

HSI-TD Metalarc™

SLI SYLVANIA



HSI-TD Metalarc™
Металлогалогенные лампы



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ МАГАЗИН
СВЕТИЛКИН



горизонтально $\pm 45^\circ$

UV STOP



HSI-TD Metalarc™


- Двухцокольные металлогалогенные лампы с кварцевой горелкой и с трубчатой прозрачной внешней колбой
- Выбор из трех различных цветовых температур: Теплый, Нейтральный белый и Дневной свет
- Наружное защитное стекло от УФ излучения снижает обесцвечивание материалов
- Высокоэффективная компактная колба
- Предназначены для общего внутреннего освещения в магазинах и торговых центрах, для наружной подсветки зданий и вывесок
- Класс цветопередачи: Ra80 / class1B
- Средний срок службы: 9000 часов



HSI-TD 70W



Код заказа	Обозначение	Мощн-ть	Напряжен.	Ток	Цоколь	Покр-е лампы	Цветовая темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак.
0021030	HSI-TD 70W/WDL	75Вт	95В	0.98А	RX7s	Прозрач.	3000К	5500 лм	10
0021031	HSI-TD 70W/NDL	75Вт	95В	0.98А	RX7s	Прозрач.	4200К	5800 лм	10
0021045	HSI-TD 70W/D	75Вт	108В	0.98А	RX7s	Прозрач.	5600К	5400 лм	10

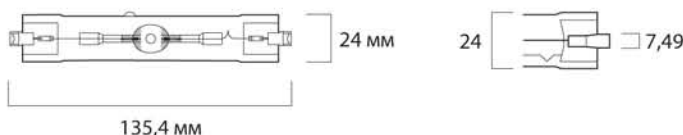

HSI-TD 150W



Код заказа	Обозначение	Мощн-ть	Напряжен.	Ток	Цоколь	Покр-е лампы	Цветовая темп-ра	Световой поток	Кол-во в упак.
0021033	HSI-TD 150W/WDL	150Вт	95В	1.80А	RX7s-24	Прозрач.	3000К	12500 лм	10
0021034	HSI-TD 150W/NDL	150Вт	95В	1.80А	RX7s-24	Прозрач.	4200К	12500 лм	10
0021046	HSI-TD 150W/D	150Вт	102В	1.80А	RX7s-24	Прозрач.	5200К	11000 лм	10




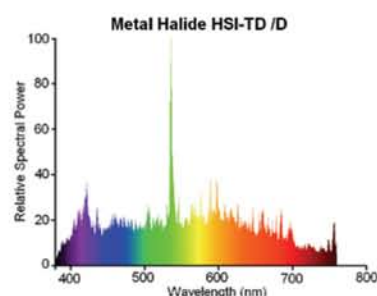


Схема подключения:

- L - фазный провод
 N - нулевой провод
 U - напряжение питания
 VG - пускорегулирующий аппарат
 K - конденсатор
 ZG - устройство зажигания

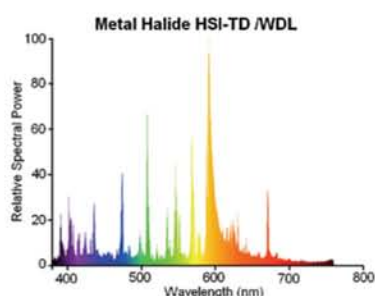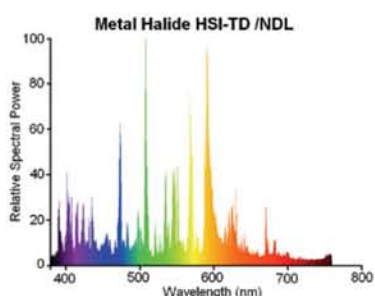

Тел.: (029) 661-87-84
 (029) 440-56-10
 (029) 364-26-97
 e-mail: info@svetilkin.by
 www.svetilkin.by

светотехнический магазин
СВЕТИЛКИН