





Microtrack 3
346



Nanotrack 1
348



Lytespan 1
350



Lytespan LP
354



Three Circuit Track Systems
356



Lytespan 3
358



Lytebeam
364



Universal Suspensions
368

ШИНОПРОВОДЫ

Microtrack
Nanotrack
Lytespan 1
Lytespan LP
Three Circuit
Track Systems
Lytespan 3
Lytebeam
Universal
Suspensions

Lumiance Microtrack 3

Трехфазный шинопровод

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

- Пригодны для всех типов светильников с LS3 адаптером
- Основные и удлиняющие треки
- Трехфазный трек для поверхностного монтажа
- Механические и электрические соединители
- Возможность подвешивания



ОСНОВНОЙ ТРЕК 3



(допускается 1 фаза, на 3 канала 16А-250В)

Обозначение (16А 4000Вт макс.)	Белый	Мат.сереб.
1000мм основной трек	3019300	3019310
2000мм основной трек	3019320	3019330
3000мм основной трек	3019340	3019350

УДЛИНЯЮЩИЙ ТРЕК 3

Обозначение	Белый	Мат.сереб.
1000мм удлиняющий трек	3019381	3019391
2000мм удлиняющий трек	3019382	3019392
3000мм удлиняющий трек	3019380	3019390

Удлиняющий трек поставляется без торцевого элемента подвода питания. Торцевые элементы подвода питания, заглушки, механические и электрические соединители должны заказываться отдельно.

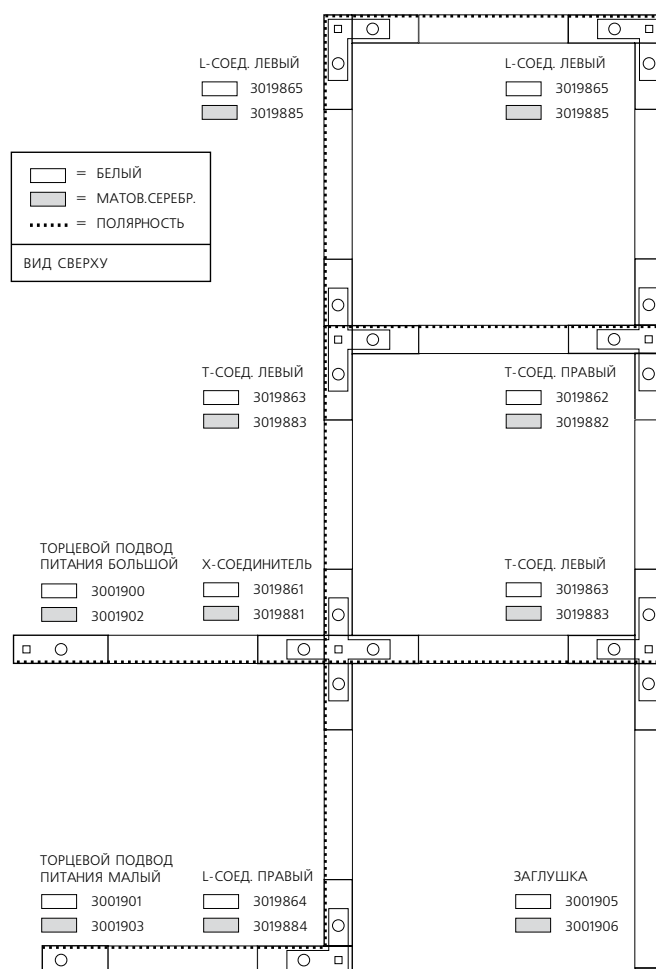


МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

Длина	1000мм	2000мм	3000мм	Электр.соединитель	Механ.соединитель
LxWxD	1000x38x33мм	2000x38x33мм	3000x38x33мм	100x25x10	80x25x10
Максимальный вес	15кг	22.5кг	22.5кг		
Количество тросов	2	3	3		

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ



LS3 адаптер для подвесных светильников




Элемент подвода питания (малый)



Механический соединитель



Электрический соединитель



Гибкий соединитель



Monopoint LS3

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Белый	Мат.сереб.
LS3 адаптер подвес. св-ков	3019570	3019580
Стальной трос 2000мм	3019680	
Механический соединитель	3019810	
Электрический соединитель	3019820	3019830
Гибкий соединитель	3019860	3019880

СОЕДИНИТЕЛЬ

Обозначение	Белый	Мат.сереб.
Элемент подвода питания (малый) правый	3001901	3001903
Элемент подвода питания (большой) левый	3001900	3001902
Торцевая заглушка	3001905	3001906
X-соединитель	3019861	3019881
T-соединитель правый	3019862	3019882
T-соединитель левый	3019863	3019883
L-соединитель правый	3019864	3019884
L-соединитель левый	3019865	3019885

MONOPOINT



Обозначение	Белый	Мат.сереб.	Черный
LS3 Monopoint	3020010	3020030	3020080

- Подходит для всех типов светильников с LS1 адаптером
- Однофазный трек для поверхностного монтажа
- Механические и электрические соединители
- Возможны соединения Т-, L- и Х-формы без дополнительных аксессуаров
- Возможно подвешивание
- Основной трек поставляется с элементом подключения питания



ОСНОВНОЙ ТРЕК 1


Обозначение (16А, 4000Вт макс.)	Белый	Мат.сереб.
1000мм	3019010	3019060
2000мм	3019020	3019070
3000мм	3019030	3019080

УДЛИНЯЮЩИЙ ТРЕК 1

Обозначение (16А, 4000Вт макс.)	Белый	Мат.сереб.
Удлиняющий трек 3000мм*	3019110	3019120

* Удлиняющий трек поставляется без элементов подвода питания.

Если вы заказываете удлиняющий трек, то также заказывайте соответствующие электромеханические соединители.



МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА


Длина трека	Количество тросов	Максимальная нагрузка
1000мм	2	10кг
2000мм	3	15кг
3000мм	4	20кг



Механический соединитель



Электрический соединитель



Гибкий соединитель



LS1 адаптер для подвесных светильников



Monopoint LS1



Переходник LS1 - M/P

АКСЕССУАРЫ/СОЕДИНИТЕЛЬ

Обозначение	Белый	Мат.сереб.
Элемент подвода питания (большой)	3001910	3001912
Элемент подвода питания (малый)	3001911	3001913
Механический соединитель	3019130	
Электрический соединитель	3019160	3019170
Гибкий электрический соединитель	3019180	3019190
Стальной трос 1500мм	3019220	
LS1 адаптер для подвесных светильников	3019550	3019560

MONOPOINT LS1



Обозначение	Белый	Мат.сереб.
LS1 Monopoint*	3020060	3020070


ПЕРЕХОДНИК



Обозначение	Белый	Мат.сереб.
Переходник LS1 - M/P	3001920	3001930

* Не может быть использован с LS1 версией спот-светильников на базе металлогалогенных ламп BriteSpot и HIT/CDM-T(C)



- Магистральный шинопровод идеален для подвесного и поверхностного монтажа
- Встраиваемый трек для подвесных потолков (только прямые пролеты)
- Комплект шинопровода состоит из основного или удлиняющего трека со всеми компонентами, необходимыми для одной или нескольких шин, поверхностного монтажа и непрерывной линии
- Трековые модули и система компонентов позволяют создать систему по индивидуальному требованию
- Широкий выбор универсальных подвесов
- Соединители и другие элементы спроектированы с сохранением профиля шинопровода

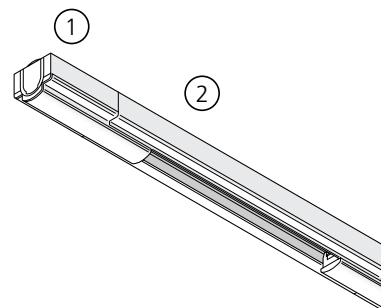

- 1 Светильник Torus 50
- 2 Скрытый подвес
- 3 Элемент подвода питания
- 4 Встраиваемый в потолок трек


- 1 Торцевой элемент подвода питания
- 2 Трек
- 3 Т-соединитель
- 4 Трек
- 5 Торцевая заглушка
- 6 Штоковый подвес (Механический)
- 7 Светильник Torus 50
- 8 Х-соединитель
- 9 Элемент подвода питания
- 10 Тросовый подвес с проводом (Механический / Электрический)

- 11 Монтажный зажим
- 12 Гибкий соединитель
- 13 Светильник Torus 50
- 14 Трек
- 15 Торцевой элемент подвода питания
- 16 Электрический соединитель
- 17 Парный тросовый подвес (Механический)
- 18 L-соединитель
- 19 LS1 адаптер для подвесных светильников

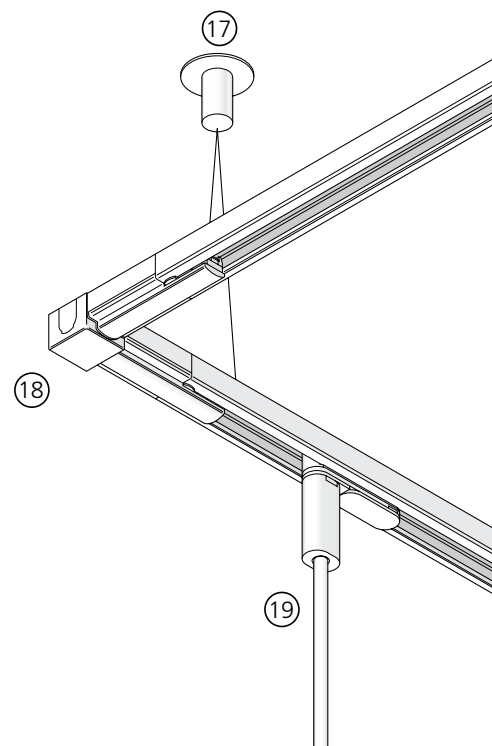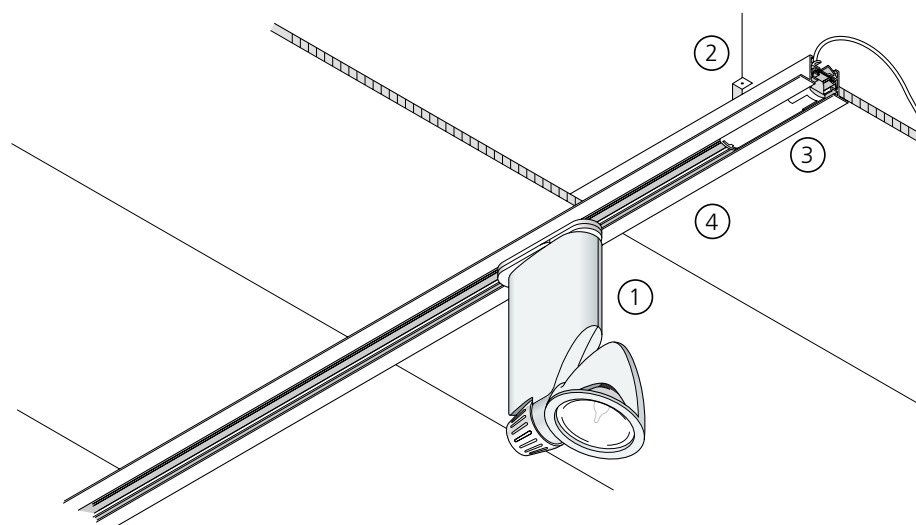

Однофазный шинопровод

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

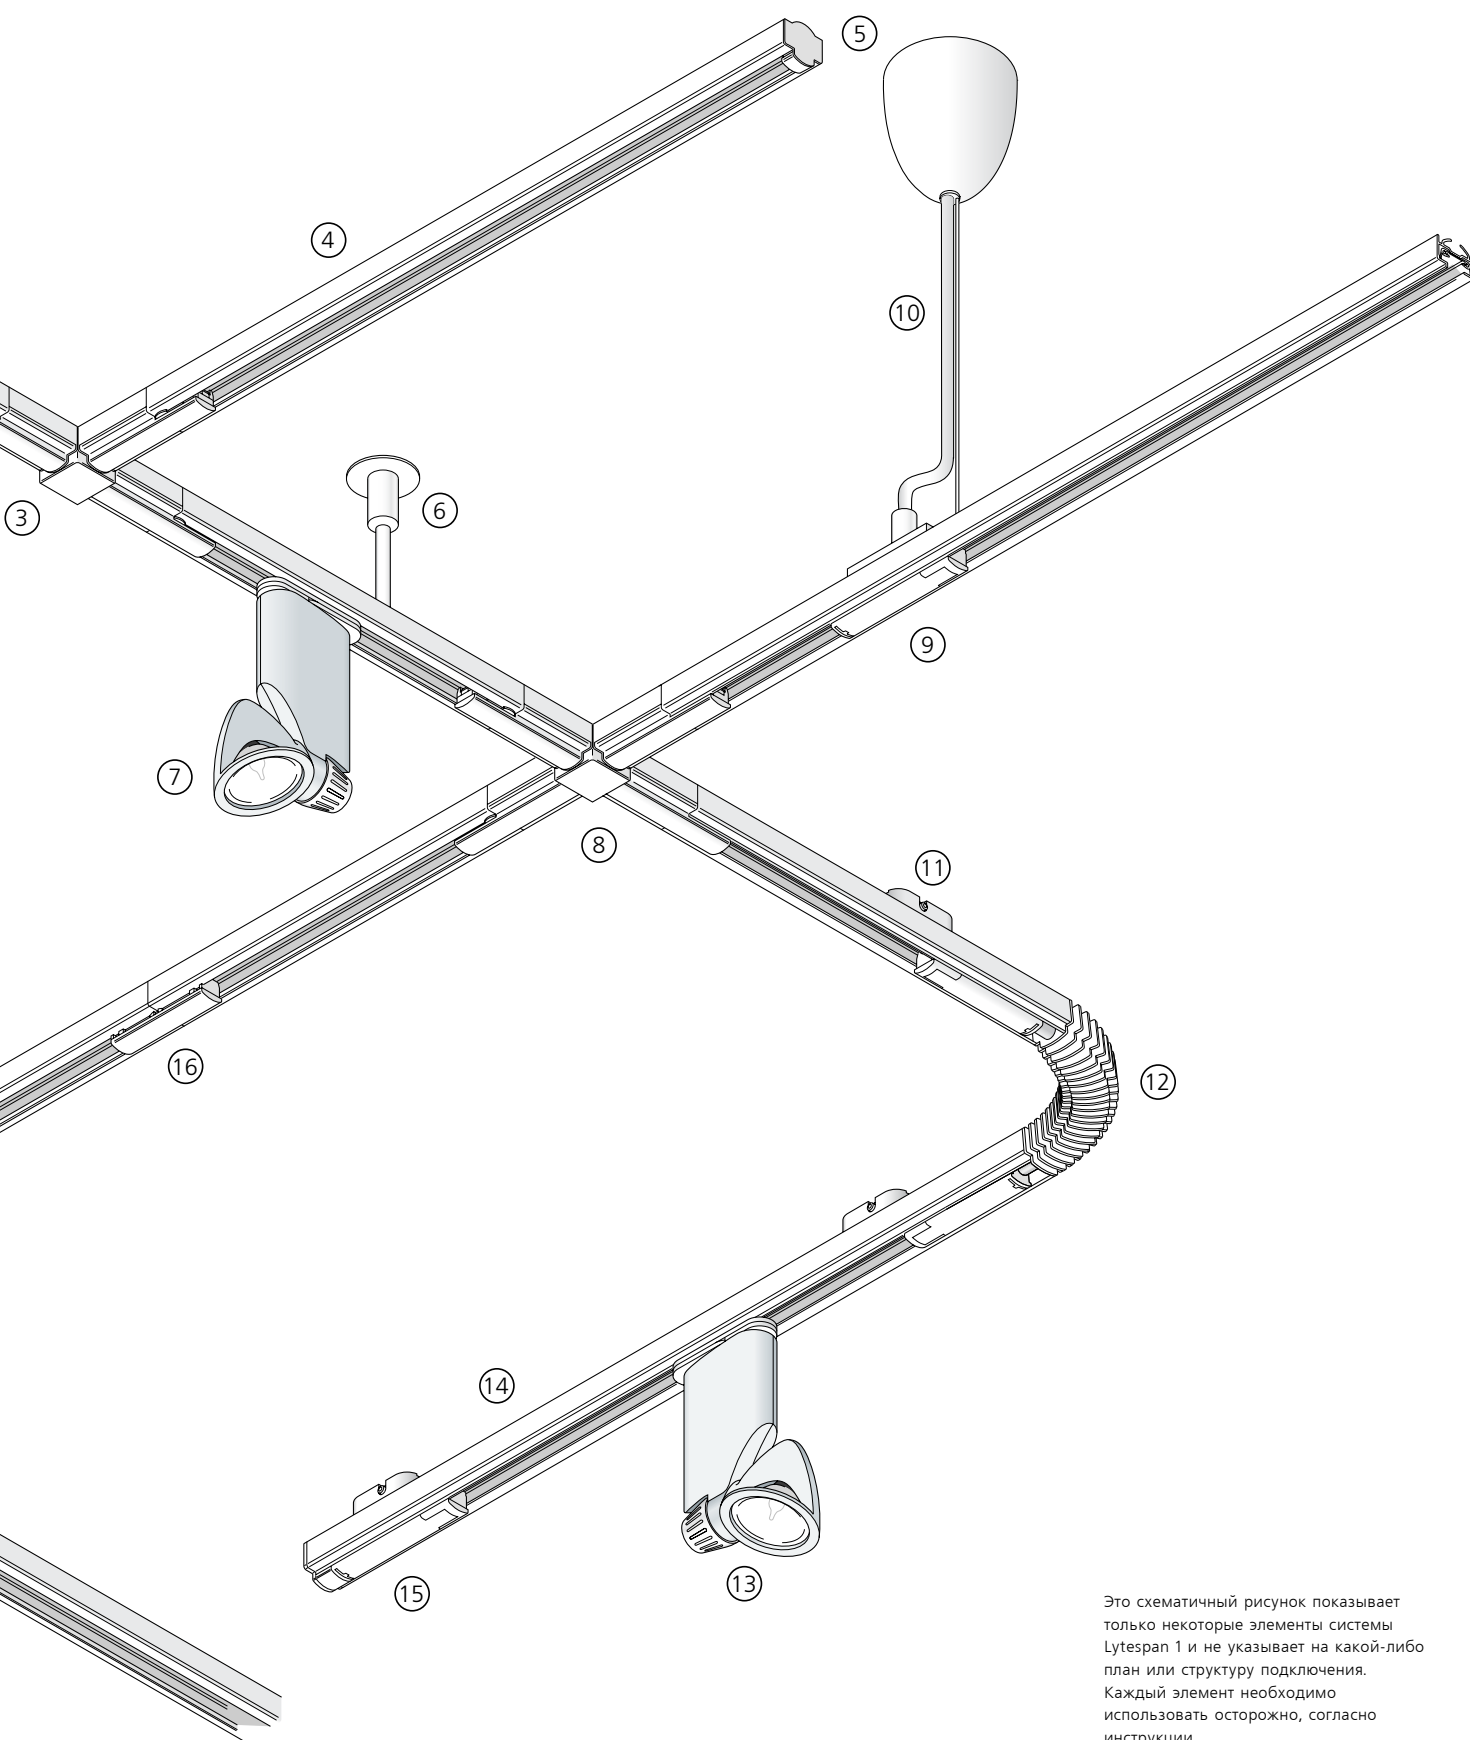

Это схематичный рисунок показывает только некоторые элементы системы Lytespan 1 и не указывает на какой-либо план или структуру подключения. Каждый элемент необходимо использовать осторожно, согласно инструкции.

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

НАБОР ШИНОПРОВОДОВ

ОСНОВНОЙ ТРЕК

Длина	Белый
1000мм	2036010
2000мм	2036011
3000мм	2036012



Идеален для поверхностного монтажа шин. Одиночное подключение или начало линий.

Комплект: трек, торцевой элемент подвода питания, заглушка и клипсы для поверхностного монтажа

УДЛИНЯЮЩИЙ ТРЕК

Длина	Белый
2000мм	2036013
3000мм	2036014



Идеален для поверхностного монтажа шин. Продлевает основной трек для создания прямой линии.

Комплект: трек, прямой соединитель и клипсы для поверхностного монтажа


ТРЕКИ И КОМПОНЕНТЫ

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СХЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ

- 1 Трек
- 2 Элемент питания: Подвод питания к треку
- 3 Соединитель: Требуется для создания пролетов
- 4 Торцевая заглушка: Безопасное завершение трека
- 5 Подвесы и аксессуары: Безопасный способ монтажа трека

1 СТАНДАРТНЫЙ ТРЕК


Длина	Белый	Черный	Серебр.
1000мм	2036015	2036018	2046531
2000мм	2036016	2036020	2046532
3000мм	2036017	2036021	2046533



Для одиночных или непрерывных линий, изгибов или сеток. Поверхностный или подвесный монтаж. Все компоненты и аксессуары заказываются отдельно.

1 ТРЕК, ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛОК

Длина	Белый
1000мм	2036022
2000мм	2036023
3000мм	2036024




Для одиночных или непрерывных прямых линий. Идеальны для подвесных потолков. Все компоненты и аксессуары заказываются отдельно.


Concord Lytespan 1

Однофазный шинопровод


- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ




Элемент подвода питания




Торцевой элемент подвода питания




Прямой соединитель




L-соединитель




T-соединитель




X-соединитель

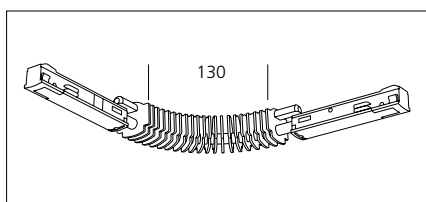


Гибкий соединитель




Торцевая заглушка



Крюк



Нейлоновая прокладка



Набор для подключ. люминесцентных светильников к треку

2 ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Обозначение			Стандартный трек Белый	Черный	Серебряный	Встраиваемый трек Белый
Элемент подвода питания	Подвод питания в любом месте на всей длине трека	Универсал.	2011305	2011833		2011305
Торцевой элемент питания	Подвод питания с конца трека	Универсал.	2011348	2011285	2046534	

3 СОЕДИНИТЕЛИ

Обозначение			Стандартный трек Белый	Черный	Серебряный	Встраиваемый трек Белый
Прямой соединитель	Соединяет треки механ./электр. по прямой линии	Мех./Электр.	2011303	2011835		
L-соединитель	Соед-тель уже с проводами.* Полярность указ. на стр.362	Мех./Электр.	2011379	2011297	2046535	
T-соединитель	Соед-тель уже с проводами.* Полярность указ. на стр.362	Мех./Электр.	2011381	2011299	2046536	
X-соединитель	Соед-тель уже с проводами.* Полярность указ. на стр.362	Мех./Электр.	2011383	2011301	2046537	
Гибкий соединитель	Допускает закрытие минимум до 45° по горизонтали	Мех./Электр.	2036027	2036028	2046539	

* Могут быть использованы для подвода питания при условии удаления внутренней проводки.

Все электромеханические соединители легко трансформируются в механические.


4 ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Обозначение			Стандартный трек Белый	Черный	Серебряный	Встраиваемый трек Белый
Торцевая заглушка	Должна использоваться для безопасной эксплуатации треков		2011345	2011283	2046538	2011345

5 ПОДВЕСЫ И АКСЕССУАРЫ

Аксессуары			Стандартный трек Белый	Черный	Серебряный	Встраиваемый трек Белый
Крюк	Для подвесов, тросов и т.д.	Макс. нагрузка 5 кг	2007631			2007631
Нейлоновая прокладка	Для нарезки резьбы М6 на частях трека	Макс. нагрузка 5 кг	2007633			2007633
Адаптер люм.светильников	Для монтажа люм. светильников на треке	Макс. 4 светильника	2011350			2011350

- Тонкий, с широкой основой, узкопрофильный трек для поверхностного монтажа на стенах, потолках или полах.
- Комплект шинопровода состоит из основного или удлиняющего трека со всеми компонентами необходимыми для одной или нескольких шин
- Гибкий соединитель для изгибов
- Поставляется с винтами для поверхностного монтажа - вариант "Скрытого монтажа". Или с помощью винтов с колпачками и крышками
- Соединители и торцевые заглушки повторяют элегантный профиль трека

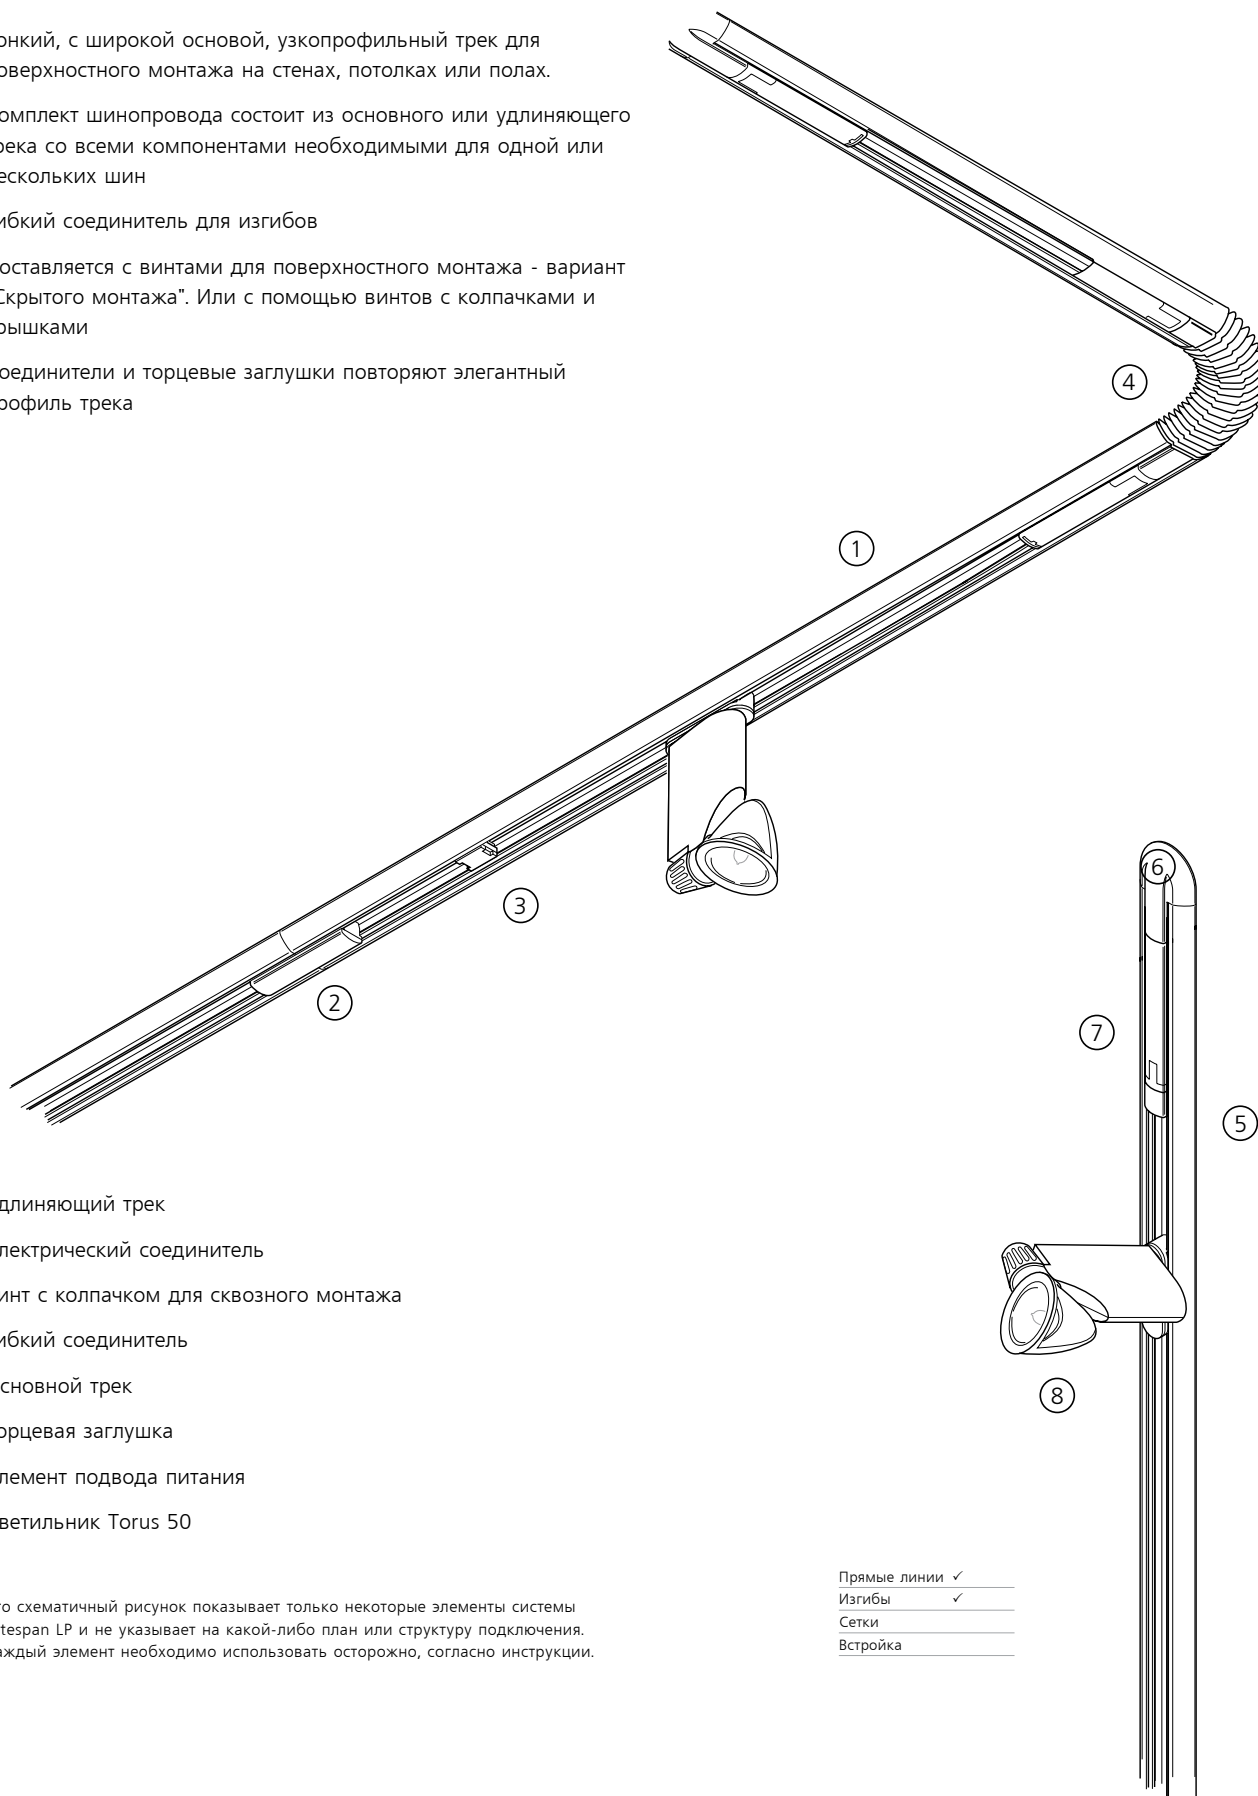

- 1 Удлиняющий трек
- 2 Электрический соединитель
- 3 Винт с колпачком для сквозного монтажа
- 4 Гибкий соединитель
- 5 Основной трек
- 6 Торцевая заглушка
- 7 Элемент подвода питания
- 8 Светильник Torus 50

Это схематичный рисунок показывает только некоторые элементы системы Lytespan LP и не указывает на какой-либо план или структуру подключения. Каждый элемент необходимо использовать осторожно, согласно инструкции.

Прямые линии	✓
Изгибы	✓
Сетки	
Встройка	

ОСНОВНОЙ ТРЕК

Длина	Белый	Черный	Серебр.
1000мм	2019502	2046525	2025709
2000мм	2019503	2046526	2025710
3000мм	2019504	2046527	2025711



Идеален для поверхностного монтажа шин. Одиночное подключение или начало линий. Комплект: трек, торцевой элемент подвода питания, заглушка и монтажные винты с крышками

УДЛИНЯЮЩИЙ ТРЕК

Длина	Белый	Черный	Серебр.
2000мм	2019505	2046528	2025712
3000мм	2019506	2046529	2025713



Идеален для поверхностного монтажа шин. Продлевает основной трек для создания прямой линии. Комплект: трек, электрический соединитель, заглушка и монтажные винты с крышками

СОЕДИНИТЕЛЬ

Обозначение		Белый	Черный	Серебр.
Гибкий соединитель	Допускает закрытие мин. до 45° по горизонт. Мех./Электр.	2025994	2046530	2025995

Электро-механический соединитель легко трансформируется в механический.

АКСЕССУАРЫ


Обозначение			
Гибкая крышка-лента 10м	Крышка трека для защиты от грязи и пыли	Для напольного монтажа	2025757
Крюк	Для подвесов, тросов и т.д.	Макс. нагрузка 5 кг	2007631
Нейлоновая прокладка	Для нарезки резьбы М6 на частях трека	Макс. нагрузка 5 кг	2007633
Адаптер люм.светильников	Для монтажа люминесцентных светильников на треке	Макс. 4 светильника	2011350



"Скрытый монтаж" Основного трека

(Только один трек) комплектуется монтажными винтами

- Сдвиньте ПВХ ленту из паза
- Откройте скрытые отверстия для монтажа
- В качестве шаблона для разметки отверстий используйте трек
- Шурупы могут быть установлены в подготовленные отверстия
- Соберите трек и зафиксируйте его шурупами
- Установите ПВХ ленту обратно в паз




Гибкий соединитель



Монтаж сквозь Основной или Удлиняющий трек

(Пролет) комплектуется монтажными винтами

- Винтовые колпачки устанавливаются на треке через определенные расстояния
- Винтовые колпачки могут быть использованы в качестве направляющих для сверления
- Когда секции треков крепко зафиксированы, крышечки колпачков защелкиваются для скрытия головок винтов. Для безопасности! Крышки установить необходимо.



Стандартный LP

Concord


Трехфазный шинопровод

- Поляризованный 16А трехфазный шинопровод с общей нейтралью
- Подходит для использования с трехфазными адаптерами Concord и других Европейских производителей светильников
- Каждая фаза может независимо диммироваться
- Уникальный Lytespan 3 'Вентури' профиль в стандартной и встраиваемой форме
- Lytebeam магистральный профиль с пустой задней частью для прокладки кабеля, модуля для ламп T5 или модуля трека Lytespan 3
- Соединители и элементы подвода питания предварительно поляризованы для облегчения установки. Смотрите страницы 376 и 377 в качестве вспомогательного материала при проектировании.
- Широкий спектр универсальных подвесов


Конструкция:	Экструдированный алюминиевый профиль Линейный ПВХ корпус для 4 медных проводников
Максимальная нагрузка:	240 (230) напряжение переменного тока 3840Вт (3680Вт) × 3 Один предохранитель на 16А Кабель 5 × 1.5мм ² 415 (400) напряжение переменного тока* 3840Вт (3680Вт) × 3 Предохранитель 16А на каждой фазе Кабель 5 × 2.5мм ² * 3-х фазное подключение не допускается в Англии В других странах применяйте местные правила подключения электроустановок
Покрытие:	Гладкая полиэфирная порошковая окраска Белый RAL 9016, Серебряный RAL 9006 или Черный RAL 9005




Удлиняющий набор




Модуль для ламп T5 для трека




Элемент подвода питания



X-соединитель




L-соединитель (снаружи)

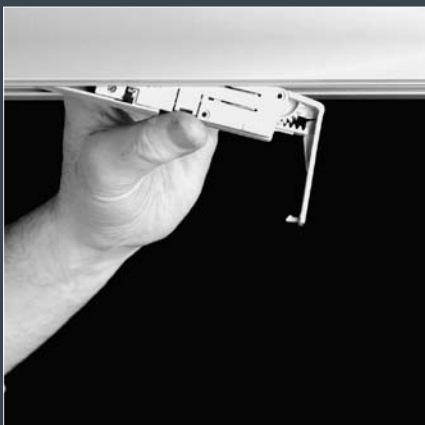


Подвод питания в любой точке на протяжении всего трека



- Уникальный магистральный профиль "Вентури"
- Идеален для подвесного и поверхностного монтажа
- Встраиваемый трек только для подвесных потолков (только прямые пролеты)
- Комплект шинопровода состоит из основного или удлиняющего трека со всеми компонентами, необходимыми для одной или нескольких шин, поверхностного монтажа и непрерывной линии
- Трековые модули и система компонентов позволяют создать систему по индивидуальному требованию
- Широкий ассортимент универсальных подвесов
- Соединители и торцевые заглушки повторяют элегантный профиль трека

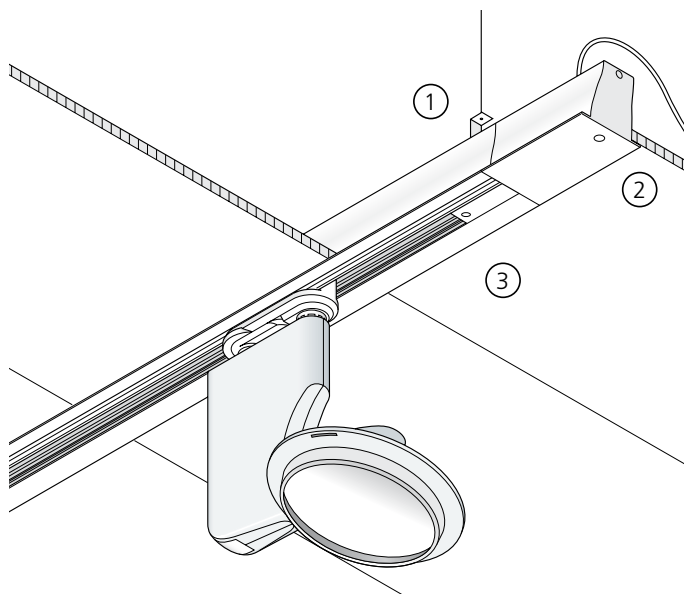


- 1 Скрытый подвес
- 2 Элемент подвода питания для встраиваемого в потолок трека
- 3 Встраиваемый в потолок трек
- 4 Светильник Torus 100FX

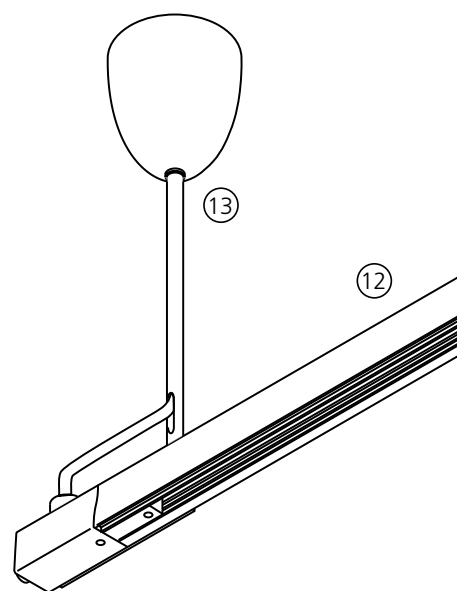

Concord Lytespan 3

Трехфазный шинопровод

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

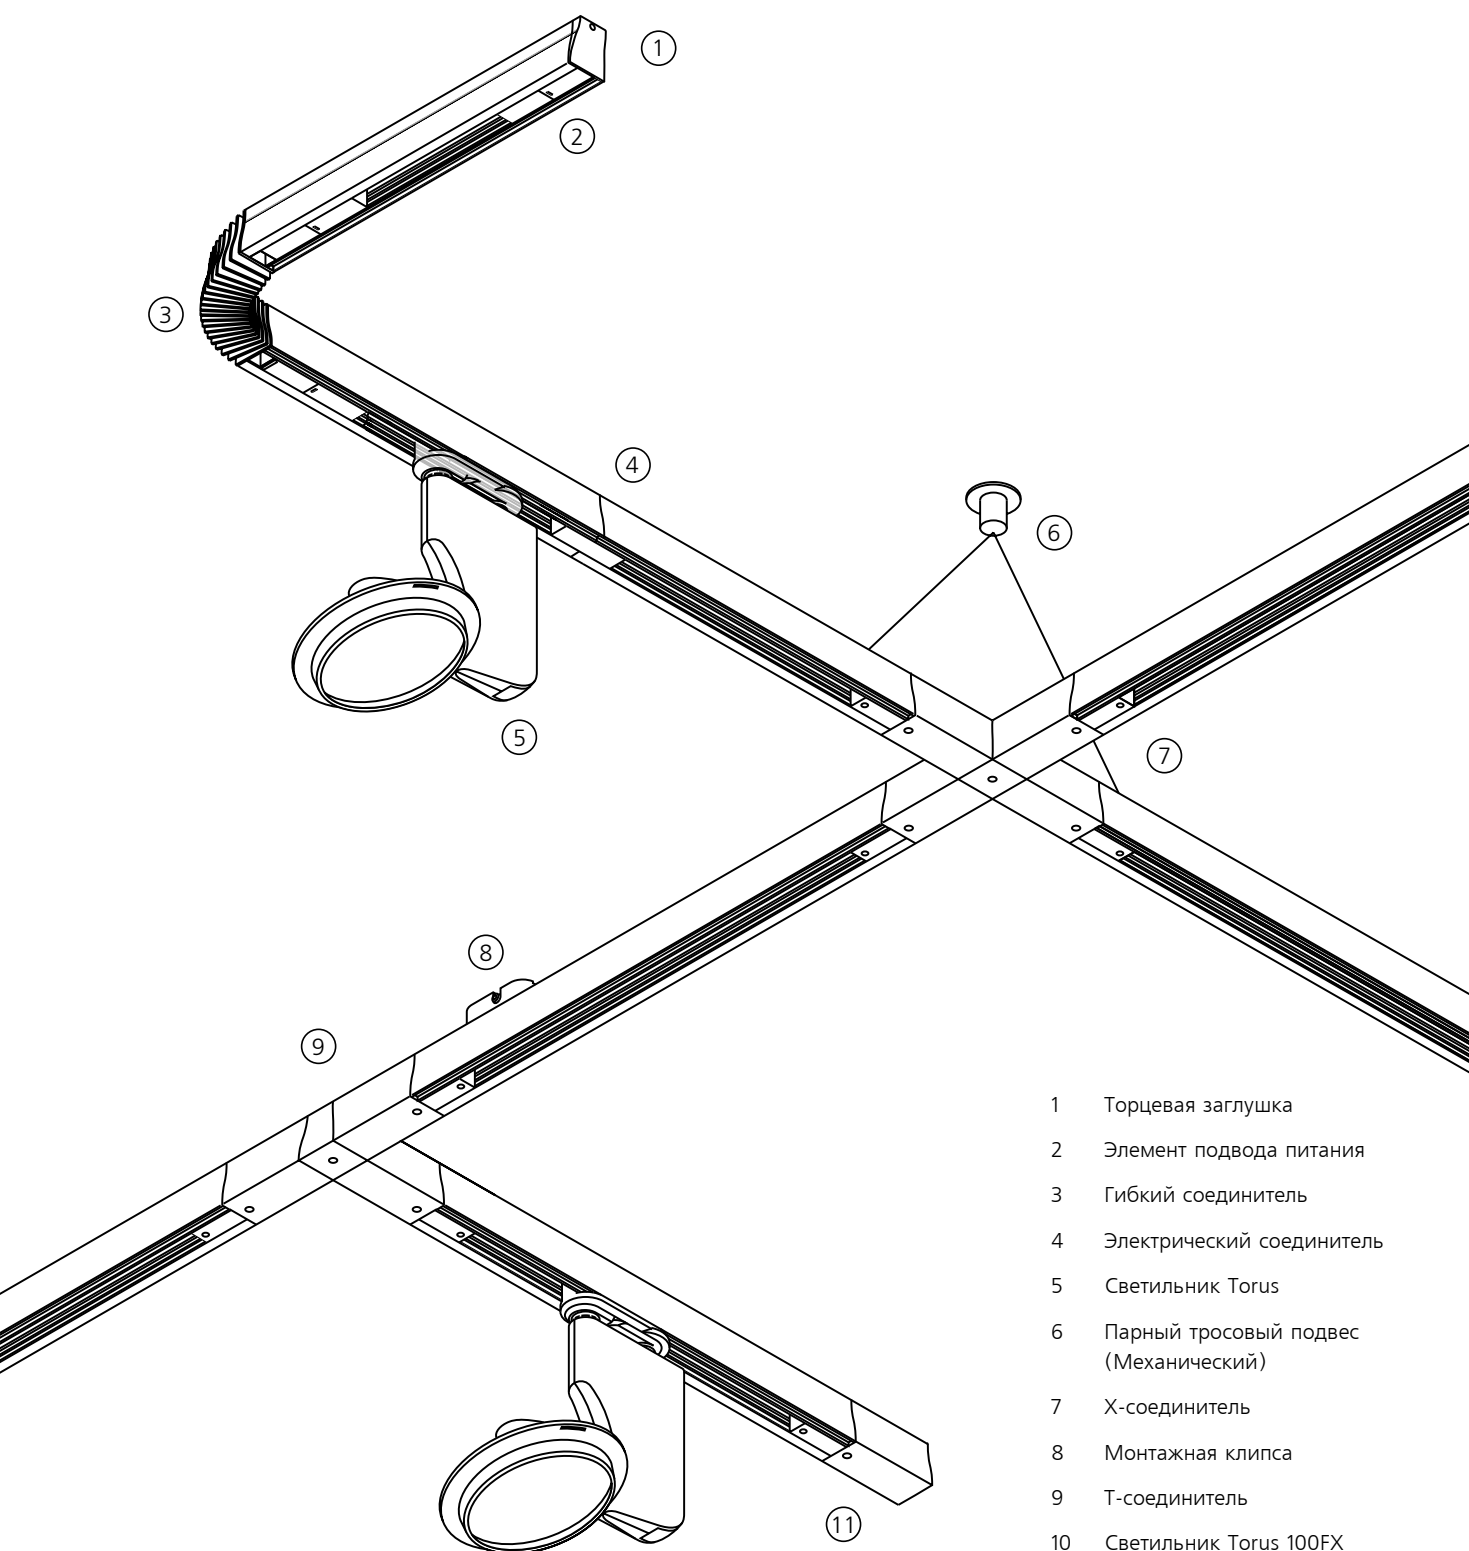

Этот схематичный рисунок демонстрирует только некоторые элементы системы Lytespan 3 и не указывает на какой-либо план или структуру подключения. Каждый элемент необходимо использовать осторожно, согласно инструкции.

- 1 Торцевая заглушка
- 2 Элемент подвода питания
- 3 Гибкий соединитель
- 4 Электрический соединитель
- 5 Светильник Torus
- 6 Парный тросовый подвес (Механический)
- 7 X-соединитель
- 8 Монтажная клипса
- 9 T-соединитель
- 10 Светильник Torus 100FX
- 11 Торцевой элемент подвода питания
- 12 Трек
- 13 Штоковый подвес (Мех./Электр.)

НАБОРЫ ТРЕКОВ ОСНОВНОЙ ТРЕК

Длина	Белый
2000мм	2030733
3000мм	2030734



Идеален для поверхностного монтажа шин. Одиночное подключение или начало линий. Комплект: трек, торцевой элемент подвода питания, заглушка и клипсы для поверхностного монтажа

УДЛИНЯЮЩИЙ ТРЕК

Длина	Белый
3000мм	2030736



Идеален для поверхностного монтажа шин. Продлевает основной трек для создания прямой линии. Комплект: трек, прямой соединитель и клипсы для поверхностного монтажа.

ТРЕКИ И КОМПОНЕНТЫ



БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СХЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ

- 1 Трек
- 2 Элемент питания: Подвод питания к треку
- 3 Соединитель: Требуется для создания пролетов
- 4 Торцевая заглушка: Безопасное завершение трека
- 5 Подвесы и аксессуары: Безопасный способ монтажа трека

Опциональные аксессуары

1 СТАНДАРТНЫЙ ТРЕК


Длина	Белый	Серебряный	Черный
1000мм	2020760	2020761	2025500
2000мм	2020762	2020763	2025501
3000мм	2020751	2020759	2025502
4000мм	2020787	2020788	2025503




Для одиночных или непрерывных линий, изгибов или сеток. Поверхностный или подвесной монтаж. Все компоненты и аксессуары заказываются отдельно.

1 ТРЕК, ВСТРАИВАЕМЫЙ В ПОТОЛОК


Длина	Белый
2000мм	2020718
3000мм	2020719
4000мм	2020720




Для одиночных или непрерывных прямых линий. Идеальны для подвесных потолков. Все компоненты и аксессуары заказываются отдельно.




Элемент подвода питания




Торцевой элемент подвода питания




Прямой соединитель




L-соединитель




T-соединитель




X-соединитель

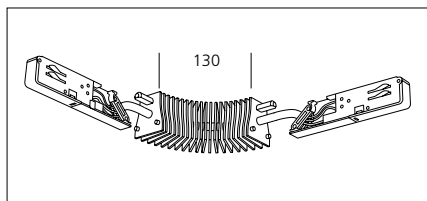


Гибкий соединитель




Торцевая заглушка



Крюк



Адаптер для люминесцентных светильников



Гибкая крышка-лента

2 ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Обозначение			Стандартный трек Белый	Серебряный	Черный	Встр. трек Белый
Элемент подвода питания	Подвод питания в любом месте на всей длине трека	Левый	2027546	2027547	2027548	2027546
		Правый	2027549	2027550	2027551	2027549
Торцевой элемент подвода питания	Подвод питания с конца трека	Универсал.	2020790	2021318	2025507	2020799

3 СОЕДИНИТЕЛИ

Прямой соединитель	Соединяет треки по прямой линии	Мех./Электр.	2020797	2027542	2025508
L-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения*	Внутренний	2020792	2021315	2025511
		Внешний	2020793	2021314	2025512
T-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения*	Левый	2020795	2021313	2025514
		Правый	2020796	2021312	2025513
X-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения*	Универсал.	2020794	2021311	2025515
Гибкий соединитель	Допускает закрытие мин. до 45° по горизонт. Соединитель легко превращается в механический.	Мех./Электр.	2020798	2021310	2025516

* Все электромеханические соединители легко трансформируются в механические. Могут быть использованы для подвода питания при условии удаления внутренней проводки.

4 ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ


Торцевая заглушка	Должна использоваться для безопасной эксплуатации треков	2020789	2021317	2025517
-------------------	--	----------------	----------------	----------------

5 ПОДВЕСЫ И АКСЕССУАРЫ


Обозначение				
Гибкая крышка-лента (10м)	Крышка трека для защиты от грязи и пыли			
	Подходит для напольного варианта монтажа		2025757	2025757
Крюк	Для подвесов, тросов и т.д.	Макс.нагрузка 5кг	2025697	2025697
Адаптер люм.светильников	Для монтажа люминесцентных светильников на треке	Макс 4 светильника	2019213	2019213

ПОМОЩЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ


- Особенность шинопровода Lytespan 3 - поляризованная вкладка с одной стороны на всей длине трека. (См. ниже)
- Все треки Lytespan 3 и соединители, за исключением торцевого элемента подвода питания, предварительно поляризованы для удобства монтажа
- При планировании схемы важно помнить:
 - Поляризованный канал непрерывен на всех углах и сетке
 - Схема показывает правильный вид сверху




Торцевой элемент подвода питания
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Поляризованная вкладка для указания правильного соединения




L-соединитель
ВНЕШНИЙ




T-соединитель
ПРАВЫЙ




X-соединитель
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




L-соединитель
ВНУТРЕННИЙ




T-соединитель
ЛЕВЫЙ



Элемент подвода питания
ЛЕВЫЙ




Элемент подвода питания
ПРАВЫЙ





Поляризованный канал

СХЕМА ПРОЕКТА

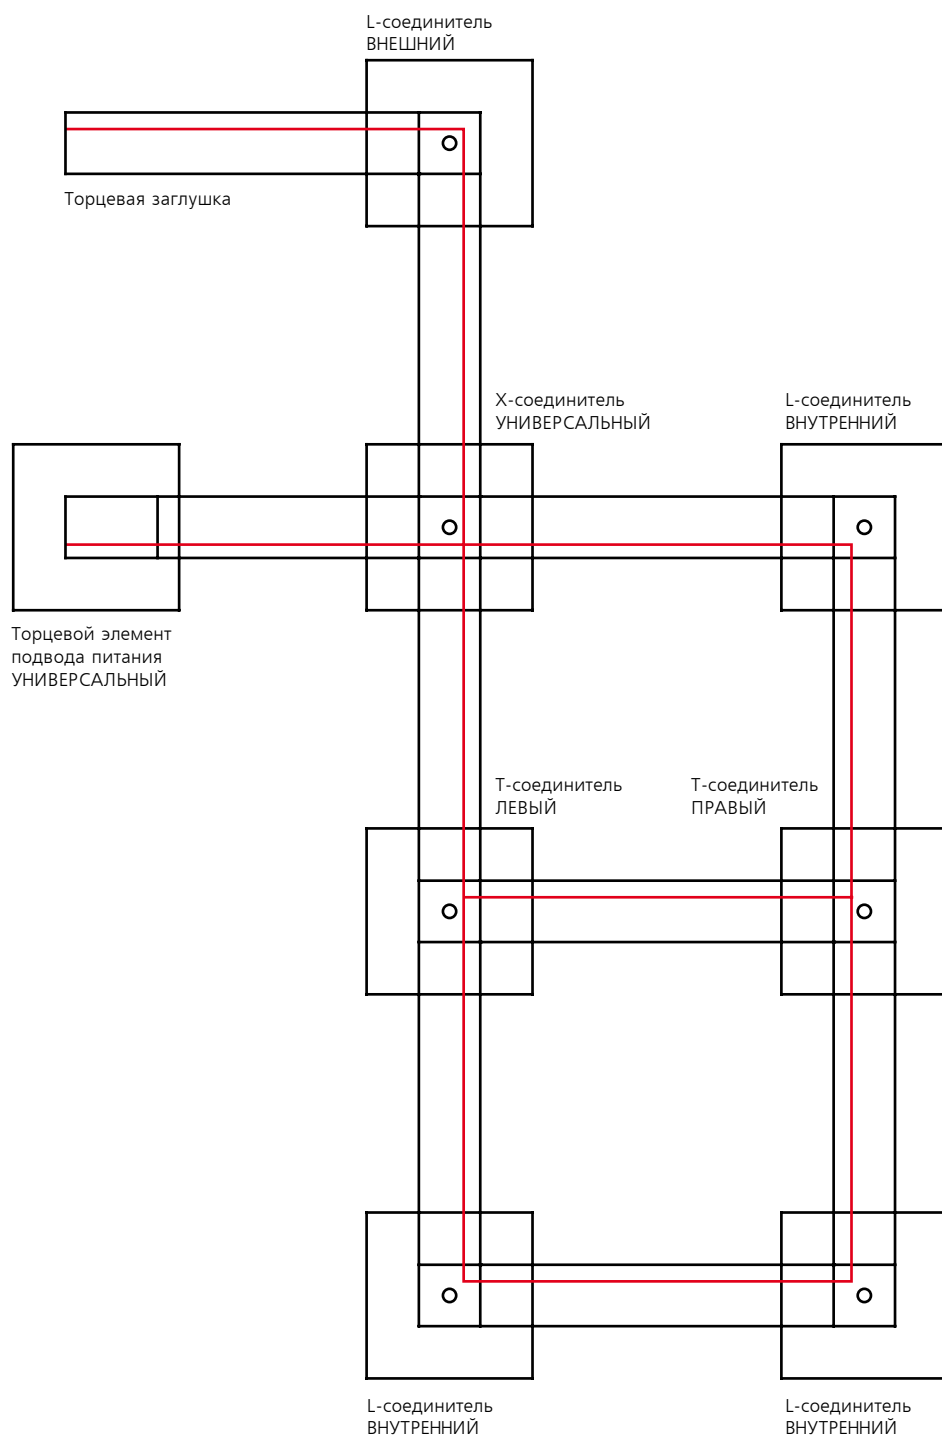

- Архитектурный трехфазный шинопровод с углублением в тыльной части
 - Скрытое заливающее освещение с использованием встраиваемых модулей с люминесцентными лампами T5
 - Скрытое акцентное освещение с использованием встраиваемых модулей трехфазного L3 шинопровода
 - Широкий выбор подвесов: тросы, штоки и скобы для настенного монтажа
 - Максимальная длина жесткой части шинопровода до 4м
 - Тыльная часть трека может быть использована для прокладки других электрических коммуникаций
 - Настенные скобы позволяют монтаж трека от стены до стены, максимальный пролет 4м (более длинный пролет требует подвесов)
 - Поключение индивидуальное или в составе прямых линий и сложных сеток
- 1 Торцевая заглушка
 - 2 'L'-соединитель, внешний
 - 3 'X'-соединитель
 - 4 'T'-соединитель, правый
 - 5 'I'-прямой соединитель
 - 6 Тросовый подвес
 - 7 Скоба для монтажа между стен
 - 8 Тросовый подвес с проводом (Механический/Электрический)
 - 9 Элемент подвода питания
 - 10 Парный тросовый подвес
 - 11 Подвесной конец балки

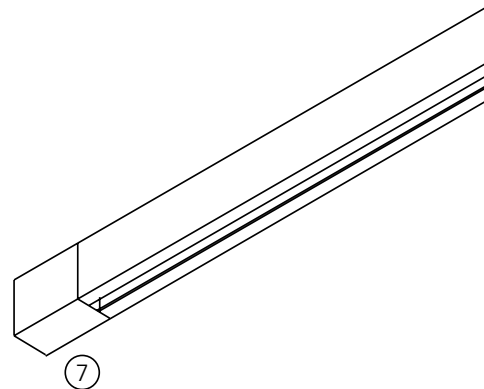

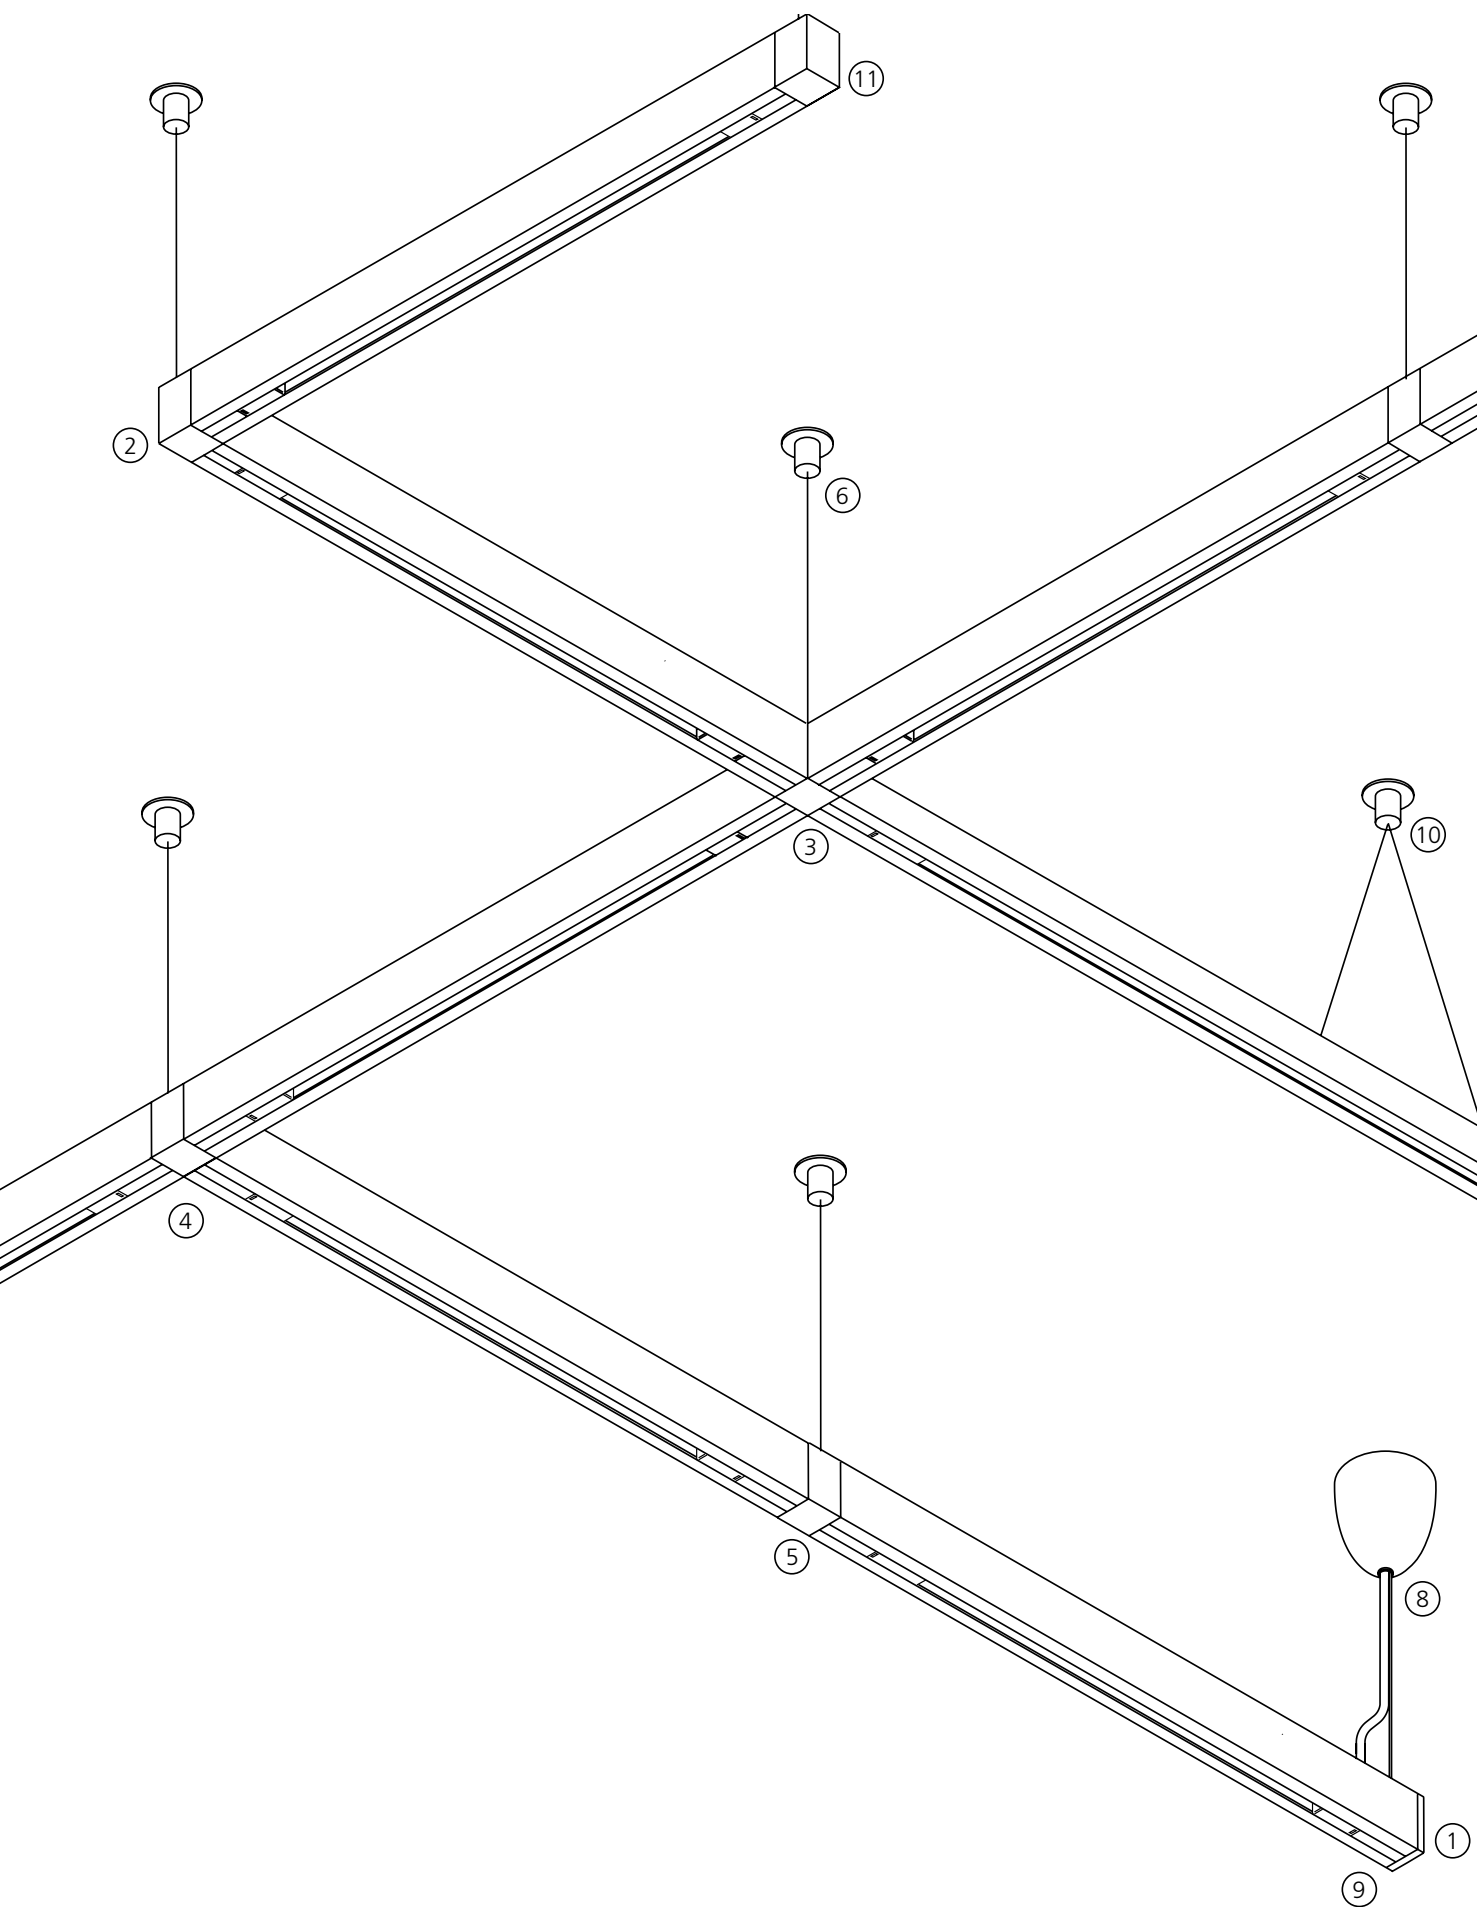


ТРЕКИ И КОМПОНЕНТЫ

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАНДАРТНОЙ СХЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ

- 1 Трек
- 1a Трехфазный L3 трек, скрытый модуль
- 1b Скрытый модуль для люминесцентных ламп T5
- 2 Элемент питания: Подвод питания к треку
- 3 Соединитель: Требуется для создания пролетов
- 4 Торцевая заглушка: Безопасное завершение трека
- 5 Подвесы: Безопасный способ монтажа трека

Оptionальные аксессуары

Информацию о подвесах смотрите на странице 388.

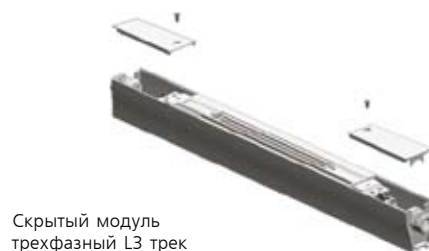

Скрытый модуль трехфазный L3 трек




Скрытый модуль для люминесцентных ламп T5

1 СТАНДАРТНЫЙ LYTEBEAM ТРЕК



Длина	Белый	Серебр.
2м	2037837	2037841
3м	2037838	2037842
4м	2037840	2037843

Для одиночных или непрерывных линий, изгибов или сеток.

Компоненты и аксессуары заказываются отдельно




1 Пустой задний канал для прокладки кабеля



Luxline FHE

T16 28W G5



2887 = 2900 лм


1A СКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ТРЕХФАЗНЫЙ ТРЕК L3

Длина	Белый
1.180м	2037845



1A Скрытый модуль трехфазный L3 трек для скрытого акцентного освещения

LYTEBEAM СКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ТРЕК L3 - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

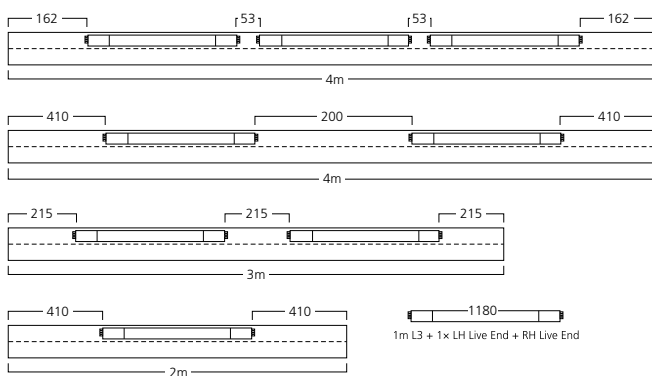

1B СКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП T5


Длина	Белый
1.186м	9137867


Снабжен 2-х метровой проводкой с зачищенными концами и 300мм-ым соединительным элементом для монтажа непрерывных линий.




1B Скрытый модуль для люминесцентных ламп T5 для скрытого заливающего освещения

LYTEBEAM СКРЫТЫЙ МОДУЛЬ T5 - ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ШАГ

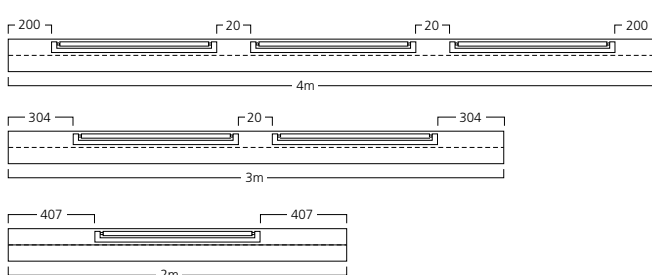





Элемент подвода питания




I-соединитель прямых линий




L-соединитель внутренний/внешний



T-соединитель, Левый и Правый




X-соединитель, Универсальный




Гибкий соединитель, Универсальный




Подвод питания в любой точке на протяжении всего трека




Крюк




Набор для подключ. люминесцентных светильников к треку



Защитная крышка от пыли



Подвесной конец балки



Торцевая заглушка

2 ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Обозначение			Белый	Серебр.
Элемент подвода питания	Подвод питания в любом месте на всей длине трека	Левый	2027546	2027547
		Правый	2027549	2027550

3 СОЕДИНИТЕЛИ

Обозначение			Белый	Серебр.
I-прямой соединитель	Соединяет треки по прямой линии	Мех./Электр.	2037853	2037858
L-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения* Внутр./Внешн.		2037854	2037860
T-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения* Левый	Левый	2037855	2037861
		Правый	2037856	2037862
X-соединитель	Поляризованный соединитель, уже с проводами для облегчения подключения* Универсал.		2037857	2037863
Гибкий соединитель	Допускает закрытие мин. до 60° по горизонт.	Мех./Электр.	2037864	2037865

* Удалив провода, соединитель может быть переделан в механический (только для соединений).
Один из соединителей после удаления проводов может использоваться как элемент подвода питания к треку.

4 ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Обозначение			Белый	Серебр.
Торцевая заглушка	Должна использоваться для безопасной эксплуатации треков		2037848	2037850
Конец балки	Должен использоваться для безопасной эксплуатации треков и как точка подвеса		2037851	2037852

5 ПОДВЕСЫ

Смотрите страницу 368

6 ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Обозначение			Серебр.
Крюк	Для подвесов, тросов и т.д.	Максим. нагрузка 5.00кг	2025697
Адаптер люм.светильников	Для монтажа люминесцентных светильников на треке	Максимум 4 светильника	2019213
Защитная крышка от пыли	Верхняя пылезащитная крышка длиной 1 м (упаковка из 4 шт)		2037866


Concord

Универсальные подвесы

- Штоки и Свободный подвес обеспечивают жесткий монтаж треков на расстоянии до 1 м от потолка. Используются при неравномерных нагрузках или в зонах с интенсивным движением потоков воздуха.
- Регулируемый 3-х метровый тросовый подвес обеспечивает гибкость при установке любого угла, применяется для наклонных потолков. Более длинный трос доступен по запросу.
- Регулируемый зажимной механизм позволяет быстро и легко монтировать и выравнивать
- Лишний отрезок троса можно безопасно удалить
- Парные подвесы идеальны для сеток и углов
- Механические/Электрические штоковые и тросовые подвесы позволяют легко подводить питание к точкам подвешивания
- Скобы для монтажа между стенами (только для Lytebeam)




Скобы монтажа между
стен

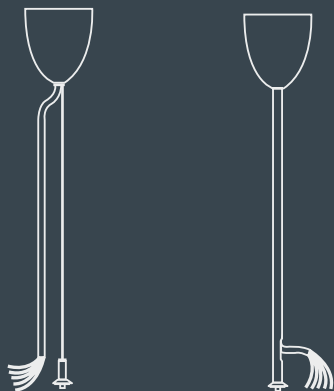


Concord Универсальные подвесы

Одно- и трехфазные системы шинопровода


- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

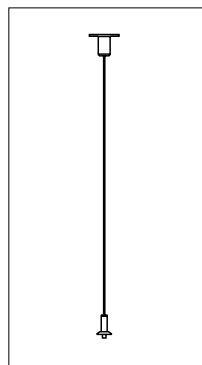


Одиночный трос
(только Механический)

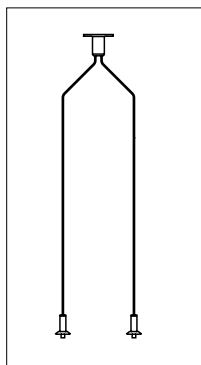


Двойной трос (только
Механический)

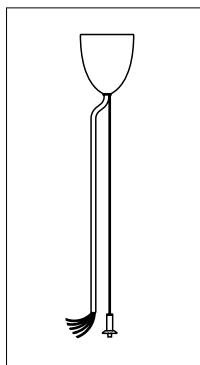

Одиночный трос
(Механический/
Электрический)

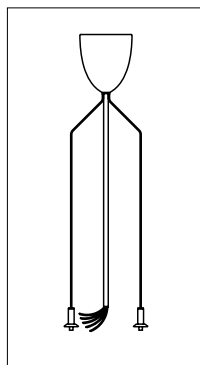

Двойной трос
(Механический/
Электрический)

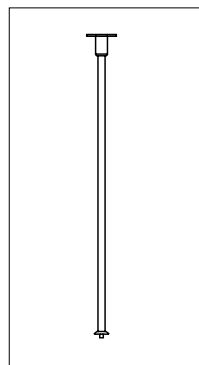

Штоковый подвес
(только Механический)



ТРОСОВЫЕ ПОДВЕСЫ

Обозначение		Длина*	Макс. нагрузка	Только механ. Хром	Только механ. Белый	Однофазный Эл./Мех, БелыйЭл./Мех, Белый	Трехфазный Эл./Мех, БелыйЭл./Мех, Белый
Одиночный трос	Длина легко регулируется	3.00м	20.00 кг	2035031		2035014	2035015
Двойной трос	Длина легко регулируется	3.00м	20.00 кг	2035016		2035017	2035018

ШТОКОВЫЕ ПОДВЕСЫ

Штоковый подвес	Укорачивается только со стороны потолка	0.50м			2035020	2035021	2035022
	Допустимая регулировка +/- 5мм	1.00м	25.00 кг		2035023	2035024	2035025
Штоковый удлинитель	Привинчивается только на механич. шток НЕ УКОРАЧИВАЕТСЯ. Макс. спуск до 3.00м	0.50м	25.00 кг		2035026		
	Допустимая регулировка +/- 5мм						
Свободный подвес	Допустимая регулировка +/- 5мм	0.07м	25.00 кг		2035027		

МОНТАЖ В ПОТОЛОК

Обозначение			Сталь
Монтажная скоба	Для фиксации трека за подвесным потолком	25.00 кг	2010997

ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ


Обозначение			Белый	Черный
Клипса для поверхностного монтажа	Клипса прикручивается к поверхности. Трек защелкивается шестигранным ключом из комплекта	0.14м 15.00 кг	2011999	2011841

СКОБА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА


Обозначение			Белый	Черный
Скоба для монтажа между стенами		20.00 кг	2037846	2037847

- * Длина от монтажной поверхности до тыльной поверхности трека
Максимальный интервал для всех одно- и трехфазных систем шинопроводов 1.2м
Максимальный интервал для Lytebeam 4м

- ТОРГОВЫЕ ПАССАЖИ
- УНИВЕРМАГИ
- ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ
- МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ

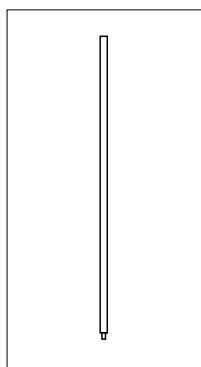


Штоковый удлинитель
(только Механический)

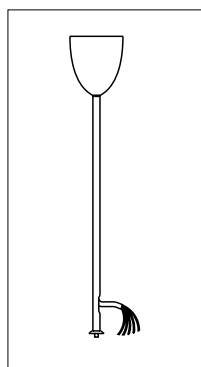


Штоковый подвес
(Механический/
Электрический)




Скоба для монтажа
между стен
(только для Lytebeam)

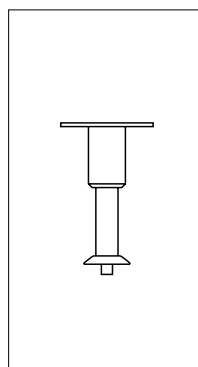

Свободный подвес
(только Механический)
(не подходит для
треков Lytebeam)



Клипсы для
поверхностного
монтажа
(не подходит для
треков Lytebeam)

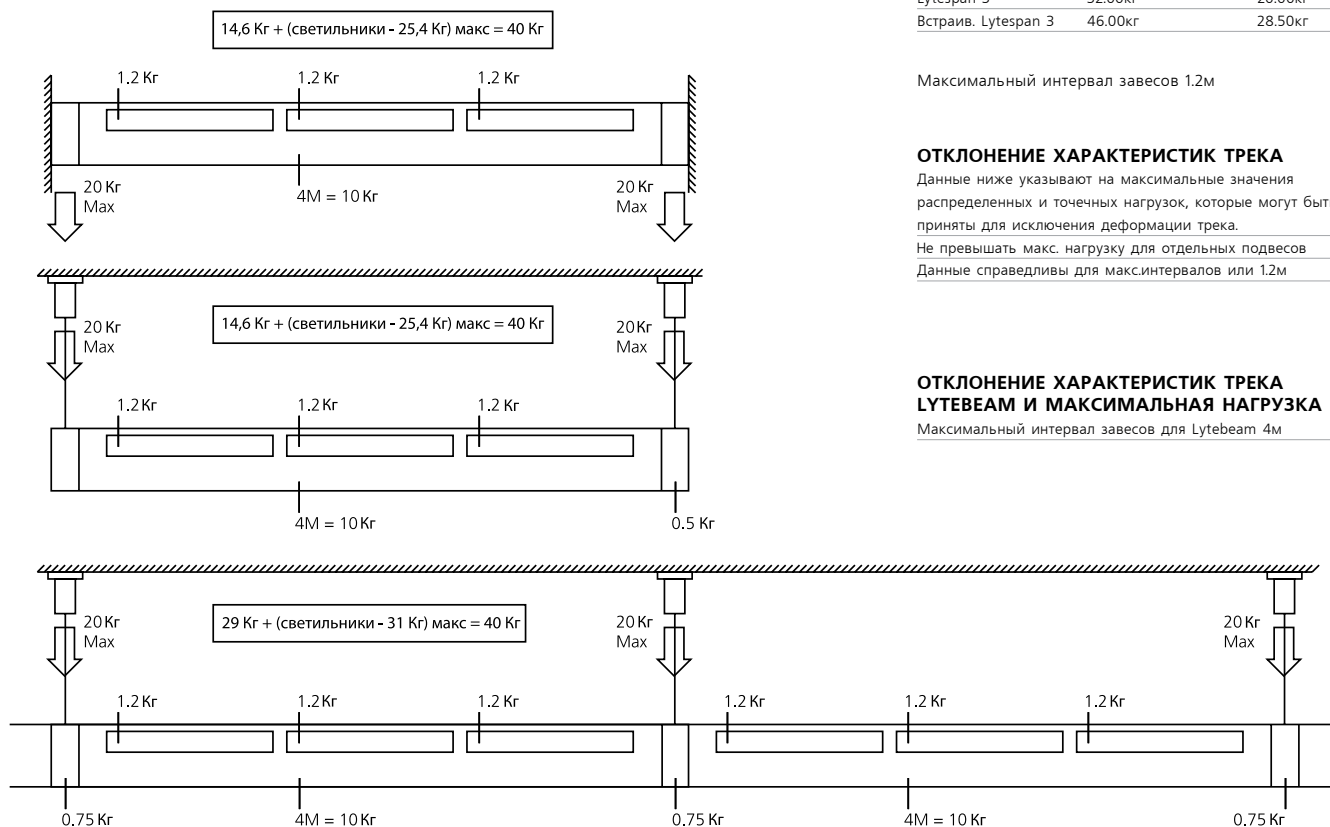

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ ШИНОПРОВОДОВ

	Макс. допустимая нагрузка	
	Распределенная	Точечная
Lytespan 1	7.40kr	4.60kr
Встраив. Lytespan 1	21.60kr	13.50kr
Lytespan 3	32.00kr	20.00kr
Встраив. Lytespan 3	46.00kr	28.50kr

Максимальный интервал завесов 1.2m

ОТКЛОНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕКА

Данные ниже указывают на максимальные значения распределенных и точечных нагрузок, которые могут быть приняты для исключения деформации трека.

Не превышать макс. нагрузку для отдельных подвесов

Данные справедливы для максинтервалов или 1.2m

ОТКЛОНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕКА ЛУТЕБЕАМ И МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА

Максимальный интервал завесов для Lytebeam 4m