



Fresco
374



Walled
396



Swift
404



Giotto
376



Cielo
399



Opalite
405



Brio
386



Plani Lux
400



Ritz
406



Opaline
388



Elite
402



Lido
407



Cassini
392



Elan
403



Sylstar 120
411



DF-DFO 2
412



Syldust
413



RD/SD
414



Archos
415



AS
416

Накладные и декоративные СВЕТИЛЬНИКИ

Fresco
Giotto
Brio
Opaline
Cassini
Walled
Cielo
Plani Lux
Elite
Elan
Swift
Opalite
Ritz
Lido
Sylstar
DF-DFO 2
Syldust
RD/SD
Archos
AS

Lumiance

Fresco

- Энергосберегающее настенное освещение
- Компактные люминесцентные лампы T16-R и TC-DD в комплекте
- Поверхностный, полувстраиваемый и подвесной тип монтажа
- Вandalостойкий
- Доступна версия со встроенным блоком аварийного освещения



Fresco 300



Fresco 400

Lumiance Fresco

300 и 400

- ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
- ДОСУГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ОФИСЫ

- Поверхностный, полувстраиваемый и подвесной монтаж
- Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы T16-R (4000K) и TC-DD (3500K) в комплекте
- Вандалостойкий корпус из поликарбоната
- Мягкое освещение тыльной части с эффектом ореола
- Престижный дизайн: дизайнерские премии Red Dot и IF




* исключение 3042700


** только для 3042700




TC-DD 16Вт




TC-DD 28Вт




TC-DD




T16-R 22Вт



T16-R 40Вт



T16-R 55Вт



FRESCO 300

Источник света	Цвет	Рассеиватель	ЭмПРА/компенс.	ЭПРА
TC-DD 16Вт GR10q	Сереб.-серый	Опаловый	3042650	3042660
T16-R 22Вт 2GX13	Сереб.-серый	Прозрачный		3042670

FRESCO 300 АКСЕССУАРЫ




Обозначение	Цвет
Подвесной набор	Сереб.-серый 3042390

FRESCO 400

Источник света	Цвет	Рассеиватель	ЭмПРА/компенс.	ЭПРА	ЭПРА аварийн.
TC-DD 28Вт GR10q	Сереб.-серый	Опаловый	3042680	3042690	3042700
T16-R 40Вт 2GX13	Сереб.-серый	Прозрачный		3042710	
T16-R 55Вт 2GX13	Сереб.-серый	Прозрачный		3042720	


FRESCO 400 АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Цвет
Подвесной набор	Сереб.-серый 3042590



T5

T16-R 22W 2GX13
T16-R 40W 2GX13
T16-R 55W 2GX13



22Вт = 1800 лм
40Вт = 3300 лм
55Вт = 4200 лм



Fresco подвесной

Lumiance

Giotto

- Широкий ряд встраиваемых и поверхностных энергосберегающих светильников с классом защиты IP44
- Обеспечивают качественное равномерное освещение
- Благодаря классу IP44 и вандалостойкой конструкции идеальны для общего освещения общественных и влажных помещений



Trend и Trend Deco



235



305



335



Oval




200 Quattro

- Компактный круглый светильник потолочного или настенного монтажа
- Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы TC-S 2x9Вт или TC-D 2x18Вт
- Выбор декоративных аксессуаров с белым и серебряным покрытием (смотрите стр.380)
- Опаловый или полупрозрачный голубой корпус с эффектом ореола
- Электромагнитный или электронный высокочастотный ПРА
- Крепкий, ударопрочный корпус




Giotto Trend Deco

TC-S 9Вт




Lynx-S




2x9Вт = 1200 лм

Lynx-SE




2x9Вт = 1200 лм

TC-D(EL) 18Вт



Lynx-D(DE)



2x18Вт = 2400 лм

GIOTTO TREND 235

Источник света	Цвет	ЭмПРА	ЭПРА
TC-S 2x9Вт G23	Опал. рассеив./белый	3032500	
TC-SEL 2x9Вт 2G7	Опал. рассеив./белый		3032510

GIOTTO TREND 335

Источник света	Цвет	ЭмПРА	ЭПРА
TC-D 2x18Вт G24d-2	Опал. рассеив./белый	3032520	
TC-DEL 2x18Вт G24q-2	Опал. рассеив./белый		3032530




Giotto Trend 335

GIOTTO TREND DECO 235 (поставляется с декоративным кольцом)


Источник света	ПРА	Опал./опал.белый	Опал./опал.сереб.	Опал./голуб.сереб.
TC-S 2x9Вт G23	Электромагнитный	3032600	3032640	3032700
TC-SEL 2x9Вт 2G7	Электронный	3032610	3032650	3032710

GIOTTO TREND DECO 335 (поставляется с декоративным кольцом)


Источник света	ПРА	Опал./опал.белый	Опал./опал.сереб.	Опал./голуб.сереб.
TC-D 2x18Вт G24d-2	Электромагнитный	3032620	3032660	3032720
TC-DEL 2x18Вт G24q-2	Электронный	3032630	3032670	3032730




Giotto Trend 235



Giotto Trend Deco 235



Giotto Trend 335




Giotto Trend Deco 335

- Очень маленькая глубина встройки - 41мм (встраиваемая версия)
- Энергосберегающий
- Вandalостойкий
- Доступны различные аксессуары



2x9Вт



Lynx-S


TC 9W G23



2x9Вт = 1200 лм


Lynx-SE

TC-SEL 9W 2G7



2x9Вт = 1200 лм

TC-DD 16Вт



TC-DD

TC-DD 16W GR10q



16Вт = 1050 лм


GIOTTO 235 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА	ЭмПРА Plus*	ЭмПРА/стартер ЭПРА
TC 2x9Вт G23	Белый	3030010	3002650	
TC-SEL 2x9Вт 2G7	Белый			3030290
TC-DD 16Вт GR10q	Белый			3030050


GIOTTO 235 ВСТРАИВАЕМЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА	ЭмПРА Plus*	ЭмПРА/стартер ЭПРА
TC 2x9Вт G23	Белый	3030000	3002600	
TC-SEL 2x9Вт 2G7	Белый			3030310
TC-DD 16Вт GR10q	Белый			3030030

* Версия Plus поставляется с лампой 830 цветности




235 Встраиваемый
минимальные
установочные габариты:
335x335x41мм




235 Поверхностный

- Очень маленькая глубина встройки - 41мм (встраиваемая версия)
- Энергосберегающий
- Вandalостойкий
- Доступны различные аксессуары

**60Вт****GLS**


A60 60W E27



60Вт = 730 лм

Mini-Lynx

TC-DSE 11W E27




11Вт = 900 лм

GIOTTO 235 A ВСТРАИВАЕМЫЙ


Источник света	Цвет	Артикул
A60 60Вт E27 / TC-DSE 11Вт E27	Белый	3030060

GIOTTO 235 A ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Источник света	Цвет	Артикул
A60 60Вт E27 / TC-DSE 11Вт E27	Белый	3030070



235A Встраиваемый
минимальные
установочные габариты:
335х335х41мм

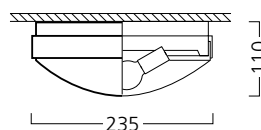

235A Поверхностный

- ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
- ДОСУГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ГОСПИТАЛИ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
- ПРИЕМНЫЕ ЗОНЫ



Решетка



Deco Накладка



Козырек




Trend Кольцо


АКСЕССУАРЫ GIOTTO 235 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Обозначение	Белый	Шлиф. алюм.	Серебрянный
Trend Кольцо		3005800	
Deco Накладка	3005100		3005110
Козырек*		3005310	
Решетка*		3005330	


* Для Giotto 235 (не для Giotto 235 A); повышает вандалоустойчивость

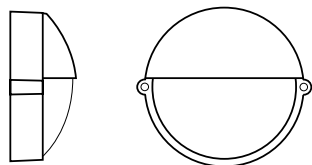


110
Козырек

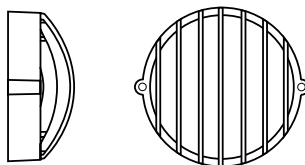

110
Решетка



Trend Кольцо




Deco Накладка

- Очень маленькая глубина встройки - 41мм (встраиваемая версия)
- Энергосберегающий
- Вандаустойкий
- Класс защиты IP44
- Доступны аксессуары




TC-F 24Вт




Lynx-F

TC-F 24W 2G10



24Вт = 1700 лм

TC-DD 28Вт



TC-DD

TC-DD 28W GR10q



28Вт = 2050 лм

GIOTTO 305 ВСТРАИВАЕМЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА/ стартер
TC-DD 28Вт GR10q	Белый	3030140


GIOTTO 305 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА	ЭмПРА/ стартер	ЭмПРА Plus*	ЭПРА
TC-F 24Вт 2G10	Белый	3030110		3002670	3030740
TC-DD 28Вт GR10q	Белый		3030150		3030170


АКСЕССУАРЫ GIOTTO 305 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Обозначение	Белый	Шлиф.алюм.	Матовый серебряный
Deco Накладка	3005130		3005140
Trend Кольцо		3005810	


* Версия Plus поставляется с лампой 830 цветности




Trend Кольцо



Deco Накладка

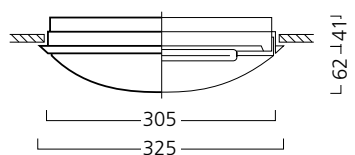





305 Встраиваемый
минимальные
установочные габариты:
405x405x41мм



305 Поверхностный

- ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
- ДОСУГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ГОСПИТАЛИ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
- ПРИЕМНЫЕ ЗОНЫ

- Очень маленькая глубина встройки - 41мм (встраиваемая версия)
- Энергосберегающий
- Вandalостойкий
- Доступны различные аксессуары



Deco Накладка



Trend Кольцо

GIOTTO 335 ВСТРАИВАЕМЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА/стартер	ЭмПРА Plus*	ЭмПРА	ЭПРА	ЭПРА Plus*	ЭмПРА/стартер аварийн.
TC-L 2x18Вт 2G11	Белый		3002630	3030320	3030770	3002640	
TC-DD 38Вт GR10q	Белый	3030340			3030780		3030380


GIOTTO 335 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Источник света	Цвет	ЭмПРА/стартер	ЭмПРА Plus*	ЭмПРА	ЭПРА	ЭПРА аварийн.
TC-L 2x18Вт 2G11	Белый		3002690	3030330	3030810	
TC-DD 28Вт GR10q	Белый	3030570				3030560
TC-DD 38Вт GR10q	Белый	3030350			3030790	


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ GIOTTO 335 ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Обозначение	Белый	Шлиф. алюминий	Матов. серебр.
Deco Накладка	3005160		3005170
Trend Кольцо		3005820	


* Версия Plus поставляется с лампой 830 цветности




Trend Кольцо



Deco Накладка

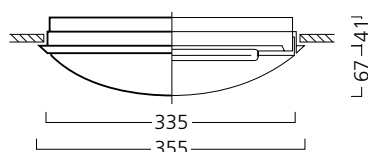

335 Встраиваемый
минимальные установочные
габариты:
435x435x41мм

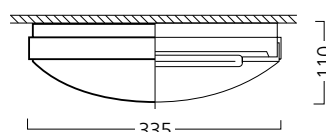

335 Поверхностный




Lumiance Giotto

Oval


- ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
- ДОСУГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ГОСПИТАЛИ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
- ПРИЕМНЫЕ ЗОНЫ

- Привлекательный дизайн
- Горизонтальный или вертикальный монтаж
- Энергосберегающий
- Доступна версия с фотодатчиком
- С сумеречным аксессуаром



Lynx-D

TC-D 10W G24d-1
TC-D 13W G24d-1



10Вт = 600 лм
13Вт = 900 лм

GIOTTO OVAL


Источник света	Цвет	ЭмПРА/компенс.
TC-D 10/13Вт G24d-1	Белый	3031000
TC-D 10/13Вт G24d-1	Черный	3031020

GIOTTO OVAL DECO

Источник света	Цвет	ЭмПРА/компенс.	+фотодат.
TC-D 10/13Вт G24d-1	Белый	3031080	
TC-D 10/13Вт G24d-1	Черный	3031100	3031180




Giotto oval deco




- ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
- ДОСУГОВЫЕ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ГОСПИТАЛИ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
- ПРИЕМНЫЕ ЗОНЫ

- Поверхностный монтаж
- Энергосберегающий
- Вandalостойкий

**Lynx-D**


TC-D 10W G24d-1
TC-D 13W G24d-1



10Вт = 600 лм
13Вт = 900 лм

GIOTTO 200 QUATTRO

Источник света	ПРА	Белый
TC-D 10/13Вт G24d-1	Магнитный/компенсир.	3030200

Quattro

Concord

Brio


- Сатинированный рассеиватель с высоким КПД и прекрасной равномерностью света
- Потолочный или настенный монтаж
- Встроенный аварийный блок - подходит для использования на маршрутах эвакуации
- Версии белого, серебрянного и синего цвета
- Версия синего цвета имеет цветной ореол света
- Крепление защищено от несанкционированного вмешательства
- IP44 для влажных помещений
- Аналогичный уличный IP65 светильник и вандалостойкая версия на странице 493




- Накладки белого, сербрюнного цвета и полупрозрачного синего
- Версия синего цвета создает цветной ореол
- Замок защищен от несанкционированного вмешательства



28Вт



2D




28Вт = 2250 лм

СТАНДАРТНЫЙ

Источник света		Белый	Серебр.
TC-DD 28Вт GR10q	Аварийный	4057627	4057630
TC-DD 28Вт GR10q	Аварийный, встроенный	4057629	4057632

ЦВЕТНОЙ ОРЕЛ

Источник света		Синий
TC-DD 28Вт GR10q	Аварийный	4060726
TC-DD 28Вт GR10q	Аварийный, встроенный	4060728

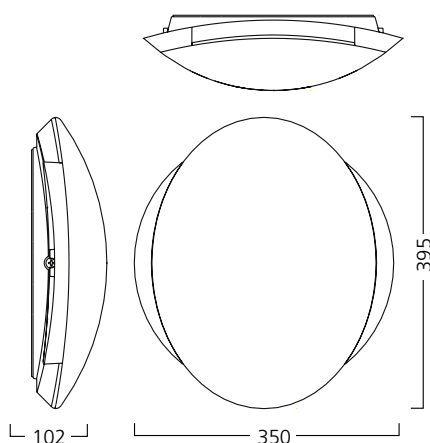

Concord

Opaline

- Три покрытия накладок: хром, шлифованный алюминий и белый
- Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение, устраняя световые пятна
- Потолочный и настенный монтаж
- Встроенный аварийный блок - подходит для использования на маршрутах эвакуации
- Высокая светоотдача у версии 2x36Вт ТС-F



Opaline








Concord Opaline

350/450мм

- КОРИДОР
- ВАННАЯ КОМНАТА (IP44 ВЕРСИЯ)
- СПАЛЬНЯ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ

- Потолочный и настенный монтаж
- Опциональный призматический рассеиватель
- Защитный набор IP44 для ванных комнат и влажных помещений
- Версия "Ночное освещение" (450мм)



OPALINE 350MM

Источник света	Авар.блок	ПРА	Хром	Белый	Шл.алюм.
TC-DD 28Вт GR10q		ЭПРА	4037972	4037958	4062818
TC-DD 28Вт GR10q	Встроенный	ЭПРА	4056655	4056686	4062819


АКСЕССУАРЫ

Набор для частичного встраивания*	4037857
Защитный набор IP44**	4056592
Призматический рассеиватель	4033350


* Не подходит для аварийной версии 28Вт TC-DD

** Улучшает класс защиты стандартного Opaline до IP44

Lynx-DE



Lynx-S



OPALINE 450MM

Источник света	Авар.блок	ПРА	Хром	Белый	Шл.алюм.
TC-DD 38Вт GR10q		ЭПРА	4038139	4038141	4062825
TC-DD 38Вт GR10q	Встроенный	ЭПРА	4059895	4059903	4062826
TC-DEL 2x18Вт G24q-2		ЭПРА	4038145	4038147	4062832
TC-DEL 2x18Вт G24q-2 Встроенный	ЭПРА		4059869	4038418	4062834



ВЕРСИЯ "НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"

TC-D 2x18Вт + TC-S 5/7/9Вт	Switch start	4037422	4062835
----------------------------	--------------	----------------	----------------


АКСЕССУАРЫ

Набор для частичного встраивания	4037857
Защитный набор IP44*	4056720
Призматический рассеиватель	4064489

* Улучшает класс защиты стандартного Opaline до IP44

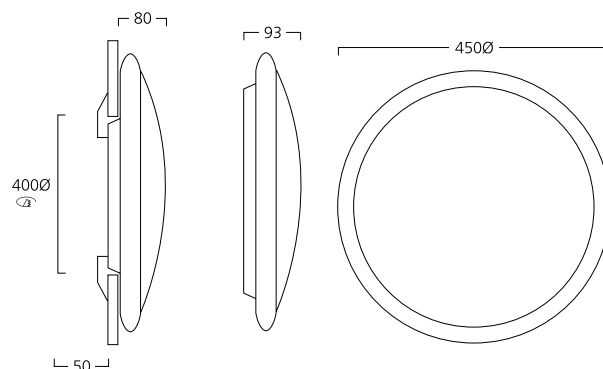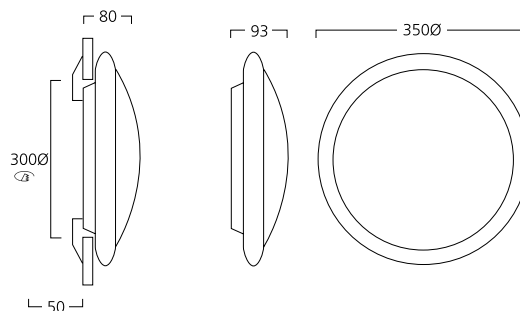

Призм. рассеиватель
для увеличения КПД



Opaline Хром

Необходимо 50мм для ввода кабеля, если используется
набор для частичного встраивания

Concord Opaline

550мм


- КОРИДОР
- ВАННАЯ КОМНАТА (IP44 ВЕРСИЯ)
- СПАЛЬНЯ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ

- Новая версия с высокой световой отдачей 2x36Вт TC-F
- Потолочный и настенный монтаж



Lynx-DE


TC-DEL 26W G24q-3



26Вт = 1800 лм

Lynx-F

TC-F 36W 2G10



36Вт = 2800 лм


OPALINE 550MM

Источник света	Авар.блок	ПРА	Белый	Шлифов.алюминий
TC-DEL 2x26Вт G24q-3		ЭПРА	4038205	4062848
TC-DEL 2x26Вт G24q-3	Встроенный	ЭПРА	4038422	4062850
TC-F 2x36Вт 2G10		ЭПРА	4065661	4065662
TC-F 2x36Вт 2G10	Встроенный	ЭПРА	4065663	4065664

АКСЕССУАРЫ

Описание

Набор для полувстраиваемого типа монтажа

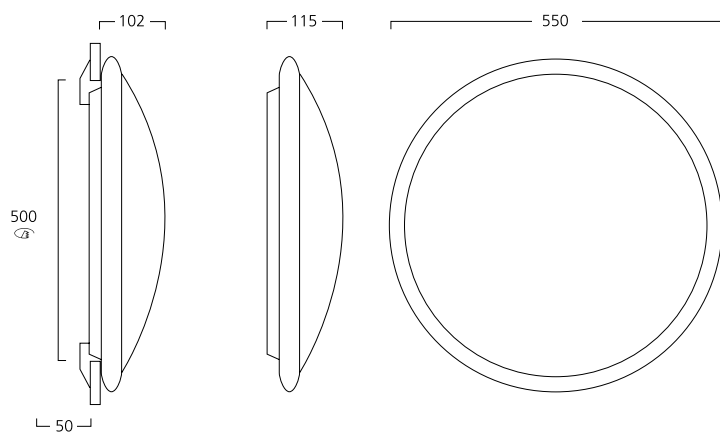

Необходимо 50мм для ввода кабеля, если используется набор для частичного встраивания

Concord Antiligature Opaline


390/490/590мм

- КОРИДОР
- ВАННАЯ КОМНАТА (IP44 ВЕРСИЯ)
- СПАЛЬНЯ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ ПРОЛЕТЫ


- Накладка рассеивателя устраняет возможность оторвать светильник
- Защищен от несанкционированного вмешательства
- Опаловый рассеиватель обеспечивает равномерное светораспределение, устраняя световые пятна
- Потолочный и настенный монтаж
- Версии с электронным и диммируемым 1-10В ПРА
- Версия "Ночное освещение"



28Вт



38Вт



2D


TC-DD 28W GR10q
TC-DD 38W GR10q



28Вт = 2250 лм
38Вт = 3000 лм

Lynx-DE

TC-DEL 18W G24q-2
TC-DEL 26W G24q-3



18Вт = 1200 лм
26Вт = 1800 лм

ANTILIGATURE OPALINE 390MM


Источник света	Авар.блок	ЭПРА
28Вт TC-DD GR10q	4065602	4065601

ANTILIGATURE OPALINE 490MM

Источник света	Авар.блок	ЭПРА	Диммир.ЭПРА	Ночн.свет
38Вт TC-DD GR10q	4065604	4065603		
2x18Вт TC-DEL G24q-2	4065606	4065605	4065607	4065608

ANTILIGATURE OPALINE 590MM

Источник света	Авар.блок	ЭПРА	Диммир.ЭПРА	Ночн.свет
2x26Вт TC-DEL G24q-3	4065610	4065609	4065611	4065612

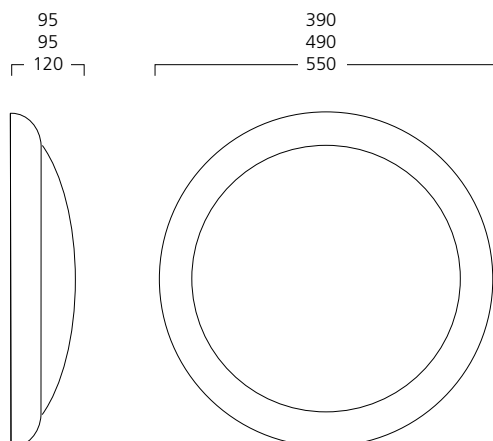

Concord Cassini

- Два современных и стильных светильника — Planar и Radius
- Сатинированный стеклянный рассеиватель для увеличения КПД и лучшей равномерности освещения
- Потолочный и настенный монтаж
- Встроенный аварийный блок - подходит для использования на маршрутах эвакуации
- Эффект ореола
- Крепление защищено от несанкционированного вмешательства
- IP65 для влажных помещений




Cassini




- Эффект ореола
- Версия IP65 устойчива к пыли и попаданию воды
- Крепление защищено от несанкционированного вмешательства
- Потолочный и настенный монтаж
- Тонкопрофильный светильник
- Два варианта покрытия накладки: белый и шлифованный алюминий



28Вт




2x26Вт



2D

TC-DD 28W GR10q
TC-DD 38W GR10q



28Вт = 2250 лм
38Вт = 3000 лм

Lynx-DE

TC-DEL 18W G24q-2
TC-DEL 26W G24q-3






18Вт = 1200 лм
26Вт = 1800 лм

CASSINI PLANAR 400MM





Источник света	Авар.блок	Белый	Шлифов. алюминий
TC-DD 28Вт		4065211	4065212
TC-DD 28Вт	Встроенный	4065213	4065214
TC-DEL 2x18Вт		4065219	4065220
TC-DEL 2x18Вт	Встроенный	4065221	4065222

CASSINI PLANAR 500MM

Источник света	Авар.блок	Белый	Шлифов. алюминий
TC-DD HF 38Вт		4065269	4065270
TC-DD HF 38Вт	Встроенный	4065271	4065272
TC-DEL 2x26Вт		4065277	4065278
TC-DEL 2x26Вт	Встроенный	4065279	4065280

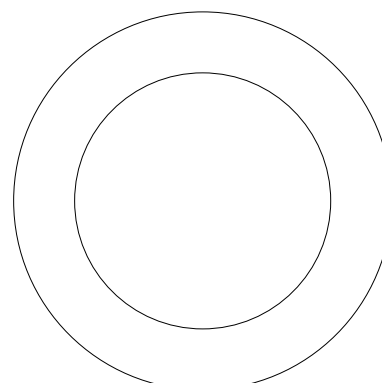

- Эффект ореола
- Версия IP65 устойчива к пыли и попаданию воды
- Крепление защищено от несанкционированного вмешательства
- Потолочный и настенный монтаж
- Тонкопрофильный светильник
- Три варианта покрытия накладки: белый и шлиф. алюминий, хром





CASSINI RADIUS 400MM

Источник света	Авар.блок	Хром	Белый	Шлиф.алюминий
TC-DD 28Вт GR10q		4065621	4065215	4065216
TC-DD 28Вт GR10q	Встроенный	4065622	4065217	4065218
TC-DEL 2x18Вт G24q-2		4065623	4065223	4065224
TC-DEL 2x18Вт G24q-2	Встроенный	4065624	4065225	4065226

CASSINI RADIUS 500MM


Источник света	Авар.блок	Хром	Белый	Шлиф.алюминий
TC-DD HF 38Вт GR10q		4065625	4065273	4065274
TC-DD HF 38Вт GR10q	Встроенный	4065626	4065275	4065276
TC-DEL 2x26Вт G24q-3		4065627	4065281	4065282
TC-DEL 2x26Вт G24q-3	Встроенный	4065628	4065283	4065284

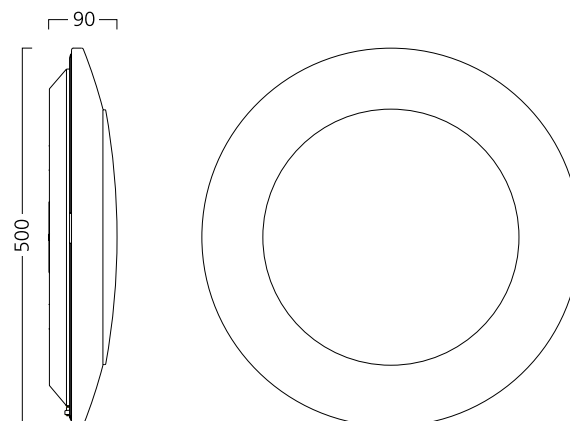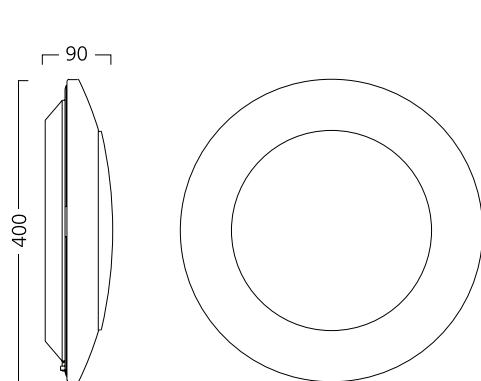





Lumiance Walled

- Декоративные светильники на базе светоизлучающих диодов: синих и холодно-белых, с опаловым стеклом, монтирующиеся в стены и потолок.
- Walled сделаны из стильной серебряно-серой листовой стали с фронтальной рамкой из литого под давлением алюминия, идеальны для декоративного и ориентационного освещения в барах отелей, ресторанах, вестибюлях или магазинах.

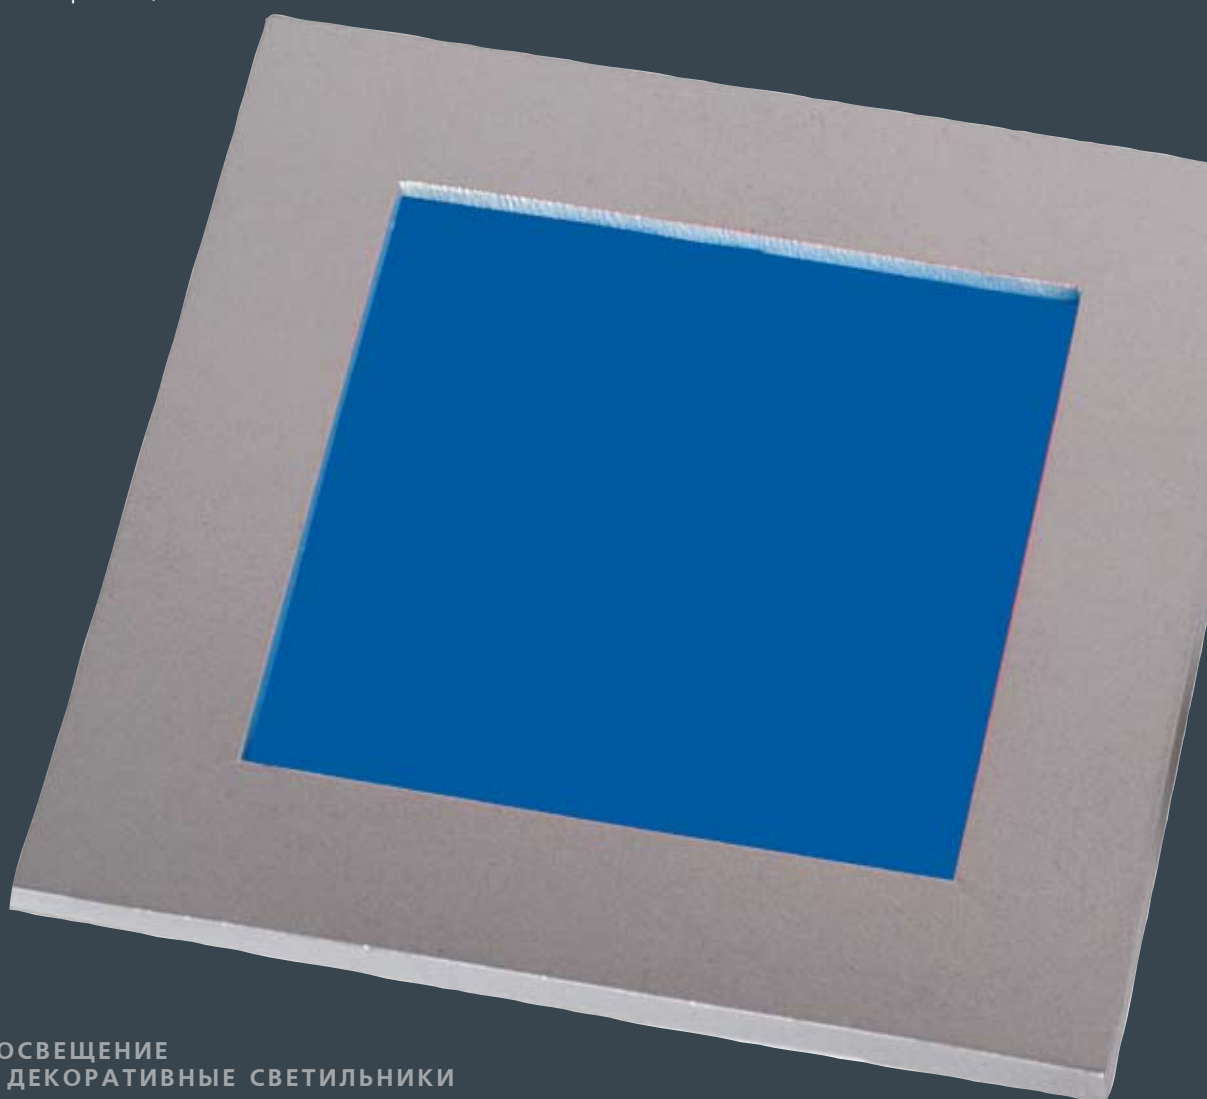

- В комплекте со светоизлучающими диодами (LED)
- Доступны 2 цвета LED: холодный белый (4x0.6Вт) и синий (4x0.8Вт)
- Не диммируется
- Имеются комплектующие для монтажа в кирпичных и бетонных стенах

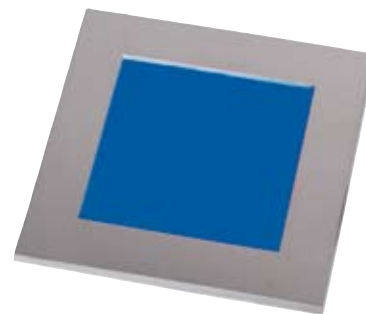


WALLED

Описание	Цвет	Холод.белый	Синий
LED квадр./матовое стекло	Мат.серебр.	3063610	3063620

АКСЕССУАРЫ

Описание	Квадрат
Каркас walled под штукатурку	3007900*
Монтажный короб walled	3007920*

- * монтаж в пустоты - без аксессуаров
 монтаж в кирпич - используйте каркас под штукатурку
 монтаж в бетон - используйте каркас под штукатурку и монтажный бокс



Lumiance

Cielo / Plani Lux

Cielo

- Светильники направленного света для декоративного применения на стенах
- Идеально подходят для помещений малых и средних размеров

Plani Lux

- Настенный светильник с полупрозрачным рассеивателем (класс защиты IP44)
- Идеален для влажных помещений, таких как кухни и ванные комнаты



Cielo 13/75



Cielo 300



Plani Lux


- Рассеянный свет
- Легкий монтаж
- Аксессуар - декоративное стекло
- Декоративный светильник
- Направленное освещение в закрытых версиях



* Cielo 13/75 ** Cielo 300

Cielo 13/75

QT32 75Bt




QT32 75W E27
A60 75W E27




QT32 75Bt = 1125 лм
A60 75Bt = 960 лм

TC-D 13Bt



Lynx-D

TC-D 10W G24d-1
TC-D 13W G24d-1




10Bt = 600 лм
13Bt = 900 лм

26Bt



Lynx-D(DE)

TC-D 26W G24d-3
TC-DEL 26W G24q-3



2x26Bt = 3600 лм

CIELO 13/75 (РАССЕЯНЫЙ)

Источник света	Модель	Белый
TC-D 10/13Bt G24d-1	13 Опал. поликарбонатное	3026500
QT32/QT46 75Bt E27	75 Опал. поликарбонатное	3026550

АКСЕССУАР


Обозначение	Белый
Декоративное стекло	3005650

CIELO 300


Источник света	ПРА	Белый
TC-D 2x26Bt G24d3	Электромагнитный	3026800
TC-DEL 2x26Bt G24q3	Электронный	3026810



Cielo 300

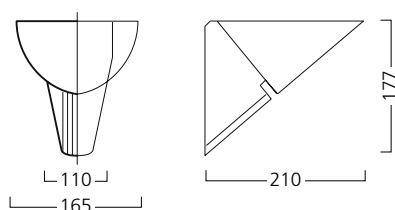

Cielo 13/75

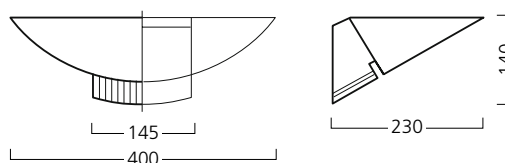


Cielo 300

- Хорошая световая эффективность и энергосбережение
- Современный и компактный дизайн
- Встроенный электронный ПРА
- Длительный срок службы лампы




TC-SEL 11Вт



Lynx-SE


TC-SEL 11W 2G7



11Вт = 900 лм

PLANI LUX

Источник света	Белый	Шлиф.алюм.	Хром
TC-SEL 11Вт 2G7	3025280	3025260	3025290






- Поверхностный или скрытый монтаж
- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Подходит для использования в ванных комнатах согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с энергосберегающей лампой 11Вт Lynx-S
- Отдельная коммутация лампы и бритвенной розетки

**Lynx-S**

TC-S 11W G53



11Вт = 900 лм

ELITE ДЛЯ БРИТЬЯ С КНОПКОЙ И РОЗЕТКОЙ

Источник света	Белый	Хром	Золотой
TC-S 11Вт G53	2425707	2425708	2425709

ELITE ДЛЯ БРИТЬЯ СО ШНУРКОМ И РОЗЕТКОЙ

Источник света	Белый	Хром	Золотой
TC-S 11Вт G53	2425713	2425714	2425715

ELITE ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ С КНОПКОЙ

Источник света	Белый	Хром	Золотой
TC-S 11Вт G53	2425716	2425717	2425718

ELITE ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ СО ШНУРКОМ


Источник света	Белый	Хром	Золотой
TC-S 11Вт G53	2425719	2425720	2425721

НАБОР ДЛЯ ЧАСТИЧНОЙ ВСТРОЙКИ


Монтажный набор	2425722
-----------------	----------------

**Описание**


Тонкий светильник для бритья и подсветки зеркал, горизонтального и вертикального монтажа. Белые, Золотые и Хромированные накладки, скрывающие бритвенную розетку двойного напряжения и отдельный выключатель лампы. Доступны версии с кнопочным выключателем и выключателем в виде шнура. С помощью монтажного набора может быть подключен скрыто. Поставляется с энергосберегающей лампой Sylvania 11Вт Lynx-S.

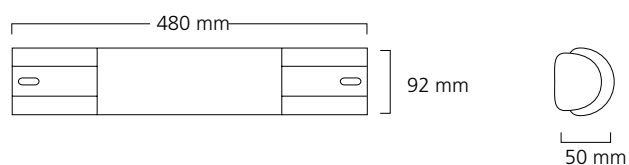

- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Розетка для бритья может быть размещена слева или справа
- Защищенная розетка для бритья двойного напряжения
- Изолированные ламподержатели для безопасного обслуживания
- Подходит для использования в ванных комнатах согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)




Лампа накаливания Striplight

**ELAN ДЛЯ БРИТЬЯ**

Источник света	Белый	Хром	Золотой
60Вт белый	2425740	2425741	2425742

**Описание**

Светильник для бритья поверхностного монтажа, с защищенной розеткой двойного напряжения для бритья, с выключателем в виде шнура. Белый корпус и опаловый рассеиватель, изолирующий ламподержатели для безопасного обслуживания. Поставляется с лампой Sylvania 60Вт Striplight. Выбор из светильников с белой, хромированной или золотой декоративной кнопкой.

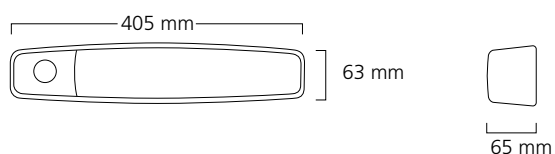

Lumiance Swift


Светильник для бритья

- ВАННЫЕ КОМНАТЫ
- ДУШЕВЫЕ
- ГАРДЕРОБНЫЕ
- СПАЛЬНИ

- Вертикальный или горизонтальный монтаж
- Розетка для бритья с одним или двойным напряжением
- Подходит для использования в ванных комнатах согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с лампой Sylvania 60Вт Striplight



Лампа накаливания Striplight




Описание

Для горизонтального и вертикального монтажа. С выключателем в виде шнура. Белый корпус с опаловым рассеивателем. Поставляется с лампой Sylvania 60Вт Striplight. Розетка для бритья с одним или двойным напряжением с изолированным трансформатором.

SWIFT ДЛЯ БРИТЬЯ


Обозначение	Артикул
Белый с одним напряж.	2467440
Белый двойного напряж.	2425733

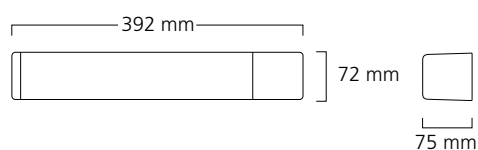

- Для горизонтального монтажа
- Изолированные ламподержатели для безопасного обслуживания
- Версии без выключателя, с кнопкой и шнурком
- Подходит для использования в ванных комнатах согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с лампой Sylvania 60Вт Striplight




Лампа накаливания Striplight



Описание
Светильники горизонтального монтажа для легкой подсветки зеркал. Белый корпус с опаловым изолирующим рассеивателем. Подходит для применения в Зоне 3 для ванных комнат. Поставляется с лампой Sylvania 60Вт Striplight.

ОПАЛИТЕ ДЛЯ БРИТЬЯ И ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ



Обозначение	Артикул
Белый без выключателя 60Вт	2465760
Белый со шнурком 60Вт	2465780
Белый с кнопкой 60Вт	2465770
Белый для бритья со шнурком 60Вт	2465790



- Классический дизайн для спален и гардеробных
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Подходит для использования в ванных комнатах согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с лампами накаливания Sylvania 4x25Вт шарообразной формы
- Может диммироваться




D45 SES Тип

**Описание**

Классический светильник для зеркал, предназначенный для увеличения света на лице, используется в гардеробных и спальнях комнатах. Доступны версии с хромированным, белым и латунным покрытием. Поставляется с лампами Sylvania SES 25Вт.

RITZ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ



Источник света	Белый	Латунь	Хром
SES 4x25Вт E14	2465800	2465810	2425934



- Закаленное матовое стекло
- Хромированные накладки
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Подходит для использования в ванных комнатах Зона 2 согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с капсульными галогенными лампами 5x10Вт G4 Sylvania



G4



Описание

Светильник с матовым стеклом для подсветки зеркал с 5x10Вт низковольтными лампами, создающий искрящийся, интересный свет в ванной и гардеробной. Может монтироваться горизонтально и вертикально. Дистанционное включение. Класс IP44 может использоваться в ванных комнатах.


С ДУГООБРАЗНЫМ СТЕКЛОМ

Источник света

Lido матовок стекло

12В 5x10Вт G4


2425975



- Полированный, хромированный корпус
- Панель из матового закаленного стекла
- Горизонтальный поверхностный монтаж
- Подходит для использования в ванных комнатах Зона 2 согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с энергосберегающими лампами Sylvania 2x9Вт Lynx-S

**Lynx-S**

TC-S 9W G53



9Вт = 600 лм

"ПОЛУМЕСЯЦ" ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ


Источник света

Поверхностный монтаж

TC-S 2x9Вт G53

2425977**Описание**

Хромированный, в форме полумесяца светильник с матовым закаленным стеклом для подсветки зеркал. Поверхностный монтаж с направлением освещения вниз. Подходит для ванных комнат (IP44). Поставляется с энергосберегающими лампами Sylvania 2x9Вт Lynx-S. Дистанционное включение.

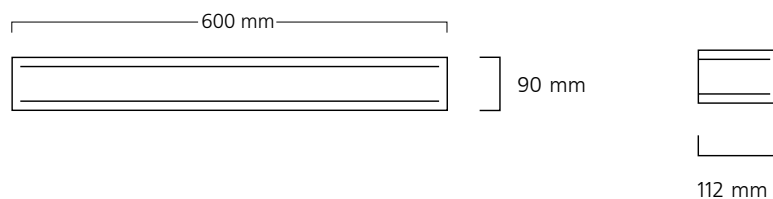

- Полированная хромированная лицевая панель
- Лицевая панель из матового закаленного стекла
- Скрытый монтаж, вертикальный или горизонтальный
- Подходит для использования в ванных комнатах Зона 2 и 3 согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с энергосберегающими лампами Sylvania 2x9Вт Lynx-S




Поверхностный

Полувстраиваемый

Lynx-S

TC-S 9W G53



9Вт = 600 лм


ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Источник света	Поверхностный монтаж
2x9Вт	2426038

ПОЛУВСТРАИВАЕМЫЙ

Источник света	Скрытый монтаж
2x9Вт	2425976

Полувстраиваемый



Описание



Хромированный светильник скрытого монтажа с эллиптической лицевой панелью из матового закаленного стекла. Может монтироваться вертикально и горизонтально в ванных и гардеробных комнатах. Поставляется с энергосберегающими лампам 2x9Вт Sylvania Lynx-S (IP44). Дистанционное включение.

Поверхностный



Описание

Хромированный светильник поверхностного монтажа с эллиптической лицевой панелью из матового закаленного стекла. Может монтироваться вертикально и горизонтально в ванных и гардеробных комнатах. Поставляется с энергосберегающими лампами 2x9Вт Sylvania Lynx-S (IP44). Дистанционное включение.

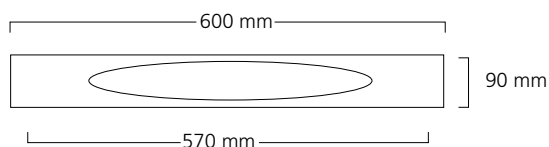

- Матовое хромированное покрытие корпуса
- Закаленное травленое стекло
- Вертикальный или горизонтальный поверхностный монтаж
- Подходит для использования в ванных комнатах Зона 2 согласно правилам I.E.E (за исключением зон, попадающих под прямые струи воды)
- Поставляется с лампами Sylvania Hi-Pin 40Вт G9 сетевого напряжения




Столбик для
подсветки зеркал



Подсветка
зеркал

Hi-Pin

QT14 40W G9



40Вт = 460 лм


СТОЛБИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ

Источник света	Матовый хром
QT14 40Вт G9	2425980

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ЗЕРКАЛ

Источник света	Матовый хром
QT14 1x40Вт G9	2425978

Столбик подсветки зеркал



Описание

Стальной светильник с матовым хромированным покрытием, со стаканом из травленого стекла. Для подсветки зеркал. Настенный монтаж. Подходит для ванных комнат (IP44), Зона 2 и 3. Поставляется с лампой Sylvania 40Вт G9. Дистанционное включение.


Подсветка зеркал




Описание

Стальной светильник с матовым хромированным покрытием и полированным хромированным держателем стакана из травленого стекла. Может монтироваться вертикально и горизонтально в ванных и гардеробных комнатах (IP44), Зона 2 и 3. Поставляется с лампами Sylvania 40Вт G9. Дистанционное включение.

Post Mirrorlight



Mirrorlight



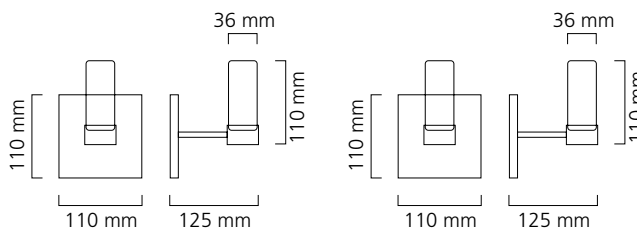


Sylvania Sylstar 120

Звездное небо

- ПРИЕМНЫЕ ЗОНЫ, ГАЛЕРЕИ
- ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛОГОТИПОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ

- Захватывающие световые эффекты
- Белый или цветной вариант (120С - цветной)
- Полностью готов к эксплуатации
- Концы оптических волокон обрезаны и выравнены, снабжены металлическим кончиками для упрощения монтажа в белые пластиковые колпачки



SYLSTAR 120/120C

Обозначение	Артикул
Sylstar 120	9057101
Sylstar 120C	9057100

Может быть размещен по кругу диаметром 3.8 м.

Описание

120 оптических волокон диаметром 1 мм для декоративного освещения. Поставляется со своим генератором.

- 40 волокон длиной 1200 мм.
 - 40 волокон длиной 1600 мм.
 - 40 волокон длиной 2000 мм.
- 120 колпачков (внешний диаметр 5.5 мм) и шайбы. Галогенная лампа 35Вт 12Вольт в комплекте.

Sylstar 120C снабжен вращающимся цветным диском (2.5 оборота/мин).

Sylvania DF-DFO 2


DF-DFP 2

- ДЛЯ ТРЕТИХ ЗОН ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ОФИСЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПУТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ЗДАНИЙ, КОММЕРЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, БЫТОВОЙ СВЕТ


- Широкое световое распределение
- Декоративный аспект
- Легкий монтаж и обслуживание




1x18Вт



4x18Вт



Luxline Plus



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРА

Источник света	Некомпенс.	Парал.компенс.
T26 1x18Вт G13	0043097	
T26 1x36Вт G13	0043098	0045079
T26 1x58Вт G13	0043099	0045080
T26 2x18Вт G13	0043269	
T26 2x36Вт G13	0043270	0045081
T26 2x58Вт G13	0043271	0045082
T26 4x18Вт G13		0045083

РАССЕИВАТЕЛИ

Источник света	Опал. (DFO 2)	Призмат. (DFP 2)
T26 1x18Вт G13	0043081	0043091
T26 1x36Вт G13	0043082	0043092
T26 1x58Вт G13	0043083	0043093
T26 2x18Вт G13	0043084	0043094
T26 2x36Вт G13	0043085	0043095
T26 2x58Вт G13	0043086	0043096
T26 4x18Вт G13	0043087	


Версии с ЭПРА (A2), с диммируемым ЭПРА 1-10В и с аварийным блоком доступны по запросу.
Спрашивайте в местном представительстве.



Описание лотка для ПРА
Стальной лоток с белым покрытием для люминесцентных ламп D26 мм. Двойной кабельный ввод: в центре и с края. Фиксация рассеивателя обеспечивается металлическими вращающимися замками.



Описание рассеивателей
Трапециевидный опаловый (DFO) или прозрачный (DFP) призматический (DFP) из полиметилакрилата (оргстекло). Это гарантирует стабильный угол раскрытия луча, стойкость к УФ-лучам, а также привлекательный вид.

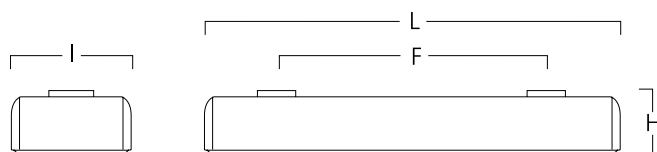


РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	F	H	F	Вес (кг)
1x18	659	106	84	460	1.8
1x36	1270	106	84	900	2.6
1x58	1570	106	84	1200	3.8
2x18	665	190	87	445	3.7
2x36	1270	190	87	900	4.6
2x58	1570	190	87	1200	6.6
4x18	665	665	87	316	4.0


- Декоративный аспект
- Легкий монтаж и обслуживание




1x36Вт



2x58Вт



Luxline Plus



SYLDUST

Источник света	ЭПРА (A2)	ЭмПРА(B2)
T26 1x18Вт G13	9090850	9090820
T26 1x36Вт G13	9090851	9090821
T26 1x58Вт G13	9090852	9090822
T26 2x18Вт G13	9090853	9090823
T26 2x36Вт G13	9090854	9090824
T26 2x58Вт G13	9090855	9090825

РАССЕИВАТЕЛИ

Источник света	Опаловый	Призматич.
T26 1x18Вт G13	9090830	9090840
T26 1x36Вт G13	9090831	9090841
T26 1x58Вт G13	9090832	9090842
T26 2x18Вт G13	9090833	9090843
T26 2x36Вт G13	9090834	9090844
T26 2x58Вт G13	9090835	9090845

Версии с ЭПРА (A2) и с аварийным блоком доступны по запросу.

Спрашивайте в местном представительстве.

Опаловый

Мощность	КПД
2x18	58%
1x36	64%
2x36	58%
1x58	64%
2x58	58%

Призматический

Мощность	КПД
2x18	71%
1x36	71%
2x36	71%
1x58	71%
2x58	71%




Описание рассеивателей

Трапециевидный опаловый и прозрачный призматический из полиметилакрилата (оргстекло). Это гарантирует стабильный угол раскрытия луча, стойкость к УФ-лучам, а также привлекательный вид.



Описание

Задняя панель сделана из штампованной листовой стали, с белым покрытием. Рассеиватели снабжены пластиковыми вращающимися фиксаторами и герметичной прокладкой. Два кабельных ввода, которые обеспечивают подключение светильника без всяких проблем.

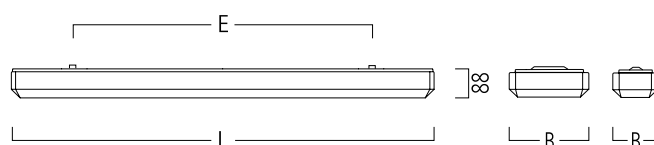

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	B	E	Вес (кг)
1x18	660	106	460	1.7
1x36	1270	106	900	2.6
1x58	1570	106	1200	3.5
2x18	665	190	445	2.2
1x36	1270	190	900	4.3
1x58	1570	190	1200	5.7


- Общее освещение для зон быстрой циркуляции
- Функциональное и экономичное освещение
- Защита от влаги



SDO



2x18Вт




Lynx-L

TC-L 18W 2G11



18Вт = 1200 лм

2x18Вт



Lynx-S

TC-S 11W G53



11Вт = 900 лм

RDO (ЭМПРА, НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ)

Источник света	Артикул
TC-L 2x18Вт 2G11	0043162


SDO (ЭМПРА, НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ)

Источник света	Артикул
TS-S 2x11Вт G53	0043105
TS-L 2x18Вт 2G11	0043106

Версии с диммируемым ЭПРА 1-10В и с аварийным блоком доступны по запросу.


Спрашивайте в местном представительстве.

RDO




Описание

Белый корпус из поликарбоната с опаловым рассеивателем из полиметилакрилата. Электрокомпоненты зафиксированы на стальной пластине внутри корпуса. Рассеиватель защелкивается на корпусе.

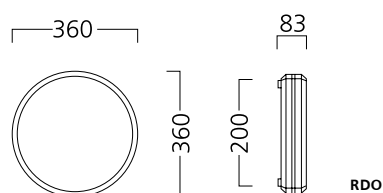

RDO

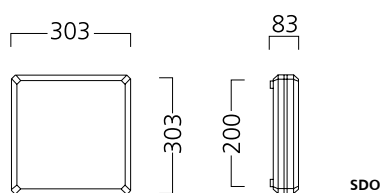


SDO


- Антивандальный
- В комплекте с лампой
- Опаловый или призматический рассеиватель
- Опционально доступна аварийная версия светильника



8Вт




8Вт



Standard

T16 8W G5



8Вт = 400 лм

ARCHOS 8WT

Источник света	Цвет	Опаловый	Призматич.	Призмат./Аварийн.
T16 8Вт G5	Белый	3031310*	3031300**	3031340**/**

* Поставляется с лампой 830 цветности

** Поставляется с лампой 840 цветности


*** Аккумулятор светильника не подходит для работы ниже 0° C

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО СВЕТИЛЬНИКА


Обозначение изображения	Артикул
Аварийный выход	3000400
Аварийный выход направо	3000410
Аварийный выход налево	3000420
Аварийный выход вниз/по лестнице	3000430




Archos с наклейкой



- Асимметричный отражатель
- Малые блики
- Высокая световая отдача

**AS 1x36Вт****Luxline Plus**

T26 36W G13
T26 58W G13



36Вт = 3350 ЛМ
58Вт = 5200 ЛМ

Описание

Корпус и торцевые заглушки из стали с белым лакированным покрытием.
Асимметричный отражатель из сатинированного алюминия. Две фиксирующие скобы с крышками.
Подвод кабеля сквозь скобу или через торец.

Мощность	КПД	DFF
1x36	86%	100%
1x58	86%	100%

ЭПРА (A2)


Источник света	Артикул
T26 1x36Вт G13	0052445
T26 1x58Вт G13	0052446

ЭМПРА (B2) НЕКОМПЕНС.


T26 1x36Вт G13	0052325
T26 1x58Вт G13	0052326

АКСЕССУРЫ


Описание	Артикул
Потолочное крепление	9052318

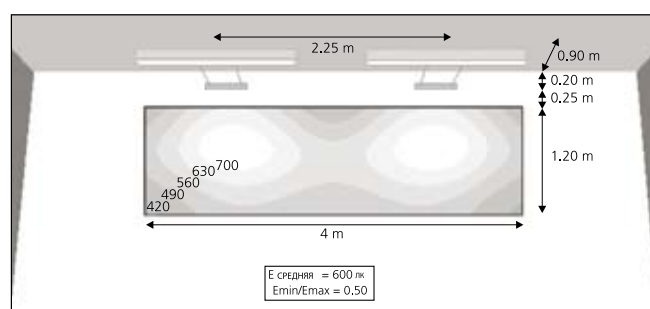Установка асимметричных светильников

Версия 1x36Вт
Вес 4.5кг

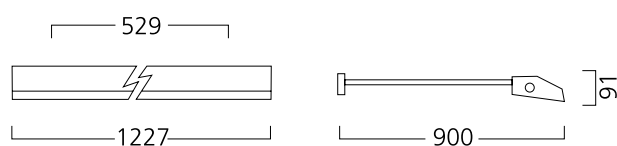

Версия 1x58Вт
Вес 5.7кг

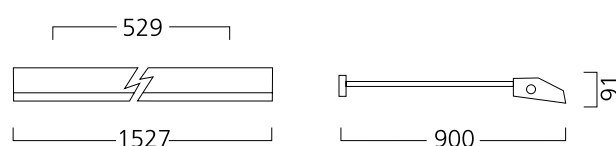

- ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КЛАССНЫХ КОМНАТ, ДОСКИ ДЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

РЕВЕРСИВНЫЕ НАСТЕННЫЕ СКОБЫ

Обозначение	Артикул
Реверсивные настенные скобы	5054689



Описание

Скобы из двух независимых листов стали, окрашенных в белый цвет.
Подходят для светильников: Sylmaster, Syl-Louver, Sylwing, DFO, Sylref-E.

Длина крепежа - 900мм

ПОДВЕС ИЗ КВАДРАТНОГО ПРОФИЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПРЕЕМСТВЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Обозначение	Артикул
Suspension A Pavillon 1000 0.3	0083813
Suspension A Pavillon 1000 0.5	0083814
Suspension A Pavillon 1000 1.0	0083815
Suspension A Pavillon 550 0.5	1083817
Suspension A Pavillon 550 1.0	0083818

ПРИМЕНЕНИЕ

Подвес для монтируемых на поверхности светильников



Описание

Подвес из квадратного профиля: трубы из лакированной стали и крюков. Крышка закрыта шайбами. Преемственное заземление.

Версия длиной 550мм фиксируется гайками через просверленные в корпусе отверстия.

Версия длиной 1000мм фиксируется гайками через отверстия в корпусе. Используется с Sylmaster, Syl-louver, DFO, Sylref-E.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПОДВЕСЫ - ШТОКИ

Обозначение	Артикул
Подвес 0.3м	0083832
Подвес 0.5м	0083833
Подвес 1.0м	0083834



Описание

Подвесы из двух независимых стальных трубок из лакированной стали с крюками и винтовыми крышками. Фиксируются гайками через отверстия на корпусе. Преемственное заземление.
Подходит для Syl-Louver, Sylmaster, DFO, Sylref-E, SSE.