





Sylfast
428



Sylref-E
436



Транкинговая система
440

Открытые светильники и транкинговые системы

Sylfast
Sylref-E
Транкинговая
система

Sylvania Sylfast

- Простота
- Производительность
- Компактная форма с D16 и D26мм люминесцентными лампами
- Легкость в установке



SYLFAST/SSE T5: Белый корпус из листовой стали со сдвигающейся крышкой.

SYLFAST/SSE T8: Белый корпус из листовой стали с защелкивающейся крышкой. Торцевые заглушки защелкиваются на корпусе и удерживают патроны.

SYLFAST/SMI: Белый корпус из листовой стали и фиксирующий лоток из поликарбоната для миниатюрных люминесцентных ламп 6, 8 и 13Вт. Версии SMI с лампами полностью укомплектованы. В версиях без ламп установлены только патроны и стартер.



SSE-T5



SSE-T5 Межсоединение



SSE-T8



SSE-T8 Отражатель



SSE-T8 Рассеиватель



SMI-T5




- Тонкий корпус
- Сделан из прокатной стали
- Отверстия для ввода кабеля с обеих сторон
- 3-полюсная коммутационная колодка




* 850°C при использовании с рассеивателем




1x35Bt




1x35Bt асимметричный





1x35Bt с рассеиват.



Luxline FHE



Luxline FHO



Sylfast асимметричный

SSE-T5 FHE

Источник света	Диммир. 1-10В
T16 1x14Bt G5	0046301 0057610
T16 1x21Bt G5	0046302 0057650
T16 1x28Bt G5	0046303 0057651
T16 1x35Bt G5	0046304 0057652
T16 2x14Bt G5	0057560
T16 2x21Bt G5	0057561 0057571
T16 2x28Bt G5	0057562 0057572
T16 2x35Bt G5	0057563 0057573

АСИММЕТРИЧНЫЙ

Источник света	Диммир. 1-10В
T16 1x14Bt G5	0046204
T16 1x21Bt G5	0046205 0057644
T16 1x28Bt G5	0046206 0057640
T16 1x35Bt G5	0046207 0057641

АКСЕССУАРЫ

Рассеиватель из поликарбоната	Артикул
14Bt/24Bt	5046208
21Bt/39Bt	5046210
28Bt/54Bt	5046211
35Bt/49Bt	5046212

SSE-T5 FHO

Источник света	Диммир. 1-10В
T16 1x24Bt G5	0046382 0057611
T16 1x39Bt G5	0046383 0057612
T16 1x49Bt G5	0046384 0057613
T16 1x54Bt G5	0046385 0057614
T16 1x80Bt G5	0057580 0057590
T16 2x24Bt G5	0057581
T16 2x39Bt G5	0057582 0057592
T16 2x54Bt G5	0057583 0057593
T16 2x49Bt G5	0057584 0057593
T16 2x80Bt G5	0057585



Поликарбонатный рассеиватель для мягкого светораспределения

1X35BT АСИММЕТРИЧНЫЙ

Мощность	КПД	DFF
1x14	76%	71%
1x21	76%	71%
1x28	76%	71%
1x35	76%	71%

1X35BT

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x14	94%	0.70H+0.24T	74%
1x21	94%	0.70H+0.24T	74%
1x28	94%	0.70H+0.24T	74%
1x35	94%	0.70H+0.24T	74%

1X35BT С РАССЕИВАТЕЛЕМ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x14	89%	0.66H+0.23T	74%
1x21	89%	0.66H+0.23T	74%
1x28	89%	0.66H+0.23T	74%
1x35	89%	0.66H+0.23	

РАЗМЕРЫ (ММ) SSE-T


Светильник	L	I	H	F	Вес (кг)
1x14	578	33.4	64	450	0.8
1x21	878	33.4	64	700	1
1x28	1178	33.4	64	900	1.5
1x35	1478	33.4	64	900	2

РАЗМЕРЫ (ММ) SSE-T5 АСИММЕТРИЧНЫЙ

1x14	578	33.4	86.4	450	1
1x21	878	33.4	86.4	700	1.2
1x28	1178	33.4	86.4	900	1.7
1x35	1478	33.4	86.4	900	2.2

РАЗМЕРЫ (ММ) РАССЕИВАТЕЛЯ


1x14	545	26	27	-	0.055
1x21	845	26	27	-	0.085
1x28	1145	26	27	-	0.115
1x35	1445	26	27	-	0.145

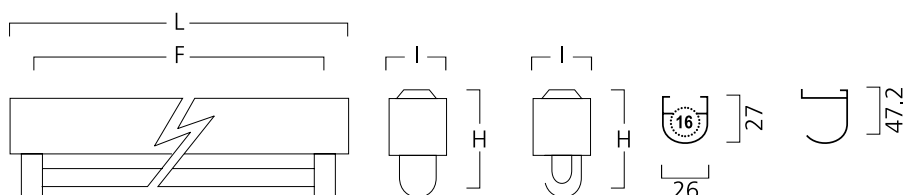


- Быстро подключаемая система с коннектором Wieland
- Тонкий корпус
- Сделан из прокатной стали
- Отверстия для ввода кабеля с обеих сторон
- 3-полюсная коммутационная колодка




1x14Вт




1x35Вт асимметричный



Luxline FHE



Luxline FHO



SSE-T5 FHE СОЕДИНЕНИЕ

Источник света	Артикул
T16 1x14Вт G5	0057520
T16 1x21Вт G5	0057521
T16 1x28Вт G5	0057522
T16 1x35Вт G5	0057523
T16 2x14Вт G5	0057524
T16 2x21Вт G5	0057525
T16 2x28Вт G5	0057526
T16 2x35Вт G5	0057527

SSE-T5 СОЕДИНИТЕЛЬ

Обозначение	Wieland	Артикул
SSE-T5 Соединитель	0.0м	5057540
SSE-T5 Соединитель	0.5м	5057541
SSE-T5 Соединитель	1.0м	5057542
SSE-T5 Соединитель	2м + Евро соед.	5057543


SSE-T5 FHO

Источник света	Артикул
T16 1x24Вт G5	0057530
T16 1x39Вт G5	0057531
T16 1x49Вт G5	0057532
T16 1x54Вт G5	0057533
T16 1x80Вт G5	0057534
T16 2x24Вт G5	0057535
T16 2x39Вт G5	0057536
T16 2x54Вт G5	0057537
T16 2x49Вт G5	0057538
T16 2x80Вт G5	0057539


- Сделан из прокатной стали
- Отверстия для ввода кабеля с обеих сторон
- 3-полюсная коммутационная колодка




1x36BT



2x58BT



Luxline Plus



Мощность	КПД	UTE	DFF
1x36	92%	0.65H+0.27T	71%
1x58	94%	0.67H+0.27T	71%
2x36	89%	0.53GH+0.36T	60%
2x58	91%	0.54GH+0.37T	59%

С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРА

Источник света	Диммир. 1-10V
T26 1x18Вт G13	0046420 0084615
T26 1x36Вт G13	0046421 0084616
T26 1x58Вт G13	0046422 0084617
T26 2x36Вт G13	0046407 0084618
T26 2x58Вт G13	0046408 0084619
T26 2x18Вт G13	0050062

АВАРИЙНЫЙ, 3 ЧАСА

T26 1x36Вт G13	0046160
T26 1x58Вт G13	0046162
T26 2x36Вт G13	0046161
T26 2x58Вт G13	0046163



С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРА (B2)

Источник света	Некомпенс.	Параллельно компенс.
T26 1x18Вт G13	0046320	
T26 1x18Вт G13	0046321	0046381
T26 1x30Вт G13	0046322	0046367
T26 1x36Вт G13	0046323	0046324
T26 1x58Вт G13	0046326	0046327
T26 2x18Вт G13	0046329	
T26 2x36Вт G13	0046331	0046332
T26 2x58Вт G13	0046334	0046335

СВЕТИЛЬНИК В КОМПЛЕКТЕ С ЛАМПОЙ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ (840)

Источник света	Некомпенсированный*
T26 1x18Вт G13	0084627
T26 1x36Вт G13	0084628
T26 1x58Вт G13	0084629

* Подготовлен для подключения конденсатора




РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	H	F	S	Вес (кг)
1x15	466	51	82	343.5	-	1.05
1x18	618	51	82	495.5	-	1.15
1x30	922.5	51	82	800	550	1.35
1x36	1227	51	82	800	550	1.35
1x58	1527	51	82	800	550	2.40
2x18	618	118	53.5	495.5	-	1.15
2x36	1227	118	53.5	800	550	2.35
2x58	1527	118	53.5	800	550	3.55


- Отражатель для симметричного или асимметричного светораспределения
- Сделан из окрашенной листовой стали




1x36Вт



1x58Вт



Luxline Plus



БЕЛЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ

Источник света	Отражатель	Асимм. отражатель
T26 1x36Вт G13	0046169	0046173
T26 1x58Вт G13	0046170	0046174
T26 2x36Вт G13	0046171	
T26 2x58Вт G13	0046172	

Пример заказа

SSE-T8 с отражателем	
SSE-T8 T26 1x36Вт G13	0046324
SSE отражатель 1x36Вт	0046169



Описание


Адаптируемый к светильнику белый стальной лист: асимметричный - отражатель с одной стороны, симметричный - с обеих.

T8 АСИММЕТРИЧНЫЙ

Мощность	КПД	DFF
1x36	85%	84%
1x58	86%	84%

T8 + ОТРАЖАТЕЛЬ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x36	79%	0.79E	100%
1x58	80%	0.80E	100%
2x36	75%	0.75E	100%
2x58	76%	0.76E	100%

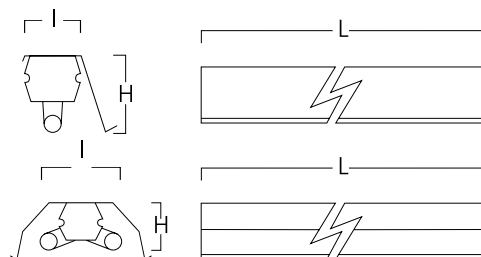

РАЗМЕРЫ (ММ) С ОТРАЖАТЕЛЕМ

Светильник	L	I	H	Вес (кг)
1x36	1227	208	110	2.33
1x58	1527	208	110	2.85
2x36	1227	238	68	1.90
2x58	1527	238	68	2.40

РАЗМЕРЫ (ММ) С АСИММ. ОТРАЖАТЕЛЕМ

Светильник	L	I	H	Вес (кг)
1x36	1227	132	110	1.40
1x58	1527	132	110	1.75

Sylvania Sylfast


SSE-T8 Рассеиватель

- ПРОМЫШЛЕННОЕ (III КЛАСС ЗАЩИТЫ), КОММЕРЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКАРНИЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ В ПОТОЛКАХ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ.

- Рассеиватели для широкого светораспределения
- Прозрачный, опаловый или рифленый опаловый
- Легкость в установке




1x36Вт



Luxline Plus

T26 36W G13
T26 58W G13



36Вт = 3350 ЛМ
58Вт = 5200 ЛМ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x36	82%	0.54HJ+0.28T	64%
1x58	82%	0.54HJ+0.28T	64%
2x36	74%	0.34GH+0.40T	46%
2x58	75%	0.34GH+0.41T	45%




Описание
Рассеиватель из полистирола: прозрачный и опаловый, для 1-но ламповых версий. Опаловый рассеиватель из акрилового стекла только для 2-х ламповых.

РАССЕИВАТЕЛЬ

Источник света	Полистирол, прозрачный	Полистирол, рифл. опаловый	Акриловое стекло опаловое
T26 1x15Вт G13	0046175	9046220	
T26 1x18Вт G13	0046176	9046221	
T26 1x30Вт G13	0046177	9046222	
T26 1x36Вт G13	0046178	9046223	
T26 1x58Вт G13	0046179	9046224	
T26 2x18Вт G13			9046186
T26 2x36Вт G13			9046187
T26 2x58Вт G13			9046188

Пример заказа

Пример заказа SSE-T8 с опаловым рассеивателем
SSE-T8 2x36Вт 0046331
SSE опаловый рассеиватель 9046187

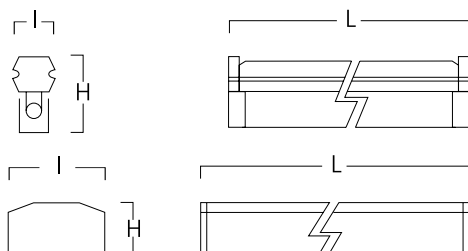

РАССЕИВАТЕЛЬ

Светильник	L	I	H	Вес (кг)
1x15	466	51	88	0.20
1x18	618	51	88	0.24
1x30	922	51	88	0.35
1x36	1227	51	88	0.46
1x58	1527	51	88	0.56
2x18	623	141	81	0.75
2x36	1232	141	81	1.20
2x58	1532	141	81	1.50

- Легкость в установке
- Маленькая длина



Стандартные


T16 6W G5
T16 8W G5
T16 13W G5



6Вт = 280 лм
8Вт = 400 лм
13Вт = 880 лм

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРА (B2) НЕКОМПЕНСИРОВАННЫЙ (NC)

Источник света		+ кнопкой	
T16 1x6Вт	G5	0040139	
T16 1x8Вт	G5	0040140	0040144
T16 1x13Вт	G5	0041660	0041666

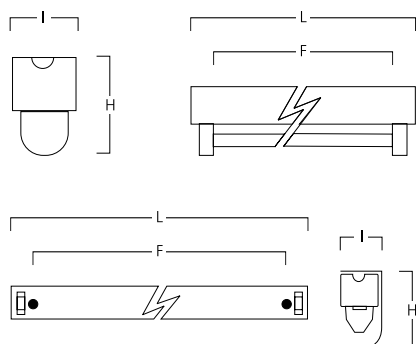

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	H	F	Вес (кг)
1x6	238	31	54	190	0.53
1x8	314	31	54	267	0.56
1x13	544	31	54	495	0.69

РАЗМЕРЫ (ММ) С АСИММ. ОТРАЖАТЕЛЕМ

1x8	314	31	73	267	0.8
1x13	544	31	73	495	1.15

Sylvania

Sylref-E

- Легкость в установке
- Широкий выбор функциональных аксессуаров

Sylref-E был разработан, поскольку в промышленных условиях, более чем где-либо, качественное освещение имеет важное значение для обеспечения эффективного рабочего процесса, а также безопасности персонала. Светильник сочетает эффективное освещение с жесткостью и легкостью установки и обслуживания. Добавьте к простоте установки и обслуживания Sylref-E серию промышленных отражателей, соответствующих различным типам применения.

Подвешенный к потолку или нет, Sylref-E может быть адаптирован к любой ситуации: для использования в промышленных или спортивных помещениях.



Белый отражатель



Зеркальный алюминиевый
отражатель



Sylvania Sylref-E

Белый отражатель

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, МАСТЕРСКИЕ, СКЛАДЫ И СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ.

- Быстрая установка
- Корпус окрашенный в белый цвет
- Множество вариантов применения
- Функциональные аксессуары



(1) с белой решеткой
(2) с защитной решеткой



ТОЛЬКО БЕЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x36	84%	0.84EG	100%
1x58	84%	0.84EG	100%
2x36	82%	0.82EG	100%
2x58	82%	0.82EG	100%
3x58	81%	0.81E	100%


С БЕЛОЙ РЕШЕТКОЙ

Мощность	КПД	UTE	DFF
2x36	51%	0.51CD	100%
2x58	51%	0.51CD	100%
3x58	51%	0.51CD	100%


С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ

Мощность	КПД	UTE	DFF
2x36	76%	0.76EG	100%
2x58	74%	0.74E	100%
3x58	72%	0.72E	100%


1x36Вт




2x36Вт



3x58Вт



Luxline Plus



ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A2)

Источник света	Аварийный, 3 часа
T26 1x36Вт G13	0052104
T26 2x36Вт G13	0052105 0054010
T26 1x58Вт G13	0052106
T26 2x58Вт G13	0052068 0054011
T26 3x58Вт G13	0054009 0054012

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A3)

Источник света
T26 2x58Вт G13

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРА (B2)

Источник света	Парал.комп.	Послед.комп.	Некомпен.
T26 1x36Вт G13	0052060		0052133
T26 1x58Вт G13	0052061		0052134
T26 2x36Вт G13	0052062	0052139	0052135
T26 2x58Вт G13	0052063	0052064	0052136
T26 3x58Вт G13		0052066	

БЕЛАЯ РЕШЕТКА

Обозначение	Артикул
36Вт модуль	9091912
58Вт модуль	9091913
Белая решетка и торцевые заглушки	0098292
Монтажные зажимы (пара)	0052120



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

Обозначение	Артикул
58Вт модуль	9056510
Защитная решетка и торцевые заглушки	0056482
Монтажные скобы (2шт на одну решетку)	9056511

Белая решетка



Защитная решетка

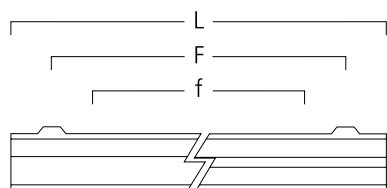

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	I'	H	F	f	Вес (кг)
1x36	1227	111	218	94	1000	700	3.4
1x58	1527	111	218	94	1000	700	3.9
2x36	1227	111	218	94	1000	700	4.0
2x58	1527	111	218	94	1000	700	5.0
3x58	1527	111	218	94	1000	700	6.1

Sylvania Sylref-E

Зеркальный алюминиевый отражатель


- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, МАСТЕРСКИЕ, СКЛАДЫ И СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ.

- Быстрая установка
- Высокий световой поток
- Множество вариантов применения
- Функциональные аксессуары




(1) с белой решеткой
(2) с защитной решеткой

2x36Вт



Luxline Plus



Мощность	КПД UTE	DFF
2x36	88% 0.88DE	100%
2x58	92% 0.92DE	100%
3x58		

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A2)

Источник света		Аварийный, 3 часа
T26 2x36Вт G13	0054063	0054076
T26 2x58Вт G13	0054064	0054077
T26 3x58Вт G13	0054065	0054078

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A3)

Источник света	
T26 2x58Вт G13	0054066

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРА (B2)

Источник света	Параллел.компенсир.	Послед.компенсир.
T26 2x36Вт G13	0054067	0054070
T26 2x58Вт G13	0054068	0054071
T26 3x58Вт G13	0054069	0054072

БЕЛАЯ РЕШЕТКА

Обозначение	Артикул
36Вт модуль	9091912
58Вт модуль	9091913
Белая решетка и торцевые заглушки	0098292
Монтажные зажимы (пара)	0052120




Белая решетка



ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

Обозначение	Артикул
58Вт модуль	9056510
Защитная решетка и торцевые заглушки	0056482
Монтажные скобы (2шт на одну решетку)	9056511

Защитная решетка

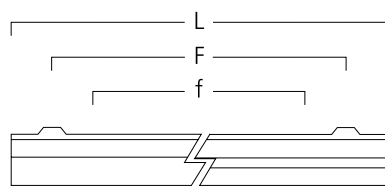


РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	I'	H	F	f	Вес (кг)
1x36	1227	111	218	1000	700	3.4	
1x58	1527	111	218	1000	700	3.9	
2x36	1227	111	218	1000	700	4.0	
2x58	1527	111	218	1000	700	5.0	
3x58	1527	111	218	1000	700	6.1	

Sylvania

Транкинговые СИСТЕМЫ


- Различная оптика
- Транкинговые шины до 7 линий проводки
- Легкость конфигурирования и установки

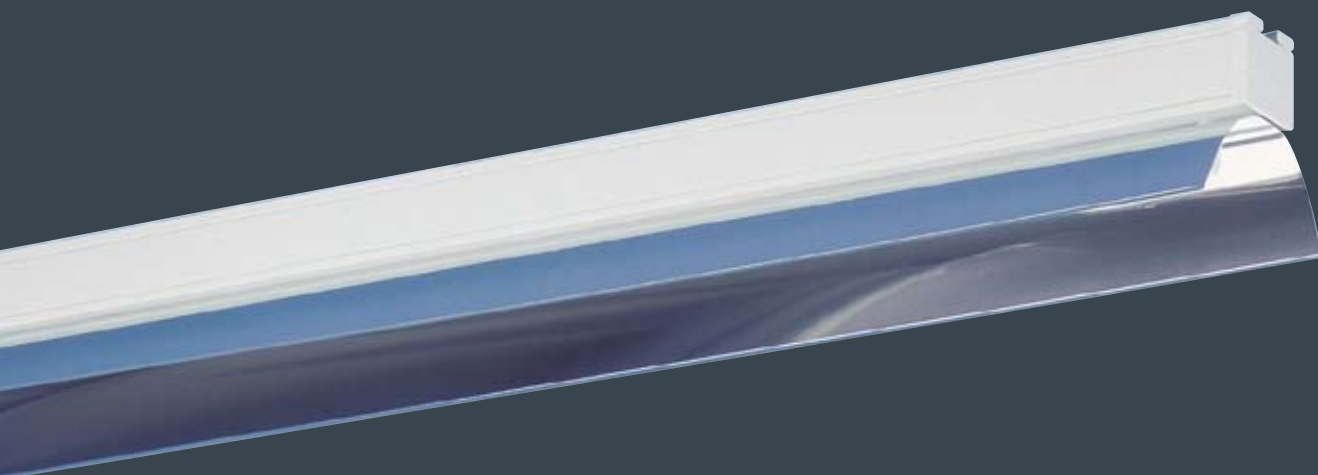

Гибкая и универсальная, собираемая в непрерывные линии, система светильников подходит для освещения рабочих территорий, торговых площадей, цехов, а также складов и подземных автостоянок.



Описание системы



Транкинговый рельс



Модуль T5



Оптика для
модулей T5




Модуль T8



Отражатели для
модулей T8



Оптические решетки
для модулей T8



Модуль T8 с высоким
классом защиты




Монтажные элементы




Монтажные элементы



Рельс



Отражатели зеркальные



Стандартные отражатели



Оптические решетки для стандартных отражателей



Гибкая и универсальная, собираемая в непрерывные линии, серия светильников подходит для освещения промышленных зон, торговых площадей, цехов, а также складов и подземных автостоянок. Вся система быстро собираемая и разработана для оптимальной гибкости.

Время на подключение может быть значительно сокращено при использовании штекерных соединений электрических компонентов: snap-in - интегрированная система, и click-in - замковая система. Широкий спектр аксессуаров позволяет получить экономически выгодную систему световых линий с отражателями и оптическими решетками, со специфическими световыми особенностями.

Проходной модуль (SLB-TS) допускает прокладку 5x1,5 мм², 5x2,5мм² и 7x1,5мм² для диммируемых компонентов или шины управления EIB и звонковых выключателей. Эти модули доступны трех длин, соединительный трек (SLB-TC) поставляется 2-ой и 3-ей длины, блок 1-ой длины не требуется.

Ламповые блоки укомплектованы ЭмПРА с низкими потерями (B2) или высокочастотными ЭПРА (A2). Подключение осуществляется с помощью разъема после предварительной расфазировки. Кабельный желоб сверху допускает прокладку дополнительных кабельных магистралей. Класс защиты IP20 и IP54 (внутри).

Вся система очень проста в сборке и может быть собрана без инструментов. Ламповые модули подключаются к треку защелками, которые также удерживают на месте отражатели.

Sylvania SLB Транкинговые системы

Транкинговый рельс

- ПРОМЫШЛЕННОЕ (III КЛАСС ЗАЩИТЫ), КОММЕРЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКАРНИЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ В ПОТОЛКАХ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ.

- Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с белым покрытием
- В комплекте с проходной колодкой 5x1.5мм²/7x1.5мм²/5x2.5мм²
- Для подключения световых модулей с классом защиты IP20, IP54 и IP54FF
- Одиночная длина без соединителя треков




* Значок D при использовании аксессуаров IP54FF



СОБРАН. SLB-TS + TW 5X1.5MM²

Обозначение	Артикул	Длина (мм)
28/36/54 1-я длина	9090721	1300
28/36/54 2-я длина	9090613	2478
28/36/54 3-я длина	9090614	3717
35/49/80/58 1-я длина	9090722	1650
35/49/80/58 2-я длина	9090615	3078
35/49/80/58 3-я длина	9090616	4617



СОБРАН. SLB-TS + TW 5+2X1.5MM²

Обозначение	Артикул	Длина (мм)
28/36/54 1-я длина	9090725	1300
28/36/54 2-я длина	9090609	2478
28/36/54 3-я длина	9090610	3717
35/49/80/58 1-я длина	9090726	1650
35/49/80/58 2-я длина	9090611	3078
35/49/80/58 3-я длина	9090612	4617

СОБРАН. SLB-TS + TW 5X2.5MM²

Обозначение	Артикул	Длина (мм)
28/36/54 1-я длина	9090723	1300
28/36/54 2-я длина	9090617	2478
28/36/54 3-я длина	9090618	3717
35/49/80/58 1-я длина	9090724	1650
35/49/80/58 2-я длина	9090619	3078
35/49/80/58 3-я длина	9090620	4617

ТОРЦЕВЫЕ ЗАГЛУШКИ

Обозначение	Артикул
SLB-EC IP20	9090709
SLB-EC IP54	9090711



IP54 торцевая заглушка, со встроенными обжимными кольцами из вспененного материала и двумя зажимными соединителями для подключения



IP20 торцевая заглушка из пластика с двумя выкусываемыми вводами для подключения или проходной прокладки кабеля

Sylvania SLB Транкинговые системы

Модуль T5

- ПРОМЫШЛЕННОЕ (III КЛАСС ЗАЩИТЫ), КОММЕРЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКАРНИЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ В ПОТОЛКАХ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ.

- Сделан из никелированной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Механическое и электрическое соединение одним действием




* Значок D при использовании аксессуаров IP54FF


1x28Вт без оптики




2x28Вт без оптики



Luxline FHE



Luxline FHO



SLB-GT FHE

Источник света	Артикул
T16 1/28Вт G5	9090621
T16 1/35Вт G5	9090622
T16 2/28Вт G5	9090626
T16 2/35Вт G5	9090627

SLB-GT FHO


Источник света	Артикул
T16 1/49Вт G5	9090623
T16 1/54Вт G5	9090624
T16 1/80Вт G5	9090625
T16 2/49Вт G5	9090628
T16 2/54Вт G5	9090629
T16 2/80Вт G5	9090630

БЕЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ T5

- Сделан из никелированной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж на защелки

Обозначение	Артикул
SLB-R T5 28/54Вт	9090632
SLB-R T5 35/49/80Вт	9090633

R 135





ЗАКЛАДНОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ T5 УЗКОЕ/ШИРОКОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- Зеркальный отражатель из высококачественного анодированного высокоглянцевого алюминия
- Узкий/Широкий угол луча светораспределения
- Монтируется без инструментов в модуль SLB-R T5

Обозначение	Артикул
SLB-CMN T5 28/54Вт	9090637
SLB-CMN T5 35/49/80Вт	9090639
SLB-CMN T5 2x28/54Вт	9090636
SLB-CMN T5 2x35/49/80Вт	9090638

CMN 135

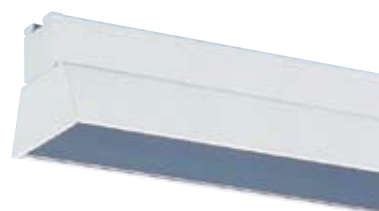


DARKLIGHT-РЕШЕТКА T5

- Отражатель с параболической неослепляющей решеткой, с зеркальным покрытием
- Простой монтаж на защелки

Обозначение	Артикул
SLB-RDL T5 28/54Вт	9090634
SLB-RDL T5 35/49/80Вт	9090635

RDL 135





ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ T5 УЗКОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

- Зеркальный отражатель T5 сделан из высококачественного алюминия с зеркальным покрытием и очень узким углом светораспределения

Обозначение	Артикул
SLB-MRN T5 28/54Вт	9090641
SLB-MRN T5 35/49/80Вт	9090643
SLB-MRN T5 2x28/54Вт	9090642
SLB-MRN T5 2x35/49/80Вт	9090640

MRN 135

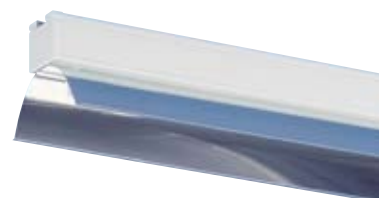

Sylvania SLB Транкинговые системы

Модуль T8

- ПРОМЫШЛЕННОЕ (III КЛАСС ЗАЩИТЫ), КОММЕРЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКАРНИЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ В ПОТОЛКАХ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ.

- Ламповый модуль SLB-GT T8
- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Механическое и электрическое соединение одним действием




* Значок D при использовании аксессуаров IP54FF

** При использовании модуля T8 с высокой защитой IP54 и IP54FF




1x58Вт



Luxline Plus

T26 36W G13
T26 58W G13



36Вт = 3350 лм
58Вт = 5200 лм

SLB-GT T8

Источник света	Некомпенс.	Аварийн.
T26 1/36Вт G13	9090644	9090648
T26 1/58Вт G13	9090645	9090649
T26 2/36Вт G13	9090646	9090650
T26 2/58Вт G13	9090647	9090651

МОДУЛЬ SLB-GT T8 АВАРИЙНЫЙ

- Модуль со встроенным патроном E27, 2G7 и аккумуляторной батареей на 1 и 3 часа.
- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Механическое и электрическое соединение одним действием

SLB-GT T8 E27

Источник света	Некомпенс.	Аварийн.
T26 1/36Вт G13	9090652	9090655
T26 2/36Вт G13	9090653	9090656

SLB-GT T8 2G7

Источник света	Аварийн.
T26 1/36Вт G13	9090654
T26 2/36Вт G13	9090720

SLB-GT T8 С АККУМУЛЯТОРОМ НА 1 ЧАС

Источник света	Некомпенс.	Аварийн.
T26 1/58Вт G13	9090698	9090699

SLB-GT T8 С АККУМУЛЯТОРОМ НА 3 ЧАСА

Источник света	Аварийн.
T26 2/58Вт G13	9090736




БЕЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Может комбинироваться с отражателями
- Торцевые пластиковые заглушки в комплекте

Обозначение	Артикул
SLB-R T8 36Вт	9090669
SLB-R T8 58Вт	9090670

1x58Вт+R




ПЕРФОРИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

- Сделан из перфорированной никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Может комбинироваться с закладной оптикой
- Торцевые пластиковые заглушки в комплекте

Обозначение	Артикул
SLB-R PER T8 36Вт	9090671
SLB-R PER T8 58Вт	9090672

1x58Вт+R PER



ПОПЕРЕЧНО ПЕРФОРИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

- Сделан из поперечно перфорированной никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Торцевые пластиковые заглушки в комплекте
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Может комбинироваться с закладной оптикой

Обозначение	Артикул
SLB-R L-PER T8 36Вт G13	9090673
SLB-R L-PER T8 58Вт G13	9090674



ЗАКЛАД. ЗЕРКАЛ. ОТРАЖАТЕЛЬ УЗКИЙ/ШИРОКИЙ

- Узкий/широкий угол луча светораспределения
- Зеркальный отражатель из высококачественного анодированного высокоглянцевого алюминия
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Торцевые пластиковые заглушки в комплекте

Обозначение	Артикул
SLB-CMN T8 1/36Вт	9090675
SLB-CMN T8 1/58Вт	9090676
SLB-CMN T8 2/36Вт	9090677
SLB-CMN T8 2/58Вт	9090678
SLB-CMN Asym T8 36Вт	9090679
SLB-CMN Asym T8 58Вт	9090680





ЗЕРКАЛЬНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ С УЗКИМ РАСПРЕДЕЛ.

- Очень узкий угол луча светораспределения
- Зеркальный отражатель Т8 сделан из высококачественного алюминия с зеркальным покрытием
- Простой монтаж с быстрыми защелками

Обозначение	Артикул
SLB-MRN T8 36Вт	9090681
SLB-MRN T8 58Вт	9090682

1x58Вт+MRN

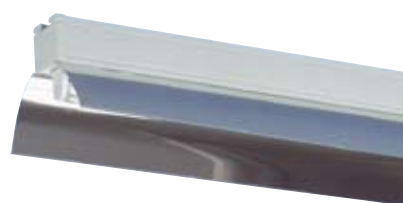


DARKLIGHT-РЕШЕТКА T8

- Решетка из высококачественного алюминия с зеркальным покрытием
- Монтируется в отражатели SLB-R T8 и SLB-R T8 L-PER

Обозначение	Артикул
SLB-LD T8 36Вт	9090683
SLB-LD T8 58Вт	9090684

1x58Вт+R+LD




ГЛЯНЦЕВАЯ РЕШЕТКА T8

- Зеркальная решетка из высококачественного анодированного высокоглянцевого алюминия
- Регулируемая параболическая форма отражателя и поперечных ламелей.
- Монтируется в отражатели SLB-R T8 и SLB-R T8 L-PER

Обозначение	Артикул
SLB-LS T8 36Вт	9090685
SLB-LS T8 58Вт	9090686

1x58Вт+R+LS




БЕЛАЯ РЕШЕТКА T8

- Решетка из листовой стали с белым покрытием
- Монтируется в отражатели SLB-R T8 и SLB-R T8 L-PER

Обозначение	Артикул
SLB-LW T8 36Вт	9090687
SLB-LW T8 58Вт	9090688

1x58Вт+R+LW



ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ РАССЕИВАТЕЛЬ T8

- Призматический рассеиватель сделан из оргстекла
- Призмы выполнены в соответствии с инженерными расчетами освещения
- Монтируется в отражатели SLB-R T8 и SLB-R T8 L-PER

Обозначение	Артикул
SLB-PP T8 36Вт	9090689
SLB-PP T8 58Вт	9090690



Sylvania SLB Транкинговые системы

Модули T8 с высокой защитой

- ПРОМЫШЛЕННОЕ (III КЛАСС ЗАЩИТЫ), КОММЕРЧЕСКОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ЗАКАРНИЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ В ПОТОЛКАХ ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫЕ ЛИНИИ.

МОДУЛЬ SLB-T8 IP54

- Стойкие к износу резиновые уплотнители
- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Белое покрытие
- Простой монтаж с быстрыми защелками
- Механическое и электрическое соединение одним действием


Источник света	Некомпенс.	Аварийн.
T26 1/36Вт	9090657	9090661
T26 1/58Вт	9090658	9090662
T26 2/36Вт	9090659	9090663
T26 2/58Вт	9090660	9090664

МОДУЛЬ SLB-GT T8 IP54 FF (D)


- Модуль с защитной трубкой
- Стойкие к износу резиновые уплотнители
- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Белое покрытие

Источник света	Аварийн.
T26 1/36Вт	9090665
T26 1/58Вт	9090666
T26 2/36Вт	9090667
T26 2/36Вт	9090668

1x58Вт



1x58Вт



Luxline Plus


T26 36W G13
T26 58W G13

36Вт = 3350 лм
58Вт = 5200 лм

МОДУЛЬ С РОЗЕТКОЙ

- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Белое покрытие


Источник света	Артикул
SLB-Модуль с розеткой	9090691



МОДУЛЬ С ТРЕХФАЗНЫМ ШИНОПРОВОДОМ

- Модуль со встроенным трехфазным шинопроводом
- Сделан из никелерованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Белое покрытие

Источник света	Артикул
SLB-Track 1/36Вт	9090692
SLB-Track 1/58Вт	9090693



ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕС


- Нержавеющая сталь
- Дополнительный канал для прокладки кабеля сверху
- Монтируется на рельс без инструмента
- Может комбинироваться с клипсами для кабеля

Обозначение

SLB-SM

Артикул

9090696



СТАЛЬНОЙ ТРОС И ПОДВЕСНОЙ НАБОР

- Регулировка высоты с помощью специального зажима
- Включает 1500мм троса
- Нержавеющая сталь
- Дополнительный канал для прокладки кабеля сверху
- Монтируются на рельс без инструмента

Обозначение


SLB-SSC 1500

Артикул

9090695

КРЮК ДЛЯ ПОДВЕСА

- Крюк для цепи или троса
- Микро регулировка высоты - 20мм
- Нержавеющая сталь
- Дополнительный канал для прокладки кабеля сверху
- Монтируется на рельс без инструмента
- Звенья цепи оцинкованы и выдерживают до 25кг
- Трос с петель для потолочного крюка или подвеса светильника



Обозначение

SLB-SC

Артикул

9090710

SLB-C 30m (цепь)

9090715

SLB-Steel Cord (трос) 750

9090716

SLB-Steel Cord (трос) 1000

9090717

SLB-Steel Cord (трос) 1500

9090718

SLB-Steel Cord (трос) 2000

9090719

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕК БЕЗ ПРОХОДНЫХ КОЛОДОК

- Универсальный трек для подключения одиночных светильников
- Сделан из оцинкованной с обеих сторон листовой стали
- Белое покрытие
- Шинный соединитель заказывается отдельно

Обозначение	Артикул	Длина в мм
2-я длина	9090712	3120
3-я длина	9090713	4680



СОЕДИНИТЕЛЬ ТРЕКОВ

- Оцинкованная стальная пластина
- Со стальным пружинным выступом для безопасного и быстрого соединения
- Монтируется на рельс без инструмента

Обозначение	Артикул
SLB-TC	9090694



ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ / ПЛАСТИК

- Лицевая панель для установки без инструмента (простым защелкиванием) на модуль SLB-TS (5 шт = длина 58 W)
- Легко режется под любой размер



ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ / СТАЛЬ

- Лицевая панель доступна классом защиты IP20 и IP54
- Лицевая панель из оцинкованной с обеих сторон листовой стали с белым покрытием
- Быстро монтируется на защелках



ПЛАСТИК

Обозначение	Артикул
SLB-BC 58P	9090697

СТАЛЬ

Обозначение	IP20	IP54
SLB-BC 36M	9090705	9090707
SLB-BC 58M	9090706	9090708

БЫСТРЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

- Зажим (2 шт на один светильник) для быстрой фиксации светильников на поверхности и светильников с влагозащищенными рассеивателями

Обозначение	Артикул
SLB-UT LF	9090714

