





Sylproof 2
454



Sylfog
462



PST
468

Sylproof 2
Sylfog
PST

СВЕТИЛЬНИКИ С ВЫСОКИМ КЛАССОМ ЗАЩИТЫ

Sylvania

Sylproof 2

- Подземные парковки
- Складские помещения
- Промышленные помещения
- Закрит даже при применении под навесом
- Потолочный или подвесной монтаж
- Долговечные, высококачественные материалы; прокладки из полиуретана, защелки из нержавеющей стали, серый корпус и рассеиватели сделаны из высококачественных пластиков
- Плоская верхняя поверхность корпуса
- Рассеиватели с призматической системой внутри для наилучшего светового распределения
- Клипсы "Нажим/Нажим" из нержавеющей стали



Подземные парковки

- Выбросы углекислого газа
- Удары
- Влажность



Склады

- Пыль
- Механическое воздействие



Промышленность

- Производство масла
- Химическое производство
- Производство продуктов питания

Серия влагозащищенных светильников с улучшенной защитой против воды, пыли, химических веществ и масла.

Sylproof Pro 2 - все светильники с корпусом из поликарбоната или из полиметилметакрилата (ПММА - акриловое стекло)

Sylproof Pro 2 RAPID - светильники быстрого монтажа с корпусом из поликарбоната.

Sylproof CAP 2 - решение для особых случаев применения; с усиленным стекловолокном полиэфирным корпусом.



Sylproof PRO 2



Sylproof CAP 2



Sylproof Pro 2 Rapid



Sylproof Аксессуары



Sylvania Sylproof Pro 2

Рассеиватель из акрилового стекла

- ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ
- СКЛАДЫ
- ЦЕХА
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ


- Защита от влаги и пыли, класс IP65
- Корпус из поликарбоната с рассеивателем из акрилового стекла с призматической системой внутри
- Полиуретановые прокладки
- Новые клипсы "Нажим/Нажим" для удобного доступа в ходе техобслуживания
- В версии T8 - электронный или магнитный ПРА, а в версии T5 - энергоэффективный электронный ПРА



* для версии с электронным ПРА



Акриловый рассеив.



Luxline Plus

T26 18W G13	18Вт = 1350 лм
T26 36W G13	36Вт = 3350 лм
T26 58W G13	58Вт = 5200 лм

Luxline FHE/FHO

T16 28W G5	28Вт = 2640 лм
T16 35W G5	35Вт = 3300 лм
T16 49W G5	49Вт = 4165 лм
T16 54W G5	54Вт = 4450 лм

Мощность	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)		DFF***
	КПД*	UTE**	КПД*	UTE**	
1x18	72%	0,61G+0,10T	67%	0,58G+0,09T	86%
1x36	74%	0,63G+0,11T	70%	0,60G+0,10T	86%
1x58	72%	0,60G+0,12T	69%	0,58G+0,11T	85%
2x36	64%	0,58G+0,06T	66%	0,59G+0,06T	90%
2x58	61%	0,55G+0,06T	62%	0,56G+0,06T	90%
1x28			82%	0,72G+0,10T	88%
1x35			80%	0,71G+0,09T	89%
2x28			75%	0,67G+0,08T	89%
2x35			75%	0,64E+0,07T	90%
1x54			79%	0,69G+0,09T	88%
2x54			66%	0,58G+0,08T	88%
2x49			68%	0,60G+0,07T	89%

* КПД светильника

** Союз электротехников (Франция)

*** Часть светового потока направленного вниз

С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА

Источник света	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)	Электронный ПРА (A1) Аналог. диммир. (1-10V)	Магнитный ПРА (B2) PC** с проходной колодкой***	Magnetic gear (B2) PC** Укомплектован****
T26 1x18Вт G13	0045700	0045705	0045710		0045739	
T26 1x36Вт G13	0045701	0045706	0045711	0045768	0045740	
T26 1x58Вт G13	0045702	0045707	0045712	0045769	0045741	
T26 2x36Вт G13	0045703	0045708	0045713	0045770	0045742	0045848
T26 2x58Вт G13	0045704	0045709	0045714	0045771	0045743	0045849
T16 1x28Вт G5			0045809			
T16 1x35Вт G5			0045810			
T16 1x54Вт G5			0045811			
T16 2x28Вт G5			0045802	0045814		
T16 2x35Вт G5			0045803	0045815		
T16 2x49Вт G5			0045785	0045787		
T16 2x54Вт G5			0045786	0045788		

Корпус светильников T5 (D16мм) одной ширины, кроме 2x54Вт

* NC - Некомпенсированный

*** Одноламповая версия с проходной колодкой 5x1.5мм²

** PC - Параллельно компенсированный

Двухламповая версия с проходной колодкой 5x2.5мм²


**** Светильник поставляется готовым к монтажу

Технические данные

- Электромагнитный ПРА с низкими потерями (B2): 230/50Гц
- Электронные ПРА (A2 и A1): 220-240В/50Гц/60Гц
- Для применения при температуре окружающей среды: -20°C до +25°C с электромагнитным ПРА
- 0°C до 25°C с электронным ПРА
- 3-полюсная автоматическая колодка (для сечений до 2.5мм²)
- Корпус светильников T5 (D16мм) одной ширины, кроме 2x54Вт

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильники	L	I	H	F	Вес (кг)	
						Магнитный ПРА(B2) ЭПРА
1x18	668	94	104	340	1.7	1.6
1x36/28/54 - 2x28	1276	94	104	850	2.5	2.2
1x58/35/49 - 2x35/49	1576	94	104	850	3.4	2.7
2x28	1276	94	104	850		2.2
2x35	1576	94	106	850		2.7
2x36/54	1276	144	106	850	3.9	3.3
2x58	1576	144	106	850	5.4	5.9

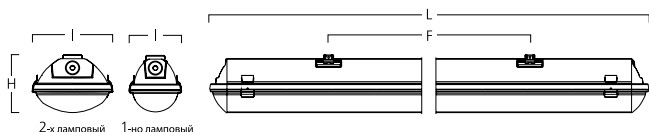

Sylvania Sylproof Pro 2

Рассеиватель из поликарбоната


- ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ
- СКЛАДЫ
- ЦЕХА
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- Защита от влаги и пыли, класс IP65
- Корпус из поликарбоната с УФ-стабилизированным рассеивателем из поликарбоната, полиуретановые прокладки. Физическое воздействие до IK07
- Новые клипсы "Нажим/Нажим" для удобного доступа в ходе техобслуживания
- Недавно разработанный взаимозаменяемый лоток ПРА, крепящийся скобами
- В версии T8 - электронный или магнитный ПРА, а в версии T5 - энергоэффективный электронный ПРА




* для версии с электронным ПРА


Поликарбонатный



Luxline Plus



Luxline FHE/FHO



Мощность	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)		DFF***
	КПД*	УТЕ**	КПД*	УТЕ**	
1x36	76%	0,64G+0,12T	71%	0,61G+0,10T	86%
1x58	73%	0,61G+0,12T	70%	0,59G+0,11T	84%
2x36	67%	0,60G+0,06T	67%	0,61G+0,07T	90%
2x58	63%	0,57G+0,06T	64%	0,57G+0,06T	90%

* КПД светильника

** Союз электротехников (Франция)

*** Часть светового потока направленного вниз

С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Источник света	Магнитный ПРА (B2) NC*		Электронный ПРА (A2) PC**	Электронный ПРА (A1) Аналог. диммир. (1-10В)	Электронный ПРА (A2) с предохранителем (3А)	Электронный ПРА (A2) 1ч автономии	Аварийный 3ч автономии
T26 1x18Вт G13	0045690	0045715	0045763		0045917		
T26 1x36Вт G13	0045691	0045716	0045764	0045772	0045918	0045781	0045777
T26 1x58Вт G13	0045692	0045717	0045765	0045773	0045919	0045782	0045778
T26 2x36Вт G13	0045693	0045718	0045766	0045774		0045783	0045779
T26 2x58Вт G13	0045694	0045719	0045767	0045775		0045784	0045780
T16 1x28Вт G5			0045806				
T16 1x35Вт G5			0045807				
T16 1x54Вт G5			0045808				
T16 2x28Вт G5			0045800	0045812		0045816	0045804
T16 2x35Вт G5			0045801	0045813		0045817	0045805
T16 2x49Вт G5			0045790	0045792		0045794	0045796
T16 2x54Вт G5			0045791	0045793		0045795	0045797

Корпус светильников T5 (D16мм) одной ширины, кроме 2x54Вт

* NC - Некомпенсированный

*** Одноламповая версия с проходной колодкой 5x1.5мм²

** PC - Параллельно компенсированный


Двухламповая версия с проходной колодкой 5x2.5мм²

Технические данные

- Электромагнитный ПРА с низкими потерями (B2): 230/50Гц
- Электронные ПРА (A2 и A1): 220-240В/50Гц/60Гц
- Для применения при температуре окружающей среды:
 - 20°C до +25°C с электромагнитным ПРА
 - 0°C до 25°C с электронным ПРА
- 3-полюсная автоматическая колодка (для сечений до 2.5мм²)
- Корпус светильников T5 (D16мм) одной ширины, кроме 2x54Вт

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	H	F	Вес (кг)	
					Магнитный ПРА(B2) ЭПРА	
1x18	668	94	104	340	1.7	1.6
1x36/28/54 - 2x28	1276	94	104	850	2.5	2.2
1x58/35/49 - 2x35/49	1576	94	104	850	3.4	2.7
2x28	1276	94	104	850		2.2
2x35	1576	94	106	850		2.7
2x36/54	1276	144	106	850	3.9	3.3
2x58	1576	144	106	850	5.4	5.9

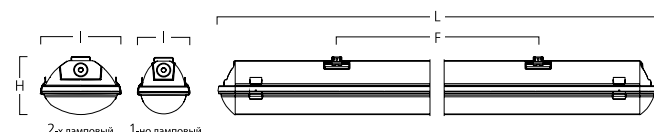


- Полностью готовая к монтажу версия Sylproof Pro 2
- 1-но и 2-ух ламповые версии комплектуются лампами 840 цветности
- Поставляются с быстрым соединителем с одной или двух сторон
- УФ-стабилизированный рассеиватель из поликарбоната с внутренней призмой для наилучшего светового распределения
- Высококачественный ЭПРА или электромагнитный балласт
- Одноламповая версия с проходной колодкой 3x1.5мм², двухламповая - с 3x2.5мм²




* только для версии с электронным ПРА



Rapid



Luxline Plus



С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

БЫСТРЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

Источник света	Магнитный ПРА(B2) (PC*)	Электронный ПРА(A2)
T26 1x36Вт G13	0045639	0045643
T26 1x58Вт G13	0045641	0045645
T26 2x36Вт G13	0045640	0045644
T26 2x58Вт G13	0045642	0045646

* PC - Параллельно компенсированный

Светильники поставляются с соответствующими лампами 840 цветности.


БЫСТРЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С ДВУХ СТОРОН

T26 1x36Вт G13	0045647	0045651
T26 1x58Вт G13	0045649	0045653
T26 2x36Вт G13	0045648	0045652
T26 2x58Вт G13	0045650	0045654

Светильники поставляются с соответствующими лампами 840 цветности. Одноламповая версия с проходной колодкой 3x1.5мм². Двухламповая версия с проходной колодкой 3x2.5мм².

Технические данные

- Электромагнитный ПРА с низкими потерями (B2) : 230/50Гц
- Электронные ПРА (A2 и A1): 220-240В/50Гц/60Гц
- Для применения при температуре окружающей среды: -20°C до +25°C с электромагнитным ПРА, 0°C до 25°C с электронным ПРА

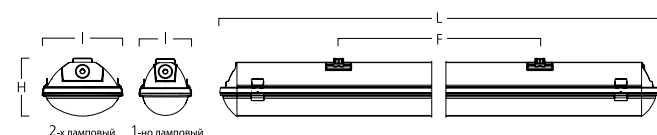

АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО

Мощность	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)		DFF***
	КПД*	УТЕ**	КПД*	УТЕ**	
1x18	77%	0,66G+0,11T	72%	0,62G+0,09T	86%
1x36	78%	0,66G+0,12T	74%	0,63G+0,10T	86%
1x58	75%	0,63G+0,12T	72%	0,60G+0,11T	84%
2x36	69%	0,62G+0,06T	69%	0,63G+0,07T	90%
2x58	65%	0,59G+0,06T	65%	0,59G+0,07T	90%
1x28			86%	0,75G+0,11T	88%
1x35			83%	0,73G+0,10T	88%
2x28			78%	0,70G+0,08T	89%
2x35			75%	0,67E+0,08T	90%
1x54			83%	0,73G+0,10T	88%

ПОЛИКАРБОНАТ

Мощность	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)		DFF***
	КПД*	УТЕ**	КПД*	УТЕ**	
1x18	75%	0,64G+0,11T	70%	0,60G+0,10T	86%
1x36	76%	0,64G+0,12T	71%	0,61G+0,10T	86%
1x58	73%	0,61G+0,12T	70%	0,59G+0,11T	84%
2x36	67%	0,60G+0,06T	67%	0,61G+0,07T	90%
2x58	63%	0,57G+0,06T	64%	0,57G+0,06T	90%
1x28			84%	0,74G+0,10T	88%
1x35			81%	0,71G+0,10T	88%
2x28			76%	0,68G+0,08T	89%
2x35			73%	0,65E+0,08T	90%
1x54			81%	0,71G+0,10T	88%
2x54			70%	0,61G+0,09T	88%
2x49			71%	0,62G+0,09T	88%

* КПД светильника

** Союз электротехников (Франция)

*** Часть светового потока направленного вниз

Мгновенное подключение



Монтаж производится быстро и без усилий со встроенным Быстрым Соединителем вместо обычного.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	H	F	Вес (кг)	
					Магнитный ПРА(B2)	Электронный ПРА
1x36	1276	94	104	850	2.7	2.4
1x58	1576	94	104	850	3.6	2.9
2x36	1276	144	106	850	4.3	3.7
2x58	1576	144	106	850	5.8	6.3

При использовании Быстрого Соединителя добавьте 15мм к общей длине L.


- Предназначен для защиты от химических веществ (смотрите дополнительно таблицу стойкости к химическим веществам на стр. 460)
- Корпус сделан из чрезвычайно стойкого полиэфира армированного стекловолокном (SMC)
- Рассеиватель из высококачественного акрилового стекла (PMMA) с призматической системой внутри.
- Новые клипсы "Нажим/Нажим" для удобного доступа в ходе техобслуживания
- Недавно разработанный взаимозаменяемый лоток ПРА, крепящийся скобами
- Версия для Т8 ламп, электронный или магнитный ПРА




* только для версии с электронным ПРА



SYLPROOF CAP2



Luxline Plus



Мощность	Магнитный ПРА (B2)		Электронный ПРА (A2)		DFF***
	КПД*	U _{TE} **	КПД*	U _{TE} **	
1x18	77%	0,66G+0,11T	72%	0,62G+0,09T	86%
1x36	78%	0,66G+0,12T	74%	0,63G+0,10T	86%
1x58	75%	0,63G+0,12T	72%	0,60G+0,11T	84%
2x36	69%	0,62G+0,06T	69%	0,63G+0,07T	90%
2x58	65%	0,59G+0,06T	65%	0,59G+0,07T	90%

РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА (АВАРИЙНАЯ ВЕРСИЯ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА)

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ Т8 (D26 ММ)

Источник света	Магнитный ПРА (B2) NC*	Магнитный ПРА (B2) РС**	SC****	Электронный ПРА (A2)	Аварийный*** ПРА(B2) РС** авт.1ч.	Аварийный*** ЭПРА (A2) автономия 1ч.	Магнитный ПРА (B2) РС** с проходной колодкой****	Электронный ПРА (A2) с проходной колодкой****
T26 1x18Вт G13	0045920	0045926		0045932				
T26 1x36Вт G13	0045921	0045927	0045960	0045933	0045675	0045679		
T26 1x58Вт G13	0045922	0045928	0045961	0045934	0045677	0045681		
T26 2x36Вт G13	0045924	0045930	0045963	0045936	0045676	0045680	0045981	0045983
T26 2x58Вт G13	0045925	0045931	0045964	0045937	0045678	0045682	0045982	0045984

* NC - Некомпенсированный

** РС - Параллельно компенсированный

*** У 2-х ламповой версии только 1-на лампа с функцией аварийного источника света

**** Одноламповая версия с проходной колодкой 5x1.5мм²

Двухламповая версия с проходной колодкой 5x2.5мм²


***** SC - Последовательно компенсированный

Технические данные

- Электромагнитный ПРА с низкими потерями (B2): 230/50Гц
- Электронные ПРА (A2 и A1): 220-240В/50Гц/60Гц
- Для применения при температуре окружающей среды:
-20°C до +25°C с электромагнитным ПРА
0°C до 25°C с электронным ПРА
- 3-полюсная автоматическая колодка (для сечений до 2.5мм²)

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	H	F	Вес (кг)	
						Магнитный ПРА(B2) Электронный ПРА
1x18Вт	666	94	101	340	1.7	1.6
1x36Вт	1276	94	101	850	2.6	2.3
1x58Вт	1576	94	101	850	3.6	2.9
2x36Вт	1276	144	103	850	4.1	3.5
2x58Вт	1576	144	103	850	5.6	4.0



СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ И КОРРОДИРУЮЩИМ АГЕНТАМ

Таблица справа показывает влияние различных химических веществ и корродирующих агентов на используемые типы пластиков.

Устойчив	• • •
Частично устойчив	• •
Неустойчив	•

Эта информация должна использоваться только в качестве ориентира. Действительная химическая совместимость может быть определена только по фактическому состоянию после применения. Пожалуйста, спрашивайте дополнительную информацию в местном представительстве.

КАНАЛЬНЫЙ / ПРОХОДНОЙ МОНТАЖ

Когда светильники монтируются в каналы, старайтесь не использовать проходной кабель с обычной изоляцией. Повреждение кабеля химическими веществами может привести к повреждению внутренних элементов конструкции светильника.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ:

Светильники не могут использоваться в непосредственной близости от химических веществ или выхлопов транспортных средств (например: нефть, бензин, бензиновых производных, жидких кислот), так как они могут оказывать неблагоприятное воздействие на используемые материалы.

SYLPROOF	CAP2* Полиэфир и стекловолокно + Акрил.	PRO2 Поликарбонат + Акриловое стекло	PRO2 100% Поликарбонат	RAPID 100% Поликарбонат
Аммиак	•	•	•	•
Уксусная кислота 5%	• • •	•	• • •	• • •
Уксусная кислота 10%	• • •	• •	• •	• •
Уксусная кислота 30%	•	•	•	•
Спирт <30%	• • •	• • •	• • •	• • •
Хлорид алюминия	• • •	•	•	•
Сульфат алюминия	• •	• •	• •	• •
Нитрат аммония	•	• • •	• • •	• • •
Фосфат аммония 10%	• • •	• • •	• • •	• • •
Борная кислота	• • •		• • •	• • • •
Углекислота	• • •	• • •	• • •	• • •
Угарный газ	• • •	• • •	• • •	• •
Четыреххлористый углерод	• • •	•	•	•
Каустическая сода <2%	• •	•	•	•
Эфир	• • •	•	•	•
Муравьиная кислота 10%	•	• •	• •	•
Галловая кислота	• • •	•	•	•
Глицерин	• • •	•	•	•
Углеводород	• •	• •	• • •	• • •
Соляная кислота	• •	•	•	•
Гидравлическое масло	• • •	•	•	•
Керосин	• • •	•	•	•
Молочная кислота	• •	• •	• •	• •
Льняное масло	• • •	•	•	•
Смазочное масло	• • •	•	•	•
Уайт-спирит	• • •	•	•	•
Азотная кислота 10%	•	• •	• •	• •
Перекись водорода	• • •	• • •	• • •	•
Бензин	• • •	• •	• •	• •
Фенол	•	•	•	•
Морская вода	• •	• •	• •	• •
Хлорид натрия	• • •	•	•	•
Гидроксид натрия 10%	•	•	•	•
Серная кислота 37.5%-батар.	• •	• • •	• • •	•
Скипидар	• • •	•	•	•
Растительное масло	• • •	•	•	•
Ксилол	• • •	•	•	•


* Не подходит для аварийной версии SYLPROOF CAP2 с рассеивателем из поликарбоната.

- ПОДЗЕМНЫЕ ПАРКОВКИ
- СКЛАДЫ
- ЦЕХА
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

**Быстрый соединитель
(1 шт.)**
Код заказа 5045979



**Клипы Нажим/Нажим
(1 набор = 10 шт.)**
Код заказа 5045837




**Уплотнит. кольцо для
быстр. соединит. (1 шт.)**
Код заказа 5045980




**Уплотнительное кольцо
(1 набор = 10 шт.)**
Код заказа 5045843



**Крюки для подвесов
(1 набор = 50 шт.)**
Код заказа 5045842




**Клипы для ПРА
(1 набор = 2 шт.)**
Код заказа 5045838



**Кабельный сальник
(1 шт.)**
Код заказа 5045840




**Набор для потолочного
монтажа (1 шт.)**
Код заказа 5045841




**Гибкий шланг
(1 шт.)**
Код заказа 9056757



**Монтажные скобки
(1 набор = 2 шт.)**
Код заказа 5045839



**Набор для подключения
(1 набор = 3 провода)**
Код заказа 5045844



Запасной рассеиватель (1 шт.)



**SYLPROOF PRO2 RAPID,
PRO2, ПОЛИКАРБОНАТ**

Источник света	Артикул
1x18Вт	5045818
1x36Вт/2x28Вт/1x54Вт/1x28Вт	5045819
1x58Вт	5045820
2x36Вт	5045821
2x58Вт	5045822


**SYLPROOF PRO2
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО**

Источник света	Артикул
1x18Вт	5045823
1x36Вт	5045824
1x58Вт	5045825
2x36Вт	5045826
2x58Вт	5045827

**SYLPROOF CAP2
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО**

Источник света	Артикул
1x18Вт	5045970
1x36Вт	5045971
1x58Вт	5045972
2x36Вт	5045973
2x58Вт	5045974

Проходной кабель (1 шт.)




5X1.5MM²

Источник света	Артикул
1x18Вт	5045832
1x58Вт/1x36Вт/28Вт/54Вт	5045833
2x36Вт/1x58Вт/35Вт	5045834

5X2.5MM²

Источник света	Артикул
2x36/28Вт /54Вт	5045835
2x58/35Вт /49Вт	5045836

Запасной отражатель (1 шт.)



Источник света	Артикул
1x36Вт	5056750
1x58Вт	5056752
2x36Вт	5056751
2x58Вт	5056753

Sylvania

Sylfog

- Полностью водонепроницаем
- Оптимизированное светораспределение
- Двойная изоляция класса II
- Определенные версии для различного применения

Герметичный корпус из полиэфира, армированный
стекловолокном.
Влагозащищенная силиконовая прокладка.
Патроны с влагозащитными прокладками.
Широкие лючки дают легкий доступ к клеммной колодке.
Монтажные скобы из нержавеющей стали.


Светильник легко монтируется защелкиванием на двух
независимых клипсах. Подключение через влагозащитное
уплотнительное кольцо и лючок.
Сквозное подключение через уплотнительное кольцо на каждом
конце светильника. Кабельный сальник в комплекте.
Легкая замена ламп прямой вставкой без поворота. Доступ к
стартеру осуществляется через лючок.




Влагозащищенный
светильник



Отражатель для
влагозащищенного
светильника



Для низких и очень
низких температур



Для высоких
температур (+60°)



Светильник-трубка
IP68




- Корпус из полиэфира, армированный стекловолокном (GRP),
Защитная трубка из поликарбоната или акрилового стекла
- Укороченные патроны T5/16mm с резьбой
- Монтажные клипсы из нержавеющей стали с независимыми точками крепления
- Проходной провод макс. 2x1,5 мм²
- Температура окружающей среды от -5 до 25 °C
- Подходит для потолочного, настенного и подвесного типа монтажа




* С трубкой из акрила ** С трубкой из ПК *** Обычная версия





1x36Вт



2x36Вт



Luxline Plus



SYLFOG

Источник света	ЭАПР (A2)	ЭмПРА (B2) Парал.компенс.	ЭмПРА (B2) некомпенс.
T26 1x18Вт G13	5042044		5042000
T26 1x36Вт G13	5042045	5042001	
T26 1x58Вт G13	5042046	5042002	
T26 2x18Вт G13	5042047		5042003
T26 2x36Вт G13	5042048	5042004	
T26 2x58Вт G13	5042049	5042005	

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
D26мм защитное кольцо	5042029
D38мм защитное кольцо	5042030
D50мм защитное кольцо	5042031
Для каждой лампы необходимы два защитных кольца	

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА (АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО)

Обозначение	Артикул
18Вт	5042032
36Вт	5042034
58Вт	5042035

ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА (ПОЛИКАРБОНАТ)

Обозначение	Артикул
18Вт	5042036
36Вт	5042037
58Вт	5042038

Пример заказа



Sylfog 2x36Вт с защитной трубкой из акрила:
Sylfog 2x36Вт 5042004
Защитная трубка из акрила 36Вт (2x) 5042034
D50мм защитное кольцо (4x) 5042031

ОБЫЧНАЯ ВЕРСИЯ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	81%	0.50H+ 0.31T	62%
1x36	81%	0.50H+ 0.31T	62%
1x58	81%	0.50H+ 0.31T	62%
2x18	95%	0.58G+ 0.37T	61%
2x36	95%	0.58G+ 0.37T	61%
2x58	95%	0.58G+ 0.37T	61%

С ЗАЩИТНОЙ ТРУБКОЙ ИЗ АКРИЛА ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТА

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	82%	0.54G+ 0.28T	66%
1x36	82%	0.54G+ 0.28T	66%
1x58	82%	0.54G+ 0.28T	66%
2x18	80%	0.49G+ 0.31T	61%
2x36	80%	0.49G+ 0.31T	61%
2x58	80%	0.49G+ 0.31T	61%




РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	I'	H	Вес (кг)
1x18	628	77	59	139	2.1
1x36	1238	77	59	139	2.8
1x58	1538	77	59	139	3.5
2x18	628	77	217	80	2.9
2x36	1238	77	217	80	4.4
2x58	1538	77	217	80	5.3


- Защитная трубка из прозрачного поликарбоната или акрилового стекла
- С центрированием и фиксирующими пружинами
- Призматические трубки RPM и RPP ребристые внутри
- Трубки HRM и HRP с зеркальным отражателем внутри: широко- и узкосимметричным



1x36Bt



Luxline Plus



ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ТРУБА ИЗ АКРИЛА С ОТРАЖАТЕЛЕМ (RPM)

Источник света	
T26 18Bt G13	5056699
T26 36Bt G13	5056680
T26 58Bt G13	5056681

ПАРАБОЛ. ТРУБА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ОТРАЖ. (RPP)

Источник света	
T26 18Bt G13	5056700
T26 36Bt G13	5056701
T26 58Bt G13	5056702

Пример заказа



Sylfog с защитной трубкой из акрила:	
Sylfog 1x36Bt (позиция на стр.464)	5042045
Трубка RPM 36Bt (1x)	5056680
D38 мм защитное кольцо (2x)	5042030

ПАРАБОЛ.ТРУБА ИЗ АКРИЛА + ОПТИЧ. ОТРАЖ.(HRM)

Источник света	Узкий	Широкий
T26 18Bt G13	5056703	5056706
T26 36Bt G13	5056704	5056707
T26 58Bt G13	5056705	5056708

ПАРАБОЛ.ТРУБА ИЗ ПОЛИКАРБ. + ОПТ.ОТРАЖ. (HRP)

Источник света	Узкий	Широкий
T26 18Bt G13	5056709	5056712
T26 36Bt G13	5056710	5056713
T26 58Bt G13	5056711	5056714

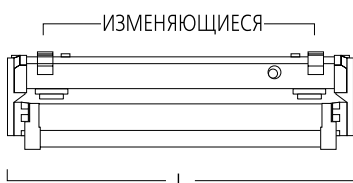

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	I	I'	H	Вес (кг)
1x18	628	77	105	160	2.1
1x36	1238	77	105	160	3.1
1x58	1538	77	105	160	4.4
2x18	628	77	260	100	3.1
2x36	1238	77	260	100	5.3
2x58	1538	77	260	100	6.9

С ТРУБКОЙ RPM + RPP

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	73%	0.73D	100%
1x36	73%	0.73D	100%
1x58	73%	0.73D	100%
2x18	76%	0.76D	100%
2x36	76%	0.76D	100%
2x58	76%	0.76D	100%

С ТРУБКОЙ HRM + HRP УЗКИЙ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	81%	0.81C	100%
1x36	81%	0.81C	100%
1x58	81%	0.81C	100%
2x18	81%	0.81C	100%
2x36	81%	0.81C	100%
2x58	81%	0.81C	100%

С ТРУБКОЙ HRM + HRP ШИРОКИЙ

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	76%	0.76C	100%
1x36	76%	0.76C	100%
1x58	76%	0.76C	100%
2x18	76%	0.76C	100%
2x36	76%	0.76C	100%
2x58	76%	0.76C	100%

Sylvania Sylfog / Sylfog TS

Для низких (-25°C) и очень низких температур (-50°C)
Для высоких температур (+60°C)

- SYLFOG - для помещений, подвергающихся воздействию влажности и/или пыли в условиях низких температур: от -10°C до -50°C
- SYLFOG TS - для высоких температур

Sylfog:

- Высокая эффективность, закрытый регулируемый зеркальный отражатель
- Корпус из полиэфира, армированный стекловолокном (GRP)
- Проходной провод макс. 3x1,5 мм²
- Работает при температуре до -50°C

Sylfog TS:

- Корпус из полиэфира, армированный стекловолокном (GRP), защитная трубка из силикатного стекла, устойчивая к кислотам и щелочам.
- Полностью влагозащищен и устойчивые оптические характеристики
- Работает при температуре до +60°C



Sylfog TS +60°C



Sylfog -25°C



Sylfog -50°C



Sylfog -25°C:


Одна защитная трубка D50мм из поликарбоната, компенсированный ПРА и стартер для стандартных люминесцентных ламп 36Вт или 58Вт.




Sylfog -50°C:

Внутренняя трубка D38мм из силикатного стекла, а внешняя из поликарбоната D50мм, ПРА и стартер для стандартных люминесцентных ламп 36Вт или 58Вт.


Sylfog 1x36Вт



Sylfog 1x58Вт



Luxline Plus



SYLFOG С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРА (B2)

Источник света	-25°C Парал.компенс.	-50°C Некомпенс.	-40°C Парал.комп.
T26 1x36Вт G13	5042039	5042041	
T26 1x58Вт G13	5042040	5042042	
T26 2x58Вт G13	5042051		5042050

SYLFOG TS С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРА (B2)


Источник света	Некомпенсированный
T26 1x36Вт G13	5042022
T26 1x58Вт G13	5042023

SYLFOG


Мощность	КПД	UTE	DFF
1x18	73%	0.73D	100%
1x36	73%	0.73D	100%

SYLFOG TS

Мощность	КПД	UTE	DFF
1x36	82%	0.54G+ 0.28T	66%
1x58	82%	0.54G+ 0.28T	66%

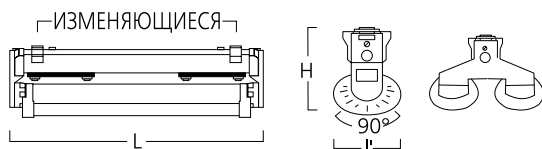

Sylfog -25°C/-50°C

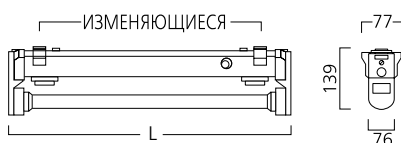

Sylfog TS +60°C

РАЗМЕРЫ (ММ) SYLFOG RPM -25°C

Светильник	L	I	I'	H	Вес (кг)
1x36	1270	77	106	160	3.8
1x58	1570	77	106	160	4.9
2x58	1570	77	280	160	9.5





SYLFOG RPM -50°C

1x36	1270	77	106	160	6.2
1x58	1570	77	106	160	7.2
2x58	1570	77	280	160	9.5

SYLFOG TS +60°C

1x36	1270	77	76	139	3.7
1x58	1570	77	76	139	4.8

- Влагозащищенный, устойчивый к давлению воды на глубине до 25 метров и устойчив к маслам
- Опаловый акриловый рассеиватель с анодированным алюминиевым отражателем для 180°-го светораспределения
- Байonetные заглушки для легкой установки и обслуживания
- Версии с T8 или T5 лампами



Мощность	КПД	UTE	DFF
1x28	84%	0.69G+ 0.16T	81%
1x35	84%	0.69G+ 0.16T	81%
1x36	64%	0.51G+ 0.13T	80%
1x58	64%	0.51G+ 0.13T	80%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A2)

Источник света	Артикул
T16 1x28Bt G5	5042062
T16 1x35Bt G5	5042063
T26 1x36Bt G13	5042060
T26 1x58Bt G13	5042061

Иные конфигурации с использованием прозрачных трубок из поликарбоната с видимым или нет ПРА доступны по запросу.

Описание

Трубчатый корпус из крепкого акрилового стекла (PO), полностью герметичен, устойчив к кислотным и щелочным соединениям. Сдвигающийся лоток для ПРА из литого алюминия. Заглушки из белого полиестера (ПБТФ) в комплекте с прозрачными силиконовыми прокладками. Кабельный ввод M20 с одной стороны, с другой - уплотнительное кольцо. Монтажные клипсы из нержавеющей стали в комплекте. Для получения более подробной информации о стойкости к химическим соединениям обращайтесь на стр.460.

Электрические компоненты

Электронный ПРА (A2) 220–240В 50/60Гц

Установка

Подходит для потолочного, настенного или подвесного монтажа. Гибкость определения мест крепления при условии использования монтажных клипс.

Светораспределение

180°. 360° - по запросу с использованием видимого ПРА.

По запросу

Диммируемый ЭПРА, решетка, отражатель (анодированный высокоглянцевый алюминиевый). Корпус из поликарбоната или стекла, проходные провода максимум 6x1,5 мм².



Версии для ламп T8 и T5



Быстрое защелкивание - поворот на 90 градусов



Простая установка ламп благодаря пруж.патрону




Монтажные клипсы стойкие к коррозии в комплекте



Подвесы со стальными тросами



Белая байонетная заглушка для удобства монтажа кабеля с сальником IP68

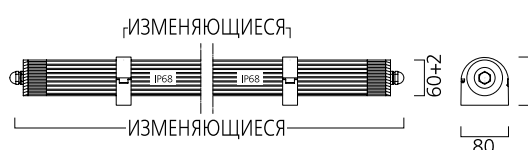

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	Вес (кг)
1x36	1895	3
1x58	2195	3
1x28	1844	3
1x35	2144	3


Sylvania

PST

- Водонепроницаемый корпус
- Двойная изоляция класса II
- Одно- и двухламповые версии (ЛЛ Т8)

Корпус и рефлектор сделаны из армированного стекловолокном полиэфира с серым антикоррозийным покрытием, водонепроницаемые и стойкие к кислотам. Нестареющие прокладки. Доступ к стартеру возможен при удалении винтовой крышки. Влагозащищенные патроны.

Применяется в помещениях, где скапливается пыль, во влажных и мокрых зонах, в местах, подвергающихся воздействию паров, обусловленных использованием (зависит от концентрации) разбавленных кислот и щелочей, например: прачечные, крупные помещения общественного питания, химическое производство, душевые комнаты, бойни, теплицы и т.д. Пожалуйста, запрашивайте сведения о надежности и устойчивости светильников в случае их применения в чрезвычайно агрессивных средах.



Влагозащищенный
светильник






Отражатель для
влагозащищенного
светильника



- Корпус из армированного стекловолокном полиэфира (GRP)
- Защитная трубка из поликарбоната PC
- Подходит для потолочного, настенного и подвесного монтажа



* с защитной трубкой

**1x36Вт****2x36Вт****Luxline Plus**

Мощность	КПД
2x18	86%
1x36	89%
2x36	86%
1x58	89%
2x58	86%

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРА (A2)

Источник света	Диммир. 1-10В
T26 1x18Вт G13	0040190
T26 1x36Вт G13	0040191 0040196
T26 1x58Вт G13	0040192 0040197
T26 2x18Вт G13	0040193
T26 2x36Вт G13	0040194
T26 2x58Вт G13	0040195

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРА (B2)


T26 1x18Вт G13	0040164
T26 1x36Вт G13	0040165
T26 1x58Вт G13	0040166
T26 2x18Вт G13	0040163
T26 2x36Вт G13	0040167
T26 2x58Вт G13	0040168

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
Пара монтажных крюков	9083019



Монтажные крюки

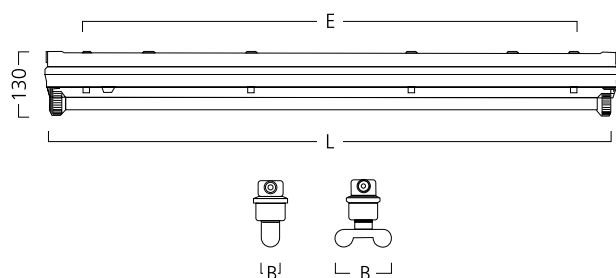
**РАЗМЕРЫ (ММ)**

Светильник	L	B	E	Вес (кг)
1x18	654	62	450	1.3
1x36	1266	62	800	1.9
1x58	1566	62	1100	2.5
2x18	654	126	450	2
2x36	1266	126	800	2.6
2x58	1566	126	1100	3.7


- Защитная трубка из поликарбоната
- Со встроенным отражателем



1x36Вт



Luxline Plus



ЗАЩИТА ДЛЯ PST

Защитная трубка из поликарбоната

T26 1x18Вт G13	0040210
T26 1x36Вт G13	0040211
T26 1x58Вт G13	0040212

Зажимные кольца D38 для защ.трубки

Набор для 2-х ламп. св-ка	0040216
Набор для 1-но ламп. св-ка	0040217

Парабола из поликарбоната со встроен. алюмин. отражателем

T26 1x18Вт G13	0040213
T26 1x36Вт G13	0040214
T26 1x58Вт G13	0040215

Зажимные кольца D38мм для параболы с алюмин. отражателем

Набор для 2-х ламп. св-ка	0040218
Набор для 1-но ламп. св-ка	0040219
Набор крепежа из нерж.стали	

Мощность	КПД
2x18	68%
1x36	68%
2x36	68%
1x58	68%
2x58	68%




D38мм зажимное кольцо для защитной трубки



D38мм зажимное кольцо для алюминиевого отражателя

Пример заказа

PST 2x36Вт	0040194
Защитная трубка из поликарбоната (2x)	0040211
Зажимное кольцо	0040216

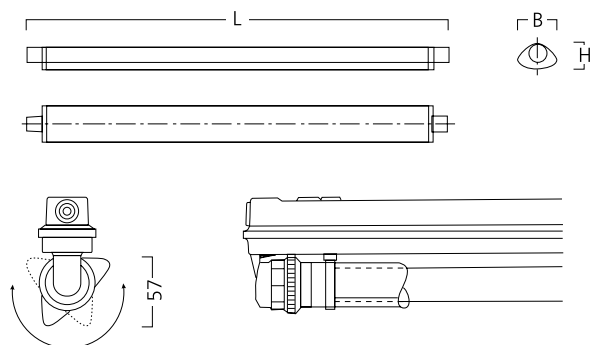

РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	B	E	Вес (кг)
1x18	558	105	57	0.4
1x36	1168	105	57	0.8
1x58	1468	105	57	1