





SBH-O
474



Alioth
478



Yaren
482

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПОТОЛКОВ

SHB-O
Alioth
Yaren

Sylvania

SBH-O & S


- Алюминиевый корпус
- Вакуумная пропитка ПРА полиэфирной смолой
- Широкий выбор используемых ламп
- Легкость установки

Корпус из литого под давлением алюминия с простым доступом к контактной группе. Черное порошковое покрытие. Анодированный алюминиевый отражатель. Закаленное защитное стекло в соответствии с BS3193.

Светильники SBH представляют собой наилучшее световое решение для промышленных помещений, где требуется высокая сопротивляемость к любым химическим веществам или работа в условиях теплой и пыльной атмосферы. Специальная версия для взрывоопасных сред доступна по запросу.







SBH-O



SBH-S



- Высокая температура окружающей среды, t_a 60°C
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Вакуумная пропитка ПРА полиэфирной смолы
- Направленный вверх свет снижает ослепление
- Дополнительная лампа опциональна
- Исключение для призматического отражателя



SBH-O КОРПУС

Источник света	HSI-SX/SHP-S	HSL-SC
SBH-O 250Вт E40	9043941	9043943
SBH-O 400Вт E40	9043942	9043944


ОТРАЖАТЕЛИ

Обозначение	
IP20 Алюминиевый отражатель D457	9043976
IP50 Алюминиевый отражатель D457	9043959
Призматический акриловый отражатель D563	5043138
Призматический поликарбонатный отражатель D563	5043166
Крепежный набор для призматических отражателей	5043139

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	
Защитная решетка для D457	9043959
Защитное стекло для D457	9043967

Версия с дополнительной лампой доступна по запросу.
Пожалуйста, спрашивайте в местном представительстве.









РАЗМЕРЫ (ММ)

Лампа	D	H	Вес с отраж. (кг)
АЛЮМИНИЕВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ			
250 SHP-S	457	630	7.70
400 SHP-S/Britelux HSI-SX	457	630	8.14
250 HSL-SC	457	630	6.61
400 HSL-SC	457	630	7.47

РАЗМЕРЫ (ММ)

Лампа	D	H	Вес с отраж. (кг)
ПРИЗМ. АКРИЛОВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ			
250 SHP-S/Britelux HSI-SX*	569	630	7.70
400 SHP-S/Britelux HSI-SX	569	630	8.14
250 HSL-SC	569	630	6.61
400 HSL-SC	569	630	7.47
250 SHP-S	457	684	11.60
АЛЮМИНИЕВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ IP50			
400 SHP-S/Britelux HSI-SX	457	684	11.97
250 HSL-SC	457	684	10.82
400 HSL-SC	457	684	11.63

- Герметичный отражатель для использования в пыльной и влажной атмосфере
- Корпус из литого под давлением алюминия, t_a 60°C
- Вакуумная пропитка ПРА полиэфирной смолой
- Дополнительная лампа опциональна
- Герметичное, закаленное защитное стекло
- Светильники для "Зоны 2" по запросу



SBH-S BODY


Источник света	HSI-SX/ SHP-S HSL-SC	
SBH-S 250Вт E40	9043948	9043970
SBH-S 400Вт E40	9043949	9043971

Мощность	КПД	UTE	DFF
SHP-S 250	71%	0.71	100%
SHP-S 400	75%	0.75	100%
HSL 250	68%	0.68	100%
HSL 400	66%	0.66	100%

АЛЮМИНИЕВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

Обозначение	
Защитное стекло в комплекте	9043964

Версия с дополнительной лампой доступна по запросу.
Пожалуйста, спрашивайте в местном представительстве.



РАЗМЕРЫ (ММ)

Лампа	D	H	Вес с отраж. (кг)
250 SHP-S/Britelux HSI-SX*	457	684	11.60
400 SHP-S/Britelux HSI-SX	457	684	11.97
250 HSL-SC	457	684	10.82
400 HSL-SC	457	684	11.63

Sylvania

Alioth

- Версия "FAST" включает в себя необходимый ламповый блок и алюминиевый отражатель
- Большой выбор источников света
- Корпус для ПРА из литого под давлением алюминия с черным ПЭ покрытием
- Верхние ребра обеспечивают прекрасное охлаждение корпуса
- Ламповая часть выведена из основного корпуса
- Термопрокладки допускают повышение температуры до 45°C
- Доступны различные уровни герметичности: IP23, IP44 и IP65


ALIOTH - светильник для промышленных помещений с высокими потолками, работающий с металлогалогенными, натриевыми и ртутными лампами мощностью 250 и 400Вт. ALIOTH был сконструирован для профессионалов, с учетом требований рынка и требований к установке для торговых и промышленных проектов.

ПРОСТОЙ и ЧИСТЫЙ

Вернемся к простоте.....ПРОСТОЙ в установке, подключении, вывешивании и балансировке. ...и ЧИСТЫЕ линии, обеспечивающие прекрасную защиту от пыли, влаги и физических воздействий.



Акриловый отражатель



Алюминиевый отражатель




- Корпус ПРА из литого под давлением алюминия
- Прекрасное охлаждение, t_a 45°C
- Доступны различные степени защиты
- Версия "FAST" поставляется с лампами




* с защитным стеклом *** с призматическим акриловым отражателем
 ** с акриловым отраж. **** с алюминиевым отражателем


HSI-HS 250Вт Алум.




HSL400Вт Призм.акрил




HSI-HX 400Вт Алум.



Britelux HSI-SX



SHP-S



НАТРИЕВЫЕ SHP, МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ HSI-SX/-HX И РТУТНЫЕ HSL

Обозначение	SHP / HSI-SX	HSL / HSI-HX
Alioth 400Вт IP65 Корпус	0039016	0039017
Alioth 250Вт IP65 Корпус	0039018	0039019
Alioth 400Вт IP65 Корпус + Кабель	0039040	0039041
Alioth 250Вт IP65 Корпус + Кабель	0039042	0039043
Alioth 400Вт IP23 Корпус*	0039020	0039021
Alioth 250Вт IP23 Корпус*	0039022	0039023
Alioth 400Вт IP23 Корпус + Кабель*	0039044	0039045
Alioth 250Вт IP23 Корпус + Кабель*	0039046	0039047

ВЕРСИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Обозначение	
Alioth SHP/HSI-SX 400Вт с дополнительной лампой	0039027
Alioth SHP/HSI-SX 250Вт с дополнительной лампой	0039028

HSI

Мощность	Отражатель	КПД	UTE	DFF
250Вт	Алюминиевый D410	77%	0.77C	100%
250Вт	Алюминиевый D410+Защ.стекло	70%	0.70C	100%
250Вт	Призм. акриловый D563	86%	0.76B+0.10T	88%
250Вт	Призм. акриловый D563+Линза	80%	0.65C+0.15T	81%
400Вт	Алюминиевый D410	75%	0.75F	100%
400Вт	Алюминиевый D410+Защ.стекло	68%	0.68F	100%
400Вт	Призм. акриловый D563	91%	0.76C+0.15T	83%
400Вт	Призм. акриловый D563+Линза	85%	0.66D+0.19T	78%

Предостережение: Для открытых светильников выбирайте металлогалогенные лампы с защитой HSI. Защитное стекло или линзу используйте для незащищенных ламп.

SHP

Мощность	Отражатель	КПД	UTE	DFF
250Вт	Алюминиевый D410	77%	0.77C	100%
250Вт	Алюминиевый D410+Защитное стекло	70%	0.70C	100%
250Вт	Призм. акриловый D563	86%	0.76B+0.10T	88%
250Вт	Призм. акриловый D563+Линза	81%	0.66C+0.15T	81%
400Вт	Алюминиевый D410	79%	0.79F	100%
400Вт	Алюминиевый D410+Защитное стекло	72%	0.72D	100%
400Вт	Призм. акриловый D563	94%	0.80C+0.14T	85%
400Вт	Призм. акриловый D563+Линза	88%	0.69D+0.19T	78%

HSL

Мощность	Отражатель	КПД	UTE	DFF
250Вт	Алюминиевый D410	78%	0.78C	100%
250Вт	Алюминиевый D410+Защитное стекло	71%	0.71C	100%
250Вт	Призм. акриловый D563	88%	0.78B+0.10T	89%
250Вт	Призм. акриловый D563+Линза	83%	0.68C+0.15T	82%
400Вт	Алюминиевый D410	77%	0.77F	100%
400Вт	Алюминиевый D410+Защитное стекло	69%	0.69D	100%
400Вт	Призм. акриловый D563	93%	0.79C+0.14T	85%
400Вт	Призм. акриловый D563+Линза	86%	0.67D+0.19T	78%

ВЕС СВЕТИЛЬНИКОВ (корпус + отражатель)

Лампа	Мощн-ть	Вес (кг)
SHP/HSI-SX	250Вт	9
SHP/HSI-SX	400Вт	10.5
HSL/HSI-HX	250Вт	9
HSL/HSI-HX	400Вт	9

- ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ ТАКИЕ КАК, ФАБРИКИ, ЦЕХА, СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ, ПОГРУЗОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СКЛАДЫ



Призматический акриловый отражатель с линзой



Алюминиевый отражатель с защитным стеклом



Алюминиевый отражатель с защитной решеткой


АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
Alioth Алюминиевый отражатель D410	5039030
Alioth Защитное стекло (с прокладкой)	5039033
Alioth Решетка	5039036
Alioth Призматический акриловый отражатель D563	5043138
Alioth Крепеж призматического акрилового отражателя	5039032
Alioth Линза	5043168
Alioth Крепеж линзы	5043169

* IP44 с алюминиевым отражателем и защитным стеклом.

ВЕРСИЯ "FAST"

Обозначение	Артикул
Alioth SHP-S 400Вт + лампа + алюм. отражатель	0039024
Alioth HSL-SX / CO / P 400Вт + лампа + алюм. отражатель	0039025
Alioth HSL-SC 400Вт + лампа + алюм. отражатель	0039026
Alioth IP 65 HSL-SX/SHP 250Вт + лампа + алюм. отражатель	0039081
Alioth IP 65 HSL-SX/SHP 400Вт + лампа + алюм. отражатель	0039080

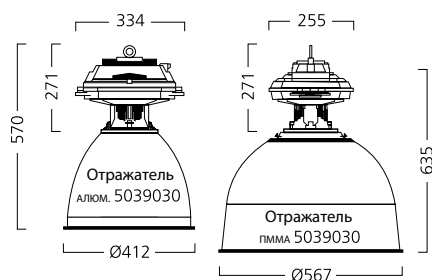

Пример заказа					
0039020			0039020		
0039022			0039022		
0039027-0039028			0039027-0039028		
		5039030			5039030
		5039033			5039033
		IP44			IP23
0039016			0039020		
0039018			0039022		
		5039030	0039027-0039028		
					5043138
		5039033			5043138
		IP65			IP23

Sylvania Yaren

- Экстра тонкий профиль
- Высокая эффективность
- Поставляется с лампами
- Версия с лампой SHP диммируема
- Аварийный блок
- Дополнительная лампа



YAREN - это новое поколение светильников для потолков средней высоты, которые сочетают тонкий (высотой 125 мм) эстетический профиль с эффективным светораспределением. Сконструированный для использования с трубчатыми натриевыми лампами высокого давления и металлогалогенными лампами трубчатой формы, YAREN предлагает очень легкий (без инструмента) процесс установки.



Yaren с натриевой лампой высокого давления SHP



Yaren с металлогалогенной лампой HSI



- СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ, ЗАЛЫ ДЛЯ СКВОША,
- ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ЗАЛЫ
- СКЛАДЫ, ГАРАЖИ, СУПЕРМАРКЕТЫ,
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ С НЕВЫСОКИМИ ПОТОЛКАМИ

- Экстра тонкий профиль
- Оpcion для t_a 30°C или t_a 35°C
- Поставляется с лампой
- Версия с лампой SHP диммируема
- Аварийный блок
- Дополнительная лампа
- Лампа в комплекте




* с защитным стеклом


** с проволоочной и перпендикулярной решеткой

*** с защитным стеклом из ПК


SHP-T 150Вт УЗКОСИМ.




SHP-T 400Вт ШИРОК.




SHP-T




HSI-THX 250Вт ШИРОК.



HSI-THX 400Вт УЗК.



HSI-THX



НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ SHP

ШИРОКОСИММЕТРИЧНЫЙ

Источник света	Артикул
HST 150Вт E40	9039760
HST 250Вт E40	9039761
HST 400Вт E40	9039762

УЗКОСИММЕТРИЧНЫЙ

HST 150Вт E40	9039763
HST 250Вт E40	9039764
HST 400Вт E40	9039765

Диммируемая версия и с аварийным блоком доступна по запросу.

Пожалуйста, спрашивайте в местном представительстве.

МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ HSI

ШИРОКОСИММЕТРИЧНЫЙ


Источник света	+Дополнительная лампа	
HIT 250Вт E40	9039766	
HIT 400Вт E40	9039767	9039768

УЗКОСИММЕТРИЧНЫЙ

HIT 250Вт E40	9039769	
HIT 400Вт E40	9039770	9039771

Мощность		КПД	UPE
HSI-THX 250Вт	УЗК.	82%	0.82C
HSI-THX 250Вт	ШИР.	76%	0.76C
HSI-THX 400Вт	УЗК.	82%	0.82C
HSI-THX 400Вт	ШИР.	76%	0.76C

Мощность		КПД	UPE
SHP-T 250Вт	УЗК.	90%	0.90C
SHP-T 250Вт	ШИР.	83%	0.83D
SHP-T 400Вт	УЗК.	90%	0.90C
SHP-T 400Вт	ШИР.	83%	0.83C

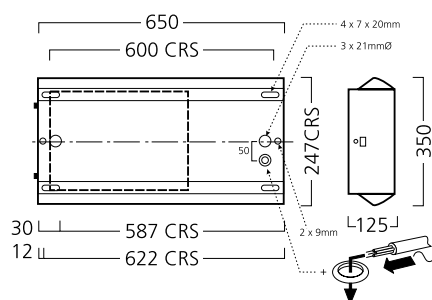

РАЗМЕРЫ (ММ)

Лампа	Общий вес (кг)
150Вт SHP-T	6.4
250Вт SHP-T	7.9
400Вт SHP-T	8.8

РАЗМЕРЫ (ММ)

Лампа	Общий вес (кг)
250Вт HSI-THX	10.1
400Вт HSI-THX	11
400Вт HSI-THX с допл. лампой	11.1



Yaren проволочная решетка



Yaren перпендикулярная решетка



Yaren прозрачное защитное стекло из поликарбоната



Один Yaren с монтажной скобой



Два Yaren с двумя скобами на парном соединителе

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
Yaren проволочная решетка	9039785
Yaren перпендикулярная решетка	9039786
Yaren прозрачное защитное стекло из поликарбоната	9039789
Yaren набор монтажных крюков	9039790
Yaren монтажная скоба	9039791
Yaren парный соединитель скоб (использ. с 2х9039791)	9039792

Пожалуйста спрашивайте в местном представительстве.