





Palmyra
508



Syleos
516




Mureo
521



Rytmo
522



Borneo
523



Tanna
524



Makira
525



Inset / Instar
526



Silo
528

Грунтовые и настенные светильники

Palmyra
Syleos
Mureo
Rytmo
Borneo
Tanna
Makira
Inset / Instar
Silo

Sylvania

Palmyra

- Широкий выбор размеров как для внутреннего двора, так и для освещения дорог
- Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны
- Поставляются с лампами и коробом для монтажа
- Большой выбор источников света: от светодиодов до металлогалогенных ламп мощностью 150Вт
- T_a 25°C



Palmyra - серия встраиваемых в грунт/пол светильников, применяемых для ориентационного и акцентного освещения. Имеются светильники различного диаметра, с разными углами излучения, на базе светодиодов, компактных люминесцентных, галогеновых и металлогалогенных ламп. Сконструированы для применения в больших помещениях или на улице. Класс защиты IP68.

Описание

Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, с темно-серой порошковой окраской. Антикоррозийное покрытие. Закаленное стекло толщиной 10мм. Силиконовая прокладка. Поставляется в комплекте с ПРА и лампой.

Установка и Обслуживание


Установка производится непосредственно в монтажный короб. Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно скопление воды.

Кабельный ввод для провода H07RNF осуществляется в нижней части через сальник M20.


Старайтесь не производить установку/обслуживание светильника в плохую погоду.

Подождите 30 минут, прежде чем закрыть светильник.


Прямой доступ к лампе и ПРА осуществляется с лицевой стороны при удалении фланца, закрепленного винтами из нержавеющей стали.



Palmyra D50 мм



Palmyra D90 мм




Palmyra D140 мм



Palmyra D190 мм



Palmyra D290 мм



Palmyra Square



Sylvania Palmyra

D50mm

- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Три светодиода работают от 12В, доступны синий и белый цвета
- Возможен монтаж в стены
- Поставляется с 3-х метровым кабелем 2G1 HO7RNF
- Выдерживает статическую нагрузку до 500кг
- Лампа в комплекте



Описание

- Корпус и лицевая плата из нержавеющей стали.
- 10-ти миллиметровое закаленное стекло фиксируется на силиконовой прокладке.
- Один кабельный ввод M16 из никелированной стали.
- Три светодиода на одной печатной плате, работающей от источника питания 12В.

PALMYRA D50mm

Источник света	Мощность	Поток/Свет.сила	Темп.поверхн.	Артикул
LED белый	0.25Вт	24кд	35°C	0053191
LED синий	0.25Вт	12кд	35°C	0053192


АКСЕССУАРЫ D50mm

Обозначение	Артикул
Конвертор 12В, 0,6А макс	5053193

Возможно подключение максимум 12 светильников.



Palmyra D50mm синий

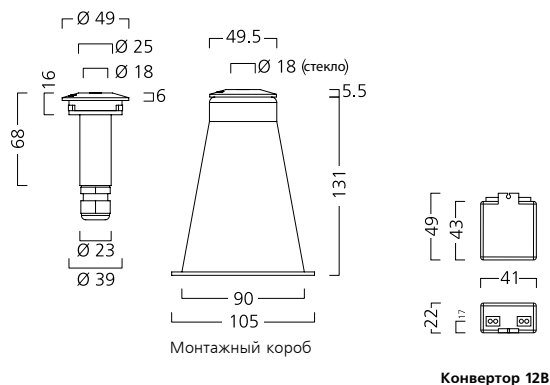

- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Palmyra D90мм выдерживает статическую нагрузку до 1 тонны
- Palmyra D140мм выдерживает нагрузку до 1 тонны на скорости 30 км/ч
- Palmyra D90мм: 18 светодиодов сетевого напряжения, синие или белые
- Palmyra D140мм: 30 светодиодов сетевого напряжения или КЛЛ
- Лампа в комплекте




* кроме D90мм


** IK09 Palmyra D90мм



Матов. Micro Lynx 68т



Hi-Spot ES50 50Вт



Описание Palmyra D90мм

- Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- 10мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- Двойной кабельный ввод M16.
- Винты из нержавеющей стали.
- 18 светодиодов на печатной плате, работающие от сетевого напряжения.

Описание Palmyra D140мм

- Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- 10мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- Двойной кабельный ввод M16.
- Винты из нержавеющей стали.
- 30 светодиодов на печатной плате, работающих от сетевого напряжения.
- Или компактная люминесцентная лампа Micro-Lynx, или Hi-Spot ES50 (поставляются в комплекте).

PALMYRA D90MM


Источник света	Мощность	Поток/Свет.сила	Темп.поверхн.	Артикул
LED белый	1.4Вт	144кд	35°C	0053189
LED синий	1.4Вт	72кд	35°C	0053190

PALMYRA D140MM


Источник света	Мощность	Поток/Свет.сила	Темп.поверхн.	К	Артикул
LED белый	2.1Вт	240кд	40°C		0053184
LED синий	2.1Вт	120кд	40°C		0053185
Micro Lynx + матовое стекло	6Вт	220кд	60°C	4000	0053182
Hi-Spot ES50	50Вт	500кд	115°C	2750	0053183

АКСЕССУАРЫ D140MM

Описание	Артикул
Лицевая панель круглая/ нержав.сталь	5053186
Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь	5053187
Матовое стекло	5053188




Palmyra D90мм



Palmyra D140мм




Лицевая панель

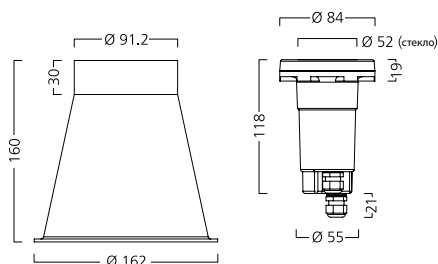

Монтажный короб

Palmyra D90мм

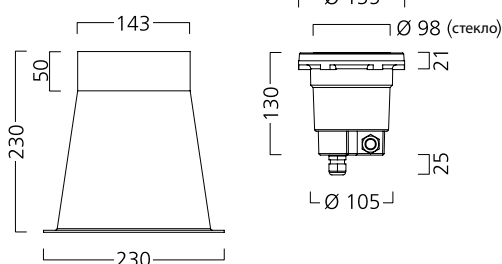

Монтажный короб

Palmyra D140мм

Sylvania Palmyra


D190mm

- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ


- Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч
- Анодированный алюминиевый отражатель
- Галогенные и компактные люминесцентные лампы в комплекте




Lynx-T 26Вт



Hi-Spot 95 30°



Hi-Spot 111 24°



Описание


- Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- 10мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- Анодированный алюминиевый отражатель.
- Винты из нержавеющей стали.
- Двойной кабельный ввод.
- Источники света: галогенные лампы Hi-spot 95 и ES 111, а также компактные люминесцентные лампы Lynx-D 18Вт и Lynx-T 26Вт в комплекте.

PALMYRA D190MM


Источник света	Мощность	Поток/Свет.сила	Темп.поверхн.	К	Артикул
Hi-Spot 95	100Вт	3500кд	<180°C	2900	0053174
Hi-Spot ES 111	75Вт	3000кд	<180°C	2800	0053175
Lynx-D	18Вт	1200лм	65°C	4000	0053172
Lynx-T	26Вт	1800лм	<100°C	4000	0053173

АКСЕССУАРЫ D190MM

Обозначение	Артикул
Лицевая панель круглая/ нержав.сталь	5053176
Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь	5053177
Матовое стекло	5053178



Квадратная лицевая панель

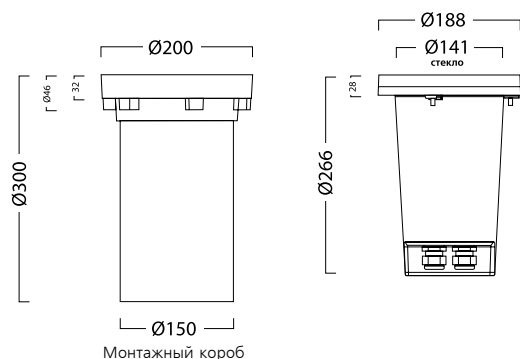

Sylvania Palmyra


D290MM

- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ


- Металлогалогенные лампы в комплекте
- У модели с цоколем G12 анодированный отражатель имеет возможность изменения угла наклона 2x10°.
- Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч




HSI-T 70Вт Узкий



HSI-T 70Вт Средний



HSI-TD 70Вт Широкий



Описание



- Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- 10мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- У модели с цоколем G12 анодированный отражатель имеет возможность изменения угла наклона 2x10°.
- Винты из нержавеющей стали.
- Двойной кабельный ввод M20.
- Источники света: металлогалогенные лампы с цоколем G12 или Rx7S (входят в комплект).

PALMYRA D290MM


Источник света	Мощность	Поток (лм)	К	Угол	Темп.поверхн.	Артикул
СМІ-Т	35Вт	3400	3000	Узкий	115°C	0053160
СМІ-Т	35Вт	3400	3000	Средний	115°C	0053161
HSI-T / CMI-T	70Вт	5200	4200	Узкий	130°C	0053162
HSI-T / CMI-T	70Вт	5200	4200	Средний	<180°C	0053164
HSI-T / CMI-T	150Вт	12500	4200	Узкий	130°C	0053163
HSI-T / CMI-T	150Вт	12500	4200	Средний	160°C	0053165
HSI-TD / CMI-TD	70Вт	5800	4200	Широкий	160°C	0053166
HSI-TD / CMI-TD	150Вт	13000	4200	Широкий	175°C	0053167

АКСЕССУАРЫ D290MM

Обозначение	Артикул
Противоослепляющая решетка	5053168
Лицевая панель круглая/ нержав.сталь	5053169
Лицевая панель квадрат./ нержав.сталь	5053170
Матовое стекло 10мм	5053171
Матовое стекло 15мм	5053159

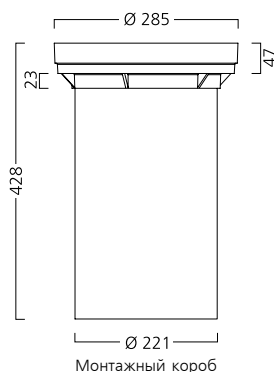


Круглая лицевая панель

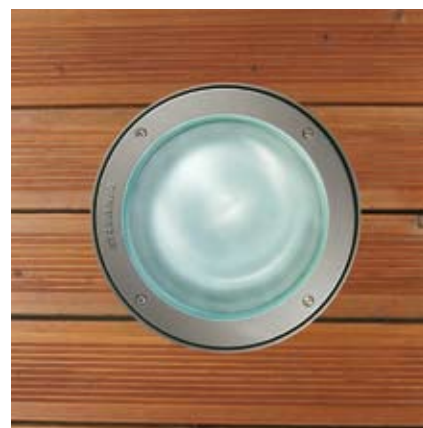




- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Асимметричная версия
- Анодированный алюминиевый отражатель
- Выдерживает нагрузку до 3,5 тонн на скорости 30 км/ч
- Лампа в комплекте



HSI-TD 70Вт



HSI-TD 150Вт




H = 2.0м

Описание

- Корпус толщиной 2.5мм из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- Лицевая панель из нержавеющей стали толщиной 8мм.
- Анодированный асимметричный отражатель.
- 19-ти мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- Винты из нержавеющей стали.
- Двойной кабельный ввод.
- Лампы HSI-TD 70Вт и 150Вт в комплекте.

PALMYRA D290MM

Источник света	Мощность	Поток (лм)	К	Угол	Темп.поверхн.	Артикул
HSI-TD	70Вт	5800	4200	Асимметрич.	110°C	0053194
HSI-TD	150Вт	13000	4200	Асимметрич.	125°C	0053195

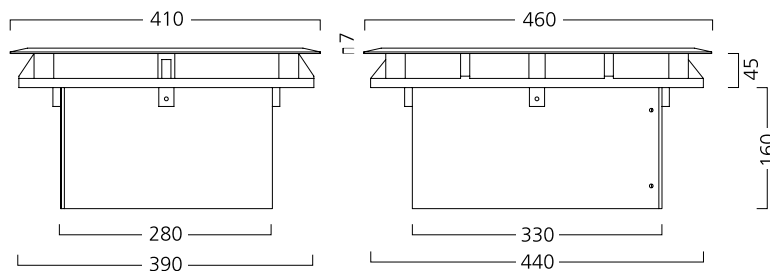

Sylvania

Syleos

- Широкий выбор размеров, подходит для заливающего освещения стен и различных световых эффектов
- Освещение фасадов зданий
- Прямой доступ к лампе и ПРА с лицевой стороны
- Лампа и монтажный короб в комплекте.
- t_a 25°C

SYLEOS - серия плоских прямоугольных встраиваемых в грунт/пол светильников, применяемых для ориентационного и акцентного освещения.

Доступны светильники различной длины, на базе светодиодных, компактных люминесцентных и люминесцентных ламп T5. Сконструированы для применения в больших помещениях или на улице.

Описание

Корпус и фланец из литого под давлением алюминия, с темно-серой порошковой окраской. Антикоррозионное покрытие.

Опциональная лицевая панель из нержавеющей стали толщиной от 3 до 12 мм.

Закаленное стекло толщиной от 10мм до 12мм.

Силиконовая прокладка.

Поставляется в комплекте с ПРА и лампой.

Установка и Обслуживание

Установка производится непосредственно в монтажный короб. Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно скопление воды.

Кабельный ввод для провода H07RNF осуществляется в нижней части через сальник M20.

Старайтесь не производить установку/обслуживание светильника в плохую погоду.

Подождите 30 минут, прежде чем закрыть светильник.

Прямой доступ к лампе и ПРА осуществляется с лицевой стороны при удалении фланца, закрепленного винтами из нержавеющей стали.



Syleos 300



Syleos T5




- ОРИЕНТАЦИОННЫЙ СВЕТ, ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- Подходит для освещения стен
- Выдерживает нагрузку до 2 тонн на скорости 20 км/ч
- Источники света: светодиоды (синий или белый) или компактная люминесцентная лампа
- Лампа в комплекте



Lynx-D 18Вт



Описание

- Корпус из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- Закаленное матовое стекло толщиной 12мм (КЛЛ) и прозрачное (светодиоды) на силиконовой прокладке.
- Двойной кабельный ввод.
- Источники света: лампа Lynx-D 18W в комплекте или светодиоды на печатной плате, работающие от сетевого напряжения.

SYLEOS 300


Источник света	Мощность	Поток/Свет.сила	Темпер.поверхн. К	Артикул
Lynx-D	18Вт	1200лм	60°C	4000
LED белый	2.4Вт	192кд	40°C	
LED синий	2.4Вт	96кд	40°C	



Syleos 300 LED + Лицевая панель

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
Syleos 300 лицевая панель из нерж.стали	5053214

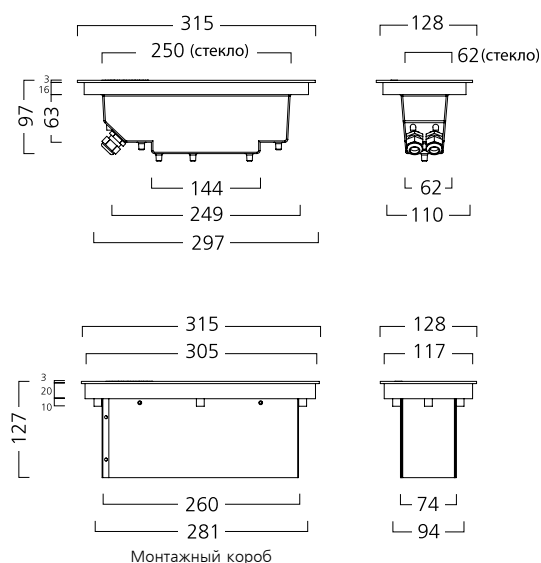

Sylvania Syleos


T5

- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЛАНДШАФТА
- ПОДСВЕТКИ ПАМЯТНИКОВ И САДОВ
- ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ДОРОЖЕК
- ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ


- Асимметричная версия
- Анодированный отражатель
- Регулируемая противоослепляющая решетка
- Выдерживает нагрузку до 2 тонн на скорости 20 км/ч
- Лампа в комплекте



T5 1x148т



Syleos 600 на высоте 0.5м

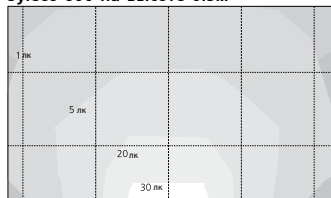

Описание


- Корпус из литого под давлением алюминия, темно-серая порошковая окраска.
- 12-ти миллиметровая лицевая панель.
- 10мм закаленное стекло на силиконовой прокладке.
- Асимметричный анодированный алюминиевый отражатель.
- Регулируемая противоослепляющая решетка.
- Винты из нержавеющей стали.
- Двойной кабельный ввод M20.
- Линейные лампы T5 FHE в комплекте

SYLEOS T5

Источник света	Мощность	Поток (лм)	Темп.поверхн.	К	Артикул
Syleos 600 T5 Coolwhite Deluxe	148Вт	1350	35°C	4000	0053208
Syleos 900 T5 Coolwhite Deluxe	218Вт	2100	35°C	4000	0053209
Syleos 1200 T5 Coolwhite Deluxe	288Вт	2900	35°C	4000	0053210

АКСЕССУАРЫ

Обозначение	Артикул
Syleos 600 матовое стекло	5053211
Syleos 900 матовое стекло	5053212
Syleos 1200 матовое стекло	5053213

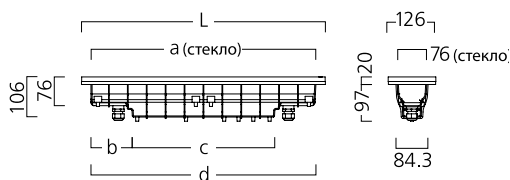


РАЗМЕРЫ (ММ)

Светильник	L	a	b	c	d	L1	L2
Syleos 600	645	594	109	377	595	654	606
Syleos 900	945	894	309	377	895	954	906
Syleos 1200	1245	1194	459	403	1195	1254	1206

Sylvania

Настенные СВЕТИЛЬНИКИ

- Сконструированы для применения в больших помещениях или на улице
- IP 65
- t_a 25°C

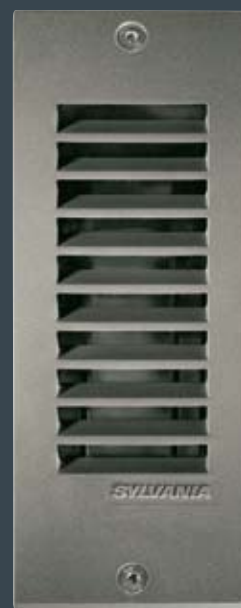

Mureo V & H




Rytmo



Rytmo AS



Borneo



Tanna



Makira 200

Описание

Литой под давлением корпус из алюминия, темно-серая порошковая окраска.
Антикоррозийное покрытие.
Силиконовые прокладки.
Поставляются в комплекте с ПРА и лампой.
Необходимый монтажный короб входит в комплект.

Установка и Обслуживание


Установка производится непосредственно в монтажный короб.
Обеспечьте достаточный дренаж в нижней части, где возможно скопление воды.
Кабельная втулка D22мм.
Прямой доступ к лампе и ПРА возможен после удаления лицевой панели, закрепленной винтами из нержавеющей стали.

- ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
- ТРОПИНОК И ВХОДОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ


- Освещение стен и ступеней лестниц
- Интерьерное и наружное применение
- Лампа в комплекте




Горизонтальный с лампой Lynx-D



Верт. Hi-Spot ES50 50Вт




Вертикал. Lynx-D 18Вт



H = 1.0m

Горизонт. Lynx-D 18Вт



Описание

- Корпус из литого под давлением алюминия с защитной решеткой, имеющей наклон 45°.
- Защитное стекло толщиной 3мм.
- Анодированный алюминиевый отражатель.
- Источники света: лампа Hi-Spot ES 50 или компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2.

MUREO



Источник света	Угол луча	Мощность	Поток/свет.сила	К	Артикул
Vertical Halogen Hi-Spot ES50	25°	50Вт	1360кд	2750	0053120
Vertical Lynx-D		18Вт	1200лм	4000	0053121
Horizontal Lynx-D		18Вт	1200лм	4000	0053122




Вертикал. Hi-Spot ES50



Вертикал. Lynx-D

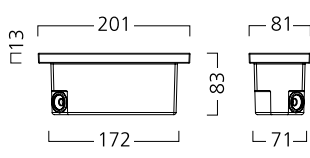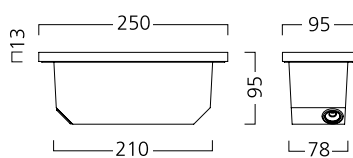

Версия с галогеновой лампой

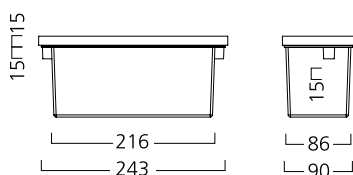

Монтажный короб подходит для обеих версий светильника с лампой Lynx-D Вертикал. и Горизонт.


- Интерьерное и наружное применение
- Компактная люминесцентная лампа 18Вт в комплекте
- Корпус из литого под давлением алюминия, с решеткой, имеющей наклон 45° - для Rytmo или защитным стеклом - для Rytmo C
- Асимметричный анодированный отражатель у версии Rytmo AS




* Rytmo C&AS



Rytmo Lynx-D 18Вт




Rytmo C Lynx-D 18Вт



H=1.0m

Rytmo AS Lynx-D 18Вт



H = 1.0m

RYTMO C/AS

Источник света	Мощность	Св.поток (лм)	K	Артикул
Rytmo Lynx-D	18Вт	1200	4000	0053125
Rytmo C Lynx-D	18Вт	1200	4000	0053127
Rytmo AS Lynx-D	18Вт	1200	4000	0053126

Описание



- Круглый, встраиваемый в стену, светильник.
- Темно-серое, антикоррозийное покрытие.
- Винты из нержавеющей стали.
- Одна кабельная втулка диаметром 22мм.
- Rytmo и Rytmo C: защитное стекло толщиной 3мм.
- Rytmo AS: корпус из литого под давлением алюминия с защитным стеклом толщиной 3мм.
- Компактная люминесцентная лампа 18Вт G24d-2 в комплекте.



Rytmo C



Rytmo AS



Монтажный короб

- ОСВЕЩЕНИЕ СТЕН, ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
- ТРОПИНОК И ВХОДОВ
- ОСВЕЩЕНИЕ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦ


- Интерьерное и наружное применение
- Компактная люминесцентная лампа в комплекте
- Borneo 50: корпус из литого под давлением алюминия, оснащен защитной решеткой с углом наклона 45°
- Borneo 100: защитное стекло толщиной 3мм




Borneo 50



Borneo 50 Lynx-S 11Вт



Borneo 100 Lynx-S 11Вт



H = 1.0m

Описание


- Прямоугольный настенный светильник.
- Темно-серое антикоррозийное покрытие.
- Винты из нержавеющей стали.
- Один кабельный ввод диаметром 22мм.
- Анодированный алюминиевый отражатель.
- Компактная люминесцентная лампа 11Вт G23 в комплекте.

BORNEO 50/100

Источник света	Мощность	Св.поток (лм)	К	Артикул
Borneo 50 Lynx-S	11Вт	900	4000	0053135
Borneo 100 Lynx-S	11Вт	900	4000	0053136




Borneo 100

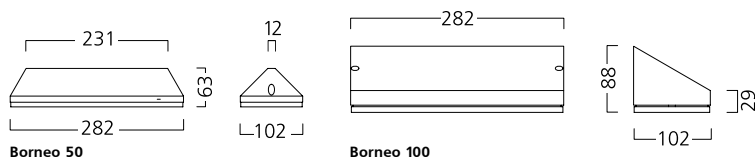


Borneo 50

Borneo 100


- Ориентационное освещение
- Интерьерное и наружное применение
- Металлогалогенная или компактная люминесцентная лампа в комплекте
- Корпус из литого под давлением алюминия с 3-х мм защитным стеклом
- Асимметричный алюминиевый отражатель



Lynx-D 26Вт



HSI-MP 70Вт




H = 1.0м

Описание


- Прямоугольный, встраиваемый в стену, светильник.
- Темно-серое антикоррозийное покрытие.
- Винты из нержавеющей стали.
- Один кабельный ввод диаметром 22мм.
- Источники света: металлогалогенная лампа 70Вт HSI-MP или компактная люминесцентная 26Вт G24d-3 (в комплекте).

TANNA


Источник света	Мощность	Св.поток (лм)	K	Артикул
Lynx-D	26Вт	1800	4000	0053130
HSI-MP	70Вт	5500	3800	0053131

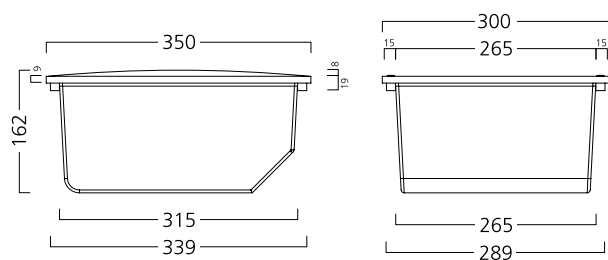


- Компактный накладной светильник
- Интерьерное и наружное применение
- Для прямого или акцентного освещения с применением широко- либо узкосимметричных анодированных алюминиевых отражателей
- Лампа в комплекте



AS Lynx-D 26Вт




AS HSI-TD 70Вт




H = 3.0m

Узкий 70Вт



Широкий 70Вт



Описание

- Корпус из литого под давлением алюминия с 3-х мм защитным стеклом.
- Темно-серое антикоррозийное покрытие.
- Винты из нержавеющей стали.
- Одна кабельная втулка диаметром 22мм.
- Источники света: металлогалогенные лампы 35Вт CMI-T или 70Вт HSI-T/HSI-TD, или компактная люминесцентная лампа 26Вт G24d-3 (в комплекте).
- В модели Makira 200 AS используется анодированный алюминиевый отражатель.

MAKIRA 200


Источник света	Мощность	Поток (лм)	К	Угол	Артикул
CMI-T	35Вт	3400	3000	Узкий	0053140
CMI-T	35Вт	3400	3000	Широкий	0053141
HSI-T	70Вт	5200	4200	Узкий	0053142
HSI-T	70Вт	5200	4200	Широкий	0053143

MAKIRA 200 AS

Источник света	Мощность	Поток (лм)	К	Угол	Артикул
Lynx-D	26Вт	1800	4000	Асимметр.	0053144
HSI-TD	70Вт	5500	4200	Асимметр.	0053145



Makira 200 AS

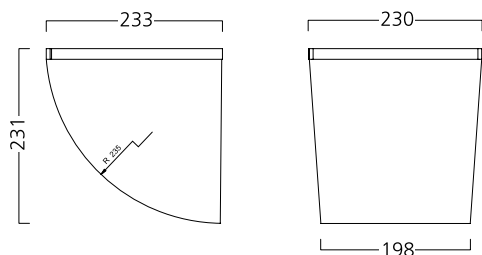


- ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ


- Компактная конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Доступны в 2-х цветах
- Легкость в установке и обслуживании
- Наклон - 2х25°
- Лампа Hi-Spot ES50 в комплекте



QPAR51 50Вт




QPAR51 50Вт



Hi-Spot ES50

QPAR51 50W GU10



50Вт = 525 лм


Описание

Inset Trend 75 Swing IP44 Outdoor - светильник с галогенной лампой GU10 сетевого напряжения и регулируемым углом наклона. В ассортименте имеются лампы с разным углом раскрытия луча и разной силой света. Светильник сделан из литого под давлением алюминия с защитным стеклом спереди, пружинами из нержавеющей стали и специальным покрытием для уличного применения.

INSET TREND 75 SWING IP44 OUTDOOR

поставляется в комплекте с лампой Hi-Spot ES50 50Вт 25°


Источник света	Белый	Антрацит
QPAR51 50Вт GU10	3074030	3074034




- Компактная конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Хромированное кольцо
- Наклон - 2х25°
- Быстрота и легкость в установке и обслуживании




QR-CB51 35Вт



QR-CB51 35Вт



Superia 50




Описание

Instar Trend 75 Swing IP44 Outdoor - светильник с низковольтной галогенной лампой QR-CB GU/GX5.3 и регулируемым углом наклона. В ассортименте имеются лампы с разным углом раскрытия луча и разной силой света. Максимальная мощность лампы 35Вт. Светильник сделан из литого под давлением алюминия с защитным стеклом спереди, пружинами из нержавеющей стали и специальным покрытием для уличного применения.

INSTAR TREND 75 SWING IP44 OUTDOOR

Источник света	Белый	Антрацит
QR-CB51 35Вт GX/GU5	3079030	3079034



Lumiance Silo

- Уличные светильники для профессионального и бытового применения
- Светильники из нержавеющей стали или литого под давлением алюминия
- Источники света: компактные люминесцентные и галогеновые лампы сетевого напряжения
- Класс защиты от IP44 до IP67



Ряд уличных светильников с классом защиты от IP44 до IP67 из нержавеющей стали и литого под давлением алюминия, работающих от энергосберегающих компактных люминесцентных ламп или галогеновых ламп сетевого напряжения. Для профессионального и бытового применения. В модельный ряд входят светильники Silo Wall Trend из нержавеющей стали. А серию Silo составляют: столбики, настенные светильники, а также встраиваемые в стены и грунт/пол светильники.




Silo настенный Trend



Silo столбик XS/XL



Silo настенный Tube



Silo, встраиваемый в стену Silo настенный



Silo, встраиваемый в грунт




- для НАРУЖНОГО и ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ

- Корпус из нержавеющей стали
- Одно- и двустороннее светораспределение
- Компактная конструкция
- Работает с галогеновыми лампами сетевого напряжения




QPAR51 35Вт



Hi-Spot ES50

QPAR51 35W GU10



35Вт = 315 лм

1x35Вт



Настенный Trend
односторонний

2x35Вт




Настенный Trend
двусторонний


SILO НАСТЕННЫЙ, МОДЕЛЬ TREND

Поставляется с лампой (-ами) Hi-Spot ES50 35Вт 25°

Источник света	Модель	Нержавеющая сталь
QPAR51 35Вт GU10	Односторонний	3063900
QPAR51 2x35Вт GU10	Двусторонний	3063910

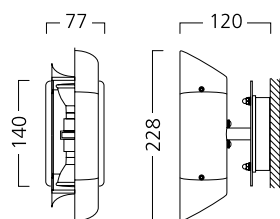


Настенный Trend двусторонний
2x35Вт

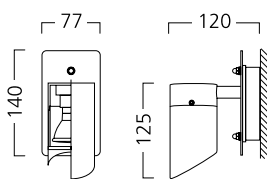


Настенный Trend односторонний
1x35Вт

- ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ

- Напольная монтажная панель в комплекте
- Встроенный ПРА для лампы TC-S 11Вт
- Долговечное покрытие цвета - антрацит
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Рассеиватель из поликарбоната
- Легкость в установке

**TC-S 11Вт****Lynx-S**

TC-S 11W G23



11Вт = 900 лм



Столбик XL





Столбик XS

SILO СТОЛБИК XS

Источник света	Модель	Антрацит
TC-S 11Вт G23	XS	3063950


SILO СТОЛБИК XL

Источник света	Модель	Антрацит
TC-S 11Вт G23	XL	3063940

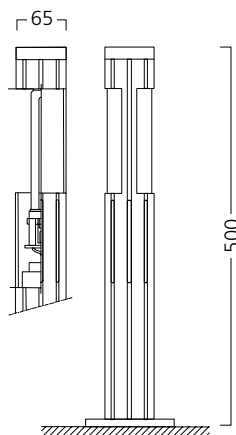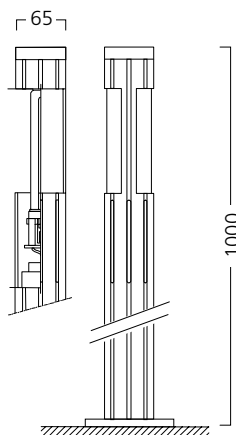
Столбик XS
11ВтСтолбик XL
11Вт

- ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ

- Профессиональный дизайн
- Рассеиватель из поликарбоната
- Легкость в установке
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Встроенный ПРА для лампы TC-S 9Вт
- Долговечное покрытие цвета - антрацит

**TC-S 9Вт****Lynx-S**


TC-S 9W G23



9Вт = 600 лм

SILO НАСТЕННЫЙ, МОДЕЛЬ TUBE

Источник света	Модель	Антрацит
TC-S 9Вт G23	Tube	3063960

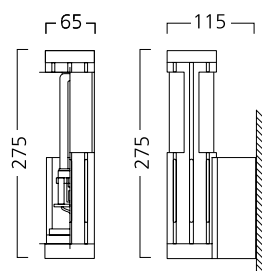Настенный светильник Tube
9Вт

- для НАРУЖНОГО и ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ

- Встроенный ПРА для лампы TC-D 18Вт
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Две версии — вертикальная и горизонтальная
- Монтажный короб в комплекте
- Долговечное покрытие цвета - антрацит




Горизонтальный




Вертикальный

Горизонтальный




Вертикальный



Lynx-D



TC-D 18W G24d-2




18Вт = 1200 лм

SILO ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ

Источник света	Модель	Шлифованная сталь
TC-D 18Вт G24d-2	Вертикальный	3063990
TC-D 18Вт G24d-2	Горизонтальный	3064000



Горизонтальная версия
Миним. монтажные размеры:
240x90x95мм



Вертикальная версия
Миним. монтажные размеры:
90x245x95мм

- ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ


- Доступны 2 версии
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Долговечное покрытие цвета - антрацит
- Класс защиты IP65
- Встроенный ПРА




Настенный




Настенный обычный



Настенный Комфорт




Lynx-S




Настенный Комфорт

SILO НАСТЕННЫЕ

Источник света	Модель	Антрацит
TC-S 11Вт G23	Обычная	3063970
TC-S 11Вт G23	Комфорт	3063980

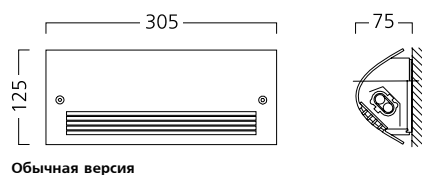

Обычная версия




Версия комфорт

- ДЛЯ НАРУЖНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
- ПАРКОВКИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, САДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ

- Работает с лампами Micro-Lynx F / Micro-Lynx LED 1.5Вт
- Высокопрочное защитное стекло (IK09)
- Очень низкая температура на поверхности светильника
- Прямое подключение к сети 220В
- Выдерживает движение автомобилей (2000кг на скорости 10км/ч)



6Вт



Micro-Lynx F


TC-FSE 6W GX53
LED-FSE 1.5W GX53



6Вт = 220 лм

SILO, ВСТРАИВАЕМЫЕ В ГРУНТ/ПОЛ

Источник света	Модель	Нерж.сталь
TC-FSE 6Вт / LED-FSE 1.5Вт GX53	Круглый	3064010
TC-FSE 6Вт / LED-FSE 1.5Вт GX53	Квадрат.	3064020



Встраиваемый в грунт/пол светильник
Минимальные монтажные размеры:
D125x105мм

2000кг - 10 км/ч