Завод ЭЛЕТЕХ

www.eletech.ru

Искусство освещения

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2009 /1

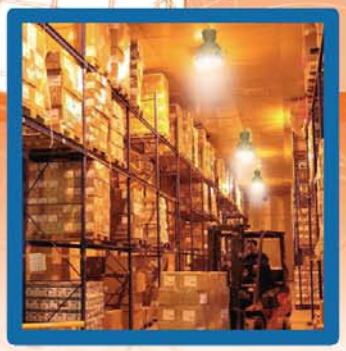

Содержание

стр

Светильники для общественных помещений

Светильники настенно-потолочные НПО 4
Светильники настенные НББ, НБО с резьбовым присоединением А 85....10
Светильники подвесные НСО....12
Технические характеристики светильников для общественных помещений....14

Светильники для бытовых и общественных помещений серии "Отель"

Светильники настенно-потолочные НПО с присоединением “байонет” 19
Светильники настенные НББ 19
Светильники настенно-потолочные НПБ с еврокорпусом 20
Светильники настенно - потолочные НПБ, НББ и подвесные НСБ с алебастровым стеклом....21
Светильники подвесные НСБ “Стиль”....24
Светильники настольные ННБ “Стиль”....25
Светильники подвесные НСБ “Сканди”....26
Технические характеристики светильников для бытовых и общественных помещений серии "Отель”....27

Светильники для промышленных помещений

Светильники настенно-потолочные промышленные герметичные НПП 33
Светильник настенно-потолочный, герметичный с термостойким стеклом "Терма" 34
Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные с пластиковым корпусом 35
Светильники подвесные промышленные НСП сигнальные - красные 35
Светильники подвесные промышленные НСП, НБП 35
Светильники промышленные подвесные РСП, ЖСП, ГСП серии 99 36
Технические характеристики светильников для промышленных помещений....38

Светильники для улиц и дорог

Светильник консольный уличный РКУ, ЖКУ Серия 06 (М) 39
Светильник консольный уличный РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 44, 45 “Форвард 1”,“Форвард 2” 40
Светильник консольный уличный НКУ серия 02 41
Светильник консольный уличный РКУ, ЖКУ Серия 66 "Фаворит"....42
Светильник консольный уличный РКУ, ЖКУ серии 88 44
Светильник консольный уличный РКУ Серия 06 45
Светильник консольный уличный НКУ серия 01 46
Кронштейны для уличных консольных светильников 46

Расшифровка маркировки светильников 47

О компании

Компания "Элетех" как промышленно-торговое объединение была создана в июле 1999 года в городе Королев Московской области. В состав объединения входил ОАО "Пензенский электромеханический завод" как производственная структура и ООО "Элетех" как торгующая организация. Основным направлением деятельности объединения являлось производство и продажа светильников промышленного, уличного и бытового назначения.

Динамичное развитие производства и расширение географии продаж, построение широкой дилерской сети стимулировали процесс реорганизации объединения в направлении создания единого предприятия, способного отвечать современным требованиям рынка. В результате проведенной в 2007г. реорганизации, объединение преобразовано в единое светотехническое предприятие - ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ", состоящее из специализированных департаментов: производства, логистики, продаж. В результате объединения производственной и сбытовой структуры мы смогли не только сократить наши издержки, но и оптимизировать логистику процессов, сократить сроки выполнения заказов, повысить качество обслуживания клиентов.

Сегодня ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ", это не только производитель светотехники в широком ассортименте от бытовых до уличных и промышленных светильников, но и компания предлагающая потребителям широкий спектр услуг в области рекламной поддержки, товарного кредитования, транспортно-логистического обслуживания.

Создавая свою продукцию ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" работает в тесном сотрудничестве с ЗАО "Никольский завода светотехнического стекла", г.Никольск и ОАО "Натальинского стекольного завода", г.Натальинск. Сотрудничество со стекольными заводами вывело ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" на лидирующие позиции среди производителей светотехнической продукции.

В настоящее время ОАО "Завод ЭЛЕТЕХ" производит ежемесячно свыше 250 тысяч изделий. Среди них - бытовые настенно-потолочные светильники, бытовые подвесные светильники, уличные консольные светильники, промышленные подвесные светильники, настенно-потолочные пылевлагозащищенные светильники.

Выпускаются светильники с рассеивателями более чем 500 различных видов: из молочно-накладного, матированного, декорированного, прозрачного стекла типа "кракле", стекла, получаемого методом центрифужного формования с добавлением алебастра (аналог "Муранского стекла"), из прессованного стекла для светильников типа ПСХ и НПП. Освоено производство светильников, известных в России как "хрустальные таблетки" и "шары-горловинты", с рассеивателями, аналогичными знаменитому чешскому стеклу.

Динамичное развитие производства позволяет постоянно совершенствовать продукцию, и разрабатывать новые серии светильников. Нашим предприятием зарегистрирована собственная торговая марка "Maxel", под которой выпускается серия светильников для бытовых и общественных помещений - "Серия Отель", в которую вошли современные модели светильников с оригинальной формой рассеивателей.

Основная задача нашей компании - максимальное удовлетворение потребностей потребителя. Для этого используется система оперативного управления заказами "ассортимент-поставка", что позволяет обеспечивать ритмичность поставок продукции и поддерживать ассортимент предлагаемых товаров в соответствии с конъюнктурой рынка.
Мы нацелены на постоянное совершенствование качества продукции, производство светильников, по качеству и дизайну не уступающих лучшим импортным аналогам, но по ценам, доступным российскому потребителю.

Работа с компанией "Элетех" дает возможность нашим клиентам получить целый ряд преимуществ:

- Удобство получения продукции. Наша компания обладает большими складскими площадями, расположенными в непосредственной близости от наших отделов продаж. Удобство расположения складов, наличие подъездных путей позволяет быстро и удобно производить отгрузку готовой продукции. Наша организация оказывает услуги по доставке продукции в любой регион России и за рубеж. Если Вы не имеете возможности самостоятельно вывезти приобретенную у нас продукцию, мы можем доставить ее по указанному Вами адресу.
- Индивидуальный подход к клиенту. Наша компания в работе со своими клиентами учитывает специфику каждого потребителя в вопросах формирования индивидуального ассортиментного предложения и оптимизации процессов поставки продукции. Действует гибкая система скидок, используются разнообразные формы оплаты.
- Возможность получения любой технической консультации. Квалифицированный персонал отделов продаж в нескольких регионах ответит на любые вопросы, связанные с технологией применения наших светильников.
- Неизменно высокое качество предлагаемой продукции подтверждено всеми необходимыми сертификатами.

Мы приложим все усилия, чтобы Вы остались довольны работой с нами.
Надеемся, что наши усилия помогут Вам в развитии Вашего бизнеса.

Светильники настенно-потолочные НПО.

Применяются для освещения общественных и жилых помещений. Рассеиватели выполнены из пяти видов стекла: молочно-накладного, молочно-накладного матированного, прозрачного "кракле", декорированного люстровой краской, прозрачного имитирующего хрусталь. Рассеиватели крепятся винтами к окрашенной металлической арматуре. Светильники выпускаются с основаниями диаметром: 150, 175 и 210 мм. Патроны керамические с цоколем Е 27. Степень защиты IP 20.
Светильники выпускаются согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1.

Тип ламп: ЛОН , КЛЛ
: 1 x 100 Вт, 1 x 60 Вт
Цоколь: Е 27

Тип ламп: ЛОН , КЛЛ
: 2 x 60 Вт
Цоколь: Е 27

Керамический патрон жестко зафиксирован на металлической планке.
Корпус окрашен высококачественной порошковой краской.

Отверстие для провода имеет завальцованные края, что исключает повреждение провода при монтаже и эксплуатации.

Благодаря наличию просечек на корпусе светильника стекло надежно фиксируется на основании всего одним винтом, что максимально облегчает обслуживание светильника подобной конструкции

Светильники настенно-потолочные НПО.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	**1005150518**	"Берет"	250/95 мм	1 x100Вт	210 мм
	1005500209	"Берет"	250/95 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005150541	"Берет"	250/95 мм	1 x100Вт	175 мм
	1005150540	"Берет"	250/95 мм	2 x 60 Вт	175 мм
	1005150537	"Берет"	210/95 мм	1 x 60 Вт	175 мм
2	**1005500232**	"Тройка"	250/120 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005500241	"Тройка"	250/120 мм	2 x 60 Вт	175 мм
3	**1005151089**	"Дуэт"	300/130 мм	1 x 100 Вт	175 мм
4	**1005150221**	"Таблетка"	270/138 мм	1 x 100 Вт	210 мм
	1005150220	"Таблетка"	270/138 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005151599	"Таблетка 1"	250/120 мм	2 x 60 Вт	175 мм
	1005151597	"Таблетка 1"	250/120 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005150533	"Таблетка 2"	220/110 мм	2 x 60 Вт	210 мм
	1005151598	"Таблетка 3"	200/100 мм	1 x 60 Вт	175 мм
	1005150539	"Таблетка 4"	220/110 мм	1 x 60 Вт	175 мм
	1005150542	"Таблетка"	220/110 мм	1 x 60 Вт	150 мм
5	**1005150512**	"Кнопка"	260/130 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005500236	"Кнопка"	260/130 мм	2 x 60 Вт	175 мм
6	**1005151078**	"Квадрат 200"	200/100 мм	1 x 100 Вт	175 мм
	1005151081	"Квадрат 240"	240/105 мм	2 x 60 Вт	175 мм
7	**1005150536**	"Полусфера"	250/130 мм	1 x 100 Вт	210 мм
	1005150535	"Полусфера"	250/130 мм	2 x 60 Вт	210 мм
8	**1005150538**	"Полусфера"	200/110 мм	1 x 60 Вт	175 мм
9	**1005150544**	"Полусфера"	200/120 мм	1 x 100 Вт	150 мм
10	**1005150999**	"Восход"	280/125 мм	2 x 60 Вт	210 мм
11	**1005150545**	"Конус"	205/140 мм	1 x 100 Вт	150 мм

10

11

Технические характеристики светильников на стр. 14

Светильники настенно-потолочные НПО.

1

2

3

4

5

6

7

8

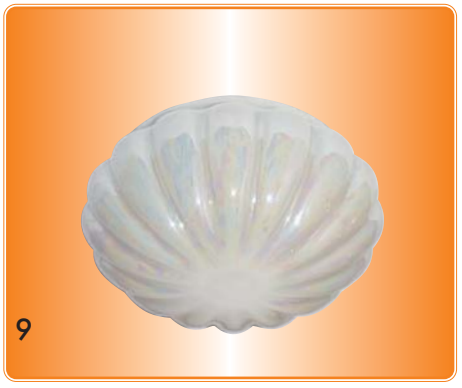
9

10

11

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	**1005150523**	"Ракушка"	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500214	"Ракушка"	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
2	**1005500207**	"Ракушка" зол.	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500215	"Ракушка" зол.	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
3	**1005500208**	"Ракушка" перл.	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500216	"Ракушка" перл.	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
4	**1005500225**	"Зефир"	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500233	"Зефир"	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
5	**1005500226**	"Зефир" зол.	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500234	"Зефир" зол.	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
6	**1005500227**	"Зефир" перл.	240*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500235	"Зефир" перл.	240*115 мм	2*60 Вт	175 мм
7	**1005150513**	"Малютка"	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
8	**1005150514**	"Малютка" зол.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
9	**1005150516**	"Малютка" перл.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
10	**1005150515**	"Малютка" мат.	180*95 мм	1*60 Вт	150 мм
11	**1005150543**	"Ракушка"	220*110 мм	1*100 Вт	150 мм

Технические характеристики светильников на стр. 14-15

Светильники настенно-потолочные НПО.

1

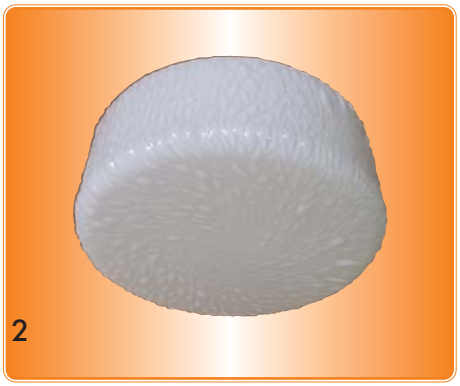
2

3

4

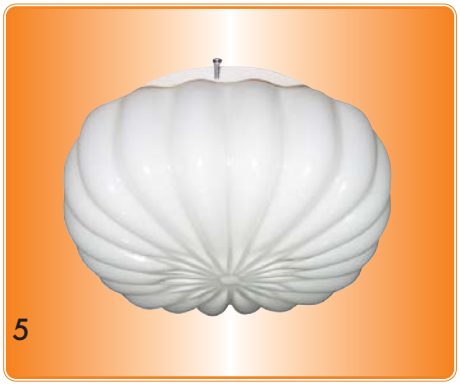
5

6

7

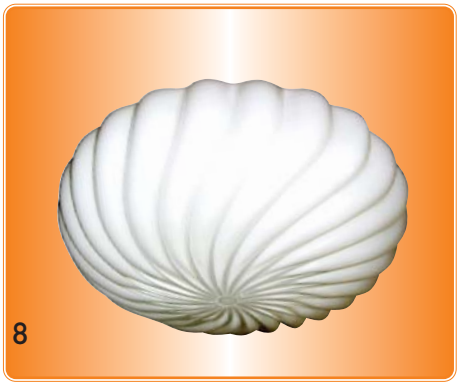
8

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	**1005151085**	"Соты"	270*250*125 мм	2*60 Вт	210 мм
2	**1005151079**	"Торос"	215*110 мм	1*100 Вт	175 мм
3	**1005150618**	"Медуза"	260*110 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005150623	"Медуза"	260*110 мм	2*60 Вт	175 мм
4	**1005150546**	"Меридиан"	212*110 мм	1*60 Вт	150 мм
5	**1005150614**	"Ракушка"	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
6	**1005150615**	"Ракушка" зол.	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
7	**1005150616**	"Ракушка" перл.	220*220*105 мм	1*60 Вт	175 мм
8	**1005150619**	"Метелица"	280*115 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005150624	"Метелица"	280*115 мм	2*60 Вт	175 мм

Технические характеристики светильников на стр. 15

Светильники настенно-потолочные НПО.

1

2

3

4

5

6

7

8

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Ø присоед
1	**1005151157/1005150969**	"Таблетка 200" 3458 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151165/1005150977	"Таблетка 250" 3458 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151173/1005151058	"Таблетка 250" 3458 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
2	**1005151161/1005150973**	"Таблетка 200" 3777 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151169/1005150981	"Таблетка 250" 3777 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151177/1005151062	"Таблетка 250" 3777 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
3	**1005151159/1005151074**	"Таблетка 200" 3725 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151167/1005150979	"Таблетка 250" 3725 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151175/1005151060	"Таблетка 250" 3725 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
4	**1005151160/1005150972**	"Таблетка 200" 3753 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151168/1005150980	"Таблетка 250" 3753 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151176/1005151061	"Таблетка 250" 3753 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
5	**1005151162/1005150974**	"Таблетка 200" 3789 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151170/1005150982	"Таблетка 250" 3789 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151178/1005151063	"Таблетка 250" 3789 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
6	**1005151163/1005150975**	"Таблетка 200" 3798 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151171/1005150983	"Таблетка 250" 3798 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151179/1005151064	"Таблетка 250" 3798 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
7	**1005151164/1005150976**	"Полусфера200"3862 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151172/1005150984	"Полусфера250"3862 г.у./и.у.	250*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151180/1005151065	"Полусфера250"3862 г.у./и.у.	250*90 мм	2*60 Вт	175 мм
8	**1005151158/1005150970**	"Квадрат 205" 3459 г.у./и.у.	200*90 мм	1*60 Вт	175 мм
	1005151166/1005150978	"Квадрат 250" 3459 г.у./и.у.	230*90 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005151174/1005151059	"Квадрат 250" 3459 г.у./и.у.	230*90 мм	2*60 Вт	175 мм

г.у. - групповая упаковка

и.у. - индивидуальная упаковка

Технические характеристики светильников на стр. 15-16

Светильники настенно-потолочные НПО.

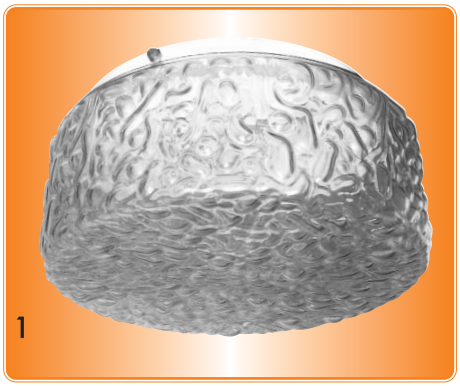
1

2

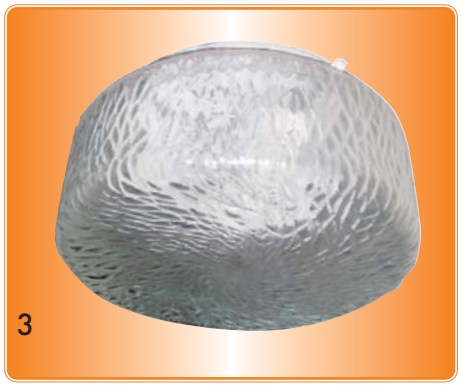
3

4

5

6

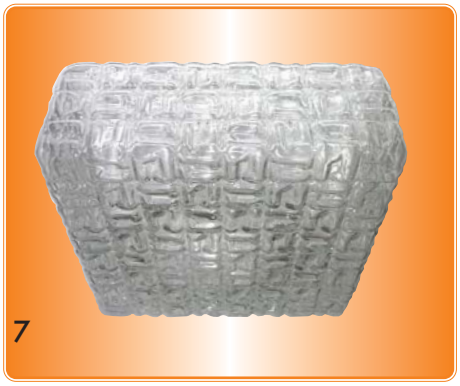
7

8

9

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	**1005151086**	"Бархан"	250*115 мм	2*60 Вт	210 мм
2	**1005150744**	"Бриз"	260*115 мм	2*60 Вт	210 мм
3	**1005151080**	"Торос" проз.	215*110 мм	1*100 Вт	175 мм
4	**1005151000**	"Ракушка" кракле	280*125 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005151001	"Ракушка" кракле	280*125 мм	2*60 Вт	210 мм
5	**1005150522**	"Морозко"	260*127 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005500213	"Морозко"	260*127 мм	2*60 Вт	210 мм
	1005500228	"Морозко"	260*127 мм	1*100 Вт	175 мм
	1005500237	"Морозко"	260*127 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005150517	"Морозко"	192*75 мм	1*60 Вт	150 мм
6	**1005151128**	"Лучи" проз	230*110 мм	2*60 Вт	175 мм
7	**1005151144**	"Лабиринт"	240*240*105 мм	2*60 Вт	175 мм
8	**1005151126**	"Иглу"	240*115 мм	1*60 Вт	150 мм
9	**1005150612**	"Таблетка" кракле	260*120 мм	1*100 Вт	210 мм
	1005150613	"Таблетка" кракле	260*120 мм	2*60 Вт	210 мм

Технические характеристики светильников на стр. 16-17

Светильники настенные НББ, НБО с резьбовым присоединением А 85

Светильники применяются для освещения общественных и бытовых помещений. Рассеиватели выполнены из прессо - выдувного молочного стекла или из прозрачного (имитирующего хрусталь), прозрачно-матированного стекла.

Рассеиватель крепится к основанию с помощью резьбового присоединения А 85. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Изделия выпускаются с прямым или наклонным основанием.

Светильники имеют степень защиты IP 20. Светильники серии НББ 61 выпускаются согласно НЦИБ 676112014 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, светильники серии НББ 64 выпускаются в соответствии согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1. Светильники серии НБО 18 выпускаются согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82.

Основания для настенных светильников НББ, НБО.

Основание наклонное для светильника
НББ 64-60-080
Материал: пластик
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: задняя стенка 96х100, высота 54 мм

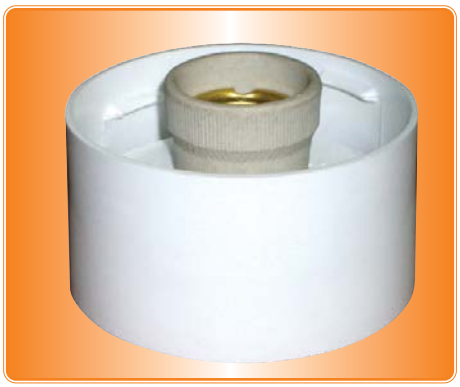

Основание прямое для светильника
НББ 64-60-080
Материал: пластик
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: ∅ 100, высота 50 мм

Основание наклонное / прямое для светильника
НБО 18-60-211
Материал: керамика
Цоколь параметры/материал: Е 27/керамика
Размер основания: задняя стенка 96х100, высота 54 мм

Основание наклонное для светильника
НББ 61-60
Материал: карболит
Цоколь параметры/материал: Е 27/карболит
Размер основания: задняя стенка 115х120, высота 55 мм

Светильники настенные НББ, НБО.

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Основание
1	**1005100163/1005100158**	"Грибок"	165*125 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
2	**1005100165/1005100160**	"Шар"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
3	**1005100164/1005100159**	"Конус"	Ø 12 0мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
4	**1005100166/1005100161**	"Шар 2"	Ø 180 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
5	**1005100184/1005100185**	"Ребус" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
6	**1005100182/1005100183**	"Ребус"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
7	**1005100156/1005100150**	"Цветочек" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
8	**1005100155/1005100149**	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
	1005100177	"Цветочек"	Ø 150 мм	1*60 Вт	карболит наклонное
9	**1005100180/1005100181**	"Гранат" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
10	**1005100178/1005100179**	"Гранат"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
11	**1005100154/1005100148**	"Кольца" мат.	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
12	**1005100153/1005100147**	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
	1005050053	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	керамическое прямое
	1005050052	"Кольца"	Ø 150 мм	1*60 Вт	керамическое наклонное
13	**1005100151/1005100145**	"Ёжик"	Ø 150 мм	1*60 Вт	прямое/наклонное
14	**1005100108**	"Бочонок"	Ø 120 мм	1*60 Вт	прямое
	1005100176	"Бочонок"	Ø 120 мм	1*60 Вт	карболит наклонное

Технические характеристики светильников на стр. 17-18

Светильники подвесные НСО.

Светильники применяются для освещения общественных помещений. Рассеиватель крепится к основанию при помощи прижимной планки. Источник света изолирован от внешней среды. Патрон керамический с цоколем Е 27, присоединение 100, 150 мм. Светильники поставляются в комплектации со штангой длиной 200 мм или шнуровым подвесом. Арматура окрашена высококачественной порошковой краской в белый цвет. Светильники выпускаются согласно согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1. Продукция сертифицирована.

Подвес: 301
Длина штанги: 200 мм
∅ присоединения - 100, 150 мм
Цвет: белый

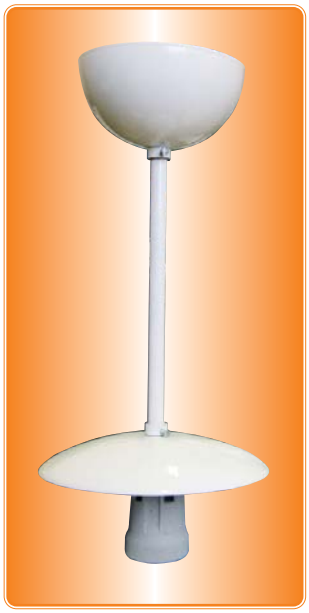

Подвес: 300 сфера
Длина штанги: 200 мм
∅ присоединения - 100, 150 мм
Цвет: белый

Потолочная чашка окрашена порошковой краской снаружи и внутри. В подвесе применены термостойкие негорючие провода сечением 0.5мм^2, которые обеспечивают меньшее сопротивление эл. току для питания лампы 150 Вт.
На выходе провода дополнительно защищены силиконовой трубкой ТКР.

Совмещение стопорных колец с потолочной чашкой и чашкой рассеивателя облегчает процесс монтажа светильника.

Кронштейн крепления патрона надежно закреплен сваркой.
Планка крепления рассеивателя окрашена порошковой краской.

Подвес: 300
Длина штанги: 200мм
∅ присоединения -100, 150мм
Цвет: белый

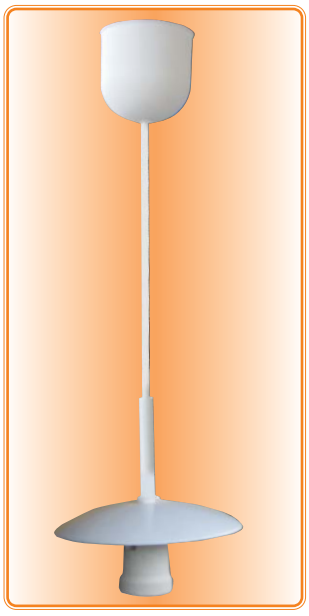

Подвес: 304
Длина шнура: 560мм
∅ присоединения -100мм
Цвет: белый

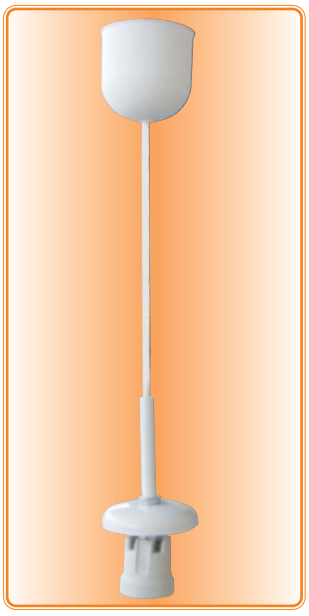

Подвес: 303
Длина шнура: 560 мм
∅ присоединения - 60 мм
Цвет: белый

Светильники подвесные НСО.

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Арматура
1	**1005250001**	"Шар" керн	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250903	"Шар" керн	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
2	**1005250905**	"Конус"	250*250 мм	1*150 Вт	штанга
3	**1005250640**	"Шар"	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250855	"Шар"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
4	**1005250917**	"Желудь"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
5	**1005250965**	"Шар" кракле	250 мм	1*150 Вт	сфера шнур
	1005250904	"Шар" кракле	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
6	**1005250444**	"Шар Меридиан"	250 мм	1*150 Вт	сфера штанга
7	**1005250642**	"Люцетта"	230*225 мм	1*150 Вт	штанга
8	**1005250659**	"Колокол" дек.	175*200 мм	1*150 Вт	шнур
9	**1005250660**	"Натали" дек.	268*226 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250653	"Натали" опал	268*226 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250833	"Натали" опал крашен	268*226 мм	1*150 Вт	штанга
	1005250836	"Натали" бел.	268*226 мм	1*150 Вт	шнур
10	**1005250673**	"Ольга" дек.	330*240 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250831	"Ольга" опал	330*240 мм	1*150 Вт	шнур
11	**1005250943**	"Юлия" дек.	220*175 мм	1*150 Вт	шнур
12	**1005250652**	"Тюльпан" дек.	225*220 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250646	"Тюльпан"	225*220 мм	1*150 Вт	штанга
	1005250650	"Тюльпан" дек.	225*220 мм	1*150 Вт	штанга
	1005250832	"Тюльпан" опал	225*220 мм	1*150 Вт	шнур
13	**1005250672**	"Ирина" дек.	320*205 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250822	"Ирина" опал	320*205 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250834	"Ирина" опал крашен	320*205 мм	1*150 Вт	шнур
14	**1005250661**	"Мария" дек.	290*257 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250830	"Мария"опал	290*257 мм	1*150 Вт	шнур
	1005250835	"Мария" опал крашен	290*257 мм	1*150 Вт	шнур

Технические характеристики светильников на стр. 18

Светильники настенно-потолочные НПО.

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h	Ø присоед.	
	1005150518	НПО 22-100-230 "Берет"	1*100Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	210 мм	6 шт 550*275*285мм
	1005500209	НПО 22-2*60-210 "Берет"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	210 мм	6 шт 550*275*285мм
	1005150541	НПО 22-100-220 "Берет"	1*100Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	175 мм	6 шт 505*250*255мм
	1005150540	НПО 22-2*60-211 "Берет"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	175 мм	6 шт 505*250*255мм
	1005150537	НПО 22-60-240 "Берет"	1*60 Вт	Молочно-накладное	210*95 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005500232	НПО 22-100-220 "Тройка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500241	НПО 22-2*60-211 "Тройка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005151089	НПО 22-100-220 "Дуэт"	1*100 Вт	Молочно-накладное	300*130 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150221	НПО 22-100-230 "Таблетка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	270*138 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150220	НПО 22-2*60-210 "Таблетка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	270*138 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151599	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 1"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005151597	НПО 22-100-210 "Таблетка 1"	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*120 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005150533	НПО 22-2*60-210 "Таблетка 2"	2*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005151598	НПО 22- 60-240 "Таблетка 3"	1*60 Вт	Молочно-накладное	200*100 мм	175 мм	5 шт 570*225*235мм
	1005150539	НПО 22-60-240 "Таблетка 4"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	175 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150542	НПО 22-60-250 "Таблетка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	150 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005150512	НПО 22-100-220 "Кнопка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	260*130 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500236	НПО 22-2*60-211 "Кнопка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*130 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005151078	НПО 22-100-220 "Квадрат 200"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*100 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005151081	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 240"	2*60 Вт	Молочно-накладное	240*105 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150536	НПО 22-100-230 "Полусфера"	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*130 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150535	НПО 22-2*60-210 "Полусфера"	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*130 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150538	НПО 22-60-240 "Полусфера"	1*60 Вт	Молочно-накладное	200*110 мм	175 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005150544	НПО 22-100-201 "Полусфера"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*120 мм	150 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150999	НПО 22-2*60-210 "Восход"	2*60 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005150545	НПО 22-100-201 "Конус"	1*100 Вт	Молочно-накладное	200*140 мм	150 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005150523	НПО 22- 100-230 "Ракушка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005500214	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка"	2*60 Вт	Молочно-накладное	280*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005500207	НПО 22- 100-230 "Ракушка" зол.	1*100 Вт	Молочно-накладное золото	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500215	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка" зол.	2*60 Вт	Молочно-накладное золото	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500208	НПО 22- 100-230 "Ракушка" перл.	1*100 Вт	Молочно-накладное перламутровое	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500216	НПО 22- 2*60-210 "Ракушка" перл.	2*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500225	НПО 22- 100-220 "Зефир"	1*100 Вт	Молочно-накладное	240*115 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500233	НПО 22- 2*60-211 "Зефир"	2*60 Вт	Молочно-накладное	240*115 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005500226	НПО 22- 100-220 "Зефир" зол.	1*100 Вт	Молочно-накладное золото	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h	Ø присоед.	
	1005500234	НПО 22- 2*60-211 "Зефир" зол.	2*60 Вт	Молочно-накладное золото	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500227	НПО 22- 100-220 "Зефир" перл.	1*100 Вт	Молочно-накладное перламутровое	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500235	НПО 22- 2*60-211 "Зефир" перл.	2*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	240*115 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150513	НПО 22-60-250 "Малютка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150514	НПО 22-60-250 "Малютка" зол.	1*60 Вт	Молочно-накладное золото	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150516	НПО 22-60-250 "Малютка" перл.	1*60 Вт	Молочно-накладное перламутровое	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150515	НПО 22-60-250 "Малютка" мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	180*95 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005150543	НПО 22-100-201 "Ракушка"	1*100 Вт	Молочно-накладное	220*110 мм	150 мм	6 шт 445*225*355мм
	1005151085	НПО 22-2*60-210 "Соты"	2*60 Вт	Молочно-накладное	270*125 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151079	НПО 22-100-220 "Торос"	1*100 Вт	Молочно-накладное	215*110 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150618	НПО 22-100-220 "Медуза"	1*100 Вт	Молочно-накладное	260*110 мм	175 мм	6 шт 625*275*285мм
	1005150623	НПО 22-2*60-211 "Медуза"	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*110 мм	175 мм	6 шт 625*275*285мм
	1005150546	НПО 22-100-201 "Меридиан"	1*100 Вт	Молочно-накладное	212*110 мм	150 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150614	НПО 22-60-240 "Ракушка"	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150615	НПО 22-60-240 "Ракушка" зол.	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150616	НПО 22-60-240 "Ракушка" перл.	1*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	175 мм	5 шт 575*225*235мм
	1005150619	НПО 22-100-220 "Метелица"	1*100 Вт	Молочно-накладное	280*115 мм	175 мм	5 шт 605*285*295мм
	1005150624	НПО 22-2*60-211 "Метелица"	2*60 Вт	Молочно-накладное	280*115 мм	175 мм	5 шт 605*285*295мм
	1005151157	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3458	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150969	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3458	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151165	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3458	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150977	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3458	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151173	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3458	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151058	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3458	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151161	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3777	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150973	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3777	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151169	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3777	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150981	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3777	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151177	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3777	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151062	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3777	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151159	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3725	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005151074	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3725	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151167	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3725	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150979	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3725	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151175	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3725	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h	Ø присоед.	
	1005151060	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3725	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151160	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3753	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150972	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3753	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151168	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3753	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150980	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3753	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151176	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 200" 3753	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151061	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 200" 3753	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151162	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3789	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150974	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3789	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151170	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3789	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150982	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3789	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151178	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3789	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151063	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3789	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151163	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3798	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150975	НПО 22-60-240 "Таблетка 200" 3798	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151171	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3798	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150983	НПО 22-100-220 "Таблетка 250" 3798	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151179	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3798	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151064	НПО 22-2*60-211 "Таблетка 250" 3798	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151164	НПО 22-60-240 "Полусфера 200" 3862	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150976	НПО 22-60-240 "Полусфера 200" 3862	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151172	НПО 22-100-220 "Полусфера 250" 3862	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005150984	НПО 22-100-220 "Полусфера 250" 3862	1*100 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 290*270*145мм
	1005151180	НПО 22-2*60-211 "Полусфера 250" 3862	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	4 шт 510*255*265мм
	1005151065	НПО 22-2*60-211 "Полусфера 250" 3862	2*60 Вт	Прозрачное	250*90 мм	175 мм	1 шт 290*270*145мм
	1005151158	НПО 22-60-240 "Квадрат 205" 3459	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	5 шт 257*225*235мм
	1005150970	НПО 22-60-240 "Квадрат 205" 3459	1*60 Вт	Прозрачное	200*90 мм	175 мм	1 шт 200*200*110мм
	1005151166	НПО 22-100-220 "Квадрат 250" 3459	1*100 Вт	Прозрачное	230*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005150978	НПО 22-100-220 "Квадрат 250" 3459	1*100 Вт	Прозрачное	230*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151174	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 250" 3459	2*60 Вт	Прозрачное	230*90 мм	175 мм	5 шт 510*255*265мм
	1005151059	НПО 22-2*60-211 "Квадрат 250" 3459	2*60 Вт	Прозрачное	230*90 мм	175 мм	1 шт 250*250*110мм
	1005151086	НПО 22-2*60-210 "Бархан"	2*60 Вт	Прозрачное	250*115 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005150744	НПО 22-2*60-210 "Бриз"	2*60 Вт	Прозрачное	260*115 мм	210 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151080	НПО 22-100-220 "Торос" проз.	1*100 Вт	Прозрачное	215*110 мм	175 мм	4 шт 545*270*275мм
	1005151000	НПО 22-100-230 "Ракушка" кракле	1*100 Вт	Прозрачное кракле	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h	Ø присоед.	
	1005151001	НПО 22-2*60-210 "Ракушка" кракле	2*60 Вт	Прозрачное кракле	280*125 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150522	НПО 22-100-230 "Морозко"	1*100 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500213	НПО 22-2*60-210 "Морозко"	2*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	210 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500228	НПО 22-100-220"Морозко"	1*100 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005500237	НПО 22-2*60-211 "Морозко"	2*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	260*127 мм	175 мм	4 шт 550*275*285мм
	1005150517	НПО 22-60-250"Морозко"	1*60 Вт	прозр. пескоструйное с декором	192*75 мм	150 мм	6 шт 575*225*235мм
	1005151128	НПО 22-2*60-211 "Лучи" проз	2*60 Вт	прозрачное	230*110 мм	175 мм	4 шт 465*230*230мм
	1005151144	НПО 22-2*60-211 "Лабиринт"	2*60 Вт	прозрачное	240*105 мм	175 мм	4 шт 505*250*255мм
	1005151126	НПО 22-60-250"Иглу"	1*60 Вт	прозрачное	240*115 мм	150 мм	6 шт 395*200*295мм
	1005150612	НПО 22-100-230 "Таблетка" кракле	1*100 Вт	прозрачное кракле	260*120 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
	1005150613	НПО 22-2*60-210 "Таблетка" кракле	2*60 Вт	прозрачное кракле	260*120 мм	210 мм	4 шт 575*225*235мм
		Светильники настенные НББ, НБО с резьбовым присоединением А 85					
	1005100163	НББ 64-60-080 "Грибок"	1*60 Вт	молочно-накладное	165*125 мм	прямое	16 шт 615*365*315мм
	1005100158	НББ 64-60-080 "Грибок"	1*60 Вт	молочно-накладное	165*125 мм	наклонное	16 шт 615*365*315мм
	1005100165	НББ 64-60-080 "Шар"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 150 мм	прямое	16 шт 460*305*320мм
	1005100160	НББ 64-60-080 "Шар"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 150 мм	наклонное	16 шт 460*305*320мм
	1005100164	НББ 64-60-080 "Конус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	20 шт 615*365*315мм
	1005100159	НББ 64-60-080 "Конус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	20 шт 615*365*315мм
	1005100166	НББ 64-60-080 "Шар 2"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 180 мм	прямое	11 шт 550*370*365мм
	1005100161	НББ 64-60-080 "Шар 2"	1*60 Вт	молочно-накладное	Ø 180 мм	наклонное	11 шт 550*370*365мм
	1005100184	НББ 64-60-080 "Ребус" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100185	НББ 64-60-080 "Ребус" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100182	НББ 64-60-080 "Ребус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100183	НББ 64-60-080 "Ребус"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100156	НББ 64-60-080 "Цветочек" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100150	НББ 64-60-080 "Цветочек" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100177	НББ 64-60-080 "Цветочек"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100180	НББ 64-60-080 "Гранат" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100181	НББ 64-60-080 "Гранат" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100178	НББ 64-60-080 "Гранат"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 465*310*325мм
	1005100179	НББ 64-60-080 "Гранат"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100154	НББ 64-60-080 "Кольца" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100148	НББ 64-60-080 "Кольца" мат.	1*60 Вт	матированное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005100153	НББ 64-60-080 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	прямое	10 шт 460*305*320мм
	1005100147	НББ 64-60-080 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	10 шт 460*305*320мм
	1005050053	НБО 18-60-211 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	керам. прямое	10 шт 465*310*325мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h	Ø присоед.	
	1005050052	НБО 18-60-211 "Кольца"	1*60 Вт	прозрачное	Ø 150 мм	керам. наклонное	10 шт 465*310*325мм
	1005100151	НББ 64-60-080 "Ёжик"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 150 мм	прямое	16 шт 615*365*315мм
	1005100145	НББ 64-60-080 "Ёжик"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 150 мм	наклонное	16 шт 615*365*315мм
	1005100108	НББ 61-60 "Бочонок"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 120 мм	прямое	6 шт 515*255*160мм
	1005100109	НББ 61-60 "Бочонок"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 120 мм	наклонное	6 шт 515*255*160мм
	1005100176	НББ 64-60-080 "Бочонок"	1*60 Вт	Прозрачное	Ø 120 мм	наклонное карболит	6 шт 515*255*160мм
		Светильники подвесные НСО					
	1005250001	НСО 17-150-303 "Шар" керн	1*150 Вт	Прозрачное керн	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250903	НСО 17-150-300 "Шар" керн	1*150 Вт	Прозрачное керн	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250905	НСО 17-150-300 "Конус"	1*150 Вт	молочно-накладное	250*250 мм	штанга	2 шт 510*225*265мм
	1005250640	НСО 17-150-303 "Шар"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250855	НСО 17-150-300 "Шар"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250917	НСО 17-150-300 "Желудь"	1*150 Вт	молочно-накладное	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250965	НСО 17-150-303 "Шар" кракле	1*150 Вт	Прозрачное кракле	250 мм	сфера шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250904	НСО 17-150-300 "Шар" кракле	1*150 Вт	Прозрачное кракле	250 мм	сфера штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250444	НСО 17-150-300 "Шар Меридиан"	1*150 Вт	Прозрачное	250 мм	сфера штанга	2 шт 560*280*178мм
	1005250642	НСО 17-150-301 "Люцетта"	1*150 Вт	молочно-накладное	230*225 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250659	НСО 17-150-303 "Колокол" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	175*200 мм	шнур	2 шт 470*235*230мм
	1005250660	НСО 17-150-303 "Натали" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	268*226 мм	шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250653	НСО 17-150-303 "Натали" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	268*226 мм	шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250833	НСО 17-150-303 "Натали" опал крашен. кромка	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	268*226 мм	шнур	2 шт 545*270*275мм
	1005250836	НСО 17-150-301 "Натали" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	268*226 мм	штанга	2 шт 545*270*275мм
	1005250673	НСО 17-150-303 "Ольга" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	330*240 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250831	НСО 17-150-303 "Ольга" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	330*240 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250943	НСО 17-150-303 "Юлия" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	220*175 мм	шнур	4 шт 445*225*355мм
	1005250652	НСО 17-150-303 "Тюльпан" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	225*220 мм	шнур	2 шт 465*230*230мм
	1005250646	НСО 17-150-301 "Тюльпан" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	225*220 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250650	НСО 17-150-301 "Тюльпан" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	225*220 мм	штанга	2 шт 505*250*255мм
	1005250832	НСО 17-150-303 "Тюльпан" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	225*220 мм	шнур	2 шт 505*250*255мм
	1005250672	НСО 17-150-303 "Ирина" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	320*205 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250822	НСО 17-150-303 "Ирина" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	320*205 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250834	НСО 17-150-303 "Ирина" опал крашен. кромка	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	320*205 мм	шнур	1 шт 330*330*265мм
	1005250661	НСО 17-150-303 "Мария" дек.	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	290*257 мм	шнур	2 шт 615*305*260мм
	1005250830	НСО 17-150-303 "Мария" опал	1*150 Вт	молочно-накладное	290*257 мм	шнур	2 шт 615*305*260мм
	1005250835	НСО 17-150-303 "Мария" опал крашен. кромка	1*150 Вт	молочно-накладное с дек.	290*257 мм	шнур	2 шт 615*305*260мм

Светильники серии “Отель”

Светильники серии “Отель” предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений, в гостиницах и домах отдыха, кафе, барах и ресторанах, а также в домашних интерьерах.
Для получения мягкого рассеивающего освещения в светильниках используются рассеиватели, изготовленные мастерами-стеклодувами ручным способом из молочно-накладного (опалового) стекла и молочно-накладного матированного стекла.
Светильники отличаются современным дизайном и удобством обслуживания.

В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.
Степень защиты IP 20.

Светильники настенно-потолочные НПО с присоединением “байонет”.

Рассеиватели крепятся к окрашенному порошковой краской металлическому основанию резьбовым присоединением “байонет”, что максимально облегчает обслуживание светильника. Рассеиватель снимается с основания поворотом против часовой стрелки без применения каких-либо инструментов, легко и просто.
Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82.

Ø основания 175 мм
: 1 x 100 Вт
Тип ламп/цоколь: ЛОН/Е 27

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Ø присоединения
1	**1005151147**	“Полусфера” опал мат.	250*103 мм	1*100 Вт	175 мм
2	**1005151150**	“Полусфера” опал	250*103 мм	1*100 Вт	175 мм

Техническая информация о светильниках на стр. 27

Светильники настенные НББ.

Рассеиватели крепятся винтами к окрашенному порошковой краской металлическому основанию.
Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-006-35936301 в соответствии с ГОСТ 8607-82, ГОСТ 17677-82.

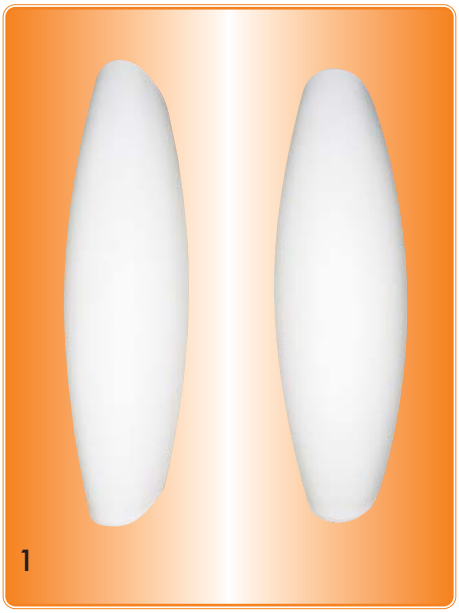

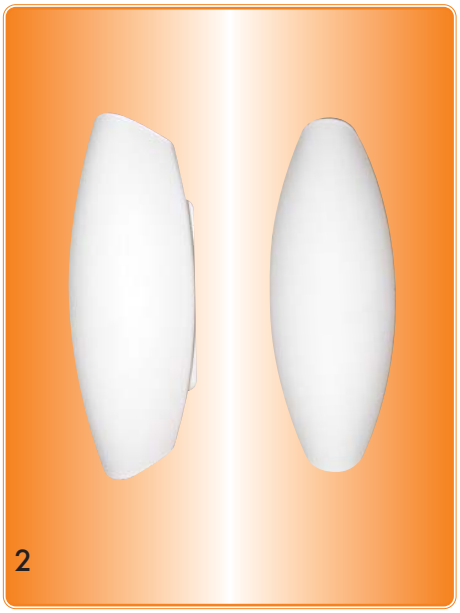

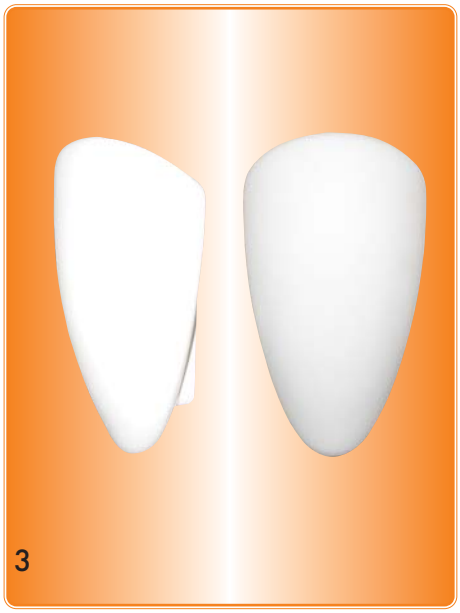

Техническая информация о светильниках на стр. 27

Светильники настенно-потолочные НПБ с еврокорпусом.

Рассеиватели для светильников выпускаются с посадочными диаметрами 150 мм , 175 мм и 200 мм.

В светильниках используется еврокорпус с керамическими патронами. Конструкция еврокорпуса позволяет легко снимать рассеиватель - достаточно повернуть запорную планку. Светильники выпускаются согласно ТО 001 БВ 700 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Ø основания 175, 200 мм
: 2 x 60 Вт
Тип ламп/цоколь: ЛОН/Е 27

Ø основания 150 мм
: 1 x 60 Вт
Тип ламп/цоколь: ЛОН/Е 27

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Øприсоединения
1	**1005202054**	"Вектор 1"	395*110*86 мм	2*60 Вт	
2	**1005202037**	"Вектор"	290*110*80 мм	1*60 Вт	
3	**1005201674**	"Метеор"	220*135*105 мм	1*60 Вт	
4	**1005151141**	"Сегмент" мат.	250*95 мм	2*60 Вт	210 мм
	1005151140	"Сегмент"	250*95 мм	2*60 Вт	210 мм
5	**1005151143**	"Грани" мат	230*265*100 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005151142	"Грани"	230*265*100 мм	2*60 Вт	175 мм
6	**1005150366/1005151030**	"Полусфера" мат и.у./г.у.	235*105 мм	1*60 Вт	150 мм
	1005150445/1005151029	"Полусфера" и.у./г.у.	235*105 мм	1*60 Вт	150 мм
	1005150363/1005151034	"Полусфера"мат и.у./г.у.	205*105 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005150447/1005151033	"Полусфера" и.у./г.у.	205*105 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005150362/1005151036	"Полусфера" мат и.у./г.у.	220*105 мм	2*60 Вт	200 мм
	1005150449/1005151035	"Полусфера" и.у./г.у.	220*105 мм	2*60 Вт	200 мм
7	**1005150365/1005151028**	"Квадрат малый" мат и.у./г.у.	200*200*105 мм	1*60 Вт	150 мм
	1005150446/1005151027	"Квадрат малый" и.у./г.у.	200*200*105 мм	1*60 Вт	150 мм
	1005150364/1005151032	"Квадрат большой" мат и.у./г.у.	250*250*105 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005150448/1005151031	"Квадрат большой" и.у./г.у.	250*250*105 мм	2*60 Вт	175 мм
8	**1005151139**	"Спринт" мат	350*140 мм	2*60 Вт	175 мм
	1005151138	"Спринт"	350*140 мм	2*60 Вт	175 мм
9	**1005151118**	"Мережка" мат	245*245*130 мм	2*60 Вт	200 мм
	1005151119	"Мережка"	245*245*130 мм	2*60 Вт	200 мм
10	**1005151137**	"Квартет" мат	260*260*120 мм	2*60 Вт	200 мм
	1005151136	"Квартет"	260*260*120 мм	2*60 Вт	200 мм

г.у. - групповая упаковка
и.у. - индивидуальная упаковка

Техническая информация о светильниках на стр. 27

Светильники настенно - потолочные НПБ, НББ и подвесные НСБ с алебастровым стеклом.

Светильники с изысканным дизайном, разработанным на основе графических и колористических решений итальянских мастеров декорирования стекла. В светильниках используются рассеиватели, изготавливаемые методом центрифужного формования с добавлением алебастра и являются аналогами изысканного "Муранского стекла". Светильники могут применяться как для освещения бытовых, так и общественных помещений.
В светильниках используется керамический патрон с цоколем Е 27.
Светильники выпускаются согласно ТО 001 БВ 700, ТО 700 БВ 0025 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Расцветки элементов крепежа:

Расцветки декоративного кольца из древесины

Цвета алебастра в стекле

бел. желт. роз. син. коричн. зел.

Основания для светильников НПБ

Осн. Ø 300

Осн. Ø 300 с деревом

Осн.Ø 300,Ø 400 возможно изготовление с деревом

Осн. Ø 500 возможно изготовление с деревом

Основание для светильника бра 1/2

возможно изготовление с деревом

Основание для светильника бра трапеция



Виды используемых подвесов

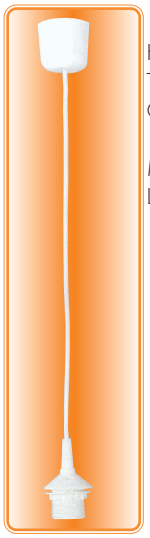

Нерегулируемый подвес (шнур)
Тип: НСБ 72-60 "Maxel 50"
Светильник подвесной
:1 x 60 Вт
Максимальная длина: 600 мм
Цвет подвеса: белый

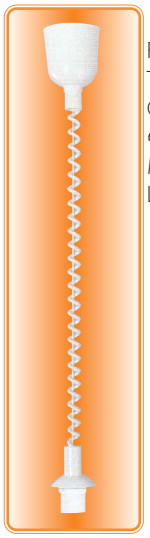

Регулируемый подвес (лифт)
Тип: НСБ 72-60 "Maxel 52"
Светильник подвесной
: 1 x 60 Вт
Максимальная длина: 880 мм
Цвет подвеса: белый

Серия "Дюна"

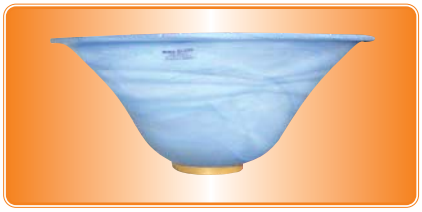

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 28-29

Серия "Этруска"

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 30

Серия "G 99"

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 30

Серия "Аппиа"

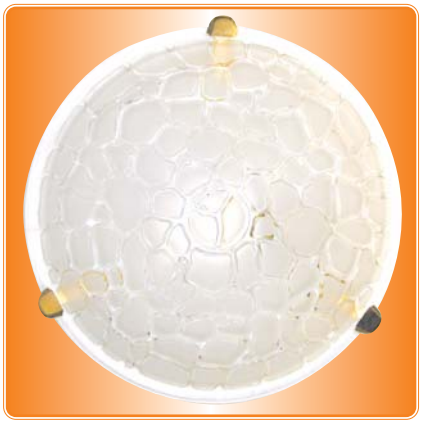

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 31

Серия "Эссе Фиоре"

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 31

Серия "Сюзи"

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 31-32

Серия "Терремото"

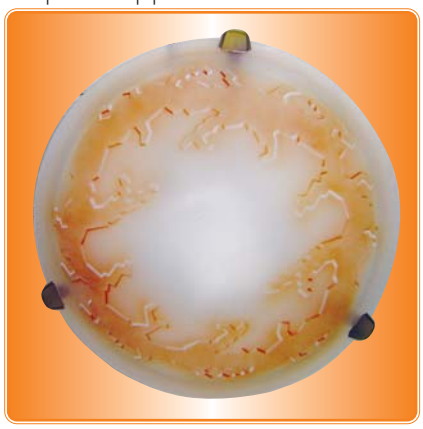

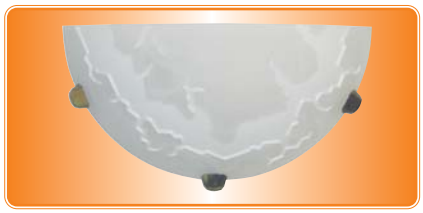

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 32

MAXEL

Светильники подвесные НСБ. “Стиль”

Подвесные светильники выполнены из молочно-накладного , матированного стекла или стекла кракле.
В светильниках установленные патроны с цоколем Е 27.

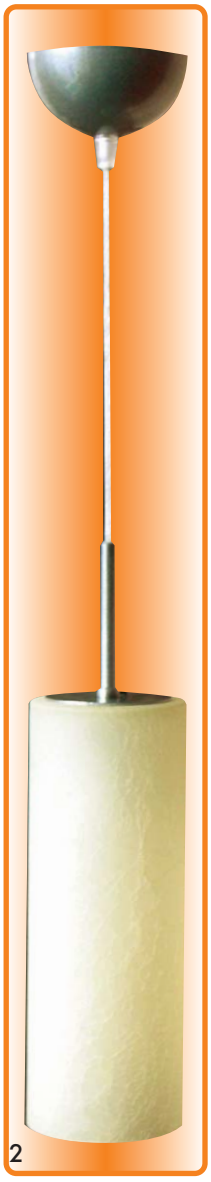

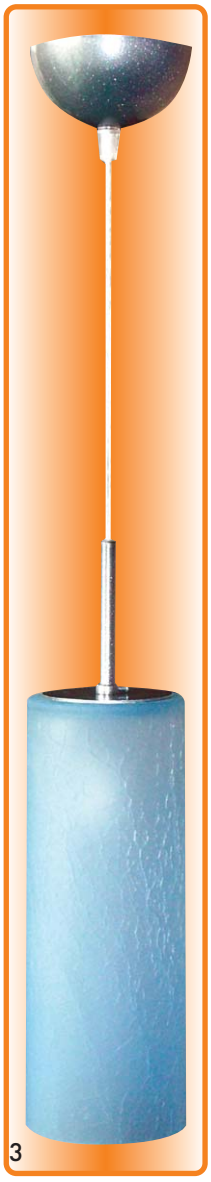

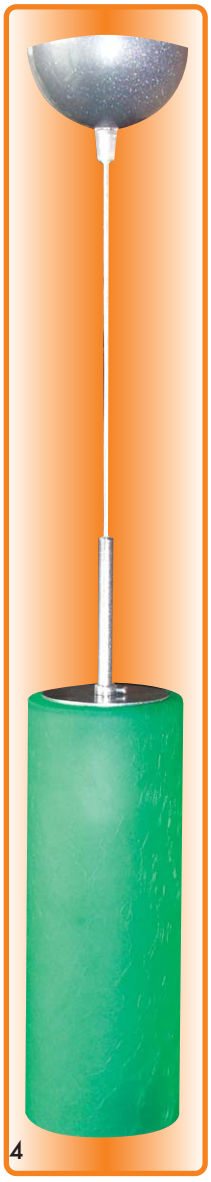

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Арматура
1	**1005250974**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
2	**1005250978**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
3	**1005250976**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
4	**1005250975**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
5	**1005250977**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 32

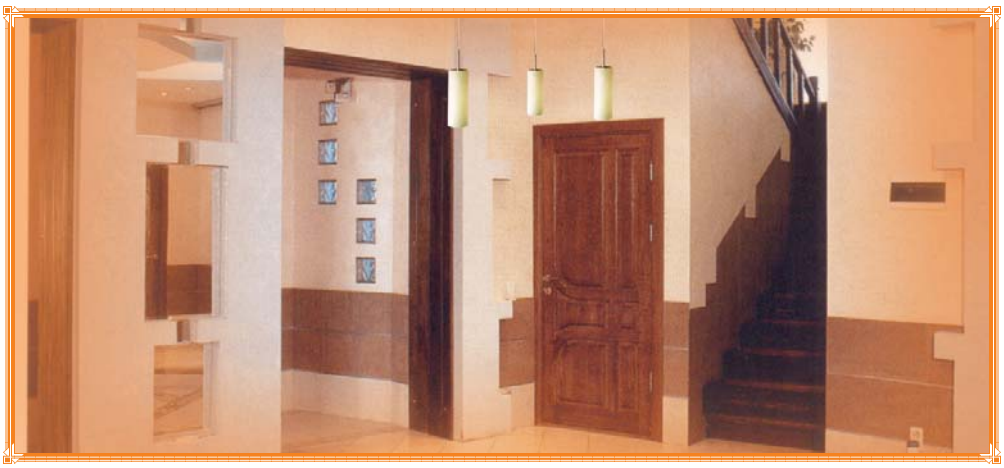

Светильники настольные ННБ. “Стиль”

Настольные светильники выполнены из молочно-накладного , матированного стекла или стекла кракле.
Удивительная структура стекла, выполненного по технологии кракле позволяет создать неповторимый эффект многократного преломления света.
Свет проходит сквозь стекло, формируя оригинальные узоры, напоминающие морозную роспись на стекле, подсвеченную лучами солнца.

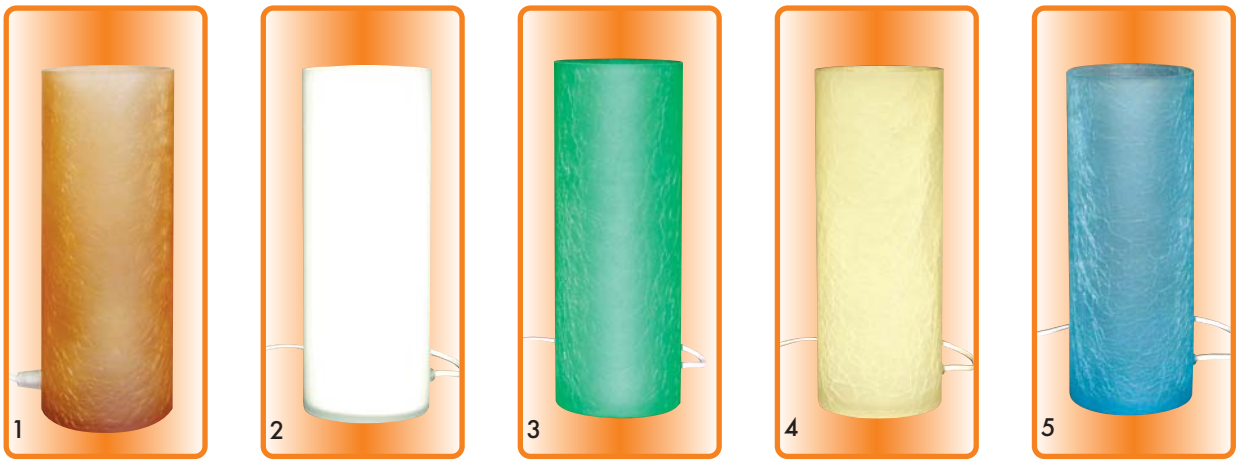

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Арматура
1	**1005301086**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
2	**1005301083**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
3	**1005301084**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
4	**1005301087**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный
5	**1005301085**	“Стиль”	100*250 мм	1*100 Вт	шнур прозрачный

Техническая информация и полный ассортиментный перечень на стр. 32

Светильники настольные ННБ

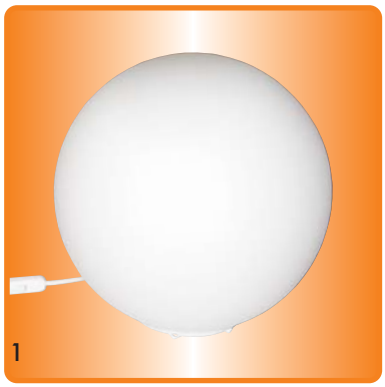

Настольный светильник **"Магия"** выполнен из молочно-накладного матированного стекла.
Использование данного стекла обеспечивает мягкое рассеивание света, создавая уютную атмосферу в помещении.
В светильнике установлены патроны с цоколем Е 27.

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Арматура
1	**1005301082**	“Магия”	250*250 мм	1*100 Вт	шнур белый

Светильники подвесные НСБ.

Потолочные подвесные светильники **"Сканди"** отличаются оригинальным дизайном и широкой вариативностью применяемых оснований и стекла. В светильниках **"Сканди"** используются основания различных цветов и подвесы разных типов.
В качестве рассеивателей используются плафоны из цветного, матированного, молочно-накладного стекла.
Светильники могут применяться как для освещения бытовых, так и общественных помещений.
В светильниках используется пластмассовый патрон с цоколем Е 27 (под лампы ЛОН до 100 Вт).
Светильники выпускаются в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

1

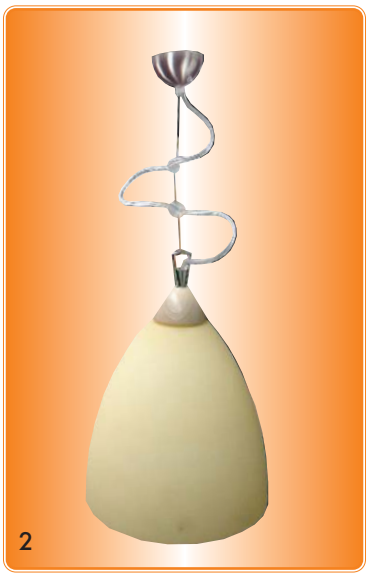
2

3

№ фото	Артикул	Наименование	Ø/h		Арматура
1	**1005250858**	"Сканди" 01	192*280 мм	1*100 Вт	лифт
	1005250864	"Сканди" 01	192*280 мм	1*100 Вт	лифт
2	**1005250859**	"Сканди" 02	228*290 мм	1*100 Вт	трос со шнуром
	1005250865	"Сканди" 02	228*290 мм	1*100 Вт	трос со шнуром
3	**1005250860**	"Сканди" 03	280*335 мм	1*100 Вт	лифт
	1005250866	"Сканди" 03	280*335 мм	1*100 Вт	лифт

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматура	
Светильники настенные НББ.							
	1005202054	НББ 21-2*60 "Maxel 29 " "**Вектор 1**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	395*110*86 мм		4 шт. 420*230*190мм
	1005202037	НББ 21-60 "Maxel 28 " "**Вектор**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	290*110*80 мм		4 шт. 350*230*180мм
	1005201674	НББ 21-60 "Maxel 28 " "**Метеор**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	220*135*105 мм		1 шт. 210*210*110мм
Светильники настенно-потолочные НПО с присоединением "байонет".							
	1005151147	НПО 22-100-220Б "Полусфера" опал мат.	1*100 Вт	Молочно-накладное матированное	250*103 мм	175 мм	5 шт. 510*255*265мм
	1005151150	НПО 22-100-220Б "Полусфера" опал	1*100 Вт	Молочно-накладное	250*103 мм	175 мм	5 шт. 510*255*265мм
Светильники настенно-потолочные НПБ с еврокорпусом.							
	1005151141	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 10-328 " "**Сегмент**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	250*95 мм	200 мм	4 шт. 615*305*265мм
	1005151140	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 10-328 " "**Сегмент**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*95 мм	200 мм	4 шт. 615*305*265мм
	1005151143	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-322 " "**Грани**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	230*265*100 мм	175 мм	4 шт. 545*275*235мм
	1005151142	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-322 " "**Грани**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	230*265*100 мм	175 мм	4 шт. 545*275*235мм
	1005150366	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-216 " "**Полусфера**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	235*105 мм	150 мм	1шт. 250*250*110мм
	1005151030	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-216 " "**Полусфера**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	235*105 мм	150 мм	5 шт. 510*255*265мм
	1005150445	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-216 " "**Полусфера**"	1*60 Вт	Молочно-накладное	235*105 мм	150 мм	1шт. 250*250*110мм
	1005151029	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-216 " "**Полусфера**" опал	1*60 Вт	Молочно-накладное	235*105 мм	150 мм	5 шт. 510*255*265мм
	1005150363	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-218 " "**Полусфера**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	205*105 мм	175 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151034	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-218 " "**Полусфера**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	205*105 мм	175 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150447	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-218 " "**Полусфера**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	205*105 мм	175 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151033	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-218 " "**Полусфера**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	205*105 мм	175 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150362	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-219 " "**Полусфера**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	220*105 мм	200 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151036	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-219 " "**Полусфера**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	220*105 мм	200 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150449	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-219 " "**Полусфера**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	200 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151035	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-219 " "**Полусфера**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	220*105 мм	200 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150365	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-401 " "**Квадрат малый**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	200*200*105 мм	150 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151028	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-401 " "**Квадрат малый**" опал мат.	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	200*200*105 мм	150 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150446	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-401 " "**Квадрат малый**" опал	1*60 Вт	Молочно-накладное	200*200*105 мм	150 мм	1 шт. 220*220*110мм
	1005151027	НПБ 01-60-124 "Maxel 01-401 " "**Квадрат малый**" опал	1*60 Вт	Молочно-накладное	200*200*105 мм	150 мм	5 шт. 575*225*235мм
	1005150364	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-400 " "**Квадрат большой**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	250*250*105 мм	175 мм	1 шт. 250*250*110мм
	1005151032	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-400 " "**Квадрат большой**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	250*250*105 мм	175 мм	5 шт. 550*550*285мм
	1005150448	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-400 " "**Квадрат большой**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*250*105 мм	175 мм	1 шт. 250*250*110мм
	1005151031	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 10-400 " "**Квадрат большой**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	250*250*105 мм	175 мм	5 шт. 550*550*285мм
	1005151139	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 11-236 " "**Спринт**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	350*140 мм	175 мм	2 шт. 350*350*350мм
	1005151138	НПБ 01-2*60-133 "Maxel 11-236 " "**Спринт**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	350*140 мм	175 мм	2 шт. 350*350*350мм
	1005151118	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-406 " "**Мережка**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	245*245*130 мм	200 мм	4 шт. 505*250*255мм
	1005151119	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-406 " "**Мережка**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	245*245*130 мм	200 мм	4 шт. 505*250*255мм
	1005151137	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-408 " "**Квартет**" опал мат.	2*60 Вт	Молочно-накладное матированное	260*260*120 мм	200 мм	4 шт. 545*275*235мм
	1005151136	НПБ 01-2*60-134 "Maxel 11-408 " "**Квартет**" опал	2*60 Вт	Молочно-накладное	260*260*120 мм	200 мм	4 шт. 545*275*235мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматра	

Светильники настенно-потолочные НПБ, НББ и подвесные НСБ с алебастровым стеклом.

Серия “Дюна”

Бра трапеция:

	1005201250	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция белый	1*60 Вт	алебастр белый	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005200870	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция белый	1*60 Вт	алебастр белый	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201252	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция голубой	1*60 Вт	алебастр голубой	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005200919	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция голубой	1*60 Вт	алебастр голубой	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201253	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция желтый	1*60 Вт	алебастр желтый	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005200920	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция желтый	1*60 Вт	алебастр желтый	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201254	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция зеленый	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005200921	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция зеленый	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201255	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция розовый	1*60 Вт	алебастр розовый	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005200922	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трапеция розовый	1*60 Вт	алебастр розовый	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201261	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трап. коричневый	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*160*120мм	золото	5 шт. 310*255*160мм
	1005201262	НББ 21-60 “Maxel 20” “**Дюна**” трап. коричневый	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм

Ø 300 Бра 1/2

	1005201224	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 бел. зол.	1*60 Вт	алебастр белый	300*150*100мм	клипсы золото	5 шт. 420*310*160мм
	1005200852	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 бел. зол.	1*60 Вт	алебастр белый	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
	1005201225	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 бел. хром.	1*60 Вт	алебастр белый	300*150*100мм	клипсы хром	5 шт. 420*310*160мм
	1005200856	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 бел. хром.	1*60 Вт	алебастр белый	300*150*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*195*100мм
	1005201229	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 гол. хром.	1*60 Вт	алебастр голубой	300*150*100мм	клипсы хром	5 шт. 420*310*160мм
	1005201144	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 гол. хром.	1*60 Вт	алебастр голубой	300*150*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*195*100мм
	1005201230	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 желт. зол.	1*60 Вт	алебастр желтый	300*150*100мм	клипсы золото	5 шт. 420*310*160мм
	1005200859	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 желт. зол.	1*60 Вт	алебастр желтый	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
	1005201233	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 зел. хром.	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*150*100мм	клипсы хром	5 шт. 420*310*160мм
	1005201146	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 зел. хром.	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*150*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*195*100мм
	1005201234	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 роз. зол.	1*60 Вт	алебастр розовый	300*150*100мм	клипсы золото	5 шт. 420*310*160мм
	1005200861	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 роз. зол.	1*60 Вт	алебастр розовый	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
	1005151066	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 кор. зол.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*150*100мм	клипсы золото	5 шт. 420*310*160мм
	1005201825	НББ 21-60 “Maxel 19” “**Дюна**” 1/2 кор. зол.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм

Ø 300

	1005150645	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” бел. зол.	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150428	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” бел. зол.	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
	1005150646	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” бел. хром.	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005150432	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” бел. хром.	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150712	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” гол. хром.	1*60 Вт	алебастр голубой	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005151002	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” гол. хром.	1*60 Вт	алебастр голубой	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150649	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” желт. зол.	1*60 Вт	алебастр желтый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150435	НПБ 01-60-125 “Maxel 02” “**Дюна**” желт. зол.	1*60 Вт	алебастр желтый	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматура	
	1005150651	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" зел. хром.	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005150505	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" зел. хром.	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150652	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" роз. зол.	1*60 Вт	алебастр розовый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150437	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" роз. зол.	1*60 Вт	алебастр розовый	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
	1005150713	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150442	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Дюна**" кор. хром.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150629	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" бел. зол.	2*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150583	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" бел. зол.	2*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150630	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" бел. хром.	2*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005150584	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" бел. хром.	2*60 Вт	алебастр белый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150634	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" гол. хром.	2*60 Вт	алебастр голубой	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005150588	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" гол. хром.	2*60 Вт	алебастр голубой	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150635	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" желт. зол.	2*60 Вт	алебастр желтый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150589	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" желт. зол.	2*60 Вт	алебастр желтый	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
	1005150638	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" зел. хром.	2*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*100мм	клипсы хром	5 шт. 480*310*310мм
	1005150592	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" зел. хром.	2*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
	1005150639	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" роз. зол.	2*60 Вт	алебастр розовый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150593	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" роз. зол.	2*60 Вт	алебастр розовый	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
	1005151070	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" кор. зол.	2*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*100мм	клипсы золото	5 шт. 480*310*310мм
	1005150580	НПБ 01-2*60-139 "Maxel 16" "**Дюна** 300" кор. хром.	2*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм
Ø 400							
	1005150485	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" бел. зол.	2*60 Вт	алебастр белый	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
	1005150486	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" бел. хром.	2*60 Вт	алебастр белый	400*400*120мм	клипсы хром	1 шт. 410*410*135мм
	1005151094	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" гол. хром.	2*60 Вт	алебастр голубой	400*400*120мм	клипсы хром	1 шт. 410*410*135мм
	1005151096	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" желт. зол.	2*60 Вт	алебастр желтый	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
	1005151097	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" зел. хром.	2*60 Вт	алебастр зеленый	400*400*120мм	клипсы хром	1 шт. 410*410*135мм
	1005151099	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" роз. зол.	2*60 Вт	алебастр розовый	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
	1005150529	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Дюна**" кор. хром.	2*60 Вт	алебастр коричневый	400*400*120мм	клипсы хром	1 шт. 410*410*135мм
Ø 500							
	1005201350	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" бел. зол.	3*60 Вт	алебастр белый	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
	1005201349	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" бел. хром.	3*60 Вт	алебастр белый	500*500*140мм	клипсы хром	1 шт. 545*525*155мм
	1005151102	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" гол. хром.	3*60 Вт	алебастр голубой	500*500*140мм	клипсы хром	1 шт. 545*525*155мм
	1005151104	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" желт. зол.	3*60 Вт	алебастр желтый	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
	1005151105	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" зел. хром.	3*60 Вт	алебастр зеленый	500*500*140мм	клипсы хром	1 шт. 545*525*155мм
	1005151107	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" роз. зол.	3*60 Вт	алебастр розовый	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
	1005150524	НПБ 03-3*60 "Maxel 64" "**Дюна**" кор. зол.	3*60 Вт	алебастр коричневый	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
Подвесы							
	1005250343	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" белый	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*160 мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250489	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" голубой	1*60 Вт	алебастр голубой	300*300*160 мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматура	
	1005250487	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" желтый	1*60 Вт	алебастр желтый	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250488	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" зеленый	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250837	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" розовый	1*60 Вт	алебастр розовый	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250344	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Дюна**" коричн.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250346	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" белый	1*60 Вт	алебастр белый	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250357	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" голубой	1*60 Вт	алебастр голубой	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250358	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" желтый	1*60 Вт	алебастр желтый	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250360	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" зеленый	1*60 Вт	алебастр зеленый	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250362	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" розовый	1*60 Вт	алебастр розовый	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250361	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Дюна**" коричн.	1*60 Вт	алебастр коричневый	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм

Серия "Этруска"

Бра трапеция

	1005200926	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Этруска 3**" трапеция коричн.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*160*120мм		1 шт. 315*160*145мм

Ø 300 бра 1/2

	1005201911	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Этруска**" 1/2 кор. брз.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*150*100мм	клипсы бронза	1 шт. 315*195*100мм

Ø 300

	1005150952	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Этруска**" кор. брз.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*100мм	клипсы бронза	1 шт. 315*315*125мм

Ø 400

	1005150499	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Этруска**" кор. брз.	2*60 Вт	алебастр белый с декором	400*400*120мм	клипсы бронза	1 шт. 410*410*135мм

Ø 500

	1005150527	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**Этруска**" кор. брз.	3*60 Вт	алебастр белый с декором	500*500*140мм	клипсы бронза	1 шт. 545*525*155мм

Подвесы

	1005250494	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Этруска 3**" коричн.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250499	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Этруска 3**" коричн.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм

Серия "G 99"

Бра трапеция

	1005200927	НББ 21-60 "Maxel 20" "**G 99**" зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*160*120мм		1 шт. 315*160*145мм

Ø 300 бра 1/2

	1005200910	НББ 21-60 "Maxel 19" "**G 99**" зол. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм

Ø 300

	1005150476	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**G 99**" зол. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм

Ø 400

	1005150488	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**G 99**" зол. зол.	2*60 Вт	алебастр белый с декором	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм

Ø 500

	1005150494	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**G 99**" зол. зол.	3*60 Вт	алебастр белый с декором	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм

Подвесы

	1005250348	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**G 99**" зол. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250349	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**G 99**"зол. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматура	
Серия "Аппиа"							
Бра трапеция							
	1005200923	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Аппиа**" матовая	1*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	300*160*120мм		1 шт. 315*160*145мм
Ø 300 бра 1/2							
	1005200911	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Аппиа**" 1/2 матовая	1*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
Ø 300							
	1005150477	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Аппиа**" матовая	1*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
Ø 400							
	1005150489	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Аппиа**" матовая	2*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
Ø 500							
	1005151075	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**Аппиа**" матовая	3*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
Подвесы							
	1005201491	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Аппиа**" матовая	1*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005200496	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Аппиа**" матовая	1*60 Вт	Прозр. матированное шлифованное	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
Серия "Эссе Фиоре"							
Бра трапеция							
	1005200924	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Эссе Фиоре**" кор.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*160*120мм		1 шт. 315*160*145мм
Ø 300 бра 1/2							
	1005200913	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Эссе Фиоре**" 1/2 кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
Ø 300							
	1005150479	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Эссе Фиоре**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
Ø 400							
	1005150491	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Эссе Фиоре**" кор. зол.	2*60 Вт	алебастр белый с декором	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
Ø 500							
	1005150528	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**Эссе Фиоре**" кор. зол.	3*60 Вт	алебастр белый с декором	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
Подвесы							
	1005250492	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Эссе Фиоре**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250497	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Эссе Фиоре**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
Серия "Сюзи"							
Бра трапеция							
	1005201639	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Сюзи**" серебро	1*60 Вт	матированное с декором	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
	1005201723	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Сюзи**" золото	1*60 Вт	матированное с декором	300*160*120мм	золото	1 шт. 315*160*145мм
Ø 300 бра 1/2							
	1005201264	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Сюзи**" 1/2 зол. зол.	1*60 Вт	матированное с декором	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
	1005201265	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Сюзи**" 1/2 срб. хром.	1*60 Вт	матированное с декором	300*150*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*195*100мм
Ø 300							
	1005201269	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Сюзи**" зол. зол.	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
	1005201270	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Сюзи**" срб. хром.	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*100мм	клипсы хром	1 шт. 315*315*125мм

Фото	Артикул	Наименование		Стекло	Ø/h стекла	Арматура	
Ø 400							
	1005150493	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Сюзи**" зол. зол.	1*60 Вт	матированное с декором	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
	1005201267	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Сюзи**" срб. хром	1*60 Вт	матированное с декором	400*400*120мм	клипсы хром	1 шт. 410*410*135мм
Ø 500							
	1005201272	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**Сюзи**" зол. зол.	1*60 Вт	матированное с декором	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
	1005201273	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**G 99**" срб. хром	1*60 Вт	матированное с декором	500*500*140мм	клипсы хром	1 шт. 545*525*155мм
Подвесы							
	1005250354	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Сюзи**" серебро	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250495	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Сюзи**" золото	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250350	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Сюзи**" серебро	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250500	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Сюзи**" золото	1*60 Вт	матированное с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
Серия "Терремото"							
Бра трапеция							
	1005201910	НББ 21-60 "Maxel 20" "**Терремото**" кор.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*160*120мм	клипсы золото	1 шт. 315*160*145мм
Ø 300 бра 1/2							
	1005200916	НББ 21-60 "Maxel 19" "**Терремото**" 1/2 кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*150*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*195*100мм
Ø 300							
	1005150482	НПБ 01-60-125 "Maxel 02" "**Терремото**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*100мм	клипсы золото	1 шт. 315*315*125мм
Ø 400							
	1005150497	НПБ 01-2*60-135 "Maxel 12" "**Терремото**" кор. зол.	2*60 Вт	алебастр белый с декором	400*400*120мм	клипсы золото	1 шт. 410*410*135мм
Ø 500							
	1005150500	НПБ 06-3*60 "Maxel 64" "**Терремото**" кор. зол.	3*60 Вт	алебастр белый с декором	500*500*140мм	клипсы золото	1 шт. 545*525*155мм
Подвесы							
	1005250355	НСБ 72-60 "Maxel 50" "**Терремото**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	шнур белый	1 шт. 310*310*135мм
	1005250356	НСБ 72-60 "Maxel 52" "**Терремото**" кор. зол.	1*60 Вт	алебастр белый с декором	300*300*160мм	лифт белый	1 шт. 310*310*135мм
Светильники подвесные НСБ "Стиль"							
	1005250974	НСБ 72-60 "Maxel 61" "**Стиль**" опал мат	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	100*250 мм	шнур прозрачный	1 шт. 110*110*300мм
	1005250975	НСБ 72-60 "Maxel 61" "**Стиль**" зеленый	1*60 Вт	Зеленое кракле	100*250 мм	шнур прозрачный	1 шт. 110*110*300мм
	1005250976	НСБ 72-60 "Maxel 61" "**Стиль**" голубой	1*60 Вт	Голубое кракле	100*250 мм	шнур прозрачный	1 шт. 110*110*300мм
	1005250977	НСБ 72-60 "Maxel 61" "**Стиль**" терракот	1*60 Вт	Терракот кракле	100*250 мм	шнур прозрачный	1 шт. 110*110*300мм
	1005250978	НСБ 72-60 "Maxel 61" "**Стиль**" шампань	1*60 Вт	Шампань кракле	100*250 мм	шнур прозрачный	1 шт. 110*110*300мм
Светильники настольные ННБ "Стиль"							
	1005301083	ННБ 63-60-005 "Maxel 61" "**Стиль**" опал мат	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	100*250 мм	шнур белый	1 шт. 110*110*300мм
	1005301084	ННБ 63-60-005 "Maxel 61" "**Стиль**" зеленый	1*60 Вт	Зеленое кракле	100*250 мм	шнур белый	1 шт. 110*110*300мм
	1005301085	ННБ 63-60-005 "Maxel 61" "**Стиль**" голубой	1*60 Вт	Голубое кракле	100*250 мм	шнур белый	1 шт. 110*110*300мм
	1005301086	ННБ 63-60-005 "Maxel 61" "**Стиль**" терракот	1*60 Вт	Терракот кракле	100*250 мм	шнур белый	1 шт. 110*110*300мм
	1005301087	ННБ 63-60-005 "Maxel 61" "**Стиль**" шампань	1*60 Вт	Шампань кракле	100*250 мм	шнур белый	1 шт. 110*110*300мм
	1005301082	ННБ 63-60-005 "**Магия 250**" опал мат	1*60 Вт	Молочно-накладное матированное	250*250 мм	шнур белый	1 шт. 255*255*255мм
	1005250865	НСБ 72-100 "Maxel 59" "**Сканди**" шампань	1*100 Вт	Молочно-накладное матированное	228*290 мм	шнур прозрачный	2 шт. 545*275*285мм

Светильники настенно-потолочные промышленные герметичные НПП.

Светильники применяются для освещения: влажных, сырых, пыльных, пожароопасных производственных помещений. Обладают высокой степенью защищенности от пыли и влаги. Корпус изготавливается из металла. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. Светильники монтируются непосредственно на стену или потолок. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.

Продукция выпускается согласно ТУ 3461-003-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Крепежный обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе 3-мя винтами.

Высокая степень пылевлагозащищенности светильника обеспечивается резиновым уплотнителем.

Для лучшего обеспечения герметизации в месте ввода проводов, светильник укомплектован 3-мя гермовводами.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ фото	Артикул	Наименование	IP		Основание	Стекло	Ø/h стекла	
1	**1005500139**	НПП 03-100-001 "Селена 1" белая	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
2	**1005500192**	НПП 03-100-002 "Селена 2" белая	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*115 мм	6 шт. 670*290*290 мм
3	**1005500180**	НПП 03- 60-003 "Селена 3" белая	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм
4	**1005500552**	НПП 03-100-001 "Селена 1" зеленая	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
	1005500554	НПП 03-100-001 "Селена 1" серебро	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
5	**1005500553**	НПП 03-100-001 "Селена 1" металлик	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
6	**1005500555**	НПП 03-100-001 "Селена 1" медь	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
7	**1005500551**	НПП 03-100-001 "Селена 1" синяя	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
8	**1005500557**	НПП 03-60-003 "Селена 3" зеленая	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм
9	**1005500559**	НПП 03-60-003 "Селена 3" серебро	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм
	1005500558	НПП 03-60-003 "Селена 3" металлик	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм
10	**1005500563**	НПП 03-60-003 "Селена 3" медь	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм
11	**1005500556**	НПП 03-60-003 "Селена 3" синяя	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	Силикатное прозрачное	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм

Светильник настенно-потолочный, герметичный с термостойким стеклом "Терма"

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений. Термостойкое стекло позволяет использовать "Терма" в помещениях с температурой воздуха до +120°С. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. Светильники монтируются непосредственно на стену или потолок. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. Корпус светильника изготовлен из металла, окрашенного порошковой краской в белый цвет , крепежный обруч рассеивателя окрашен порошковой краской металлик или "Антик" цвета: медь, серебро, зеленый, синий.

Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе тремя барашковыми винтами.

В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла.

Для лучшего обеспечения герметизации в месте ввода проводов, светильник укомплектован 3-мя гермовводами из кремнийорганической резины.

1

2

№ фото	Артикул	Наименование	IP		Основание	Стекло	Ø/h стекла	
1	**1005500570**	НББ 03-100-001 "Терма 1"	65	1*100 Вт	Металлический окрашенный	боросиликатное, термостойкое	280*130 мм	5 шт. 670*290*290 мм
3	**1005500580**	НББ 03- 60-003 "Терма 3"	65	1* 60 Вт	Металлический окрашенный	боросиликатное, термостойкое	210*95 мм	6 шт. 625*220*220 мм

Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные с пластиковым корпусом.

Преимущество светильников с пластиковым корпусом заключается в их высокой влагостойкости и небольшом весе основания по сравнению с металлом или карболитом. Степень защиты IP 44. Светильники монтируются непосредственно на стену или потолок. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27, применяются лампы накаливания ЛОН.
Светильники выпускаются в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

1

2

3

Светильники "Раунд"отличаются удобством обслуживания. Рассеиватель светильника имеет специальные выступы, позволяющие легко снимать стекло, повернув его против часовой стрелки, открыв тем самым доступ к лампе. Светильник имеет высокую степень защиты IP 44. Полипропиленовый корпус позволяет повысить влагостойкость светильника, облегчить его вес. Светильник "Раунд 1" поставляется в комплекте с гермовводом.

4

5

№ фото	Артикул	Наименование	IP		Основание	Стекло	Ø/h стекла	
1	**1005500203**	НПП 03-100-007 "Круг" без решетки	44	1*100 Вт	Армлен	Силикатное прозрачное	200*90 мм	8 шт. 440*425*230 мм
2	**1005500204**	НПП 03-100-007 "Круг" с решеткой	44	1*100 Вт	Армлен	Силикатное прозрачное	190*90 мм	8 шт. 440*425*230 мм
3	**1005500560**	НБО 21-100-001 "Овал"	44	1*100 Вт	Сополимер	Силикатное прозрачное	210*135*115 мм	8 шт. 440*425*230 мм
4	**1005500562**	НБО 21-100-002 "Раунд 1"	44	1*100 Вт	Полипропилен	Силикатное прозрачное	230*100 мм	8 шт. 440*425*230 мм
5	**1005500561**	НБО 21-60-02 "Раунд "	44	1*60 Вт	Полипропилен	Силикатное прозрачное	190*90 мм	8 шт. 440*425*230 мм

Светильники подвесные промышленные НСП сигнальные - красные.

1

2

Светильники применяются для освещения объектов проведения ремонтно-строительных работ. Обладают высокой степенью защищенности от пыли и влаги IP-53. Корпус изготавливается из карболита. В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.
Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-002-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

№ фото	Артикул	Наименование	IP		Основание	Стекло	Ø/h стекла	
1	**1005550111**	НСП 03-60-001"Боченок" сигнальный красный	53	1*60 Вт	Карболит	Прозрачное окрашенное	120 мм	6 шт. 515*255*160 мм
2	**1005550112**	НСП 03-60-001"Шар кольца" сигнальный красный	53	1*60 Вт	Карболит	Прозрачное окрашенное	150 мм	10 шт. 460*305*320 мм

Светильники подвесные промышленные НСП, НБП.

1

2

3

4

Светильники применяются для освещения влажных, сырых, пыльных, пожароопасных производственных помещений. Обладают высокой степенью защищиты от пыли и влаги IP53 и IP65. Корпус изготавливается из карболита. В светильниках могут применяться как обычные лампы накаливания ЛОН, так и компактные люминесцентные лампы **КЛЛ**. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.
Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-005-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

№ фото	Артикул	Наименование	IP		Основание	Стекло	Ø/h стекла	
1	**1005550116** **1005550117**	НСП 03-60-001 "Конус"	53 65	1*60 Вт	Карболит	Прозрачное	108*233 мм	9 шт. 330*330*240 мм
2	**1005250218** **1005250220**	НСП 03-60-001"Боченок"	53 65	1*60 Вт	Карболит	Прозрачное	120 мм	6 шт. 551*255*160 мм
3	**1005550114** **1005550224**	НСП 03-60-001"Кольца"	53 65	1*60 Вт	Карболит	Прозрачное	150 мм	10 шт. 460*305*320 мм
4	**1005500137**	НБП 01-60 (ПСХ 60)	53	1*60 Вт	Карболит	Силикатное прозрачное	235*135*145 мм	6 шт. 405*325*205 мм

Светильники промышленные подвесные РСП, ЖСП, ГСП серии 99.

Сфера применения:
Для освещения помещений с высокими потолками, помещений с повышенной запыленностью и влажностью:
- производственные помещения;
- торговые залы и павильоны;
- складские помещения;
- спортивные залы;
- бассейны;
- сельскохозяйственные помещения, хранилища, парники и пр.

Особенности устройства и монтажа:
Светильник состоит из двух частей: корпуса дроссельного отсека и отражателя.
Корпус дроссельного отсека изготовлен из листовой стали, окрашен порошковой краской, что обеспечивает ему высокую корозийную стойкость.
Светильники комплектуются корпусом дроссельного отсека двух видов:
- 1 со степенью защиты IP 20, крышка отсека крепится к корпусу снизу с помощью боковых фиксаторов;
- 2 со степенью защиты IP 65, крышка отсека с прокладкой крепится к корпусу сверху с помощью запорного кольца;

В конструкции ПРА используются как отечественные, так и импортные комплектующие.
Отражатель изготовлен из чистого анодированного алюминия (99,85%). В нашем ассортименте 3 типа отражателей. Каждый из них имеет свою характеристику распределения света, что позволяет найти широкую сферу для применения предлагаемых подвесных светильников.
Светильники крепятся к потолку на крюке, либо на тросе. Светильники могут комплектоваться защитным стеклом и решеткой.

Преимущества светильников Серии 99:
- Стекло светильника соединено страховочным тросом с корпусом дроссельного отсека, что облегчает процесс обслуживания.
- Широкая вариативность комплектации
- Высокое качество светильника изготовленного по современным итальянским технологиям,
- Цены на данные светильники значительно ниже цен на имеющиеся на рынке аналоги зарубежного производства.

Светильники выпускаются согласно ТУ 3461-007-35936301 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ЭМС Р 51318.15 99.

Схема комплектации светильников

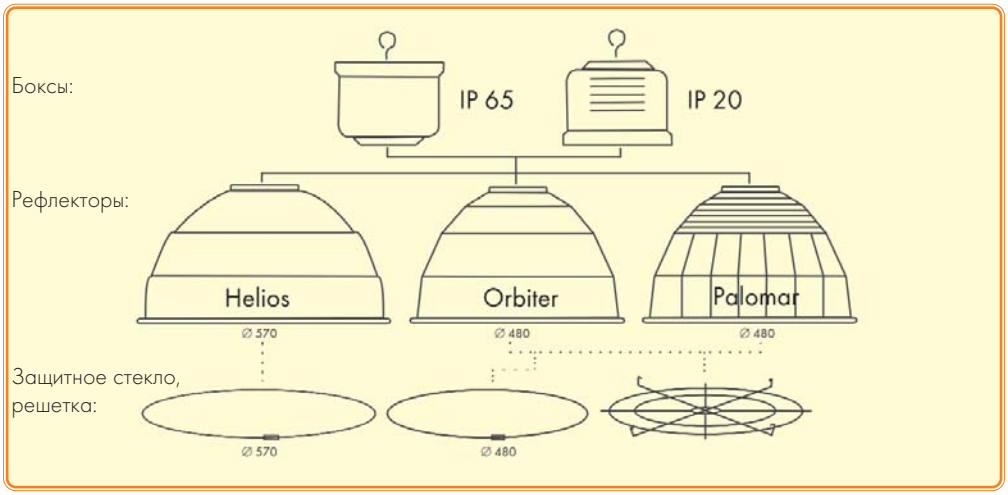

Светильники РСП, ЖСП, ГСП
"**Helios**"
: 1
Комплектуется защитным стеклом.
Напряжение, В: 220
Частота 50 Гц
Ø / h отражателя 575/315 мм
Коэффициент мощности, не менее 0,53
Климатическое исполнение: УХЛ 3
: 1 шт.

Светильники РСП, ЖСП, ГСП
"Orbiter"
: 1
Комплектуется защитным стеклом.
Напряжение, В: 220
Частота 50 Гц
Ø / h отражателя 480/323 мм
Коэффициент мощности, не менее 0,53
Климатическое исполнение: УХЛ 3
: 1 шт.

Светильники РСП, ЖСП, ГСП
"Palomar"
: 1
Комплектуется защитным стеклом.
Напряжение, В: 220
Частота 50 Гц
Ø / h отражателя 480/323 мм
Коэффициент мощности, не менее 0,53
Климатическое исполнение: УХЛ 3
: 1 шт.

Светильник "Orbiter"



Кривые распределения силы света светильника "Orbiter"



РСП 99-125-001



РСП 99-250-001



РСП 99-400-001



ГСП 99-150-001



ГСП 99-250-001



ГСП 99-400-001



ЖСП 99-250-001



ЖСП 99-400-001

Светильник "Palomar"



Кривые распределения силы света светильника "Palomar"



РСП 99-125-001



РСП 99-250-001



РСП 99-400-001



ГСП 99-150-001



ГСП 99-250-001



ГСП 99-400-001



ЖСП 99-250-001

Технические характеристики светильников на стр. 38

Комплектация:

	Вариант комплектации светильника		Бокс Артикул			Рефлектор Артикул		Защитное стекло Артикул	Ø	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP оптич. отсека / IP дрос. отсека	Масса, КГ
1	ГСП 99-150-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550068	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРИ	150	E 40	80	54/65	8,4
2	ГСП 99-150-001"Palomar" имп. комплектация	IP 54/65	1030550068	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРИ	150	E 40	78	54/65	8,4
3	ГСП 99-150-001"Palomar" имп. комплектация	IP 20/20	1030550067	Бокс ГСП/ЖСП	IP 20	1030200140	"Palomar"	Без стекла		ДРИ	150	E 40	78	20/20	5,4
4	ГСП 99-250-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550070	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРИ	250	E 40	79	54/65	9,5
5	ГСП 99-250-001"Palomar" имп. комплектация	IP 20/20	1030550069	Бокс ГСП/ЖСП	IP 20	1030200140	"Palomar"	Без стекла		ДРИ	250	E 40	71	20/20	6,6
6	ГСП 99-250-001"Palomar" имп. комплектация	IP 54/65	1030550070	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРИ	250	E 40	71	54/65	9,5
7	ГСП 99-400-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550072	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРИ	400	E 40	67	54/65	11,6
8	ГСП 99-400-001"Palomar" имп. комплектация	IP 20/20	1030550071	Бокс ГСП/ЖСП	IP 20	1030200140	"Palomar"	Без стекла		ДРИ	400	E 40	65	20/20	8,1
9	ГСП 99-400-001"Palomar" имп. комплектация	IP 54/65	1030550072	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРИ	400	E 40	65	54/65	11,6
10	ЖСП 99-250-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550070	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	250	E 40	78	54/65	9,5
11	ЖСП 99-250-001"Orbiter"	IP 54/65	1030550076	Бокс ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	250	E 40	78	54/65	10,2
12	ЖСП 99-250-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 65/65	1030550070	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	250	E 40	78	65/65	9,5
13	ЖСП 99-250-001"Palomar"	IP 54/65	1030550076	Бокс ЖСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДНат	250	E 40	76	54/65	10,2
14	ЖСП 99-400-001"Orbiter"	IP 20/20	1030550078	Бокс ЖСП	IP 20	1030200141	"Orbiter"	Без стекла		ДНат	400	E 40	77	20/20	5,7
15	ЖСП 99-400-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550072	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	400	E 40	77	54/65	11,6
16	ЖСП 99-400-001"Orbiter"	IP 54/65	1030550080	Бокс ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	400	E 40	77	54/65	11,4
17	ЖСП 99-400-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 65/65	1030550072	Бокс ГСП/ЖСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДНат	400	E 40	77	65/65	11,6
18	ЖСП 99-400-001"Palomar"	IP 54/65	1030550080	Бокс ЖСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДНат	400	E 40	76	54/65	11,4
19	РСП 99-125-001"Orbiter"	IP 54/65	1030550084	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	125	E 27	75	54/65	7,8
20	РСП 99-125-001"Palomar"	IP 54/65	1030550084	Бокс РСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРЛ	125	E 27	70	54/65	7,8
21	РСП 99-250-001"Orbiter" имп. комплектация	IP 54/65	1030550087	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	250	E 40	77	54/65	9,0
22	РСП 99-250-001"Orbiter"	IP 54/65	1030550088	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	250	E 40	77	54/65	12,4
23	РСП 99-250-001"Orbiter"	IP 65/65	1030550088	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	250	E 40	77	65/65	12,4
24	РСП 99-250-001"Palomar"	IP 20/20	1030550086	Бокс РСП	IP 20	1030200140	"Palomar"	Без стекла		ДРЛ	250	E 40	74	20/20	6,3
25	РСП 99-250-001"Palomar"	IP 54/65	1030550088	Бокс РСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРЛ	250	E 40	74	54/65	12,4
26	РСП 99-400-001"Orbiter"	IP 54/65	1030550092	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	400	E 40	80	54/65	11,7
27	РСП 99-400-001"Orbiter"	IP 65/65	1030550092	Бокс РСП	IP 65	1030200141	"Orbiter"	1030200142	Ø480	ДРЛ	400	E 40	80	65/65	11,7
28	РСП 99-400-001"Palomar"	IP 54/65	1030550092	Бокс РСП	IP 65	1030200140	"Palomar"	1030200142	Ø480	ДРЛ	400	E 40	74	54/65	11,7

Светильники РСП, ЖСП, ГСП поставляются комплектно: бокс, отражатель, стекло, решетка (по необходимости).

РКУ, ЖКУ Серия 06 (М)

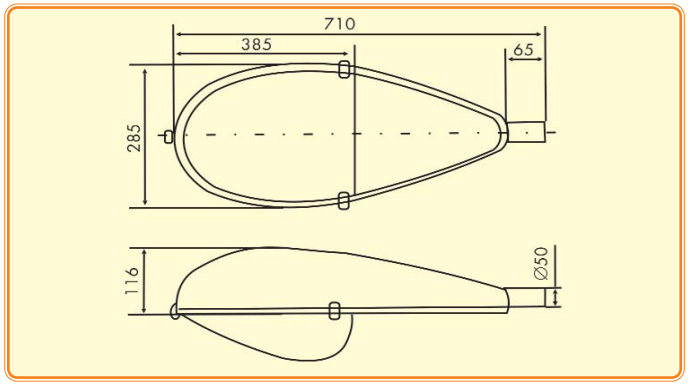

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:
Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей краской.
Дроссельный отсек и оптический отсек находятся в общем корпусе, что исключает проникновение твердых тел и влаги внутрь светильника.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У 1.
Светильники выпускаются как с защитным стеклом из полиметилметакрилата или поликарбоната, так и без него.
Уплотняющая прокладка для стекла изготовлена из резины.
Светильники устанавливаются на Г- образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48 мм. Высота установки светильника 6-12 м.
Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

Обслуживание светильника серии 06 М:
Для технического обслуживания светильника необходимо вывернуть винт в задней части светильника, и опустить в вертикальное положение платформу с дроссельным отсеком (платформа крепится к корпусу светильника на петлях). Таким образом, Вы получите доступ к дроссельному отсеку.
Для замены лампы светильника необходимо открыть замки на защитном стекле, это обеспечит свободный доступ к оптическому отсеку и лампе с патроном
Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Преимущества:
- Корпус светильника окрашен атмосферостойкой порошковой краской
- Защитное стекло ударопрочно и сохраняет светопропускную способность с течением длительного времени.
- Применение корпуса-отражателя позволяет уменьшить количество деталей и снизить массу и стоимость светильника.

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030100081	ЖКУ 06-70-009М со стеклом	ДНат	70	E 27	60	23/53	0,25	7,1	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030050126	ЖКУ 06-100-010М со стеклом	ДНат	100	E 40	60	23/53	0,25	7,6	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030100088	ЖКУ 06-150-011М без стекла	ДНат	150	E 40	70	23	0,25	7,8	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030050127	ЖКУ 06-150-011М со стеклом	ДНат	150	E 40	60	23/53	0,25	8,6	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030050128	ЖКУ 06-250-012М со стеклом	ДНат	250	E 40	60	23/53	0,25	9,6	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030100099	ЖКУ 06-250-012М без стекла	ДНат	250	E 40	70	23	0,25	8,4	есть	0,85	1 шт. 730*300*135 мм
1030050092	РКУ 06-125-011М без стекла	ДРЛ	125	E 27	70	23	0,25	5,9	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050094	РКУ 06-125-011М со стеклом	ДРЛ	125	E 27	60	23/53	0,25	6,3	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050088	РКУ 06-250-012М без стекла	ДРЛ	250	E 40	70	23	0,25	7,1	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050095	РКУ 06-250-012М со стеклом	ДРЛ	250	E 40	60	23/53	0,25	7,5	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ Серия 44, 45 “Форвард 1”,“Форвард 2”

Сфера применения для РКУ, ЖКУ, ГКУ:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Сфера применения для ЛКУ:
- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон
- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката и имеет светоотражающее анодированное покрытие внутри и снаружи.

Защитное стекло изготавливается из светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной войлочной прокладкой, крепится на корпусе с помощью крючка и двух защелок.

Войлочная прокладка защищает приборный и ламповый отсек от пыли и влаги.

Степень защиты - IP 65

Климатическое исполнение У 1.

Класс защиты от поражения электрическим током I.

Срок службы не менее 10 лет.

Светильник устанавливается на Г- образном кронштейне опор под углом 15-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.

Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из алюминия.

Рекомендуемая высота установки светильника РКУ, ЖКУ, ГКУ 6-15 м.

Рекомендуемая высота установки светильника ЛКУ 4-8 м.

Светильник выпускают согласно ТУ 3461-004-00109639 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.

Обслуживание светильника:

Для подсоединения светильника к сети и замены лампы необходимо открыть два замка, прижимающих защитное стекло к корпусу, защитное стекло повисает на крючке, которым оно соединено с корпусом и не мешает при замене лампы, подсоединению к сети и обслуживании приборного отсека. Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Для РКУ, ЖКУ, ГКУ:

Для работы с элементами приборного отсека отвернуть два барашковых винта крышки , крышка повисает на петлях и обеспечивает доступ к элементам приборного отсека.

Крышка с установленными элементами приборного отсека легко снимается с петель, что позволяет производить блочную замену.

Для подключения и обслуживания светильников данной серии монтажнику из инструментов потребуется только отвертка для подключения питания к клемной колодке.

Для ЛКУ:

Для подключения светильника к сети необходимо пропустить провода через консоль, ввести их внутрь светильника через изоляционную втулку, пропустить через зажим провода и подключить к клеммной колодке согласно маркировке.

Оновным преимуществом ЛКУ 44 и 45 серии является возможность применения в них компактных люминисцентных ламп повышенной мощности.

Для светильников ЛКУ 44 - 45 серии рекомендуется использовать КЛЛ лампу, предназначенную для применения в сетях переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц, с габаритами близкими к 400 х Ø127 мм и цоколем Е40 для ЛКУ 44 и с габаритами близкими к 322 х Ø 88 мм и цоколем Е27 для ЛКУ 45.

РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 44 “Форвард 1”

РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 45 “Форвард 2”

ЛКУ Серия 44 “Форвард 1”, 45 “Форвард 2”

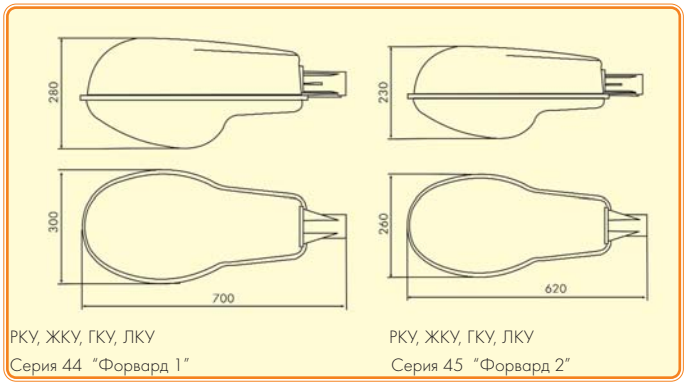

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ
Серия 44 “Форвард 1”

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ
Серия 45 “Форвард 2”

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030050190	РКУ 44-250-001 с/с	ДРЛ	250	E 40	60	65	0,2	5,5	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030100186	ЖКУ/ГКУ 44-150-001 с/с	ДНат	150	E 40	60	65	0,2	5,3	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030100187	ЖКУ/ГКУ 44-250-001 с/с	ДНат	250	E 40	60	65	0,2	6,5	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030050189	РКУ 45-125-001 с/с	ДРЛ	125	E 27	60	65	0,2	4,4	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100188	ЖКУ/ГКУ 45-70-001 с/с	ДНат	70	E 27	60	65	0,2	4,4	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100189	ЖКУ/ГКУ 45-100-001 с/с	ДНат	100	E 40	60	65	0,2	4,5	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100190	ЖКУ/ГКУ 45-150-001 с/с	ДНат	150	E 40	60	65	0,2	4,9	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100200	ЛКУ 45-001 с/с	КЛЛ	105	E 27	60	65	-	1,8	нет	-	1 шт. 640*290*180 мм
1030100201	ЛКУ 44-001 с/с	КЛЛ	250	E 40	60	65	-	2,3	нет	-	1 шт. 705*325*230 мм

Светильник консольный уличный НКУ серия 02

Сфера применения:

- освещение стоянок,
- территорий гаражных кооперативов,
- территорий учебно-образовательных учреждений,

Особенности устройства и монтажа:

Корпус - Отражатель изготовлен в Италии методом глубокой вытяжки из высококачественного алюминиевого проката, химически полирован и имеет светоотражающее анодированное покрытие. Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65. Рассеиватель фиксируется на отражателе с помощью крючка и двух защелок.

Светильник выпускается в климатическом исполнении УХЛ 1.

Светильники выпускаются в трех модификациях: с объемным формованным рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной прокладкой (Классик), с рассеивателем из плоского закаленного стекла с уплотнительной прокладкой (Антиблик) и светильник без защитного стекла.

В светильнике может применятся как лампа ЛОН, так и КЛЛ.

Светильники устанавливаются на Г- образных кронштейнах опор под углом 15-20^{0} к горизонту.

Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из алюминия .

Диаметр трубы кронштейна 48 мм.

Высота установки светильника 6-12 м.

Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

Преимущества:

Основным преимуществом данного светильника является предельная простота его конструкции, высокие светотехнические характеристики, современный эргономичный дизайн, **малый вес светильника**.

Светильник выпускается согласно ТУ 3461-012-00109639-07 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	
1030100197	НКУ 02-200 -001 со стеклом	ЛОН	200	E 27	60	65	0,35	1,7	1 шт. 730*300*135 мм
1030100198	НКУ 02-200-002 с плоским стеклом	ЛОН	200	E 27	60	65	0,35	1,95	1 шт. 730*300*135 мм
1030100199	НКУ 02-200-003 без стекла	ЛОН	200	E 27	70	23	0,35	1,2	1 шт. 730*300*135 мм

Светильник консольный уличный РКУ,ЖКУ Серия 66 "Фаворит"

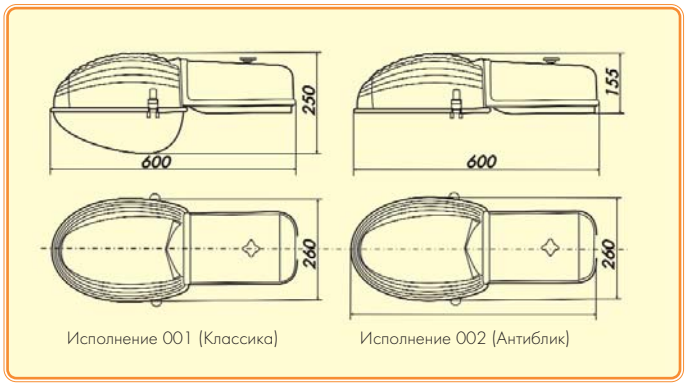

Исполнение 001 (Классика) Исполнение 002 (Антиблик)

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:
Корпус изготовлен из стального проката и покрыт порошковой краской серого цвета. Дроссельный отсек закрывается крышкой из термостойкой, ударопрочной пластмассы серого цвета, что облегчает вес светильника и исключает коррозию. Светильники выпускаются в климатическом исполнении У1. Отражатель изготовлен в Италии методом глубокой вытяжки из высококачественного алюминиевого проката, химически полирован и имеет светоотражающее анодированное покрытие. Светильники выпускаются с защитным стеклом. Рассеиватель имеет уплотнительную прокладку, обеспечивающую высокую степень защиты оптического отсека светильника - IP 65. Рассеиватель фиксируется на отражателе с помощью крючка и двух защелок.
Светильники выпускаются в трех модификациях:
- модель 001(Классика) комплектуется объёмным, формованным рассеивателем из светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной прокладкой из фетра (при транспортировке вставляется внутрь отражателя в перевернутом виде). Светильник предназначен для установки как на магистральных дорогах, так и на городских улицах;
- модель 002 (Антиблик) комплектуется плоским, закалённым стеклом с резиновой уплотнительной прокладкой. Предназначен как для установке на магистральных дорогах, так и на городских улицах.
Светильник устанавливается на Г- образном кронштейне опор под углом 15-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48 мм. Рекомендуемая высота установки светильника 6-12 м.
- модель 003 светильник без стекла.
Светильник крепится к кронштейну с помощью двух хомутов, обеспечивающих жесткую фиксацию, хомуты скрыты внутри корпуса.
Светильник выпускается согласно ТУ 3461-003-00109639 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.
Класс защиты от поражения электрическим током I. Срок службы не менее 10 лет.

Обслуживание светильника:
Для технического обслуживания светильника необходимо снять крышку, отвернув специальный невыпадающий винт с пластмассовой головкой - это обеспечит свободный доступ в отсек ПРА и к узлу крепления светильника на кронштейн опоры.
Для замены лампы в светильнике необходимо открыть два замка прижимающих рассеиватель к отражателю, при этом рассеиватель повисает на крючке, которым он соединен с отражателем, что позволяет исключить падение рассеивателя и облегчает процесс по замене лампы.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Преимущества
- Корпус светильника не подвержен коррозии
- Отражатель имеет высококачественное химическое полирование отражающей поверхности и качественное защитное анодирование поверхности обеспечивающие высокий коэффициент отражения света и долговечность эксплуатации, профессионально просчитанный и исполненный профиль отражающей поверхности обеспечивает отличное светораспределение на освещаемой поверхности.
- Рассеиватель:
1) в светильнике Фаворит Классика - рассеиватель выполнен из светостабилизированного поликарбоната с герметизирующей прокладкой, ударопрочен и сохраняет светопропускную способность в течение всего срока эксплуатации. **В отличие от аналогов при хранении и транспортировке рассеиватель вставляется внутрь отражателя, при этом между рассеивателем и отражателем прокладывают защитную прокладку, светильник укладывается в прочную малогабаритную картонную коробку, позволяющую обеспечить 40% экономию полезной площади при хранении и транспортировке.**
2) в светильнике Фаворит Антиблик - рассеиватель выполнен из закаленного стекла с герметизирующей прокладкой и устройством от выпадения стекла при замене лампы. Плоское, силикатное, закаленное стекло обеспечивает равномерное распределение света, что позволяет значительно снизить слепящее действие, сохраняет прозрачность при длительной эксплуатации. Светильник - является одним из первых российских светильников спроектированных и изготовленных с учетом современных европейских требований по исключению бокового ослепляющего эффекта водителей движущихся по дороге, а также пешеходов.
- Аппаратный отсек сконструирован с учетом современных требований к узлу крепления к консоли, герметичности отсека, а также удобству обслуживания.
- Наличие импортного ПРА в светильниках ЖКУ 66 Серии даёт возможность использовать в них не только лампу ДНат, но и лампу **ДРИ**, то есть как светильник **ГКУ**.

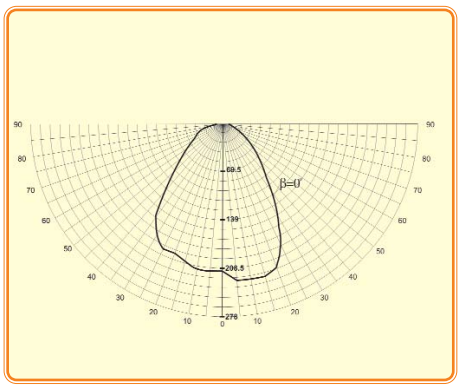

ЖКУ 66-150-002 с плоским стеклом угол 0°

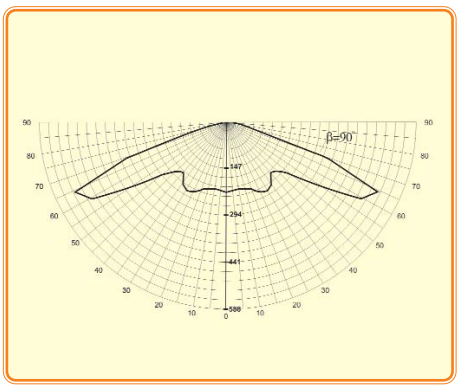

ЖКУ 66-150-002 с плоским стеклом угол 90°

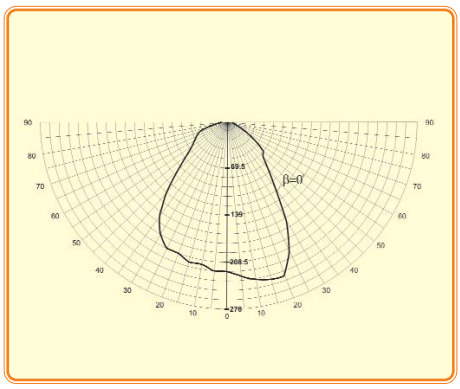

ЖКУ 66-150-003 без стекла угол 0°

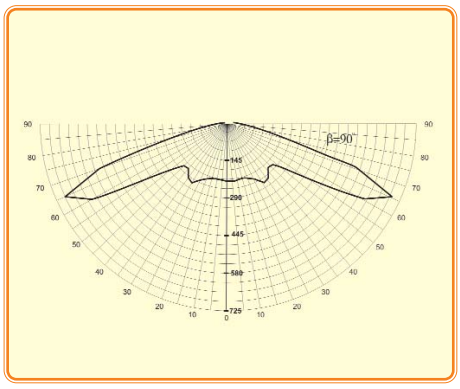

ЖКУ 66-150-003 без стекла угол 90°

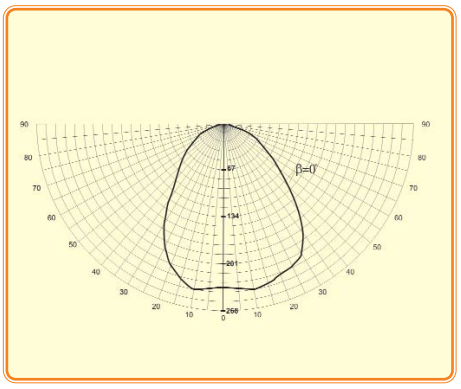

ЖКУ 66-250-002 со стеклом угол 0°

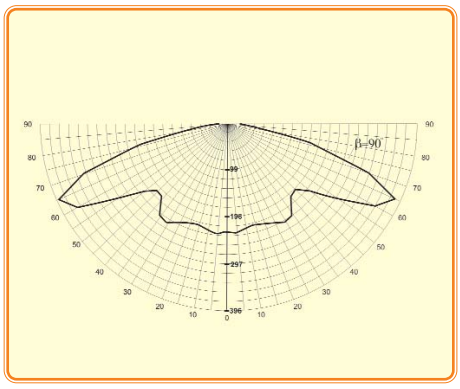

ЖКУ 66-250-002 со стеклом угол 90°

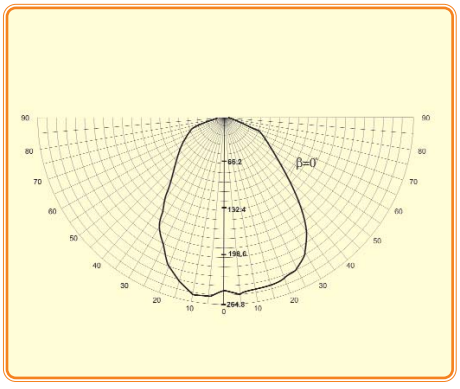

ЖКУ 66-250-003 без стекла угол 0°

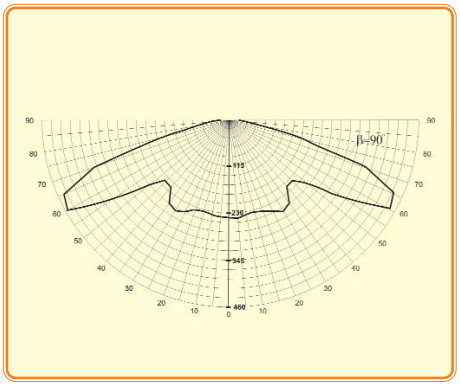

ЖКУ 66-250-003 без стекла угол 90°

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дросс / IP оптич. отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030100202	ЖКУ 66-70-001 с/с импорт. компл	ДНат	70	E 27	60	23/65	0,2	5,5	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100203	ЖКУ 66-70-002 с/с антиблик	ДНат	70	E 27	60	23/65	0,2	5,5	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100172	ЖКУ 66-100-001 с/с импорт. компл	ДНат	100	E 40	60	23/65	0,2	5,3	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100168	ЖКУ 66-100-002 с/с антиблик, импорт компл	ДНат	100	E 40	60	23/65	0,2	5,5	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100174	ЖКУ 66-150-001 с/с импорт. компл	ДНат	150	E 40	60	23/65	0,2	5,8	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100169	ЖКУ 66-150-002 с/с антиблик, импорт компл	ДНат	150	E 40	60	23/65	0,2	6,0	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100176	ЖКУ 66-250-001 с/с импорт. компл	ДНат	250	E 40	60	23/65	0,2	6,7	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100167	ЖКУ 66-250-002 с/с антиблик, импорт компл	ДНат	250	E 40	60	23/65	0,2	7,0	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100178	РКУ 66-250-001 с/с импорт. компл	ДРЛ	250	E 40	60	23/65	0,2	6,7	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030050185	РКУ 66-250-002 с/с антиблик, импорт компл	ДРЛ	250	E 40	60	23/65	0,2	6,5	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм

Светильник консольный уличный РКУ, ЖКУ серии 88

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:
Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей краской.
Дроссельный отсек и оптический отсек находятся в общем корпусе, что исключает проникновение твердых тел и влаги внутрь светильника.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У 1.
Светильники выпускаются как с защитным стеклом из полиметилметакрилата или поликарбоната, так и без него.
Уплотняющая прокладка для стекла изготовлена из резины.
Светильники устанавливаются на Г- образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48 мм. Высота установки светильника 6-12 м. Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

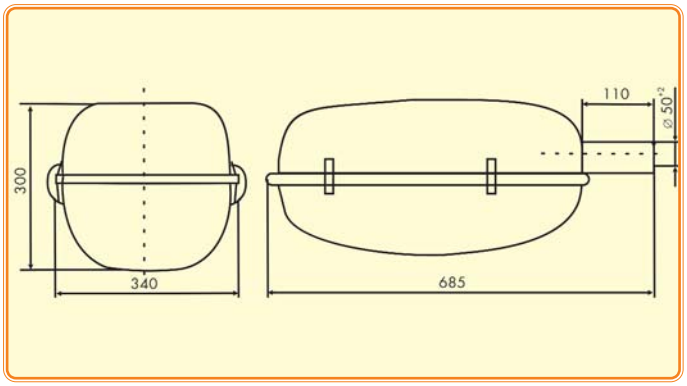

Обслуживание светильника:
В светильнике защитное стекло закрывает как дроссельный, так и оптический отсек. Чтобы получить доступ к дроссельному отсеку в первую очередь необходимо снять защитное стекло. Для технического обслуживания светильника необходимо вывернуть винты, фиксирующие платформу, на которой крепится дроссель (платформа крепится к корпусу светильника на петлях). Это обеспечит свободный доступ к дроссельному отсеку.
Для замены лампы светильника необходимо открыть замки на защитном стекле, обеспечив тем самым свободный доступ к оптическому отсеку и лампе с патроном
Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Преимущества:
- Корпус светильника окрашен атмосферостойкой порошковой краской
- Защитное стекло ударопрочно и сохраняет светопропускную способность с течением длительного времени.
- Применение корпуса-отражателя позволяет уменьшить количество деталей и снизить массу и стоимость светильника.

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030100079	ЖКУ 88-100-010 со стеклом	ДНат	100	E 40	60	53	0,25	6.4	есть	0,85	1 шт. 675*340*180 мм
1030100080	ЖКУ 88-150-011 со стеклом	ДНат	150	E 40	60	53	0,25	7.0	есть	0,85	1 шт. 675*340*180 мм
1030050129	ЖКУ 88-250-012 со стеклом	ДНат	250	E 40	60	53	0,25	8.2	есть	0,85	1 шт. 675*340*180 мм
1030050130	ЖКУ 88-400-013 со стеклом	ДНат	400	E 40	60	53	0,25	10	есть	0,85	1 шт. 675*340*180 мм
1030100183	ЖКУ 88-400-013 без стекла	ДНат	400	E 40	70	23	0,25	9,8	есть	0,85	1 шт. 675*340*180 мм
1030050111	РКУ 88-125-011 со стеклом	ДРЛ	125	E 27	60	53	0,25	6,0	нет	некомпенсирован	1 шт. 675*340*180 мм
1030050110	РКУ 88-250-012 без стекла	ДРЛ	250	E 40	70	23	0,25	7,1	нет	некомпенсирован	1 шт. 675*340*180 мм
1030050115	РКУ 88-250-012 со стеклом	ДРЛ	250	E 40	60	53	0,25	7,3	нет	некомпенсирован	1 шт. 675*340*180 мм
1030050120	РКУ 88-400-013 без стекла	ДРЛ	400	E 40	70	23	0,25	8,7	нет	некомпенсирован	1 шт. 675*340*180 мм
1030050118	РКУ 88-400-013 со стеклом	ДРЛ	400	E 40	60	53	0,25	8,6	нет	некомпенсирован	1 шт. 675*340*180 мм

Светильник консольный уличный РКУ Серия 06

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:
Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей краской.
Светильники выпускаются в климатическом исполнении У 1.
Светильники выпускаются с защитным стеклом и без защитного стекла.
Светильники устанавливаются на Г- образных кронштейнах опор под углом 15-20°к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48 мм.
Высота установки светильника 6-12 м
Светильник серии 06 крепится к кронштейну с помощью насадки, скрытой внутри корпуса светильника.

Обслуживание светильника серии 06:
Для технического обслуживания светильника необходимо вывернуть 2 винта в задней части светильника, повернуть корпус светильника до вертикального положения. Это обеспечит свободный доступ к дроссельному отсеку, а также к насадке для крепления светильника на кронштейн опоры.
Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Преимущества:
- Корпус светильника окрашен атмосферостойкой порошковой краской

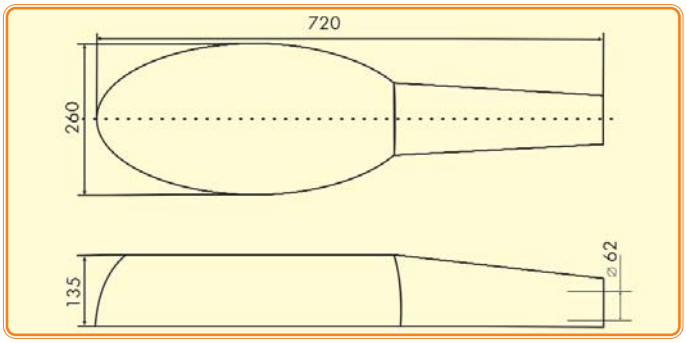

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030050106	РКУ 06-125-011 без стекла	ДРЛ	125	E 27	60	23	0,25	5,0	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050105	РКУ 06-250-012 без стекла	ДРЛ	250	E 40	60	23	0,25	5,4	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050186	РКУ 06-125-011 со стеклом	ДРЛ	125	E 27	60	53	0,25	5,2	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм
1030050187	РКУ 06-250-012 со стеклом	ДРЛ	250	E 40	60	53	0,25	5,8	нет	некомпенсирован	1 шт. 730*300*135 мм

Светильник консольный уличный НКУ серия 01

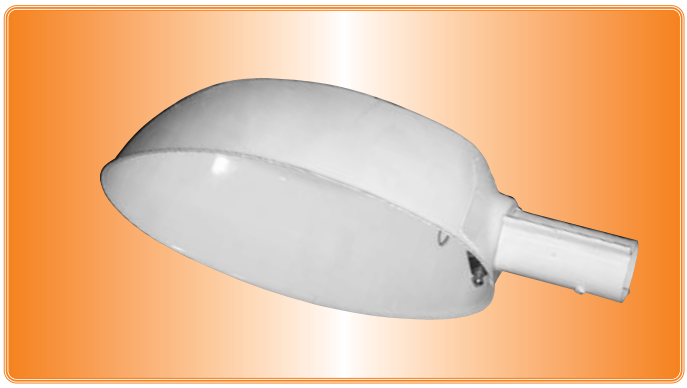

Сфера применения:
- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения.
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Особенности устройства и монтажа:
Корпус - отражатель изготовлен методом глубокой вытяжки из листовой стали, корпус окрашен атмосферостойкой порошковой краской, внутренняя часть корпуса покрыта светоотражающей краской.
Светильник выпускается в климатическом исполнении УХЛ 1.
Светильники выпускаются в двух модификациях: с защитным стеклом и без защитного стекла.

Светильники устанавливаются на Г- образных кронштейнах опор под углом 15-20° к горизонту.
Диаметр трубы кронштейна 48 мм. Высота установки светильника 6-12 м.
Светильник крепится к кронштейну с помощью насадки, являющейся частью корпуса светильника.

Преимущества:
Основным преимуществом данного светильника является предельная простота его конструкции и низкая стоимость.

Светильник выпускается согласно ТУ 3461-012-00109639-07 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.

Артикул	Наименование светильника	Тип ламп		Цоколь	КПД %, не менее	IP дроссельного / IP оптического отсека	Max коэффициент использ. по освещенности	Масса, кг	
1030500022	НКУ 01-200-003 без стекла	ЛОН	200	E 27	70	23	0,35	2,0	1 шт. 730*300*135 мм
1030100097	НКУ 01-200-001 со стеклом	ЛОН	200	E 27	60	54	0,35	2,5	1 шт. 730*300*135 мм

Кронштейны для уличных консольных светильников.

Кронштейны предназначены для крепления консольных светильников с диаметром присоединения 48 мм на опорах ЛЭП и других приспособленных для этого поверхностях.

Материал: сталь

Покрытие: атмосферостойкая порошковая краска

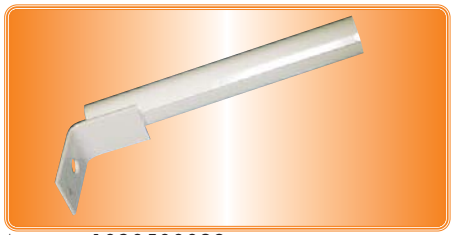

Артикул: **1030500028**
Кронштейн КР - 2
Нагрузка до 7 кг.

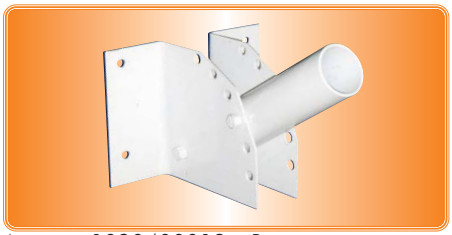

Артикул: **1030400018** Регулируемый угол наклона
Кронштейн КР - 3
Нагрузка свыше 7 кг.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

1 - буква, обозначающая источник света - тип лампы:

Н - накаливания общего назначения.
Э - эритемная люминесцентная
Г - металогалогенная типа ДРИ, ДРИШ
Б - бактерицидная
И - кварцево-галогенная типа КГ
Л - прямая трубчатая люминес.
Р - ртутная типа ДРЛ
Ж - натриевая типа ДнаТ
К - ксеноновая трубчатая

2 - буква, обозначающая способ установки светильника:

С - подвесной
В - встраиваемый
Б - настенный
Т - напольный, венчающий
Р - ручной
П - потолочный
Д - пристраиваемый
Н - настольный, опорный
К - консольный, торцевой
Г - головной

3 - буква, обозначающая основное назначение светильника:

П - для промышленных и производственных зданий
О - для общественных зданий
Б - для жилых (бытовых) помещений
У - для наружного освещения
Р - для рудников и шахт

4 - двузначное число (09...99), обозначающее номер серии

5 - цифра (цифры), обозначающие количество ламп в светильнике

6 - цифры, обозначающие мощность ламп, Вт

7 - трехзначная цифра (001... 999), обозначающая номер модификации

8 - буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения светильников.

Р	К	У	06		250	012	У1
1	2	3	4	5	6	7	8

РАСШИФРОВКА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ IP

Первая цифра - степень защиты от пыли

0 Не защищено
1 Защищено от твердых частиц размером более 50 мм
2 Защищено от твердых частиц размером более 12,5 мм
3 Защищено от твердых частиц размером более 2,5 мм
4 Защищено от твердых частиц размером более 1 мм
5 Пылезащищенное
6 Пыленепроницаемо

Вторая цифра - степень защиты от влаги.

0 Не защищено
1 Защищено от капающей воды
2 Защищено от капель воды, падающих под углом 15^0от вертикали
3 Защищено от дождевания
4 Защищено от сплошного обрызгивания
5 Защищено от водяных струй во всех направлениях
6 Защищено от брызг и струй воды, подобных морским накатам
7 Защита при временном непродолжительном погружении в воду
8 Защита при длительном погружении в воду

КЛАСС СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

П - прямого света
Н - преимущественно прямого света света
Р - рассеивающего света
В - преимущественно отражающего света
О - отраженного света

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

К - концентрированная
Г - глубокая
Д - косинусная
Л - полуширокая
М - равномерная
С - синусная

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

У - для макроклиматических районов с умеренным климатом
ХЛ - для макроклиматических районов с холодным климатом, использование их за пределами этого района экономически невыгодно
УХЛ - для макроклиматических районов с сухим и умеренно холодным климатом

КАТЕГОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

1 - для эксплуатации на открытом воздухе (влияние совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)
2 - для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)
3 - для эксплуатации в закрытых помещениях с природной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры, влажности воздуха, а также влияние песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе (в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях)
4 - для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых подземных помещениях)
5 - для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью (в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе в шахтах, а также в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможна длительная влажность на стенах и потолке) .

МЫ ПРИДАЕМ СВЕТУ ФОРМУ!

Ваш поставщик:

© Отдел маркетинга ОАО "Завод "ЭЛЕТЕХ"