

Идеальные размеры самого маленького трансформатора Tridonic:

100 x 32 x 20 мм
0.055 кг

www.tridonic.com

TRIDONIC
▼ enlightening your ideas

▼ Встречайте: TE BASIC

- ___ Миниатюрный и надёжный
- ___ верное решение для компактных светильников
- ___ защита от короткого замыкания с автоматическим перезапуском
- ___ защита от перегрузки
- ___ диммируемый, см. тех. листок
- ___ инновативный термоменеджмент
- ___ экономия энергии по сравнению с ЭМПРА
- ___ быстрый монтаж: клеммы или предмонтажированные провода
- ___ сертификаты: PCT, CE, CQC



Арт. нр. 24176080 03/11
Возможны изменения без доп. объявления.

TRIDONIC
▼ enlightening your ideas



TE BASIC

Самый миниатюрный
трансформатор Tridonic


TE Basic 60 VA, предмонтажированные провода



TE Basic 60 VA, с клеммной колодкой



Монтаж

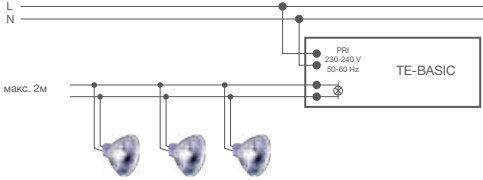

TE Basic

	60 BA, fly lead	60 BA, клемм. кол-ка
Арт. нр.	22176494	22176495
Напряжение	220-240В AC	
Вх. ток при 230В 50 Гц	0.09 - 0.28 А	
Частота	50/60 Гц	
Напр. втор. обмотки 230 Вт	11.6 В	
Напр. втор. обмотки 240 Вт	12 В	
Мощность лампы	20-60 ВА	
Коэффициент мощности	> 0.95	
Вых. частота	45 кГц	
Раб. темп. диап. ta	0 ... + 50 °C	
Макс. темп. корпуса, tc	90 °C	
защита от кор. замыкания с авт. перезапуском	✓	
защита от перегрузки	✓	
Мягкий старт	< 1с	
Соединение (сеть)	2 провода AWD 20, 60мм	2-х пол. клемма, макс. 1,5мм ²
Диммирование	см. тех. листок	
Размеры (ДхШхВ)	100 x 32 x 20 мм	
Вес	0.055 кг	
Соединение (лампа)	2 провода AWD 18, 140мм	2-х пол. клемма, макс. 1,5мм ²
Стандарты	IEC 61347-2-2, IEC 61000-3-2 IEC 61547, EN 55015 (CISPR 15)	
Сертификаты	PCT, CE, CQC	
Тип	встраиваемый	

VIPER: на ступеньку выше



	230-240/11.6 В 60ВА	230-240/11.6 В 105ВА
Арт. нр.	221 76 072	221 76 074
Напряжение	220-240В AC	
Вх. ток при 230В 50 Гц	0,26 А	0,45 А
Частота	50/60 Гц	
Напр. втор. обмотки 230 Вт	11.3 В	11.0 В
Напр. втор. обмотки 240 Вт	11.6 В	11.5 В
Мощность лампы	20-60 ВА	35-105 ВА
Коэффициент мощности	> 0.95	
Вых. частота	55 кГц	45 кГц
Раб. темп. диап. ta	0 ... + 50 °C	0 ... + 45 °C
Макс. темп. корпуса, tc	70 °C	85 °C
защита от кор. замыкания с авт. перезапуском	✓	
защита от перегрузки	✓	
Мягкий старт	< 1с	
Соединение (сеть)	2-х пол. клемма, макс. 1,5мм ²	
Диммирование	передний и задний фронт	
Размеры (ДхШхВ)	120 x 40 x 29 мм	141 x 40 x 29 мм
Вес	0.100 кг	0.126 кг
Соединение (лампа)	2-х пол. клемма, макс. 1,5мм ²	
Стандарты	IEC 61347-2-2, IEC 61000-3-2 IEC 61547, EN 55015 (CISPR 15), EN 61047	
Сертификаты	ENEC, C-tick, CE	
Тип	внешний, с фикс. проводов	внешний, с фикс. проводов