



Feron

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ


2017

Гирлянды	2-24
Каскадные	4-6
Линейные	7-11
От сети	7-9
Уличные	7
Для помещений	8-9
На батарейках	10-11
Украшения для гирлянд	12
Мишура	13-14
От сети	13
На батарейках	14
Фигурные	15-23
Деревянные	24
Световые фигуры	25-49
Деревянные	26-30
Каркасные	31-37
Пластиковые	31
Дюралайт	32-35
Напольные	36
Панно	37
Акриловые фигуры животных	38-39
Интерьерные световые фигуры	40-47
Подвесные	40-42
Настольные	43-45
Картины	46
Светодиодные стаканы	47
Ёлочные игрушки	48-49
Светодиодные деревья и ветки	50-56
Ветки	52-55
Деревья	56
Светодиодные свечи	57-58
Комплекующие	59
Алфавитный указатель	60

Создать праздничную атмосферу в новогодние каникулы, почувствовать праздники и сделать украшение дома или сада по-настоящему неповторимым помогут новогодние световые украшения Feron. Огромное разнообразие всевозможных светодиодных гирлянд, дождей, световых фигур и других украшений в нашем ассортименте позволит подобрать именно то, что нужно Вам.

Использование светодиодов в качестве источника света позволяет гарантировать долгую и качественную работу украшений. Ресурс работы светодиодов достигает 30 000 часов, они работают при низких и супернизких температурах, поэтому наши праздничные световые украшения будут радовать вас при любой погоде. Вся продукция произведена из качественных комплектующих и материалов с контролем качества производства на всех этапах. Это гарантирует долгую и надежную работу всей продукции Feron.





Новогодние гирлянды помогут сделать любимый праздник волшебнее и ярче! Гирлянды просты в установке и очень экономны в потреблении электроэнергии. Мы предлагаем гирлянды всевозможных форм и стилей исполнения, созданные для дома или улицы, с различными режимами и цветом свечения.

Срок работы светодиодов 30 000 часов

ГИРЛЯНДЫ




Каскадные гирлянды

«Занавес»

Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями, на которых расположены светодиоды – частично со статичным свечением, а каждый 3-ий светодиод – с эффектом вспышки (строб). Световой занавес выглядит единым полотном со светодиодами и идеально подходит для украшения окон, витрин, дверных проемов, как внутри помещения, так и на улице (гирлянды имеют высокий уровень защиты от внешних воздействий – IP65). Пользуется высокой популярностью для оформления офисов, ресторанов и мест продаж. Подключение к сети происходит через низковольтный на 24v адаптер, которым оборудована гирлянда.

Модели различаются по цвету свечения – теплый белый или белый, по размеру (длине гирлянды) и мощности. Имеется возможность последовательного подключения гирлянд (максимальное количество для каждой модели указано в таблице).

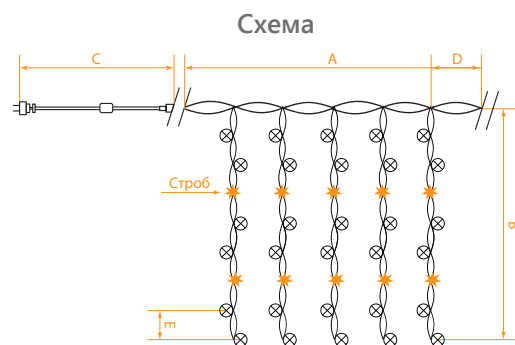

Последовательное подключение



Возможное количество подключений см. в таблице *


Наименование	CL11			CL13	
					
Артикул	26741	26795	26796	26743	26797
Цвет свечения	5000K	3300K	3300K	5000K	3300K
Цвет шнура	прозрачный				
Мощность	9W		25W	98W	
Количество LED	169LED		400LED	1600LED	
Длина гирлянды (A)	1.95м		3м	6м	
Длина подвесов (B)	1.8м		3м	6м	
Длина шнура питания (C)	5м				
Количество подвесов	13 шт 13LED / нить		20 шт 20LED / нить	40 шт 40LED / нить	
Расстояние между подвесами (D)	15 см				
Расстояние между лампами (E)	15 см				
Режим работы	117LED - статичный 52LED - вспышка		280LED - статичный 120LED - вспышка	1080LED - статичный 520LED - вспышка	
Эффект	Стробоскопический эффект				
Последовательное подключение	до 5 гирлянд		до 2 гирлянд		
Напряжение	24V				
Степень защиты	IP65				
Класс защиты	III				
Рабочая температура	от - 40° до +50°C				
Материал	PVC				
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)				
Количество штук в ящике	12		4	1	




Каскадные гирлянды

«Бахрома»

Гирлянды этого типа представляют собой прозрачный провод с нитями разной длины, на которых расположены светодиоды, в большинстве моделей - со статичным свечением. Такие гирлянды часто используются на козырьках, под крышами общественных и частных домов, украшают окна и витрины. Часть моделей светятся только белым светом, модель CL14 может быть выбрана и в цвете свечения мультикolor. В модели CL15 каждый 5-ый светодиод - с эффектом вспышки (строб), а модель CL14 в цвете мультикolor плавно меняет цвет в процессе работы. Кроме того, модели различаются по размеру (длине гирлянды) и мощности.

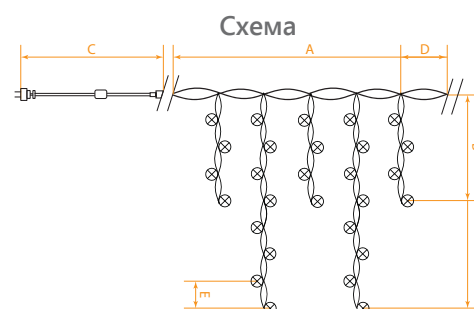

Режим стробов (модель CL15)



Наименование	CL14			CL17
  				
Артикул	26744	26803	26804	26747
Цвет свечения	4000K	2700K	мультикolor	4000K
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	4W			20W
Количество LED	70LED			410LED
Длина гирлянды (A)	1.4м			3.5м
Длина подвесов (B)	36см / 7см			55см / 6см
Длина шнура питания (C)	1.4м			3м
Количество подвесов	25 шт			82 шт
Расстояние между подвесами (D)	6.5 см			4.5 см
Расстояние между лампами (E)	5 см			7.3 см
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное свечение
Напряжение	230V / 50Hz			230V / 50Hz
Степень защиты	IP20			IP20
Класс защиты	II			II
Рабочая температура	от - 20° до +50°C			от - 20° до +50°C
Материал	PVC			
Количество штук в ящике	100			18




Каскадные гирлянды

«Сеть»


Гирлянды этого типа представляют собой провод с переплетенными нитями, на которых расположены светодиоды со статичным свечением, либо работающими в определенном режиме от контроллера. Световые сети прекрасно подойдут для создания светящихся крыш и навесов, украшения колонн. Кроме свечения, модели различаются по размеру и мощности. Модели CL30 и CL31 светятся статично и могут быть подключены последовательно – до 3х гирлянд. Модели CL117 и CL200 имеют 8 режимов свечения, переключаемых с помощью контроллера, который поставляется в комплекте с гирляндами.



Схема

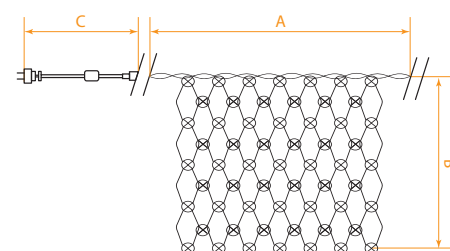

Наименование	CL30	CL31	CL117	CL200
  				
Артикул	26748	26749	26922	26923
Цвет свечения	4000K	2700K	4000K	мультицвет
Цвет шнура	черный	зеленый	черный	
Мощность	10W	14W	4.2W	6W
Количество LED	240LED	160 ламп накаливания	70LED	100LED
Длина гирлянды (A)	1.5м	2м	2.2м	1.55м
Длина подвесов (B)	2м	1м	0.5м	1м
Длина шнура питания (C)	1.5м	8м	1.5м	
Режим работы	статичное свечение		8 режимов	
Последовательное подключение	нет			
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP20	IP44	IP20	
Класс защиты	II			
Рабочая температура	от - 20° до +50°C	от - 40° до +50°C	от - 20° до +50°C	
Материал	этилен-пропиленовый каучук		PVC	
Контроллер	нет		в комплекте	
Кол-во штук в ящике	12	8	48	24



Линейные уличные гирлянды позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку на улице. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разной длины, цвета свечения, и все имеют высокий уровень защиты от внешней среды. Гирлянды этого типа представляют собой зеленый, черный провод, на котором расположены светодиоды со статичным теплым или белым свечением либо RGB (мультицвет), плавно меняющие цвет. Модели DFRF-360C и DFRF-408C состоят из ламп накаливания желтого цвета и имеют различные режимы свечения, которые управляются с помощью контроллера (см. стр. 58), входящего в комплект.

Доступные варианты цвета свечения




Белый
4000K



Теплый белый
2700K



Мультицвет




Теплый белый
Модель DFRF-360C




Теплый белый
Модель DFRF-408C

Схема

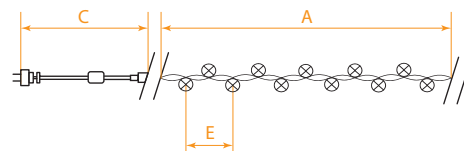

Последовательное подключение



Возможное количество подключений см. в таблице *

Наименование	CL07	CL08		CL32	CL33	DFRF-408C
LED CE  30 000						
Артикул	26782	26783	26784	26750	26751	26660
Цвет свечения	мультицвет	3300K	мультицвет		4000K	2700K
Цвет шнура	зеленый			черный		зеленый
Мощность	14W		21W	4W	7.5W	2x13W
Количество LED	400LED	600LED		100LED		408 ламп накаливания
Длина гирлянды (A)	40м	89м		10м		15м
Длина шнура питания (C)	5м			1.6м		2м
Расстояние между лампами (E)	10см	15см		10см		4см
Режим работы	плавное изменение цвета	статичное свечение	плавное изменение цвета		статичное свечение	8 режимов
Последовательное подключение	до 2 гирлянд			до 5 гирлянд		-
Напряжение	24V			230V / 50Hz		24V
Степень защиты	IP65			IP44		IP65
Класс защиты	III			II		III
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Материал	PVC			этилен-пропиленовый каучук		PVC
Драйвер	AC/DC 24V 2A (в комплекте)			нет		AC/DC 24V (в комплекте)
Контроллер	нет					в комплекте
Кол-во штук в ящике	8	4		10		8



Светодиодные линейные гирлянды для помещений позволяют декорировать элементы сложных форм и моделировать праздничную и декоративную подсветку в доме, офисе, торговых помещениях. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – модельный ряд включает в себя гирлянды с 20, 40, 60, 100 и 200 LED, с разными цветами свечения и разной длины. Гирлянды с монохромным цветом LED светят статично, кроме некоторых моделей, которые оборудованы контроллером (см. стр. 58), а мультикolor - плавно меняют цвет (без контроллера). Гирлянды работают от сети 230V и применяются внутри помещений.


Доступные варианты цвета свечения

Белый
4000KТеплый белый
2700K


Мультикolor



Синий




Зеленый





Красный

Схема

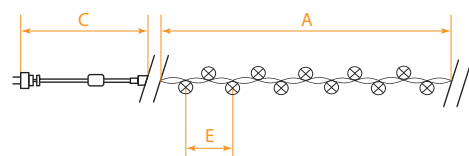

Наименование		CL02											
LED CE  30 000 													
Артикул		26729		26766		26767		26768		26770		26769	
Цвет свечения		4000K		2700K		мультикolor		синий		зеленый		красный	
Цвет шнура		прозрачный											
Мощность		3.6W											
Количество LED		20LED											
Длина гирлянды (A)		2м											
Длина шнура питания (C)		1.5м											
Расстояние между лампами (E)		10см											
Режим работы		8 режимов				плавное изменение цвета		8 режимов					
Напряжение		230V / 50Hz											
Степень защиты		IP20											
Класс защиты		II											
Рабочая температура		от - 20° до +50°C											
Материал		PVC											
Контроллер		в комплекте											
Количество штук в ящике		32											

Наименование		CL03					CL04		
LED CE  30 000 									
Артикул	26730	26771	26772	26773	26774	26731	26775	26776	
Цвет свечения	4000K	3300K	мультицвет	синий	красный	5000K	3300K	мультицвет	
Цвет шнура	прозрачный								
Мощность	3.6W					4W			
Количество LED	40LED					60LED			
Длина гирлянды (A)	4м					6м			
Длина шнура питания (C)	1.4м					3м	1.4м		
Расстояние между лампами (E)	10см								
Режим работы	8 режимов	плавное изменение цвета	8 режимов				плавное изменение цвета		
Напряжение	230V / 50Hz								
Степень защиты	IP20								
Класс защиты	II								
Рабочая температура	от - 20° до +50°C								
Материал	PVC								
Контроллер	в комплекте	нет	в комплекте				в комплекте		
Количество штук в ящике	18					12			

Наименование	CL05			CL06	
LED CE  30 000 					
Артикул	26732	26777	26778	26779	26733
Цвет свечения	4000K	3300K	мультицвет	3300K	5000K
Цвет шнура	прозрачный			зеленый	
Мощность	7.2W			14.4W	
Количество LED	100LED			200LED	
Длина гирлянды (A)	9.4м			20м	
Длина шнура питания (C)	1.4м			5м	
Расстояние между лампами (E)	10см				
Режим работы	8 режимов		плавное изменение цвета	8 режимов	
Напряжение	230V / 50Hz				
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	II				
Рабочая температура	от - 20° до +50°C				
Материал	PVC				
Контроллер	в комплекте		-	в комплекте	
Количество штук в ящике	12				



Линейные | На батарейках

Линейные гирлянды с различными цветами свечения, работают на аккумуляторных батареях, что облегчает выбор места для их установки. Гирлянды представлены в максимально широком ассортименте – разной длины и цвета свечения. Модельный ряд включает в себя гирлянды с 10, 20, 40, 60 и 100 LED. Гирлянды с белым и теплым белым цветом LED светят статично, а мультиколор - плавно меняет цвет. Время работы зависит от емкости батареи и обычно составляет от 24 до 48 часов. Гирлянды безопасны в использовании и применяются внутри помещений.

Доступные варианты цвета свечения

Схема




Белый
4000K




Теплый белый
2700K




Мультиколор

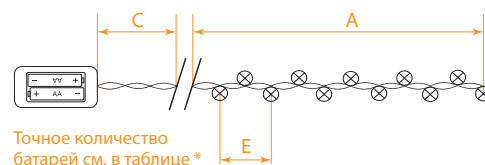

Наименование	CL301			CL302		
LED CE  30 000						
Артикул	26736	26785	26786	26737	26787	26788
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	2700K	мультиколор
Цвет шнура	прозрачный					
Мощность	0.64W			1.28W		
Количество LED	10LED			20LED		
Длина гирлянды (A)	0.9м			1.9м		
Длина шнура питания (C)	0.5м					
Расстояние между лампами (E)	10см					
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное свечение		плавное изменение цвета
* Источник питания	2 x AA (в комплект не входят)					
Напряжение	3V					
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	II					
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Материал	PVC					
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)					
Количество штук в ящике	75			32		

Наименование	CL303			CL304		
LED CE 30 000						
Артикул	26738	26789	26790	26739	26791	26792
Цвет свечения	4000K	2700K	мультиколор	4000K	2700K	мультиколор
Цвет шнура	зеленый					
Мощность	2.56W			3.84W		
Количество LED	40LED			60LED		
Длина гирлянды (A)	3.8м			5.8м		
Длина шнура питания (C)	0.5м					
Расстояние между лампами (E)	10см					
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное свечение		плавное изменение цвета
* Источник питания	3 x AA (в комплект не входят)					
Напряжение	4.5V					
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	III					
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Материал	PVC					
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)					
Количество штук в ящике	18					

Наименование	CL305		
Артикул	26740	26793	26794
Цвет свечения	5000K	3300K	мультиколор
Цвет шнура	зеленый		
Мощность	6.4W		
Количество LED	100LED		
Длина гирлянды (A)	10м		
Длина шнура питания (C)	0.5м		
Расстояние между лампами (E)	10см		
Режим работы	статичное свечение		плавно меняет цвет
* Источник питания	4 x AA (в комплект не входят)		
Напряжение	6V		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	III		
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		
Материал	PVC		
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)		
Количество штук в ящике	12		

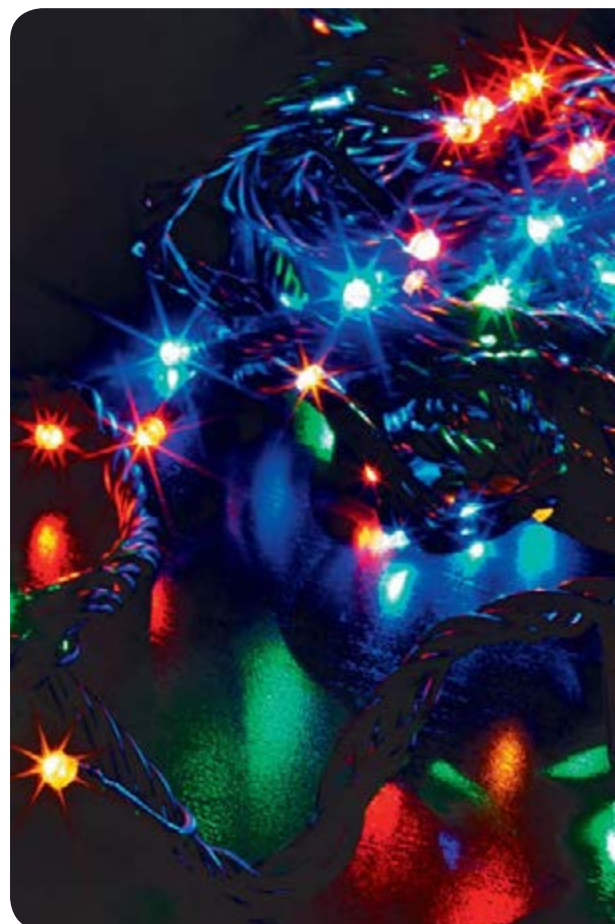



Украшения для гирлянд

Украшения для гирлянд служат прекрасным дополнением ко всем линейным гирляндам – легко надеваются на светодиоды и надежно держатся в течении всего периода эксплуатации. Все украшения (кроме модели DF-LC07009) прозрачные и светятся основным цветом гирлянды или сменяющимися цветами. Каждое украшение продумано с точки зрения распределения лучей в фигуре, и изящно смотрится как при включенной, так и при выключенной гирлянде. Украшения можно комбинировать по вашему желанию, создавая уникальные гирлянды.



DF-LC07002



DF-LC07003



DF-LC07004



DF-LC07005



DF-LC07009



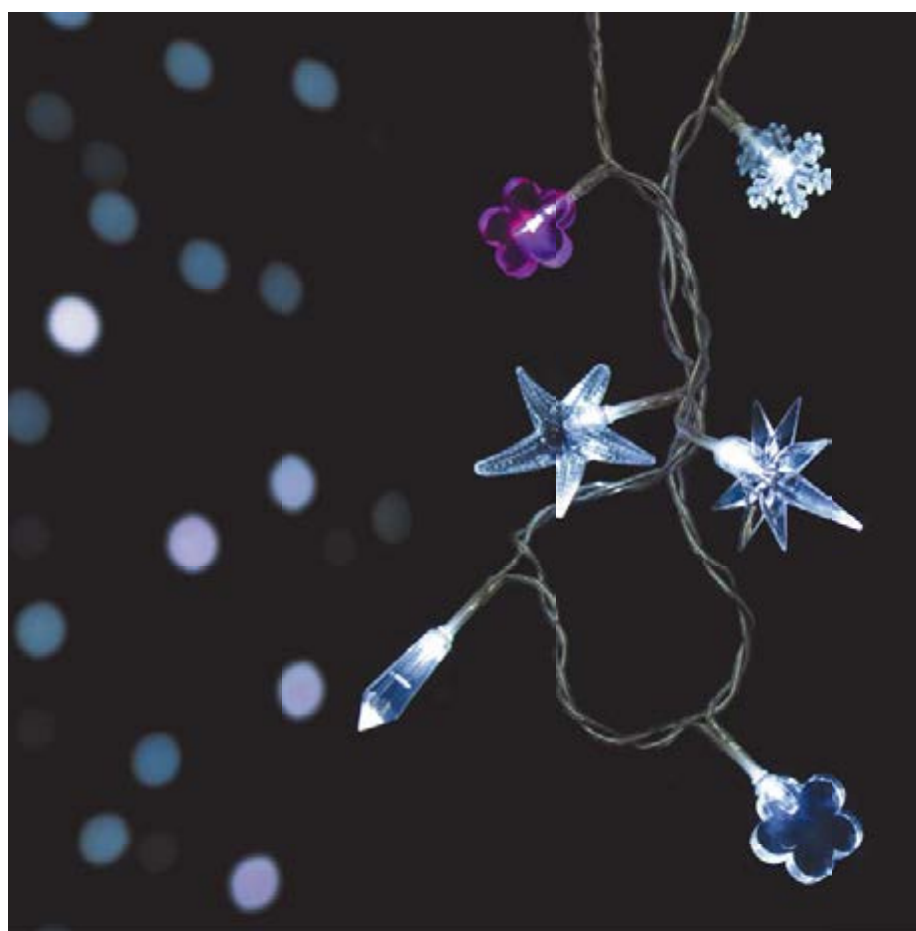


Схема крепления украшений на гирлянду

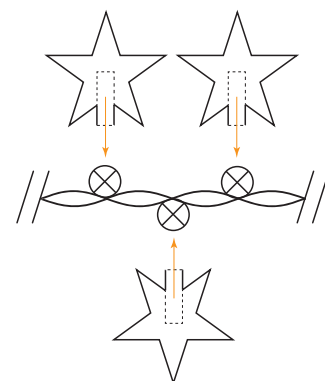


Габариты



Наименование	DF-LC07002	DF-LC07003	DF-LC07004	DF-LC07005	DF-LC07009
Артикул	26635	26636	26637	26638	26641
Цвет изделия	прозрачный				фиолетовый
Наименование	звезда	морская звезда	кристалл	цветок	цветок
Ширина украшения (A)	2см				
Высота украшения (B)	2см				
Материал	пластик				силикон
Количество штук в упаковке	20				
Количество штук в ящике	2000				

Гирлянда **CL40** с полупрозрачной мишурой длиной 6 метров со светодиодами в силиконовой оплетке. Модели представлены с белым, синим и красным цветами свечения. Применяется внутри помещений. Светит статично. Работает от бытовой сети.

Расцветки мишуры (модель CL40)

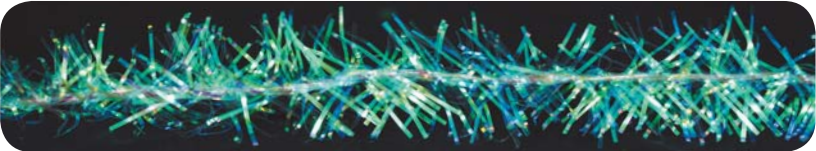

Цвет мишуры: прозрачный




26759

Цвет свечения: 4000K




26801

Цвет свечения: синий



26802

Цвет свечения: красный

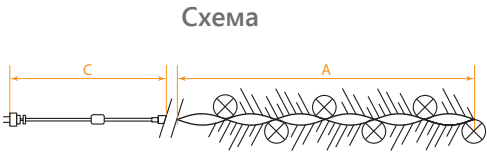

Расцветки мишуры (модель CL120)

Гирлянда **CL120** представляет собой мишуру различных цветов длиной 2 метра со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от бытовой сети.




26888

Зеленый с белым
Цвет свечения: 2700K



26887

Красный с белым
Цвет свечения: 2700K



26886

Золотой
Цвет свечения: 2700K



26889

Фиолетовый с белым
Цвет свечения: 2700K

Наименование		CL40			CL120		
Артикул	26759	26801	26802	26888	26887	26886	26889
Цвет свечения	4000K	синий	красный	2700K			
Цвет мишуры	прозрачный			зеленый	золотой	красный	фиолетовый
Цвет шнура	прозрачный						
Мощность	5W			1.28W			
Количество LED	100LED			20LED			
Длина гирлянды (A)	6.1м			2м			
Длина шнура питания (C)	4.3м			0.3м			
Режим работы	статичное свечение						
Напряжение	230V / 50Hz						
Степень защиты	IP20						
Класс защиты	II						
Рабочая температура	от - 20° до +50°C						
Материал	PVC						
Адаптер	в комплекте			-			
Количество штук в ящике	30			12			



Мишура | На батарейках

Гирлянда **CL404** представляет собой серебристую мишуру длиной 2 метра со светодиодами разного цвета свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей, что значительно облегчает выбор места расположения гирлянды.

Расцветки мишуры (модель CL404)



26758

Цвет мишуры: серебро
Цвет свечения: 4000K



26811

Цвет мишуры: серебро
Цвет свечения: 2700K



26812

Цвет мишуры: серебро
Цвет свечения: мультикolor



26814

Цвет мишуры: серебро
Цвет свечения: синий




26813

Цвет мишуры: серебро
Цвет свечения: красный


Гирлянды **CL560** и **CL800** представляют собой мишуру различных цветов со светодиодами теплого свечения, светят статично. Применяется внутри помещений. Работает от аккумуляторных батарей.

Расцветки мишуры (модели CL560 и CL800)



26881

Цвет мишуры: зеленый
Цвет свечения: 2700K



26884

Цвет: зеленый с белым
Цвет свечения: 2700K



26882

Цвет: красный с белым
Цвет свечения: 2700K



26883


Цвет: желтый с белым
Цвет свечения: 2700K



26885

Цвет: фиолетовый с белым
Цвет свечения: 2700K

Схема



Наименование	CL404					CL560		CL800		
Артикул	26758	26811	26812	26814	26813	26881	26884	26882	26883	26885
Цвет свечения	4000K	2700K	мультикolor	синий	красный	2700K				
Цвет мишуры	серебро					зеленый		красный	золото	фиолетовый
Цвет шнура	прозрачный					зеленый	прозрачный			
Мощность	1.2W					2.88W	1.2W			
Количество LED	20LED					48LED	20LED			
Длина гирлянды (A)	2м					2.7м	2м			
Длина шнура питания (C)	0.5м					0.3м				
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное свечение						
* Источник питания	2 x AA (в комплект не входят)					3 x AA (в комплект не входят)	2 x AA (в комплект не входят)			
Напряжение	3V					4.5V	3V			
Степень защиты	IP20									
Класс защиты	III									
Рабочая температура	от - 20° до +50°C									
Материал	PVC									
Кол-во штук в ящике	24					6	12			

Фигурные гирлянды

Светодиодные фигурные гирлянды украсят предметы интерьера и экстерьера и создадут праздничное настроение. Гирлянды выполнены в разнообразных формах – как классических шаров разных размеров, так и других фигур. Имеют различный цвет и режимы свечения. Применение светодиодов в качестве источников света делает гирлянды экономичными и долговечными. Ресурс светодиодов 30 000 часов.



CL52




Крепление для установки на вертикальную/горизонтальную поверхность

Коннектор для последовательного соединения (до 5 гирлянд)

CL56



CL123

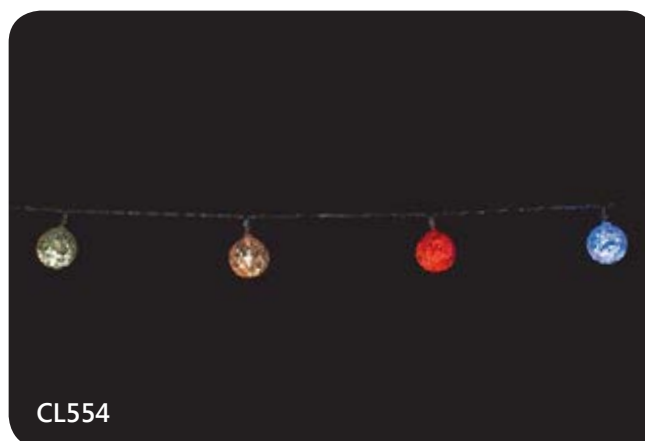

CL554

Наименование	CL52		CL56	CL123	CL554
Артикул	26807	26760	26821	26842	26907
Цвет изделия	белый	красный	прозрачный	разноцветные	прозрачный
Цвет свечения	4000K		мультикоleur	2700K	мультикоleur
Цвет шнура	прозрачный				
Мощность	1W		1.8W	0.06W	0.6W
Количество элементов	12 шаров		10 шишек	10 фигурок	10 шариков
Количество LED	12LED		10LED	20LED	10LED
Длина гирлянды	1.7м		4м	2.1м	0.9м
Размер элемента	ø 5.7см		3 x 5см	15x6.5см	2см
Режим работы	статичное свечение		плавное изменение цвета	статичное свечение	плавное изменение цвета
Источник питания	от сети		от сети	3 x AA (в комплект не входят)	
Напряжение	24V		5V	4.5V	
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	III				
Рабочая температура	от - 20° до +50°C				
Материал	стекло		PVC		
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)		AC/DC 5V (в комплекте)	-	-
Кол-во штук в ящике	10		20	12	24



Фигурные гирлянды



CL62(26933)



CL62(26932)



CL113




CL114



CL633

Наименование	CL62		CL113	CL114	CL633
Артикул	26932	26933	26911	26916	26988
Цвет изделия	золото	серебро	мультицвет	мультицвет	
Цвет свечения	2700K		мультицвет	белый	
Цвет шнура	прозрачный		зеленый	прозрачный	
Мощность	4W		6W	0.6W	
Количество элементов	10 звездочек		100 лампочек	10 стрекоз	10 прищепок
Количество LED	20LED		100 лампочек	10LED	
Длина гирлянды	2м		11м	1.7м	1.7м
Длина шнура питания	1.5м			-	
Расстояние между подвесами	10см				
Размер элемента	звезда: 4.5 x 4.5см шар: 3 x 3.5см		7 x 3см	1.2 x 5.4 см	
Режим работы	статичное свечение				
Источник питания	от сети			2 x AA (в комплект не входят)	
Напряжение	230V / 50Hz			3V	
Степень защиты	IP20		IP44	IP20	
Класс защиты	II			III	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		от - 40° до +50°C	от - 20° до +50°C	
Материал	PVC	пластик			
Количество штук в ящике	36		1	12	

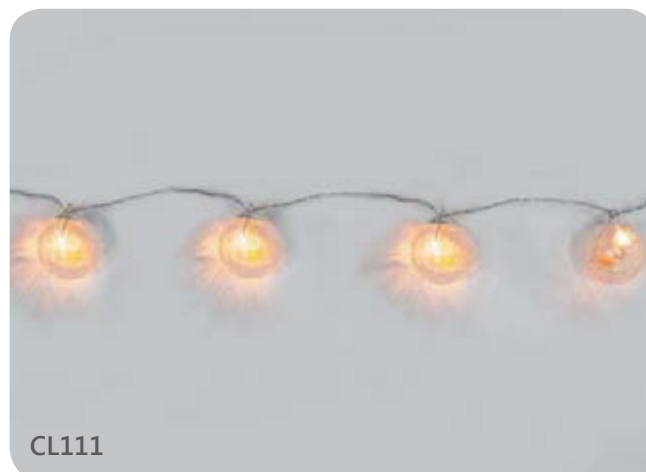

Наименование	CL110	CL111	CL553	CL559
Артикул	26903	26904	26906	26895
Цвет изделия	золото	прозрачный	золото	коричневый
Цвет свечения	2700K			
Цвет шнура	прозрачный			зеленый
Мощность	0.36W		0.6W	
Количество элементов	6 шаров		10 звезд	10 шишек
Количество LED	6LED		10LED	
Длина гирлянды	0.7м		0.9м	1.33м
Длина шнура питания	0.5м		0.3м	
Расстояние между подвесами	14см	15см	10см	15см
Размер элемента	ø 5см		5 x 5см	4 x 2см
Режим работы	статичное свечение			
Источник питания	3 x AA (в комплект не входят)		2 x AA (в комплект не входят)	3 x AA (в комплект не входят)
Напряжение	4.5V		3V	4.5V
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	III			
Рабочая температура	от - 20° до +50°C			
Материал	стекло		металл	PVC
Количество штук в ящике	12		24	10




Фигурные гирлянды




CL37



CL39



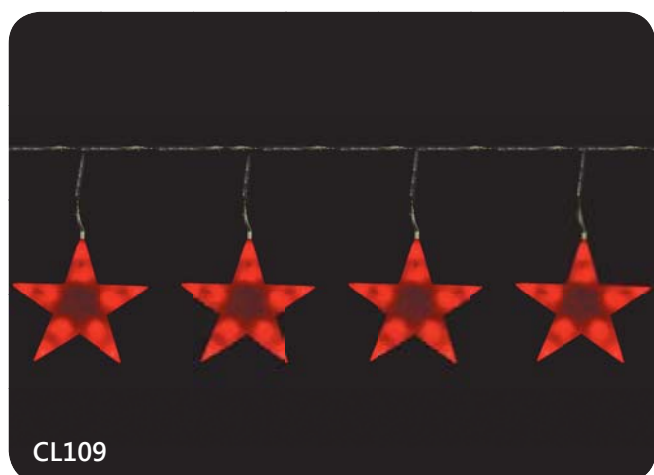


CL109

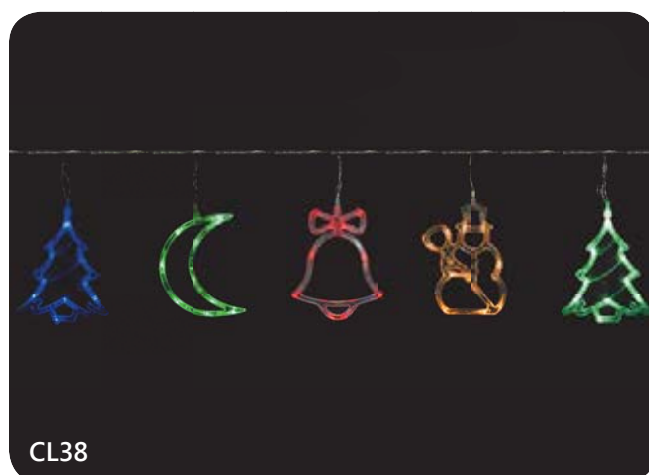

CL38


Наименование	CL37	CL39	CL109	CL38
Артикул	26755	26757	26942	26756
Цвет изделия	прозрачный			
Цвет свечения	белый		красный	синий, зеленый, красный, теплый белый
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	18.2W	2.8W	8W	2.1W
Количество элементов	-	8 звезд	10 звездочек	6 фигур
Количество LED	312LED	56LED	100LED	60LED
Длина гирлянды	3м	1.36м	3м	2.5м
Длина шнура питания	5м		1.5м	5м
Расстояние между подвесами	-	30см		50см
Режим работы	каждый 12-й светодиод с эффектом вспышки мерцает 70 раз в минуту	статичное свечение		
Источник питания				
Напряжение	24V		230V / 50Hz	24V
Степень защиты	IP44			
Класс защиты	III		II	III
Рабочая температура	от - 40° до +50°C	от - 20° до +50°C	от - 40° до +50°C	
Адаптер:	в комплекте		-	в комплекте
Материал	PVC	акрил/металл	PVC	
Количество штук в ящике	12	6	12	

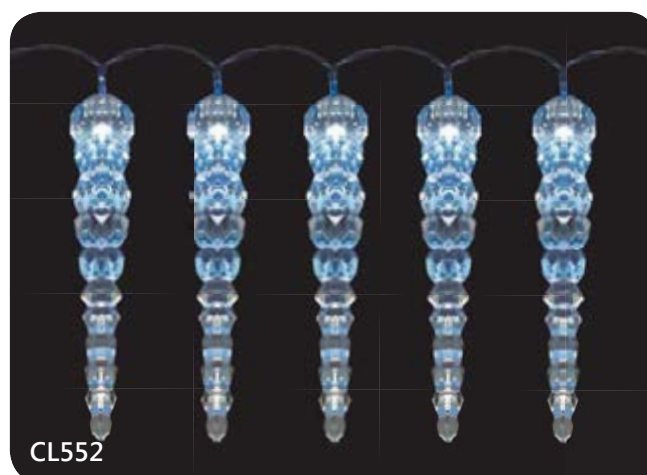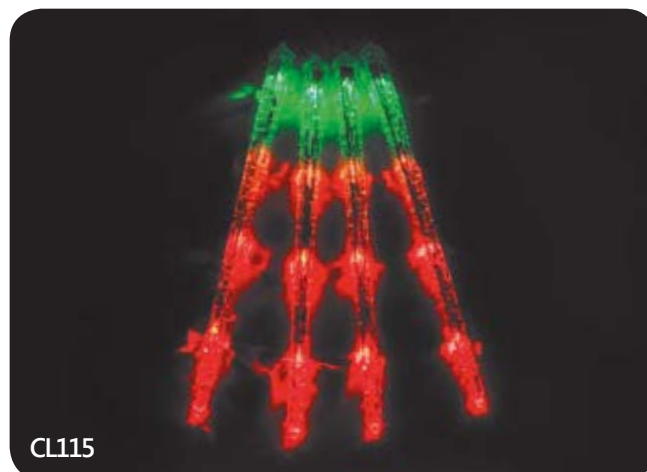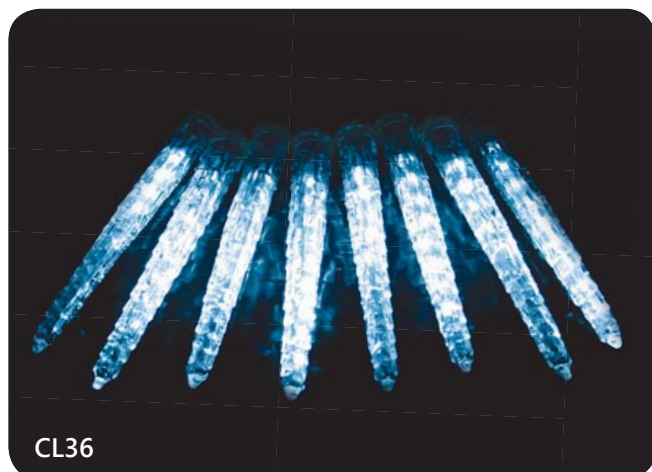





Наименование	CL36	CL115	CL116	CL552
Артикул	26754	26919	26920	26905
Цвет изделия	прозрачный			
Цвет свечения	белый	RGB		белый
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	1.2W	0.96W	8.4W	0.3W
Количество элементов	8 сосулек	4 сосульки	10 сосулек	5 сосулек
Количество LED	80LED	16LED	140LED	5LED
Длина гирлянды	2.1м	1.2м	2.82м	0.8м
Длина шнура питания	3м	3м	3м	0.3м
Расстояние между подвесами	30см			10см
Длина элемента	25см	43.5см	22см	10см
Режим работы	статичное свечение	динамичное свечение		статичное свечение
Источник питания	от сети			2 x AA(в комплект не входят)
Напряжение	24V			3V
Степень защиты	IP20	IP44		IP20
Класс защиты	III			
Рабочая температура	от - 20° до +50°C	от - 40° до +50°C		от - 20° до +50°C
Материал	PVC			
Адаптер	адаптер 6v	AC/DC 24V (в комплекте)		нет
Количество штук в ящике	6	16		49



Фигурные гирлянды

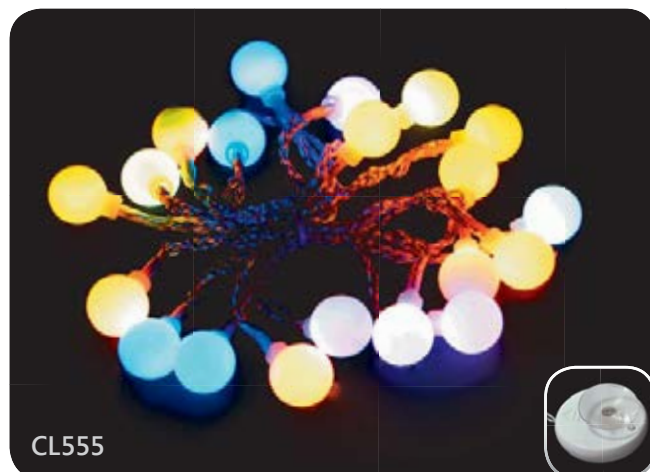

Наименование	CL118	CL119	CL55	CL555	CL556
Артикул	26956	26957	26761	26762	26763
Цвет изделия	мультицвет		белый матовый		
Цвет свечения	мультицвет				
Цвет шнура	прозрачный				
Мощность	1.5W	12W	0.06W	1.28W	2.56W
Количество элементов	10 шариков	60 шариков	40 шариков	20 шариков	40 шариков
Количество LED	10LED	60LED	40LED (RGB светодиоды)	20LED (RGB светодиоды)	40LED (RGB светодиоды)
Длина гирлянды	5м	30м	4.3м	2м	4м
Длина шнура питания	3м		1.2м	0.5м	
Расстояние между подвесами	50см		10см		
Размер элемента	80 x 50мм		большой: ø 25мм средний: ø 20мм маленький: ø 15мм	ø 20мм	
Режим работы	8 режимов		плавное изменение цвета	Каждый шарик плавно меняет цвет 20 раз в минуту	
Источник питания	от сети			3 x AA (в комплект не входят)	
Напряжение	230V / 50Hz			4.5V	
Степень защиты	IP44		IP20		
Класс защиты	III		II	III	
Рабочая температура	от - 40° до +50°C		от - 20° до +50°C		
Материал	PVC				
Комплектация	Драйвер AC/DC 5V			присоска для крепления на гладк. поверхность	
Контроллер	в комплекте		нет		
Количество штук в ящике	12	2	12		

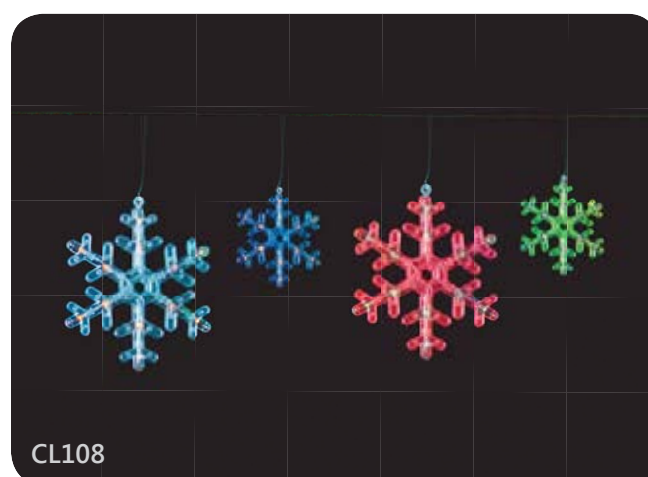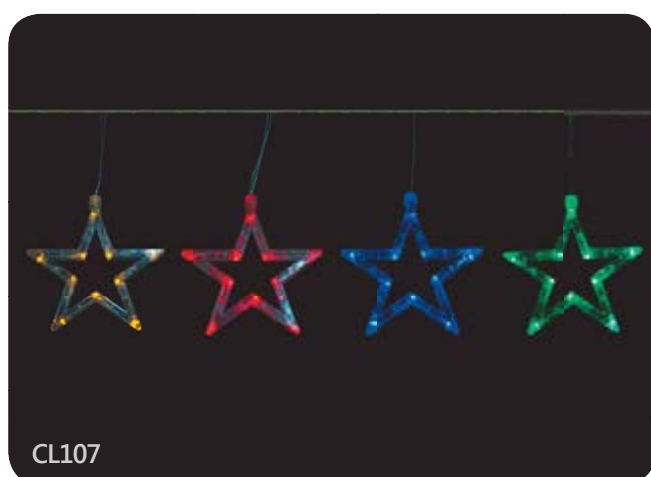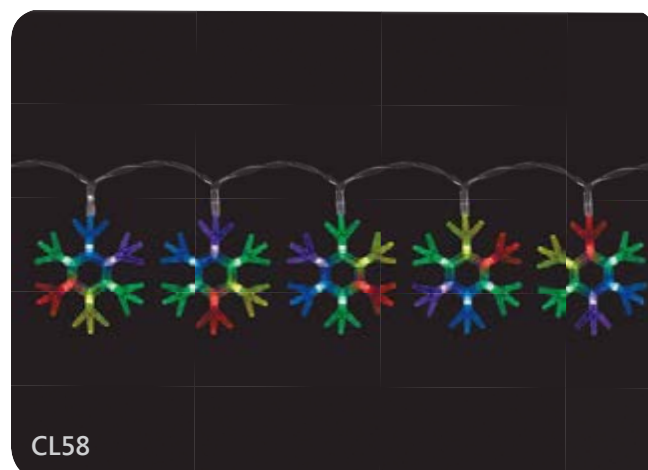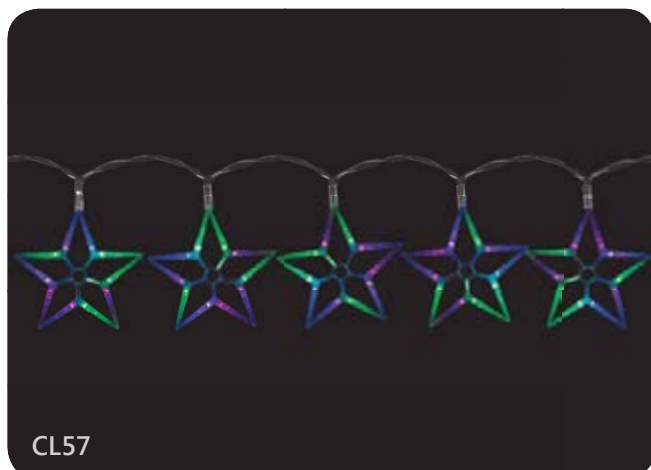


Наименование	CL57	CL58	CL107	CL108
Артикул	26823	26824	26940	26941
Цвет изделия	прозрачный			матовый
Цвет свечения	RGB		мультицвет	
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	4.8W		16W	8W
Количество элементов	10 звезд	10 снежинок	12 звезд	13 снежинок
Количество LED	100LED	60LED	120LED	120LED
Длина гирлянды	3.7м	2м	3.1м	3м
Длина шнура питания	1.5м			
Расстояние между подвесами	40см	20см	27см	27см
Размер элемента	18 x 18см	17 x 17см	16 x 15 см	большие: 18 x 17см маленькие: 11.5 x 10.5см
Режим работы	плавно меняет цвет	плавно меняет цвет	8 режимов	
Источник питания	от сети			
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP20		IP44	
Класс защиты	II			
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		от - 40° до +50°C	
Материал	PVC			
Контроллер	-		в комплекте	
Количество штук в ящике	14		12	



Фигурные гирлянды



CL59 (26928)

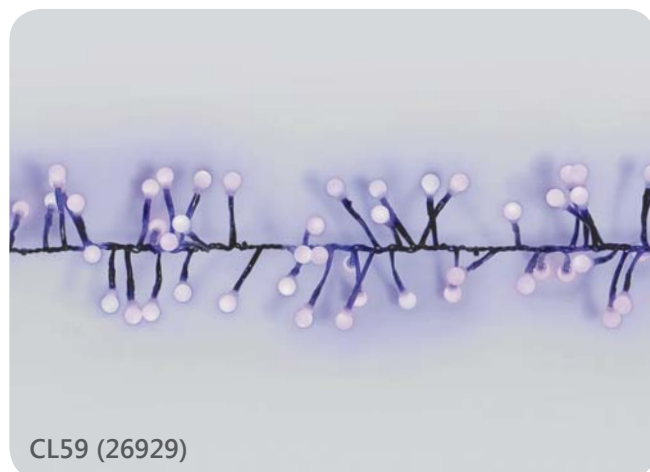

CL59 (26929)



CL60



CL101

Наименование	CL59		CL60	CL101
Артикул	26928	26929	26930	26931
Цвет свечения	холодный белый	RGB	холодный белый	красный
Цвет шнура	черный		прозрачный	красный
Мощность	16W			4W
Количество LED	168LED	192LED		20LED
Длина гирлянды	1.5м	1.2м	1.4м	2м
Длина шнура питания	1.5м			
Режим работы	мерцает	плавно меняет цвет	мерцает	статичное свечение
Источник питания	от сети			
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP44			IP20
Класс защиты	II			
Рабочая температура	от - 40° до +50°C			от - 20° до +50°C
Материал	PVC			PVC / проволока / стекло
Количество штук в ящике	48	36		48



CL558



CL125




CL557



Наименование	CL125	CL558	CL557
Артикул	26934	26909	26908
Цвет свечения	теплый белый		
Цвет шнура	прозрачный	прозрачный	коричневый
Мощность	8W	1.2W	
Количество LED	96LED	20LED	
Длина гирлянды	1.5м	1.45м	1.3м
Длина шнура питания	1.5м	0.5м	0.5м
Режим работы	статичное свечение		
Источник питания	от сети	3 x AA (нет в комплекте)	
Напряжение	230V / 50Hz	4.5V	
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	II	III	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		
Материал	PVC / целлюлоза		
Количество штук в ящике	24		



Деревянные гирлянды

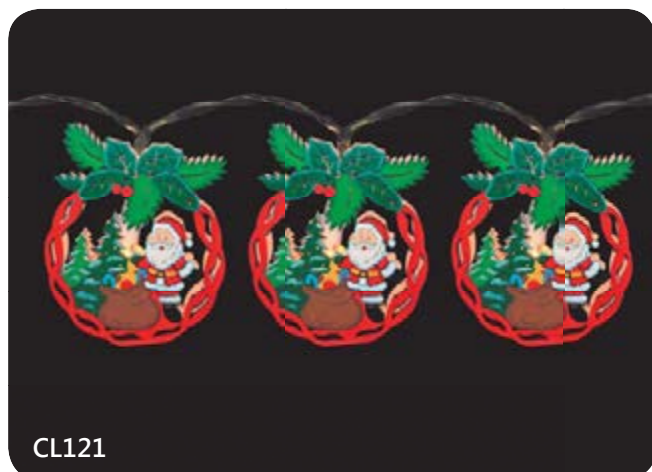

CL121



CL122



CL124

Наименование	CL121	CL122	CL124
Артикул	26838	26841	26845
Цвет изделия	мультицвет	красный / зеленый	бежевый
Цвет свечения	теплый белый		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	0.06W		
Количество элементов	10 шаров	10 елочек	
Количество LED	10LED		
Длина гирлянды	1.2м	0.9м	
Длина шнура питания	0.3м		
Расстояние между подвесами	10см		
Размер элемента	7 x 8 x 2,5см	8 x 10 x 2,5см	8,5 x 9 x 2,5 см
Режим работы	статичное свечение		
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)		
Напряжение	4.5V		
Степень защиты	IP20		
Класс защиты	III		
Рабочая температура	от - 20° до +50°C		
Материал	дерево	ротанг / PVC	дерево
Количество штук в ящике	15	24	16



СВЕТОВЫЕ ФИГУРЫ



LT090 | «Домик с елками»



LT095 | «Домик»



LT091 | «Башня»



LT092 | «Подсвечник»



LT093 | «Фонарь»

Наименование	LT090	LT091	LT092	LT093	LT095
Артикул	26839	26840	26843	26844	26847
Цвет свечения	теплый белый				
Цвет шнура	-		-	белый	-
Мощность	0.06W			15W	0.3W
Количество LED	5LED	5LED	1LED	1 лампа накаливания (E14)	5LED
Габариты (Ш x Г x В)	24 x 16.5 x 26см	12 x 12 x 29.5см	11.5 x 11.5 x 11.5см	13.5 x 11.5 x 19см	25 x 13 x 25см
Длина шнура питания	-			1.5м	-
Режим работы	статичное свечение		мерцающий свет свечи	статичное свечение	
Источник питания	2 x AA (нет в комплекте)		CR2032 (в комплекте)	от сети	2 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	3V			230V / 50Hz	3V
Степень защиты:	IP20				
Класс защиты	III			II	III
Рабочая температура	от - 10° до +40°C				
Материал	дерево / акриловые краски / PVC	дерево	дерево / PVC	дерево	дерево / акриловые краски / PVC
Количество штук в ящике	6	9	27	18	6



LT122 | «Домик с деревом»



LT123 | «Домик с оленем»



LT124 | «Домик со снеговиком»



LT125 | «Домик с забором»



LT126 | «Домик с елочкой»

Наименование	LT122	LT123	LT124	LT125	LT126
Артикул	32090	32091	32092	32093	32094
Цвет свечения	RGB	Теплый белый			RGB
Мощность	0.06W				
Количество LED	1				
Размеры (Ш x Д x В)	5 x 7 x 10см	8.5 x 8 x 11.5см	8 x 8.5 x 11см	7.8 x 8 x 11.5см	
Режим работы	плавное изменение цвета				
Источник питания	3 x LR41				
Напряжение	4.5V				
Степень защиты:	IP20				
Класс защиты	III				
Рабочая температура	от 0° до +40°C				
Материал	дерево				
Количество штук в ящике	180				



LT080 | «Елочка со звездой»



LT081 | «Елочка»



LT094 | «Дерево»



LT086 | «Елочка цветная»



LT087 | «Рождественская ель»

Наименование	LT080	LT081	LT086	LT087	LT094
Артикул	26828	26829	26834	26835	26846
Цвет свечения	теплый белый				
Цвет шнура	белый	прозрачный	белый	прозрачный	
Мощность	3W	0.5W	11W	0.06W	
Количество ламп	10LED	7LED	7 ламп накаливания C6 (+1 запасная)	10LED	
Габариты (Ш x Г x В)	25 x 3 x 27см	22.5 x 4.5 x 32см		31 x 5 x 38.5см	24.5x 6.5 x 43см
Длина шнура питания	1.4м				
Режим работы	статичное свечение				
Источник питания	от сети	2 x AA (нет в комплекте)	от сети	2 x AA (нет в комплекте)	
Выключатель	ON/OFF				
Напряжение	230V / 50Hz	3V	230V / 50Hz	3V	
Степень защиты:	IP20				
Класс защиты	II	III	II	III	
Рабочая температура	от - 10° до +40°C				
Материал	дерево / акриловые краски / пластик	дерево / пластик	дерево / акриловые краски / пластик	дерево / пластик	
Количество штук в ящике	12		8	6	16



LT085 | «Санта в санях»



LT089 | «Сказка»



Наименование	LT085	LT089
Артикул	26833	26837
Цвет свечения	теплый белый	
Цвет шнура	прозрачный	белый
Мощность	0.3W	11W
Количество ламп	10LED	
Габариты (Ш x Г x В)	44 x 4.5 x 25см	45 x 6 x 35см
Длина шнура питания	1.5м	
Режим работы	статичное свечение	статичное свечение
Источник питания	2 x AA (нет в комплекте)	от сети
Выключатель	ON/OFF	
Напряжение	3V	230V / 50Hz
Степень защиты:	IP20	
Класс защиты	III	II
Рабочая температура	от - 10° до +40°C	
Материал	дерево / акриловые краски / пластик	дерево / пластик
Количество штук в ящике	8	6



LT067 | «Колокольчики»



LT068 | «Шар со снеговиком»



LT069 | «Шар со снеговиком»




LT068 | «Шар с Санта-Клаусом»

Наименование	LT067	LT068	LT069	LT084
Артикул	26825	26826	26827	26832
Цвет изделия	крашеное дерево			
Цвет свечения	теплый белый			
Цвет шнура	белый			
Мощность	15W			
Количество ламп	1 лампа накаливания (E14)			
Габариты (Ш x Г x В)	24 x 5 x 29см	22 x 5 x 28см	25 x 5 x 30см	22 x 5 x 28см
Длина шнура питания	142см			
Режим работы	статичное свечение			
Источник питания	от сети			
Выключатель	ON/OFF			
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	II			
Рабочая температура	от - 10° до +40°C			
Материал	дерево / акриловые краски / пластик			
Количество штук в ящике	12	12	12	12



LT044 | «Звезда»

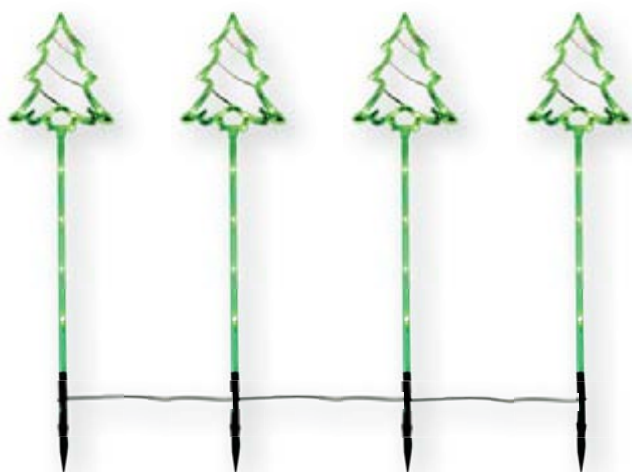

LT045 | «Елочка»

Наименование	LT044	LT045
Артикул	26879	26880
Цвет изделия	прозрачный	
Цвет свечения	белый	зеленый
Цвет шнура	прозрачный	
Мощность	3.36W	
Количество LED	56LED	
Количество элементов	4 штуки	
Расстояние между элементами	15см	
Размер элемента(В x Ш)	19 x 19см	19 x 16см
Общая длина цепи	1м	
Высота	65см	69см
Режим работы	8 режимов	
Источник питания	4 x AA (нет в комплекте)	
Напряжение	6V	
Степень защиты:	IP44	
Класс защиты	III	
Рабочая температура	от - 40° до +50°C	
Материал	PVC	
Таймер	в комплекте (6 часов)	
Контроллер	в комплекте	
Количество штук в ящике	8	



LT033 | 26926



LT033 | 26927



LT017 | «Снеговик»



LT018 | «Елочка цветная»



LT019 | «Снеговик»

Наименование	LT033		LT017	LT018	LT019
Артикул	26926	26927	26715	26716	26717
Цвет изделия	прозрачный		мультицвет		
Цвет свечения	6400K	RGB	мультицвет		
Цвет шнура	черный				
Мощность	16W		48.3W		64.4W
Количество LED	264LED		108LED		144LED
Длина шнура питания	1.6м		1.5м		
Габариты (Д x В)	180 x 44см		62 x 79см	60 x 80см	45 x 67см
Режим работы	статичное свечение + мерцание	красные LED - строб эффект	статичное свечение		
Напряжение	230V / 50Hz				
Степень защиты	IP44				
Класс защиты	II				
Рабочая температура	от - 40° до +50°C				
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас		светодиодный дюралайт / металл / PVC		
Комплектация	-		металлическая подставка		
Кол-во штук в ящике	3		5		



LT060 | «Елочка с мишурой»




LT014 | «Колокольчики»



LT061 | «Елочка на подставке»



LT015 | «Звезда с мишурой»


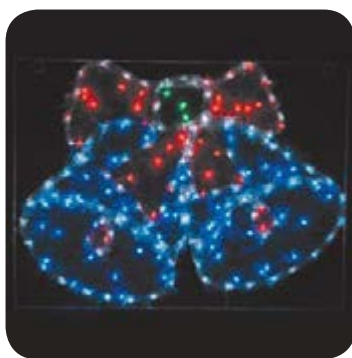


LT016 | «Колокольчики с мишурой»




LT062 | «Елочка плоская»

Наименование	LT060	LT014	LT061	LT015	LT016	LT062
Артикул	26949	26712	26950	26713	26714	26951
Цвет дюралайта	прозрачный					
Цвет мишуры	зеленый / красный	синий	зеленый / красный	синий	синий / красный / зеленый	без мишуры
Цвет свечения	мультикolor	белый / красный	мультикolor	дюралайт: белый гирлянда: синий	дюралайт: синий, красный гирлянда: синий / зеленый / красный	мультикolor
Мощность	13.6W	4.8W	6.8W	4.8W	9.6W	13.6W
Количество LED	дюралайт: 192LED гирлянда: 20 LED	дюралайт: 96LED гирлянда: 40LED	гирлянда: 40LED	дюралайт: 96LED гирлянда: 40LED	дюралайт: 120LED гирлянда: 76LED	дюралайт: 240LED
Длина дюралайта	8м	4м	8м	4м	5м	10м
Длина шнура питания	1.5м	1.3м	1.5м			
Габариты (Д x В)	69 x 115см	60 x 60см	60 x 45см	60 x 60см	60 x 45см	87 x 136см
Режим работы	статичное свечение	8 режимов	статичное свечение			
Напряжение	230V / 50Hz					
Степень защиты	IP44					
Класс защиты	II					
Рабочая температура	от - 40° до +50°C	от - 20° до +50°C	от - 40° до +50°C			
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас / мишура со светодной гирляндой	светодиодный дюралайт / металлический каркас	светодиодный дюралайт / металлический каркас / мишура со светодной гирляндой			светодиодный дюралайт / металлический каркас
Контроллер	нет	8 режимов (в комплекте)	нет			
Кол-во штук в ящике	4	6	4			3

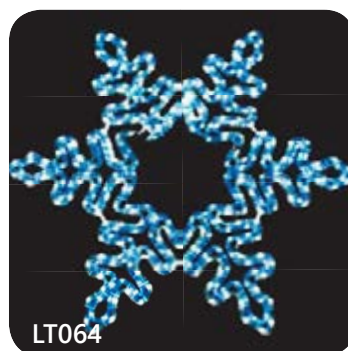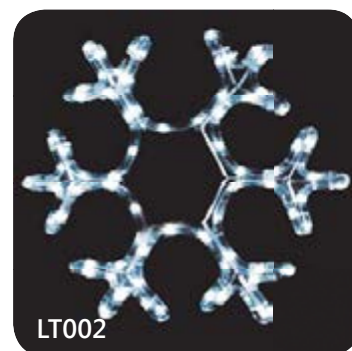

Наименование	LT001		LT002	LT003	LT064	LT065	LT066	LT035
Артикул	26699	26805	26700	26701	26953	26954	26955	26943
Цвет изделия	матовый		прозрачный					матовый
Цвет свечения	белый	белый / синий	белый		белый / синий		белый	белый / синий
Цвет шнура	черный							прозрачный
Мощность	4.8W		3.6W	9.2W	13.6W		6.8W	7W
Количество LED	48LED		72LED	240LED	288LED	336LED		142LED
Длина дюралайта	2м		3м	10м	12м	14м		-
Длина шнура питания	1м		1.5м		1.6м			
Габариты (Д x В)	26 x 26см		33 x 33см	60 x 60см	80 x 80см	120 x 120см	54 x 54см	58 x 58см
Режим работы	статичное свечение				8 режимов работы	статичное свечение		плавно меняет цвет
Напряжение	230V / 50Hz							
Степень защиты	IP44							IP20
Класс защиты	II							
Рабочая температура	от - 40° до +50°C							
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас							PVC
Контроллер	-				в комплекте	-		
Количество штук в ящике	20		10	4	3		5	6



Наименование	LT005	LT006	LT007	LT008	LT009		LT010	LT011
Артикул	26703	26704	26705	26706	26707	26706	26708	26709
Цвет изделия	красный	прозрачный			синий / про- зрачный	красный / прозрачный	синий	мультикolor
Цвет свечения	красный	белый			белый / синий	белый / крас- ный	синий	теплый белый / красный / зеленый
Мощность	3.6W				9.6W		28.8W	24W
Количество LED	24LED	72LED	24LED	48LED	96LED		336LED	240LED
Длина шнура питания	1.5м							
Цвет шнура питания	черный							
Габариты (Д x В)	32 x 32см	46 x 46см	33 x 14см	64 x 29см	60 x 62см		73 x 153см	67 x 92см
Режим работы	статичное свечение				8 режимов			
Напряжение	230V / 50Hz							
Степень защиты	IP44							
Класс защиты	II							
Рабочая температура	от - 40° до +50°C							
Материал	светодиодный дюралайт / металлический каркас							
Контроллер	нет				в комплекте			
Количество штук в ящике	10						4	5



LT102 | «Снеговик»



LT055 | «Набор подарков»



LT110 | «Бант»



LT111 | «Елочка»



LT026 | «Коврик»



LT112 | «Колокольчики»

Наименование	LT102	LT110	LT111	LT112	LT026	LT055
Артикул	26966	26967	26968	26969	26724	26915
Цвет изделия	белый / красный / зеленый / золото	золото	золото / красный / зеленый		красный	красный / зеленый
Цвет свечения	теплый белый				красный	белый
Мощность	0.3W	15.6W	16.6W		4.8W	3W
Количество ламп	20LED	20 ламп накаливания	35 ламп накаливания		100LED	большой: 20LED средний: 15LED маленький: 10LED
Длина шнура питания	-	1.9м			5м	0.3м
Габариты (Д x В x Г)	35 x 56 x 19см	38 x 62 x 7см	41 x 79 x 20см	44 x 26см	80 x 50см	большой: 29 x 25 x 25см средний: 25 x 20 x 20см мален.: 18 x 15 x 15см
Режим работы	статичное свечение					
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)	от сети				3 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	4.5V	230V / 50Hz			24V	4.5V
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	III	II			III	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Драйвер	-				AC/DC 24V (в комплекте)	-
Материал	текстиль / металл	ротанг / металл	сизаль / металл	ротанг / металл	войлок	сизаль/металл
Кол-во штук в ящике	2	8	6	6	10	4



LT031 | «Три свечи»



LT032 | «Елочка»



LT036 | «Новогодний шар»



LT037 | «Колокольчики»



LT056 | «Санта Клаус»

Наименование	LT031	LT032	LT036	LT037	LT056
Артикул	26819	26820	26944	26945	26917
Цвет изделия	мультицвет				
Цвет свечения	белый				2700K
Цвет шнура	прозрачный				
Мощность	1.5W		4W		0.9W
Количество LED	20LED		20LED		15LED
Длина шнура питания	1.5м				0.2м
Габариты (Д x В x Г)	24 x 44 x 2см	23 x 44 x 2см	38.5 x 50 x 2см	43 x 47.5 x 2см	25 x 35 x 2 см
Режим работы	статичное свечение				
Источник питания	от сети				2 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	230V / 50Hz				3V
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	II				III
Рабочая температура	от - 20° до +50°C				
Материал	PVC				
Кол-во штук в ящике	20		12		



LT023 | «Медведь белый»



LT023 | «Медведь золотой»



LT024 | «Мишка на батарейках»



LT038 | «Медведь средний»

«Фигуры животных»	LT023		LT024	LT038
Артикул	26721	26815	26722	26946
Цвет изделия	белый			
Цвет свечения	холодный белый	теплый белый	холодный белый	
Цвет шнура	прозрачный			
Мощность	7.2W		0.5W	4W
Количество LED	96LED		10LED	40LED
Длина шнура питания	1.5м		0.15м	1.5м
Габариты (Д x В x Г)	50 x 25 x 30см		13.5 x 16 x 11см	34 x 19.5 x 17см
Режим работы	статичное свечение			
Источник питания	от сети		2 x AA (нет в комплекте)	от сети
Напряжение	230V / 50Hz			
Степень защиты	IP20			IP44
Класс защиты	II		III	II
Рабочая температура	от - 20° до +50°C			от - 40° до +50°C
Материал	акрил			
Количество штук в ящике	1		4	6



LT025 | «Олень большой»




LT040 | «Пингвин»



LT039 | «Олень маленький»

«Фигуры животных»	LT025	LT039	LT040
Артикул	26723	26947	26948
Цвет изделия	белый		белый / черный
Цвет свечения	холодный белый		
Цвет шнура	прозрачный		
Мощность	9.6W	4W	
Количество LED	200LED	40LED	30LED
Длина шнура питания	5м	1.5м	1.9м
Габариты (Д x В x Г)	71 x 95 x 22см	32 x 36 x 12см	17 x 27 x 13см
Режим работы	статичное свечение		
Напряжение	24V	230V / 50Hz	
Степень защиты	IP44		
Класс защиты	III	II	
Рабочая температура	от - 40° до +50°C		
Материал	акрил		
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)	-	
Количество штук в ящике	2	6	12

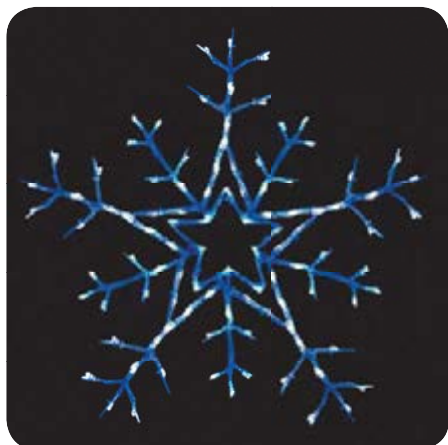

LT004 | «Снежинка»



LT012 | «Колокольчики»




LT013 | «Колокольчики»



LT052 | «Елочка»



LT054 | «Свеча»

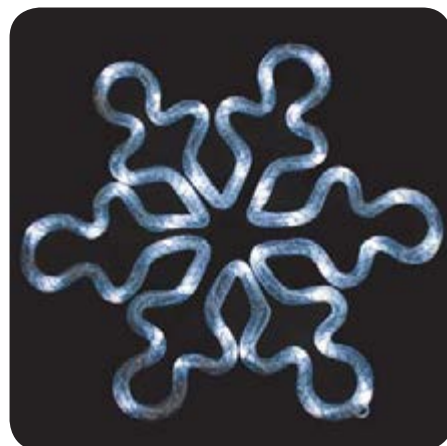

LT053 | «Снежинка»

Наименование	LT004	LT012	LT013	LT052	LT053	LT054
Артикул	26702	26710	26711	26912	26913	26914
Цвет изделия	прозрачный			зеленый / желтый	белый	белый / зеленый / желтый / красный
Цвет свечения	белый / синий	белый / зеленый / розовый	белый / красный / синий	белый		
Цвет шнура	прозрачный			прозрачный		
Мощность	4.8W	10.8W		0.3W	0.6W	
Количество LED	100LED	126LED	60LED	15LED		
Длина шнура питания	5м	1.5м		0.3м		
Габариты (Ш x В)	62 x 62см	59 x 46 x 8см	59 x 45см	28 x 40см	33 x 33см	41.5 x 31см
Режим работы	8 режимов			статичное свечение		
Источник питания:	от сети			3 x AA (нет в комплекте)		
Напряжение	24V	230V / 50Hz		4.5V		
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	II			III		
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Материал	акрил / металл			текстиль / металл		
Контроллер	8 режимов (в комплекте)			нет		
Драйвер	AC/DC 24V (в комплекте)	-		нет		
Кол-во штук в ящике	4	5	10	12		



CL632 | «Звезда на елку»



LT057 | «Фонарь»



LT030 | «Звезда с белым свечением»



LT030 | «Звезда с красным свечением»



LT030 | «Звезда с синим свечением»

Наименование	CL632		LT030		LT057
Артикул	26987	26728	26799	26800	26918
Цвет изделия	прозрачный	белый			
Цвет свечения	RGB	белый	красный	синий	теплый белый
Цвет шнура	прозрачный	прозрачный			-
Мощность	0.6W	0.8W			0.6W
Количество LED	10LED	70LED			10LED
Длина шнура питания	0.5м	1.5м			-
Габариты (В x Д)	14 x 14см	51 x 51см			26x10см
Режим работы	меняет цвет	поочередно загорающиеся LED, эффект «бегущих звездочек»			статичное свечение
Источник питания	батарейки 2*AA (нет в комплекте)	от сети			3 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	4.5V	230V / 50Hz			4.5V
Класс защиты	II				III
Рабочая температура	от - 20° до +50°C				
Материал	пластик	PVC			пластик / металл
Кол-во штук в ящике	100	12			



LT046 | «Еловый венок»



LT058 | «Венок с ягодами»



LT049 | «Бутылки с гирляндой»

Наименование	LT046	LT058	LT049			
Артикул	26890	26924	26897	26898	26899	26900
Цвет изделия	зеленый / золото	дерево / красный	зеленый	голубой	красный	фиолетовый
Цвет свечения	белый	теплый белый	белый			
Цвет шнура	зеленый	коричневый	прозрачный			
Мощность	1.44W	0.9W	0.48W			
Количество LED	20LED	15LED	8LED			
Длина шнура питания(подвеса)	0.3м					
Высота	48см	27см	24см			
Режим работы	статичное свечение					
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)					
Напряжение	4.5V					
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	III					
Рабочая температура	от - 20° до +50°C					
Материал	пластик	дерево / пластик	стекло / металл / пластик			
Количество штук в ящике	6	12				



LT096 | «Санта Клаус»



LT097 | «Елочка»



LT098 | «Сова»



LT099 | «Снеговик»

Наименование	LT096		LT097	LT098	LT099
Артикул	26958		26959	26960	26961
Цвет изделия	мультиколор				
Цвет свечения	белый				
Мощность	0.02W				
Количество LED	3LED				
Габариты (В x Ш x Г)	18.5 x 12 x 5см	18.5 x 13 x 5см		18.5 x 11 x 5см	
Режим работы	динамичное свечение				
Источник питания	3 x AAA (нет в комплекте)				
Напряжение	4.5V				
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	III				
Рабочая температура	от -20° до +40°C				
Материал	PVC				
Количество штук в ящике	50				



LT100 | «Ангел»



LT051 | «Шар с ангелом»



LT706 | «Олень»



LT048 | «Елочка»

Наименование	LT100	LT051	LT706	LT048
Артикул	26962	26902	26983	26896
Цвет изделия	прозрачный			
Цвет свечения	RGB			
Мощность	0.06W			
Количество LED	1LED			
Габариты (Ш x В)	6,5 x 10,3см	12 x 12см	8 x 11см	6 x 15см
Режим работы	плавное изменение цвета		плавное изменение цвета / динамичное изменение цвета	плавное изменение цвета
Источник питания	3 x AAA (нет в комплекте)	3 x AG13 (в комплекте)		
Напряжение	4.5V			
Степень защиты	IP20			
Класс защиты	III			
Рабочая температура	от -20° до +40°C			от -20° до +50°C
Материал	пластик	стекло / пластик	пластик	
Кол-во штук в ящике	42	12	300	42



LT047 | «Набор из 12 елочек»



LT059 | «Елочка»



LT027 | «Звезда большая 3D»



LT028 | «Елка большая 3D»

Наименование	LT047 (набор из 12 елочек)	LT059	LT027	LT028	
Артикул	26893	26925	26725	26798	26726
Цвет изделия	прозрачный				
Цвет свечения	RGB		белый	зеленый	белый
Мощность	0.06W		0.9W		
Количество LED	1LED		15LED		
Длина шнура питания	-		22см	24см	
Габариты (Ш x В x Г)	12 x 12 x 3.5см	8 x 6см	35 x 35 x 8см	34 x 42 x 8см	
Режим работы	плавное изменение цвета		статичное свечение		
Источник питания	1 x CR2032 (в комплекте)	CR2032	2 x AA (нет в комплекте)		
Напряжение	3V	4.5V	3V		
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	III				
Рабочая температура	от -20° до +50°C				
Материал	пластик				
Кол-во штук в ящике	4	72	6	12	



LT114 | «Свечи в снегу»



LT115 | «Золотые свечи»



LT119 | «Домик в снегу»



LT116 | «Свечи с шишками»



LT117 | «Красные свечи»

Наименование	LT114	LT115	LT116	LT117	LT119
Артикул	26971	26972	26973	26974	26976
Цвет свечения	теплый белый				
Мощность	0.18W	0.24W	0.3W	0.18W	0.24W
Количество LED	3LED	4LED	5LED	3LED	4LED
Габариты (Д x В x Г)	40 x 30 x 16см				
Режим работы	мерцает				
Источник питания	2 x AA (нет в комплекте)				
Напряжение	3V				
Степень защиты	IP20				
Класс защиты	I				
Рабочая температура	от 0° до +40°С				
Материал	дерево / текстиль				
Крепление	встроенный крепеж на стену				
Кол-во штук в ящике	12				



FL101 | «Кубики льда»



FL103 | «Стакан»



FL104 | «Кружка»



FL105 | «Стакан»



FL106 | «Стакан»



LT708 | «Стакан»



LT709 | «Стакан»

Наименование	FL101	FL103	FL104	FL105	FL106	LT708	LT709
Артикул	26275	06150	06254	06255	06256	26984	26985
Цвет изделия	прозрачный						
Цвет свечения	RGB	мультиколор				RGB	
Мощность	0.06W	0.5W				0.3W	
Количество LED	6LED	5LED					
Размеры (Д x Ш x В)	2.7 x 2.7 x 2.4см	8.2 x 8.2 x 9см	7.7 x 9.7 x 10см	6.8 x 6.8 x 8см	7.7 x 7.7 x 14.5см	6.3 x 6.3 x 9.5см	7.1 x 6.3 x 9.5см
Напряжение	1.55V	6V					
Батарея:	6 x 3*AG3	2 x CR2032	2 x CR2025				
Степень защиты	IP68	IP65					
Материал	пластик						
Кол-во штук в ящике	240	120		240	120	240	



Елочные игрушки



LT120 | «Набор из 10 свечей на прищепках»



LT101 | «Звезда золотая»



LT101 | «Звезда красная»



LT101 | «Звезда серебрянная»

Наименование	LT120		LT101	
Артикул	26977	26963	26964	26965
Цвет изделия	золото	золото	серебро	красный
Цвет свечения	теплый белый	RGB		
Мощность	0.03W	0.9W		
Количество элементов	10 свечей / 10 прищепок	1 звезда		
Количество LED	10LED	5LED		
Габариты (Ш x В x Г)	1.8 x 14см	45 x 45 x 6см		
Режим работы	мерцает	плавное изменение цвета		
Источник питания	свечи: 10 x AA (нет в комплекте) контроллер: 2 x AAA (нет в комплекте)	2 x CR2032 (в комплекте)		
Напряжение	1.5V	6V		
Степень защиты:	IP20			
Класс защиты	III			
Рабочая температура	от 0° до +40°C			
Материал	пластик / металл	бумага / PVC		
Крепление	прищепки (в комплекте)	веревка с фиксатором		
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)	-		
Кол-во штук в ящике	10	200		



LT050 | «Стеклянный шар»



LT121 | «Набор из 6 стеклянных шаров»




LT034 | «Набор из трех стеклянных шаров»

Наименование	LT121	LT034	LT050
Артикул	26978	26851	26901
Цвет изделия	красный / золото / белый	белый	мультицвет
Цвет свечения	теплый белый	RGB	
Мощность	0.03W	0.06W	0.24W
Количество элементов	6 шаров	3 шара	1 шар
Количество LED	6LED	3LED	4LED
Диаметр	8см		10 4 (глубина)см
Режим работы	статичное свечение	8 режимов	плавное изменение цвета
Источник питания	3 x AAA (нет в комплекте) контроллер: 1 x CR2032 (в комплекте)	CR2032 (в комплекте)	2 x AA (нет в комплекте)
Напряжение	1.5V	1.5V	3V
Степень защиты:	IP20		
Класс защиты	III		
Рабочая температура	от 0° до +40°C		
Материал	стекло / пластик		
Контроллер	ON/OFF (в комплекте)	8 режимов (в комплекте)	-
Кол-во штук в ящике	6	10	24





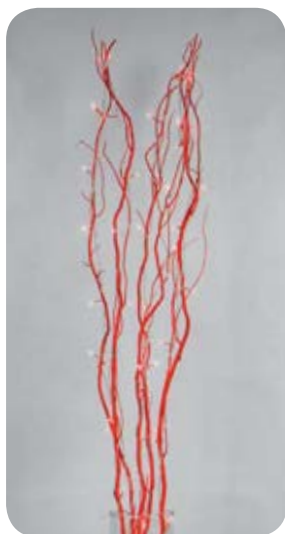

LD206B | 28102



LD206B | 28086



LD206B | 28087




LD206B | 28088



LD206B | 28394



LD206B | 28395

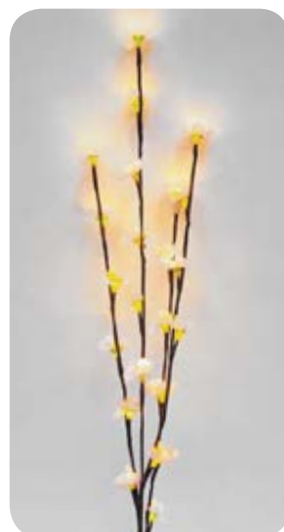

LD207B | 26938



LD207B | 26937

Наименование		LD206B					LD207B	
Артикул	28102	28086	28087	28088	28394	28395	26938	26937
Цвет ветки	красный	серебро		черный	серебро		коричневый	
Цвет свечения	красный	теплый белый	синий	холодный белый		RGB	белый/зеленый	
Цвет шнура	прозрачный	красный	прозрачный					
Мощность	2.5W						1.4W	
Количество LED	50LED						24LED	
Высота	120см						80см	
Длина провода	1.5м							
Источник питания	от сети							
Напряжение	230V / 50Hz							
Степень защиты	IP20							
Класс защиты	II							
Рабочая температура	от - 20° до +50°C							
Материал	дерево / пластик						пластик / медь	
Кол-во штук в ящике	20						24	



LD208B | 26939



LD209B | 26872



LD209B | 26866



LD209B | 26868



LD209B | 26869



LD209B | 26870



LD209B | 26867



LD209B | 26871

Наименование	LD208B			LD209B				
Артикул	26939	26872	26866	26868	26869	26870	26867	26871
Цвет ветки	зеленый коричневый	коричневый белый	золото коричневый	красный коричневый	коричневый зеленый розовый	коричневый оранжевый зеленый	коричневый зеленый красный	коричневый фиолетовый зеленый
Цвет свечения	красный	белый						
Цвет шнура	коричневый							
Мощность	0.96W	0.24W						
Количество LED	24LED	4LED						
Высота	80см	62см						
Длина провода	1.5м	0.3м						
Источник питания	от сети	2xAA(нет в комплекте)						
Напряжение	230V / 50Hz	3V						
Степень защиты	IP20							
Класс защиты	II							
Рабочая температура	от - 20° до +50°C							
Материал	PVC / металл							
Кол-во штук в ящике	24	12						






LD210B | 26873




LD211B | 26874



LD212B | 26875

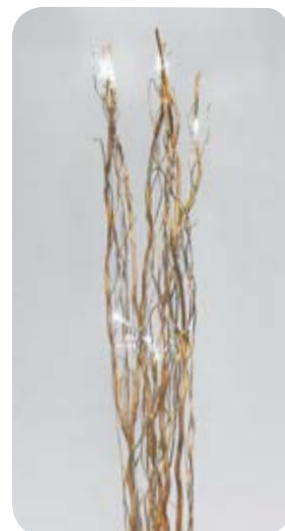

LD213B | 26876

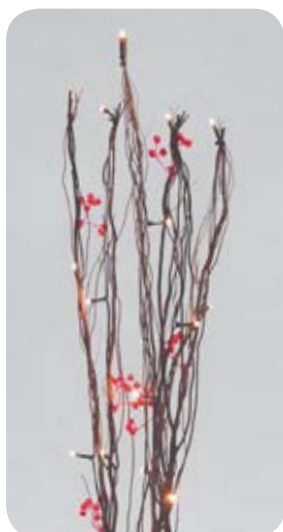

LD214B | 26877



LD215B | 26878



LD216B | 26891



LD219B | 26936

Наименование	LD210B	LD211B	LD212B	LD213B	LD214B	LD215B	LD216B	LD219B
Артикул	26873	26874	26875	26876	26877	26878	26891	26936
Цвет ветки	коричневый зеленый розовый	коричневый белый зеленый	зеленый коричневый	золото	коричневый красный	черный	коричневый красный	белый
Цвет свечения	белый		тепл.белый	белый	тепл.белый	фиолетовый	белый	холод.белый
Цвет шнура	коричневый							прозрачный
Расстояние между ветками	-							-
Мощность	0.72W	1.92W	3.6W	0.9W	1.2W	1.8W		1.4W
Количество LED	12LED	32LED	60LED	15LED	20LED	30LED		24LED
Высота	60см	39см	78см	75см		100см	55.8см	80см
Источник питания	3хAA(нет в комплекте)	от сети		2хAA(нет в комплекте)			3хAA(нет в комплекте)	от сети
Длина провода	0.3м		3м	-				1.5м
Напряжение	4.5V	230V / 50Hz		3V			4.5V	230V / 50Hz
Степень защиты	IP20		IP44	IP20				IP20
Класс защиты	III	II		III				II
Рабочая тем-ра	от - 20° до +50°C							
Материал	пластик / медь		дерево / пластик				пластик / медь	
Кол-во штук в ящике	48	12	6	24			6	24



LD217B | 26892



LD218B | 26894

Наименование	LD217B	LD218B
Артикул	26892	26894
Цвет ветки	коричневый / зеленый / красный	
Цвет свечения	красный	
Цвет шнура	коричневый	
Мощность	1.8W	3.6W
Количество LED	30LED	60LED
Высота	55.8см	60см
Источник питания	3xAA(нет в комплекте)	4xAA(нет в комплекте)
Напряжение	4.5V	6V
Степень защиты	IP20	IP44
Класс защиты	III	
Рабочая температура	от - 20° до +50°C	
Материал	пластик / медь	
Комплектация:	3 ветки	3 ветки+контроллер в комплекте (8 режимов + таймер)
Кол-во штук в ящике	6	





Наименование	LT020	LT041	LT042	LT043
Артикул	26718	26863	26864	26865
Цвет изделия	белый / черный	коричневый / прозрачный	коричневый / красный	коричневый
Цвет свечения	мультицвет	белый		теплый белый
Мощность	2.1W	2.4W	1.44W	2.88W
Количество LED	48LED	40LED	24LED	48LED
Высота	53см	40см	60см	120см
Длина шнура	5.1м	0.5м	0.5м	3м
Режим работы	плавное изменение цвета	статичное свечение		
Источник питания	от сети	3 x AA (нет в комплекте)		от сети
Напряжение	адаптер 24V	4.5V		адаптер 24V
Степень защиты	IP20			IP44
Класс защиты	II	III		II
Рабочая температура	от -20° до +40°C			от -40° до +50°C
Материал	металл / фибра / пластик	пластик / металл		
Кол-во штук в ящике	4	6	4	



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ





FL065 | «Свеча-цилиндр»



LT110 | «Мишка»



FL111 | «Свеча-елочка»



FL078 | «Набор из 12 свечей»



FL079 | «Набор из 6 свечей»



FL112 | Набор из 3 чайных свечей, 3 подсвечников и 3 шишек»

Наименование	FL065	FL110	FL111	FL078	FL079	FL112
Артикул	26862	06203	26850	26852	26853	26849
Цвет изделия	серебро	белый		золото / серебро / зеленый / красный	золото	белый / золото
Цвет свечения	янтарный			теплый белый		шишки: мультиколог свечи: янтарный
Мощность	0.06W	0.1W	0.12W	0.06W		
Количество LED	1LED		2LED	1LED x 12 свечей	1LED x 6 свечей	1LED x 6 свечей
Габариты (В x Ш)	10 x 7.5см	12.5 x 15см	11.5 x 6см	4.2 x 3.8см	4.2 x 3.8см	свечи: 3.8 x 3.5см стаканы: 6.8 x 5.5см шишки: 11 x 10см, 9 x 8см, 7 x 7см
Режим работы	мерцает					
Источник питания	3 x AA (нет в комплекте)		CR2032 (в комплекте)	12 x CR2032 (в ком- плекте)	6 x CR2032 (в комплекте)	
Напряжение	4.5V		3V			
Степень защиты	IP20					
Класс защиты	III					
Рабочая температура	от 0° до +20°C					
Материал	воск / пластик			пластик		воск / PVC / стекло
Кол-во штук в ящике	24	12	30	18	48	4

Для управления режимами свечения в ряде гирлянд используется типовой контроллер, простой и надежный в использовании. Переход от одного режима к другому происходит последовательно посредством одинарного нажатия на кнопку контроллера.

Контроллер имеет 8 режимов

Комбинированный	все режимы воспроизводятся поочередно
Волны	создается эффект волны от поочередно мерцающих светодиодов
Ускоряющиеся волны	эффект ускоряющейся волны создается циклическим ускорением мерцания светодиодов
Плавные волны	создается за счет плавно зажигающихся и гаснущих светодиодов
Дискретный	повторяется цикл из трех коротких мерцаний и одного более длительного
Плавное мерцание	светодиоды плавно включаются и гаснут
Двойное мерцание	повторяется цикл из двух коротких мерцаний светодиодов
Постоянное свечение	светодиоды светятся ровным светом
Размеры	75 x 45 x 25мм
Материал	ABS PVC
Варианты цвета	черный / белый / зеленый



CL02.....	8	CL560.....	14	LT018.....	32	LT092.....	26
CL03.....	9	CL57.....	21	LT019.....	32	LT093.....	26
CL04.....	9	CL58.....	21	LT020.....	56	LT094.....	28
CL05.....	9	CL59.....	22	LT023.....	38	LT095.....	26
CL06.....	9	CL60.....	22	LT024.....	38	LT096.....	43
CL07.....	7	CL62.....	16	LT025.....	39	LT097.....	43
CL08.....	7	CL632.....	41	LT026.....	36	LT098.....	43
CL101.....	22	CL633.....	16	LT027.....	45	LT099.....	43
CL107.....	21	CL800.....	14	LT028.....	45	LT100.....	44
CL108.....	21	DF-LC07002.....	12	LT030.....	41	LT101.....	48
CL109.....	18	DF-LC07003.....	12	LT031.....	37	LT102.....	36
CL11.....	4	DF-LC07004.....	12	LT032.....	37	LT110.....	36
CL110.....	17	DF-LC07005.....	12	LT033.....	32	LT111.....	36
CL111.....	17	DF-LC07009.....	12	LT034.....	49	LT112.....	36
CL113.....	16	DFRF-408C.....	7	LT035.....	34	LT114.....	46
CL114.....	16	FL065.....	58	LT036.....	37	LT115.....	46
CL115.....	19	FL078.....	58	LT037.....	37	LT116.....	46
CL116.....	19	FL079.....	58	LT038.....	38	LT117.....	46
CL117.....	6	FL101.....	47	LT039.....	39	LT119.....	46
CL118.....	20	FL103.....	47	LT040.....	39	LT120.....	48
CL119.....	20	FL104.....	47	LT041.....	56	LT121.....	49
CL120.....	13	FL105.....	47	LT042.....	56	LT122.....	27
CL121.....	24	FL106.....	47	LT043.....	56	LT123.....	27
CL122.....	24	FL110.....	58	LT044.....	31	LT124.....	27
CL123.....	15	FL111.....	58	LT045.....	31	LT125.....	27
CL124.....	24	FL112.....	58	LT046.....	42	LT126.....	27
CL125.....	23	LD206B.....	52	LT047.....	45	LT706.....	44
CL13.....	4	LD207B.....	52	LT048.....	44	LT708.....	47
CL14.....	5	LD208B.....	53	LT049.....	42	LT709.....	47
CL17.....	5	LD209B.....	53	LT050.....	49		
CL200.....	6	LD210B.....	54	LT051.....	44		
CL30.....	6	LD211B.....	54	LT052.....	40		
CL301.....	10	LD212B.....	54	LT053.....	40		
CL302.....	10	LD213B.....	54	LT054.....	40		
CL303.....	11	LD214B.....	54	LT055.....	36		
CL304.....	11	LD215B.....	54	LT056.....	37		
CL305.....	11	LD216B.....	54	LT057.....	41		
CL31.....	6	LD217B.....	55	LT058.....	42		
CL32.....	7	LD218B.....	55	LT059.....	45		
CL33.....	7	LD219B.....	54	LT060.....	33		
CL36.....	19	LT001.....	34	LT061.....	33		
CL37.....	18	LT002.....	34	LT062.....	33		
CL38.....	18	LT003.....	34	LT064.....	34		
CL39.....	18	LT004.....	40	LT065.....	34		
CL40.....	13	LT005.....	35	LT066.....	34		
CL404.....	14	LT006.....	35	LT067.....	30		
CL52.....	15	LT007.....	35	LT068.....	30		
CL55.....	20	LT008.....	35	LT069.....	30		
CL552.....	19	LT009.....	35	LT080.....	28		
CL553.....	17	LT010.....	35	LT081.....	28		
CL554.....	15	LT011.....	35	LT084.....	30		
CL555.....	20	LT012.....	40	LT085.....	29		
CL556.....	20	LT013.....	40	LT086.....	28		
CL557.....	23	LT014.....	33	LT087.....	28		
CL558.....	23	LT015.....	33	LT089.....	29		
CL559.....	17	LT016.....	33	LT090.....	26		
CL56.....	15	LT017.....	32	LT091.....	26		



 **Feron**

WWW.FERON.RU