



TOPMET[®]

2018

LED profiles
profile LED

COVERS KLOSZE




A slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny



B slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny



C click / klik
opal, transparent
mleczny, transparentny



C lens / soczewka
transparent
transparentny



C1 click / klik
opal
mleczny



D click / klik
opal
mleczny




E slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny




E7 click / klik
white
mleczny



F click / klik
white, transparent
mleczny, transparentny



G slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny



H slide / wsuwany
opal, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny



I click / klik
opal, frosted
mleczny, szron



J slide / wsuwany
white, frosted, transparent
mleczny, szron, transparentny



K click / klik
opal
mleczny


MOUNTINGS MOCOWANIA

T



T mounting plate
uchwyt **T**

T connector 180 deg
łącznik **T** 180 st




U



U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty




cone U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty
cone



rack U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty
rack

W



cone W flexible mounting plate
uchwyt **W** sprężysty cone

white, inox, black
biały, inox, czarny

X




X mounting plate
uchwyt **X**

X connector 180 deg
łącznik **X** 180 st



Y



Y flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty



cone Y flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty
cone

Z



Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

white, inox, black
biały, inox, czarny



cone Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty
cone

white, inox, black
biały, inox, czarny



TOPMET[®]

2018

LED profiles
profile LED



TOPMET LED profiles

profile LED TOPMET

Tutorial / Krok po kroku 1.01




Forthcoming products / Zapowiedzi 1.17



surface LED profiles

profile LED nawierzchniowe


SLIM8 A/Z	2.01
SMART10 A/Z	2.05
SURFACE10 BC/UX	2.09
BEGTON12 J/S	2.13
UNI12 BCD/U	2.17
SURFACE14 EF/TY	2.21
SMART16 B/U4	2.25
LINEA20 EF/TY	2.29
WIDE24 G/W	2.41

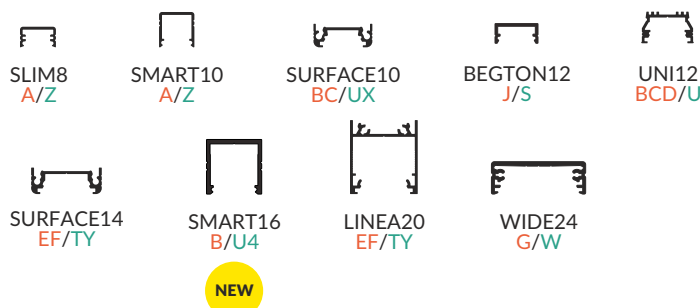

recessed LED profiles

profile LED wpustowe

FLAT8 H/UX	3.01
HI8 C1	3.05
DEEP10 BC/UX	3.09
GROOVE10 BC/UX	3.13
SMART-IN10 A/Z	3.17
BEGIN12 J/S	3.21
FLOOR12 K/U	3.25
GROOVE14 EF/TY	3.29
SMART-IN16 B/U4	3.33
LINEA-IN20 EF/U7	3.37

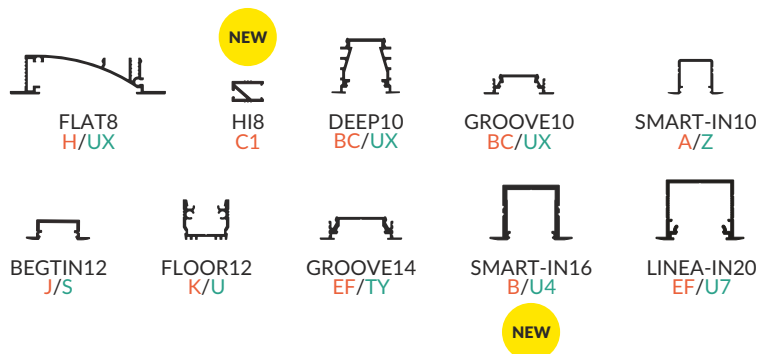

corner LED profiles

profile LED kątowe


TRIO10 BC	4.01
CORNER10 BC/UX	4.05
QUARTER10 BD/U6	4.09
CABI12 E	4.13
CORNER14 EF/TY	4.17
CORNER27 G/UX	4.21



special application LED profiles

profile LED specjalne

PEN8 I	5.01
BACK10 A/UX	5.05
STEP10 C	5.09
AMBI12 C	5.13
ARC12 CD/U5	5.17
FIX12 / FIX16	5.21
OUTSTAIRS12 BC	5.23
WALLE12 BCD	5.27
FRAME14 BC/Q	5.31
OVAL20 BC	5.35

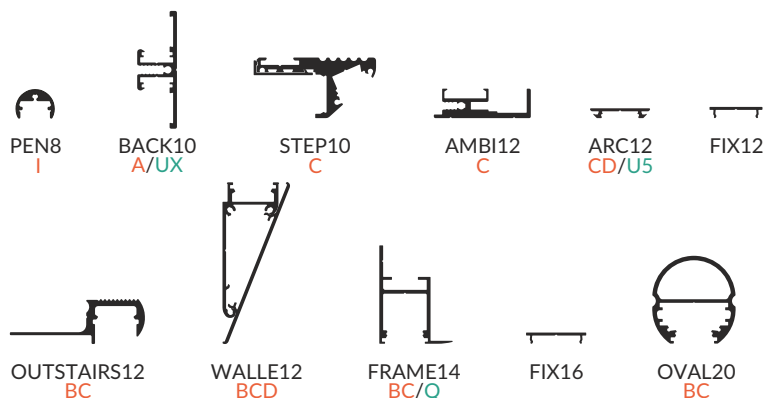

glass application LED profiles

profile LED do szkła


TWIN8	6.01
MIKRO10	6.03
EDGE10 BC	6.05
MIKRO-LINE12 J	6.09



VARIO30


VARIO30-01	7.06
VARIO30-02	7.06
VARIO30-03	7.06
VARIO30-08	7.06
VARIO30-09	7.07
VARIO30-10	7.07
FIX16	7.07
VARIO30-04	7.14
VARIO30-05	7.14
VARIO30-06	7.14
VARIO30-07	7.14

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

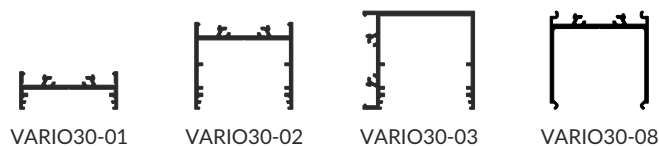

POWER SUPPLY PROFILE PROFIL ZASILAJĄCY

ASSISTANT PROFILES PROFIL POMOOCNICZE




RECESSED - SPACKLE FLANGE MOUNTING WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA




RECESSED WPUSTOWE

big profiles duże profile

PHIL53	8.02
PHIL recessed / PHIL wpust	8.02
LOWI	8.03



PHIL53

PHIL recessed
PHIL wpust

LOWI



LED accessories

akcesoria LED

PREMIUM LED strips / taśmy LED z serii PREMIUM	9.02
STANDARD LED strips / taśmy LED z serii STANDARD	9.03
BUDGET LED strips / taśmy LED z serii BUDGET	9.03
TOPMET Light PREMIUM LED modules / moduły LED PREMIUM TOPMET Light	9.04
LED power supplies / zasilacze LED	9.05
OSRAM LED power supplies / zasilacze LED OSRAM	9.06
power supply cases / obudowy do zasilaczy	9.07
lighting controllers and switches / czujniki sterujące i włączniki	9.08
RGB lighting system / system oświetlenia RGB	9.10
Vario white lighting system / system oświetlenia Vario white	9.10
LED profile slings / zawieszki do profili LED	9.11
tilted bracket for LED profiles / uchwyt uchylony do profili LED	9.11
cables, extensions, connectors / przewody, przedłużacze, złączki	9.12
other accessories / pozostałe akcesoria	9.13

general information

informacje ogólne

Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?	10.01
LED technology / technologia LED	10.03

sales support

wsparcie sprzedaży

Sales support / Wsparcie sprzedaży	11.1
---	------

2018 LED PROFILES PROFILE LED



TOPMET LED PROFILES - TUTORIAL / PROFILE LED TOPMET - KROK PO KROKU

TOPMET profile categories / Kategorie profili TOPMET




SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

LED profiles with the most universal applications. Installation on a flat surface, most commonly with the use of aluminium holders or steel flexible mounting plates but also with the use of screws, or assembly tapes.

It is worth to note the following profiles: SLIM8, SMART10, BEGTON12, SMART16, WIDE24: Slick socket - easy cover assembly. SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: hidden mounting.

Profile LED o najbardziej uniwersalnych zastosowaniach. Montaż na płaskiej powierzchni, najczęściej za pomocą uchwytów aluminiowych lub stalowych sprężystych, ale także wkrętów, taśm montażowych.


Warto zwrócić uwagę na profile: SLIM8, SMART10, BEGTON12, SMART16, WIDE24: gniazdo Slick – łatwy montaż klosza. SURFACE10, SURFACE14, LINEA20: ukryte mocowanie.

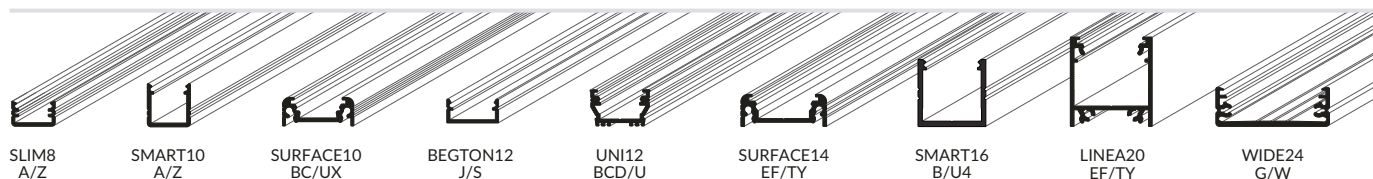

RECESSED / WPUSTOWE

The advantage of embedding a profile is obtaining an illuminating surface which almost levels with the plane of the wall or furniture. Profile installation requires surface preparation - cutting a longitudinal opening in the furniture (HI8, GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), a plasterboard (FLAT8, DEEP10) or leaving an appropriate distance when installing the tiles (FLOOR12).

Zaletą wpuszczenia profilu jest uzyskanie powierzchni świecącej niemalże licującej się z płaszczyzną ściany lub mebla. Montaż profili wymaga przygotowania powierzchni – wycięcie podłużnego otworu w meblu (HI8, GROOVE10, BEGTIN12, GROOVE14), w płycie gipsowo-kartonowej (FLAT8, DEEP10) lub pozostawienia odpowiedniego dystansu przy montażu płytek (FLOOR12).

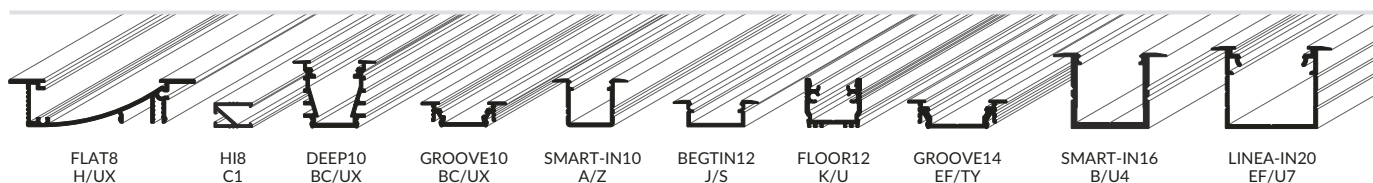

CORNER / KĄTOWE

To be used in the corners of wall, furniture and cabinets. Installation with mounting plates, screws, assembly tape.

The asset of the CORNER10, CORNER14 and CORNER27 collections is the hidden mounting. These profiles provide a possibility to direct the light at an angle of 30° or 60° to the assembly plane.

The CABI12 profile is designed for glass cabinets, then adhesive mounted. It allows to avoid glare. Installation at an angle of 30° or 60°. Thanks to the symmetric cross-section, the profiles can be joined in the corners at an angle of 90°.


TRIO10 - for lighting at an angle of 45°.

Do zastosowania w narożnikach ścian, mebli i gablot. Montaż na uchwyty, wkręty, taśmę montażową.

Atutem kolekcji CORNER10, CORNER14 i CORNER27 jest ukryte mocowanie. Profile te dają możliwość skierowania światła pod kątem 30° lub 60° do płaszczyzny montażu.

Profil CABI12 zaprojektowany do szklanych gablot, montowany na klej. Pozwala uniknąć oślnienia. Montaż pod kątem 30° lub 60°. Dzięki symetrycznemu przekrojowi profile można łączyć w narożnikach pod kątem 90°.

TRIO10 - do oświetlania pod kątem 45°.

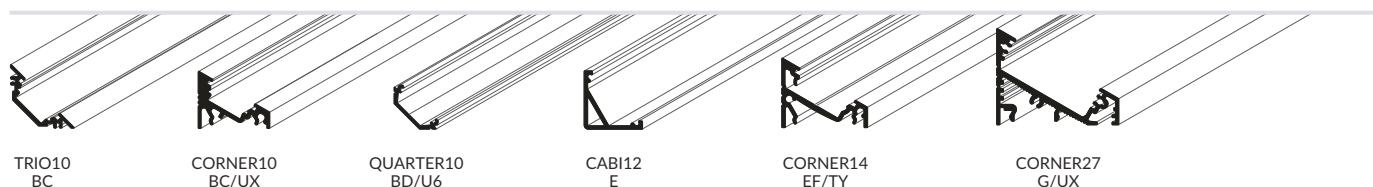




SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

A group of profiles with a broad application spectrum - for the ceiling, wall, architectonic, stair, wardrobe. Designed for specialist applications. Among them, the PEN8 with the highest number of holders (i.a.: extension arms, flat, simple and stretcher holders) for creating a number of combinations and achieving the defined illumination effects.

Grupa profili o szerokim spektrum przeznaczenia – ścienne, sufitowe, architektoniczne, schodowe, garderobiane. Zaprojektowane do specjalistycznych zastosowań. Wśród nich PEN8 z największą ilością uchwytów (m.in.: wysięgniki, płaskie, proste, rozporowe) do tworzenia szeregu kombinacji i osiągania określonych efektów świetlnych.

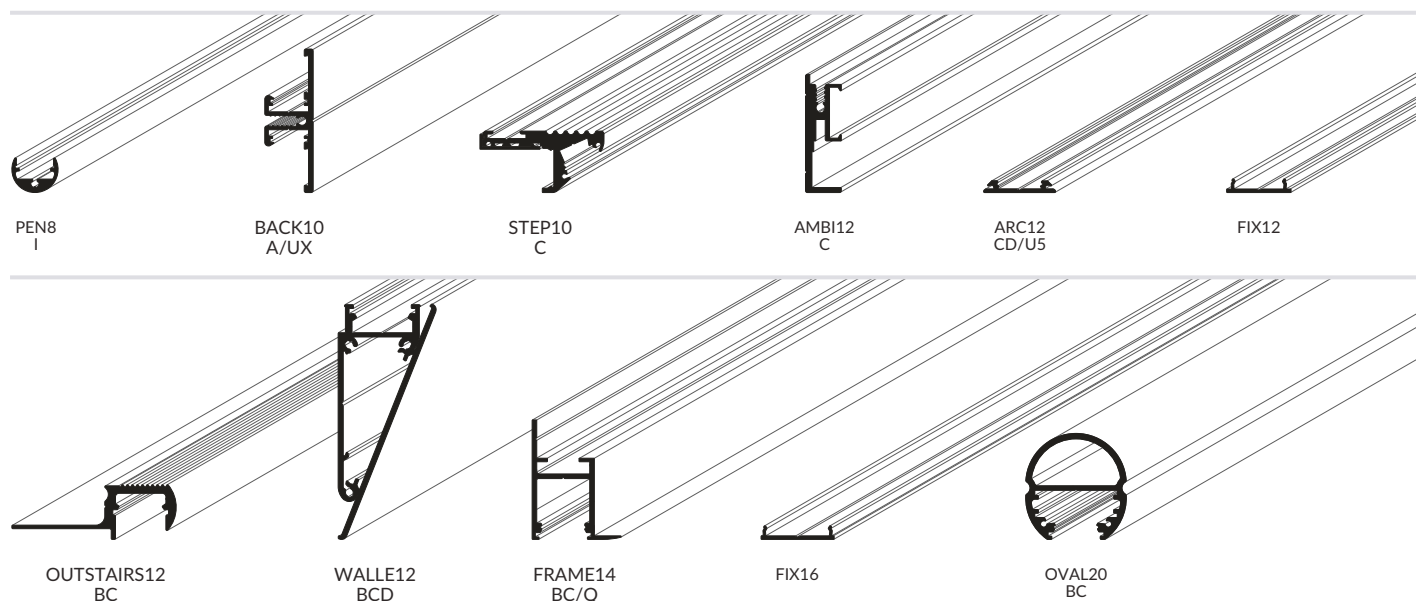

GLASS APPLICATION / DO SZYB


Profiles for glass are used to exhibit objects in cabinets and to illuminate the sanded advertising or decorative graphics. Installed on the edge of the glass panel, they do not constitute a shelf supporting structure. EDGE10 - in contrast to the other ones - is applied on the face of the shelf, which allows to better light up the exhibits under the shelf or above it (after rotating the profile by 180°).

Profile do szyb służą do ekspozycji przedmiotów w gablotach, podświetlają wypiszkowaną grafikę reklamową lub ozdobną. Montowane na krawędzi szklanej tafli, nie stanowią jednak konstrukcji podtrzymującej półki. EDGE10 - w przeciwieństwie do pozostałych - nakłada się od czoła półki, co pozwala lepiej oświetlić eksponaty pod półką lub nad nią (po obróceniu profilu o 180°).




What does a profile name indicate? / Co oznacza nazwa profilu?


SURFACE10 BC/UX

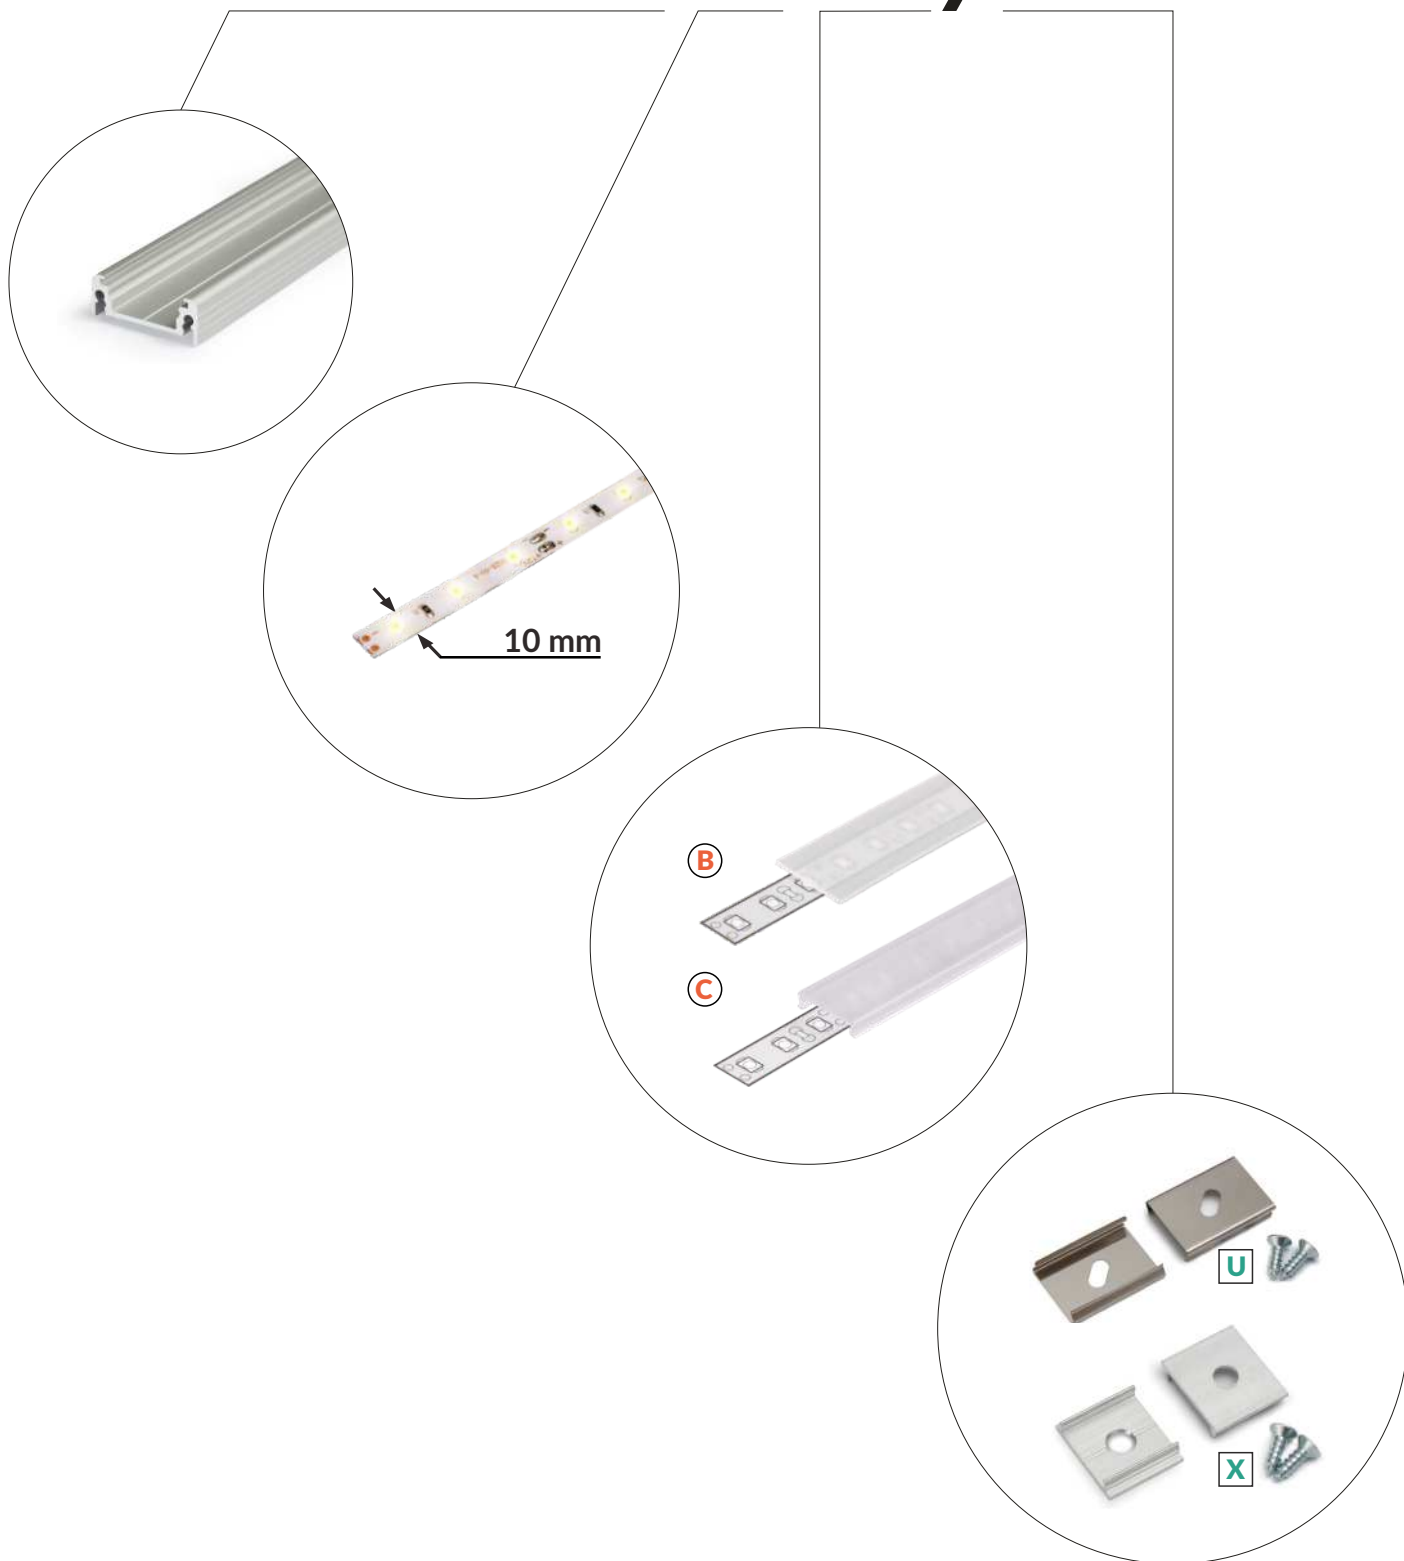

We also have profiles with the Slick socket in our assortment. This feature allows to click in or slide in the cover.
W naszym asortymencie posiadamy także profile z gniazdem Slick. Funkcja ta pozwala na łatwe „wklikiwanie” lub wsuwanie klosza.

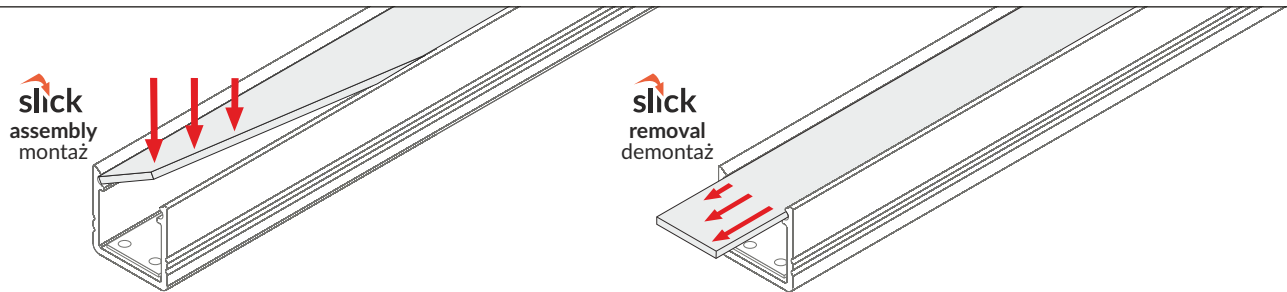


Profiles with Slick socket:
Poniżej profile wyposażone w gniazdo Slick:

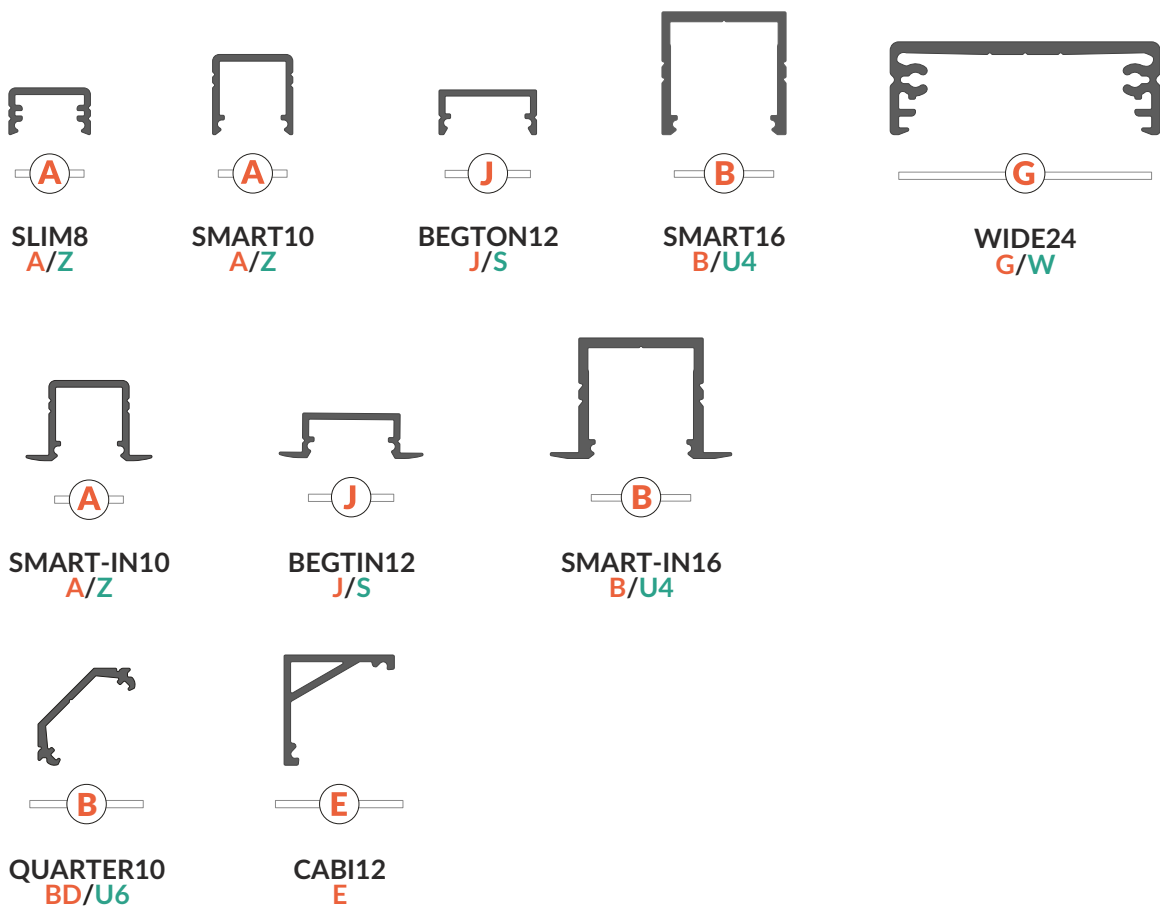

How to select a cover? / Jak dobrać klosz?


Covers for aluminium LED profiles differ in the degree of transparency. Thanks to a conscious choice, you can plan the lighting effect, light dispersion and distribution better. A transparent cover absorbs a smaller amount of light, followed by frosted and opal ones.

Klosze do profili aluminiowych LED różnią się stopniem transparentności. Dzięki świadomemu wyborowi można lepiej zaplanować efekt świetlny, rozproszenie i rozsył światła. Klosz transparentny pochłania najmniejszą ilość światła, dalej szron i mleczny.

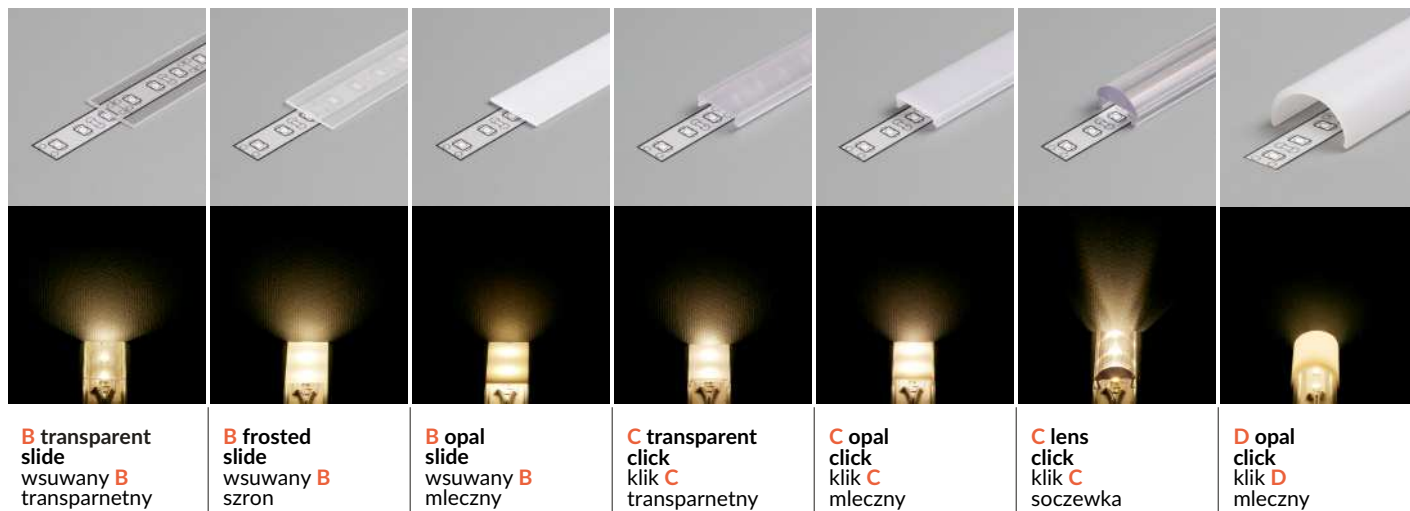

It also means a different degree of visibility of LED points. Opal covers in some profiles, in conjunction with a 120 P/m tape, allow to achieve the effect of a continuous line of light.

Oznacza to także różny stopień widoczności punktów LED. Klosze mleczne w niektórych profilach w połączeniu z taśmą 120 P/m pozwalają osiągnąć efekt ciągłej linii światła.

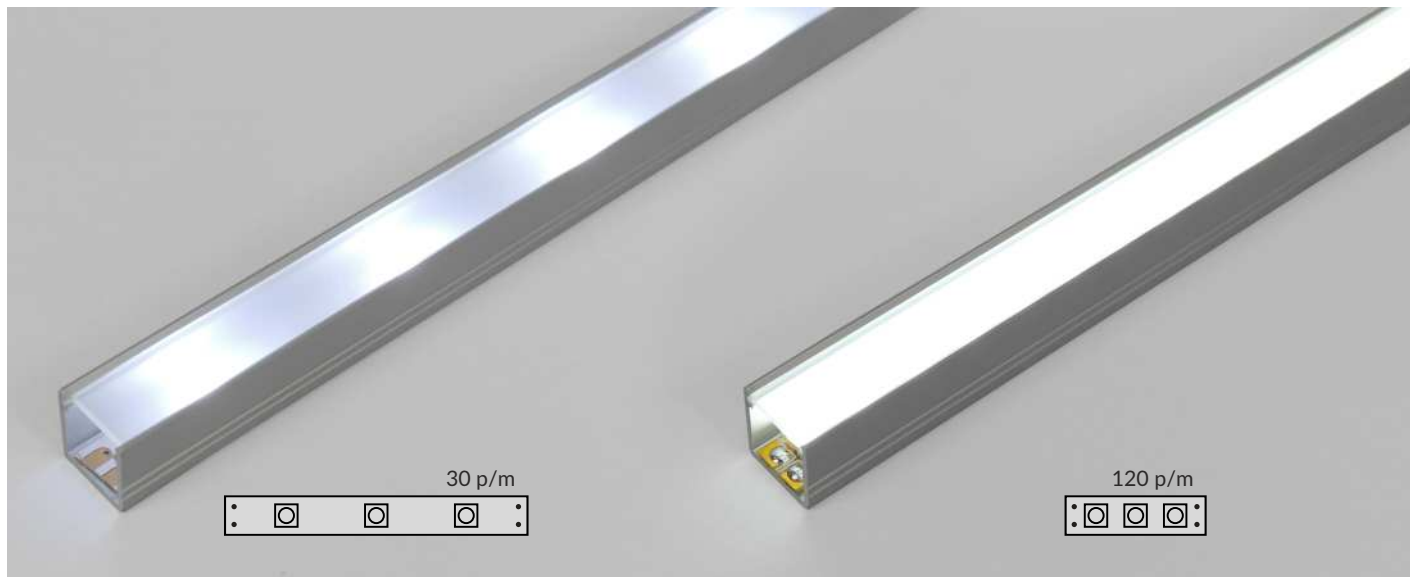

The covers also differ in the method of assembly.

SLIDE COVER (labelling: A, B, E, G, H, J)

It is a strip of plastic available in 3 different degrees of transparency. It needs to be slid from the beginning of the profile and dragged along the marked socket or clicked in the Slick socket.

CLICK COVER (labelling: C, C1, D, E7, F, I, K)

Its assembly and removal are more convenient. Access to the ends of the profile is not necessary, which allows to click in the cover even after installing the profile in a recess or a piece of furniture.

Klosze różnią się także sposobem montażu.

KLOSZ WSUWANY (oznaczenia: A, B, E, G, H, J)

Jest to pasek tworzywa dostępny w 3 różnych stopniach transparentności. Należy go wsunąć od początku profilu i przeciągnąć wzdłuż oznaczonego gniazda lub „wkliknąć” w gniazdo Slick.

KLOSZ KLIK (oznaczenia: C, C1, D, E7, F, I, K)

Jego montaż i demontaż jest wygodniejszy. Dostęp do końców profilu nie jest konieczny, co pozwala wkliknąć klosz nawet po zamontowaniu profilu we wnęce lub w meblu.

Many of the covers in the TOPMET offer are system accessories. It means that one cover fits a few, different profiles.

A letter describing the socket helps correct matching.

And so, e.g., the SURFACE10 BC/UX profile can be fitted with the covers:

- B slide
- C click
- C lens

Cover C click, on the other hands, fits the profiles:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- EDGE10 BC
- STEP10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC

W ofercie TOPMET wiele spośród kloszy to akcesoria systemowe. Oznacza to, że ten sam klosz pasuje do kilku różnych profili.


W odpowiednim dopasowaniu pomaga litera opisująca gniazdo.

I tak np. do profilu LED SURFACE10 BC/UX pasują klosze:

- B wsuwany
- C klik
- C soczewka

Klosz C klik z kolei pasuje do profili:

- SURFACE10 BC/UX
- UNI12 BCD/U
- GROOVE BC/UX
- DEEP10 BC/UX
- TRIO10 BC
- CORNER10 BC/UX
- EDGE10 BC
- STEP10 C
- WALLE12 CD
- AMBI12 C
- ARC12 CD/U5
- OUTSTAIRS12 BC
- FRAME14 BC/Q
- OVAL20 BC

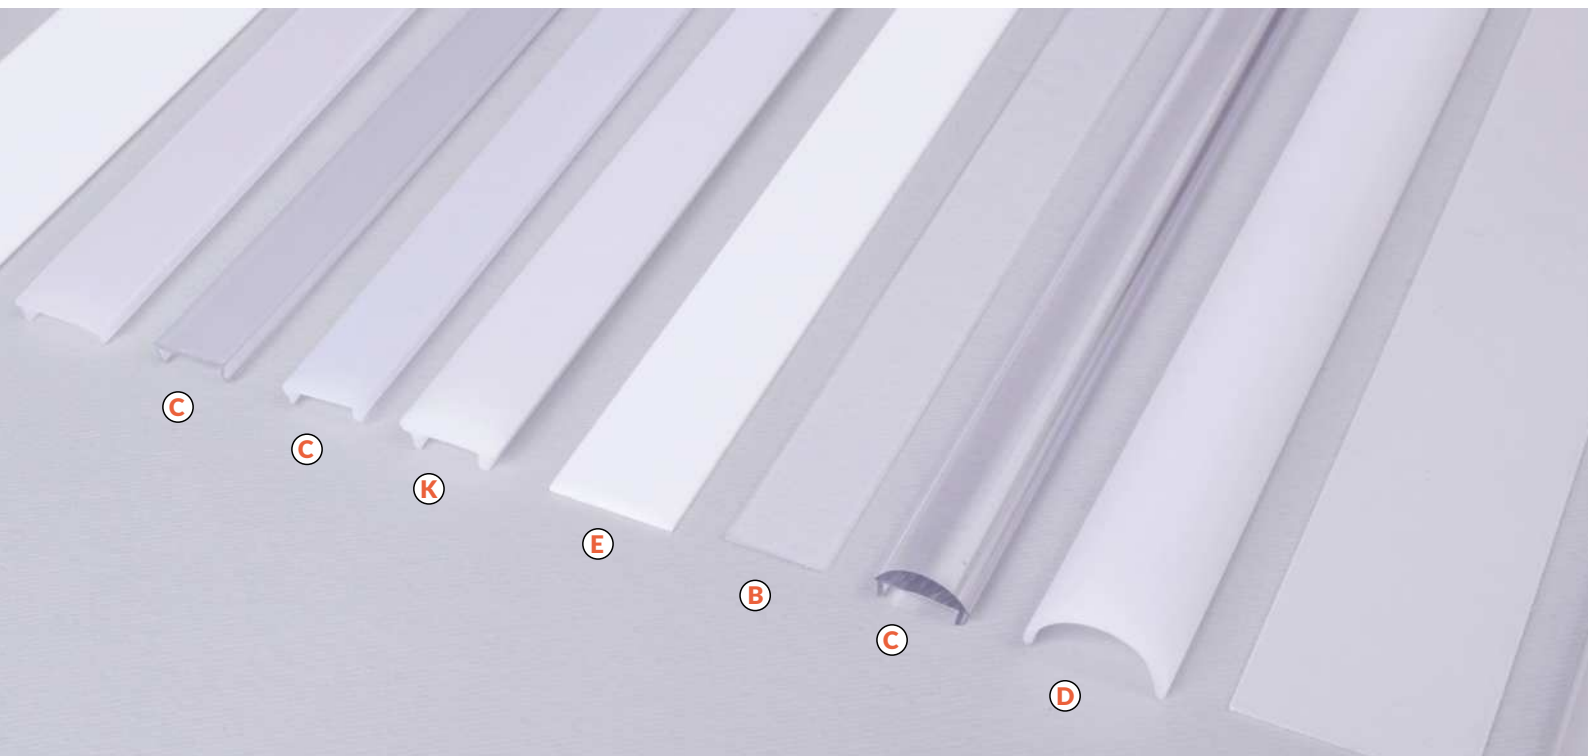

Covers / Klosze

The covers in the TOPMET offer differ between one another not only in terms of the achieved lighting effect but also in terms of technical parameters. Among the special cover, one stands out in particular - designed for the FLOOR12 LED profile, the K white cover. Its characteristic feature is the high resistance to damage and impacts with a degree of IK 08. This is why it is possible to tread over it - without having to worry about cracking or scratching.

Klosze z oferty TOPMET różnią się między sobą nie tylko uzyskanym efektem świetlnym, ale również parametrami technicznymi. Wśród kloszy specjalnych wyróżnia się zwłaszcza jeden – przeznaczony do profilu LED FLOOR12, czyli klosz K mleczny. Jego cechą charakterystyczną jest wysoka odporność na uszkodzenia oraz uduary o stopniu IK 08. Dzięki temu możliwe jest chodzenie po nim - bez obaw o pękanie czy zarysowania.

cover type rodzaj klosza	material materiał	work temperature temperatura stosowania		UV resistance odporność na UV	fire hazard certificate according to IEC 60695-2-11 certyfikat na palność wg PN-EN 60695-2-11	transparency transparencja	coefficient diffusion współczynnik rozproszenia
		min [°C]	max [°C]				
(A) (B) (E) (G) (H) (J) transparent transparentny	PC	-50	100	✓	✓	93%	low niski
(A) (B) (E) (G) (H) (J) frosted szron	PP	-15	85	✓	✓	90%	low niski
(A) (B) (E) (G) (H) (J) opal mleczny	PP	-15	85	✓	✓	70%	high wysoki
(C) transparent transparentny	PMMA	-20	70	✓	✓	93%	low niski
(C) opal mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	75%	low niski
(C) lens soczewka	PC	-50	100	✓	✓	90%	low niski
(C1) opal mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	70%	high wysoki
(D) opal mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	70%	high wysoki
(E7) opal mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	70%	high wysoki
(F) transparent transparentny	PMMA	-20	70	✓	✓	93%	low niski
(F) opal mleczny	PMMA	-20	70	✓	✓	75%	medium średni
(I) frosted szron	PC	-50	100	✓	✓	90%	low niski
(I) opal mleczny	PC	-50	100	✓	✓	80%	medium średni
(K) opal mleczny	PC	-50	100	✓	✓	60%	high wysoki

Tolerance / Tolerancja

We make every effort to maintain maximum repeatability of our products. Despite this, there may be small differences between the individual batches due to the nature of the manufacturing processes. That is why we always recommend considering the following tolerances.

LENGTH	
Standard tolerance	
PROFILES	+2 mm
COVERS	+20 mm
Minimal tolerance	
PROFILES	+0,2 mm
COVERS	+0,2 mm

Note. The preparation of products with non-standard tolerance increases costs, extends lead time and requires indication of the desired tolerance in the order.

TEMPERATURE EXPANSION	
Value stated for the difference of 10°C, per linear metre	
PROFILES	0,23 mm
COVERS	C10 NARROW: 0,7 mm
	C10 WIDE: 0,7 mm
	C10 OPAL: 0,8 mm
	others: 0,2~0,3 mm

COLOUR	
ANODIZED SURFACES	silver: C-0
	black: C-35
PAINTED SURFACES (according to the RAL palette)	white: RAL 9003 mat
	black: RAL 9005 mat

Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać maksymalną powtarzalność naszych produktów. Mimo to pomiędzy poszczególnymi partiami występować mogą drobne różnice wynikające ze specyfiki procesów wytwarzania. Dlatego zawsze zalecamy wzięcie pod uwagę poniższych tolerancji.

DŁUGOŚĆ	
Standardowa tolerancja	
PROFILE	+2 mm
KLOSZE	+20 mm
Minimalna tolerancja	
PROFILE	+0,2 mm
KLOSZE	+0,2 mm

Uwaga. Przygotowanie produktu z tolerancją inną niż standardowa zwiększa koszty, wydłuża czas realizacji oraz wymaga podania pożądanej tolerancji przy składaniu zamówienia.

ROZSZERZALNOŚĆ TEMPERATUROWA	
Wartość podana dla różnicy 10°C, na 1 metr bieżący	
PROFILE	0,23 mm
KLOSZE	C10 NARROW: 0,7 mm
	C10 WIDE: 0,7 mm
	C10 OPAL: 0,8 mm
	pozostałe: 0,2~0,3 mm

KOLOR	
POWIERZCHNIE ANODOWANE	srebrny: C-0
	czarny: C-35
POWIERZCHNIE MALOWANE (na podstawie palety RAL)	biały: RAL 9003 mat
	czarny: RAL 9005 mat

Mounting accessories / Akcesoria montażowe

SYSTEM ACCESSORIES – fit many different profiles.

DEDICATED ACCESSORIES – matched to one profile, are usually used for a more precise assembly method: pendant, on an extension arm, at an angle, etc.

AKCESORIA SYSTEMOWE – pasują do wielu różnych profili.

AKCESORIA DEDYKOWANE – dopasowane do jednego profilu, zwykle służą do bardziej sprecyzowanego rodzaju montażu: podwieszanego, na wysięgniku, pod kątem itp.

MOUNTING PLATES, HOLDERS / UCHWYTY

flexible / sprężysty



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone



rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

aluminium / aluminiowe



X mounting plate
uchwyt X



T mounting plate
uchwyt T

simple - for perpendicular assembly in a furniture board (cabinets)

proste - do montażu prostokątnego w płycie meblowej (szafki)



SLIM8 simple holder
uchwyt SLIM8 prosty



SURFACE10 simple holder
uchwyt SURFACE10 prosty



WIDE24 simple holder
uchwyt WIDE24 prosty




PEN8 simple holder
uchwyt PEN8 prosty



OVAL20 simple holder
uchwyt OVAL20 prosty

„cone” or „slot”?
„cone” czy „fasolka”?

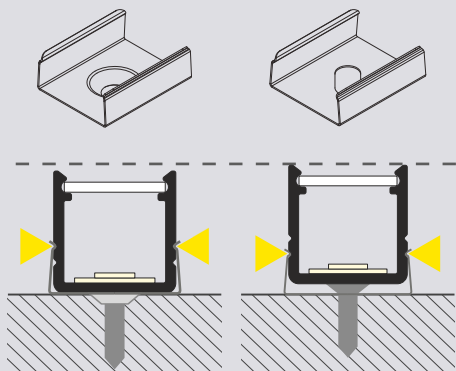

EXTENSION ARMS / WYSIĘGNIKI



OVAL20 double extension arm
wysięgnik OVAL20 podwójny



PEN8 double holder with thread
uchwyt PEN8 podwójny z gwintem



PEN8 jointed holder with soffit ceiling
uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

Easy method of joining 2 profile sections in a straight line or at a defined angle.
Łatwy sposób na łączenie 2 odcinków profili w linii prostej lub pod określonym kątem.



X connector 180 deg
łącznik X 180 st



SURFACE10 connector 90 deg
łącznik SURFACE10 90 st



LINEA20 connectors / łączniki LINEA20:

60°

90°

120°

135°

180°



T connector 180 deg
łącznik T 180 st



GROOVE10 connector 90 deg
łącznik GROOVE10 90 st

LINEA20 bent connectors / łączniki LINEA20 gięte:

90°

270°




CORNER10 connector 90 deg
łącznik CORNER10 90 st

SLINGS / ZAWIESIA

They enable creating pendant luminaires. They are especially recommended for the LED LINEA 20 profile (see pages 2.27-2.28) but are also compatible with most of the profiles.

Umożliwiają tworzenie opraw wiszących. Szczególnie polecane są do profilu LED LINEA20 (patrz str. 2.27-2.28), ale kompatybilne są także z większością profili.

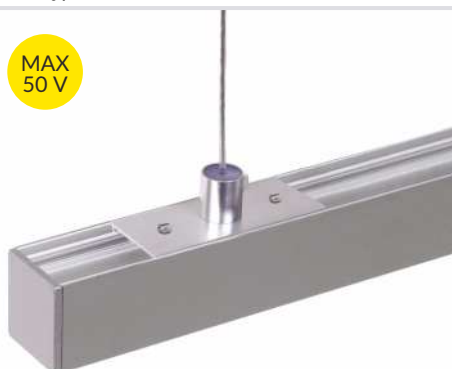

SELV sling 50V 1500
zawiesie SELV 50V 1500



sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500



Endings / Zaślepki

The endings, with the aim to aesthetically close the profile and additionally protect the LED source, come in four basic colours: silver, white, black and grey. The endings selected for the profiles for glass are available in transparent colour. Covers endings are available in opal colour. The material used for the production of the endings meets the lighting non-combustibility standard no.: PN-EN 60695-2-11. Material: ABS, PC.

Zaślepki, mające na celu estetyczne domknięcie profilu oraz dodatkową ochronę źródła LED, występują w czterech podstawowych kolorach: srebrnym, białym, czarnym i szarym. Wybrane zaślepki do profili do szyb dostępne są w kolorze transparentnym, a zaślepki do kloszy w wersji mlecznej. Tworzywo użyte do produkcji zaślepek spełnia oświetleniową normę niepalności nr: PN-EN 60695-2-11. Materiał: ABS, PC.



Endings with a hole or without it - which one to choose? Many of our endings come in two versions:
Zaślepki z otworem czy bez - jakie wybrać? Wiele spośród naszych zaślepek występuje w dwóch wersjach:



With a hole: they allow aesthetic outlet for a cable without the need to drill through the ending or the profile.

Z otworem: pozwalają na estetyczne wyprowadzenie przewodu bez konieczności przewiercania zaślepki lub profilu.



Without a hole: they are an aesthetic and a tighter ending of the profile. Recommended in cases where the appearance is particularly significant, or from the opposite side to the cable outlet.

Bez otworu: stanowią estetyczne i szczelniejsze zakończenie profilu. Zalecane tam, gdzie szczególnie istotny jest wygląd lub od strony przeciwnej niż wyprowadzenie przewodu.



For new products, we offer endings with points to bore a hole. Thanks to this, from one set of endings, it is possible to obtain one ending of each type: with a hole and without one. They are available for the profiles: ARC12, BEGTON12, CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.

Do nowych produktów oferujemy zaślepki z punktami do nawiercenia otworu. Dzięki temu z jednego kompletu zaślepek możliwe jest otrzymanie po jednej zaślepce: z otworem oraz bez otworu. Są one dostępne dla profili: ARC12, BEGTON12, CABI12, LINEA20, QUARTER10, TRIO10.

Markings / Oznaczenia

marking of covers fitting the sockets in the profile

oznaczenia kloszy pasujących do gniazd w profilu

A B C C1 D E E7 F G H I J K

marking of holders fitting the profile

oznaczenia uchwytów pasujących do profilu

S T U U4 U5 U6 U7 W X Y Z

profile with Slick socket

profil z gniazdem Slick



LED profile categories

kategorie profili LED

-  surface
nawierzchniowy
-  recessed
wpustowy
-  corner
kątowy
-  special application
specjalny
-  glass application
do szkła

others

inne

-  maximum LED strip width
maksymalna szerokość taśmy LED
-  note
uwaga
-  assembly adhesive
klej montażowy
-  available in stock
dostępny na magazynie
-  PL
wyprodukowane w Polsce
-  EU-registered industrial design
wzory przemysłowe EU

LED accessories / Akcesoria LED

Different LED sources and electronic components can be used for aluminium LED profiles. The correct sequence of connecting individual elements is very important.

Do aluminiowych profili LED można stosować różne źródła LED oraz elektroniczne komponenty. Bardzo istotna jest właściwa kolejność połączenia poszczególnych elementów.

Source / Źródło



We have LED strips with different power, luminous flux and width to choose from. We also have strips available with different light colour temperatures - a few different temperatures of white and primary colours, as well as RGB and warm-cold (with adjustable light colour temperature). The most commonly used sources are the ones for the 12 V voltage but sources for the 24 V voltage are also available. Apart from the most popular LED strips available on the market, there are also LED modules on a rigid surface. They are usually characterized by better light parameters and quality. Waterproof sources and components are a special part of the offer.

Depending on the LED selection, you need to match the remaining accessories: cables, connectors, switches, controllers and power supplies.

Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

LED cable • connectors • distribution box Przewód LED • złączki • konektor




In the case of connecting a few sources to one power supply, you can use a connector for mini-connector with 6 sockets or a LED divider. Our offer also includes cables of different lengths for one colour of LED strips, as well as special ones for RGB strips and separately, for waterproof strips.

Switch • controller / Włącznik • sterownik



A lighting fixture set can be enriched with different types of convenient solutions regarding switching, dimming and change of colour. Mechanical switches are available - integrated with the cable or for connecting directly to the LED source, under the cover inside the profile. Turning on is possible both by touch, as well as radio waves - with a remote control via a controller. You can control the colour (with an appropriate light source selected) as well as illuminance.

12 V or 24 V power supply Zasilacz 12 V lub 24 V

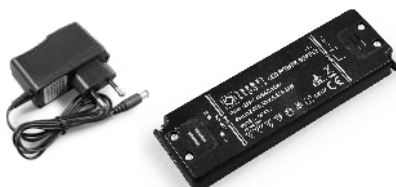

12 V

or / lub

24 V

The selection of the power supply requires calculation of the power to be consumed by the source, according to the indications of the manufacturer. From the primary side, the current has a voltage of 220-240 V, on the secondary side, to which the LED is connected, the voltage is 12 V or 24 V.

220-240 V cable / Przewód 220-240 V



220-240 V cables, which allow the connection of an entire set to the power supply are also in our offer. A standard cable is 4 m long and a cable with a foot switch - 3.5 m.

More details are available in the LED accessories catalogue (pages: 9.02-9.13).

Do wyboru mamy taśmy LED'owe o różnej mocy, strumieniu świetlnym i szerokości. Dostępne są również taśmy o różnej temperaturze barwowej światła – kilka różnych temperatur bieli oraz podstawowe kolory, a także RGB oraz ciepła-zimna (z możliwością zmiany temperatury barwowej światła). Najpowszechniej stosowane są źródła dostosowane do napięcia 12 V, ale dostępne są również źródła na 24 V. Poza dostępnymi na rynku najpopularniejszymi taśmami LED istnieją również moduły LED'owe na sztywnym podłożu. Zazwyczaj charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami i jakością światła. Specjalną częścią oferty są źródła i komponenty wodoodporne.

Według wybranego źródła LED należy dobierać pozostałe akcesoria: przewody, złączki, włączniki, sterowniki oraz zasilacze.

Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.

W przypadku podłączenia kilku źródeł do jednego zasilacza, można użyć konektora do mini-złączek z 6 gniazdami lub rozdzielacza LED. Nasza oferta obejmuje także przewody o różnej długości, do jednego koloru taśm LED, a także specjalne do taśm RGB i osobno do taśm wodoodpornych.

Zestaw oświetleniowy można wzbogacić o różnego rodzaju wygodne rozwiązania włączania, ściemniania oraz zmiany koloru. Dostępne są włączniki mechaniczne – zintegrowane z przewodem lub do podłączenia bezpośrednio do źródła LED pod kłosem wewnątrz profilu. Włączanie możliwe jest zarówno przez dotyk, jak i przez fale radiowe – pilotem za pośrednictwem sterownika. Sterować można zarówno barwę (przy wyborze odpowiedniego źródła) oraz natężenie światła.

Dobór zasilacza wymaga przeliczenia mocy, jaką będzie pobierać źródło według wskazań producenta. Od strony pierwotnej prąd ma napięcie 220-240 V, po stronie wtórnej, do której podłączamy LED, napięcie wynosi 12 V lub 24 V.

W naszej ofercie są także przewody 220-240 V pozwalające podłączyć cały zestaw do zasilania. Standardowy przewód ma długość 4 m, przewód z włącznikiem nożnym – 3,5 m.

Więcej szczegółów dostępnych jest w katalogu akcesoriów LED (str.: 9.02-9.13).



2018

LED PROFILES PROFILE LED

FORTHCOMING PRODUCTS / ZAPOWIEDZI

soon

WAY10 C

ILLUMINATING SKIRTING / ŚCIENNA LISTWA OŚWIETLENIOWA



max 10 mm



special application
specjalny

Matching accessories:




C click cover;

WAY10 ending.

Pasujące akcesoria:

klosz C klik;

zaślepka WAY10.

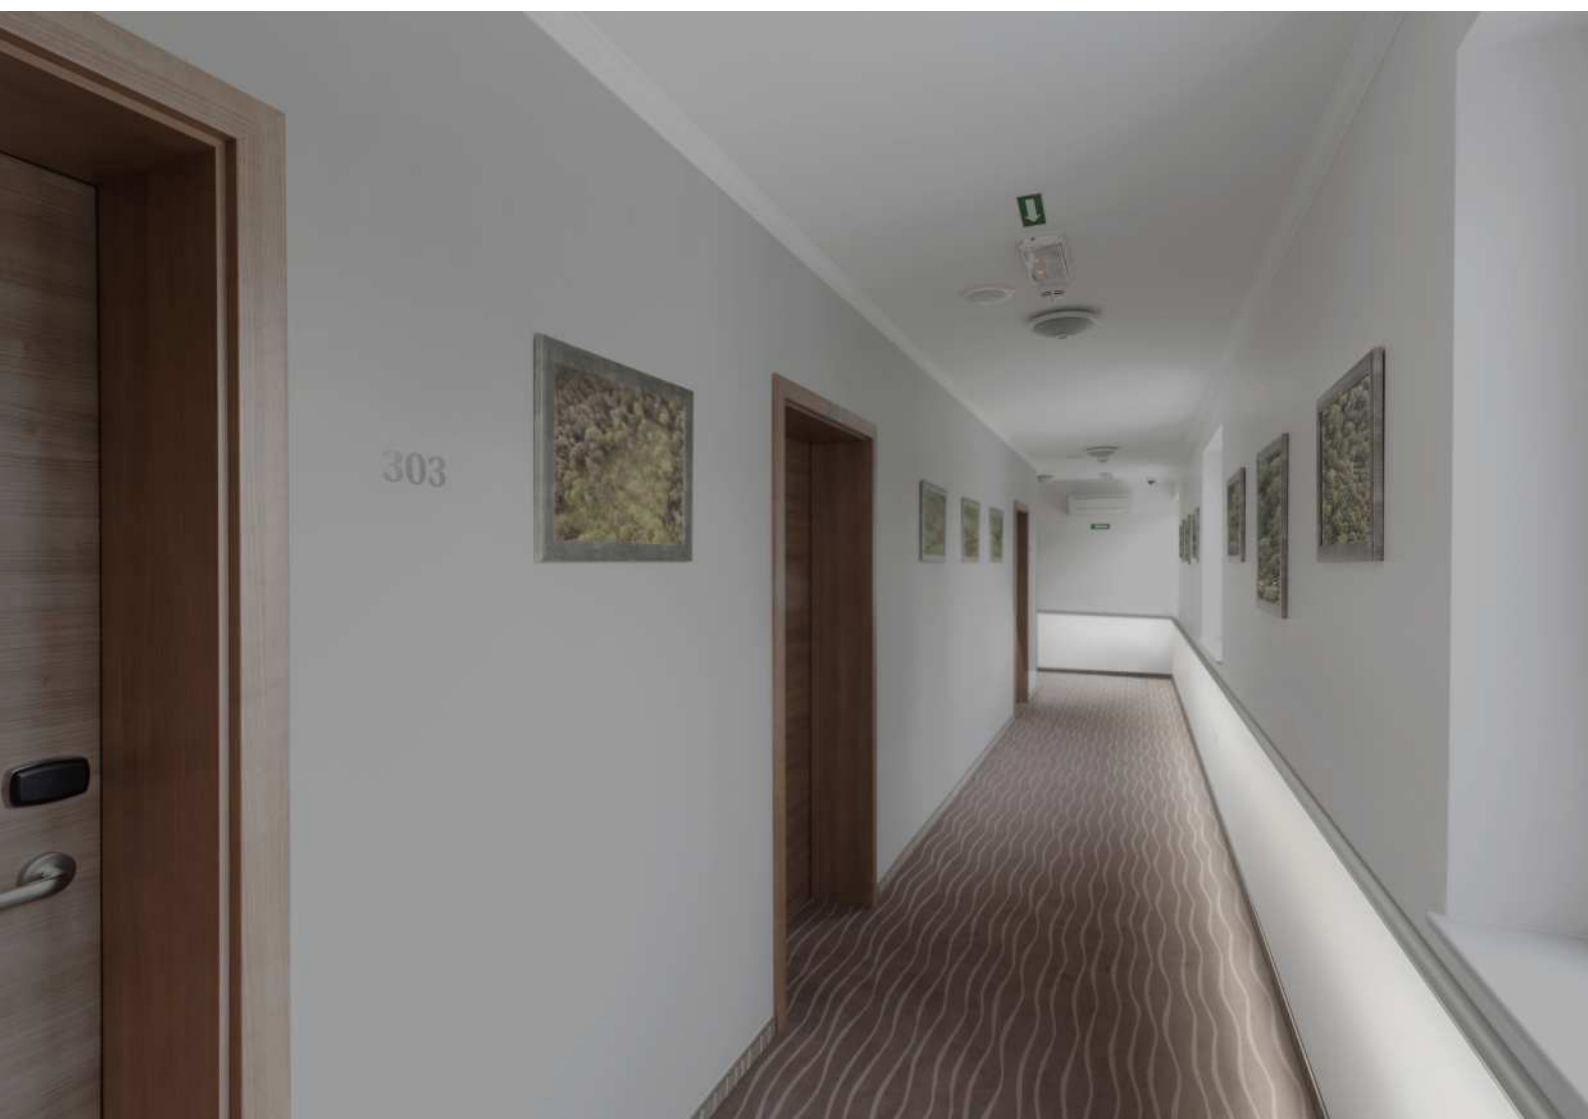

Do you want to be updated? Subscribe to our newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter

PEN12 CJ

PROFILE FOR PAINTINGS / PROFIL OBRAZOWY



max 12 mm



special application
specjalny

Matching covers:



C click cover, J slide cover;

other accessories available soon.

Pasujące klosze:

klosz C klik, klosz J wsuwany;

pozostałe akcesoria dostępne wkrótce.



Fill in the contact form in the footnote of our website: www.topmet.pl/en
or email us at: biuro@topmet.pl

Skorzystaj z formularza w stopce strony internetowej: www.topmet.pl
lub napisz do nas na adres: biuro@topmet.pl



2018

LED PROFILES PROFILE LED


SURFACE / NAWIERZCHNIOWE



SMALL, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- universal application
 - Slick socket
 - 2 channels for mounting bracket (with or without wall distance)
 - painted holders
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- uniwersalne zastosowanie
 - gniazdo Slick
 - 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od ściany lub bez)
 - malowane uchwyty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

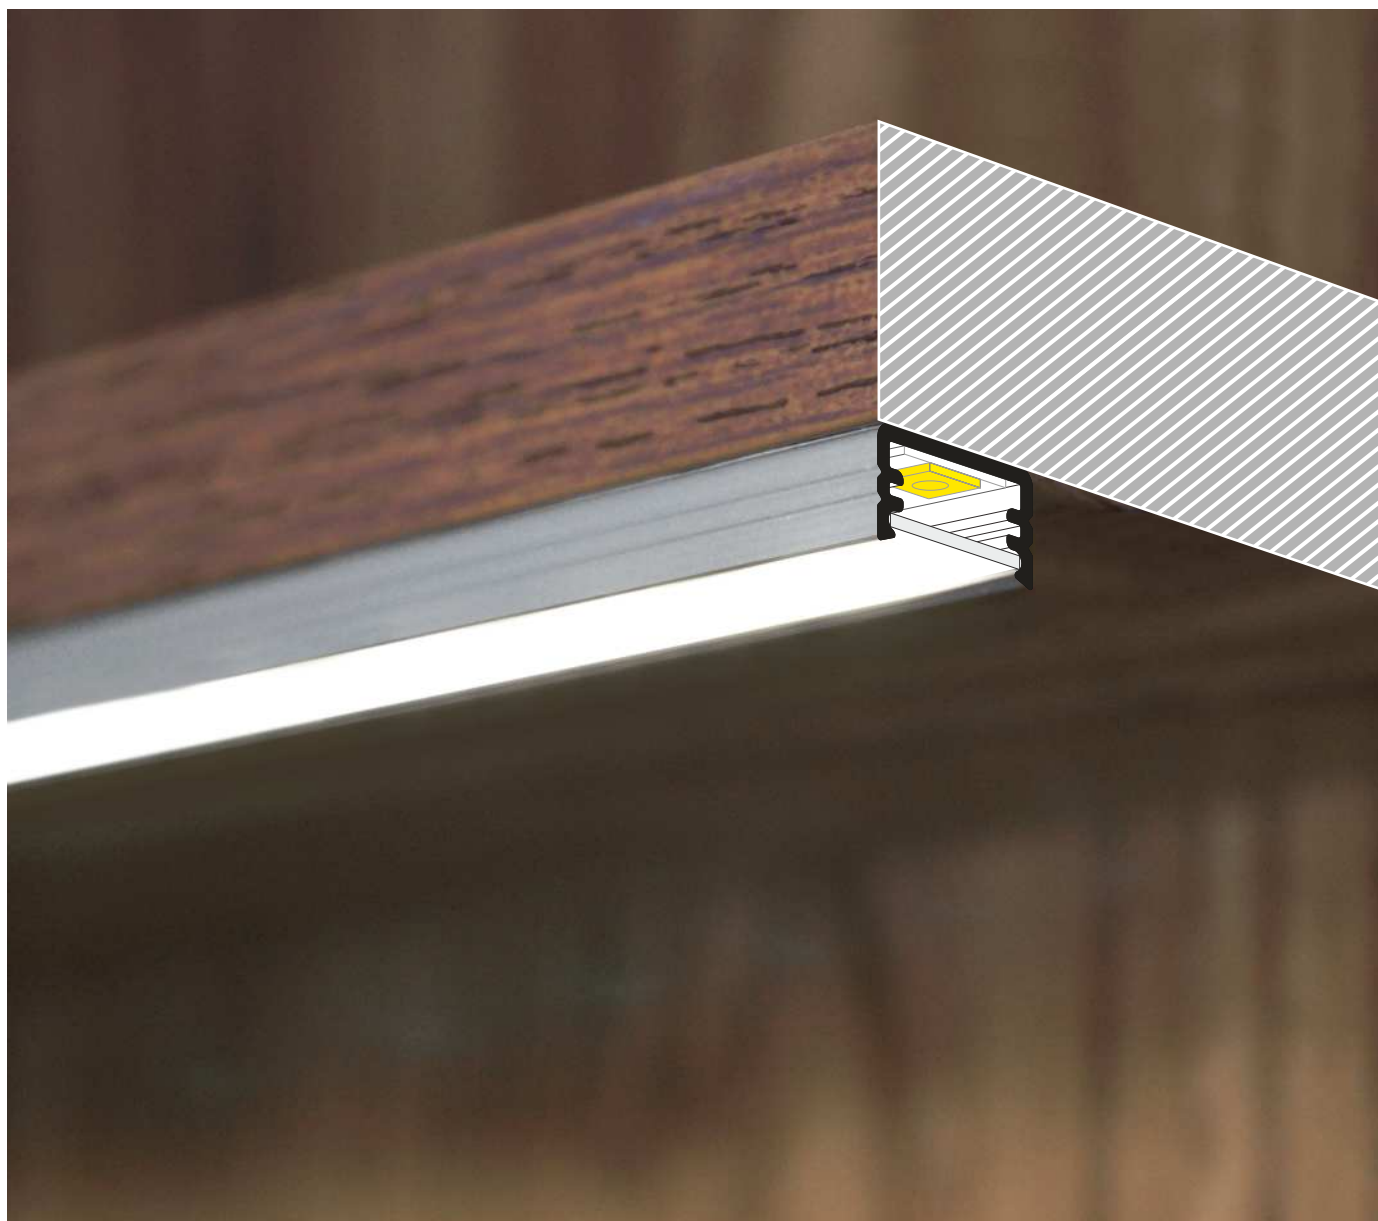

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE


SMART10
A/Z


SURFACE10
BC/UX


BEGTON12
J/S





SURFACE14
EF/TY



A slide cover
klosz **A** wsuwany

Z¹ **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

Z² cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

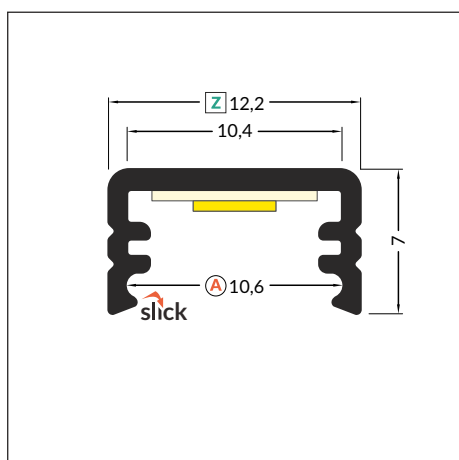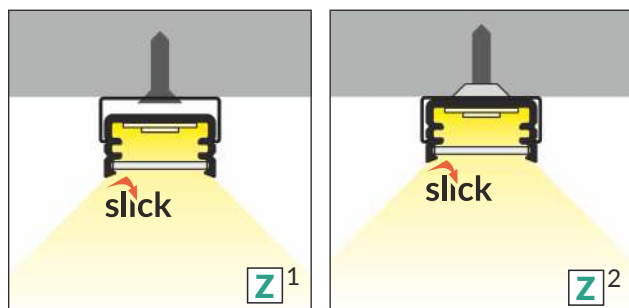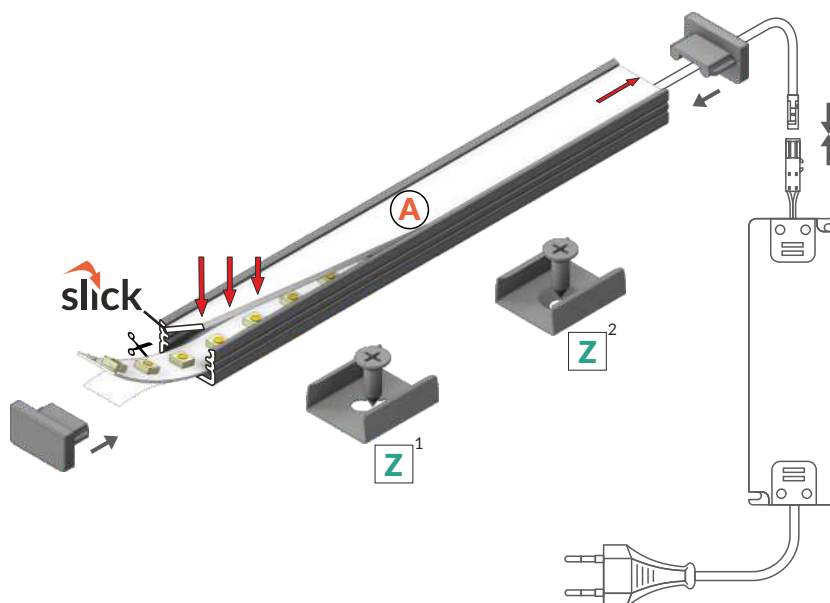

max 8 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
89030001

anodized
anodowany
89030020

black anodized
czarny anodowany
89030021

raw aluminium
surowe aluminium
89030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.


Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

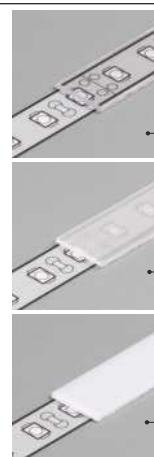

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / **A** transparentny
89070016

A frosted / **A** szron
89070039

A opal / **A** mleczny
89070038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

SLIM8 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

SLIM8 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SLIM8 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
with hole z otworem 89140001
without hole bez otworu 89080001

silver / srebrny
with hole z otworem 89140040
without hole bez otworu 89080040


black / czarny
with hole z otworem 89140002
without hole bez otworu 89080002

grey / szary
with hole z otworem 89140022
without hole bez otworu 89080022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

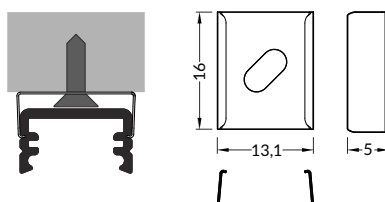

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone


white biały 89980001

inox inox 89980019

black czarny 89980002


cone **Z** flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

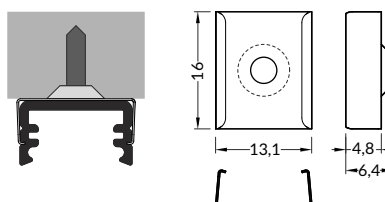

SLIM8 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt SLIM8 prosty
materiał: stal ocynkowana

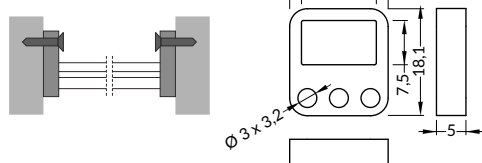

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty


zinc coated
stal ocynkowana
89110030



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


SLIM8 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SLIM8 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

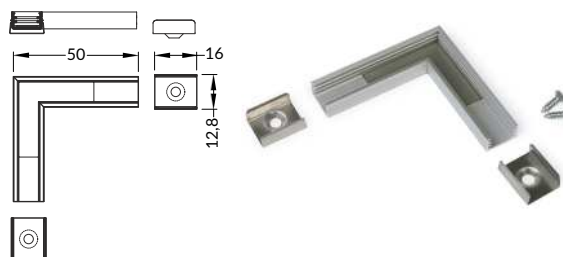

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

-  white painted
biały malowany
89150001
-  anodized
anodowany
89150020
-  black anodized
czarny anodowany
89150021

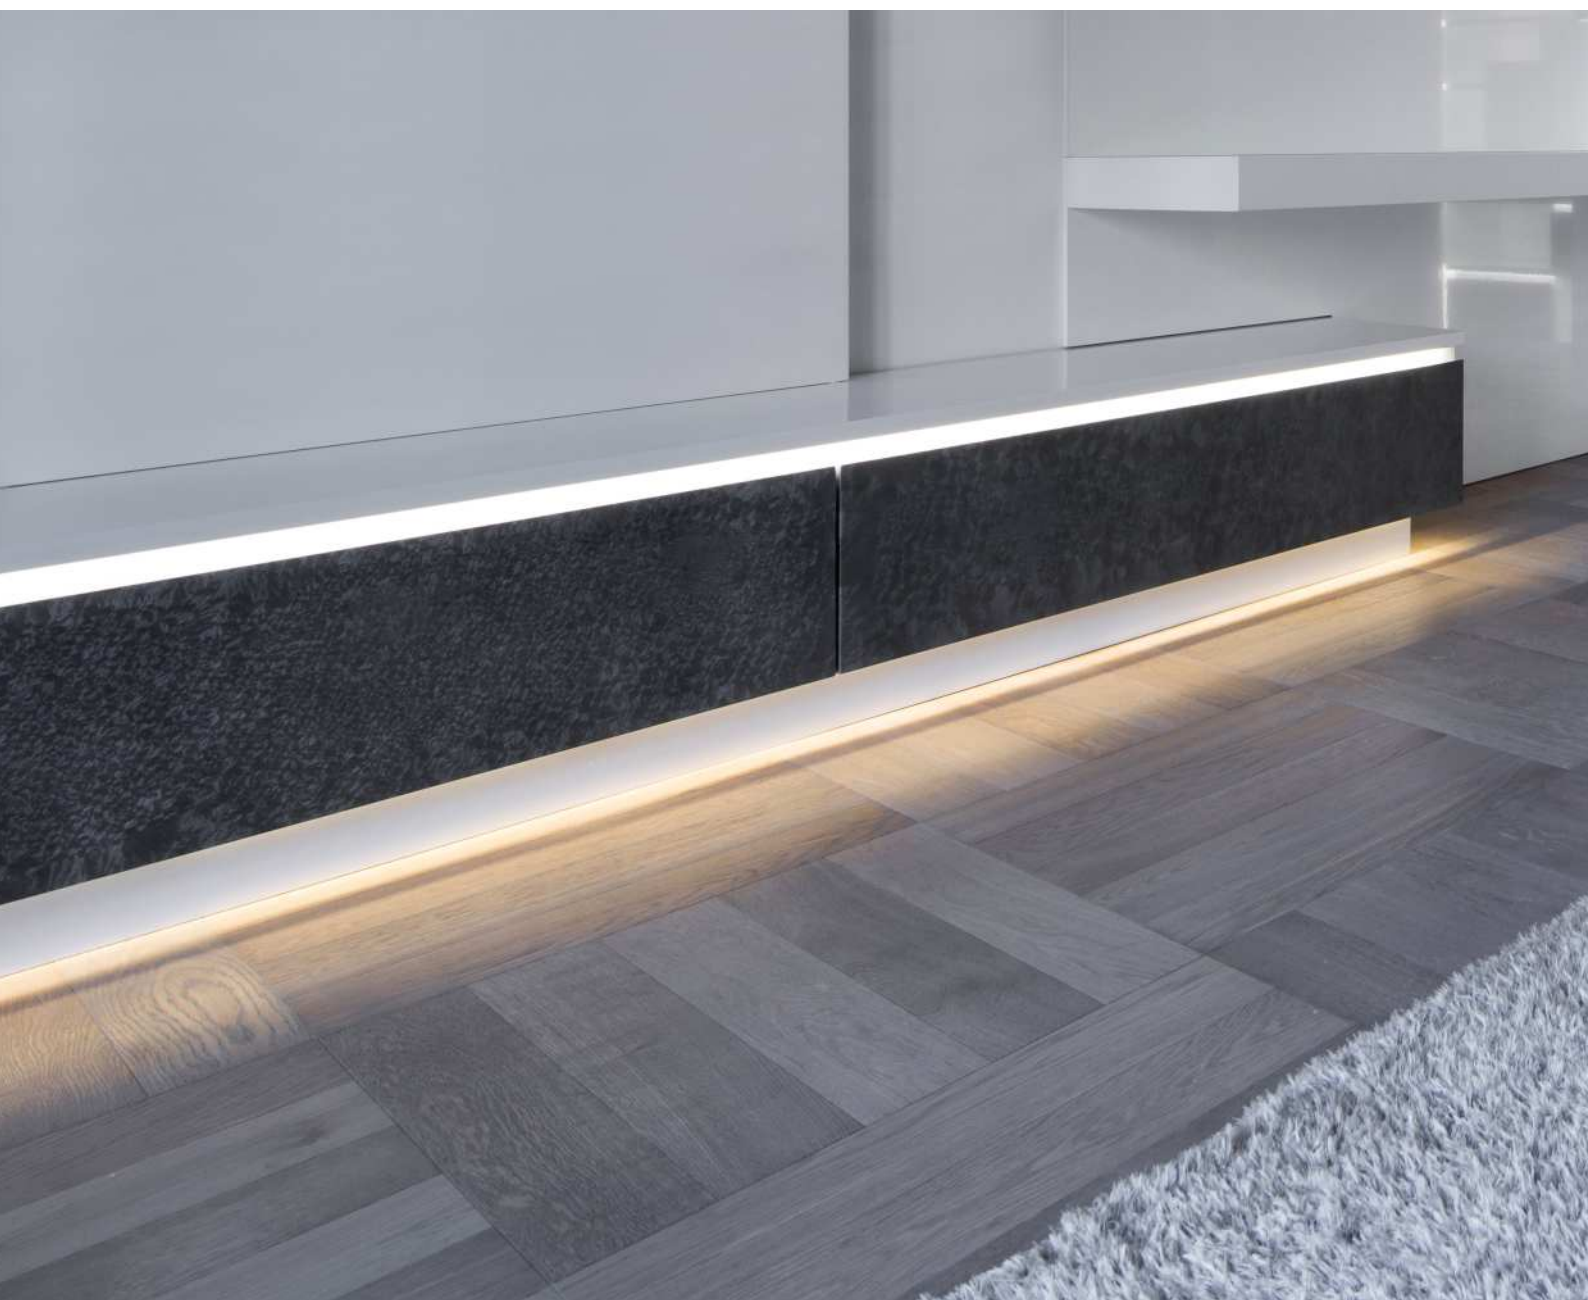

CONTINUOUS LINE OF LIGHT IN A SMALL OVERALL DIMENSIONS

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM GABARYCIE

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
 - SLICK socket
 - miniature dimensions
 - universal application
 - the possibility of using waterproof LED strips
 - maximum width of LED strip: 10 mm
-
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
 - gniazdo SLICK
 - miniaturowe gabaryty
 - uniwersalne zastosowanie
 - możliwość zastosowania taśm wodoodpornych
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE








A slide cover
klosz **A** wsuwany

Z¹ **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty

Z² cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

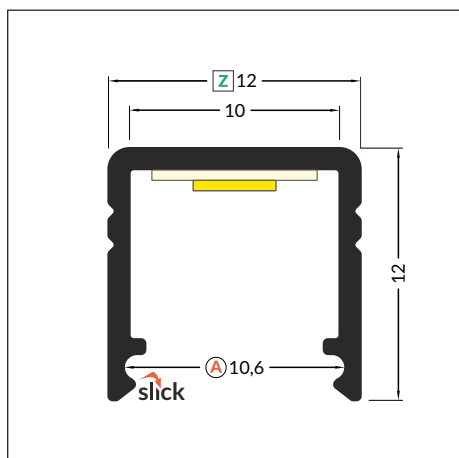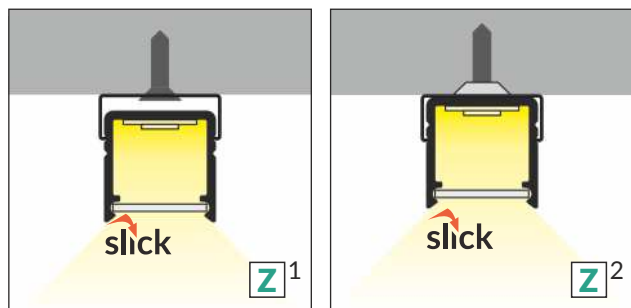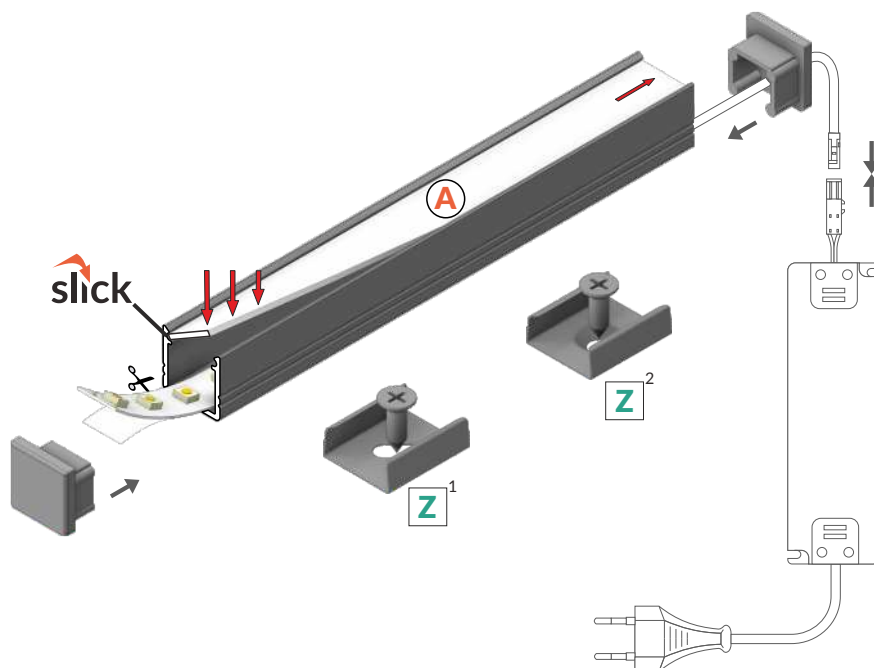

max 10 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C2020001

anodized
anodowany
C2020020

black anodized
czarny anodowany
C2020021

raw aluminium
surowe aluminium
C2020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.





COVERS / KLOSZE

A slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **A** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

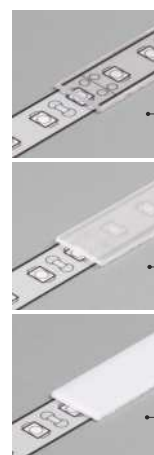

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


SMART10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART10
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



SMART10 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART10 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
without hole bez otworu C2940001 | with hole z otworem C2960001

silver / srebrny
without hole bez otworu C2940040 | with hole z otworem C2960040



black / czarny
without hole bez otworu C2940002 | with hole z otworem C2960002

grey / szary
without hole bez otworu C2940022 | with hole z otworem C2960022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty



white biały 89270001

inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **Z** sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



cone Z flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

white biały 89980001

inox inox 89980019


black czarny 89980002



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

SMART10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SMART10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

 white painted
biały malowany
C2910001

 anodized
anodowany
C2910020

 black anodized
czarny anodowany
C2910021




SURFACE10 BC/UX

ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

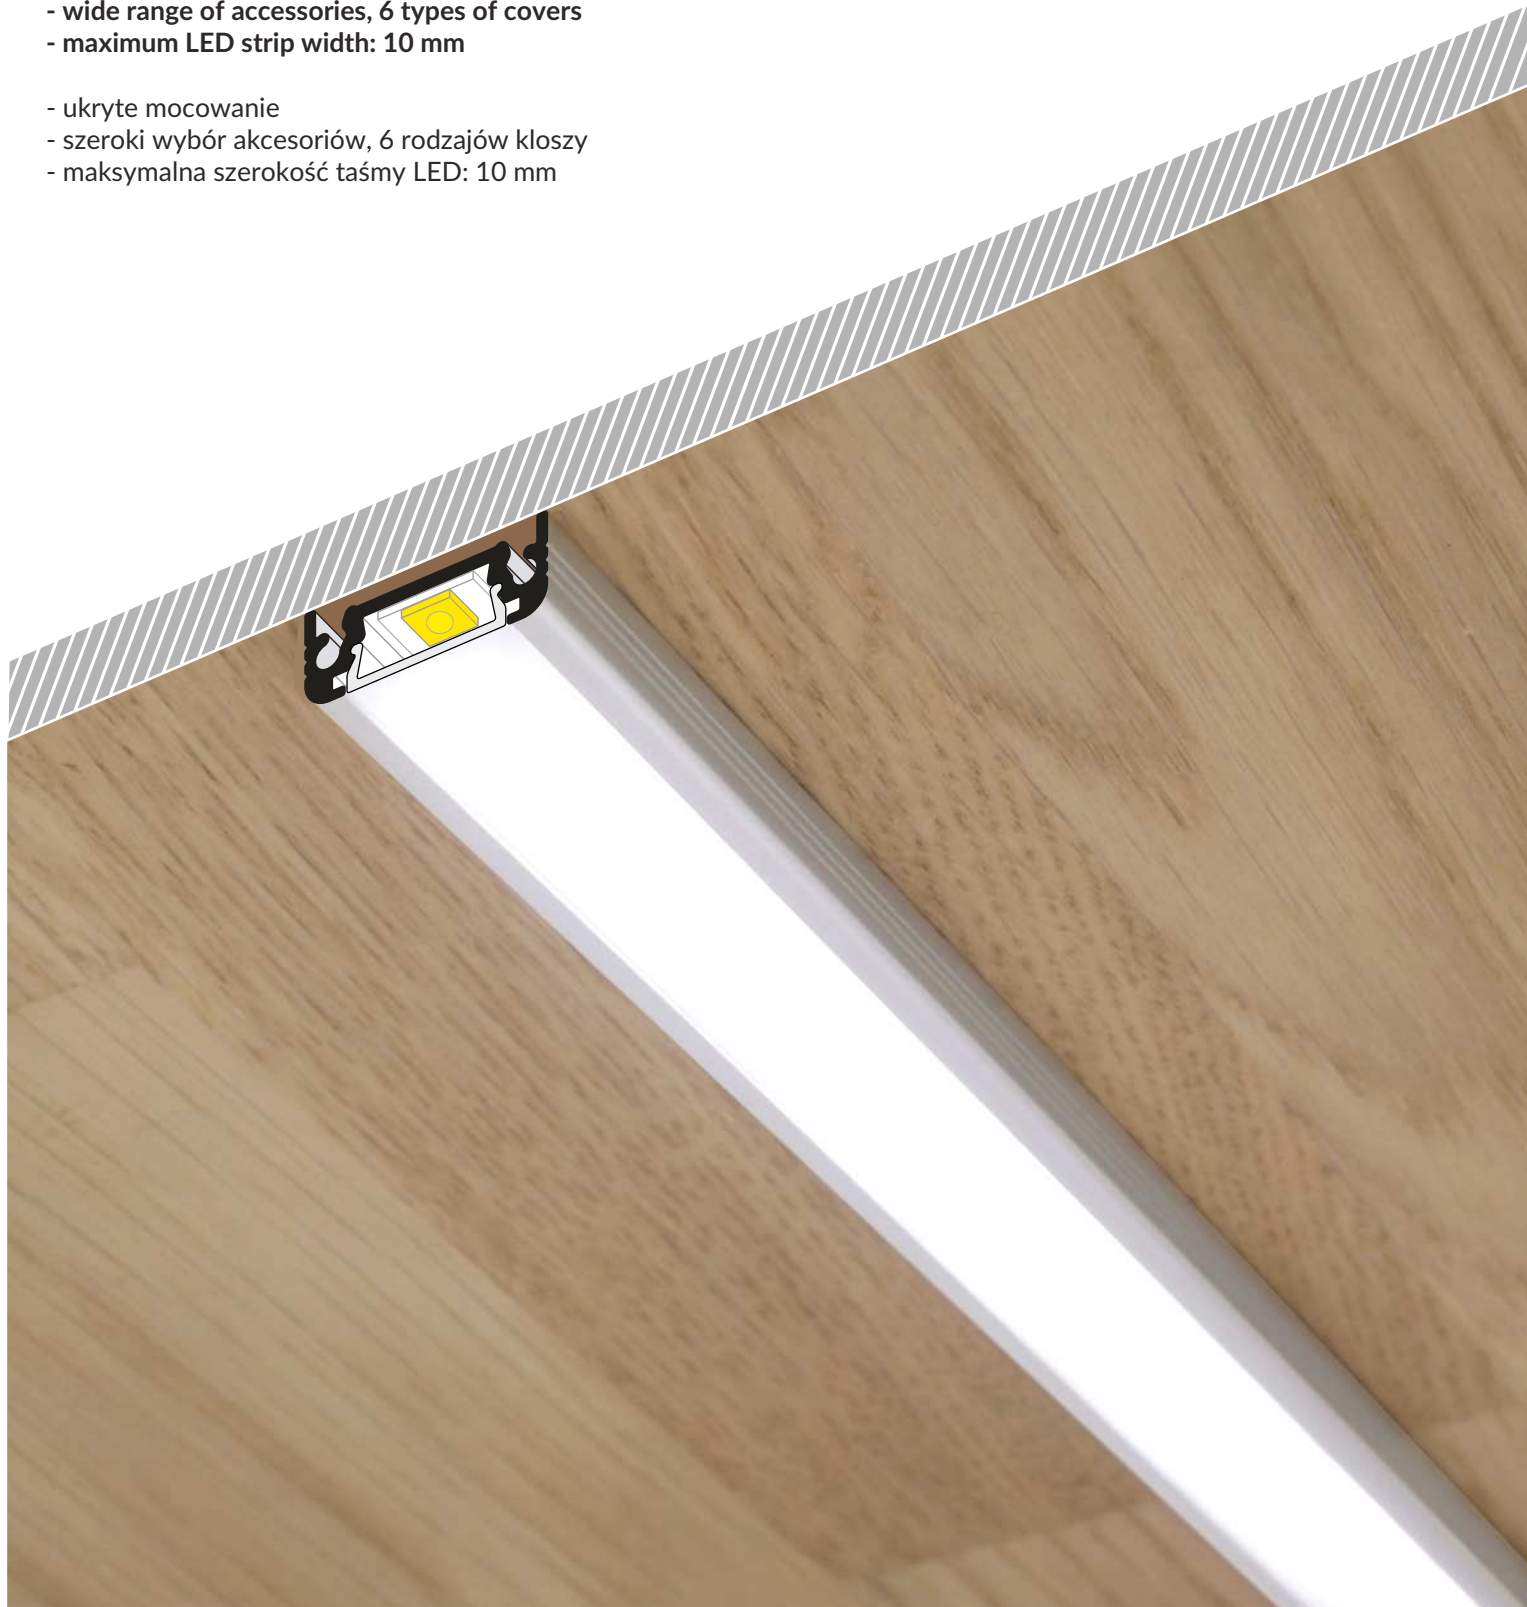

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

SLIM8
A/Z

SMART10
A/Z

BEGTON12
J/S

SURFACE14
EF/TY

LINEA20
EF/TY

WIDE24
G/W



B slide cover
klosz B wsuwany




C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

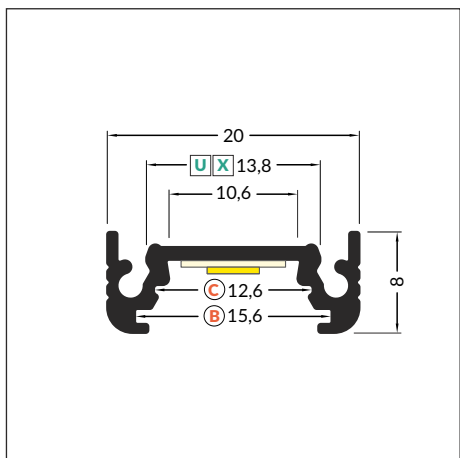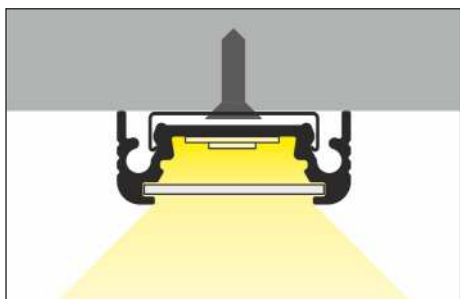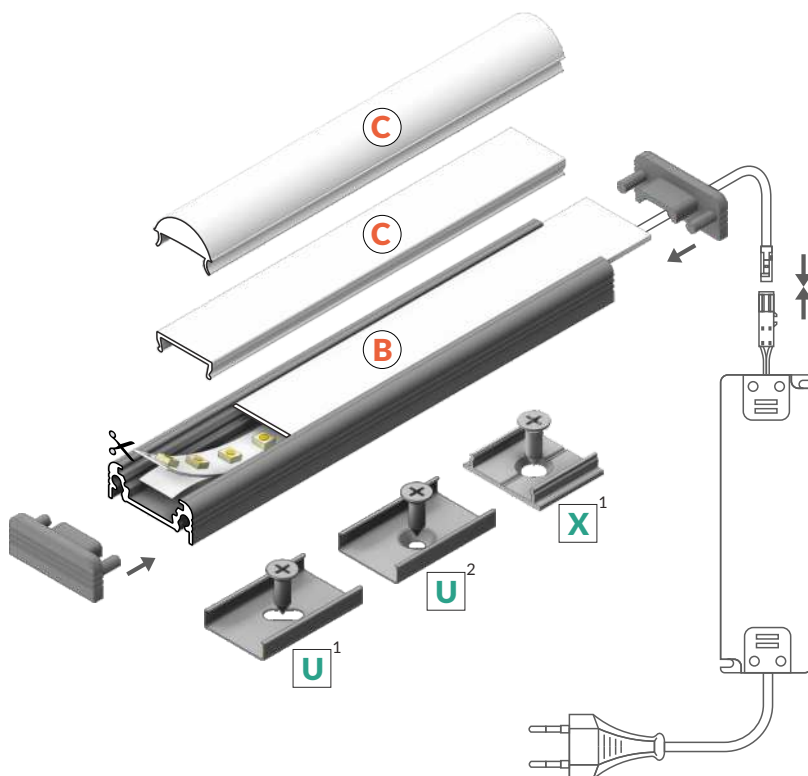

max 10 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
77270001

anodized
anodowany
77270020

black anodized
czarny anodowany
77270021

raw aluminium
surowe aluminium
77270000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA





klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

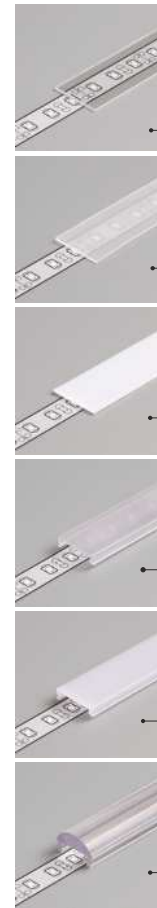

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.



Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl = 20 szt.



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

X mounting plate

colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium





X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

SURFACE10 simple holder

material: zinc coated

uchwyt SURFACE10 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty


zinc coated
stal ocynkowana
77370030



ENDINGS / ZAŚLEPKI


SURFACE10 ending gen2
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE10 gen2
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



SURFACE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
77980001

without hole
bez otworu
77990001

silver
srebrny

with hole
z otworem
77980040

without hole
bez otworu
77990040

black
czarny

with hole
z otworem
77980002

without hole
bez otworu
77990002

grey
szary


with hole
z otworem
77980022

without hole
bez otworu
77990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


X connector 180 deg
colour: inox
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: inox
materiał: aluminium



SURFACE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SURFACE10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

X connector
łącznik X

raw aluminium
surowe aluminium
76350000

L connector
łącznik L

white painted
biały malowany
77410001

anodized
anodowany
77410020

black anodized
czarny anodowany
77410021



SMALL SURFACE ALUMINIUM PROFILE

MAŁY ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- light weight, budget profile
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- lekki profil budżetowy
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- J** slide cover
klosz J wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C*** BEGTON12 C ending for C click cover
zaślepka BEGTON12 C do klosza C klik
- S**¹ S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty
- S**² cone S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty cone

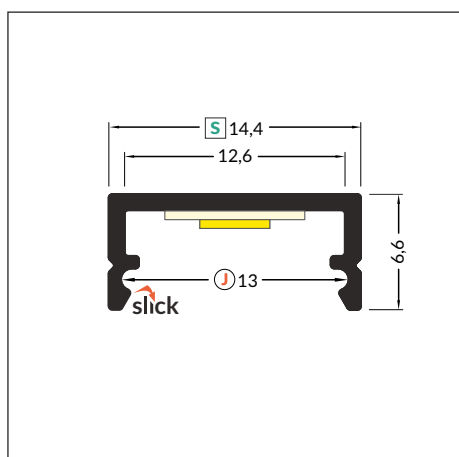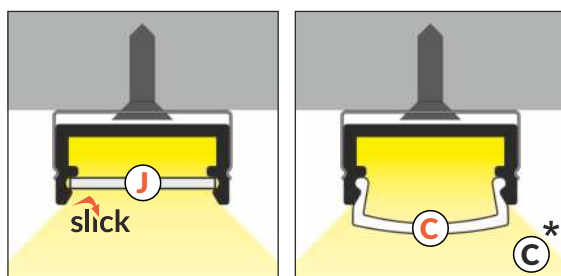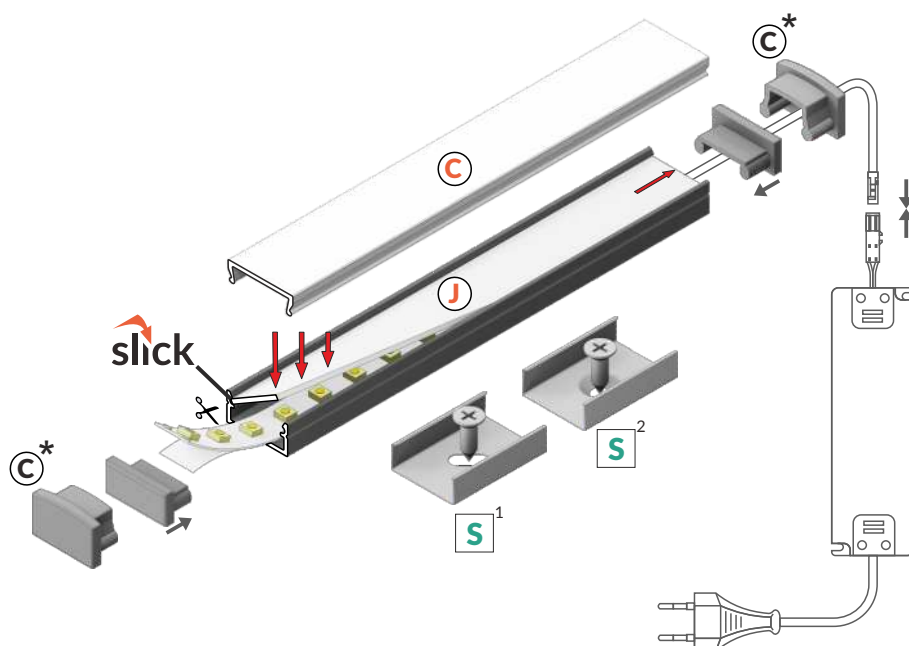

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C7020001

anodized
anodowany
C7020020

black anodized
czarny anodowany
C7020021

raw aluminium
surowe aluminium
C7020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE


J slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz J wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny
70330016

J frosted / J szron
70330039

J opal / J mleczny
70330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

BEGTON12 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTON12

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.




BEGTON12 C ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTON12 C

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C7960001

silver srebrny C7960040

black czarny C7960002

grey szary C7960022

white biały C7940001

silver srebrny C7940040


black czarny C7940002

grey szary C7940022

MOUNTINGS / MOCOWANIA


S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

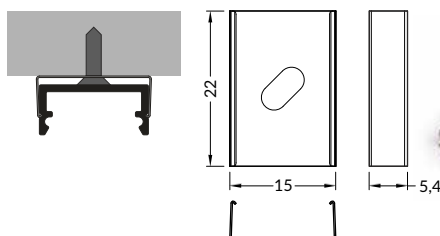

cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

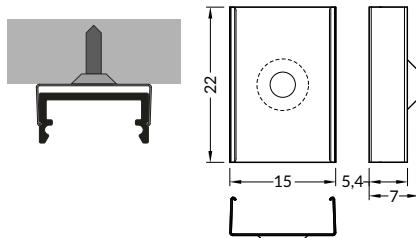

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C7980001

inox inox C7980019

black czarny C7980002

white biały C7950001

inox inox C7950019

black czarny C7950002



UNI12 BCD/U

SURFACE AND RECESSED PROFILE

PROFIL WPUSTOWO-NAWIERZCHNIOWY

- 7 diffusers to choose from
- increased radiation – it is possible to use a stronger LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm
- 7 kloszy do wyboru
- zwiększona radiacja – możliwość zastosowania mocniejszej taśmy LED
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



SURFACE10
BC/UX



BEGTON12
J/S



FLOOR12
K/U



GROOVE14
EF/TY



SURFACE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany




C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

D click cover
klosz D klik

U¹ flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

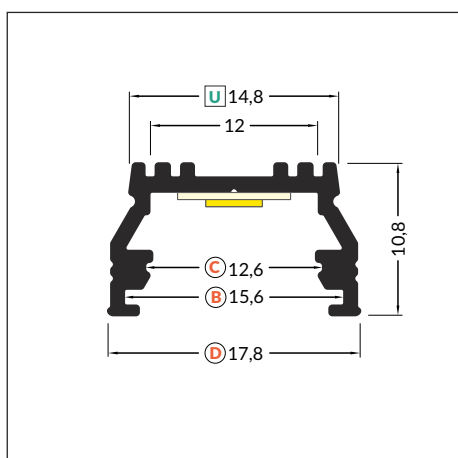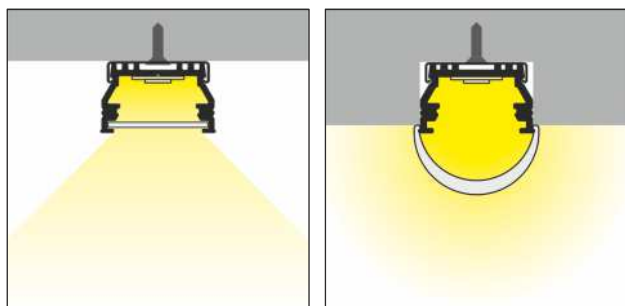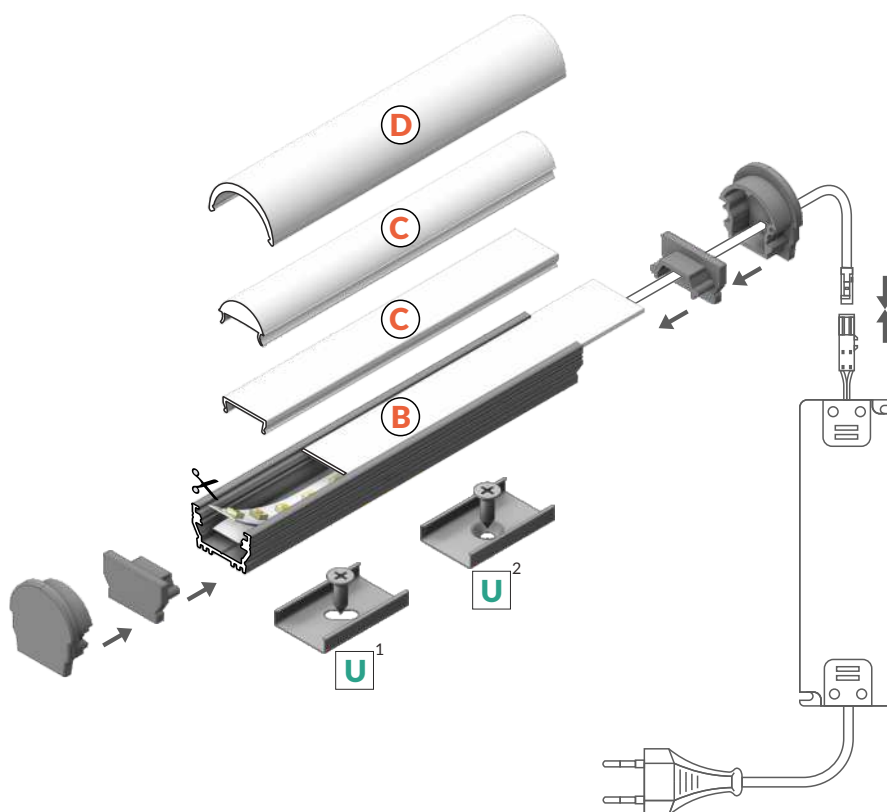

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
A1020001

anodized
anodowany
A1020020

black anodized
czarny anodowany
A1020021

raw aluminium
surowe aluminium
A1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE


B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016



B frosted / B szron
76250039



B opal / B mleczny
76250038



C transparent / C transparentny
76330000



C opal / C mleczny
76330038



C lens / C soczewka
76300000



D opal / D mleczny
A1140038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover

colour: transparent
material: PC


klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



D click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA





MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

UNI12 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik UNI12 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

white painted
biały malowany
A1910001

anodized
anodowany
A1910020

black anodized
czarny anodowany
A1910021




ENDINGS / ZAŚLEPKI

UNI12 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




UNI12 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 gen2 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



UNI12 D ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

UNI12 D ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka UNI12 D z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1890001	A1900001
silver / srebrny	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1890040	A1900040
black / czarny	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1890002	A1900002
grey / szary	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1890022	A1900022

white / biały	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1960001	A1940001
silver / srebrny	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1960040	A1940040
black / czarny	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1960002	A1940002
grey / szary	
with hole z otworem	without hole bez otworu
A1960022	A1940022



SURFACE14 EF/TY

ALUMINIUM SURFACE PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- hidden mounting
- maximum LED strip width: 14 mm
- ukryte mocowanie
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX



LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W



E slide cover
klosz **E** wsuwany




F click cover
klosz **F** klik

E7 click cover
klosz **E7** klik

Y¹ flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty

Y² cone flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone

T mounting plate
uchwyt **T**

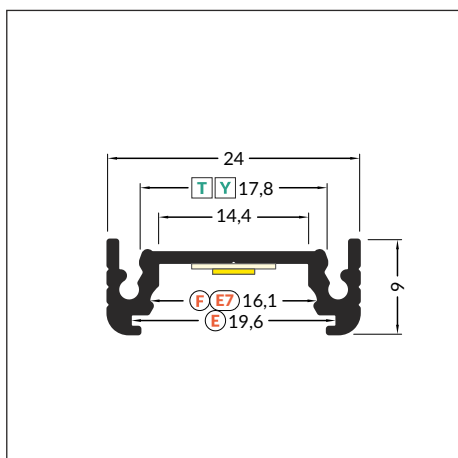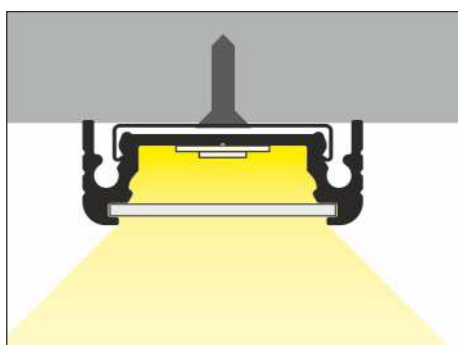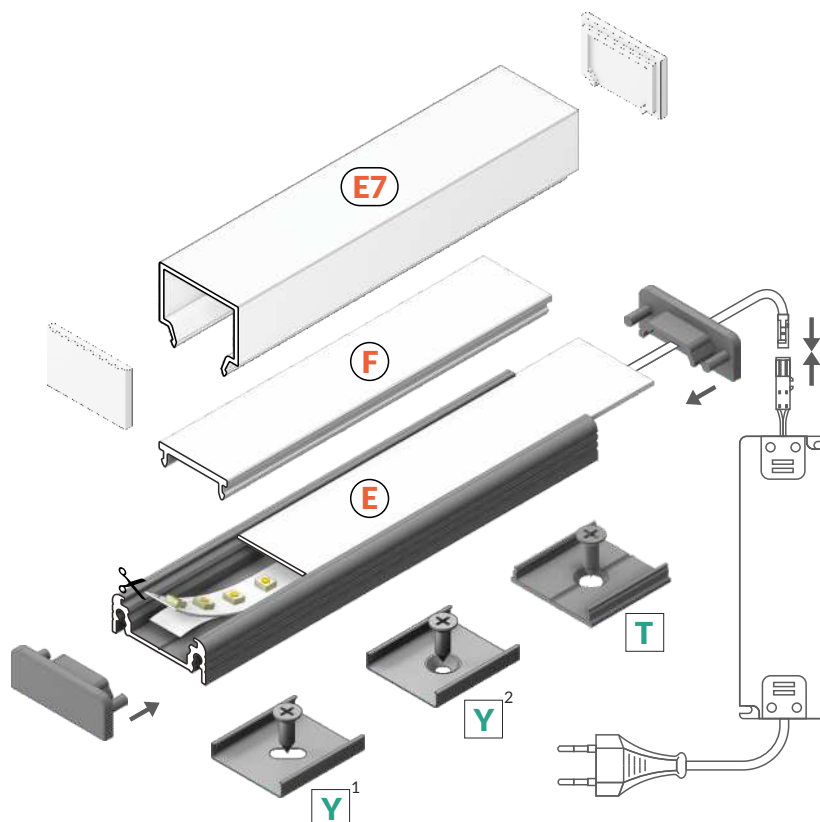

max 14 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
A2020001

anodized
anodowany
A2020020

black anodized
czarny anodowany
A2020021

raw aluminium
surowe aluminium
A2020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



F click cover



colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

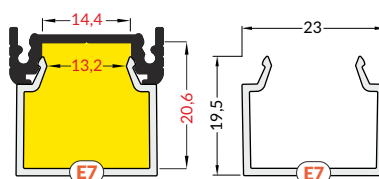

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038

F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt T

raw aluminium
surowe aluminium
C6960000




ENDINGS / ZAŚLEPKI

SURFACE14 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE14 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




SURFACE14 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SURFACE14 gen2 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
A2970001

without hole
bez otworu
A2980001

silver
srebrny

with hole
z otworem
A2970040

without hole
bez otworu
A2980040

black
czarny

with hole
z otworem
A2970002

without hole
bez otworu
A2980002

grey
szary

with hole
z otworem
A2970022

without hole
bez otworu
A2980022


CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg

colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T 180 st

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium




SURFACE14 connector 90 deg

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik SURFACE14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T

raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted
biały malowany
A2990001

anodized
anodowany
A2990020

black anodized
czarny anodowany
A2990021



ECONOMICAL PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- 2 channels for mounting bracket (with or without mounting surface distance)
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- 2 rowki - 2 poziomy przymocowania uchwyty (z dystansem od płaszczyzny montażowej lub bez)
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- B** slide cover
klosz B wsuwany
- U4**¹ U4 mounting plate
uchwyt U4
- U4**² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

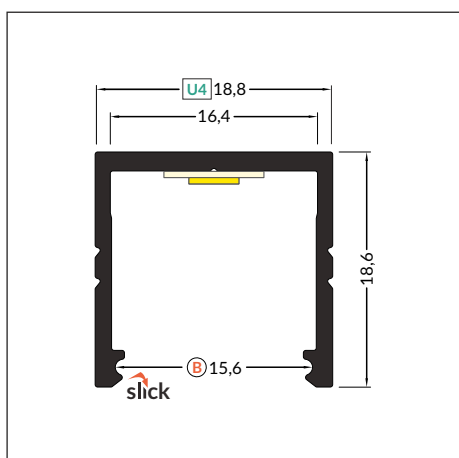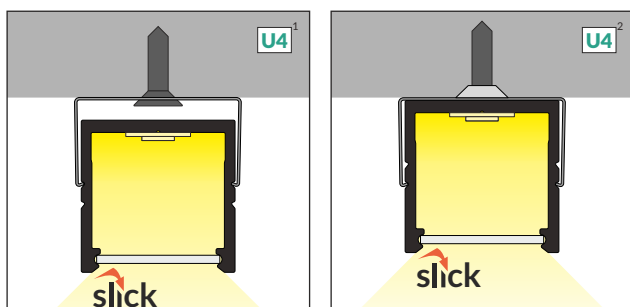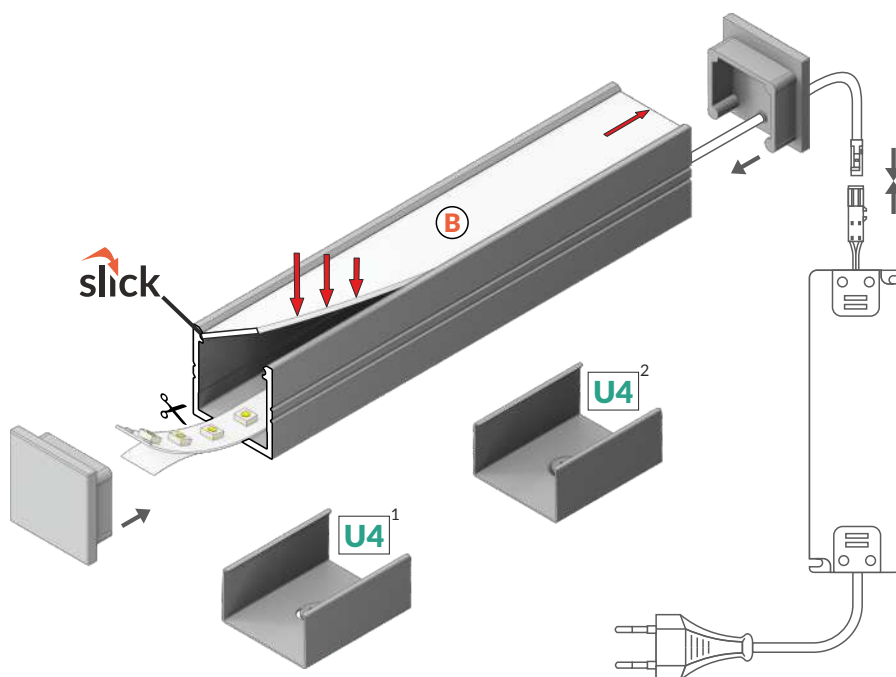

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

- white painted
biały malowany
F1020001
- anodized
anodowany
F1020020
- black anodized
czarny anodowany
F1020021
- raw aluminium
surowe aluminium
F1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



max 16 mm



surface
nawierzchniowy





COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038



The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART16 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART16
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
F1990001

silver / srebrny
F1990040


black / czarny
F1990002

grey / szary
F1990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt U4
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

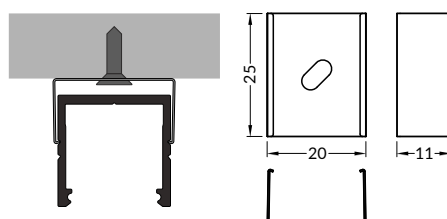

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


U4 mounting plate
uchwyt U4
 white biały **F1970001**

inox inox **F1970019**

black czarny **F1970002**

cone U4 mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt U4 cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

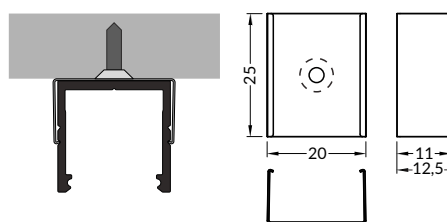

cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

white biały **F1980001**

inox inox **F1980019**

black czarny **F1980002**




LINEA20 EF/TY

EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 P/m LED strip and opal cover applied)
- maximum LED source width: 20 mm

- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm

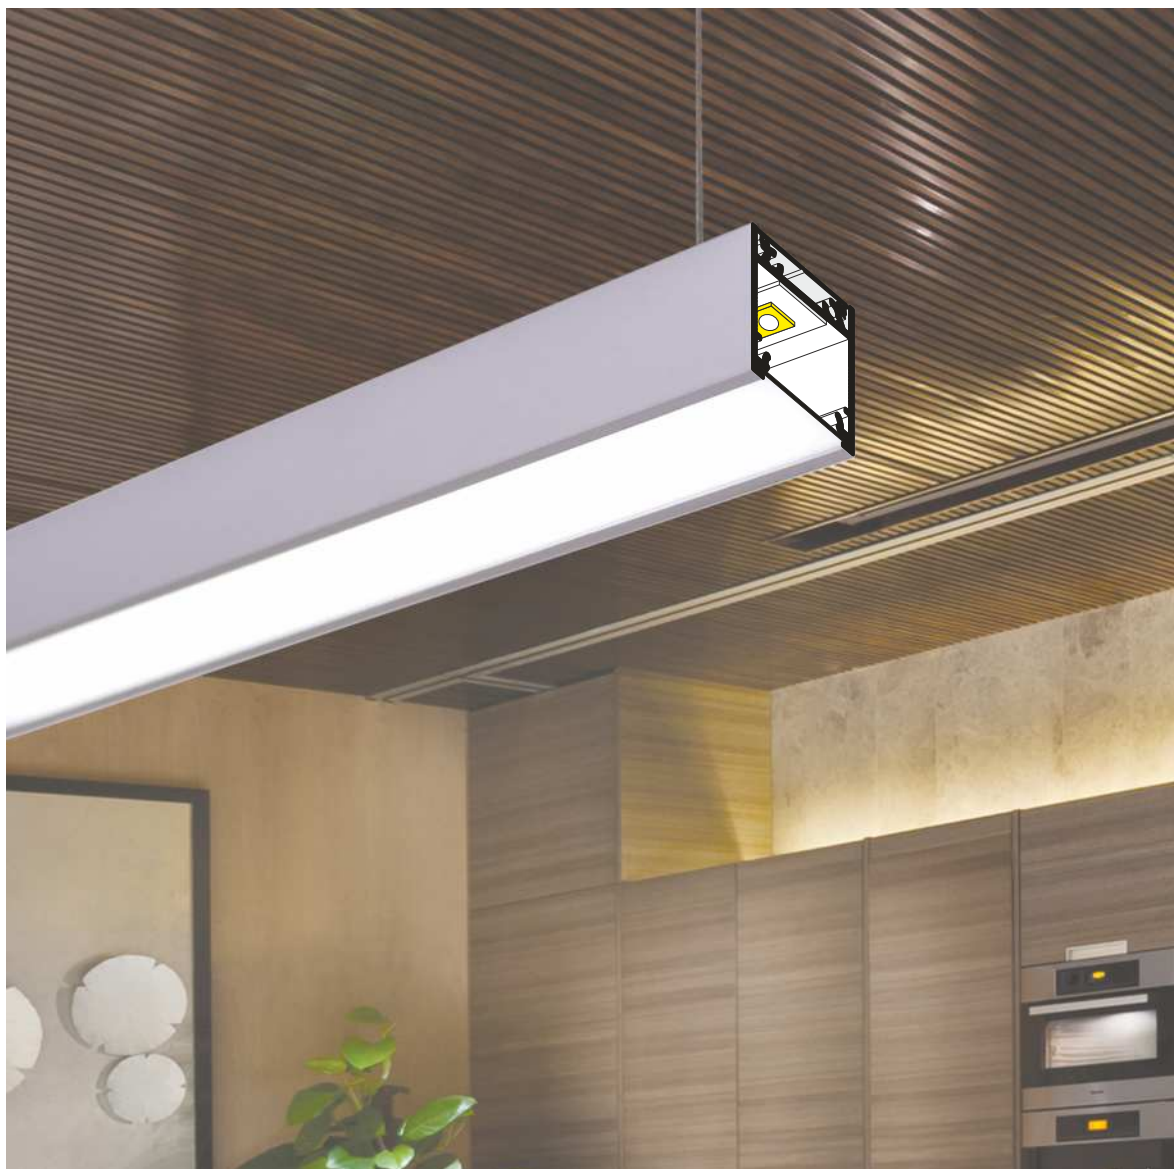

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA-IN20
EF/U7




SURFACE14
EF/TY



WIDE24
G/W






VARIO30-01



VARIO30-02



- E** slide cover
klosz **E** wsuwany
- F** click cover
klosz **F** klik
- E7** **E7** click cover
klosz **E7** klik
- Y**¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty
- Y**² cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone
- T** mounting plate
uchwyt **T**

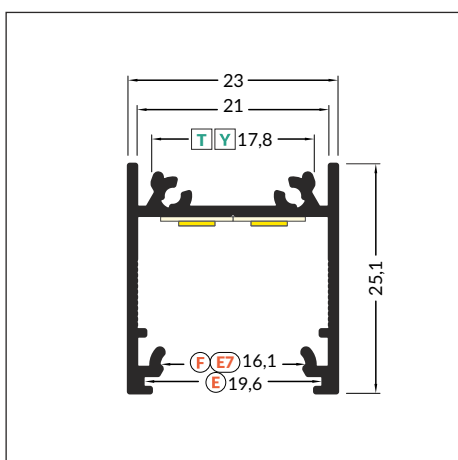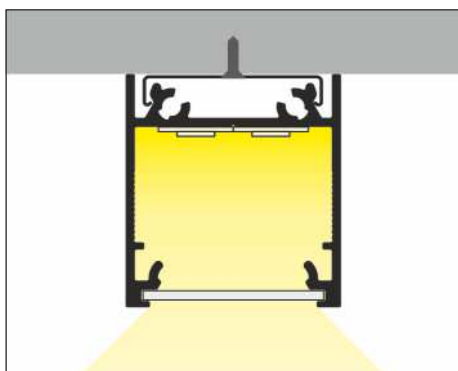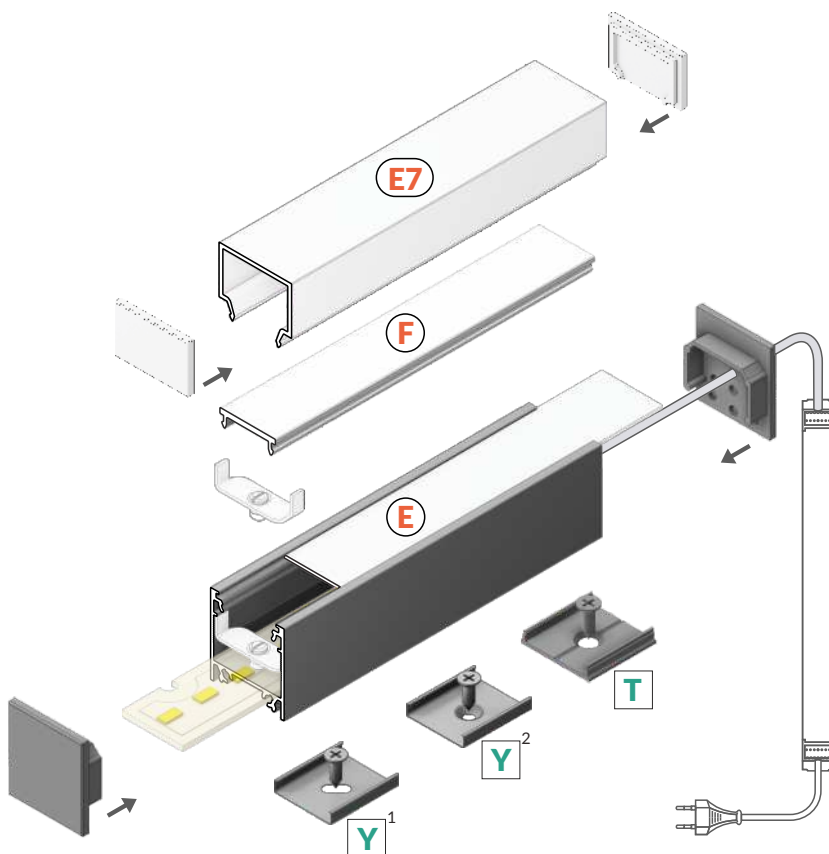

max 20 mm



surface
nawierzchniowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
C1020001

anodized
anodowany
C1020020

black anodized
czarny anodowany
C1020021

raw aluminium
surowe aluminium
C1020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

LINEA20 EF/TY



CONTINUOUS LIGHT LINE
The LINEA20 180° connector provides an aesthetic, continuous light line of any length.

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
Dzięki wykorzystaniu łącznika LINEA20 180° możliwe jest uzyskanie estetycznej, nieprzerwanej linii światła o dowolnej długości.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover


colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

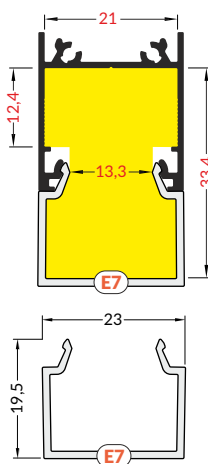

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038


F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038



LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED LINEA20
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

raw aluminium
surowe aluminium
C6060000

Dostępne długości: 1000 mm,
2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm,
2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

LINEA20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINEA20 + docisk LED LINEA20-1



Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20






CLAMP / DOCISK


LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

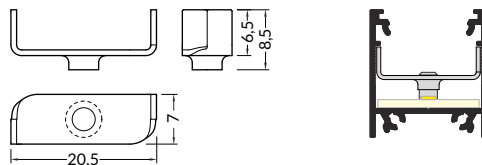

LINEA20-1 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

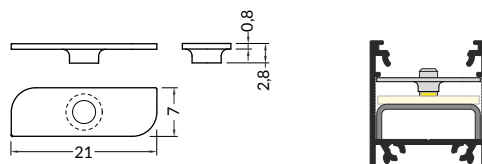

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


white
biały C6940001

white
biały C6930001

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA20 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LINEA20
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

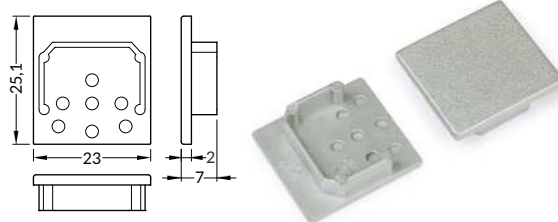

Ending with marked space to bore the holes.
Possibility of buying dedicated screws.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały C1940001


silver
srebrny C1940040

black
czarny C1940002

grey
szary C1940022

screws for LED endings
colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED
kolory: biały, srebrny, czarny, inox

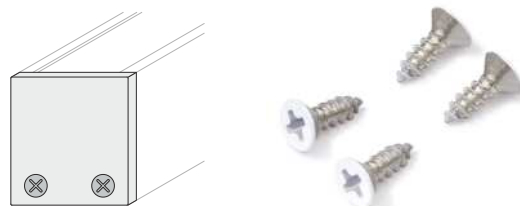

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 40 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 40 szt.


white
biały B1900001

silver
srebrny B1900040

black
czarny B1900002

inox
inox B1900019

LINEA20 EF/TY

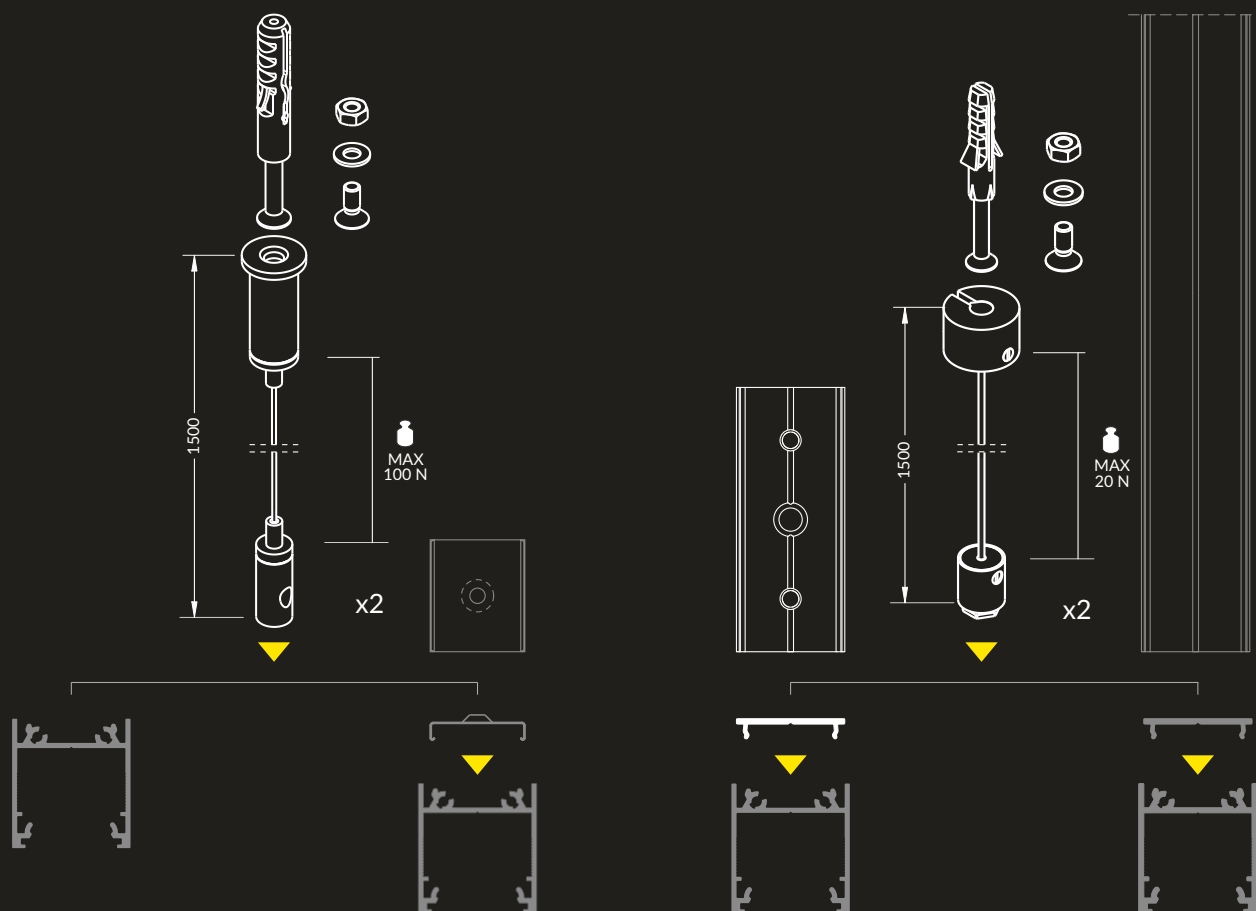

SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500

Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.



SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalistic look – no additional wires required.

ZAWIESIE ZASILAJĄCE

SELV 50 V 1500
Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.



Using FIX16 profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu FIX16 tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill Ø 5 mm mounting holes in FIX16

W profilu FIX16 należy wykonać otwory montażowe Ø 5 mm



MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate


colour: inox

material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna

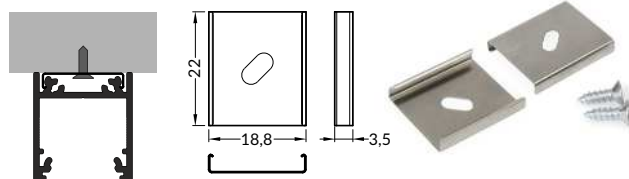

cone Y flexible mounting plate


colour: inox

material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna

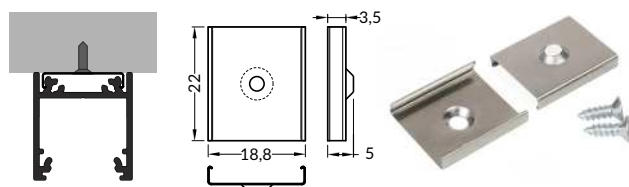

T mounting plate


colour: raw aluminium

material: aluminium

uchwyt T

kolor: surowe aluminium

materiał: aluminium

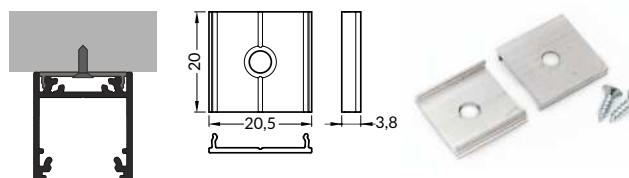

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Y flexible mounting uchwyt Y sprężysty



inox
inox

A2090019

cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone



inox
inox

A2130019

T mounting plate uchwyt T



raw aluminium
surowe aluminium

C6960000

ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

LED profile FIX16


colours: white, anodized, black, raw aluminium

material: aluminium

profil LED FIX16

kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium

materiał: aluminium



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm. For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



white painted
biały malowany
C6020001



anodized
anodowany
C6020020



black anodized
czarny anodowany
C6020021



raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500

colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500

kolory: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500



white
biały

67120001



silver
srebrny

67120022



black
czarny

67120002

sling for LED mounting 1500

colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500

kolor: chrom



sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500



chrome
chrom

67140003

LINEA20 EF/TY

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza – również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


LINEA20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




LINEA20 connector 180 deg
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 180 st
materiał: aluminium, poliwęglan



LINEA20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

connector 60 deg
łącznik 60 st

	white painted biały malowany	C1850001
	anodized anodowany	C1850020
	black anodized czarny anodowany	C1850002

connector 90 deg
łącznik 90 st

	white painted biały malowany	C1860001
	anodized anodowany	C1860020
	black anodized czarny anodowany	C1860002

connector 90 deg bent
łącznik 90 st gięty

	white painted biały malowany	C1870001
	anodized anodowany	C1870020
	black anodized czarny anodowany	C1870002

connector 120 deg
łącznik 120 st

	white painted biały malowany	C1880001
	anodized anodowany	C1880020
	black anodized czarny anodowany	C1880002

connector 135 deg
łącznik 135 st

	white painted biały malowany	C1890001
	anodized anodowany	C1890020
	black anodized czarny anodowany	C1890002

connector 180 deg
łącznik 180 st

C1900000

connector 270 deg bent
łącznik 270 st gięty

	white painted biały malowany	C1910001
	anodized anodowany	C1910020
	black anodized czarny anodowany	C1910002

LINEA20 EF/TY





PENDANT LUMINAIRE

Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.

OPRAWA WISZĄCA

Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil FIX16 pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.

WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY

- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm






SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





G slide cover
klosz **G** wsuwany

W cone **W** flexible mounting plate
uchwyt **W** sprężysty cone

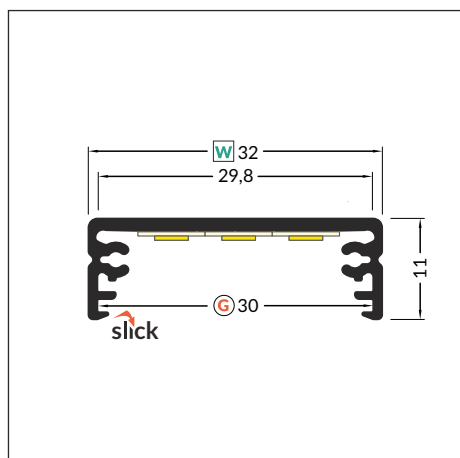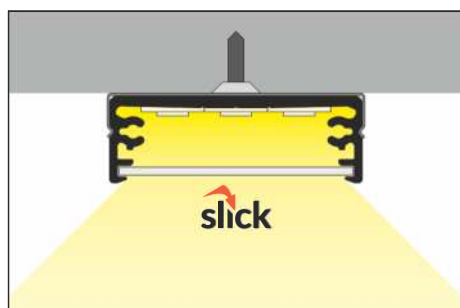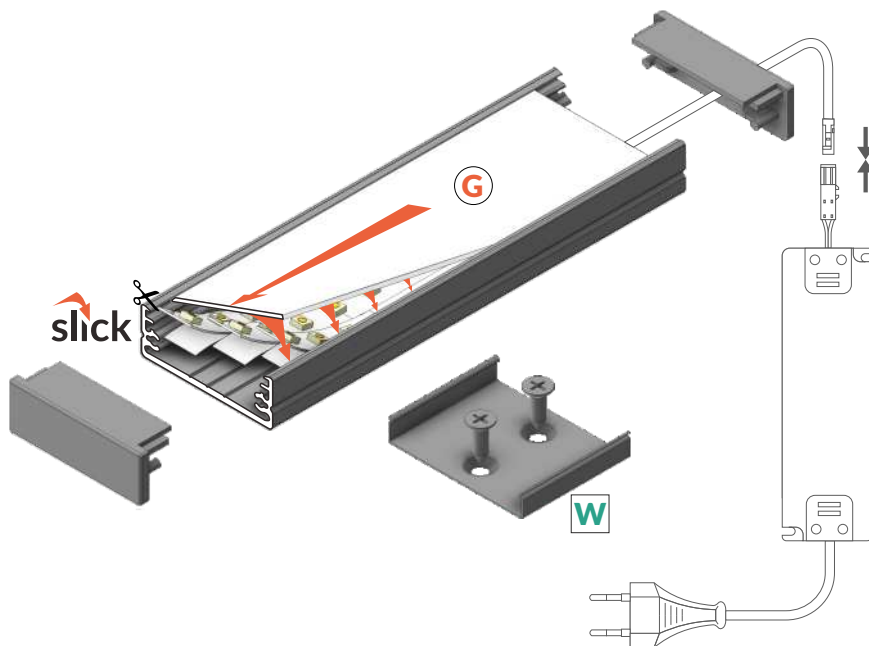

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
84030001



anodized
anodowany
84030020



black anodized
czarny anodowany
84030021



raw aluminium
surowe aluminium
84030000

max 24 mm

surface
nawierzchniowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.





COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

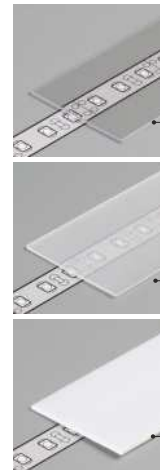

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny
84070016

G frosted / G szron
84070039

G opal / G mleczny
84070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WIDE24 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

WIDE24 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS
zaślepka WIDE24 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white
biały
with hole z otworem
84300001 | without hole bez otworu
84040001

silver
srebrny
with hole z otworem
84300040 | without hole bez otworu
84040040


black
czarny
with hole z otworem
84300002 | without hole bez otworu
84040002

grey
szary
with hole z otworem
84300022 | without hole bez otworu
84040022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

cone W flexible mounting plate
colour: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt **W** sprężysty cone
kolor: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

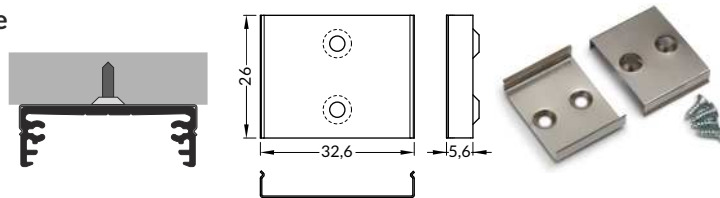

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

cone **W** flexible mounting plate
uchwyt **W** sprężysty cone


white
biały
84510001

inox
inox
84510019

black
czarny
84510002

WIDE24 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty
materiał: stal ocynkowana

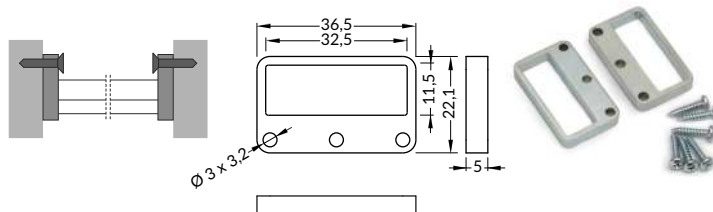

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
84220030



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500
kolory: biały, srebrny, czarny

sling for LED mounting 1500
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500
kolor: chrom



INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

 white
biały 67120001

 silver
srebrny 67120022

 black
czarny 67120002

sling for LED mounting 1500
zawiesie do uchwytu LED 1500

 chrome
chrom 67140003



2018

LED PROFILES PROFILE LED

RECESSED / WPUSTOWE



FLAT8 H/UX

FLAT RECESSED PROFILE EMITTING DIFFUSED LIGHT GLOW

PŁASKI, WPUSTOWY PROFIL EMITUJĄCY ROZPROSZONĄ ŁUNĘ ŚWIATŁA

- decorative illumination
 - a parabolic, reflecting element - even, smooth, diffused light
 - a flat profile, designed to fit into plasterboards - installation without interference in the frame construction
 - mounted to furniture, walls, pedestals with holders (click-in) or directly (with screws, adhesive tape or glue)
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - paraboliczny odbłyśnik - równomierne, gładkie, rozproszone światło
 - płaski profil mieszczący się w grubości płyty karton-gips, montaż bez ingerencji w stelaż zabudowy
 - montaż do mebli, ścian, cokołów za pomocą uchwyty (wklikując) lub bezpośrednio (przykręcając lub wklejając)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX




BACK10
A/UX



WALLE12
CD



AMBI12
C



FRAME14
BC/Q







H slide cover
klosz H wsuwany

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

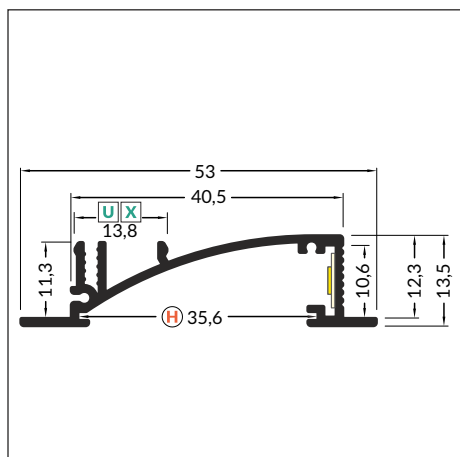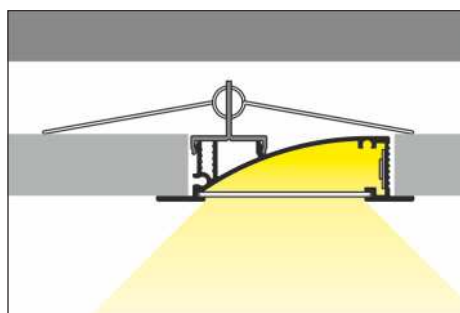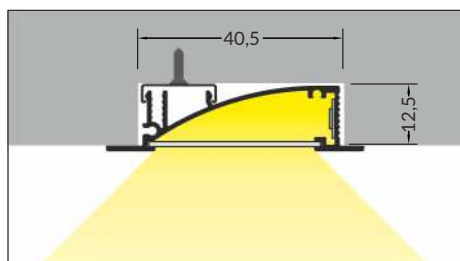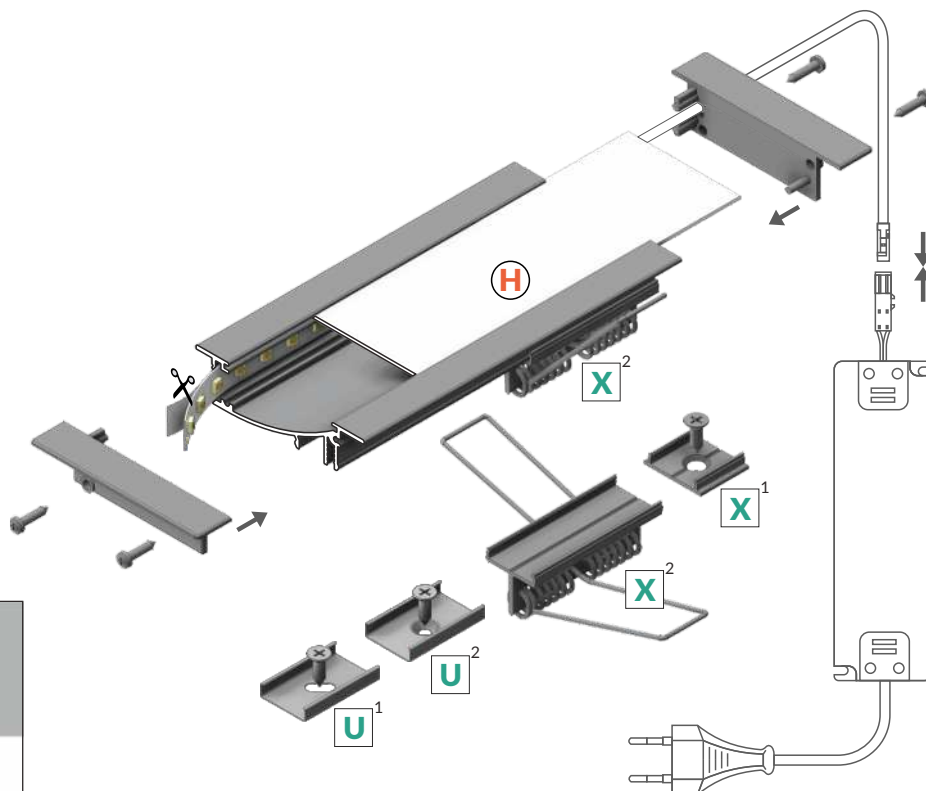

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
23050001

anodized
anodowany
23050020

black anodized
czarny anodowany
23050021

raw aluminium
surowe aluminium
23050000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

H slide cover


colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz H wsuwany

kolory: przezroczysty, szron, mleczny

materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

H transparent / H przezroczysty
23080016

H frosted / H szron
23080039

H opal / H mleczny
23080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


FLAT8 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka FLAT8 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary

materiał: ABS

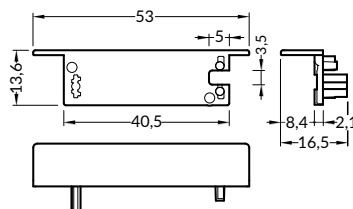

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały 23110001

silver
srebrny 23110040

black
czarny 23110002

grey
szary 23110022

MOUNTINGS / MOCOWANIA



U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000



cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone

kolor: inox

materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000



X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X

kolor: surowe aluminium

materiał: aluminium



X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium 76260000



spring X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna

kolor: surowe aluminium

materiał: aluminium

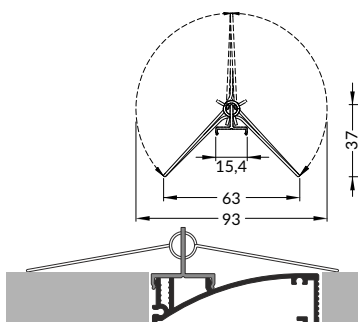

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna


raw aluminium
surowe aluminium 23130000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
76350000

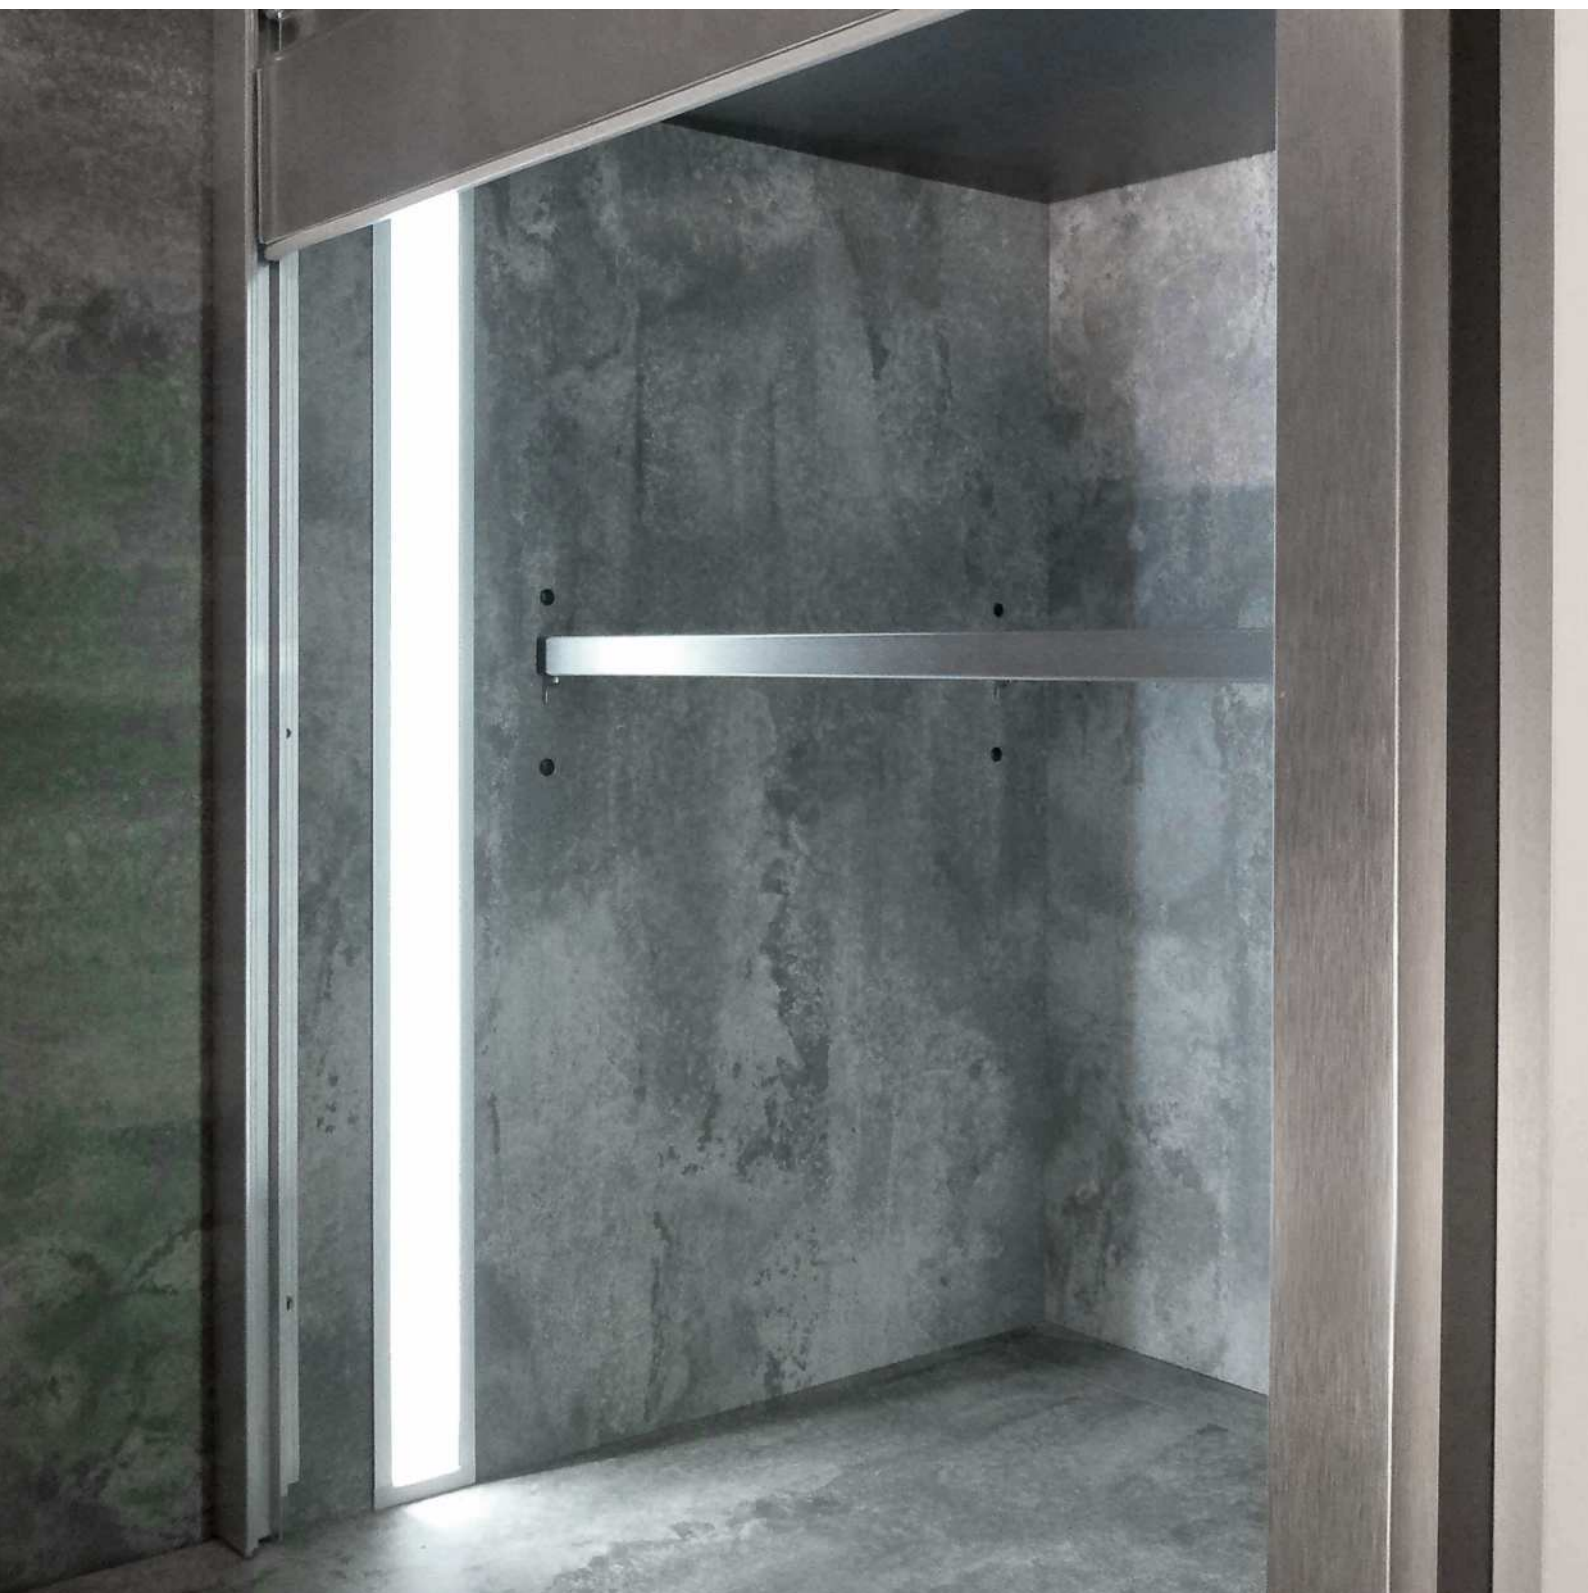

HI8 C1

THIN LINE OF LIGHT

CIENKA LINIA ŚWIATŁA

- decorative illumination
 - for counter edges, steps
 - flushes with mounting surface
 - only enlight surface of the cover is visible
 - miniature dimensions
 - maximum width of LED strip: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - do montażu w krawędzi blatów, stopni
 - zlicowany z powierzchnią montażową
 - widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
 - miniaturowe gabaryty
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






FLOOR12
K/U



SMART-IN10
A/Z



C1 **C1** click cover
klosz **C1** klik

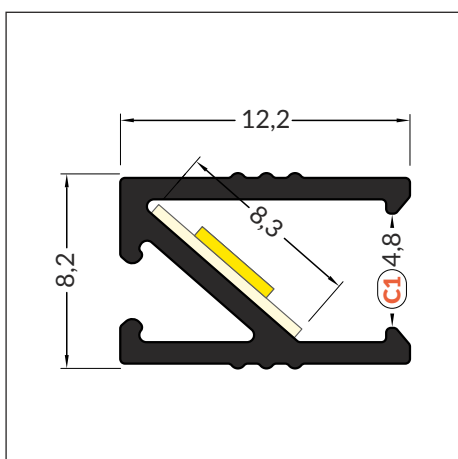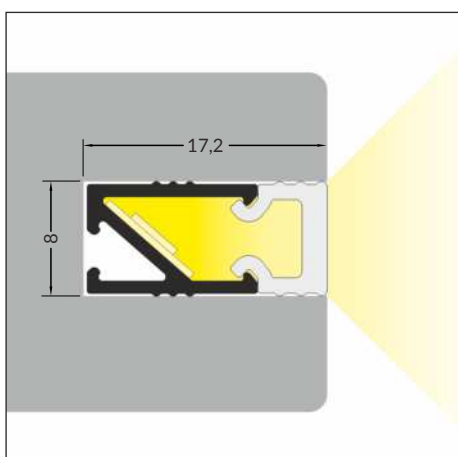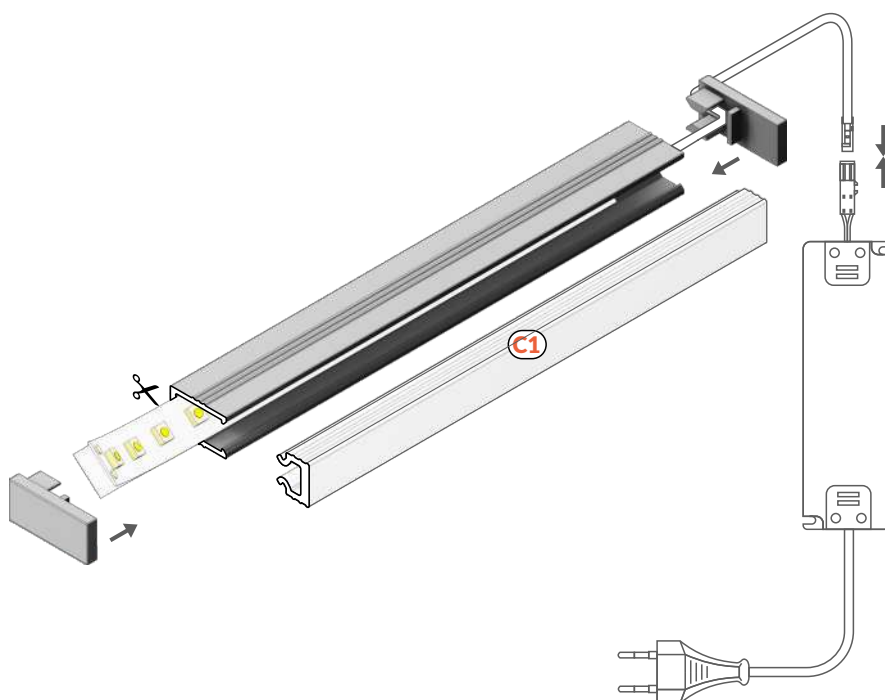

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



anodized
anodowany
H8020020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

 max 8 mm

 recessed
wpustowy



COVERS / KLOSZE

C1 click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz **C1** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


C1 opal / C1 mleczny
H8060038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

Hi8 ending
colours: silver, grey, opal
material: ABS, ABS, PMMA

zaślepka HI8
kolory: srebrny, szary, mleczny
materiał: ABS, ABS, PMMA



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny **H8990040**

grey
szary **H8990022**

opal
mleczny **H8990038**




DEEP10 BC/UX

A RECESSED PROFILE WHICH CAN GIVE A CONTINUOUS LINE EFFECT

PROFIL WPUSTOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA CIĄGŁEJ LINII

- mainly used in furniture or plasterboard
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- angled profile sides are designed for better light reflection
- maximum LED strip width: 10 mm

- zastosowanie głównie meblowe lub w płycie karton-gips
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego
- ścianki profilu ustawione pod kątem działające jak odbłyśnik
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

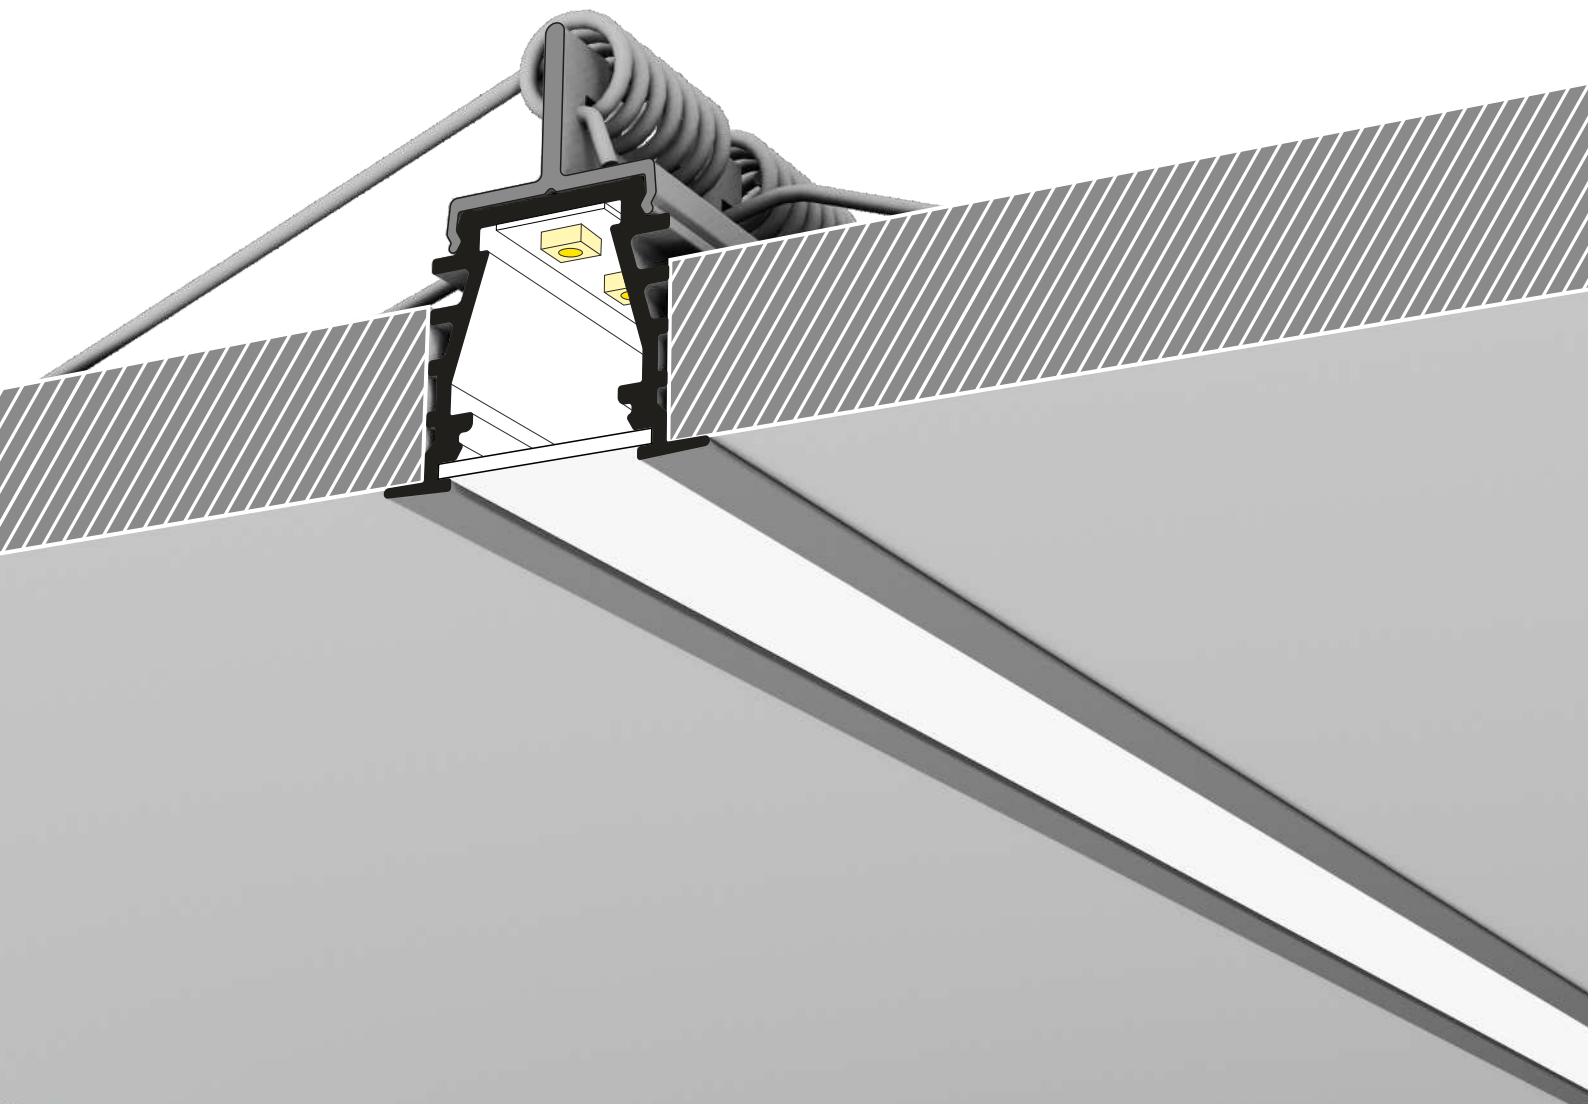

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8
H/UX



BEGIN12
J/S



GROOVE10
BC/UX



UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka




U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

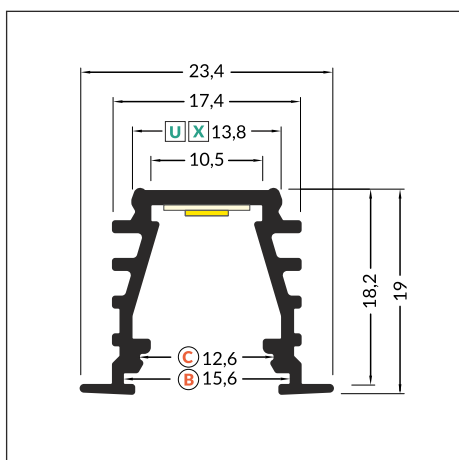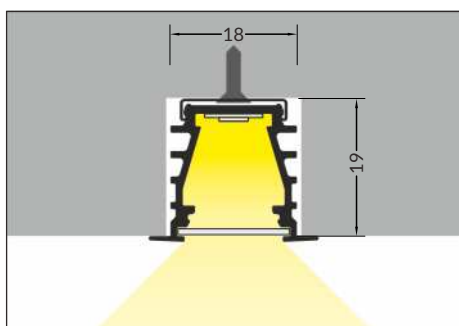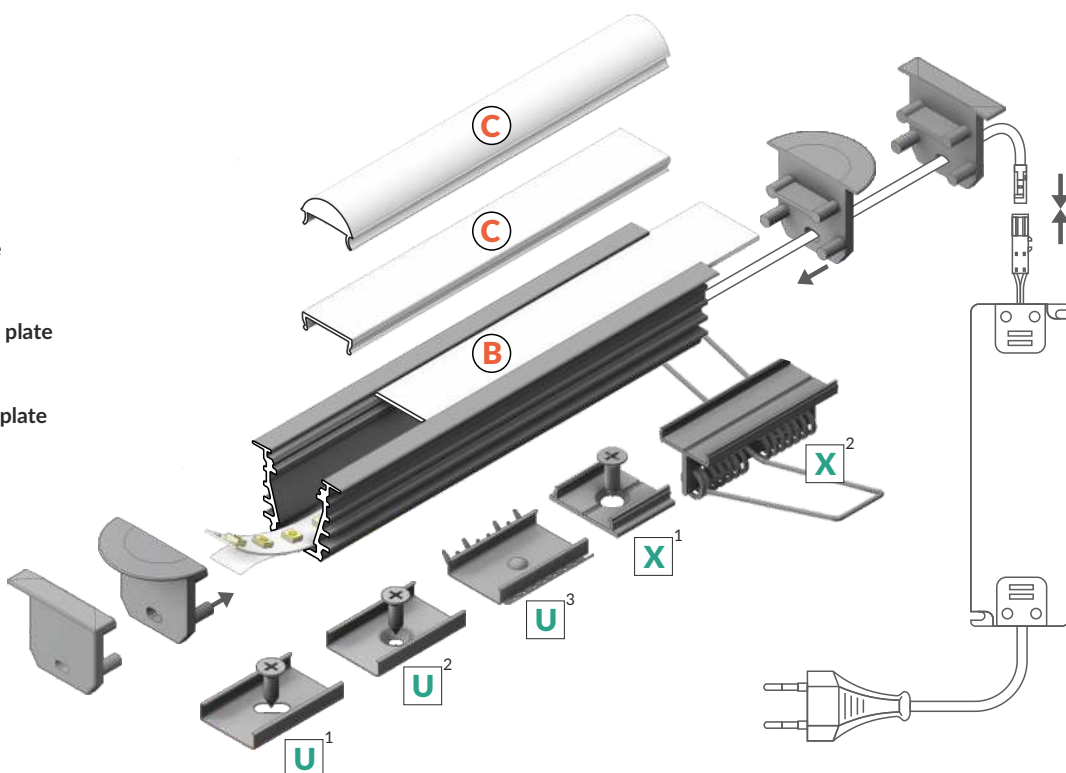

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
96030001

anodized
anodowany
96030020

black anodized
czarny anodowany
96030021

raw aluminium
surowe aluminium
96030000

max 10 mm

recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP


klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.


B transparent / B transparentny
76250016




B frosted / B szron
76250039



B opal / B mleczny
76250038



C transparent / C transparentny
76330000




C opal / C mleczny
76330038



C lens / C soczewka
76300000


C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC




The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

DEEP10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka DEEP10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały 96980001


silver srebrny 96980040

black czarny 96980002

grey szary 96980022

DEEP10 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka DEEP10 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



white biały 96990001

silver srebrny 96990040


black czarny 96990002

grey szary 96990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


raw aluminium
surowe aluminium
76350000



MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

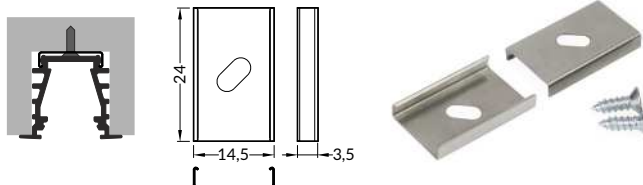


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox
76380000

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

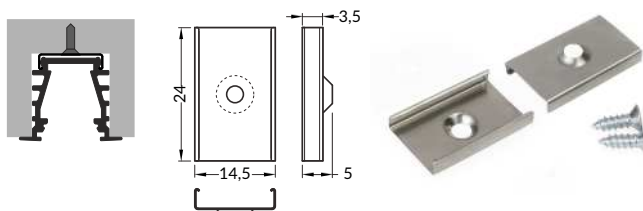


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox
76620000

rack U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

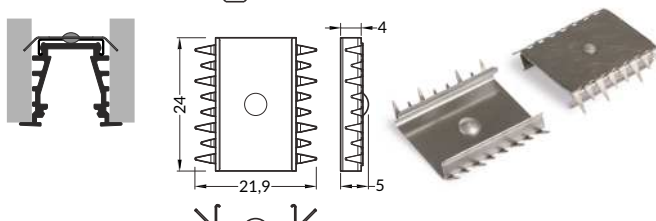


rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

inox
inox
76610019

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

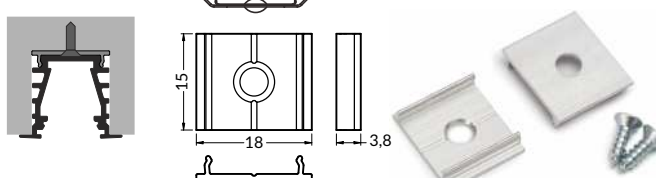


X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000

spring X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X sprężyna
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

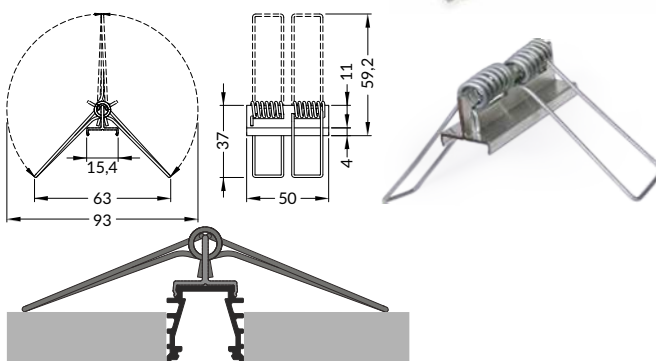

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

raw aluminium
surowe aluminium
23130000



GROOVE10 BC/UX

RECESSED ALUMINIUM PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- ceiling installation possible
- 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- możliwe zastosowanie sufitowe
- 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



TRIO10
BC



BEGTIN12
J/S



UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka





U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

U³ rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

X¹ X mounting plate
uchwyt X

X² spring X mounting plate
uchwyt X sprężyna

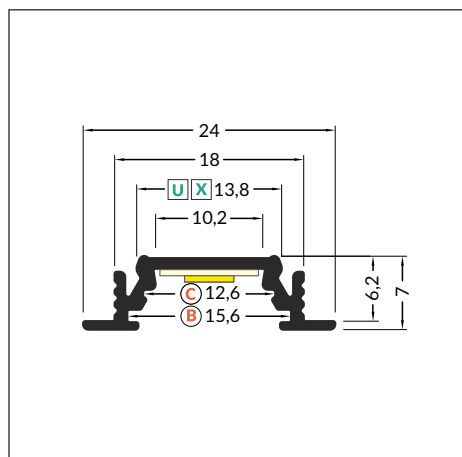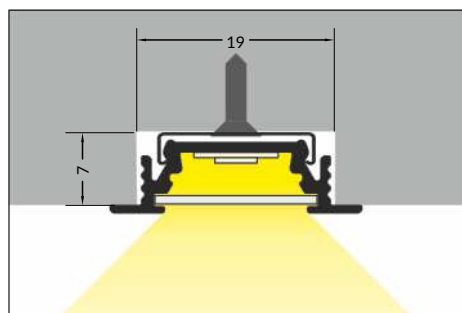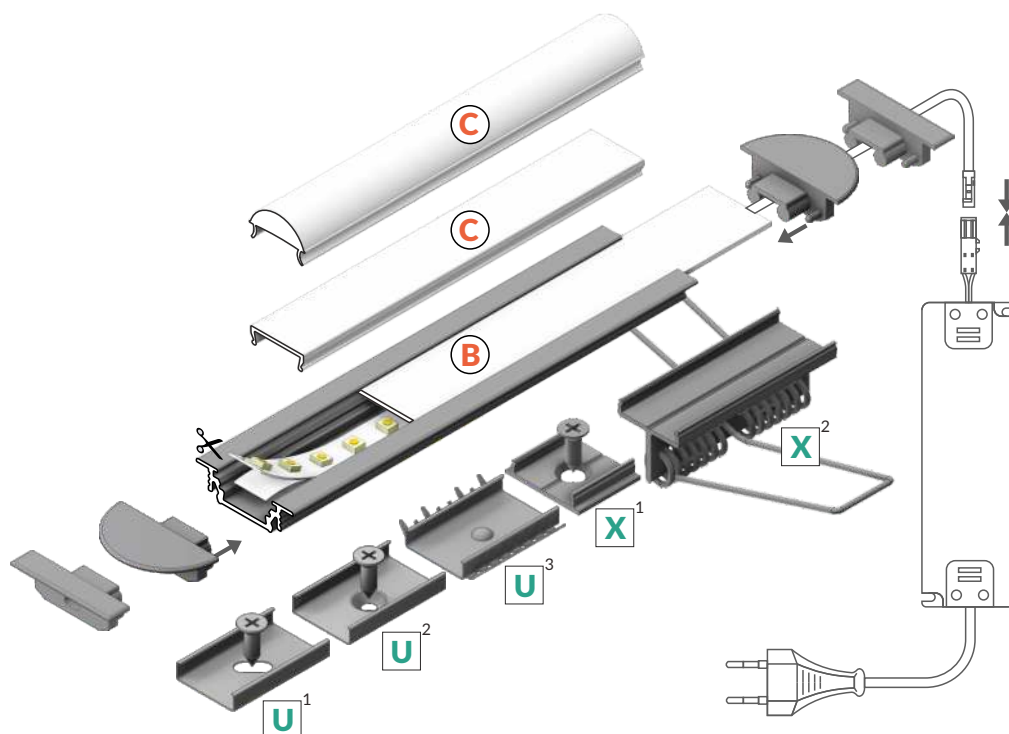

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
76210001

anodized
anodowany
76210020

black anodized
czarny anodowany
76210021

raw aluminium
surowe aluminium
76210000

max 10 mm

recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA





C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

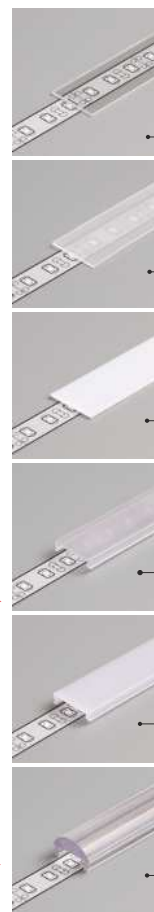

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.



Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



rack U flexible mounting plate

colours: inox
material: stainless steel



uchwyt U sprężysty rack
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



X mounting plate

colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl = 20 szt.
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox 76620000

rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack

inox
inox 76610019


X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium
76260000



spring **X** mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X** sprężyna
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium

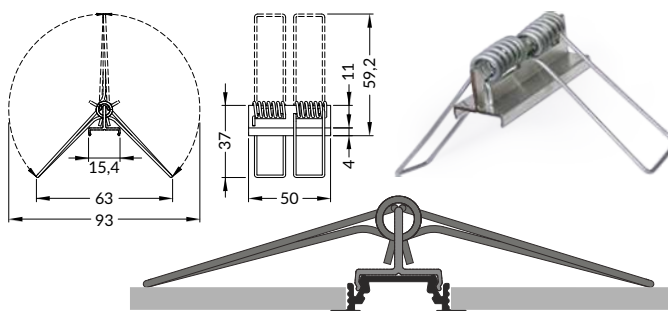

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.


spring **X** mounting plate
uchwyt **X** sprężyna

 raw aluminium,
surowe aluminium
23130000

ENDINGS / ZAŚLEPKI

GROOVE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

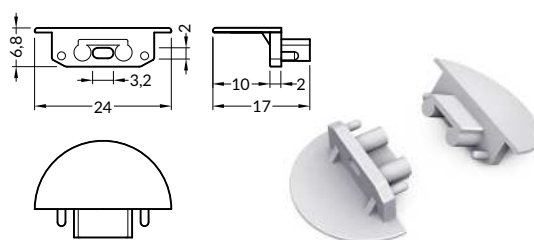

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

 white
biały 76980001


 silver
srebrny 76980040

 black
czarny 76980002

 grey
szary 76980022

GROOVE10 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE10 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

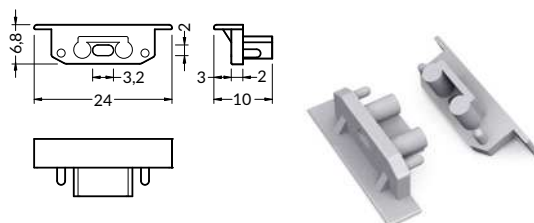

 white
biały 76990001

 silver
srebrny 76990040


 black
czarny 76990002

 grey
szary 76990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik **X** 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

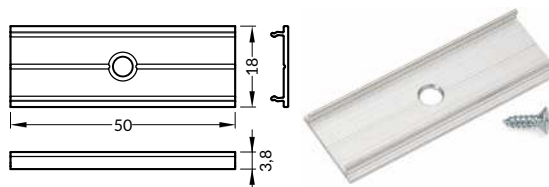


INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

X connector
łącznik **X**

 raw aluminium,
surowe aluminium
76350000

GROOVE10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik GROOVE10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

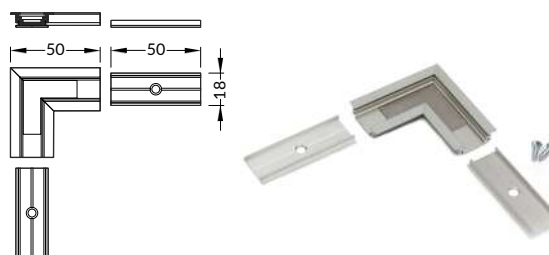

L connector
łącznik L

 white painted
biały malowany
76530001

 anodized
anodowany
76530020

 black anodized
czarny anodowany
76530021



CONTINUOUS LIGHT LINE IN SMALL RECESSED PROFILE

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA W MAŁYM PROFILU WPUSTOWYM

- suitable for use in plasterboards - does not affect the structure of the board
- used also in furniture
- continuous line of light (when using LED strip 120 p/m and opal cover)
- SLICK socket
- miniature dimensions
- maximum width of LED strip: 10 mm

- do zastosowania w płycie gipsowo-kartonowej - nie narusza konstrukcji płyty
- również do zastosowania meblowego
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- gniazdo Slick
- miniaturowe gabaryty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



SMART10
A/Z



GROOVE10
BC/UX



BEGTIN12
J/S



UNI12
BCD/U



GROOVE14
EF/TY







A slide cover
klosz **A** wsuwany



Z¹ flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty



Z² cone **Z** flexible mounting plate
uchwyt **Z** sprężysty cone

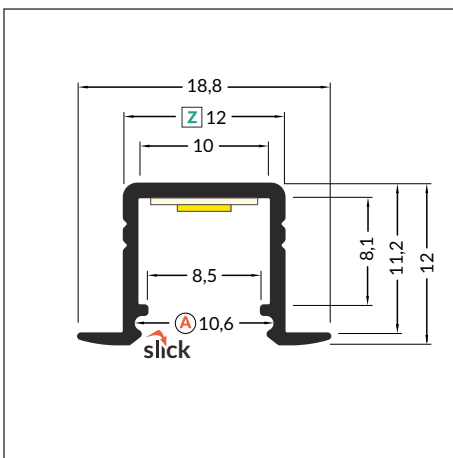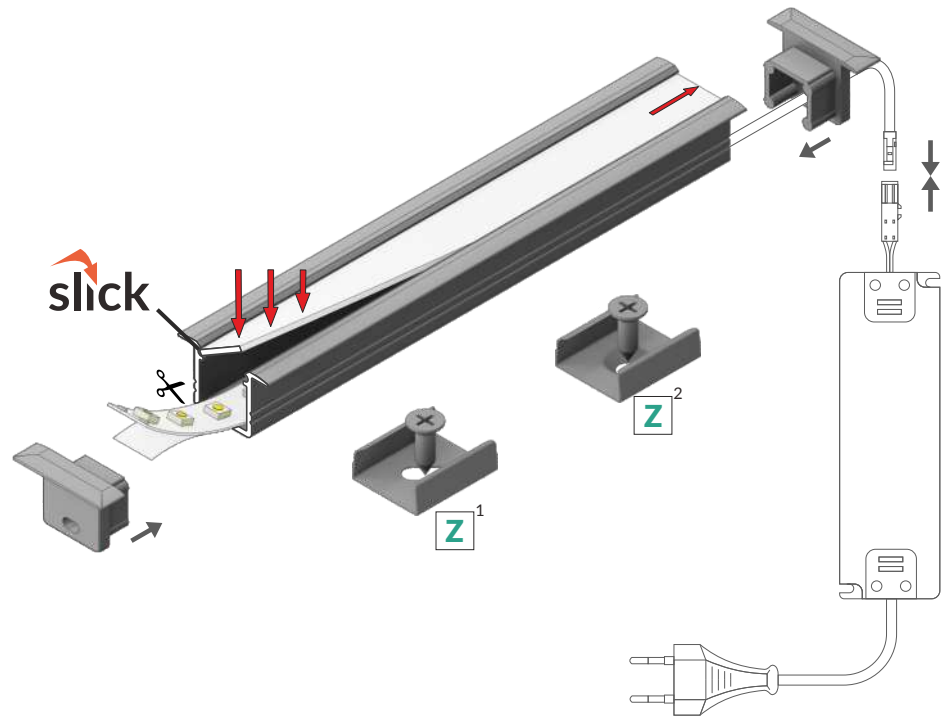

max 10 mm



recessed
wpustowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



white painted
biały malowany
E3020001



anodized
anodowany
E3020020



black anodized
czarny anodowany
E3020021



raw aluminium
surowe aluminium
E3020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE


A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN10 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN10 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały E3990001

silver srebrny E3990040

black czarny E3990002



grey szary E3990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Z flexible mounting plate

colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty

white biały 89270001



inox inox 89270019

black czarny 89270002

cone Z flexible mounting plate

colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt Z sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna



cone Z flexible mounting plate
uchwyt Z sprężysty cone

white biały 89980001

inox inox 89980019

black czarny 89980002



SMALL RECESSED ALUMINIUM PROFILE

MAŁY ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- light weight, budget profile
- used mainly in furniture
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- lekki profil budżetowy
- głównie do zastosowania meblowego
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX






SMART-IN10
A/Z



BEGTIN12
J/S



- J** slide cover
klosz J wsuwany
- S**¹ flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty
- S**² cone S flexible mounting plate
uchwyt S sprężysty cone

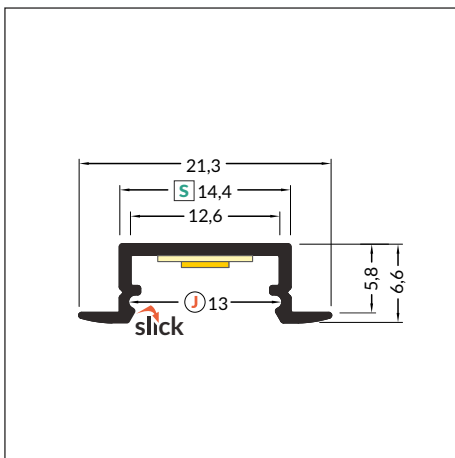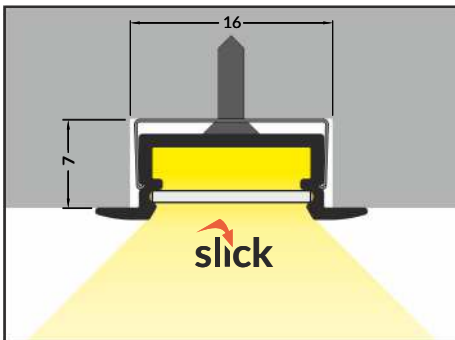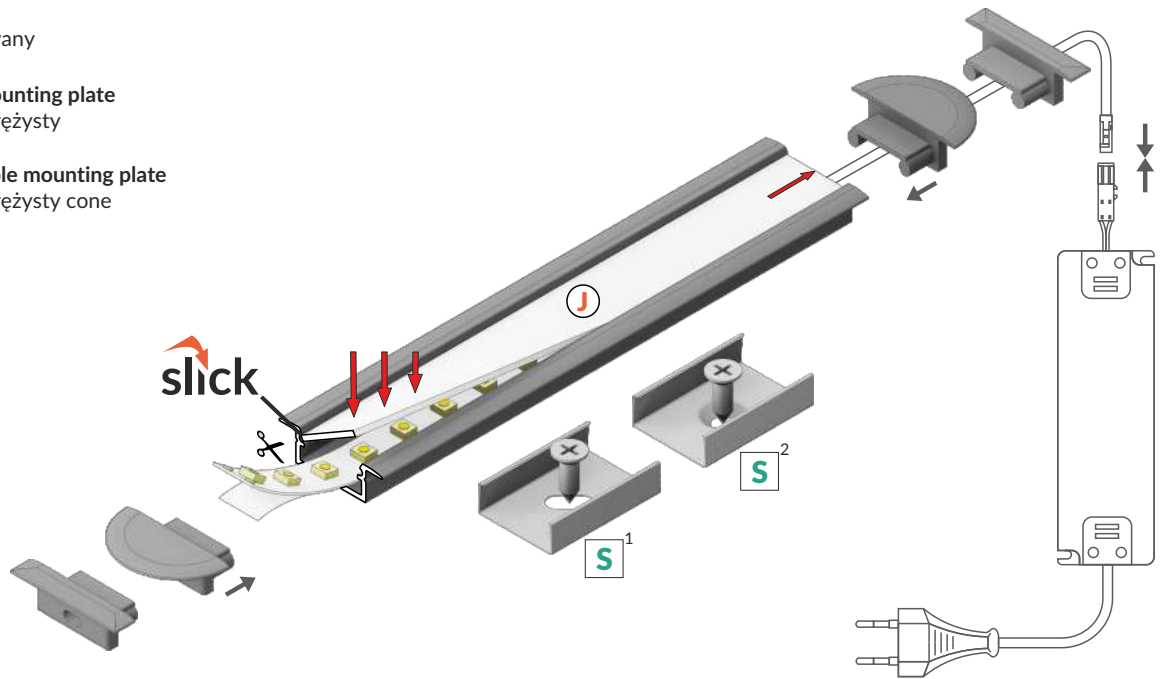

 max 12 mm

 recessed
wpustowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C8020001

 anodized
anodowany
C8020020

 black anodized
czarny anodowany
C8020021

 raw aluminium
surowe aluminium
C8020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

J slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP



klosz J wsuwany

kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source

Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

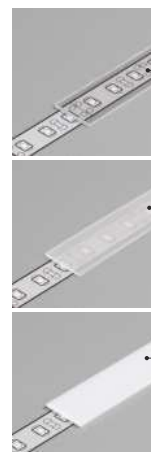

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / J transparentny
70330016

J frosted / J szron
70330039

J opal / J mleczny
70330038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


BEGTIN12 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTIN12 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



BEGTIN12 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BEGTIN12 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C8980001

silver srebrny C8980040

black czarny C8980002

grey szary C8980022

white biały C8970001

silver srebrny C8970040


black czarny C8970002

grey szary C8970022

MOUNTINGS / MOCOWANIA


S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

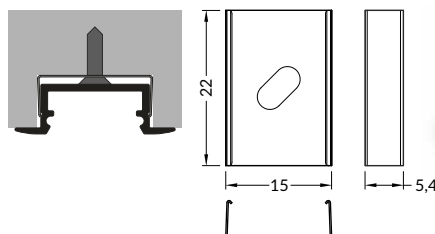

cone S flexible mounting plate
colours: white, inox, black
material: stainless steel

uchwyt S sprężysty cone
kolory: biały, inox, czarny
materiał: stal nierdzewna

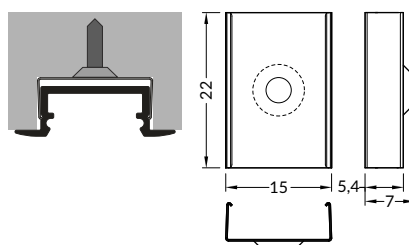

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały C7980001

inox inox C7980019

black czarny C7980002

white biały C7950001

inox inox C7950019

black czarny C7950002



FLOOR12 K/U

RECESSED FLOOR PROFILE

PROFIL WPUSTOWY DO PODŁÓG

- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape
- maximum LED strip width: 12 mm
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C



OUTSTAIRS12
BC






DEEP10
BC/UX



UNI12
BCD/U



- K** click cover
klosz K klik
- U**¹ flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty
- U**² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

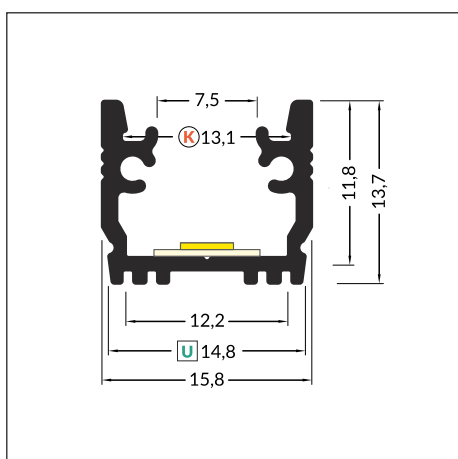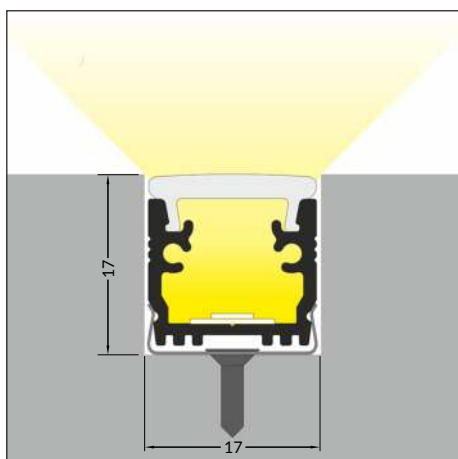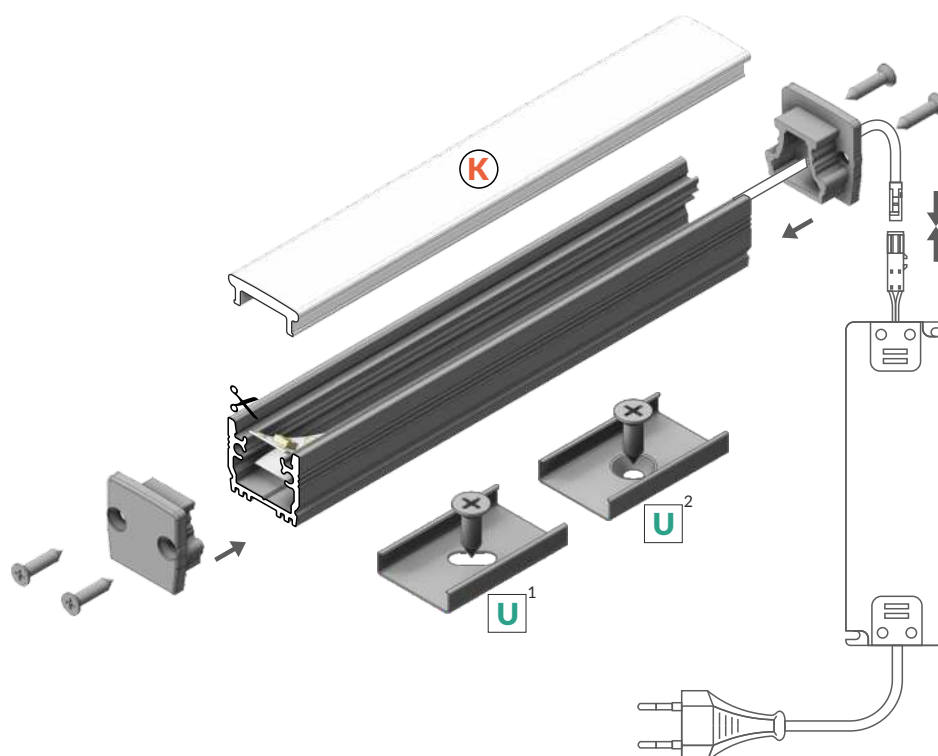

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
B1020020



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



max 12 mm




recessed
wpustowy



IK08 (5 J)



↓ 5 J






COVERS / KLOSZE

K click cover
colour: opal
material: PC

klosz **K** klik
kolor: mleczny
materiał: PC

Note! Dimensions of the space
needed to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

K opal / **K** mleczny
B1040038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

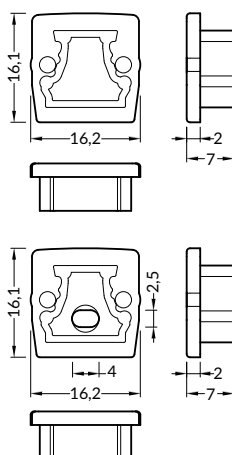

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny

with hole
z otworem
B1960040

without hole
bez otworu
B1940040

grey
szary


with hole
z otworem
B1960022

without hole
bez otworu
B1940022

MOUNTINGS / MOCOWANIA


U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

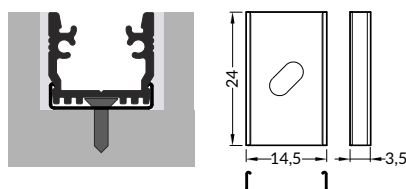

cone **U** flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

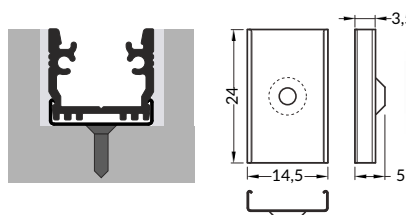

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

inox
inox
76380000

cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

inox
inox
76620000

SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring

In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się
użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

sealing set
zestaw uszczelniający
B1830000



GROOVE14 EF/TY

BASIC ALUMINIUM RECESSED PROFILE

PODSTAWOWY, ALUMINIOWY PROFIL WPUSTOWY

- used mainly in furniture
- maximum LED strip width: 14 mm
- głównie do zastosowania meblowego
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



TRIO10
BC



UNI12
BCD/U



E **E** slide cover
klosz **E** wsuwany




F **F** click cover
klosz **F** klik

E7 **E7** click cover
klosz **E7** klik

Y¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty

Y² cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone

T **T** mounting plate
uchwyt **T**

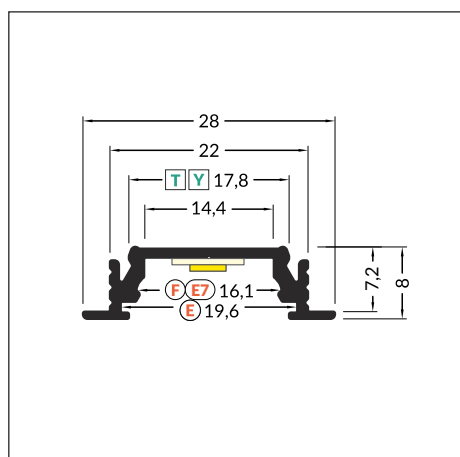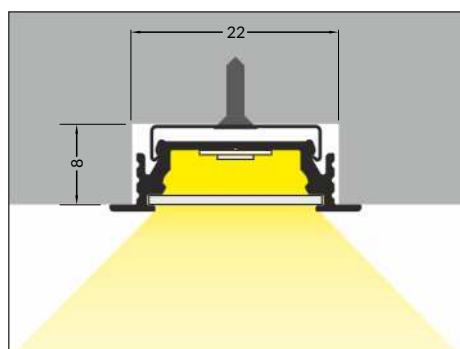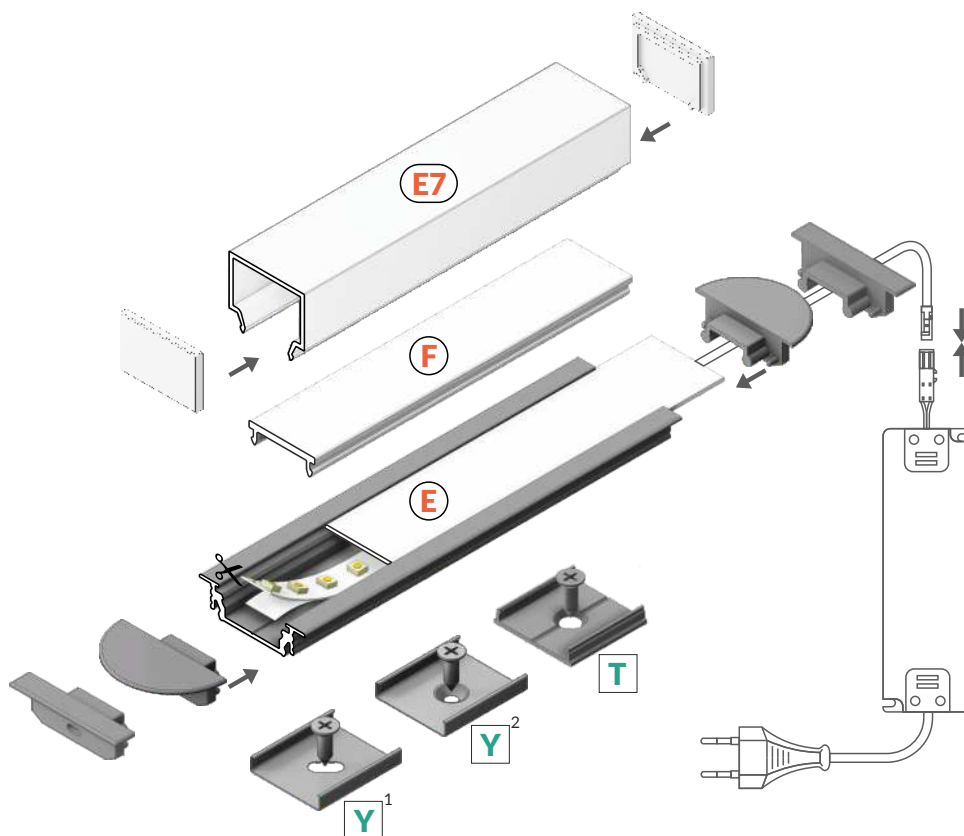

max 14 mm

recessed
wpustowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
A3020001

anodized
anodowany
A3020020

black anodized
czarny anodowany
A3020021

raw aluminium
surowe aluminium
A3020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE



E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



F click cover



colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

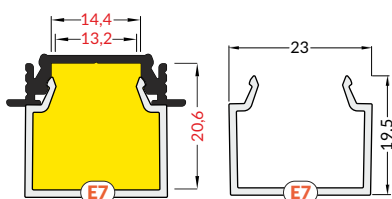

E7 click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

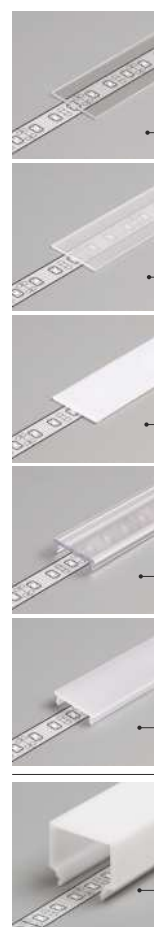

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / **E** transparentny
A2040016

E frosted / **E** szron
A2040039

E opal / **E** mleczny
A2040038

F transparent / **F** transparentny
A2060016

F opal / **F** mleczny
A2060038

E7 opal / **E7** mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

MOUNTINGS / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox **A2090019**

cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna




cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox **A2130019**

T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



T mounting plate
uchwyt T


raw aluminium
surowe aluminium
C6960000



ENDINGS / ZAŚLEPKI


GROOVE14 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE14 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

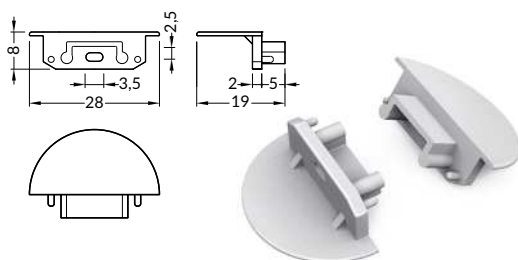

GROOVE14 ending gen2 SQ with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka GROOVE14 gen2 SQ z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

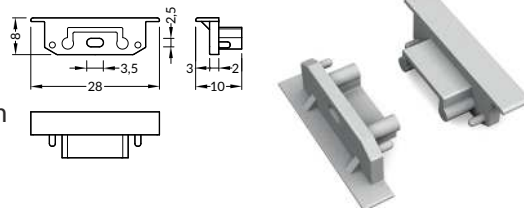


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

	white biały	A3970001
	silver srebrny	A3970040
	black czarny	A3970002
	grey szary	A3970022
	white biały	A3980001
	silver srebrny	A3980040
	black czarny	A3980002
	grey szary	A3980022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

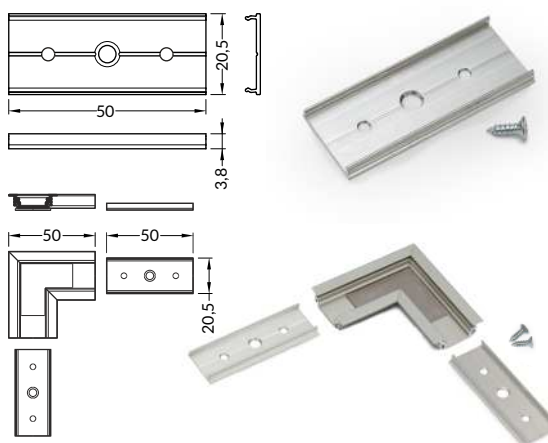

GROOVE14 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik GROOVE14 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T

raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

	white painted biały malowany	A3990001
	anodized anodowany	A3990020
	black anodized czarny anodowany	A3990021



ECONOMICAL RECESSED PROFILE FOR 16 mm LED STRIP

EKONOMICZNY PROFIL WPUSTOWY DO TAŚM 16 mm

- SLICK socket - easy assembly technology
- various ways of mounting
- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- maximum width of LED strip: 16 mm
- gniazdo SLICK - prosty montaż klosza
- rozmaite sposoby montażowe
- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość taśmy LED: 16 mm







SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





- B** slide cover
klosz B wsuwany
- U4**¹ U4 mounting plate
uchwyt U4
- U4**² cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone
- U4**³ spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprężyna

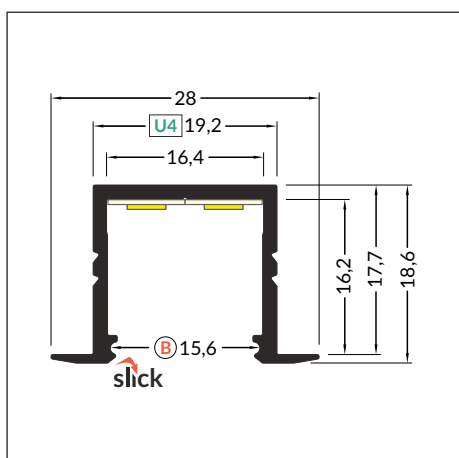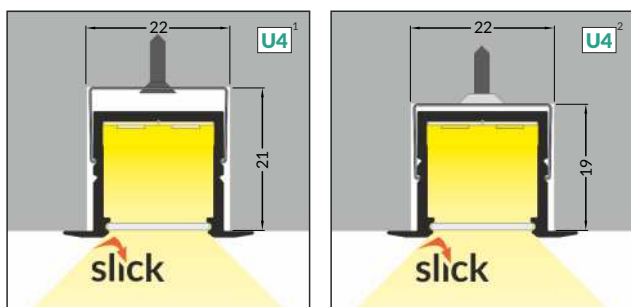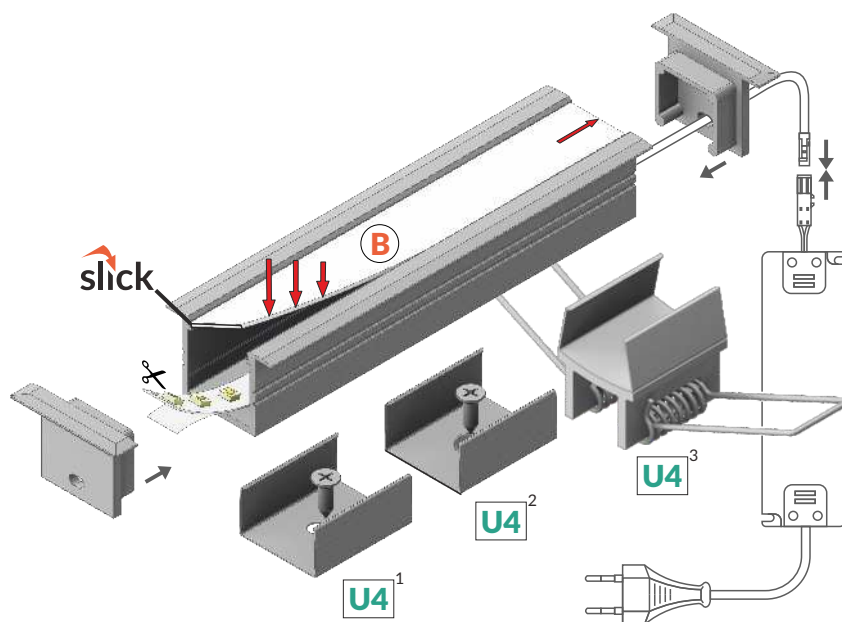

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
F6000201

 anodized
anodowany
F6000220

 raw aluminium
surowe aluminium
F6000200

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

 max 16 mm

 recessed
wpustowy





COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SMART-IN16 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka SMART-IN16 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały
F6009901



silver / srebrny
F6009940

grey / szary
F6009922

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U4 mounting plate
uchwyt U4

white / biały
F1970001

inox / inox
F1970019

cone U4 mounting plate
colours: white, inox
material: stainless steel

uchwyt U4 cone
kolory: biały, inox
materiał: stal nierdzewna




cone U4 mounting plate
uchwyt U4 cone

white / biały
F1980001

inox / inox
F1980019

spring U4 mounting plate
colours: inox
material: stainless steel


uchwyt U4 sprężyna
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 2 pcs
INDEKS = 2 szt.

spring U4 mounting plate
uchwyt U4 sprężyna

inox / inox
F6009819S







LINEA-IN20 EF/U7

CREATING LIGHTING PATTERNS THANKS TO ANGULAR CONNECTORS


KSZTAŁTOWANIE WZORÓW ŚWIETLNYCH DZIĘKI ŁĄCZNIKOM KĄTOWYM

- continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
- angled connections illuminated
- 20 accessories available
- 3 mounting options of LED modules: thermic tape, LED module on a strip, additionally LED clamp
- maximum LED source width: 20 mm

- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- świecące połączenia kątowe
- 20 akcesoriów
- 3 sposoby mocowania modułów LED: taśmą termiczną, moduł na taśmie, dodatkowo docisk LED
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm


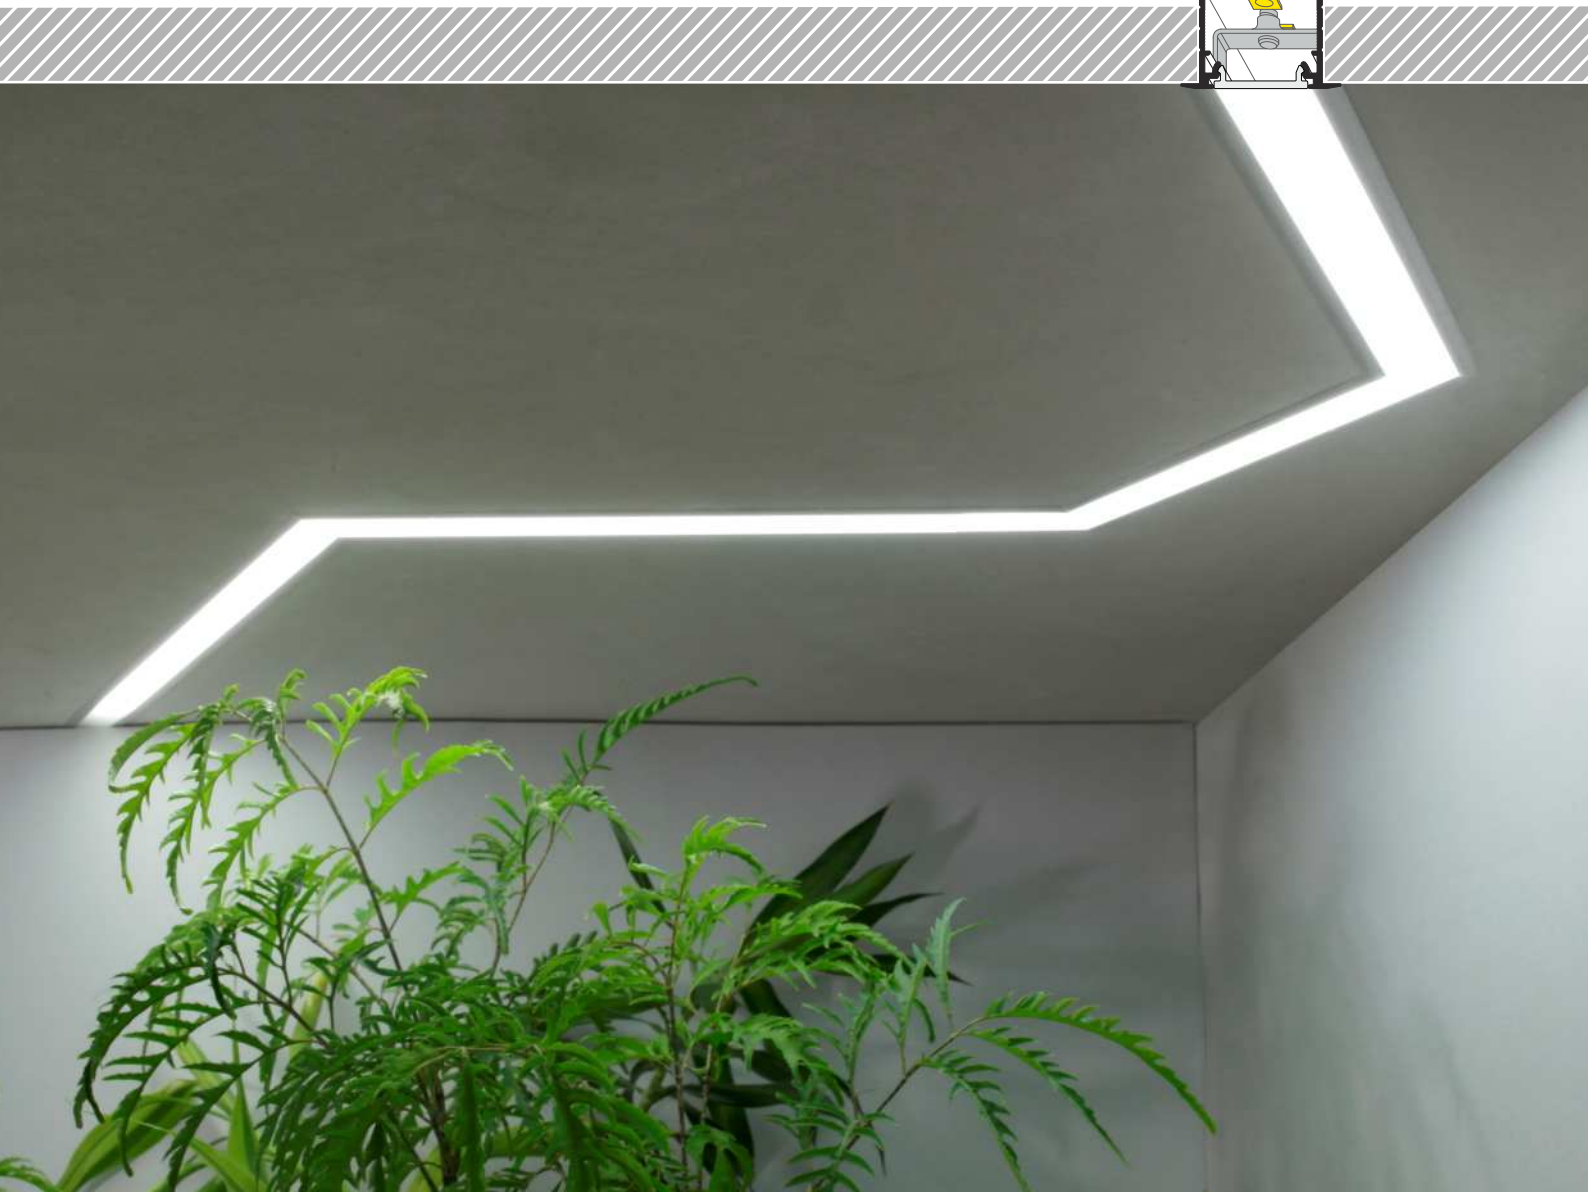



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

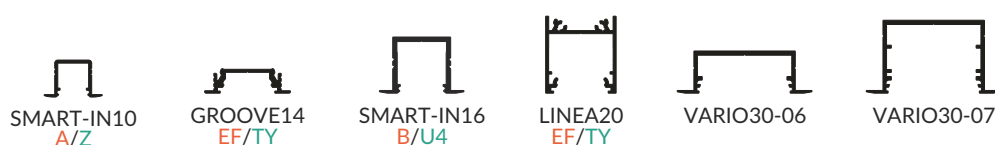



- E** slide cover
klosz **E** wsuwany
- F** click cover
klosz **F** klik
- E7** click cover
klosz **E7** klik
- U7**¹ U7 mounting plate
uchwyt **U7**
- U7**² cone U7 mounting plate
uchwyt **U7** cone
- U7**³ rack U7 mounting plate
uchwyt **U7** rack
- U7**⁴ spring U7 mounting plate
uchwyt **U7** sprężyna

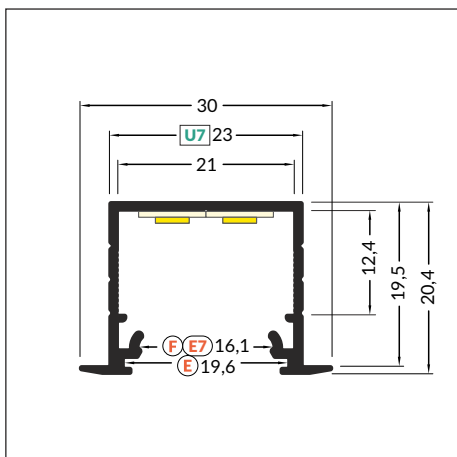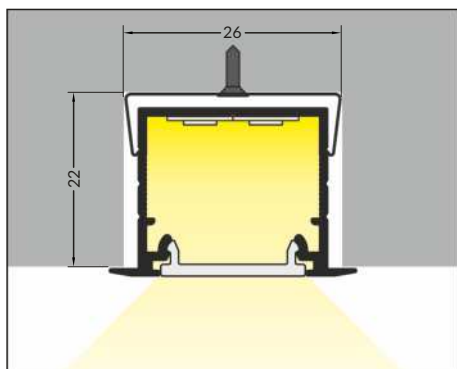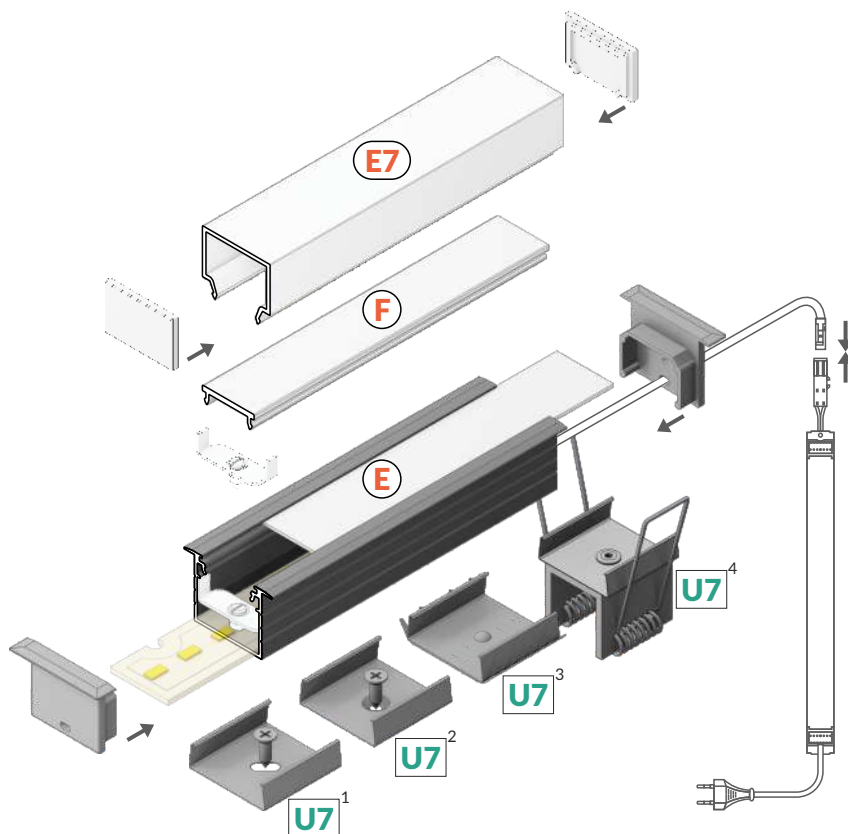

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

-  white painted
biały malowany
E4020001
-  anodized
anodowany
E4020020
-  black anodized
czarny anodowany
E4020021
-  raw aluminium
surowe aluminium
E4020000

 max 20 mm

 recessed
wpustowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

E slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016




E frosted / E szron
A2040039



E opal / E mleczny
A2040038




F transparent / F transparentny
A2060016



F opal / F mleczny
A2060038



F click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **F** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



E7 click cover
colour: opal
material: PMMA


klosz **E7** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

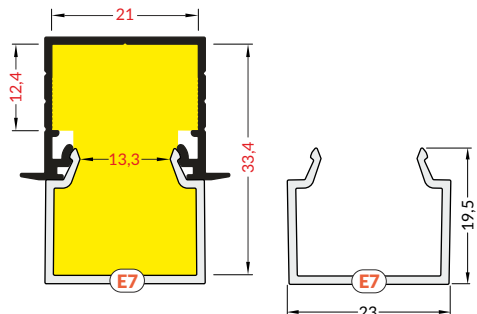

E7 opal / E7 mleczny
C1080038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LINEA-IN20 ending with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LINEA-IN20 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały **E4990001**

silver
srebrny **E4990040**


black
czarny **E4990002**

grey
szary **E4990022**



MOUNTINGS / MOCOWANIA

U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7**
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

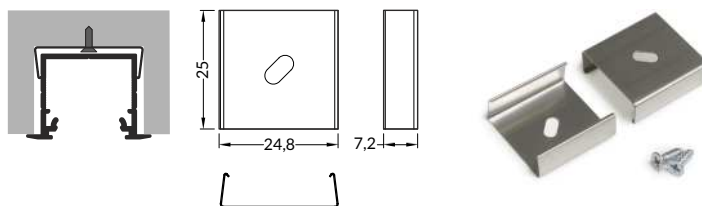


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U7 mounting plate
uchwyt **U7**

inox
inox **E4960019**


cone U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

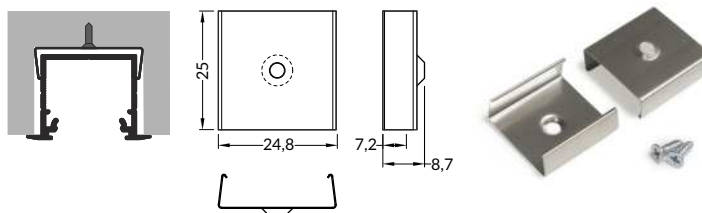

cone **U7** mounting plate
uchwyt **U7** cone

inox
inox **E4970019**


rack U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** rack
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

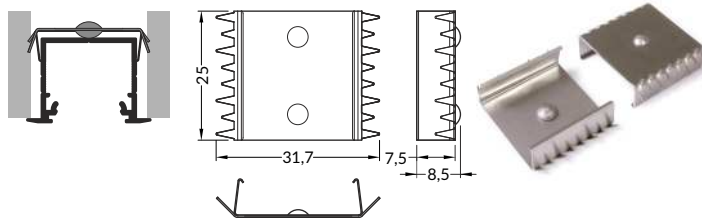

rack **U7** mounting plate
uchwyt **U7** rack

inox
inox **E4980019**

spring U7 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel
uchwyt **U7** sprężyna
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

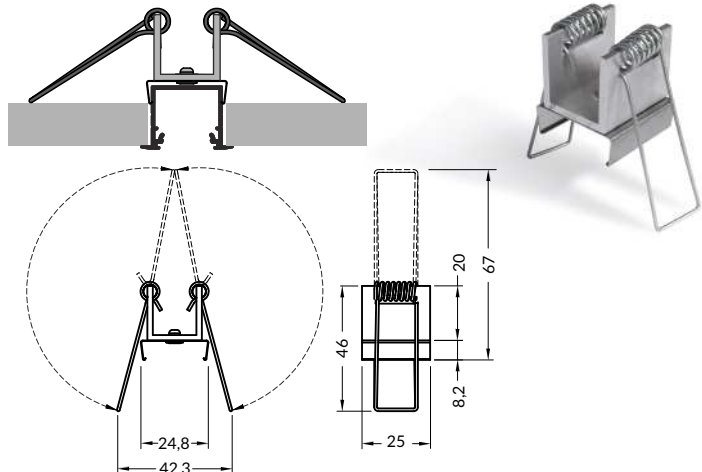


INDEX = 2 pcs
INDEKS = 2 szt.

spring **U7** mounting plate
uchwyt **U7** sprężyna

inox
inox **E4880019s**

CLAMP / DOCISK


LINEA20 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic
docisk LED LINEA20
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

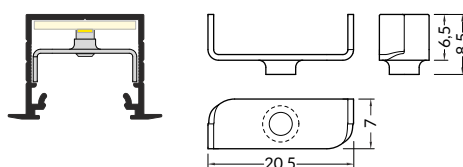

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały **C6940001**

LINEA20-1 LED clamp
colour: white
material: painted steel, plastic
docisk LED LINEA20-1
kolor: biały
materiał: stal malowana,
tworzywo

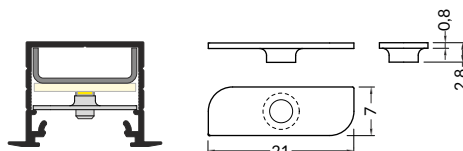

white
biały **C6930001**

LINEA-IN20 EF/U7

CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

ANGULAR CONNECTORS


Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems – with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover – even in the corners.


Element z przezroczystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

LINEA-IN20 connector 60 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 60 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

connector 60 deg
łącznik 60 st

	white painted biały malowany	E4890001s
	anodized anodowany	E4890020s
	black anodized czarny anodowany	E4890021s

LINEA-IN20 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 90 deg
łącznik 90 st

	white painted biały malowany	E4900001s
	anodized anodowany	E4900020s
	black anodized czarny anodowany	E4900021s

LINEA-IN20 connector 90 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 90 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 90 deg bent
łącznik 90 st gięty

	white painted biały malowany	E4910001s
	anodized anodowany	E4910020s
	black anodized czarny anodowany	E4910021s

LINEA-IN20 connector 120 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 120 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 120 deg
łącznik 120 st

	white painted biały malowany	E4920001s
	anodized anodowany	E4920020s
	black anodized czarny anodowany	E4920021s

LINEA-IN20 connector 135 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 135 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan




connector 135 deg
łącznik 135 st

	white painted biały malowany	E4930001s
	anodized anodowany	E4930020s
	black anodized czarny anodowany	E4930021s

LINEA-IN20 connector 180 deg
material: polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 180 st
materiał: poliwęglan




connector 180 deg
łącznik 180 st

E4940000s

LINEA-IN20 connector 270 deg bent
colours: white, anodized, black
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA-IN20 270 st gięty
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium, poliwęglan



connector 270 deg bent
łącznik 270 st gięty

	white painted biały malowany	E4950001s
	anodized anodowany	E4950020s
	black anodized czarny anodowany	E4950021s

LINEA-IN20 EF/U7

CONTINUOUS LIGHT OF LINE
when using LED strip 120 P/m and opal cover

CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA
przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego





2018

LED PROFILES PROFILE LED

CORNER / KĄTOWE




TRIO10 BC

ANGULAR PROFILE 45°

PROFIL KĄTOWY 45°

- for display cases' corners (mounted with screws)
 - recessed (mounted with adhesive glue)
 - suitable also for lighting up steps
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- do narożników gablot (montaż na wkręty)
 - do wpuszczania (mocowanie na klej montażowy)
 - nadaje się również do podświetlania stopni schodowych
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

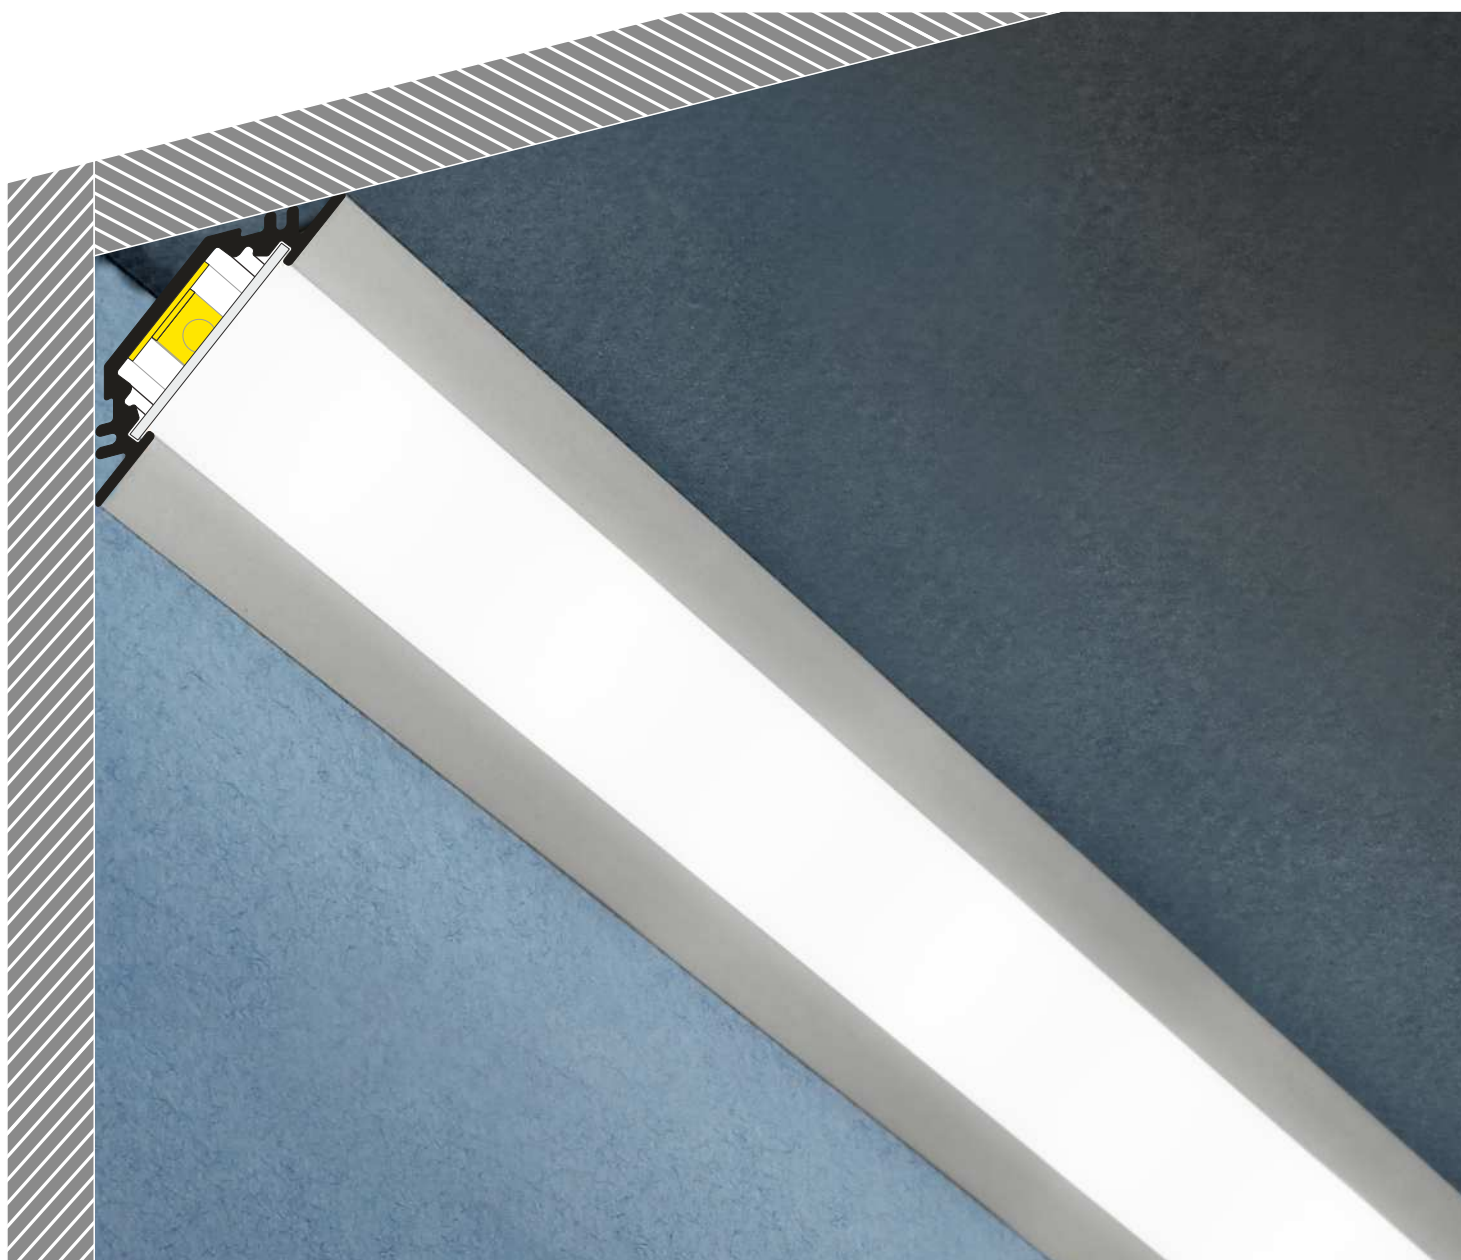

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



CORNER10
BC/UX



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E






CORNER14
EF/TY



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

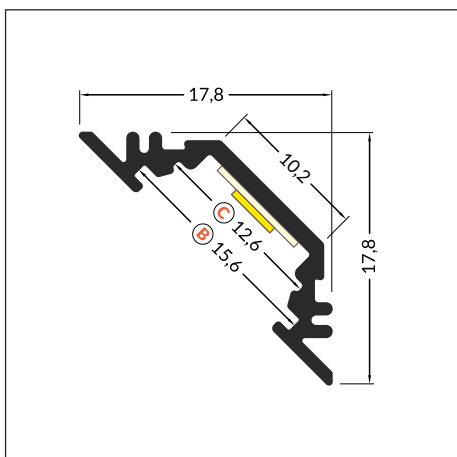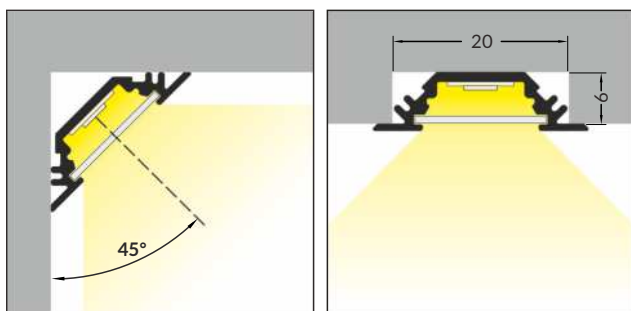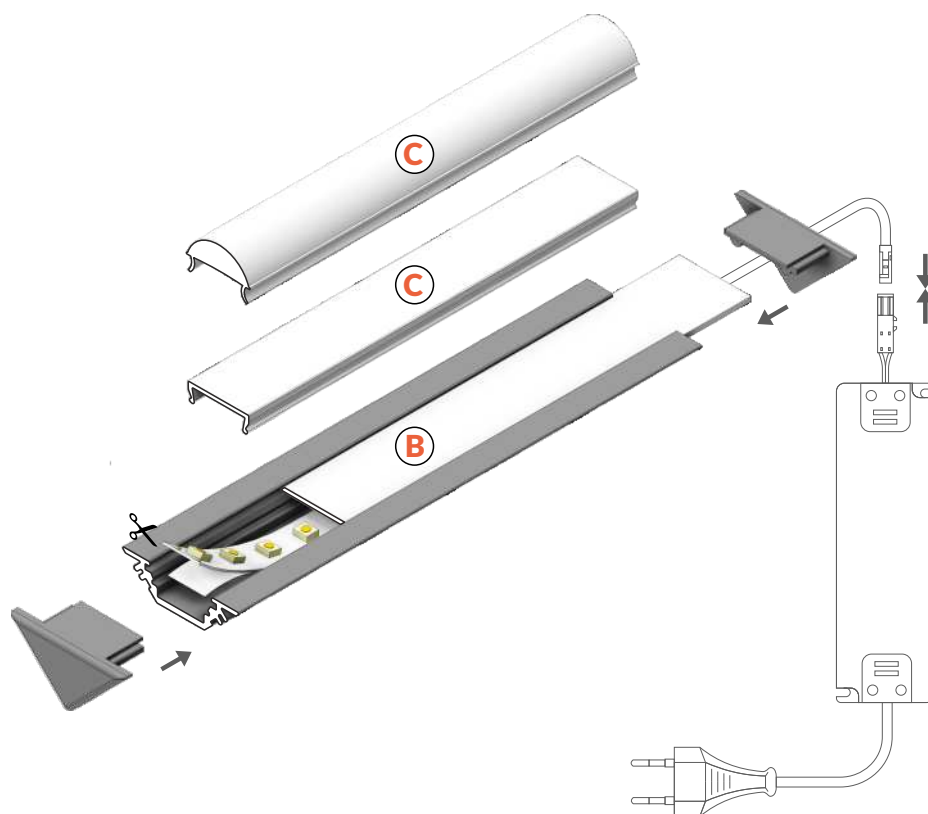

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
91030001



anodized
anodowany
91030020



black anodized
czarny anodowany
91030021



raw aluminium
surowe aluminium
91030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.






COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED





C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76230000

C opal / C mleczny
76230038

C lens / C soczewka
76230000


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

TRIO10 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka TRIO10
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały **91060001**

silver
srebrny **91060040**

black
czarny **91060002**

grey
szary **91060022**

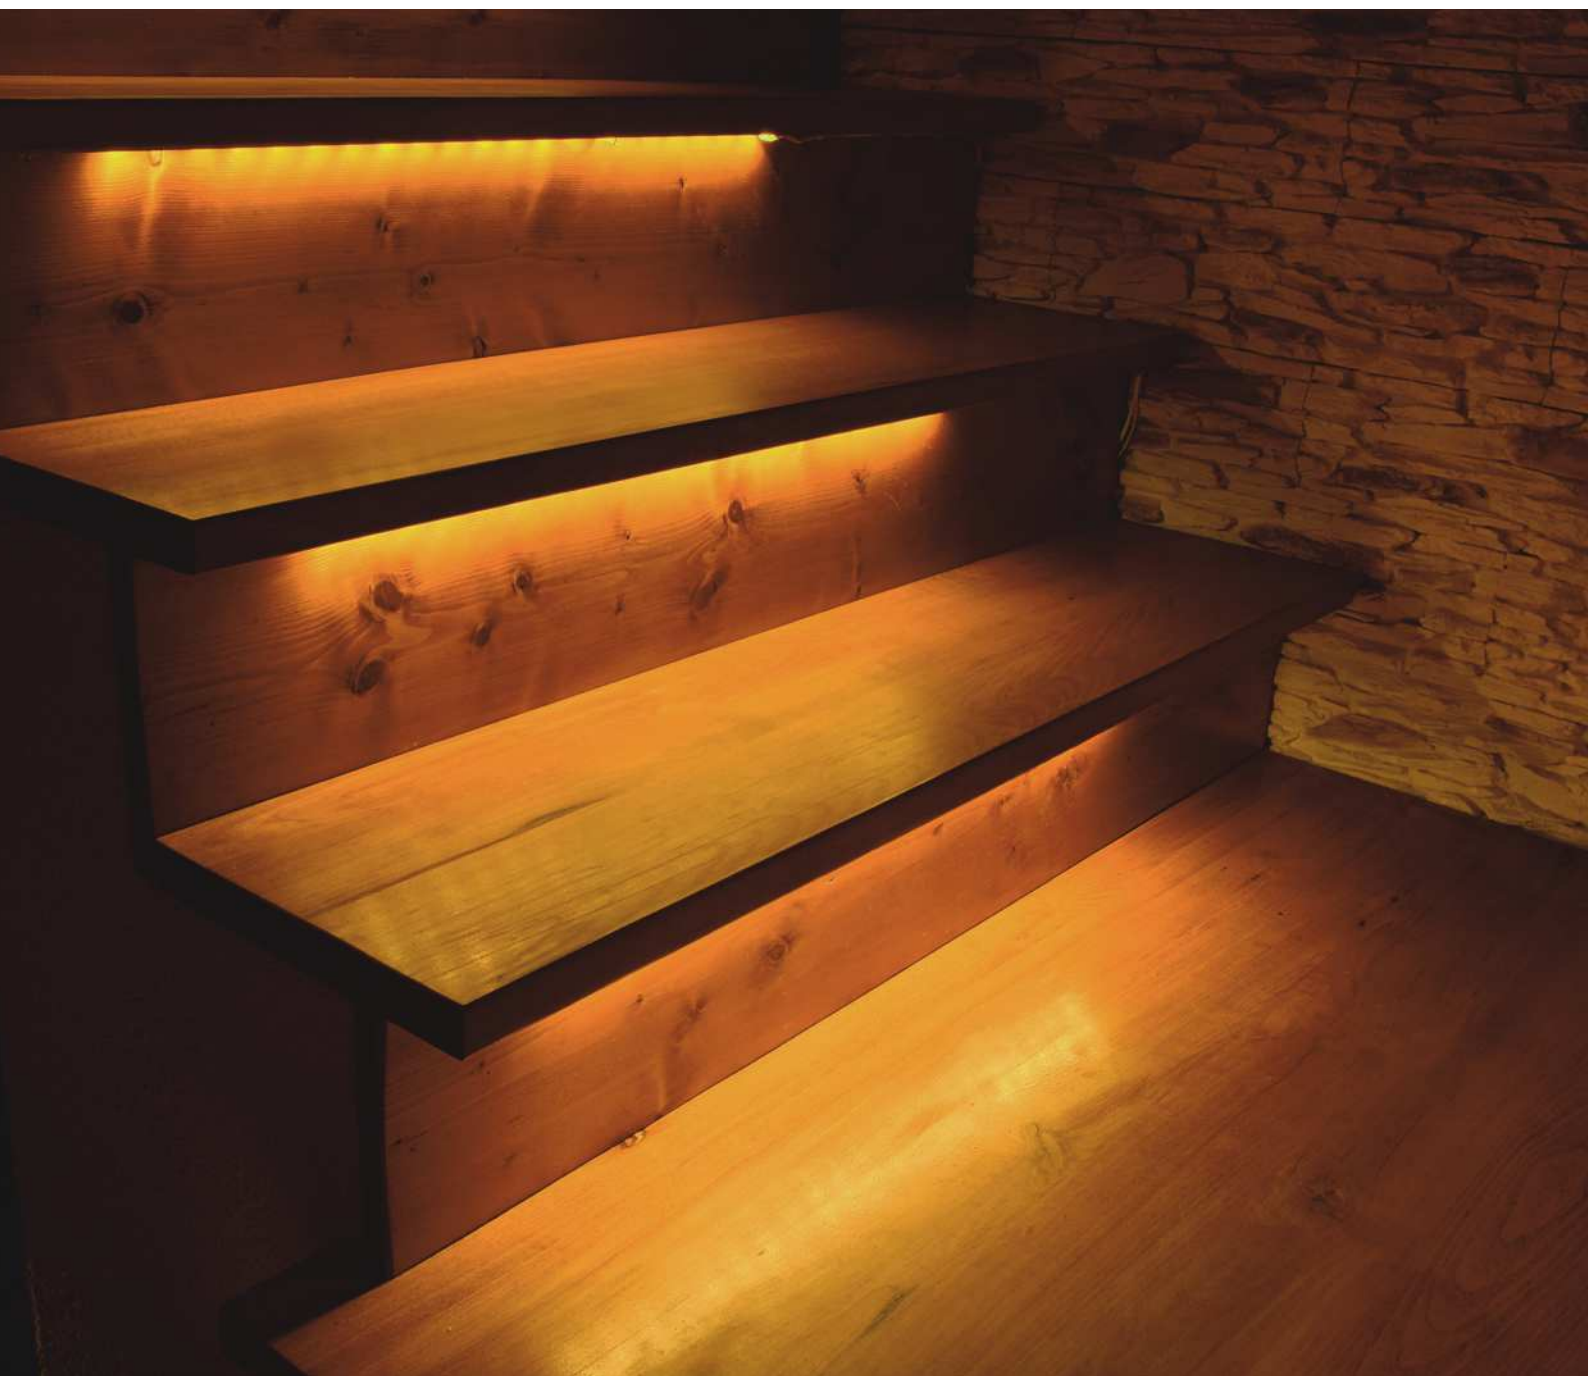

CORNER10 BC/UX

SMALL, ALUMINIUM, ANGULAR PROFILE

MAŁY, ALUMINIOWY PROFIL KĄTOWY

- lighting directions: 30° or 60°
- hidden mounting
- wide range of accessories, 6 types of covers
- maximum LED strip width: 10 mm

- dwa kąty świecenia: 30° i 60°
- ukryte mocowanie
- szeroki wybór akcesoriów, 6 rodzajów kloszy
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



QUARTER10
BD/UX



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX



B slide cover
klosz B wsuwany





C click cover
klosz C klik

C lens cover
klosz C soczewka

U¹ U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

U² cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

X¹ X mounting plate
uchwyt X

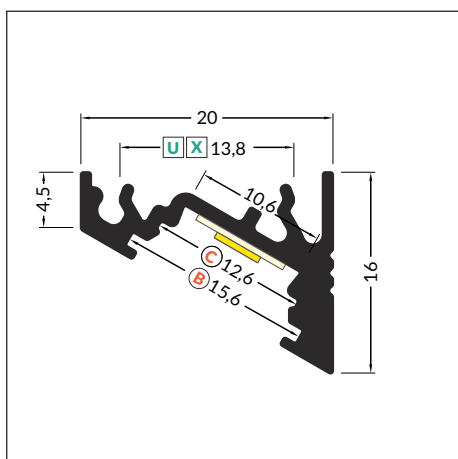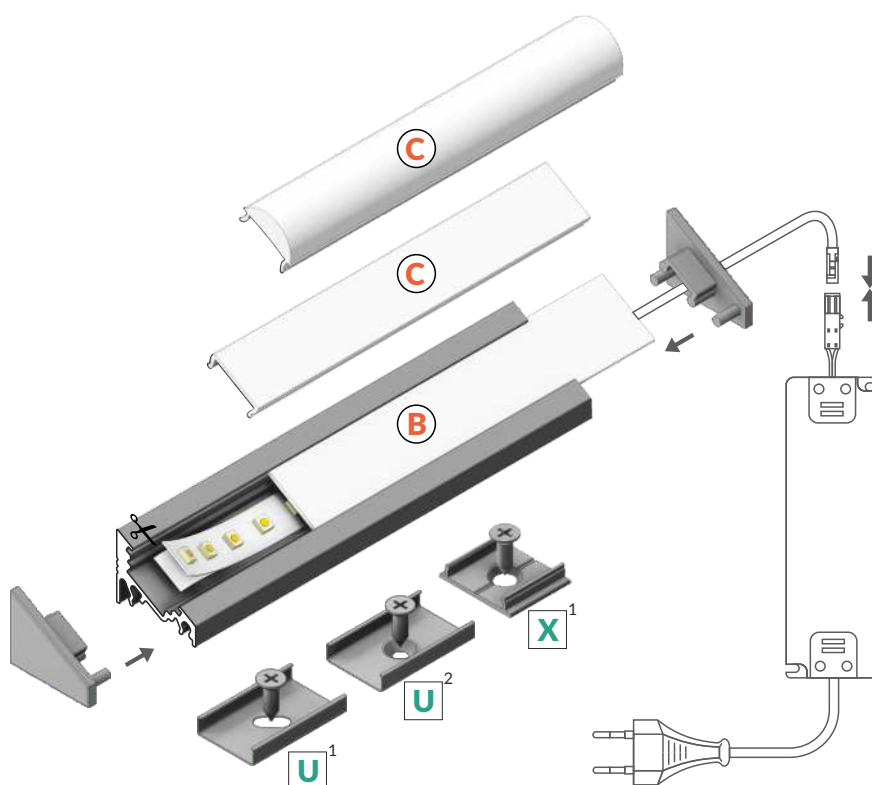

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
83050001

anodized
anodowany
83050020

black anodized
czarny anodowany
83050021

raw aluminium
surowe aluminium
83050000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA


klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

C click cover lens

colour: transparent
material: PC

klosz C klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

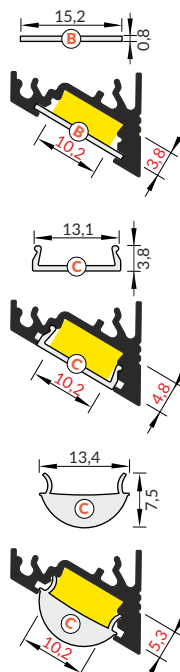

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C lens / C soczewka
76300000

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER10 ending gen2


colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER10 gen2
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

CORNER10 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER10 gen z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

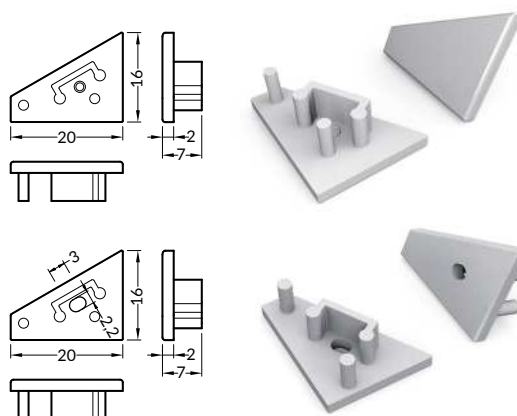

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white / biały

with hole z otworem 83980001
without hole bez otworu 83990001

silver / srebrny

with hole z otworem 83980040
without hole bez otworu 83990040

black / czarny

with hole z otworem 83980002
without hole bez otworu 83990002

grey / szary


with hole z otworem 83980022
without hole bez otworu 83990022

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg

colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl


X connector
łącznik X

raw aluminium
surowe aluminium
76350000



CORNER10 connector 90 deg
colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik CORNER10 90 st
kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

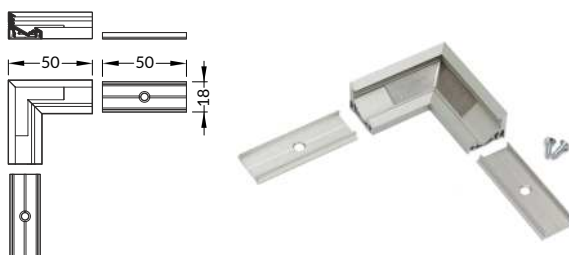


connector 90 deg / łącznik 90 st

- ☐ white painted
biały malowany
83110001
- ☐ anodized
anodowany
83110020
- ☐ black anodized
czarny anodowany
83110021

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

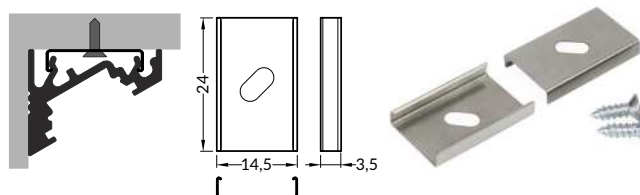


INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

- ☐ inox
inox
76380000

cone U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

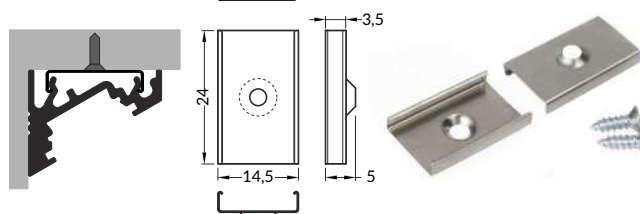


cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

- ☐ inox
inox
76620000


X mounting plate
colours: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X
kolory: surowe aluminium
materiał: aluminium

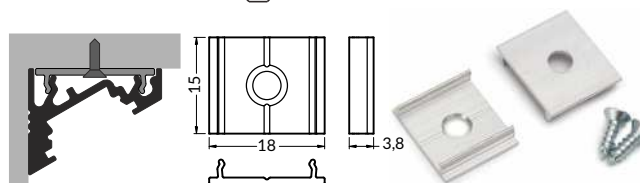

X mounting plate
uchwyt X

- ☐ raw aluminium
surowe aluminium
76260000

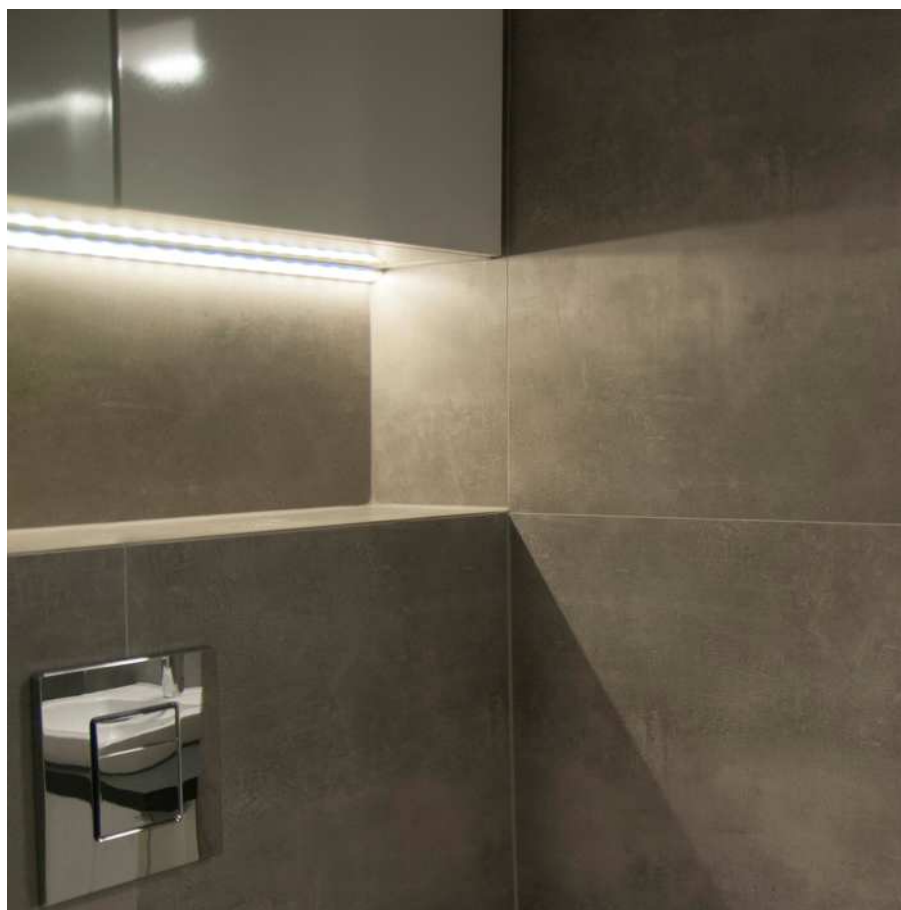


QUARTER10 BD/U6

LIGHT FROM AN ANGLE

ŚWIATŁO Z NAROŻNIKA

- full circle quadrant illumination
- LED strip aligned to 45° angle
- Slick socket
- maximum LED strip width: 10 mm
- pełne oświetlenie ćwiartki koła
- taśma ustawiona pod kątem 45 stopni
- gniazdo Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

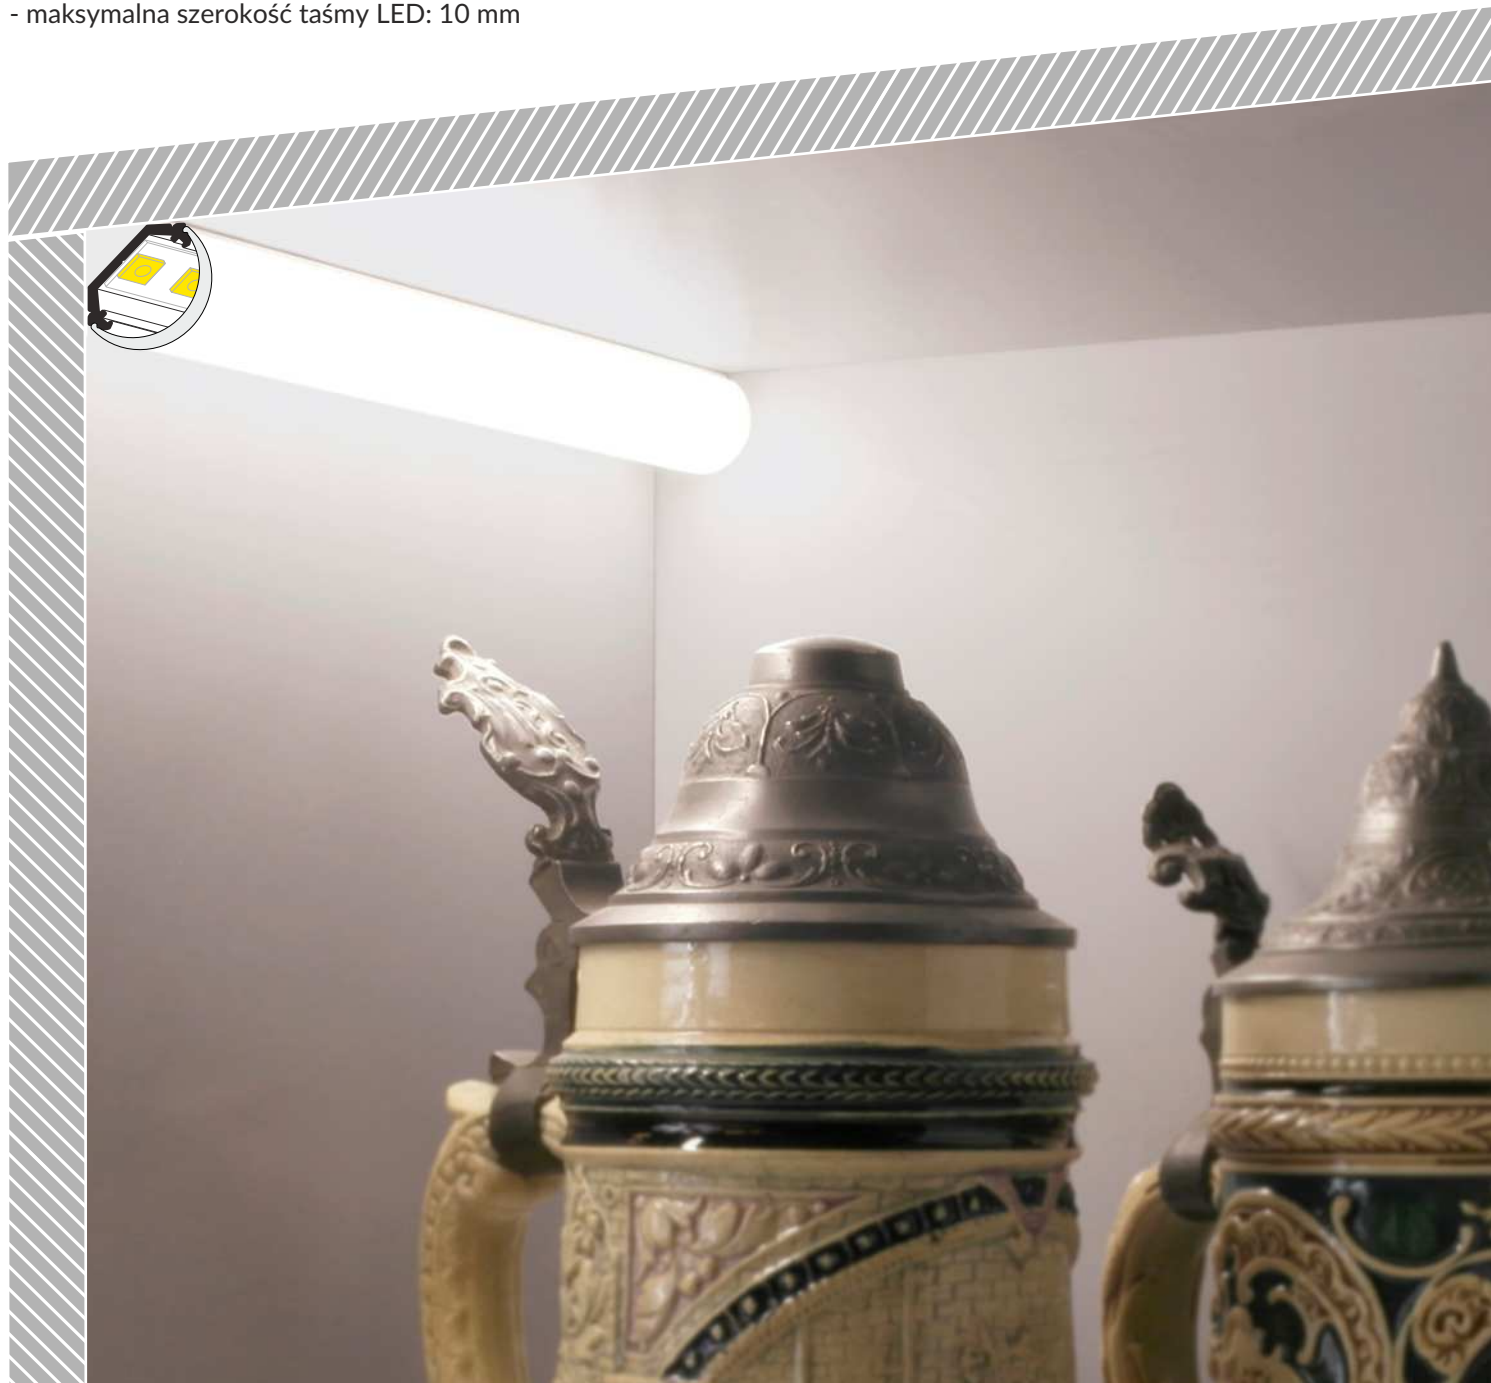

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX






B **B** slide cover
klosz **B** wsuwany

D **D** click cover
klosz **D** klik

U6¹ **U6** mounting plate
uchwyt **U6**

U6² cone **U6** mounting plate
uchwyt **U6** cone

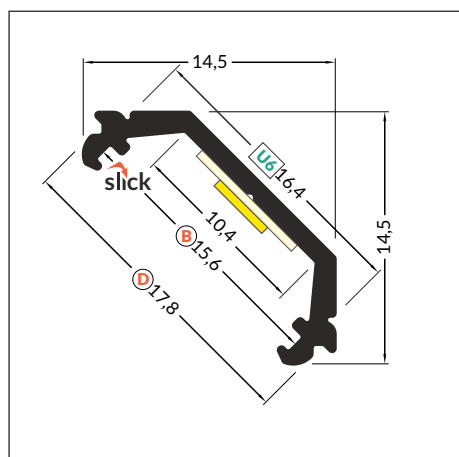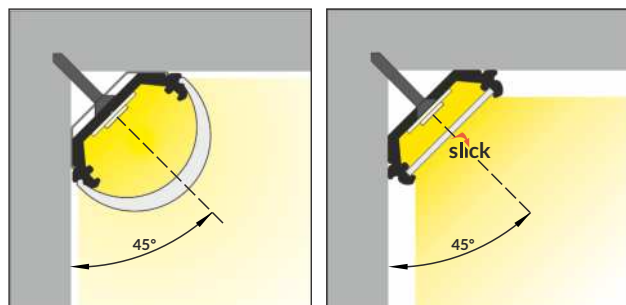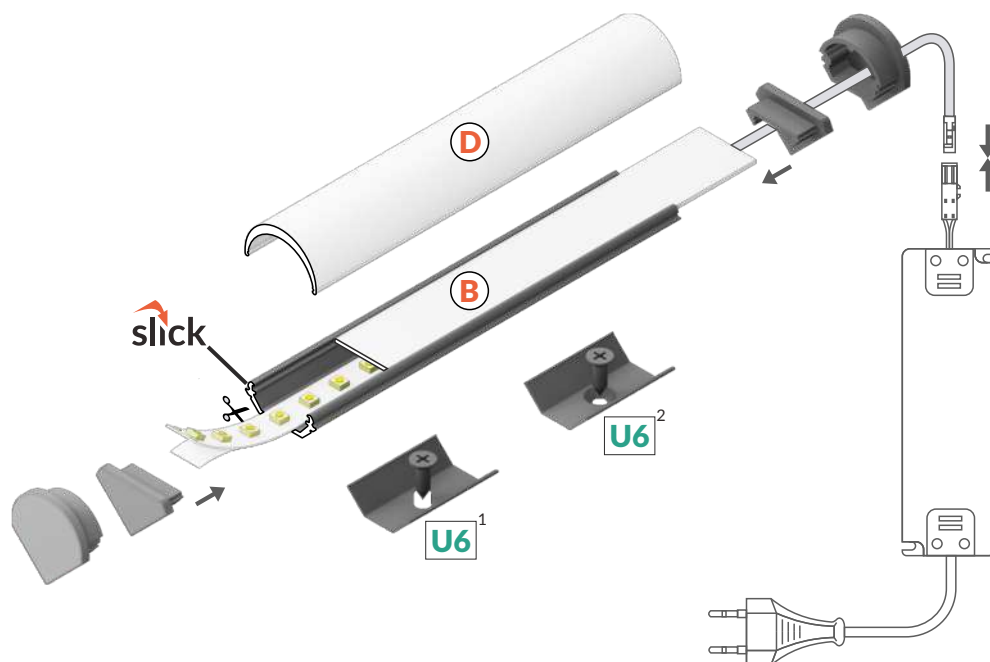

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
D3020020



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

D click cover




colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source

Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

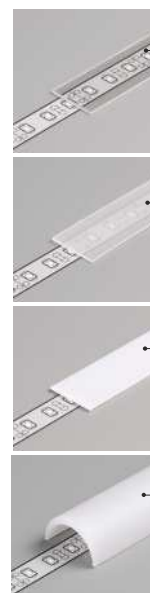

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI


QUARTER10 ending

colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka QUARTER10
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS




Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



QUARTER10 D ending

colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka QUARTER10 D
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny D3980040

grey
szary D3980022

silver
srebrny D3990040



grey
szary D3990022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U6 mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U6
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



U6 mounting plate
uchwyt U6

inox
inox D3960019

cone U6 mounting plate

colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U6 cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna




cone U6 mounting plate
uchwyt U6 cone

inox
inox D3970019



A PROFILE FOR SHOW CASE'S INSIDE VERTICAL AND HORIZONTAL ILLUMINATION PROFIL DO OŚWIETLENIA WNĘTRZA GABLOTY W PIONIE I POZIOMIE

- two lighting angles: 30°/60°
- small sizes, no holders and a channel for hiding cables
 - minimum interference in glass show case's look
- Slick socket
- maximum LED strip width: 12 mm
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- niewielkie gabaryty, brak uchwytów oraz kanał do schowania przewodów
 - minimalna ingerencja w wygląd szklanej gabloty
- gniazdo z funkcją Slick
- taśmy LED: 12 mm



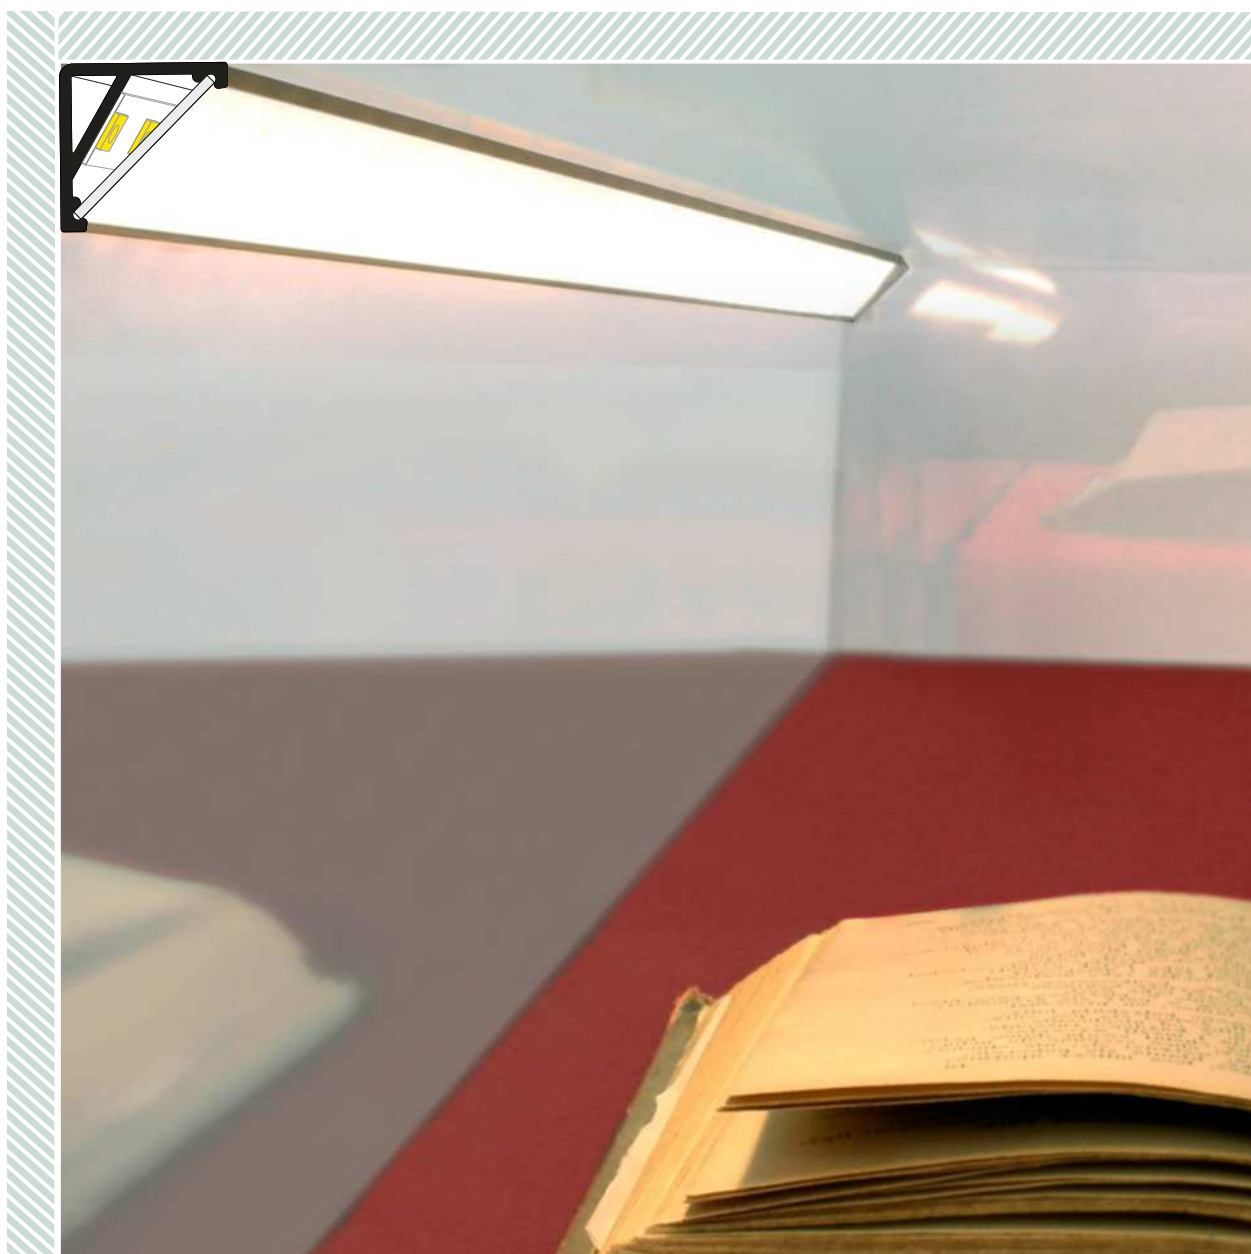


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE





E slide cover
klosz **E** wsuwany

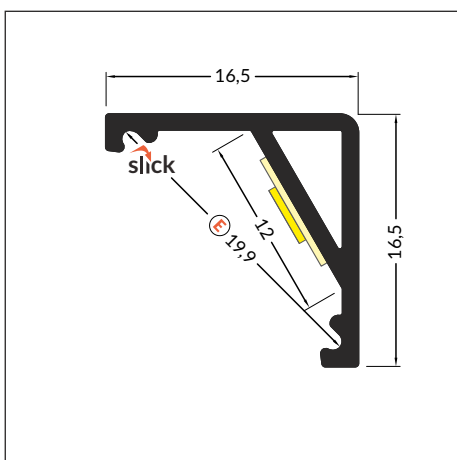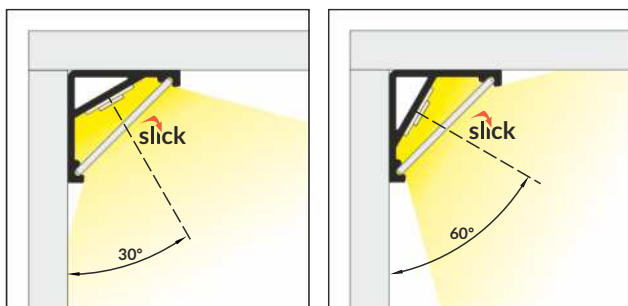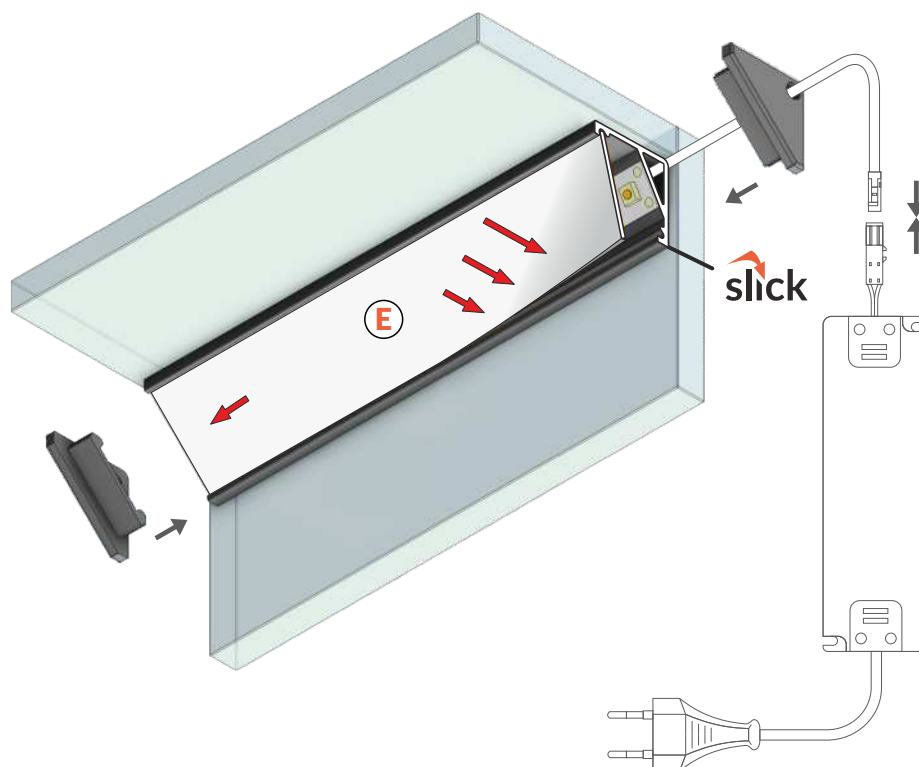

 max 12 mm

 corner
kątowy



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C9020001



 anodized
anodowany
C9020020



 black anodized
czarny anodowany
C9020021



 raw aluminium
surowe aluminium
C9020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.





COVERS / KLOSZE

E slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **E** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CABI12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CABI12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white biały **C9980001**

silver srebrny **C9980040**

black czarny **C9980002**

grey szary **C9980022**



INVISIBLE WIRES

Special channel to hide the wires allows to remain esthetic look of the showcase.

NIEWIDOCZNE PRZEWODY

Kanał do schowania przewodów pozwala zachować estetyczny wygląd gabloty.



EQUAL SIDE LENGTHS

The symmetrical profile design allows precise connections in a different configurations.

RÓWNE DŁUGOŚCI BOKÓW

Symetryczna budowa profilu umożliwia precyzyjne łączenie w różnych konfiguracjach.

CORNER14 EF/TY

ANGULAR PROFILE 30°/60°

PROFIL KĄTOWY 30°/60°

- hidden mounting
- two lighting angles: 30°/60°
- maximum LED strip width: 14 mm
- ukryte mocowanie
- dwa kąty świecenia: 30°/60°
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E



CORNER27
G/UX



E **E** slide cover
klosz **E** wsuwany




F **F** click cover
klosz **F** klik

E7 **E7** click cover
klosz **E7** klik

Y¹ **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty

Y² cone **Y** flexible mounting plate
uchwyt **Y** sprężysty cone

T **T** mounting plate
uchwyt **T**

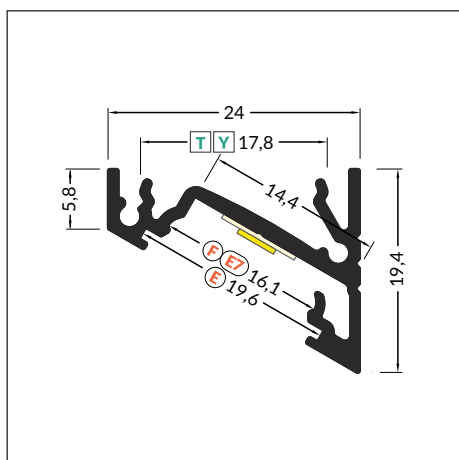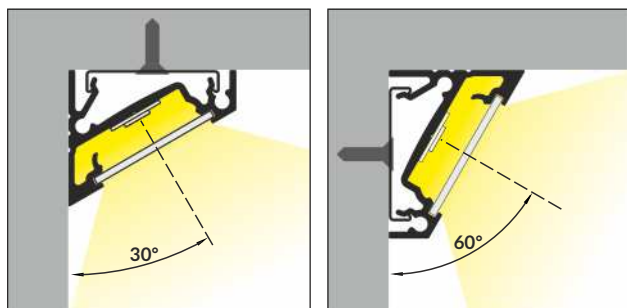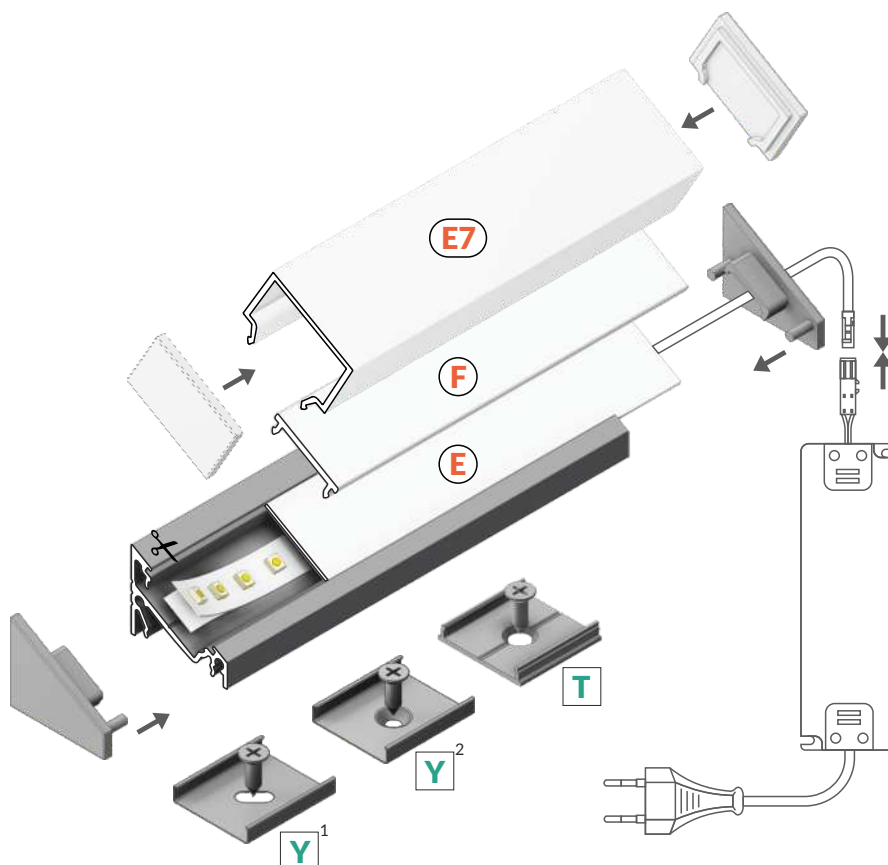

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
A4020001

anodized
anodowany
A4020020

black anodized
czarny anodowany
A4020021

raw aluminium
surowe aluminium
A4020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE


E slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



F click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA




klosz F klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



E7 click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz E7 klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

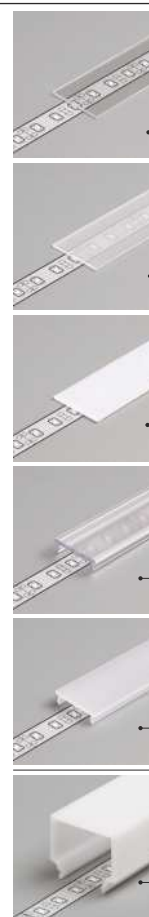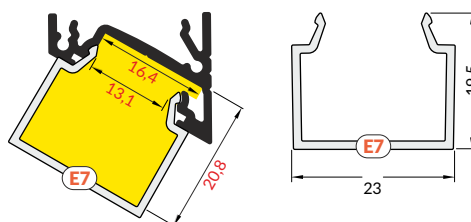

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

E transparent / E transparentny
A2040016

E frosted / E szron
A2040039

E opal / E mleczny
A2040038

F transparent / F transparentny
A2060016

F opal / F mleczny
A2060038

E7 opal / E7 mleczny
C1080038



The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

MOUNTING / MOCOWANIA

Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel



uchwyt Y sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone Y flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel



uchwyt Y sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



T mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt T
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

E7 opal ending
zaślepka E7 mleczny
C1840038

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty

inox
inox A2090019

cone Y flexible mounting plate
uchwyt Y sprężysty cone

inox
inox A2130019

T mounting plate
uchwyt T

raw aluminium
surowe aluminium
C6960000





ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER14 ending gen2

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER14 gen2

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




CORNER14 ending gen2 with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER14 gen2 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
A4970001

without hole
bez otworu
A4980001

silver
srebrny

with hole
z otworem
A4970040

without hole
bez otworu
A4980040

black
czarny

with hole
z otworem
A4970002

without hole
bez otworu
A4980002

grey
szary

with hole
z otworem
A4970022

without hole
bez otworu
A4980022



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

T connector 180 deg

colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik T 180 st

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



CORNER14 connector 90 deg

colours: white, anodized, black
material: aluminium

łącznik CORNER14 90 st

kolory: biały, anodowany, czarny
materiał: aluminium

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

T connector / łącznik T


raw aluminium
surowe aluminium
C6990000

connector 90 deg / łącznik 90 st

white painted
biały malowany
A4990001

anodized
anodowany
A4990020

black anodized
czarny anodowany
A4990021

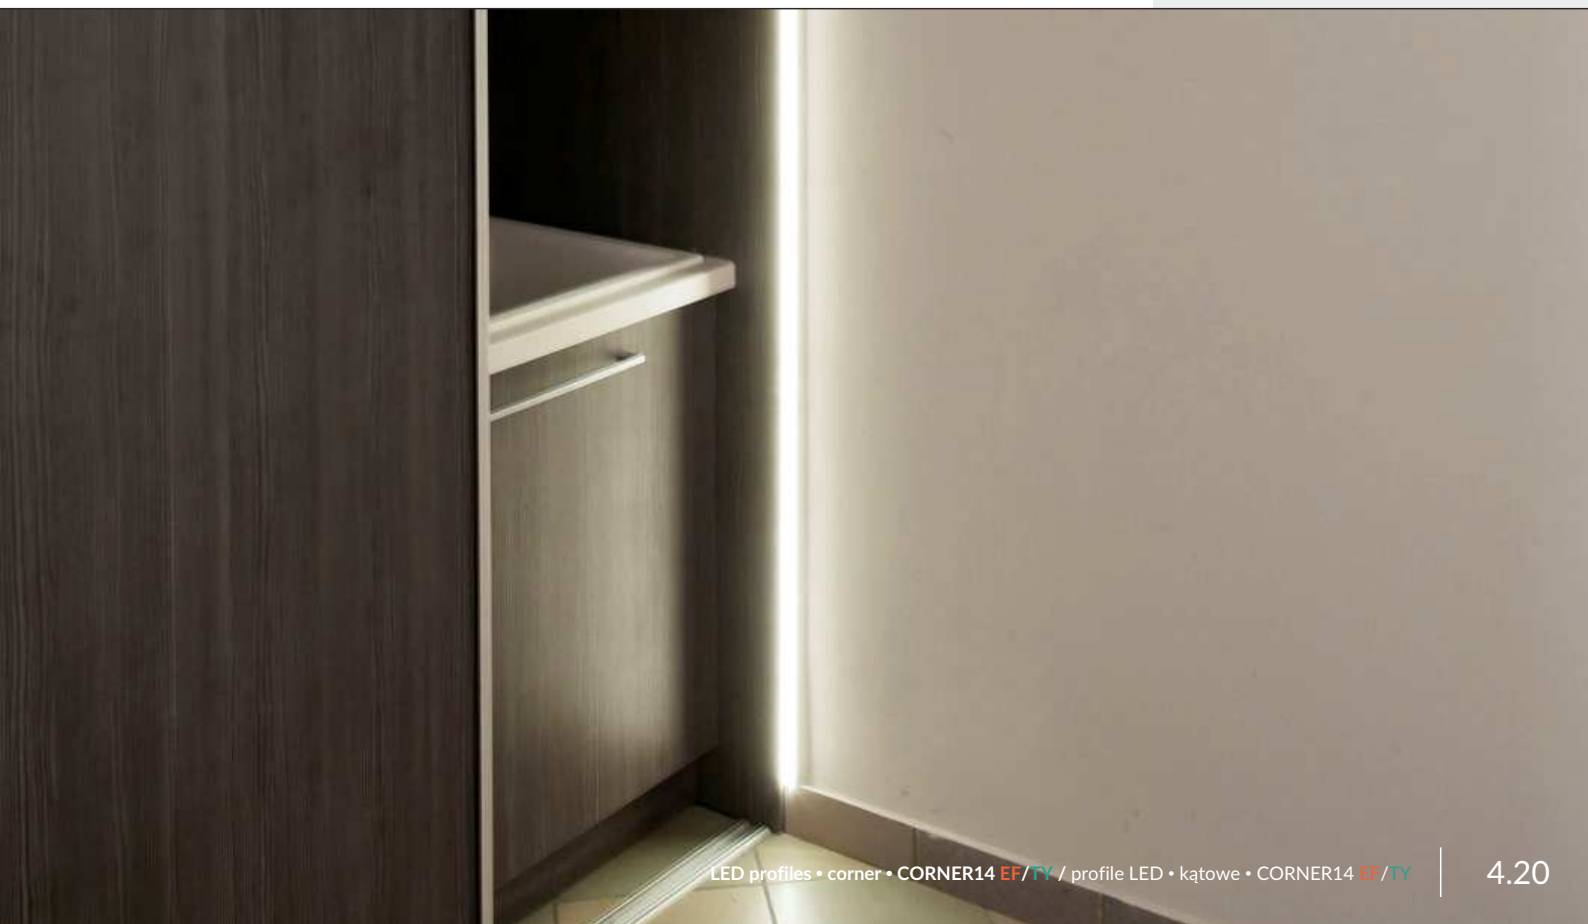


CORNER27 G/UX

LARGE-SIZE ANGULAR PROFILE

WIELKOGABARYTOWY PROFIL KĄTOWY

- hidden mounting
 - two lighting angles: 30° or 60°
 - maximum LED strip width: 27 mm or 3 standard strips (8 mm)
-
- ukryte mocowanie
 - dwa kąty świecenia: 30 i 60°
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 27 mm albo do 3 taśm standardowych (8 mm)

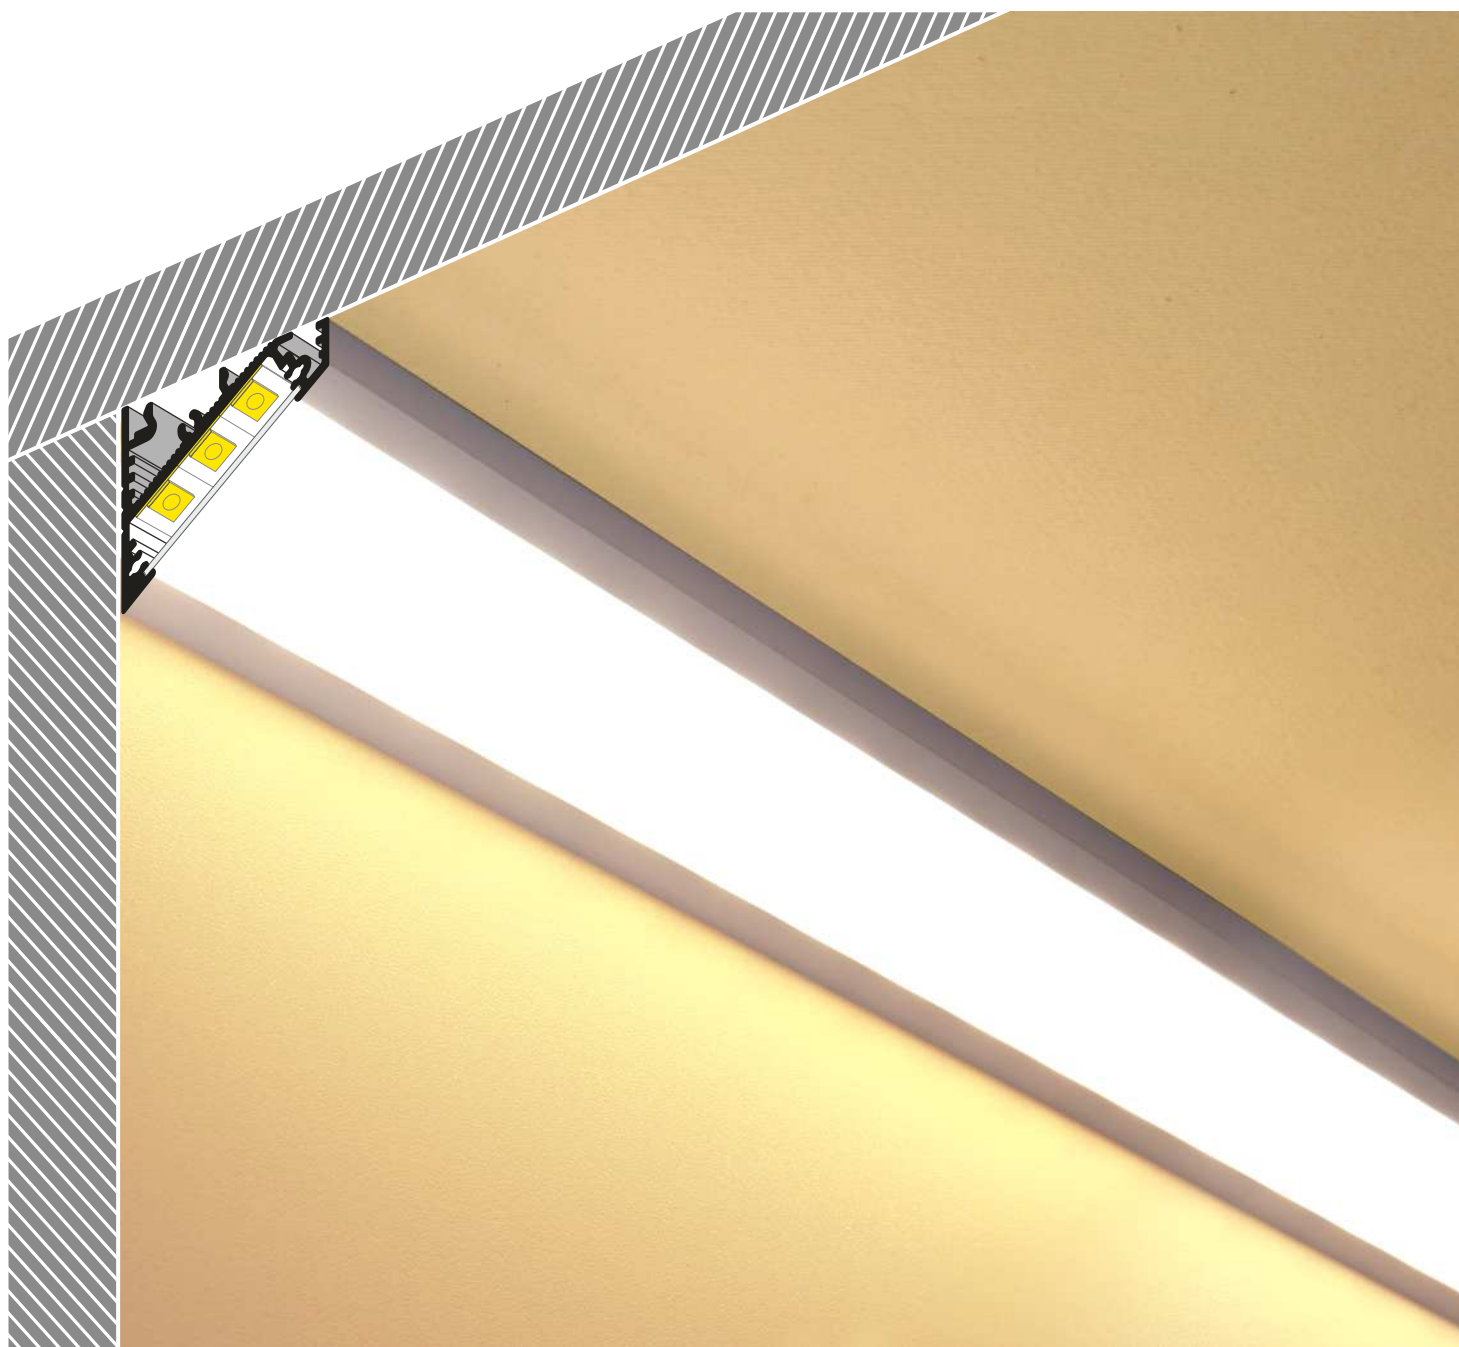

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



QUARTER10
BD/U6



CABI12
E



CORNER14
EF/TY






G slide cover
klosz **G** wsuwany

U¹ **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

U² cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

X¹ **X** mounting plate
uchwyt **X**

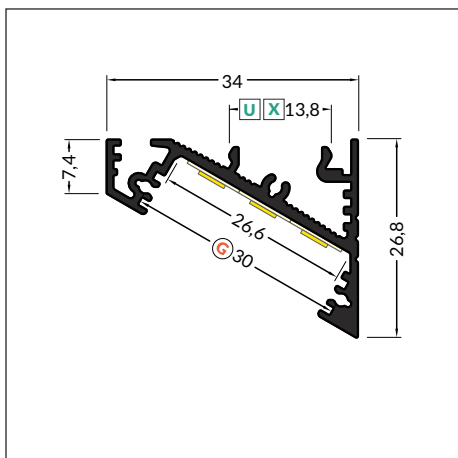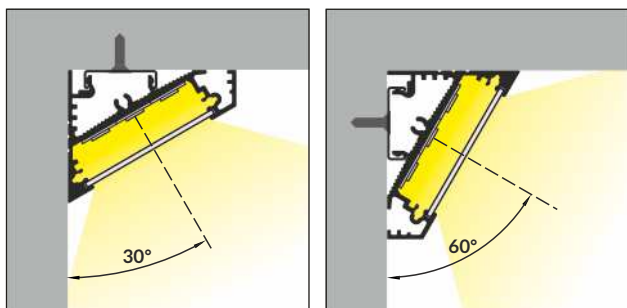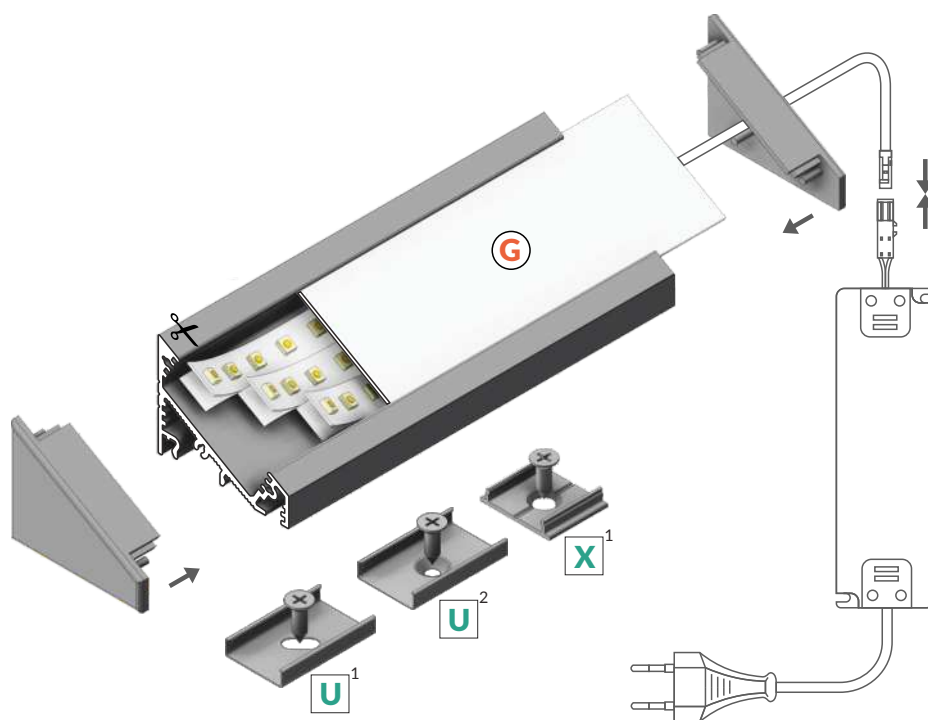

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
98030001

anodized
anodowany
98030020

black anodized
czarny anodowany
98030021

max 27 mm

corner
kątowy

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

G slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **G** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny
84070016

G frosted / G szron
84070039

G opal / G mleczny
84070038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

CORNER27 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka CORNER27
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały 98050001

silver
srebrny 98050040



black
czarny 98050002

grey
szary 98050022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty

inox
inox 76380000

cone U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna





cone U flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone

inox
inox 76620000

X mounting plate
colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt **X**
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



X mounting plate
uchwyt **X**


raw aluminium
surowe aluminium 76260000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

raw aluminium
surowe aluminium
76350000



2018

LED PROFILES PROFILE LED

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE



PEN8 |

MULTI-PURPOSE ALUMINIUM PROFILE

ALUMINOWY PROFIL UNIWERSALNY

- decorative and lighting profile, eg. for glass cabinets
 - 9 types of mountings: for horizontal or vertical lighting (also with adjustment)
 - possibility of mounting between the walls of a cabinet
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- profil dekoracyjno-oświetleniowy, np. do szklanych gablot
 - 9 rodzajów mocowań: do oświetlania pionowego lub poziomego (również z regulacją)
 - możliwość mocowania pomiędzy ściankami
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SMART10
A/Z



CABI12
E



CORNER10
BC/UX






TRIO10
BC



OVAL20
BC



click cover
klosz | klik

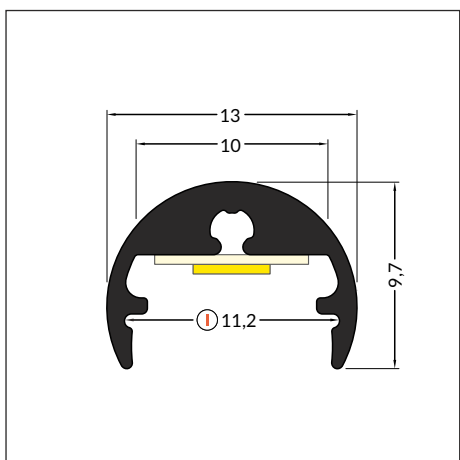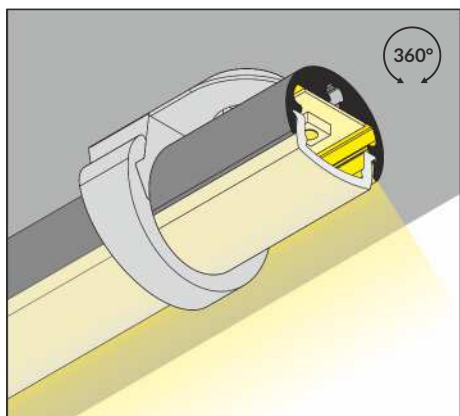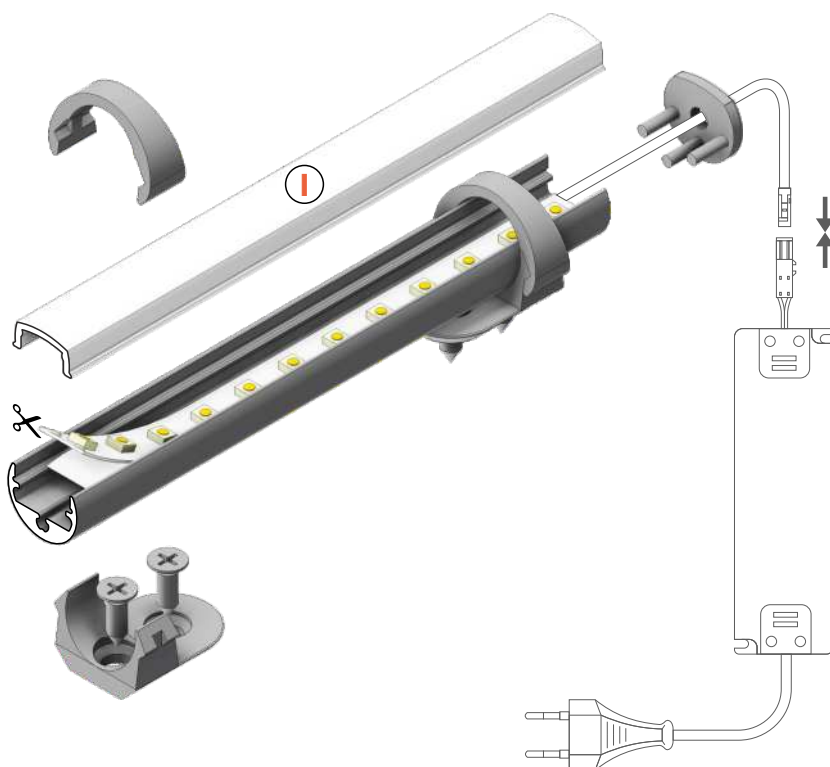

max 8 mm



special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



anodized
anodowany
86030020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

click cover
colour: frosted, opal
material: PC

klosz | klik
kolor: szron, mleczny
materiał: PC



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

frosted / | szron
86060000

opal / | mleczny
86060038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.



ENDINGS / ZAŚLEPKI

PEN8 ending
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka PEN8
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

PEN8 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS

zaślepka PEN8 z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny

with hole
z otworem
86470040

without hole
bez otworu
86490040

grey
szary



with hole
z otworem
86470022

without hole
bez otworu
86490022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN8 flat holder
colour: grey
material: ABS

uchwyt PEN8 płaski
kolor: szary
materiał: ABS





INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

flat holder
uchwyt płaski

grey
szary
86070022

PEN8 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt PEN8 prosty
materiał: stal ocynkowana





INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

simple holder
uchwyt prosty

zinc coated
stal ocynkowana
86370030

PEN8 stretcher holder
colour: chrome
material: brass

uchwyt PEN8 rozporowy
kolor: chrom
materiał: mosiądz





stretcher holder
uchwyt rozporowy

chrome
chrom
86290003

PEN8 end holder
colour: chrome
material: brass

uchwyt PEN8 końcowy
kolor: chrom
materiał: mosiądz





end holder
uchwyt końcowy

chrome
chrom
86160003

PEN8 ring holder
colours: chrome, raw
material: brass

uchwyt PEN8 ring
kolory: chrome, surowy
materiał: mosiądz



ring holder
uchwyt ring

chrome
chrom
86440003



MOUNTINGS / MOCOWANIA

PEN8 jointed holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN8 przegubowy z gwintem
kolor: chrom
materiał: stal, miedź

PEN8 jointed holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass





uchwyt PEN8 przegubowy z podsufitką
kolor: chrom
materiał: stal, miedź

PEN8 double holder with thread
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN8 podwójny z gwintem
kolor: chrom
materiał: stal, miedź

PEN8 double holder with soffit ceiling
colour: chrome
material: steel, brass

uchwyt PEN8 podwójny z podsufitką
kolor: chrom
materiał: stal, miedź



A =	INDEX = 1 set INDEKS = 1 kpl
39,4 mm	86090003
100 mm	86310003
200 mm	86110003
300 mm	86130003

A =	INDEX = 1 set INDEKS = 1 kpl
27 mm	86080003
100 mm	86300003
200 mm	86100003
300 mm	86120003

A =	INDEX = 1 set INDEKS = 1 kpl
100 mm	86330003
200 mm	86180003
300 mm	86200003

A =	INDEX = 1 set INDEKS = 1 kpl
100 mm	86320003
200 mm	86170003
300 mm	86190003

Photo: / Zdjęcie:
PORS - Systemy Meblowe Mirosław Krysiak




BACK10 A/UX

TWO LIGHTING DIRECTIONS

DWA KIERUNKI ŚWIECENIA

- decorative illumination
 - the T-shaped structure makes possible to direct the light beam in two directions (up/down, left/right)
 - mounting with two dedicated holders (to the wall) or directly to the piece of furniture, using screws
 - optionally, the A cover can be used
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - konstrukcja w kształcie litery "T" pozwala na skierowanie strumienia świetlnego w dwóch kierunkach (góra/dół, lewo/prawo)
 - mocowanie za pomocą dedykowanych uchwytów (do ściany) lub bezpośrednio przy pomocy wkrętów (do mebla)
 - opcjonalne użycie klosza A
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

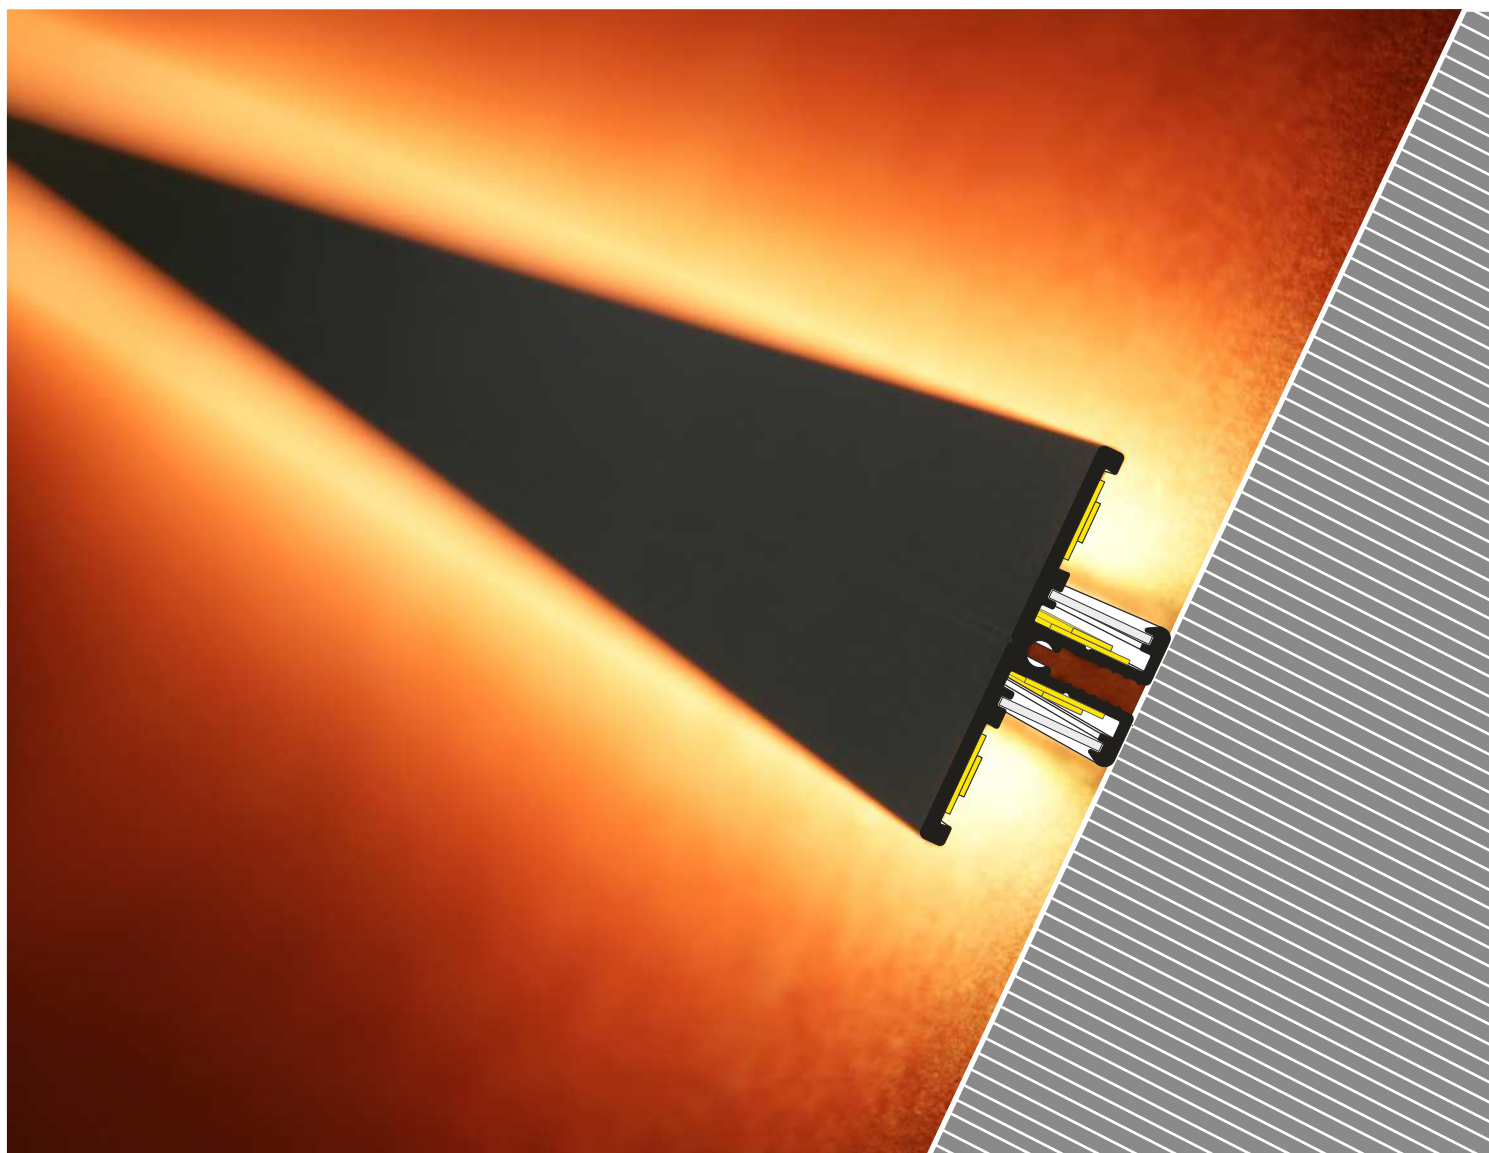

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






AMBI12
C



WALLE12
CD



- A** slide cover
klosz **A** wsuwany
- U**¹ flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty
- U**² cone **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone
- X**¹ mounting plate
uchwyt **X**

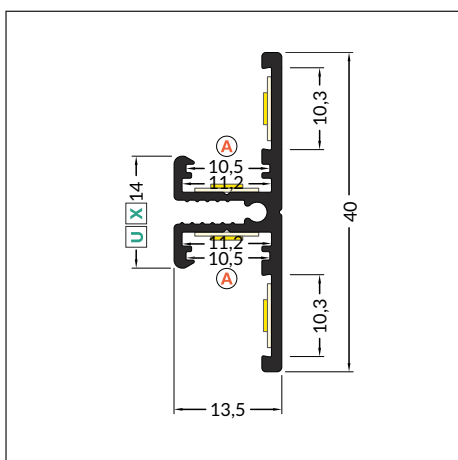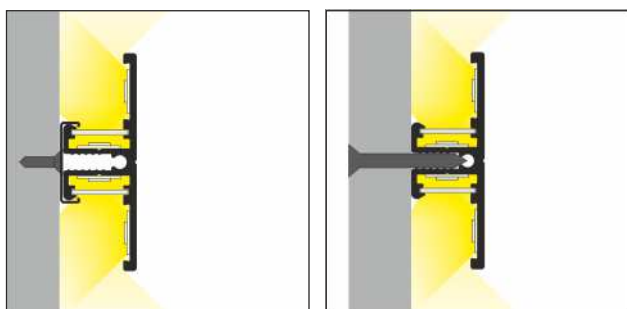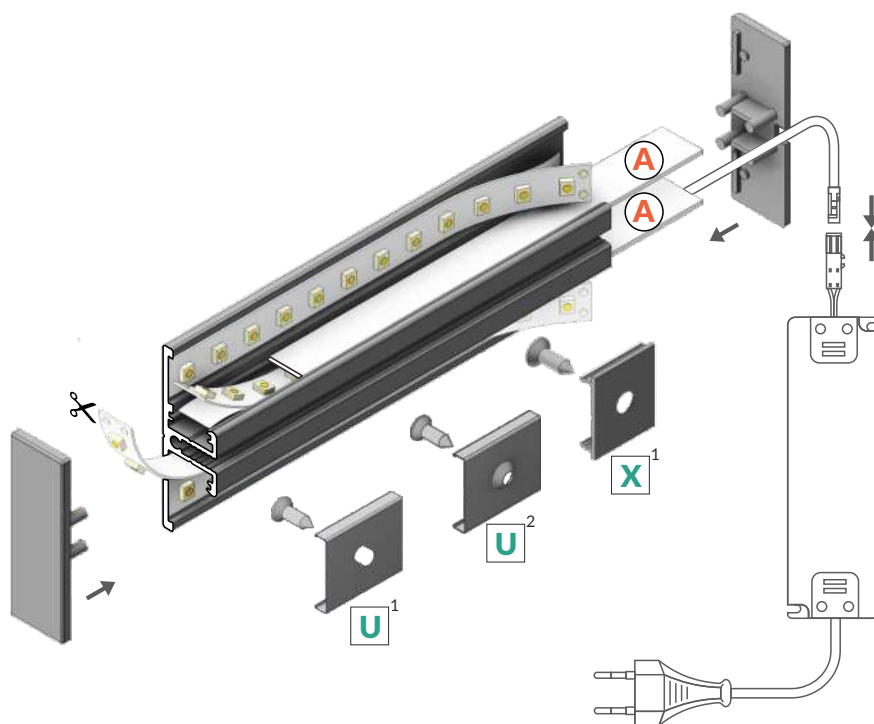

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
90030001

anodized
anodowany
90030020

black painted
czarny malowany
90030002

raw aluminium
surowe aluminium
90030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.





COVERS / KLOSZE

A slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz A wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

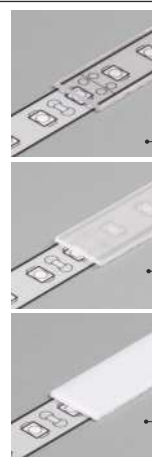

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

A transparent / A transparentny
89070016

A frosted / A szron
89070039

A opal / A mleczny
89070038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

BACK10 ending

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BACK10


kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

BACK10 ending with hole

colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka BACK10 z otworem

kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

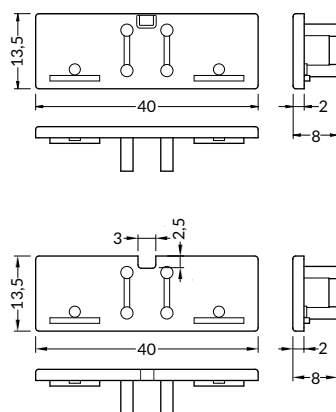

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

white
biały

with hole
z otworem
90150001

without hole
bez otworu
90100001

silver
srebrny

with hole
z otworem
90150040

without hole
bez otworu
90100040

black
czarny

with hole
z otworem
90150002

without hole
bez otworu
90100002

grey
szary

with hole
z otworem
90150022

without hole
bez otworu
90100022

MOUNTINGS / MOCOWANIA

U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty

kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

cone U flexible mounting plate

colour: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone


kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

X mounting plate

colour: raw aluminium
material: aluminium

uchwyt X

kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium

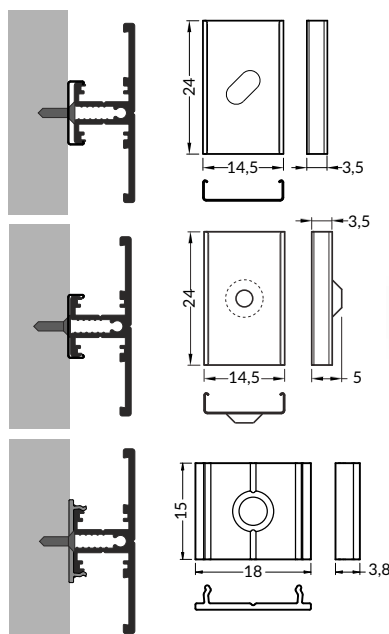

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty

inox
inox

76380000

cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

inox
inox

76620000

X mounting plate
uchwyt X

raw aluminium
surowe aluminium


76260000



CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

X connector 180 deg
colour: raw aluminium
material: aluminium

łącznik X 180 st
kolor: surowe aluminium
materiał: aluminium



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl



raw aluminium
surowe aluminium
76350000




STEP10 C

STEP EDGE PROFILE

PROFIL SCHODOWY KRAWĘDZIOWY

- highlighting or illuminating feature
 - 2 mounting options - 3 lighting options to choose from
 - anti slip insert installation option
 - hidden mounting
 - impact resistant
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- typ akcentujący lub oświetleniowy
 - 2 opcje montażu - 3 opcje świecenia do wyboru
 - opcja montażu wkładki antypoślizgowej
 - ukryte mocowanie
 - odporny na uderzenia
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

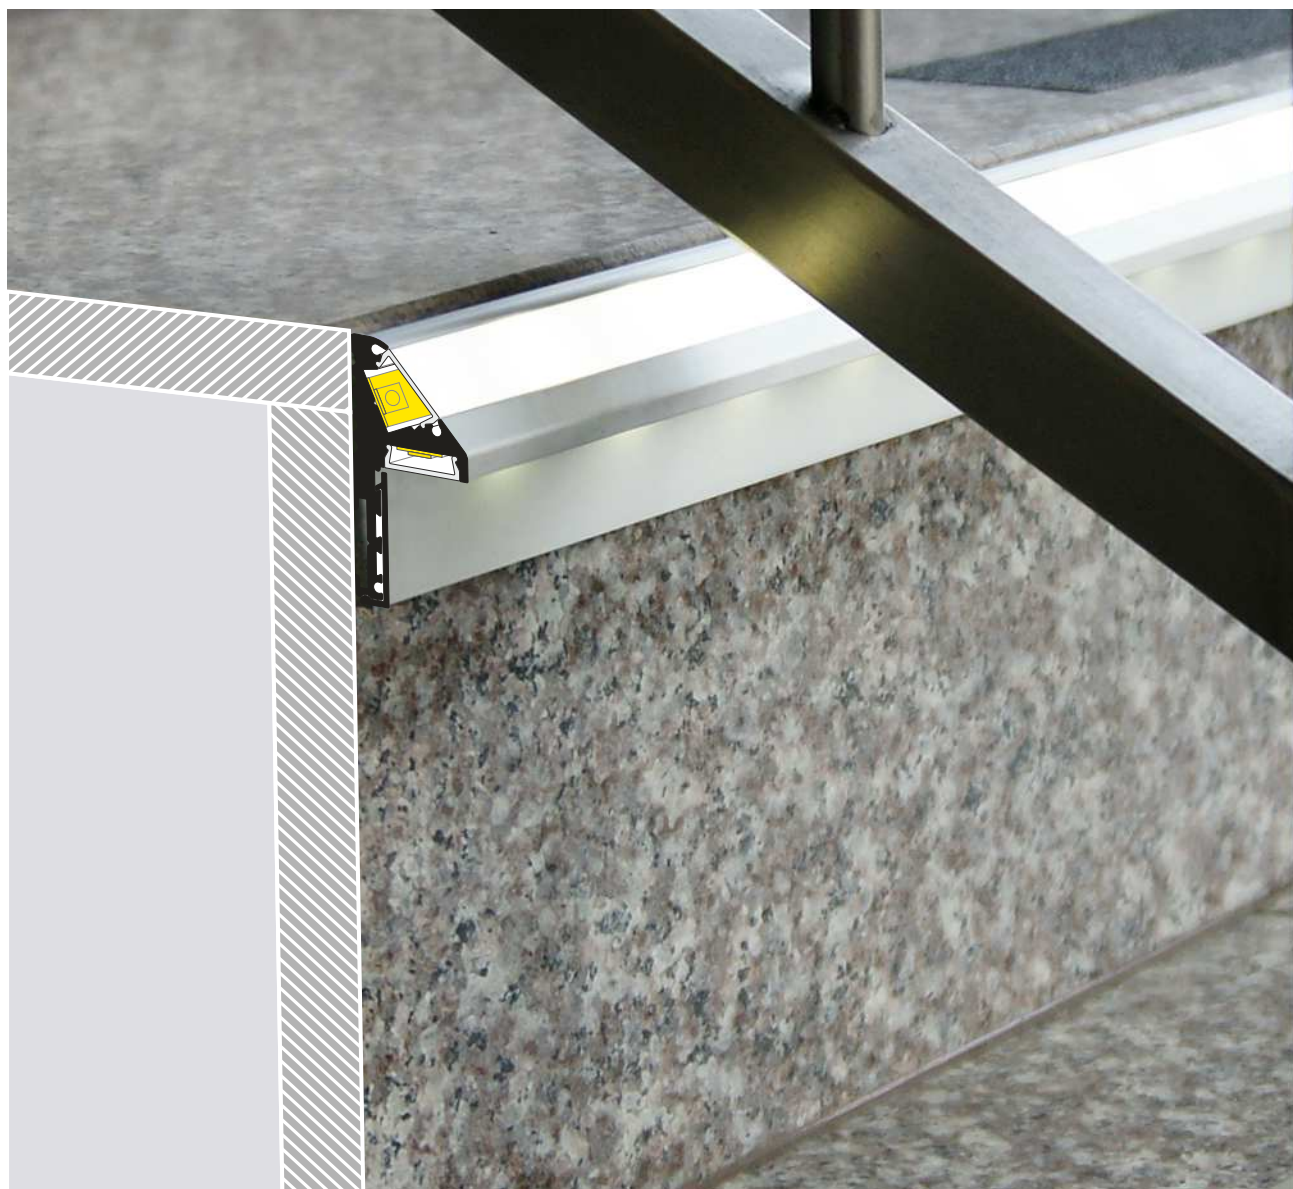

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE






FLOOR12
K/U



OUTSTAIRS12
BC




C click cover
klosz C klik

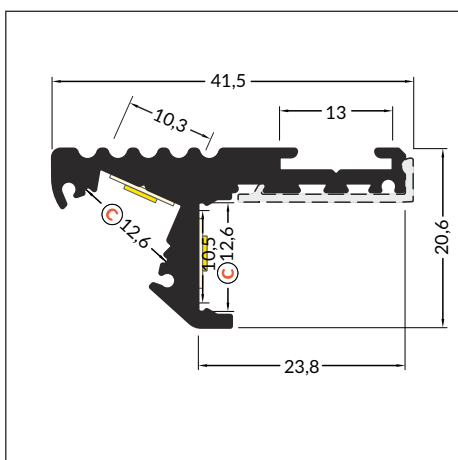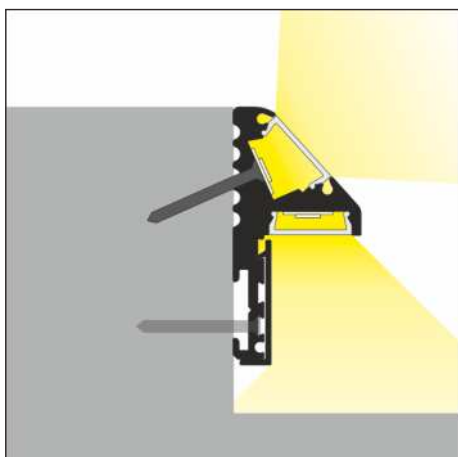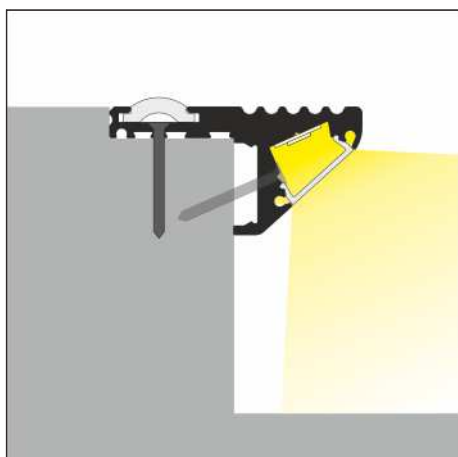

max 10 mm



special application
specjalny

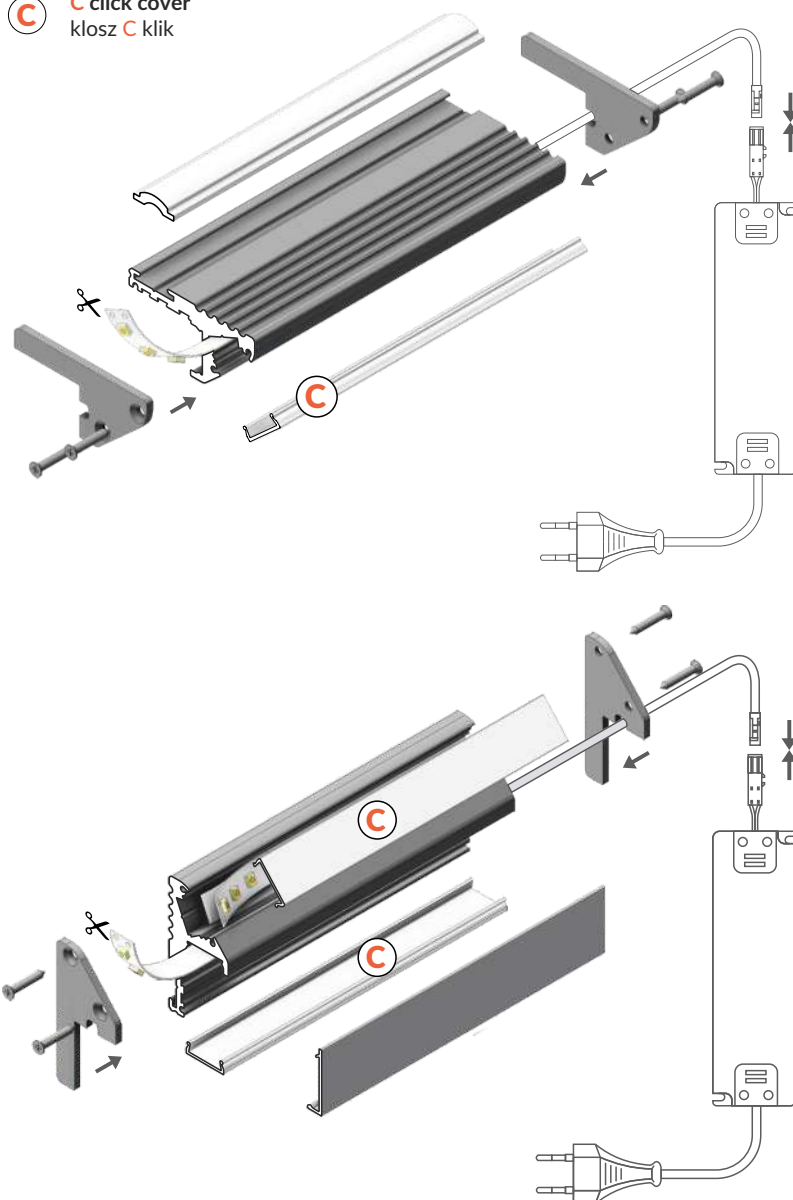

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
32080020

black anodized
czarny anodowany
32080021

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

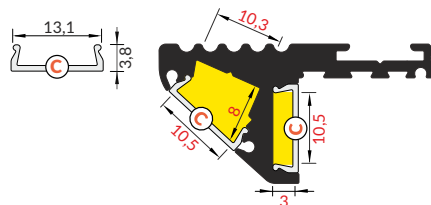

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000


C opal / C mleczny
76330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

STEP10 ending
colours: silver, black
material: steel
zaślepka STEP10
kolory: srebrny, czarny
materiał: stal

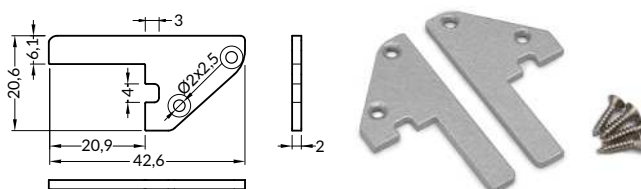

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


silver
srebrny
32100022

black
czarny
32100002

COVER / OSŁONA

STEP10 LED cover
colours: anodized, black
material: aluminium

osłona LED STEP10
kolory: anodowany, czarny
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
32120020

black anodized
czarny anodowany
32120021

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

INSERT / WKŁADKA

STEP10 anti slip insert
colours: transparent, black
wkładka antypoślizgowa STEP10
kolory: transparentny, czarny



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

transparent
transparentny
32150000

black
czarny
32150002

1. Illuminating a step with anti slip insert applied.

1. Oświetlenie stopnia oraz zastosowanie wkładki antypoślizgowej.



2. Illuminating a step and edge highlighting.

2. Oświetlenie stopnia oraz zaakcentowanie krawędzi.



AMBI12 C

ALUMINIUM LED PROFILE FOR CREATING LUMINAIRES

ALUMINIOWY PROFIL LED DO TWORZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- decorative illumination
- maximum LED strip width: 12 mm
- oświetlenie dekoracyjne
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8
H/UX



BACK10
A/UX





MIKRO10



MIKRO-LINE12



C click cover
klosz **C** klik

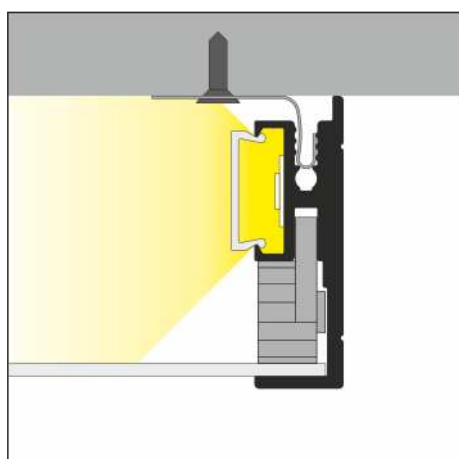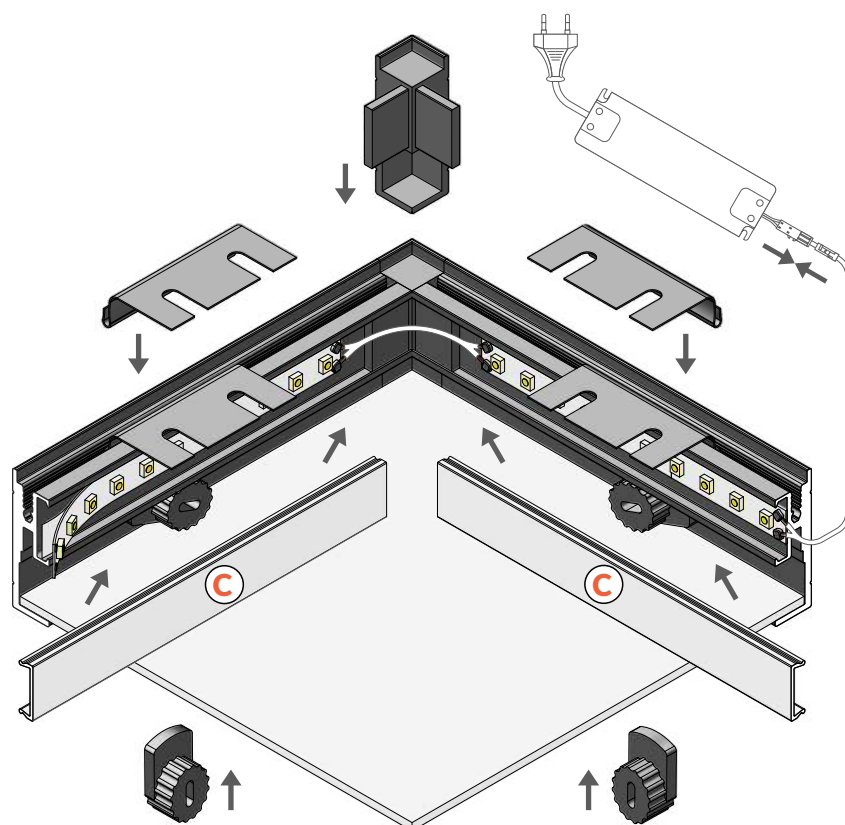

INDEX = 1 pc,
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt.,
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany


110 mm	B3520001
575 mm	B3540001
1000 mm	B3500001
2000 mm	B3510001

anodized
anodowany

110 mm	B3520020
575 mm	B3540020
1000 mm	B3500020
2000 mm	B3510020

Available lengths: 110 mm, 575 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 110 mm, 575 mm, 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



max 12 mm



special application
specjalny



COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

AMBI12 cover
colour: opal
material: PET


klosz AMBI12
kolor: mleczny
materiał: PET

cover 590x590x1,5
colour: opal
material: PS

klosz 590x590x1,5
kolor: mleczny
materiał: PS



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

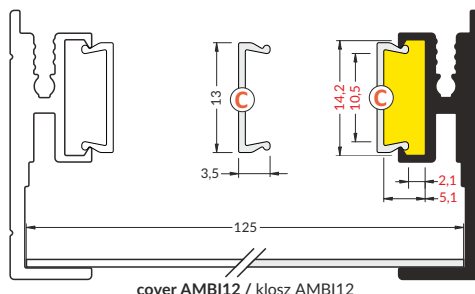

cover AMBI12 / klosz AMBI12



INDEX = 1 pc
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt.
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
1000 mm 76320000
2000 mm 76330000

C opal / C mleczny
1000 mm 76320038
2000 mm 76330038

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.
opal cover / klosz mleczny
1010 x 125 mm B3500038
2010 x 125 mm B3501038
590 x 590 mm B3503038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

CONNECTOR / ŁĄCZNIK

AMBI12 connector 90 deg
colour: white, grey, silver
material: ABS

łącznik AMBI12 90 st
kolor: biały, szary, srebrny
materiał: ABS




INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

white B3990001
biały
grey B3990022
szary
silver B3990040
srebrny

CLAMP / DOCISK

AMBI12 clamp
colours: white
material: ABS

docisk AMBI12
kolory: biały
materiał: ABS






INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

white B3970001
biały

MOUNTING / MOCOWANIE

AMBI12 flexible holder
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt AMBI12 sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

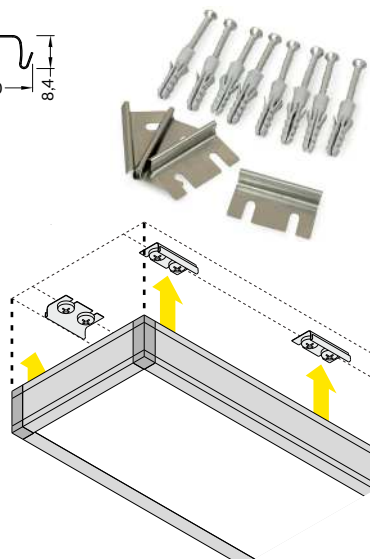

INDEX = 1 set = 4 pcs
INDEKS = 1 kpl = 4 szt.

inox B3960019
inox



LED profile AMBI12 and dedicated diffusers allows to create decorative luminaires in different dimensions. Depending on the LED strip used, different light effects can be achieved - smooth, edge or more intensive with even lighting surface, that could be strengthen when mounted on a white surface.

Profil LED AMBI12 oraz dedykowane klosze pozwalają na budowanie dekoracyjnych opraw o różnych proporcjach. W zależności od mocy użytej taśmy możliwe jest uzyskanie odmiennych efektów świetlnych: delikatnego, krawędziowego lub intensywniejszego z gładką powierzchnią świecenia, który można dodatkowo wzmocnić montując oprawę na białym podłożu.

ARC12 CD/U5

FLEXIBLE ALUMINIUM LED PROFILE

ALUMINIOWY PROFIL LED DO ZASTOSOWAŃ GIĘTYCH

- flexible aluminium profile - possibility of bending in two directions
 - the profile keeps shaped bend
 - minimal bending radius: 50 cm
 - decorative and illuminating purpose of the profile
 - possibility of using two diffusers – better light dispersion
 - possible outside installation (with D cover and waterproof LED strip used)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- aluminiowy profil do zastosowań giętych w dwóch kierunkach jednej płaszczyzny
 - profil zachowujący kształt wygięcia
 - minimalny promień gięcia: 50 cm
 - profil dekoracyjno-oświetleniowy
 - możliwość założenia dwóch kloszy - lepsze rozproszenie światła
 - możliwość montażu zewnętrznego (przy zastosowaniu klosza D oraz taśmy wodoodpornej)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z







BEGTON12
J/S



UNI12
BCD/U



- C** click cover
klosz C klik
- D** click cover
klosz D klik
- U5**¹ cone U5 mounting plate
uchwyt U5 cone
- U5**² side U5 mounting plate
uchwyt U5 boczny

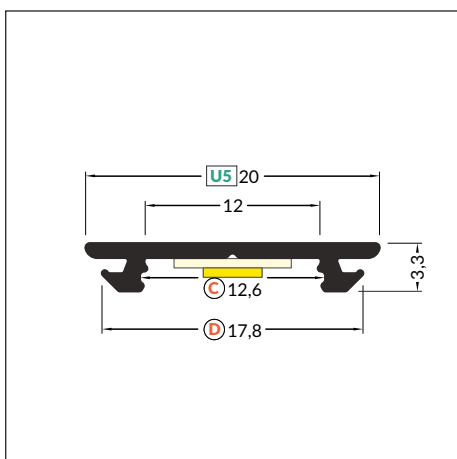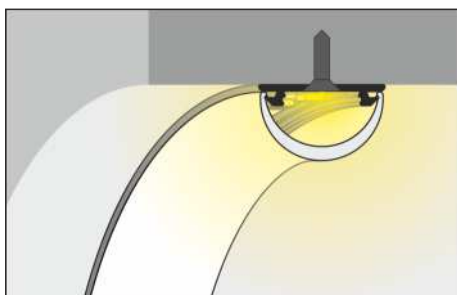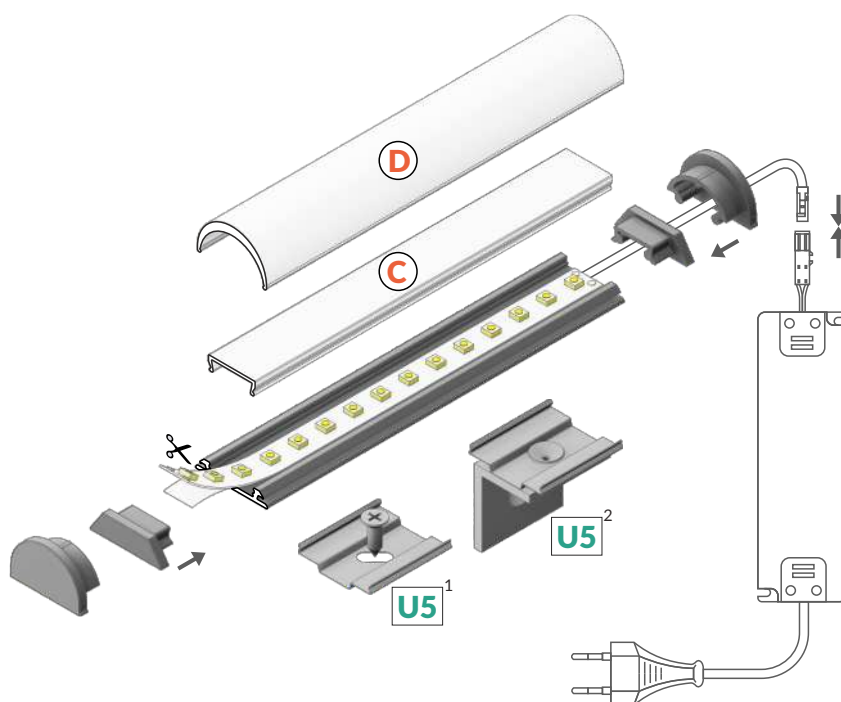

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
B2010001

anodized
anodowany
B2010020

black painted
czarny malowany
B2010002

raw aluminium
surowe aluminium
B2010000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA


D click cover
colour: opal
material: PMMA

klosz **D** klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

Maximum LED strip width while using C cover: 10 mm
Maksymalna szerokość taśmy przy użyciu klosza C: 10 mm

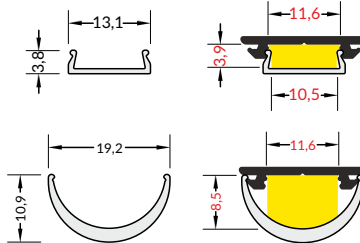

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

D opal / D mleczny
A1140038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

ARC12 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka ARC12
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




Ending with marked space to bore the holes.
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.



ARC12 D ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka ARC12 D
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

ARC12 ending / zaślepka ARC12

white biały **B2960001**

silver srebrny **B2960040**

black czarny **B2960002**

grey szary **B2960022**

ARC12 D ending / zaślepka ARC12 D

white biały **B2980001**

silver srebrny **B2980040**


black czarny **B2980002**

grey szary **B2980022**

MOUNTINGS / MOCOWANIA



cone U5 mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U5** cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



side U5 mounting plate
colours: white, silver, black
material: stainless steel, aluminium

uchwyt **U5** boczny
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal nierdzewna, aluminium



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

cone **U5** mounting plate
uchwyt **U5** cone

inox inox **B2940019**

side **U5** mounting plate
uchwyt **U5** boczny

white biały **B2920001**

silver srebrny **B2920022**

black czarny **B2920002**



SLING / ZAWIESIE

SELV sling 50 V 1500
colour: white, silver, black
zawiesie SELV 50 V 1500
kolor: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

SELV sling 50 V 1500
zawiesie SELV 50 V 1500

- | | | |
|--|-------------------|----------|
| | white
biały | 67120001 |
| | silver
srebrny | 67120022 |
| | black
czarny | 67120002 |



FIX12 / FIX16



THE SIMPLEST INSTALLATION OF A LED STRIP

NAJPROSTSZE MOCOWANIE TAŚMY LED

- function of radiator
- improves LED strip's adhesion
- minimal height of the profile
- budget profile, to be used without a cover
- maximum width of LED strip: 12 mm (FIX12) and 16 mm (FIX16)
- it can also function as a mounting profile:
FIX12 for profiles with X socket
FIX16 for profiles with T socket
- funkcja radiatora
- trwalsze przyleganie taśmy LED
- minimalna wysokość profilu
- profil budżetowy, do użycia bez klosza
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm (FIX12) oraz 16 mm (FIX16)
- może pełnić również funkcję montażową:
FIX12 dla profili z gniazdem X
FIX16 dla profili z gniazdem T



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX





BEGTON12
J/S



ARC12
CD/R



SURFACE14
EF/TY

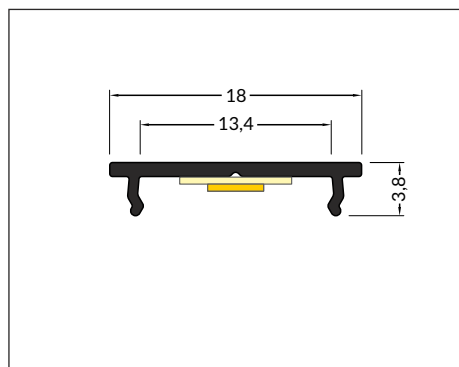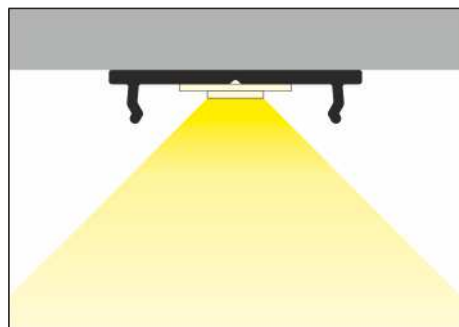

max 12 mm



special application
specjalny



mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.





anodized
anodowany
87030020



raw aluminium
surowe aluminium
87030000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

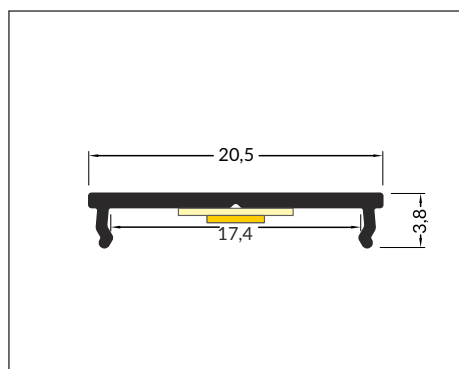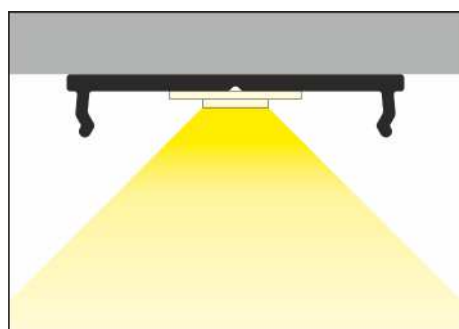

max 16 mm



special application
specjalny



mounting with screws
or adhesive tape
montaż na wkręty
albo taśmę dwustronną



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



white painted
biały malowany
C6020001



anodized
anodowany
C6020020



black anodized
czarny anodowany
C6020021



raw aluminium
surowe aluminium
C6020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

OUTSTAIRS12 BC

BRASS PROFILE TO ILLUMINATE THE EDGE OF A STAIR STEPS

PROFIL MOSIĘŻNY DO OŚWIETLANIA KRAWĘDZI STOPNI

- high resistance to weather conditions
- in high humidity conditions we recommend using IP65 LED strip
- maximum LED strip width: 12 mm

- wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę IP65
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C






FLOOR12
K/U



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

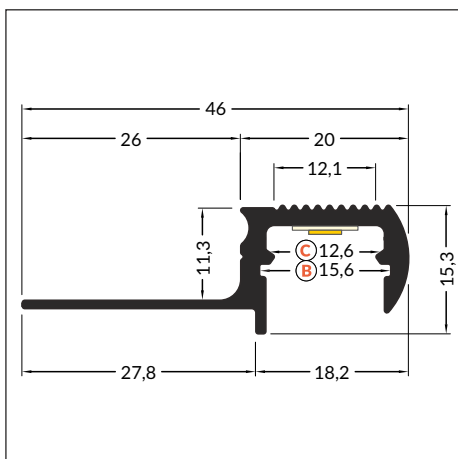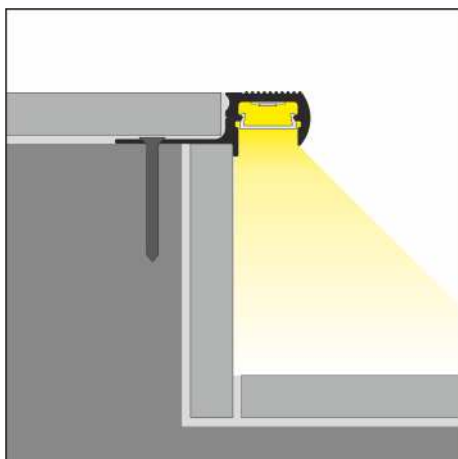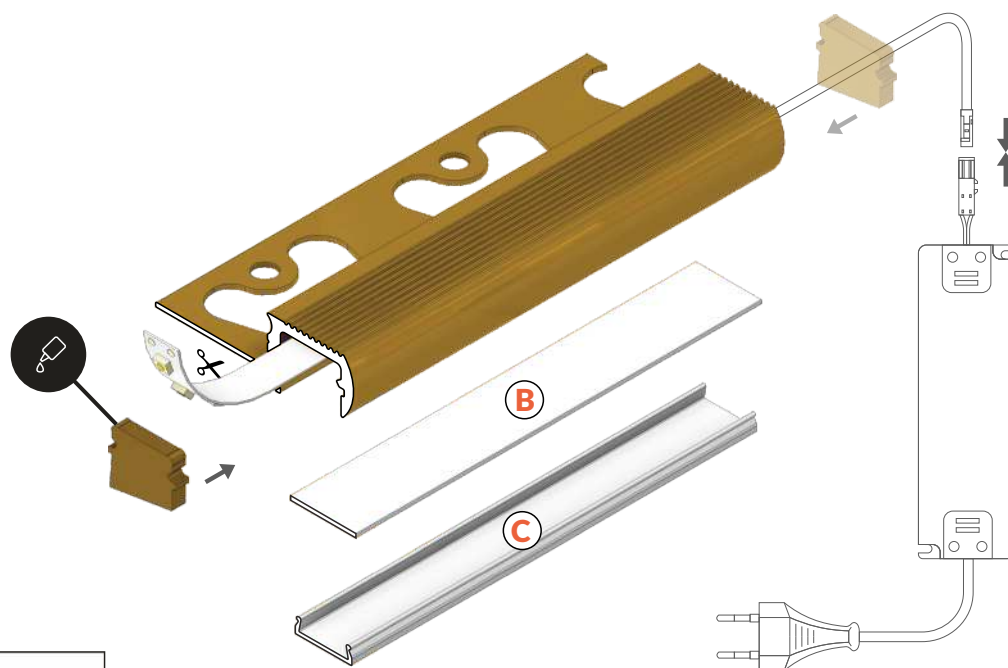

 max 12 mm

 special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 1600 mm
INDEKS = 1 szt., długość 1600 mm



 brass
mosiądz
B9020005s

Available lengths: 1100 mm, 1600 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1100 mm, 1600 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE



B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP




Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

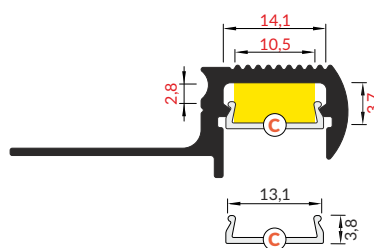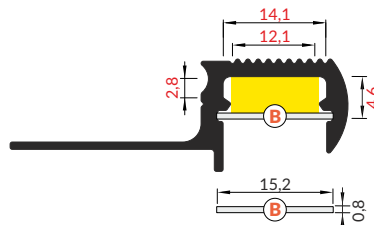

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

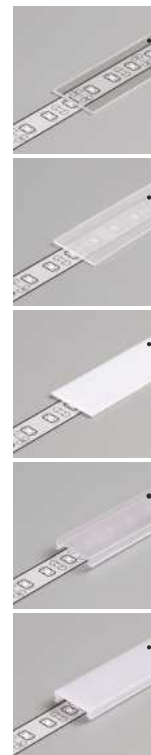

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

OUTSTAIRS12 ending

colour: brass
material: brass


zaślepka OUTSTAIRS12
kolor: miedź
materiał: miedź



Endings mounted on assembly adhesive
Zaślepki mocowane na klej montażowy

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

brass
miedź
B9990005

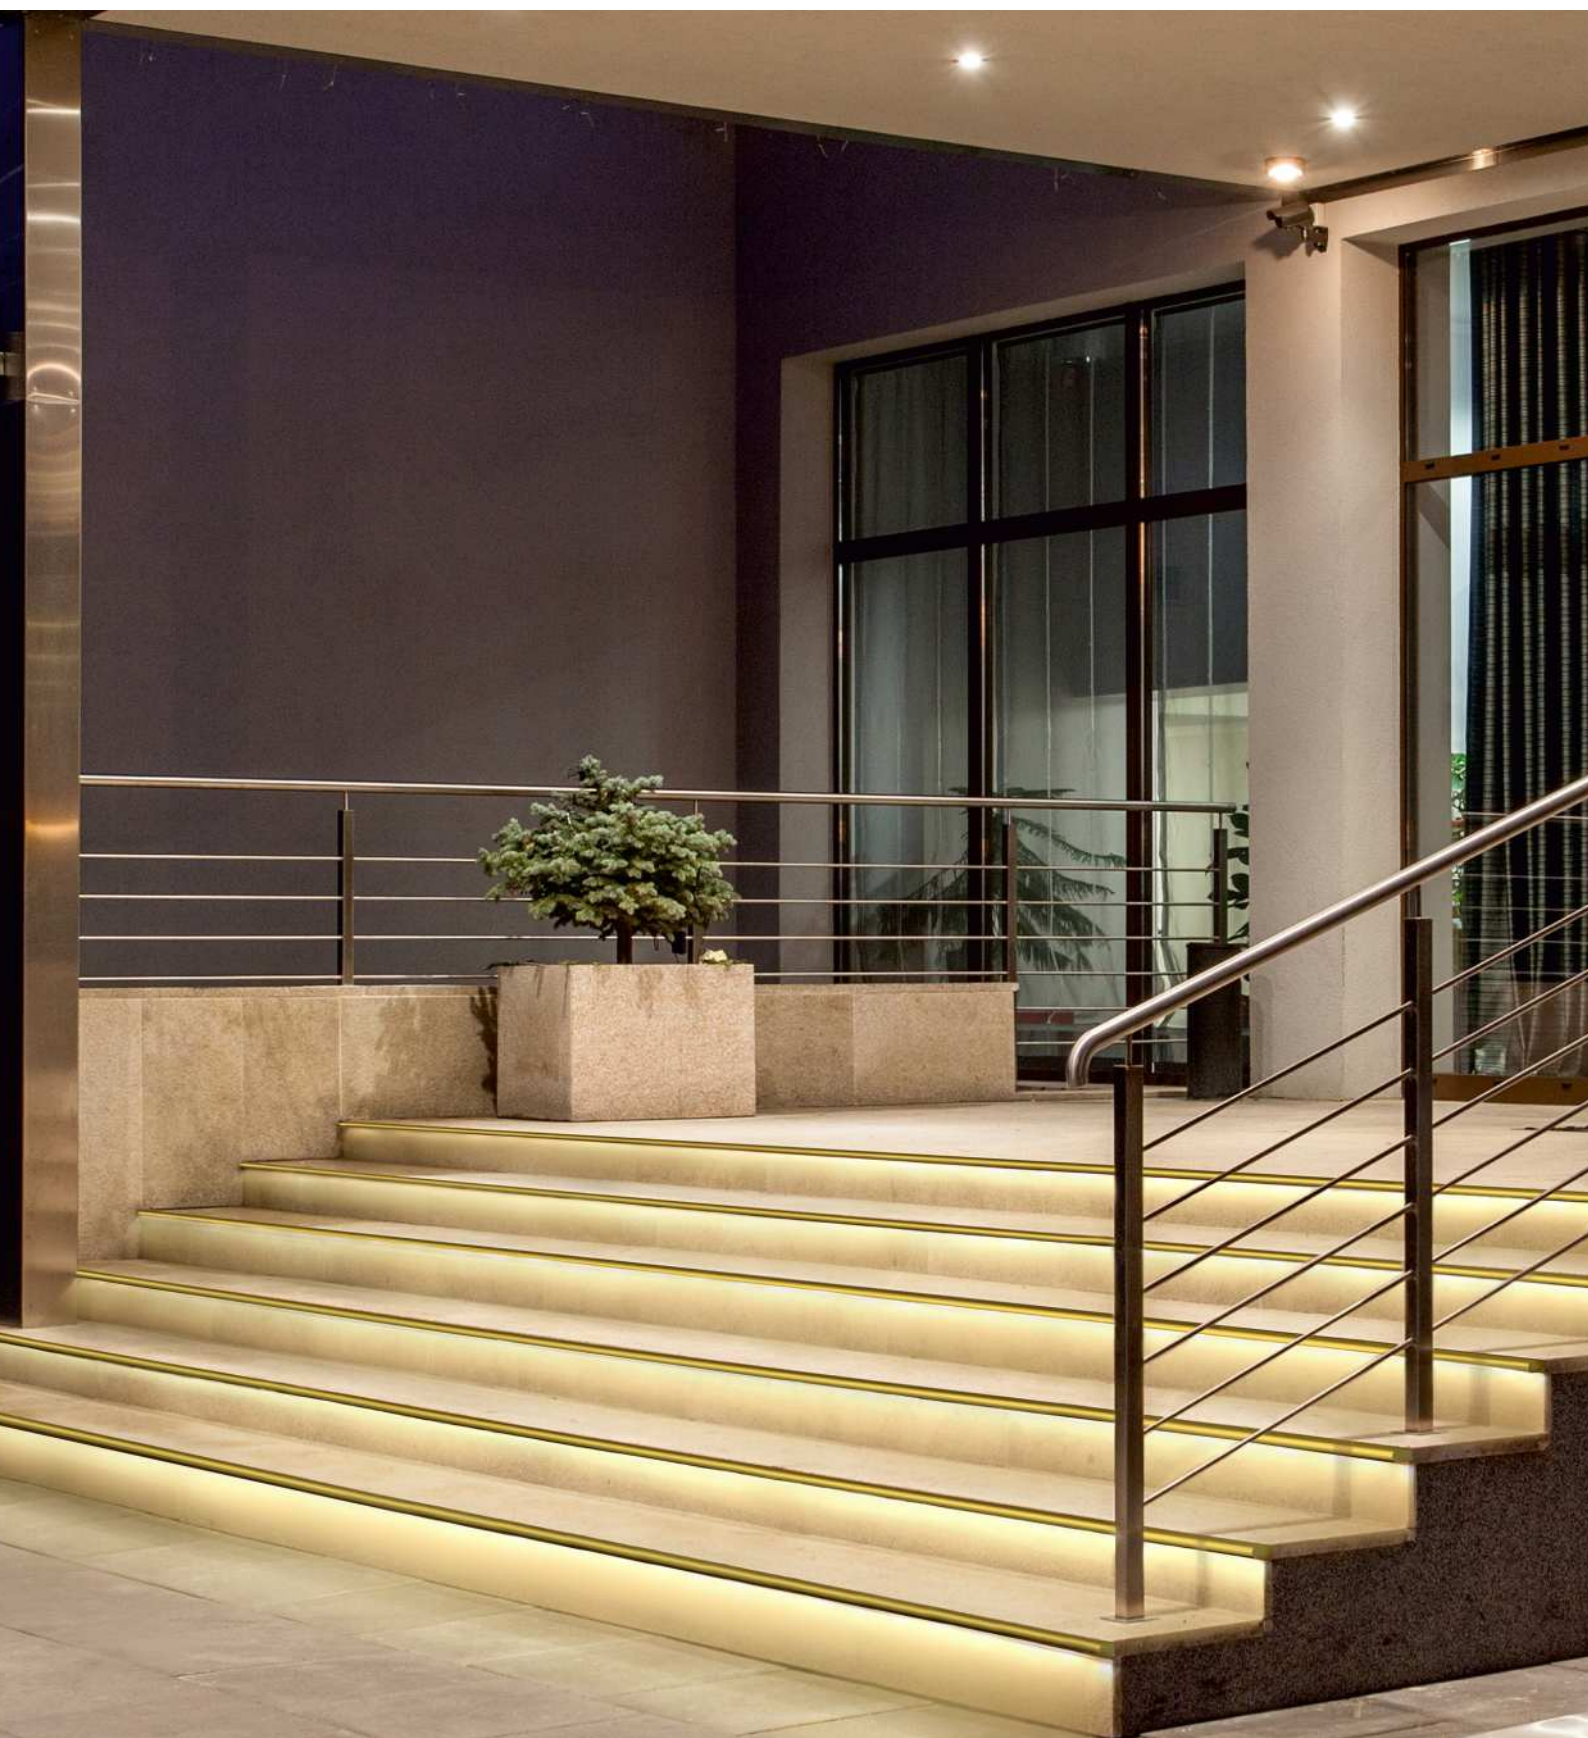


WALLE12 BCD

WALL-MOUNTED PROFILE

PROFIL DO MONTAŻU ŚCIENNEGO

- mounted directly to a wall or ceiling
 - 6 types of matching covers
 - possibility of outdoor using (with D cover and waterproof LED strip)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- montowany bezpośrednio do ściany lub sufitu
 - 6 rodzajów pasujących kloszy
 - możliwość zastosowania zewnętrznego (przy użyciu klosza D i taśmy wodoodpornej)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

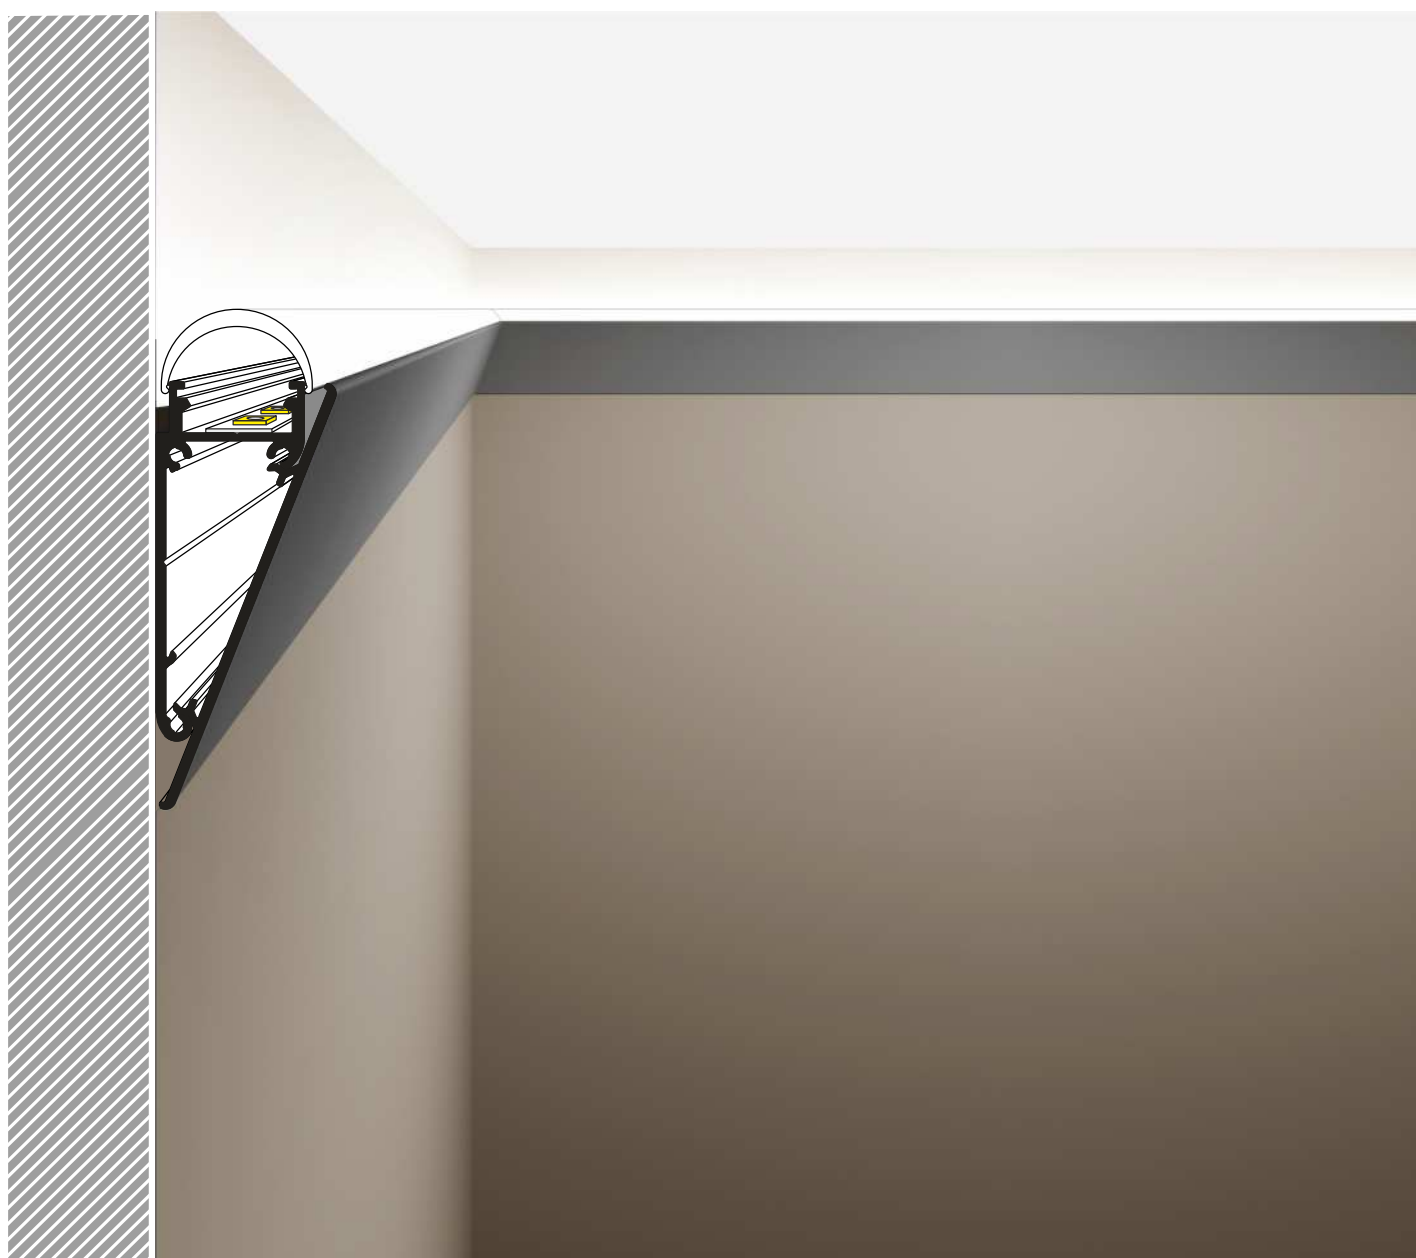

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE




FLAT8
H/UX



BACK10
A/UX



AMBI12
C






FRAME14
BC/Q



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

D click cover
klosz D klik

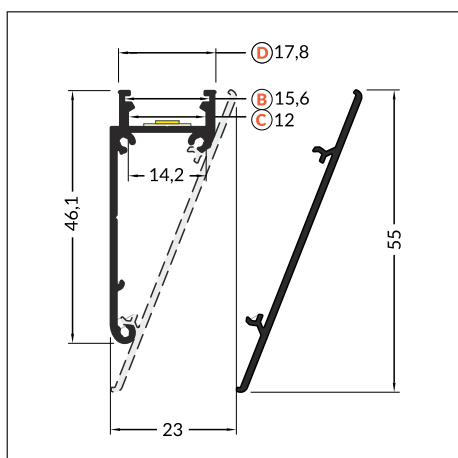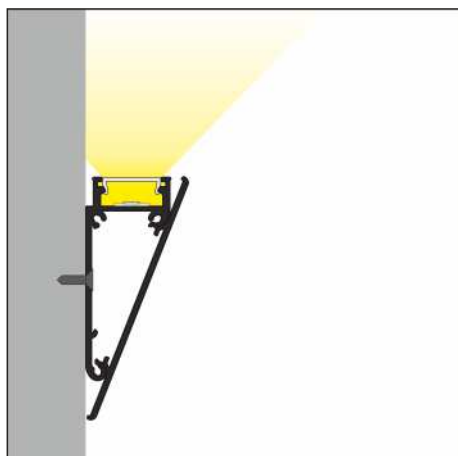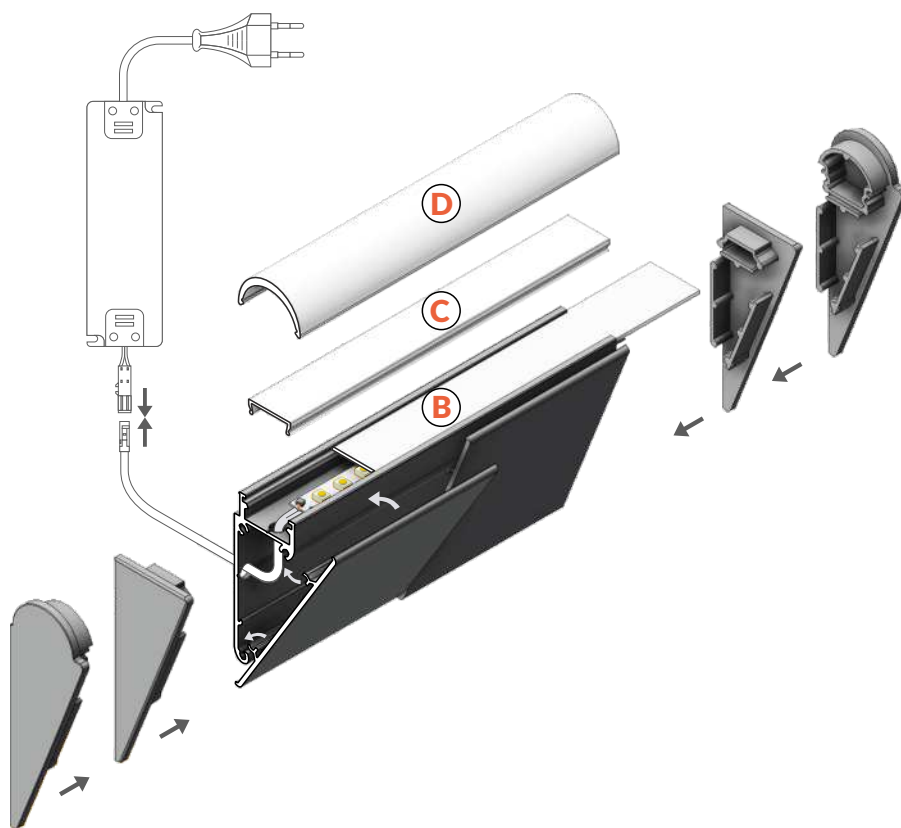

max 12 mm



special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
B8060001

 anodized
anodowany
B8020020

 raw aluminium
surowe aluminium
C6020000



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE





B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note!
Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga!
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED

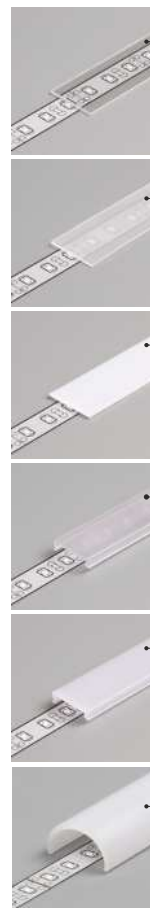

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

D opal / D mleczny
A1140038

C click cover

colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz C klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA

D click cover

colour: opal
material: PMMA

klosz D klik
kolor: mleczny
materiał: PMMA

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

WALLE12 ending

colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka WALLE12
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

WALLE12 ending
zaślepka WALLE12

white biały B8900001


silver srebrny B8900040

grey szary B8900022

WALLE12 D ending

colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka WALLE12 D
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS

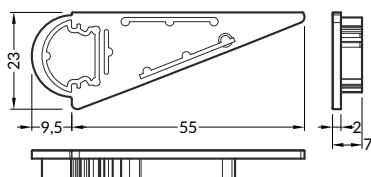

WALLE12 D ending
zaślepka WALLE12 D

white biały B8890001

silver srebrny B8890040

grey szary B8890022



COVER / OSŁONA

WALLE12 cover
colours: white, anodized
material: aluminium

osłona WALLE12
kolory: biały, anodowany
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted biały malowany **B8080001**

 anodized anodowany **B8040020**

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm. For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.


CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

WALLE12 connector 180 deg
colour: inox
material: stainless steel

łącznik WALLE12 180 st
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

WALLE12 connector 90 deg
colours: white, anodized
material: aluminium

łącznik WALLE12 90 st
kolory: biały, anodowany
materiał: aluminium

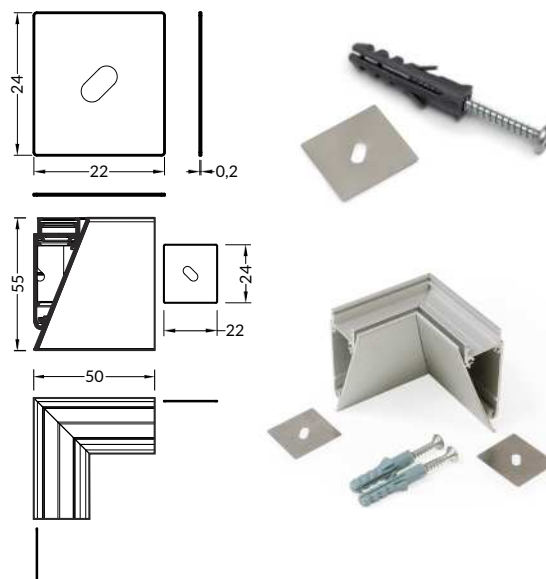

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

 inox
inox **B8950019**

 white painted biały malowany **B8910001**

 anodized anodowany **B8910020**



FRAME14 BC/Q

ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD

ALUMINIOWY PROFIL LED DO PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH

- dedicated for plasterboards - decorative construction finish
 - continuous line of light (when using LED strip 120 P/m and opal cover)
 - multiple arrangements through a variety of connectors
 - maximum LED strip width: 14 mm
-
- dedykowany do płyt kartonowo-gipsowych - dekoracyjne wykończenie konstrukcji
 - ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
 - wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FLAT8
H/UX







DEEP10
BC/UX



WALLE12
CD



- B** slide cover
klosz **B** wsuwany
- C** click cover
klosz **C** klik
- Q**¹ **Q** 90 deg bent connector
łącznik **Q** 90 st gięty
- Q**² **Q** connector 180 deg
łącznik **Q** 180 st
- Q**³ **Q** connector 135 deg
łącznik **Q** 135 st
- Q**⁴ **Q** connector 90 deg
łącznik **Q** 90 st

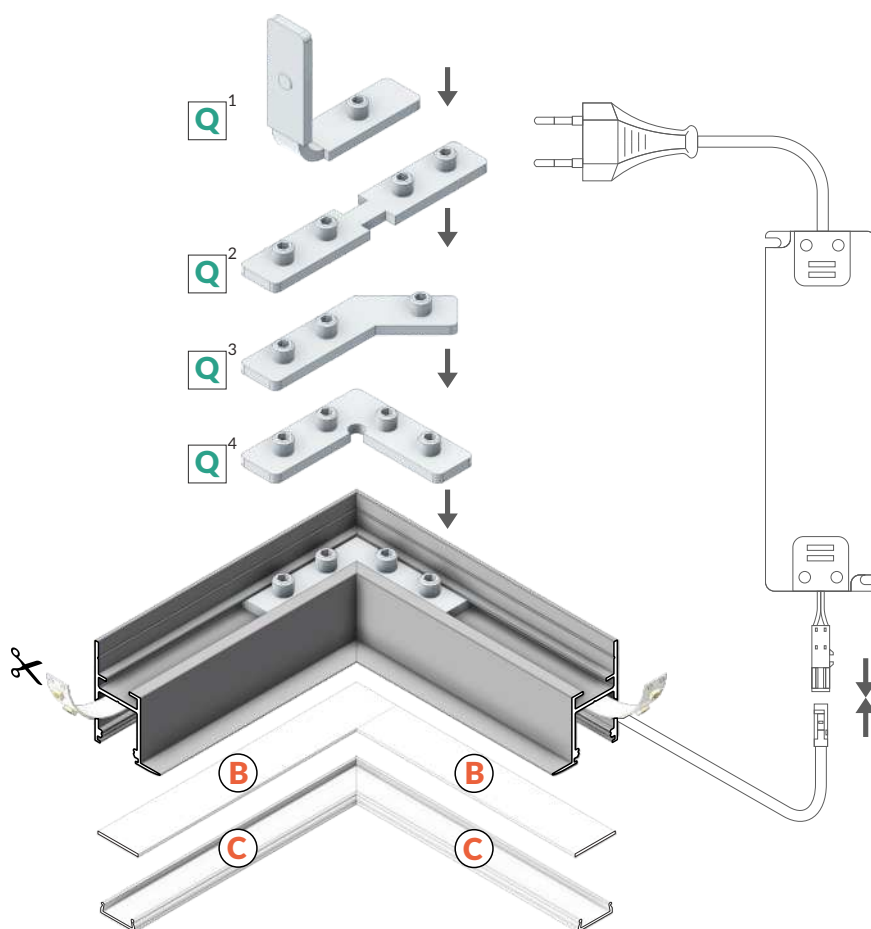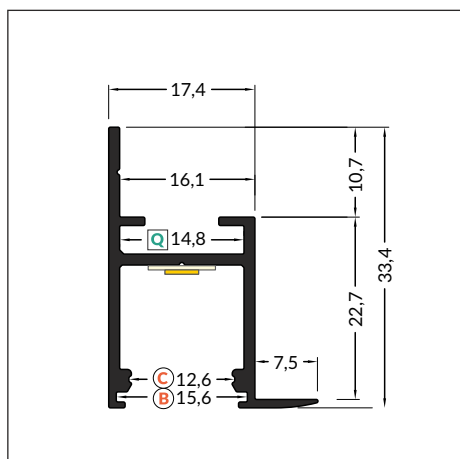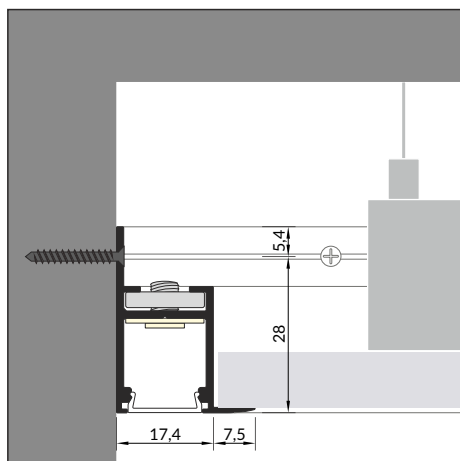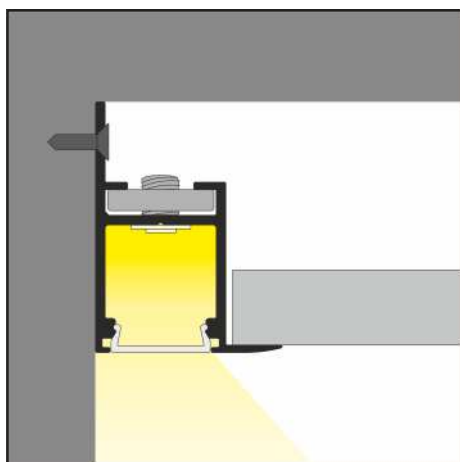

Please note! The profile isn't a construction profile.
Uwaga. Profil nie pełni funkcji konstrukcyjnej.



max 14 mm



special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

 white painted
biały malowany
C3020001

 anodized
anodowany
C3020020

 raw aluminium
surowe aluminium
C3020000



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE

B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note!
Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga!
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039


B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA






The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości klosza wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


Q 180 deg / 135 deg / 90 deg connector
material: zinc coated

łącznik **Q** 180 st / 135 st / 90 st
materiał: stal ocynkowana

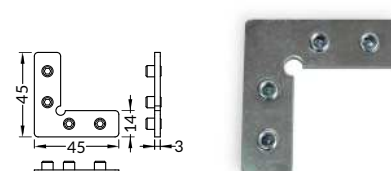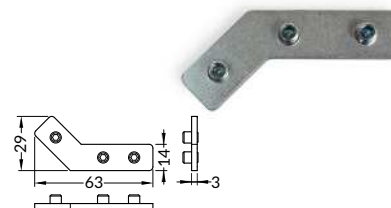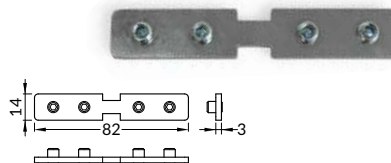

Q 90 deg bent connector
material: zinc coated

łącznik **Q** 90 st gięty
materiał: stal ocynkowana

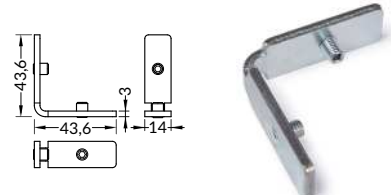

INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

Q 180 deg connector
łącznik **Q** 180 st
C3990030

Q 135 deg connector
łącznik **Q** 135 st
C3980030

Q 90 deg connector
łącznik **Q** 90 st
C3970030

Q 90 deg bent connector
łącznik **Q** 90 st gięty
C3960030




OVAL20 BC

A DOUBLE-FUNCTION BAR FOR WARDROBES

DWUFUNKCYJNY DRĄŻEK DO SZAF GARDEROBIANYCH

- a bar for hanging garments and illuminating the wardrobe
 - 3 mounting options: side-to-side, as an extension arm from a side, as an extension arm from the top
 - two LED strip installation depths to choose from
 - maximum LED strip width: 20 mm
-
- drążek do wieszania ubrań i oświetlania szafy
 - 3 opcje montażu: od ścianki do ścianki, jako wysięgnik ze ściany, jako wysięgnik z sufitu
 - do wyboru dwie głębokości osadzenia taśmy LED
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 20 mm



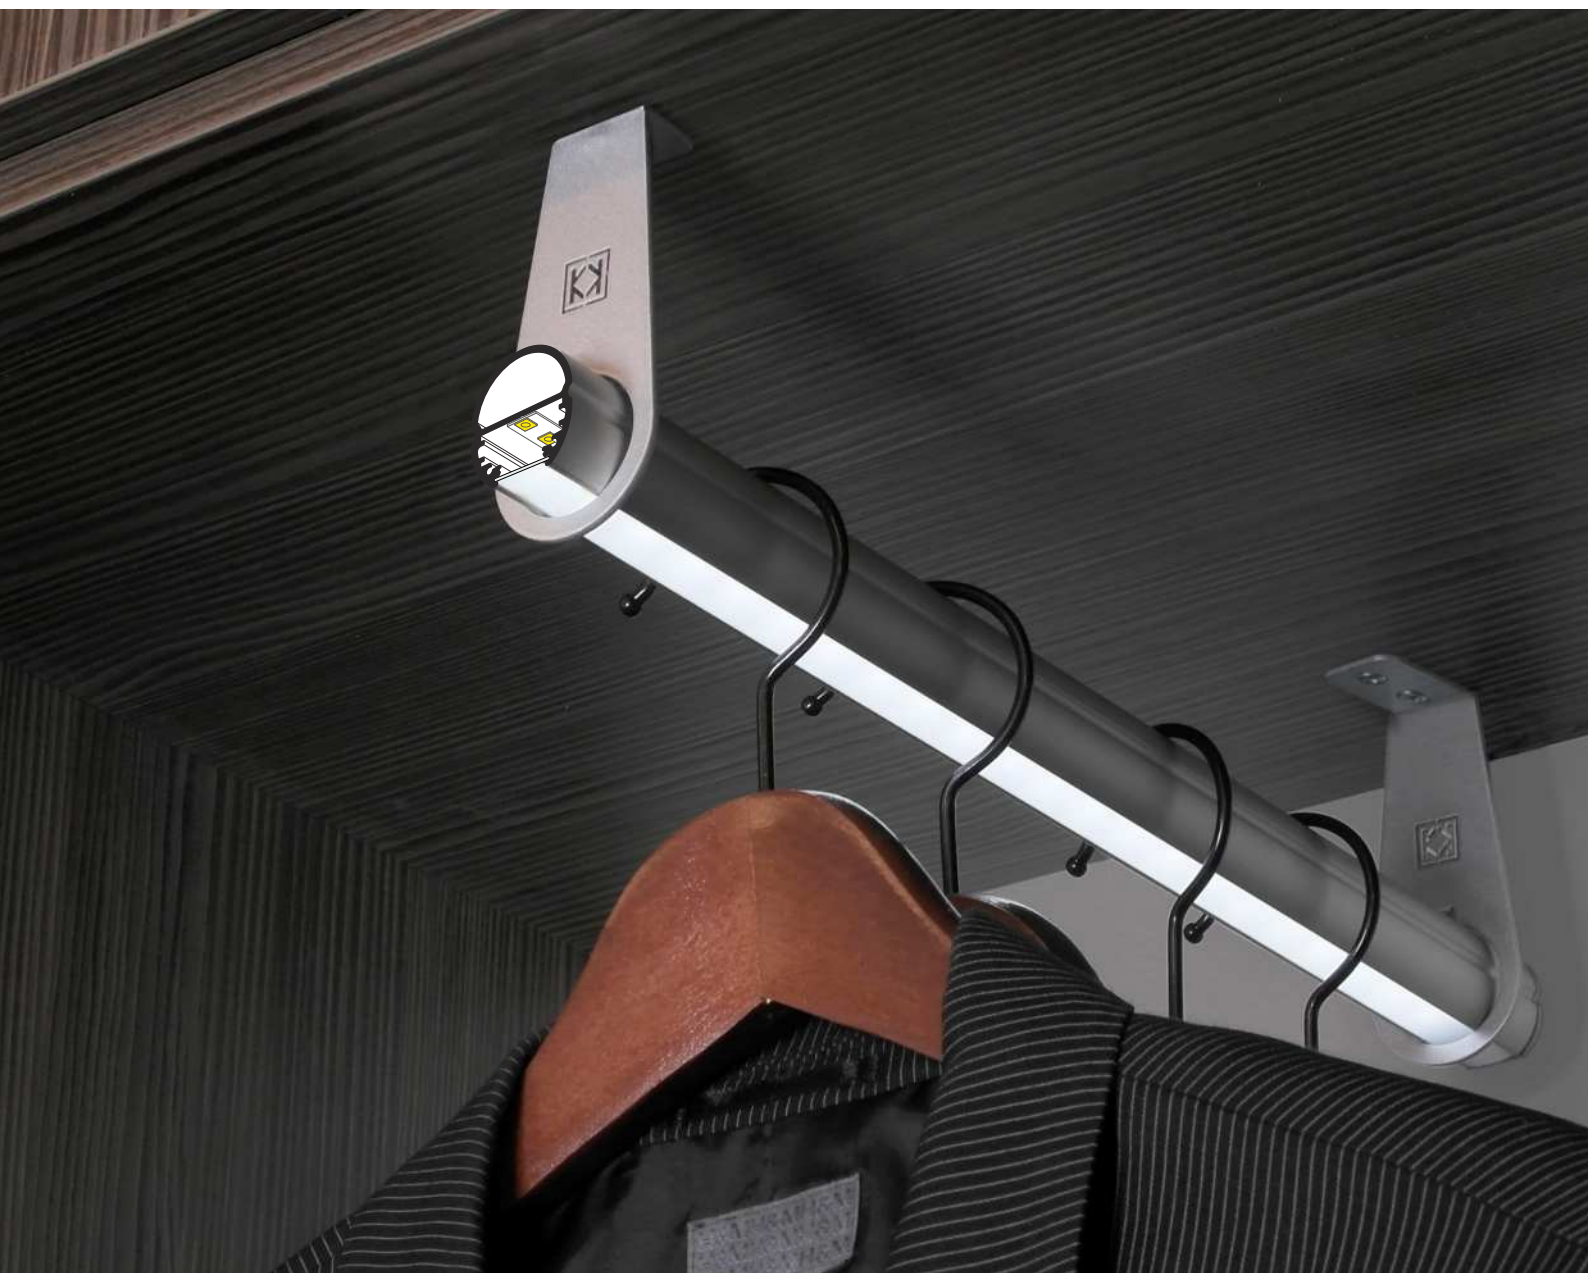


SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



B slide cover
klosz B wsuwany

C click cover
klosz C klik

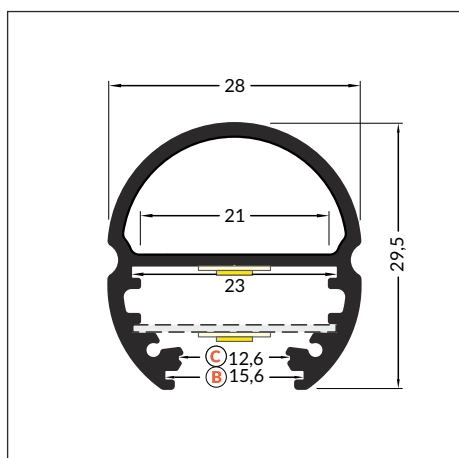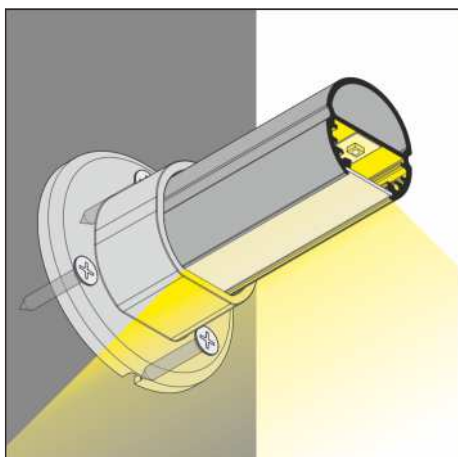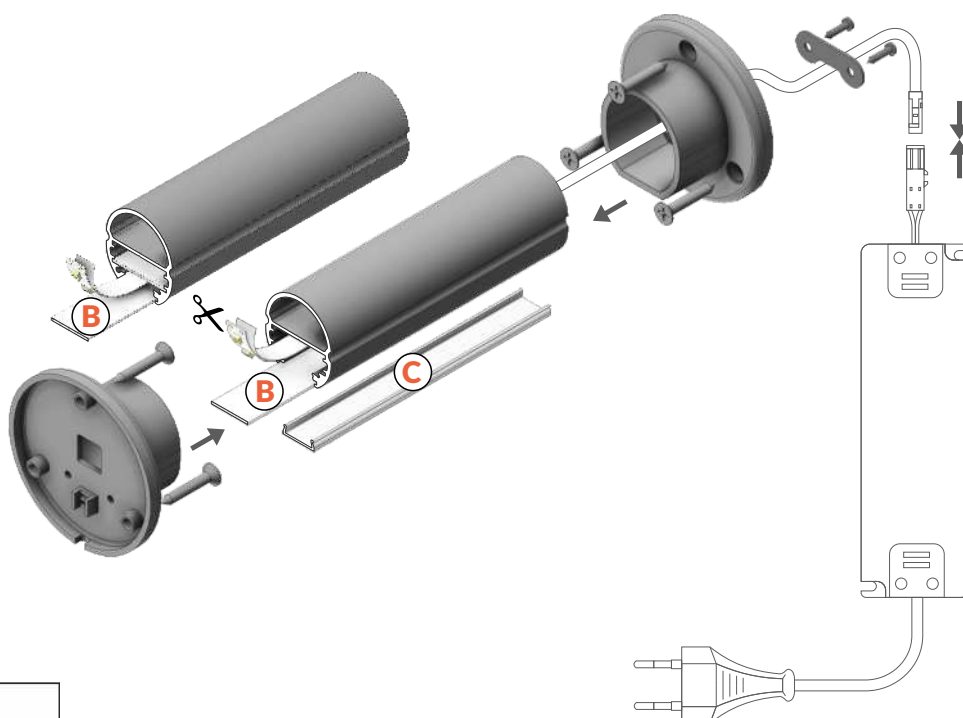

max 20 mm



special application
specjalny

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
92030020



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



COVERS / KLOSZE




B slide cover

colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz B wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

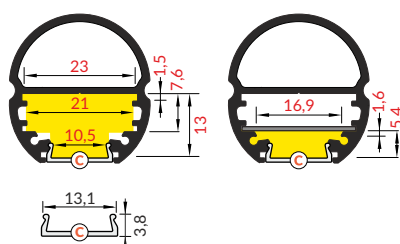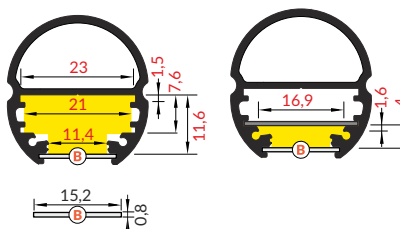

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

B transparent / B transparentny
76250016

B frosted / B szron
76250039

B opal / B mleczny
76250038

C transparent / C transparentny
76330000

C opal / C mleczny
76330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.


Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

MOUNTINGS / MOCOWANIA

OVAL20 side holder

colours: silver, grey
material: ABS


uchwyt OVAL20 boczny
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS

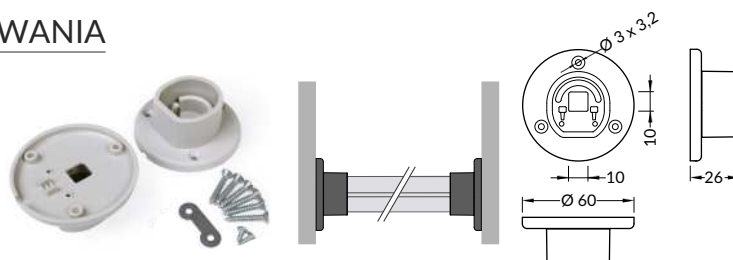

OVAL20 single extension arm

colour: silver
material: ABS, steel, aluminium


wysięgnik OVAL20 pojedynczy
kolor: srebrny
materiał: ABS, stal, aluminium

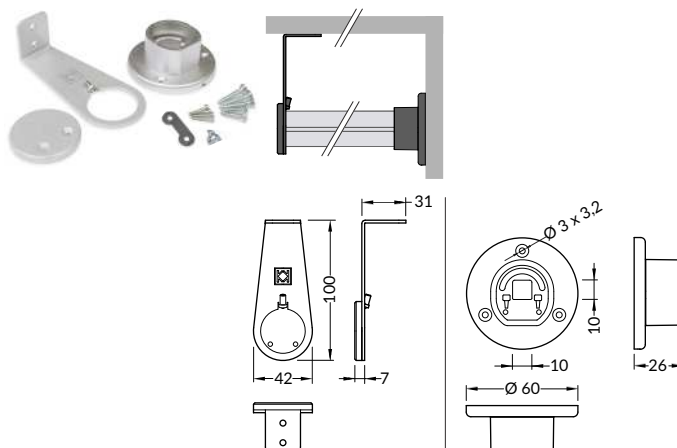

OVAL20 double extension arm

colour: silver
material: ABS, steel, aluminium

wysięgnik OVAL20 podwójny
kolor: srebrny
materiał: ABS, stal, aluminium

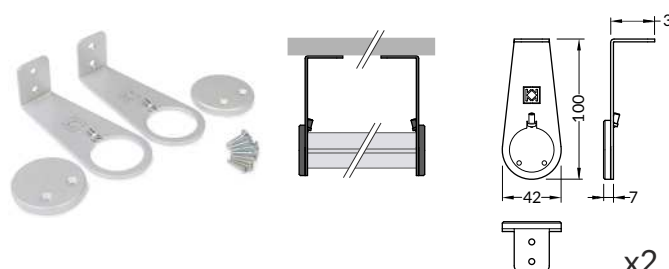

INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

OVAL20 side holder
uchwyt OVAL20 boczny

silver
srebrny 92040040

grey
szary 92040022

single extension arm
wysięgnik pojedynczy

silver
srebrny 92980040

double extension arm
wysięgnik podwójny

silver
srebrny 92990040



MOUNTINGS / MOCOWANIA

OVAL20 simple holder
material: zinc coated steel

uchwyt OVAL20 prosty
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 kpl

OVAL20 simple holder
uchwyt OVAL20 prosty

zinc coated
stal ocynkowana
92070030

LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

OVAL20 LED mounting
material: aluminium

mocowanie LED OVAL20
materiał: aluminium



INDEX for 2000 mm length
INDEKS dla długości 2000 mm

raw aluminium
surowe aluminium
92100000





2018

LED PROFILES PROFILE LED

GLASS APPLICATION / DO SZKŁA




TWIN8

A TWO-WAY EDGE PROFILE FOR GLASS SHELVES

DWUKIERUNKOWY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZKLANYCH PÓŁEK

- decorative illumination
 - mounted on the glass or shelf rear edge
 - 2 lighting directions: up and down
 - illuminating the rear side of a display case
 - additionally illumination of the glass edge with the TWIN8 PLUS profile
 - fits the 8 mm thick glass panel
 - when using on a thinner glass, consider additional adhesive tape
 - note: the profile is not a construction element
 - maximum LED strip width: 8 mm
-
- oświetlenie dekoracyjne
 - montaż do tylnej krawędzi szyby, półki
 - 2 kierunki świecenia: góra i dół
 - oświetla wewnętrzną ścianę witryny
 - dodatkowo podświetlenie krawędzi szyby w wersji TWIN8 PLUS
 - do szyby o grubości 8 mm
 - możliwość zastosowania do cieńszej szyby - należy przewidzieć dodatkowe klejenie taśmą
 - uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

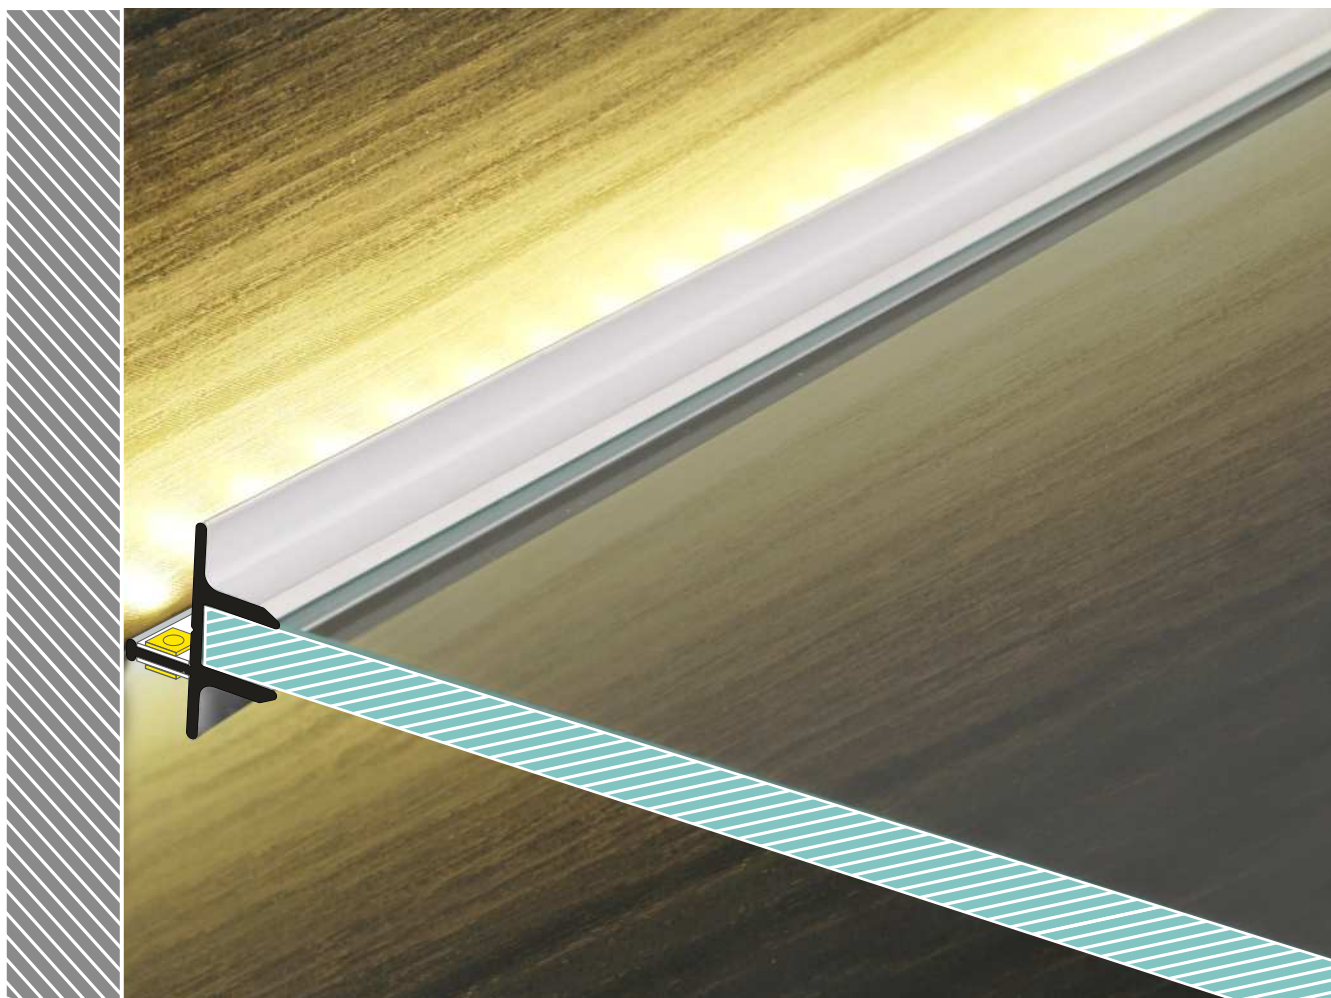

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



BACK10
A/UX



EDGE10
BC




MIKRO10



MIKRO-LINE12






CABI12
E

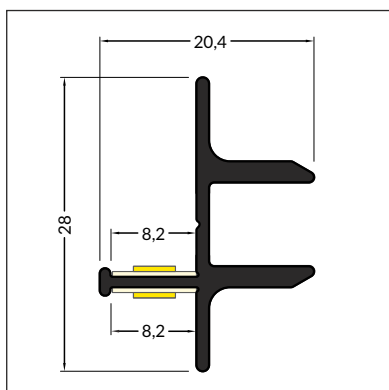

max 8 mm



glass application
do szkła

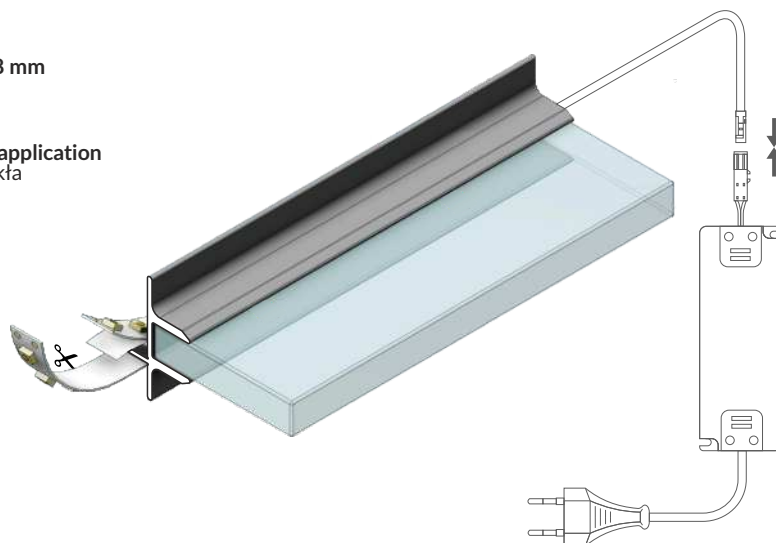

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

TWIN8
raw aluminium
surowe aluminium
82150000

TWIN8 PLUS
raw aluminium
surowe aluminium
82160000


Available lengths: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. The standard profile
length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

53820000




MIKRO10

A SMALL EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

MAŁY PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- to illuminate the edge or engraving on the glass panel surface
 - to be used for furniture (display cases) or advertising
 - discreet form
 - fits the 6 mm thick glass panel
 - note: the profile is not a construction element
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- do podświetlania krawędzi lub graweru na płaszczyźnie szyby
 - głównie do zastosowania meblowego (gabloty) lub reklamowego
 - dyskretna forma
 - do szyb o grubości 6 mm
 - uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm

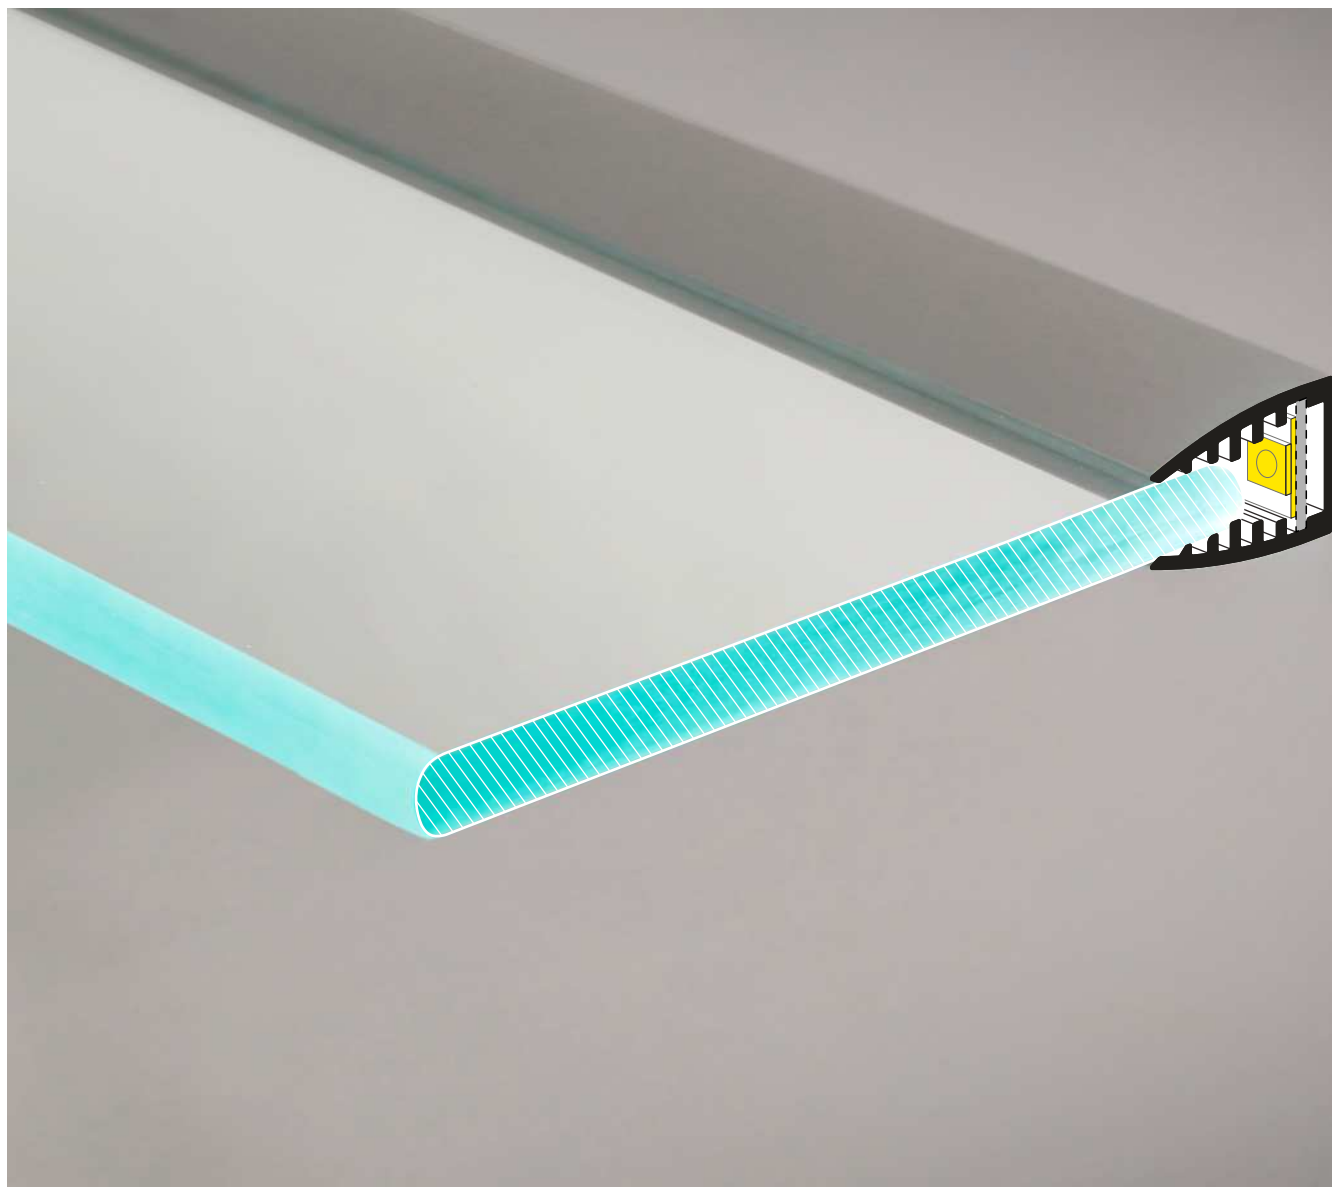

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8





EDGE10
BC



MIKRO-LINE12




CABI12
E

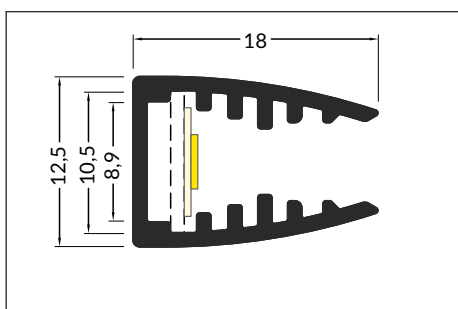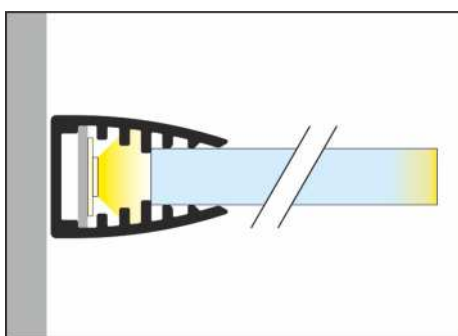

max 10 mm



glass application
do szkła

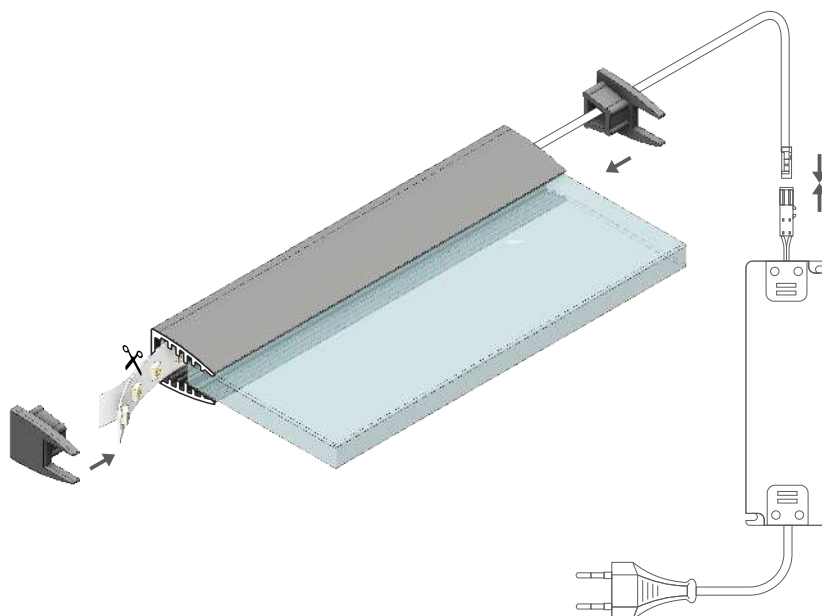

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.



anodized
anodowany

68540020

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. The standard profile
length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm,
3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja
długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.


ENDINGS / ZAŚLEPKI

MIKRO10 ending

colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC

zaślepka MIKRO10

kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC

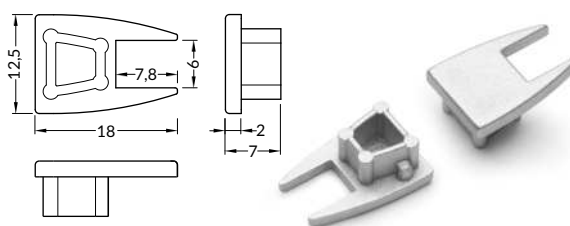

LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

MIKRO10 LED mounting material: HIPS

mocowanie LED MIKRO10
materiał: HIPS

INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet, opakowanie
zawiera 10 kompletów = 20 szt.



silver
srebrny

68550040



grey
szary

68550022



transparent
transparentny

68550000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

68640000

Available lengths / Dostępne długości
1000 mm, 2000 mm

EDGE10 BC

FINISHING EDGES AND LIGHTING OF DISPLAY WINDOWS

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI I OŚWIETLENIE EKSPOZYCJI

- the product for finishing and strengthening display window edges to a thickness up to 8 mm
 - suitable for decorative 'framing' of the display window
 - light is emitted at an angle - it does not cause glare
 - top or bottom illumination
 - easy installation - a double-sided tape not visible to customers
 - when using on a thinner glass, consider additional wedging or adhesive tape
 - maximum LED strip width: 10 mm
-
- wykańcza i wzmacnia krawędź szyby o grubości do 8 mm
 - umożliwia budowanie ramki okalającej szybę
 - światło skierowane pod kątem - nie powoduje olśnienia
 - oświetlanie od góry lub od dołu
 - łatwy montaż poprzez wklejenie - niewidoczne mocowanie taśmą dwustronną
 - przy zastosowaniu do cieńszej szyby należy przewidzieć dodatkowe klinowanie lub klejenie taśmą
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 10 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8



MIKRO10



MIKRO-LINE12







FRAME14
BC/Q



CABI12
E



- B** slide cover
klosz B wsuwany
- C** click cover
klosz C klik
- C** lens cover
klosz C soczewka

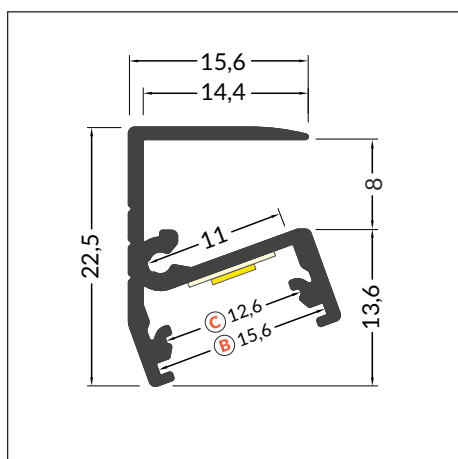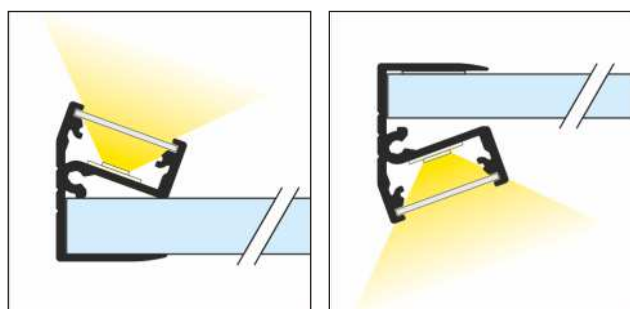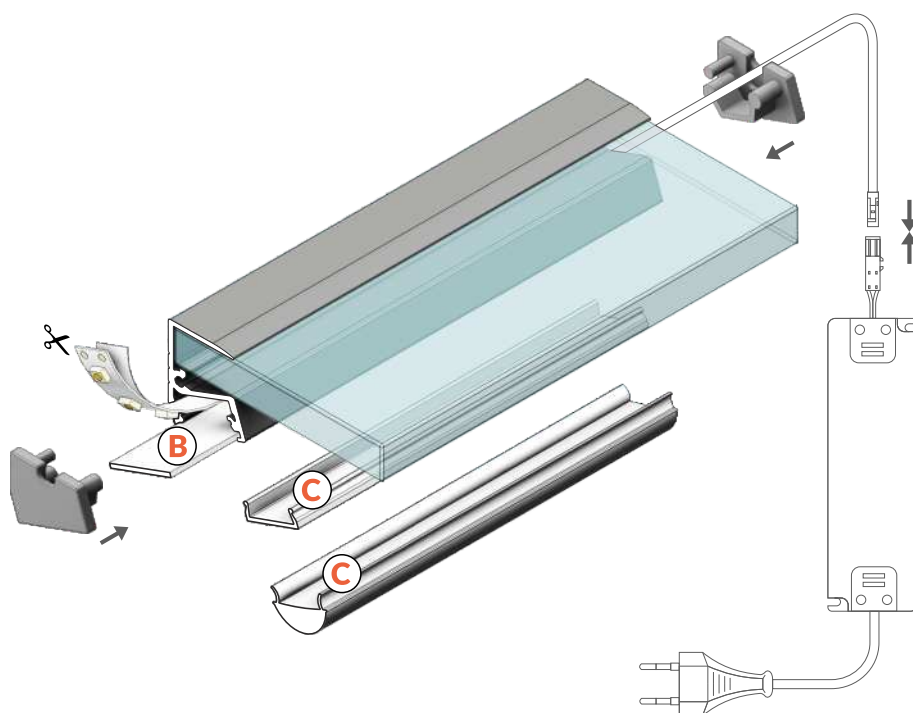

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

white painted
biały malowany
A9020001

anodized
anodowany
A9020020

black anodized
czarny anodowany
A9020021

raw aluminium
surowe aluminium
A9020000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




COVERS / KLOSZE


B slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **B** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP


Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED



B transparent / B transparentny
76250016



B frosted / B szron
76250039



B opal / B mleczny
76250038



C transparent / C transparentny
76330000




C opal / C mleczny
76330038



C lens / C soczewka
76300000


C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



C lens click cover
colour: transparent
material: PC

klosz **C** klik soczewka
kolor: transparentny
materiał: PC




The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

EDGE10 ending gen2 with hole
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka EDGE10 gen2 z otworem
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

	white biały	A9950001
	silver srebrny	A9950040
	black czarny	A9950002
	grey szary	A9950022

THERMAL TAPE / TAŚMA TERMALNA

thermal tape 45 x 10 mm
self adhesive, double-sided

taśma termalna 45 x 10 mm
samoprzylepna, dwustronna



INDEX = 1 pc
INDEKS = 1 szt.

53820000



Depending on the installation method, EDGE10 profile may illuminate the display area from the top or from below.

W zależności od sposobu montażu profil EDGE10 daje możliwość oświetlenia ekspozycji od góry lub od dołu.




MIKRO-LINE12 J

EDGE PROFILE FOR GLASS PANELS

PROFIL KRAWĘDZIOWY DO SZYB

- decorative illumination
- illuminates the edge or engraving on the glass panel surface
- for furniture and advertisement use mainly
- fits the 8 mm glass panels
- note: the profile is not a construction element
- maximum LED strip width: 12 mm

- oświetlenie dekoracyjne
- oświetla krawędź lub grawer na płaszczyźnie szyby
- głównie do użytku meblowego i reklamowego
- pasuje do szyb 8 mm
- uwaga: profil nie jest elementem konstrukcyjnym
- maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

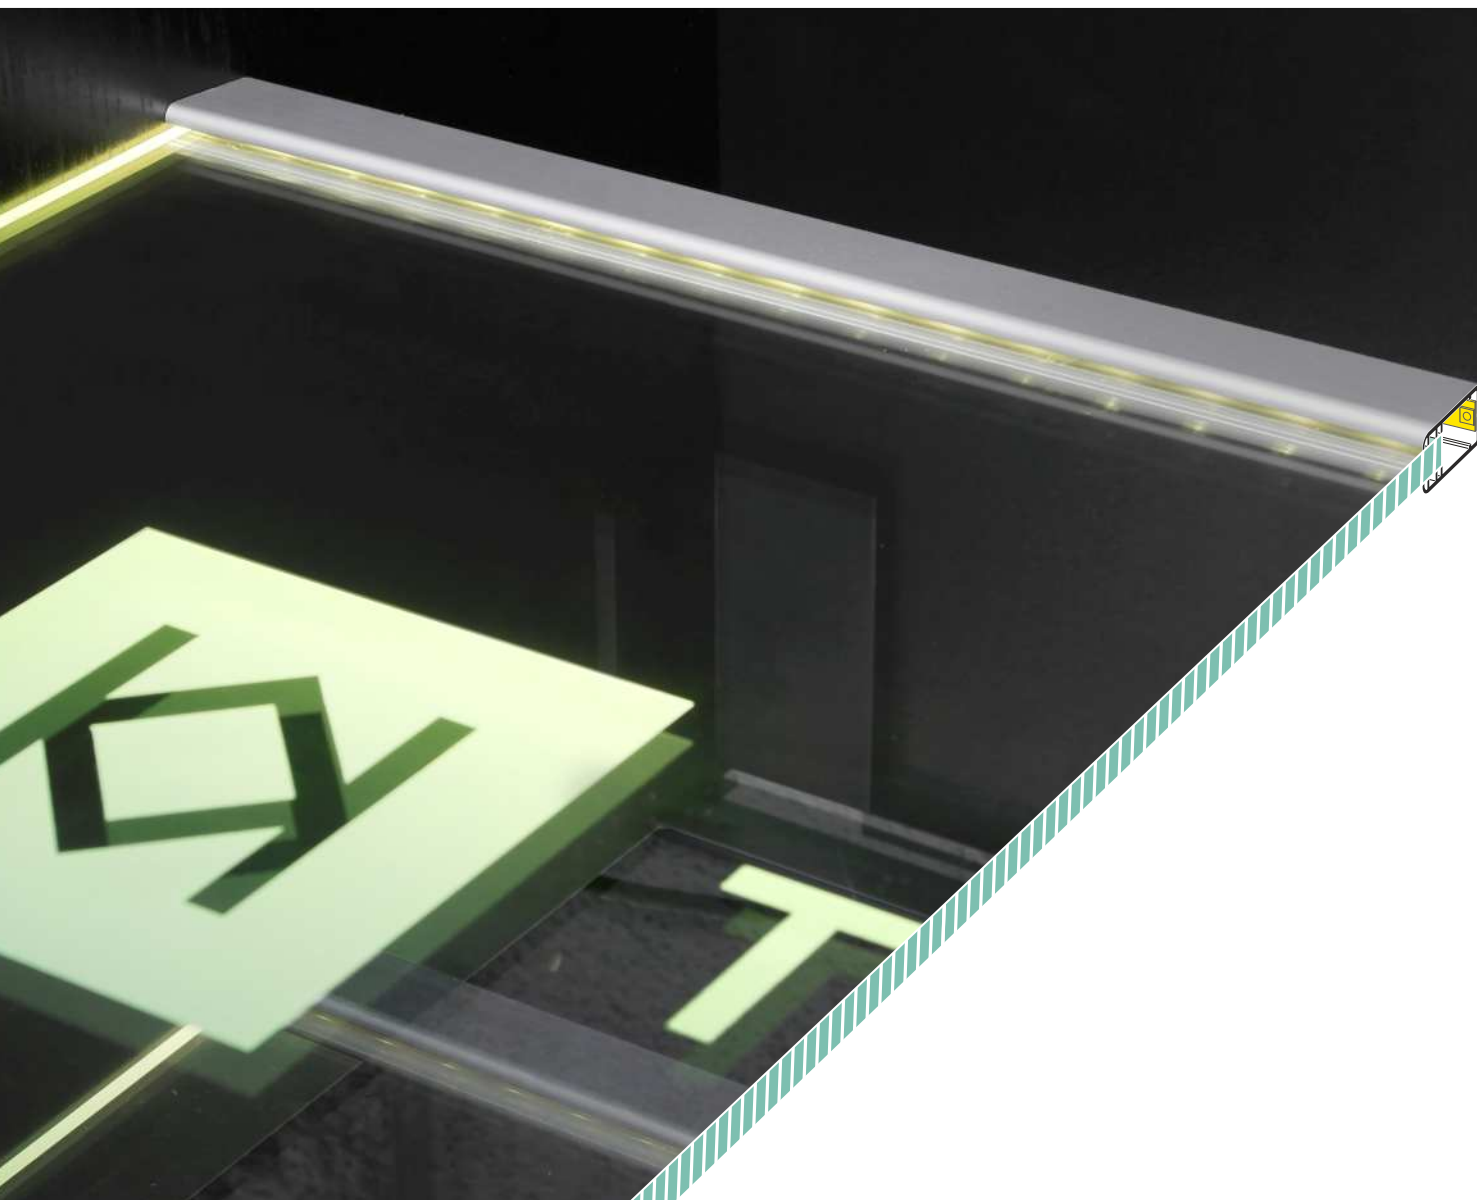

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



TWIN8






EDGE10
BC



MIKRO10



CABI12
E

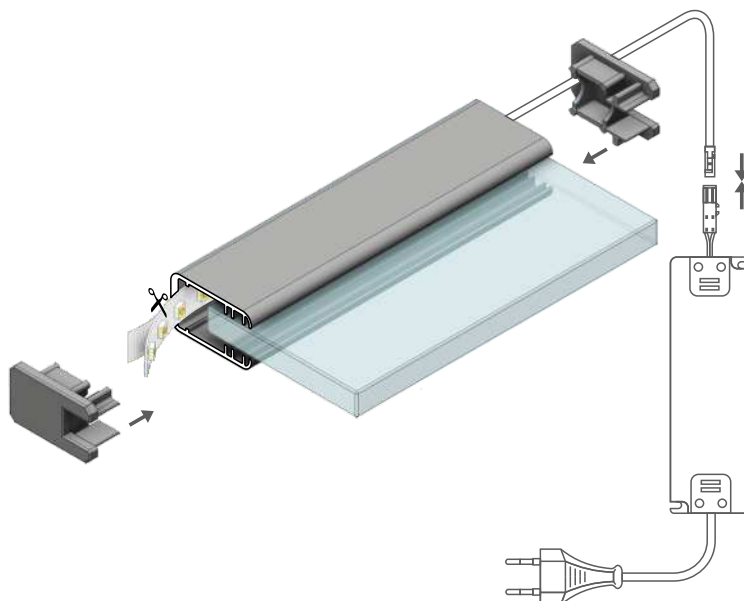

max 12 mm



glass application
do szkła



available in stock
dostępny na magazynie



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
70280020


raw aluminium
surowe aluminium
70280000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.

For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

MIKRO-LINE12 ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC
zaślepka MIKRO-LINE12
kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC

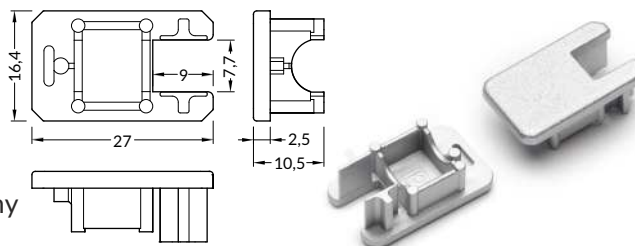

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


silver
srebrny
70290040


grey
szary
70290022

transparent
transparentny
70290000




Note! Dimensions of the space to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



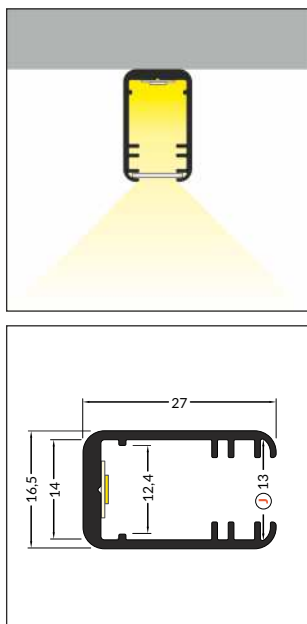

J slide cover
klosz **J** wsuwany

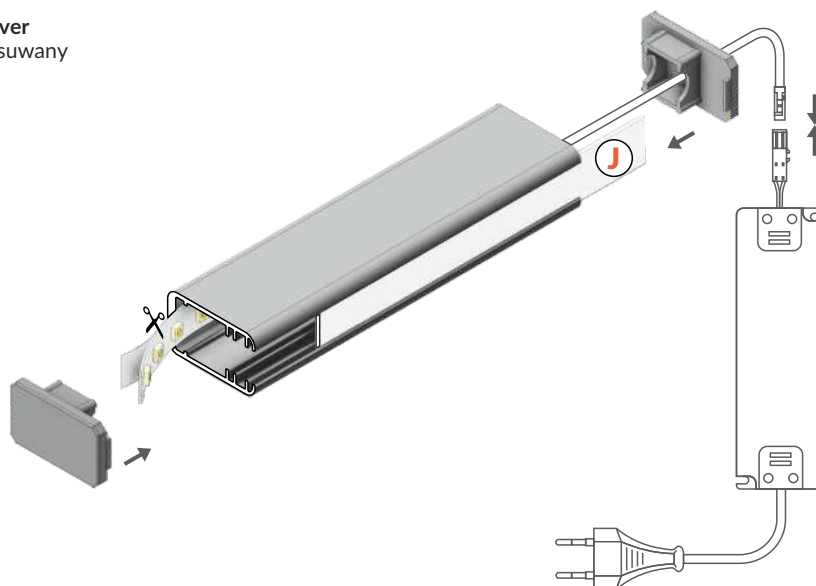

max 12 mm



special application
specjalny



available in stock
dostępny na magazynie



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

anodized
anodowany
70280020


raw aluminium
surowe aluminium
70280000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

MIKRO-LINE12 LINIA ending
colours: silver, grey, transparent
material: ABS, ABS, PC
zaślepka MIKRO-LINE12 LINIA
kolory: srebrny, szary, transparentny
materiał: ABS, ABS, PC

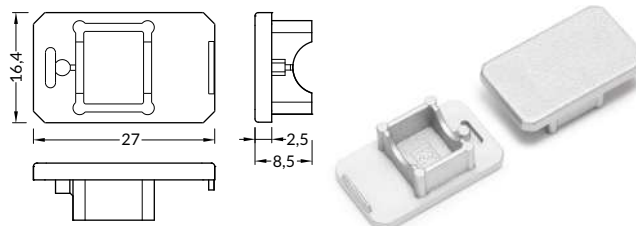

INDEX = 1 set
package = 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 kpl
opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

silver
srebrny **70300040**

grey
szary **70300022**



transparent
transparentny **70300000**

COVERS / KLOSZE

J slide cover
colours: transparent, frosted, opal
material: PC, PP, PP

klosz **J** wsuwany
kolory: transparentny, szron, mleczny
materiał: PC, PP, PP

Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

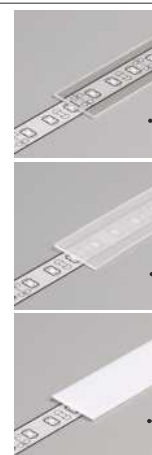

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie = 10 szt.

J transparent / **J** transparentny
70330016


J frosted / **J** szron
70330039

J opal / **J** mleczny
70330038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
For more details please see page 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji na stronie 1.08.

**PROFILE APPLICATION:
ZASTOSOWANIE PROFILU:**

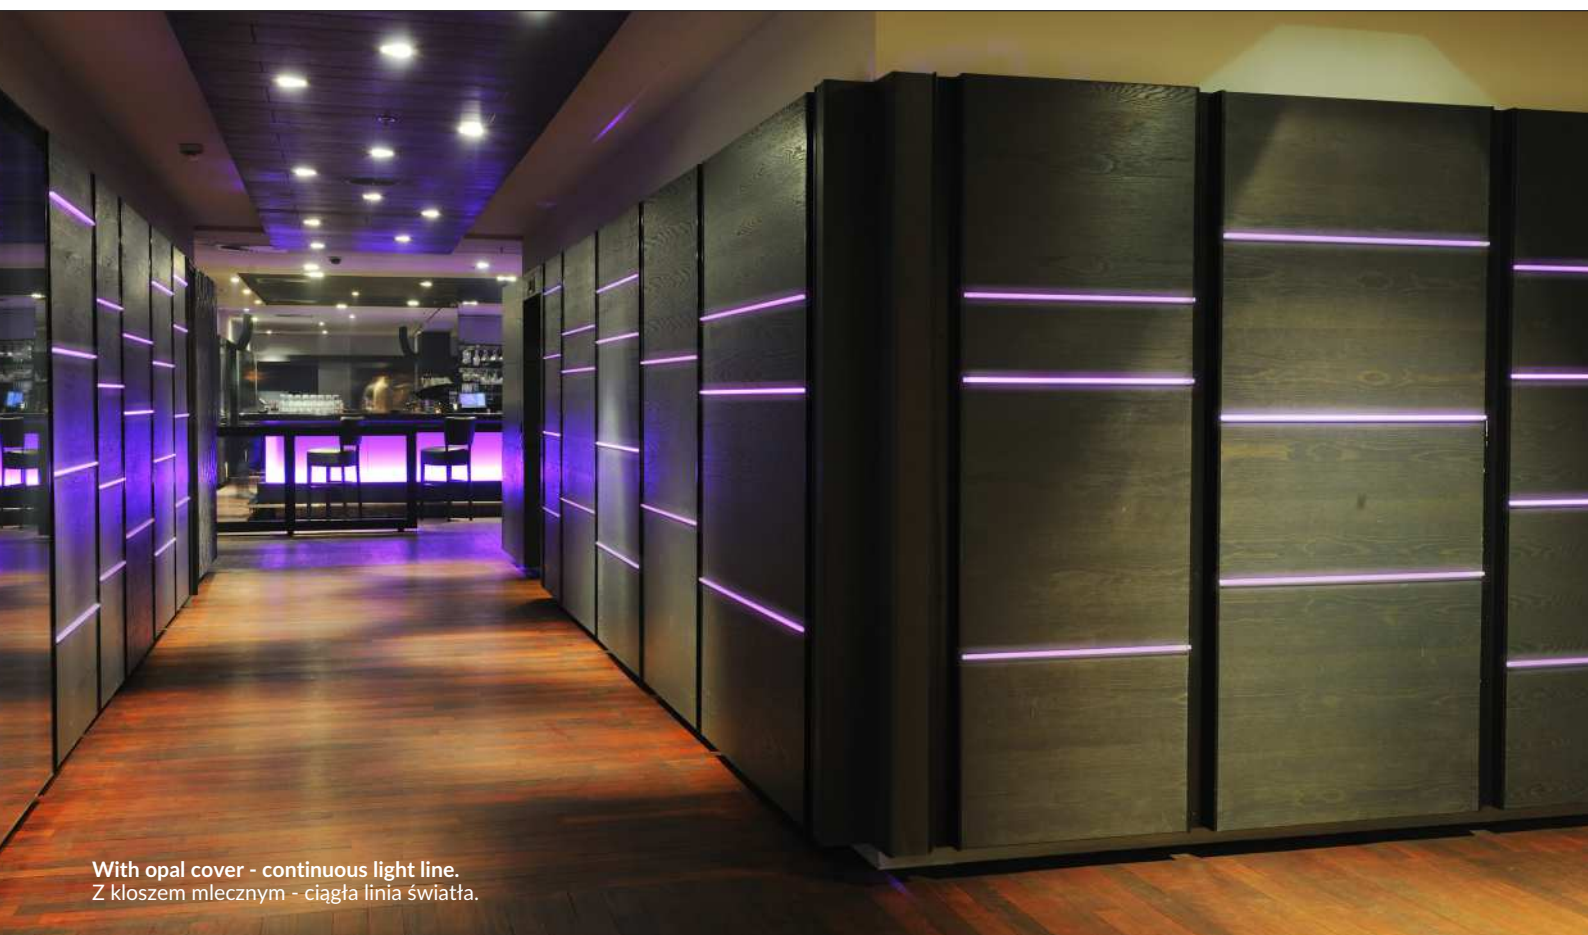

With opal cover - continuous light line.
Z kloszem mlecznym - ciągła linia światła.



With glass panel - illumination of sandblasted edge.
Z szybą - podświetlenie piaskowanej krawędzi.

2018

LED PROFILES PROFILE LED



VARIO30 / VARIO30

VARIOUS LIGHT IDEAS

SYSTEM ŚWIETLNYCH WARIACJI


- 18 variations and combinations
 - from pendant to recessed
 - housing around the powering supply
 - continuous light line in angular connections
 - unlimited possibilities in creating light
- 18 wariantów i kombinacji
 - od wiszących do wpustowych
 - obudowa wokół zasilania
 - ciągła linia światła w połączeniach kątowych
 - nieograniczone możliwości kreowania światła

an example / przykład
variant 18

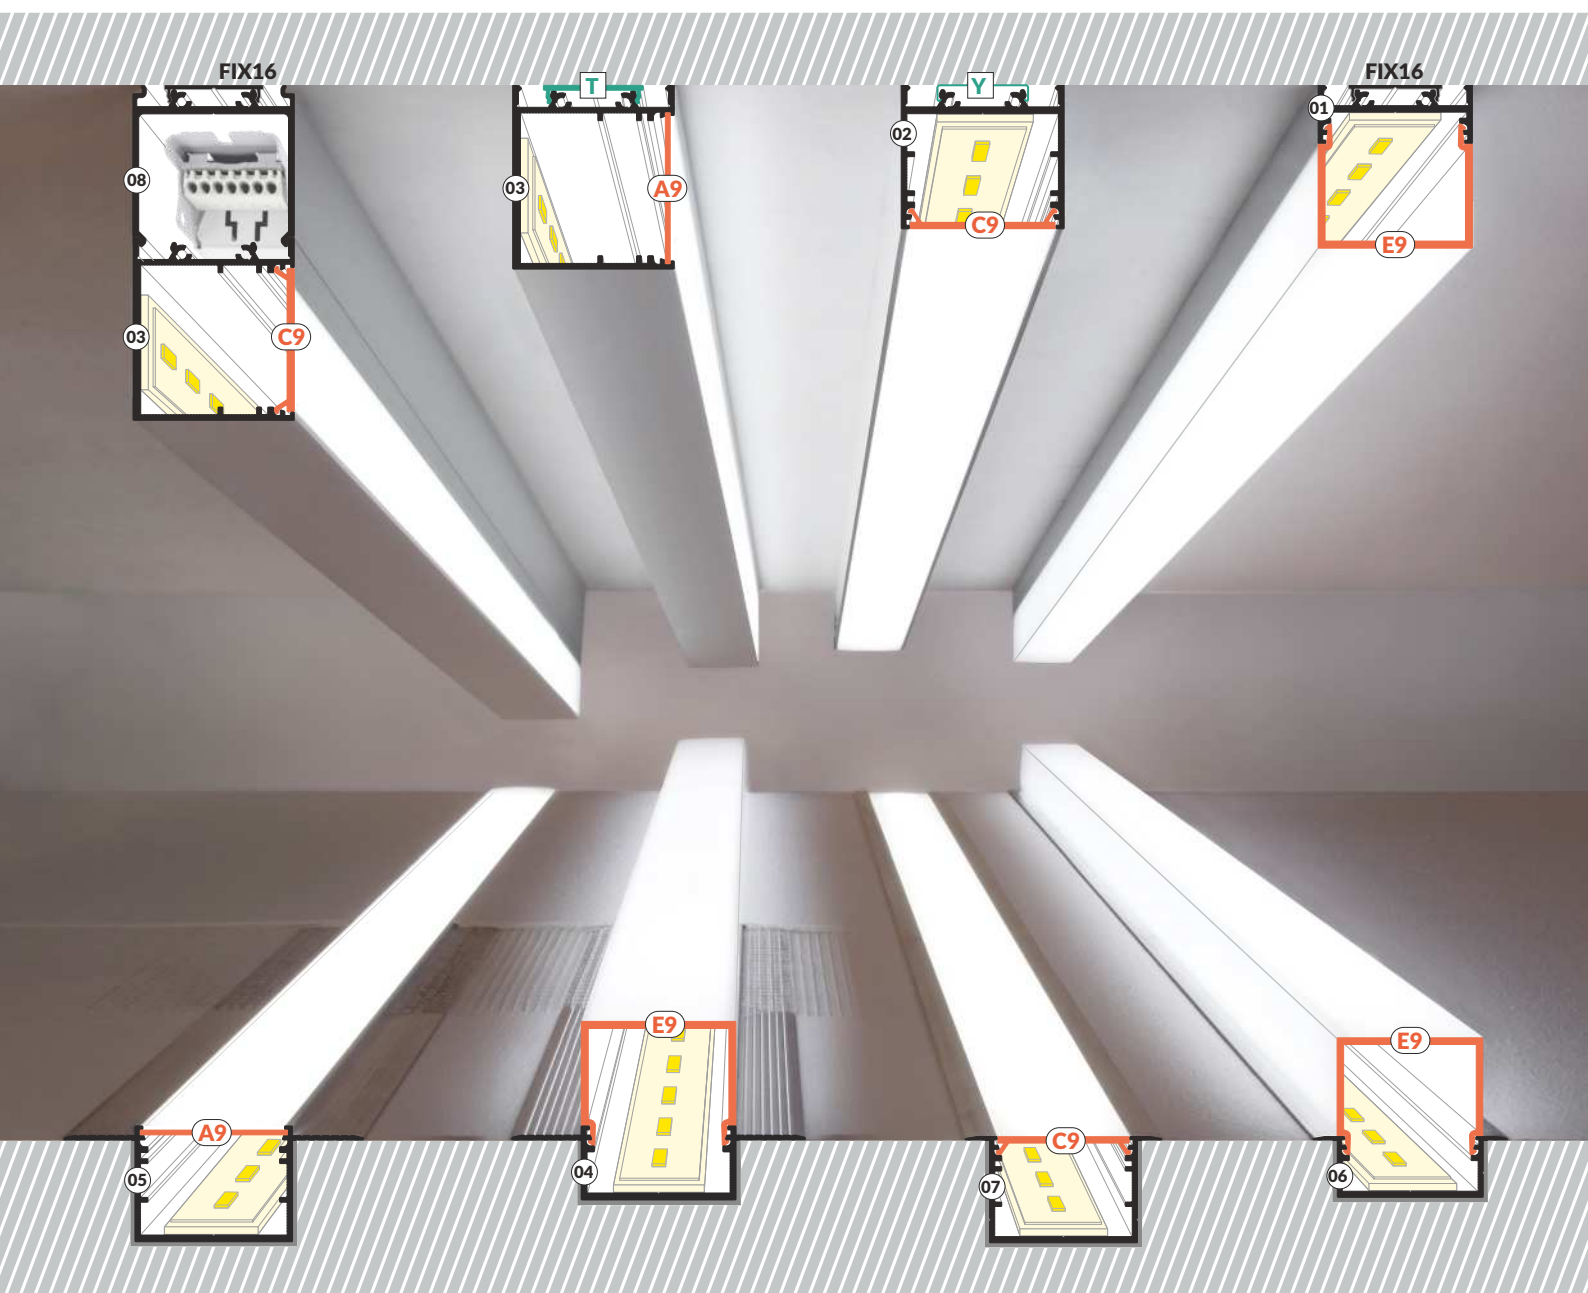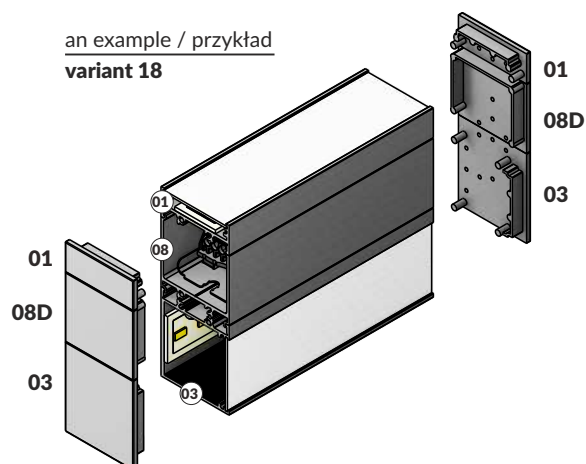


PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY


variant 27 - pendant 09-08-02-C9
variant 27 - wiszący 09-08-02-C9

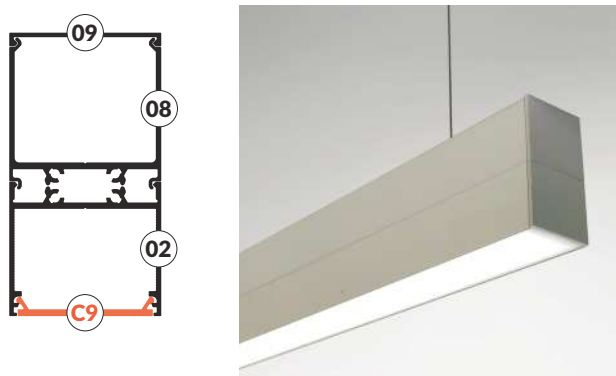


variant 15 - ceiling FIX16-08-01-E9
variant 15 - sufitowy FIX16-08-01-E9

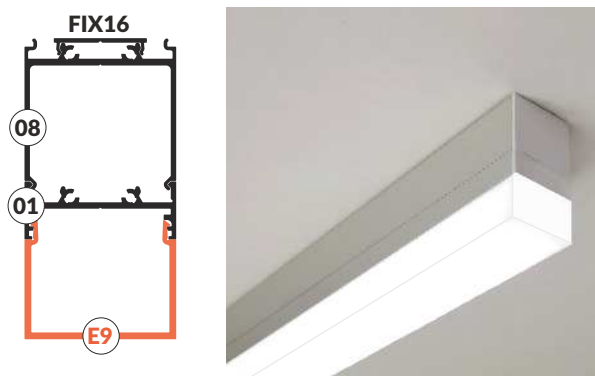

variant 32 - wall side FIX16-08-03-A9
variant 32 - ścienny boczny FIX16-08-03-A9

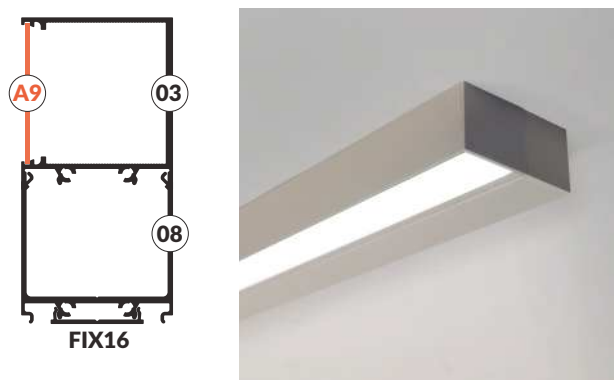


variant 11 - furniture FIX16-01-C9
variant 11 - meblowy FIX16-01-C9

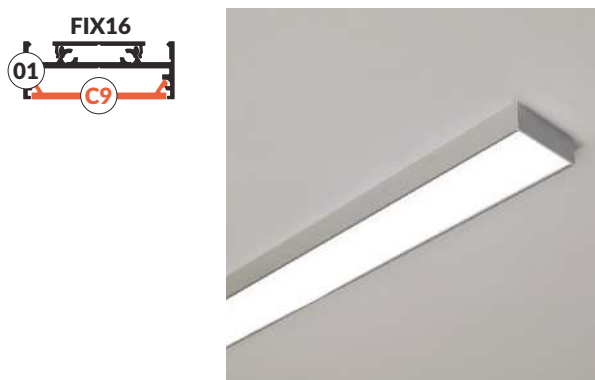

variant 06 - recessed 06-E9
variant 06 - wpustowy 06-E9





variant 05 - recessed 05-A9 spackle flange
variant 05 - wpustowy 05-A9 do szpachlowania



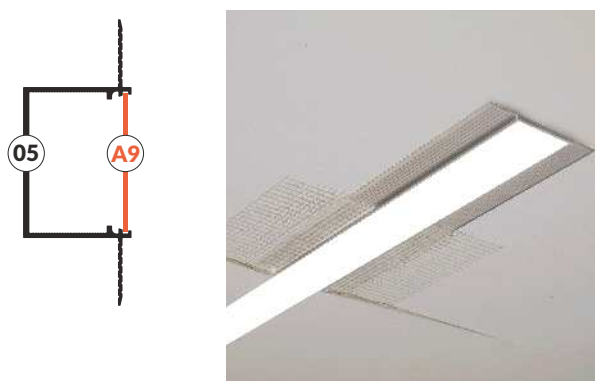


PROMOTED VARIANTS PROMOWANE WARIANTY



BASIC VARIANTS / WARIANTY PODSTAWOWE

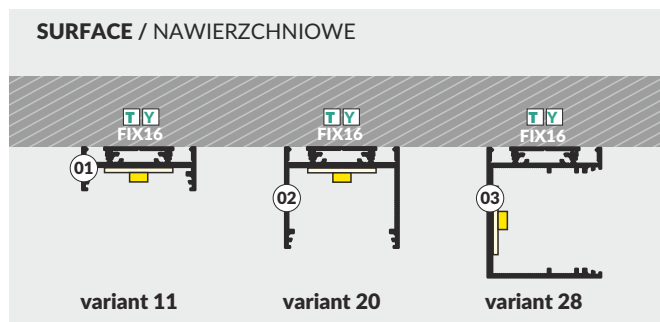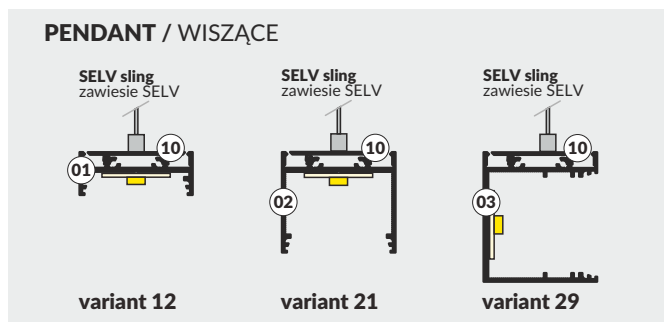

VARIANTS WITH POWER SUPPLY COVER / WARIANTY Z OSŁONĄ ZASILACZA

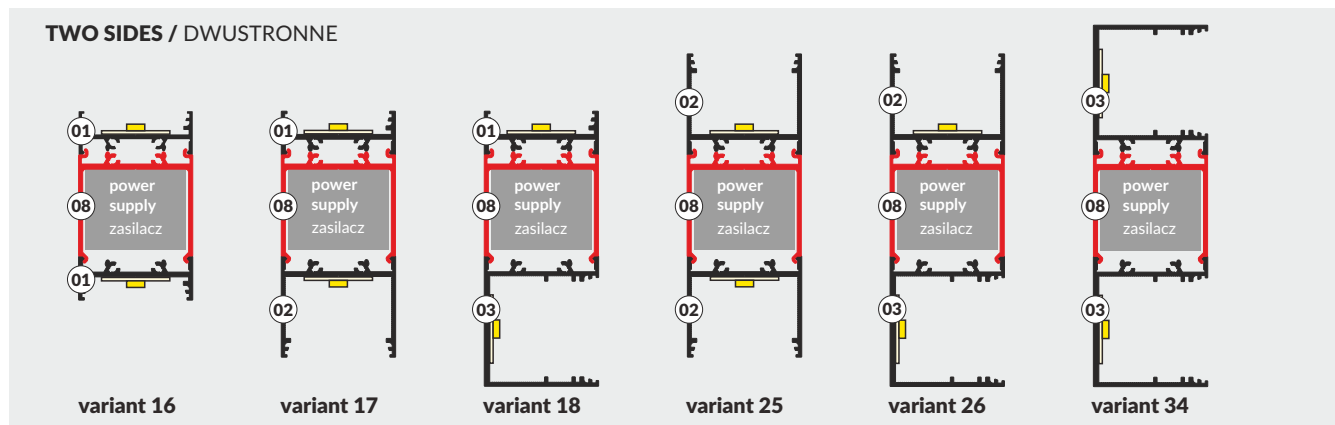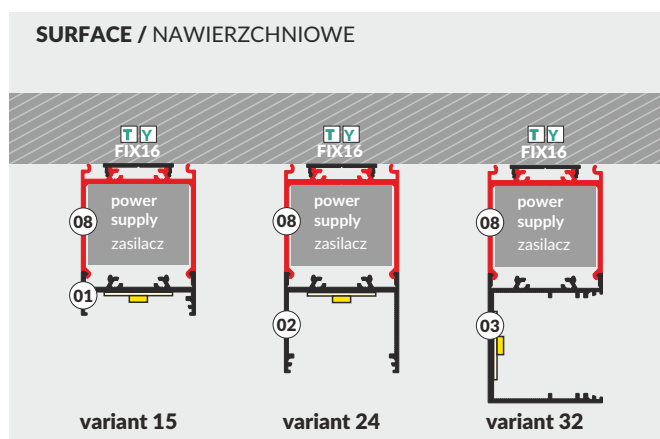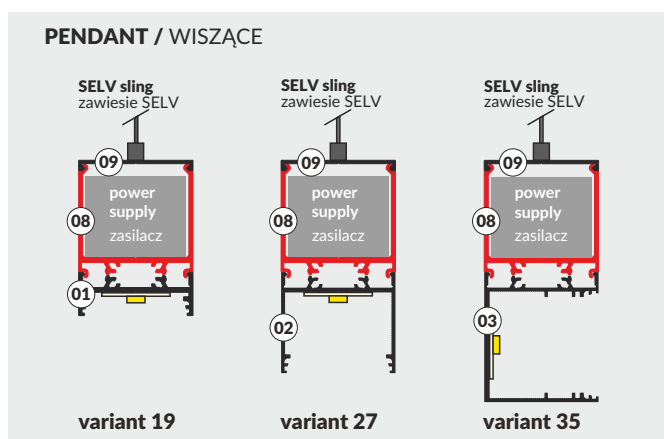


RECESSED VARIANTS / WARIANTY WPUSTOWE

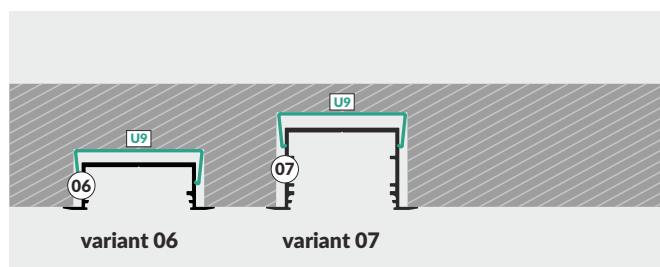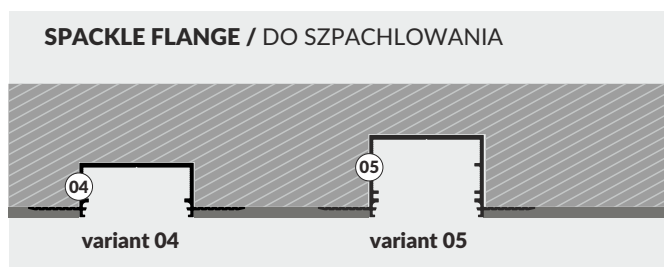


VARIO30


SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

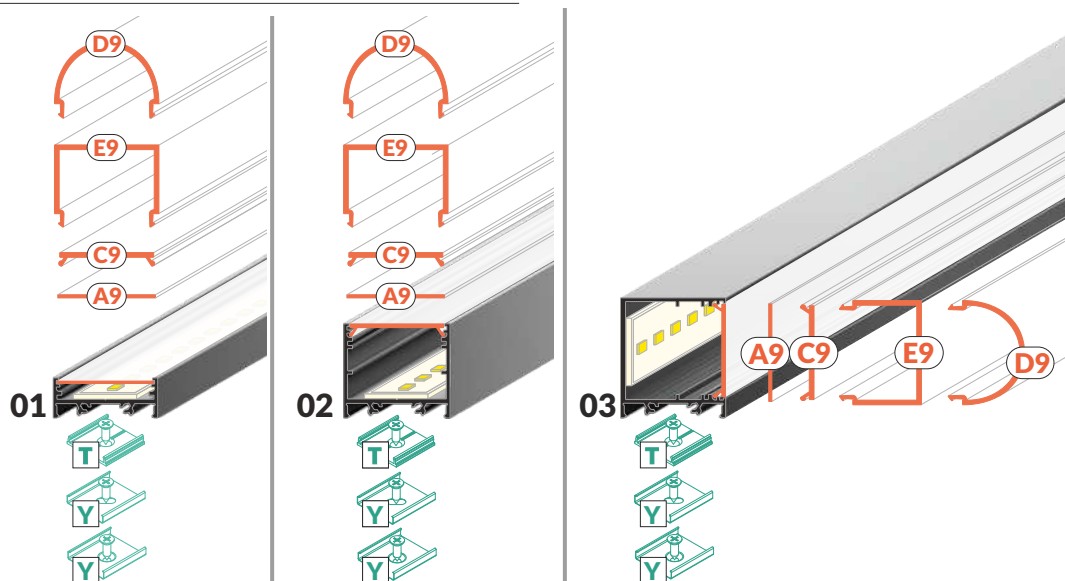


POWER SUPPLY COVER OSŁONA ZASILACZA

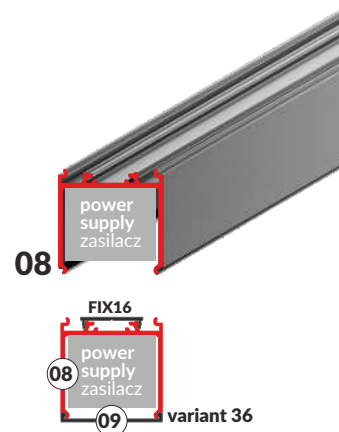


ASSISTANT PROFILES / PROFILE POMOCNICZE

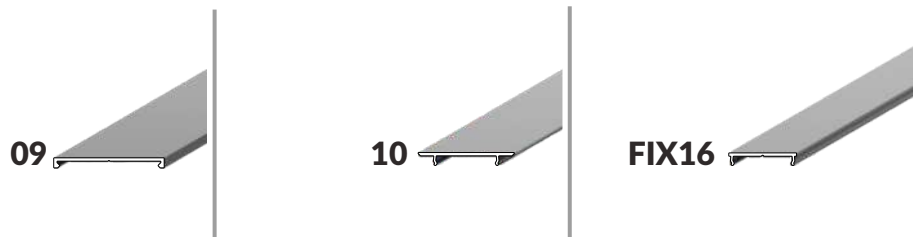

RECESSED SPACKLE FLANGE WPUSTOWE DO SZPACHLOWANIA

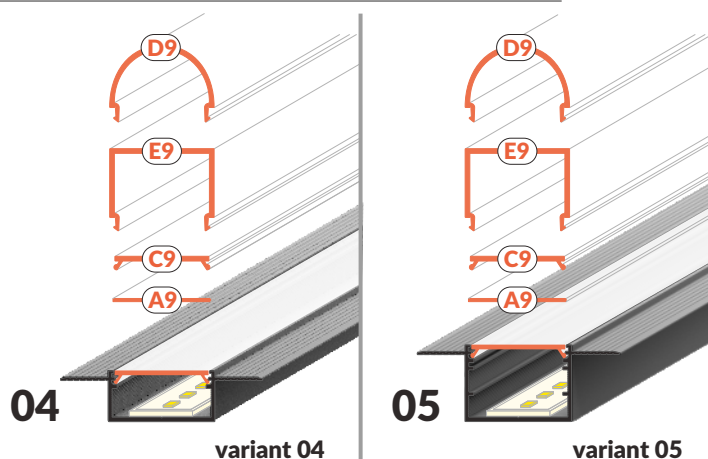

RECESSED WPUSTOWE

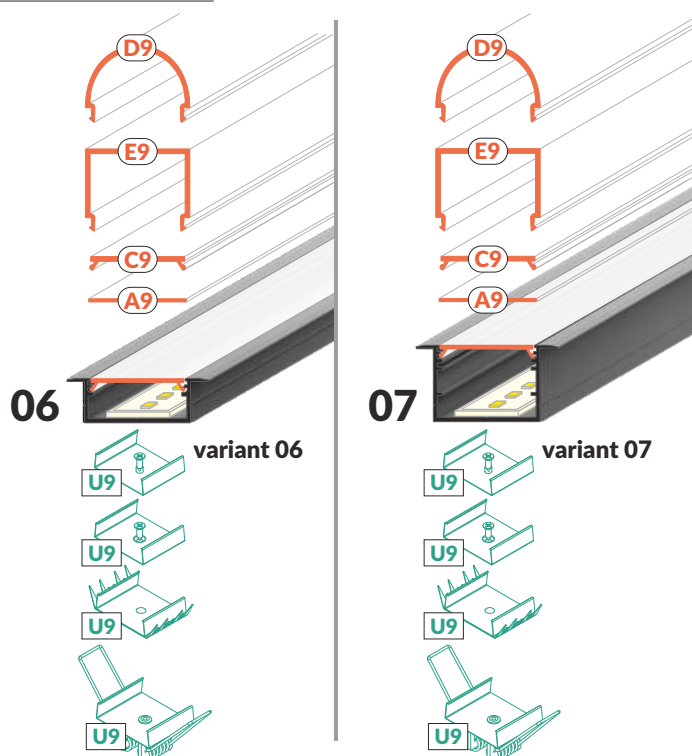

SURFACE PROFILES

PROFILE NAWIERZCHNIOWE



VARIO30-01	> 7.06
VARIO30-02	> 7.06
VARIO30-03	> 7.06
VARIO30-08	> 7.06

VARIO30-09	> 7.07
VARIO30-10	> 7.07
FIX16	> 7.07

mountings / mocowania	> 7.08
endings / zaślepki	> 7.09
connectors / łączniki	> 7.12



diffusers / klosze	> 7.18
others / pozostałe	> 7.22

SURFACE, POWER SUPPLY COVER NAWIERZCHNIOWE, OSŁONA ZASILANIA

Available in stock
Dostępny na magazynie





LED profile / profil LED VARIO30-01



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3020001	V3020020	V3020021	V3020000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-02



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3060001	V3060020	V3060021	V3060000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



LED profile / profil LED VARIO30-03



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3100001	V3100020	V3100021	V3100000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

power supply profile / profil zasilający VARIO30-08




white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3300001	V3300020	V3300021	V3300000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm. For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.




cover / osłona
VARIO30-09



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3340001	V3340020	V3340021	V3340000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


cover / osłona
VARIO30-10



white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3380001	V3380020	V3380021	V3380000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED
FIX16




white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
C6020001	C6020020	C6020021	C6020000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone Y flexible mounting plate uchwyt Y sprężysty cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




T mounting plate uchwyt T

material: aluminium
materiał: aluminium



tilted bracket uchwyt uchylny

material: stainless steel, plastic
materiał: stal nierdzewna, tworzywo



please note you need
the Y mounting plate
that is not included
do kompletu należy dokupić
uchwyt Y sprężysty cone

mountings	inox	raw aluminium		
uchwyty	inox	surowe aluminium		
Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty	A2090019	-		
cone Y flexible mounting plate / uchwyt Y sprężysty cone	A2130019	-		
T mounting plate / uchwyt T	-	C6960000		
	white	silver	black	grey
	biały	srebrny	czarny	szary
tilted bracket / uchwyt uchylny	67230001	67230040	67230002	67230022


INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.



diffuser / cover / profile
klosz / osłona / profil

ending dedicated to VARIO30-08 profile
zaślepka dedykowana do profilu 08

bottom of the LED profile
dół profilu LED



names of profiles fitting with chosen ending:
- VARIO30-09 cover


nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- osłona VARIO30-09

type of variant
typ wariantu

names of profiles fitting with chosen ending:
- LED profile VARIO30-01
- LED profile VARIO30-02
- LED profile VARIO30-03

nazwy profili pasujących do wybranej zaślepki:
- profil LED VARIO30-01
- profil LED VARIO30-02
- profil LED VARIO30-03

an example / przykład
VARIANT 18

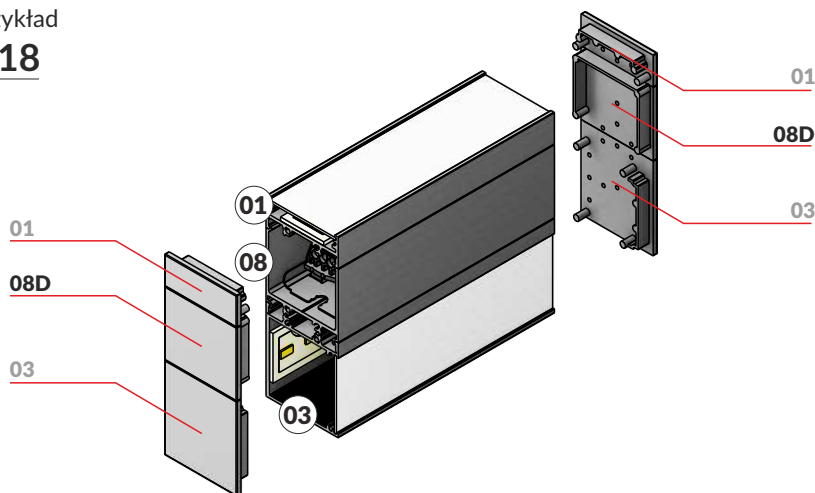

ENDINGS / ZAŚLEPKI




material: ABS

material: ABS

VARIO30-01 ending
zaślepka VARIO30-01

VARIO30-02 ending
zaślepka VARIO30-02

VARIO30-03 ending
zaślepka VARIO30-03

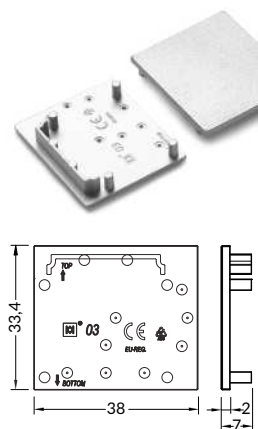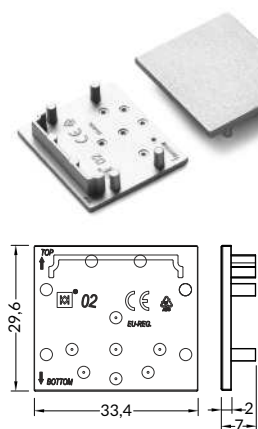


ending for profile zaślepka do profilu	white biały	silver srebrny	black czarny	grey szary
VARIO30-01	V4870001	V4870040	V4870002	V4870022
VARIO30-02	V4880001	V4880040	V4880002	V4880022
VARIO30-03	V4890001	V4890040	V4890002	V4890022


INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.




VARIO30-08A ending / zaślepka VARIO30-08A

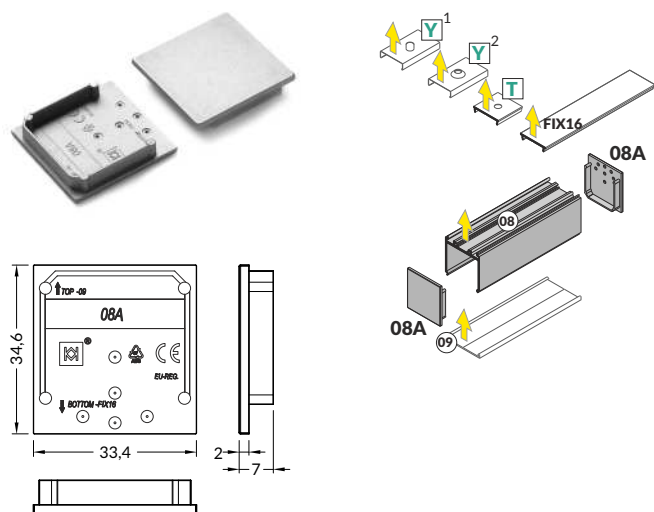


VARIO30-08B ending / zaślepka VARIO30-08B

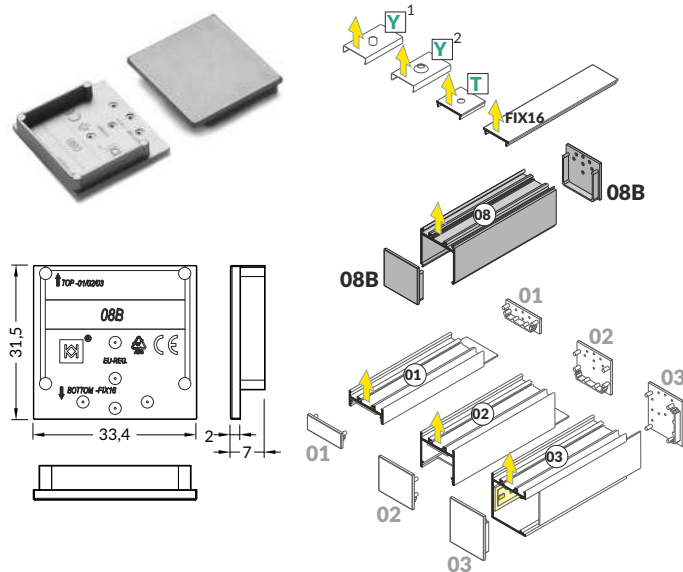

VARIO30-08C ending / zaślepka VARIO30-08C

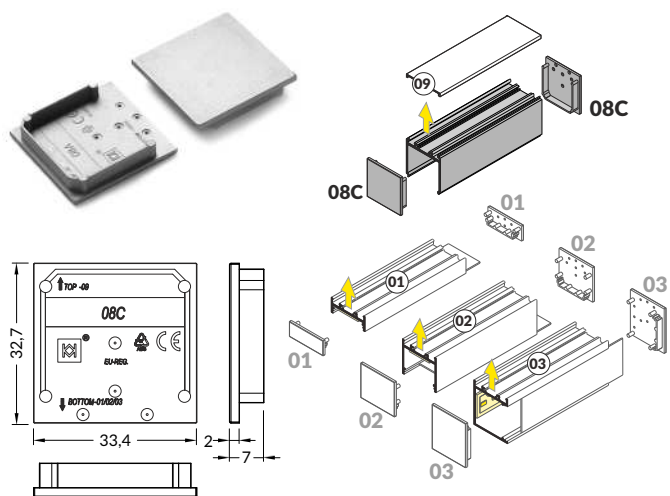

VARIO30-08D ending / zaślepka VARIO30-08D

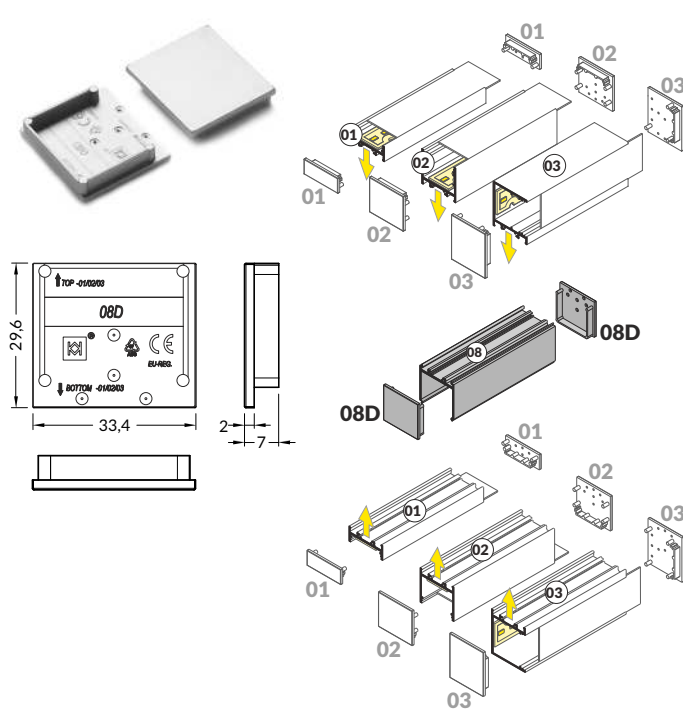


ending for profile	white	silver	black	grey
zaślepka do profilu	biały	srebrny	czarny	szary
VARIO30-08ABCD	V4600001	V4600040	V4600002	V4600022


INDEX = 1 set = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D / INDEKS = 1 kpl = 2 x 08A + 2 x 08B + 2 x 08C + 2x08D




VARIO30-16-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-16-E9 metal

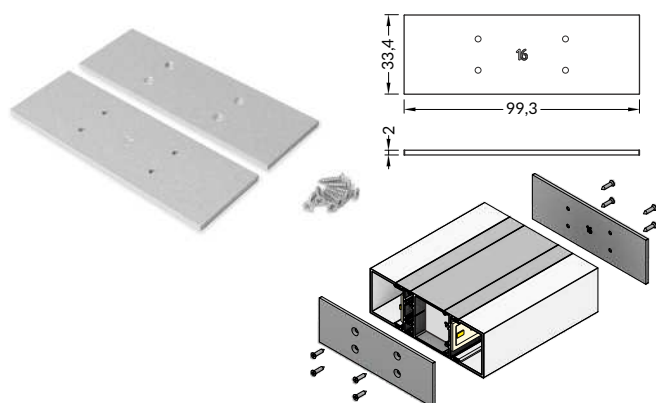


VARIO30-19-E9 metal ending / zaślepka VARIO30-19-E9 metal

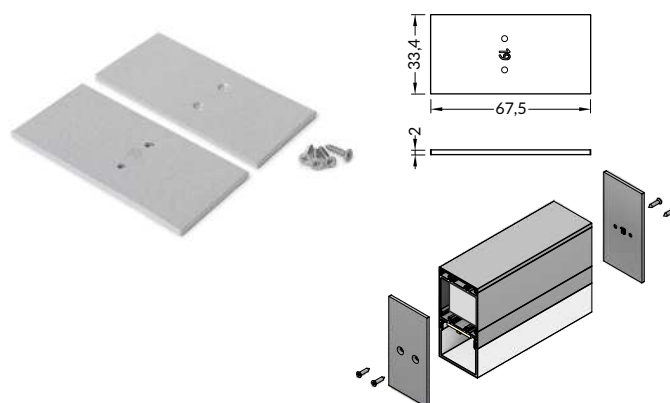


VARIO30-27 metal ending / zaślepka VARIO30-27 metal

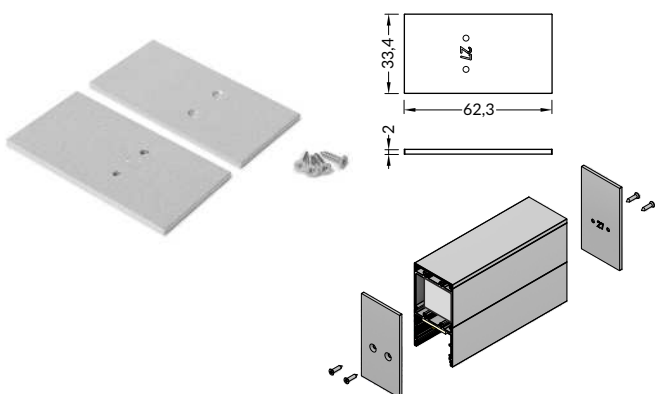

VARIO30-32 metal ending / zaślepka VARIO30-32 metal

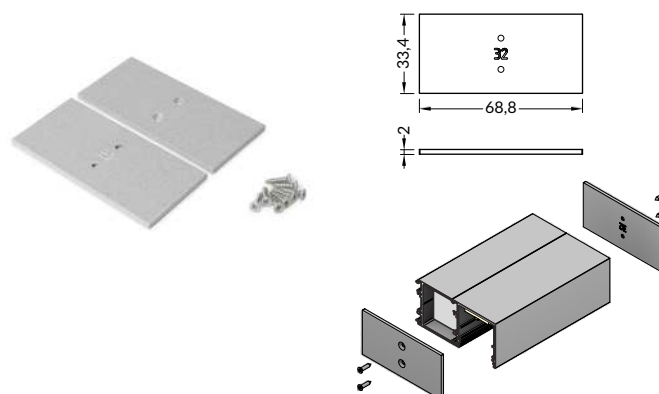

VARIO30-34 metal ending / zaślepka VARIO30-34 metal

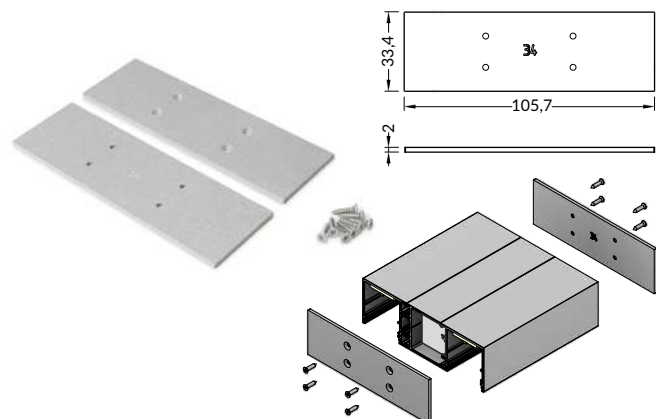

ending for variant

zaślepka do wariantu

white

biały

silver

srebrny

black

czarny

VARIO30-16

V4550001s

V4550022s

V4550002s

VARIO30-19

V4560001s

V4560022s

V4560002s

VARIO30-27

V4570001s

V4570022s

V4570002s

VARIO30-32

V4580001s

V4580022s

V4580002s

VARIO30-34

V4590001s

V4590022s


V4590002s

INDEX = 1 set = 2 pcs / INDEKS = 1 kpl = 2 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-02


60 deg / st




90 deg / st




90 deg bent / st gięty




120 deg / st




135 deg / st



180 deg / st



270 deg bent / st gięty



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-02 connector 60 deg / łącznik VARIO30-02 60 st

V4660001s

V4660020s

V4660021s

VARIO30-02 connector 90 deg / łącznik VARIO30-02 90 st

V4670001s

V4670020s

V4670021s

VARIO30-02 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-02 90 st gięty

V4680001s

V4680020s

V4680021s

VARIO30-02 connector 120 deg / łącznik VARIO30-02 120 st

V4690001s

V4690020s

V4690021s

VARIO30-02 connector 135 deg / łącznik VARIO30-02 135 st

V4700001s

V4700020s

V4700021s

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

-

-

-

V4640000s

VARIO30-02 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30 270 st gięty

V4710001s

V4710020s


V4710021s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

for profiles / do profili

VARIO30-03

180 deg / st



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-0203 connector 180 deg / łącznik VARIO30-0203 180 st

-

-


-

V4640000s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

RECESSED PROFILES

PROFILE WPUSTOWE

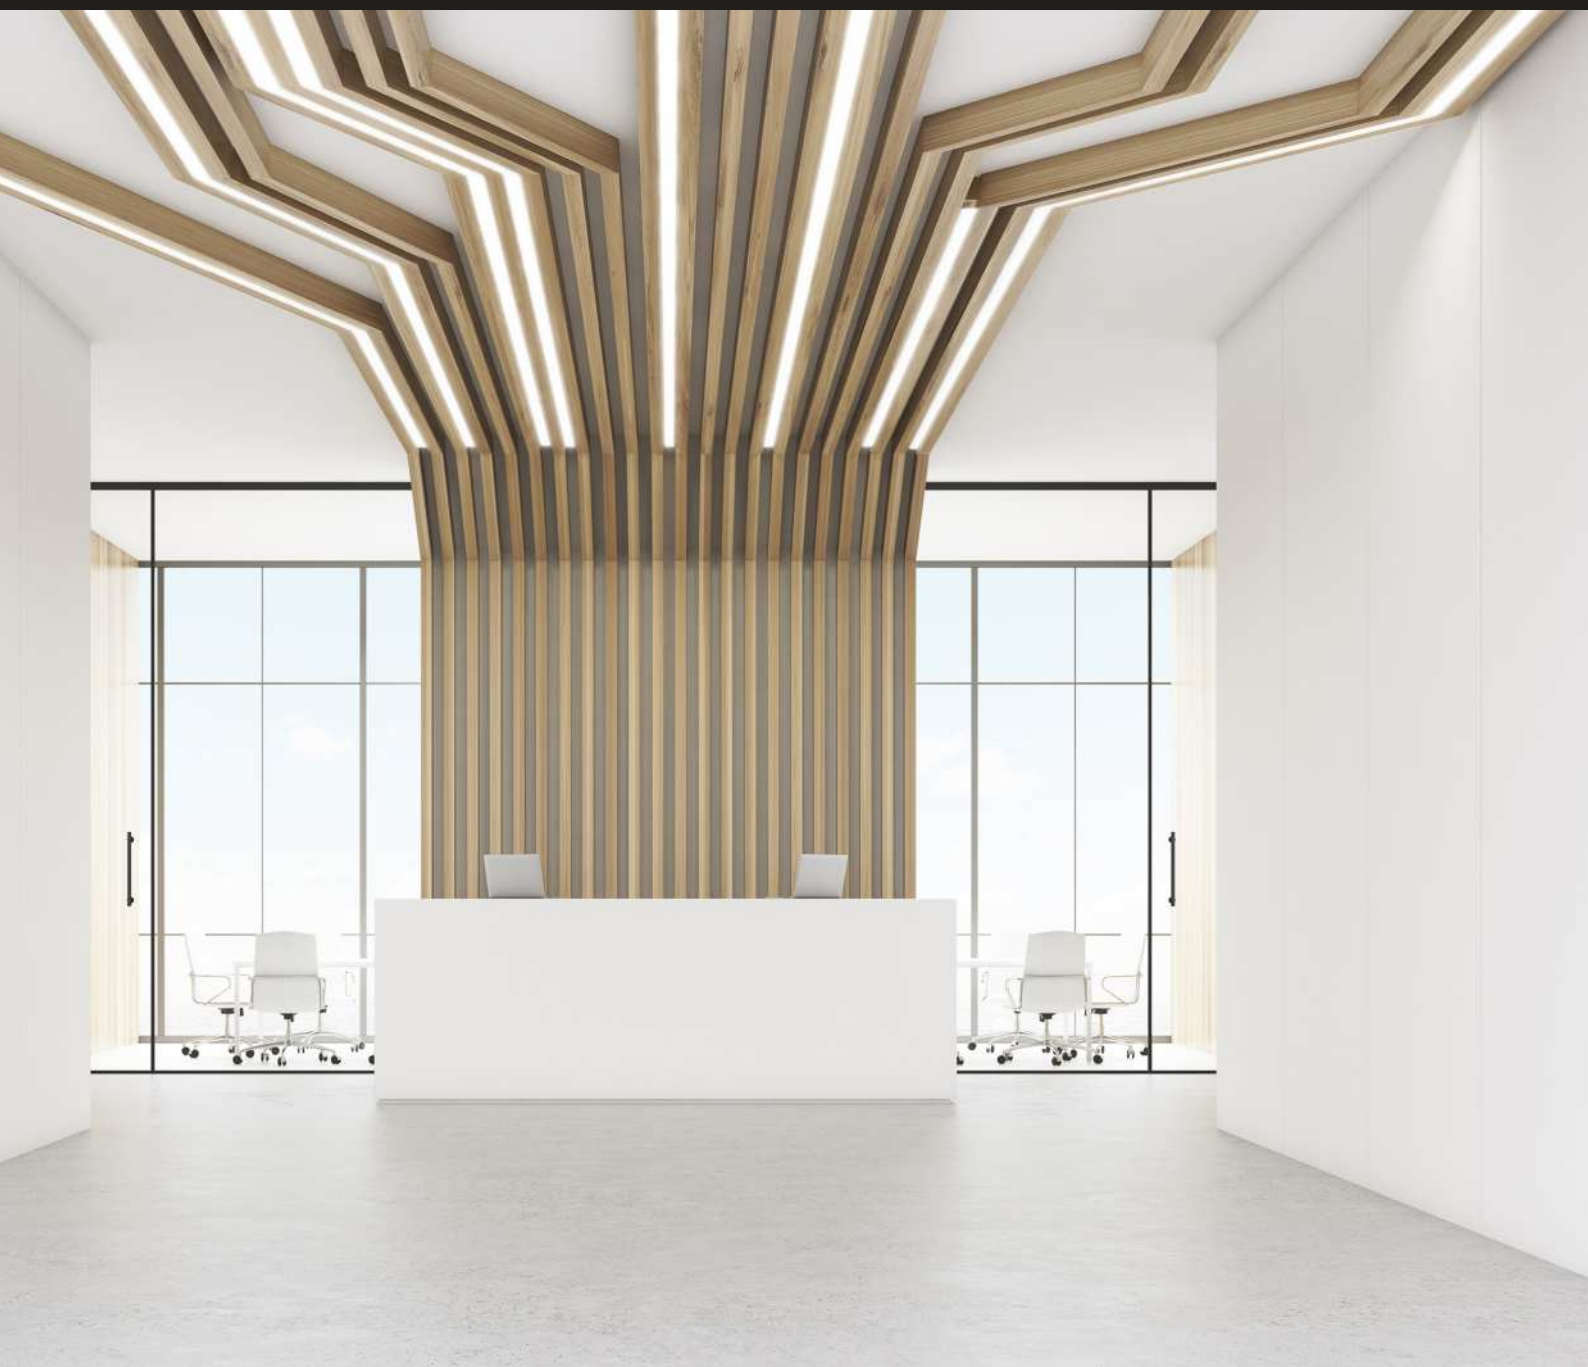



VARIO30-04	> 7.14
VARIO30-05	> 7.14
VARIO30-06	> 7.14
VARIO30-07	> 7.14

mountings / mocowania	> 7.15
endings / zaślepki	> 7.15
connectors / łączniki	> 7.16

diffusers / klosze	> 7.18
others / pozostałe	> 7.22





LED profile / profil LED VARIO30-04

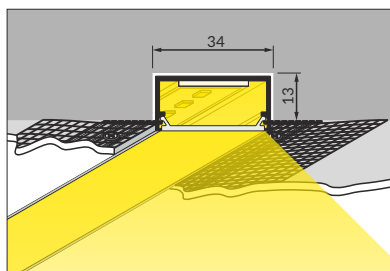

white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3140001	V3140020	-	V3140000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-05

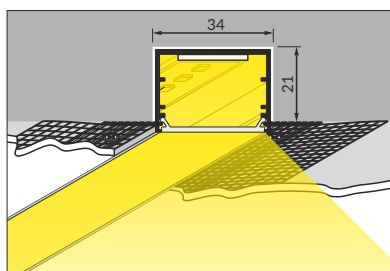

white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3180001	V3180020	-	V3180000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




LED profile / profil LED VARIO30-06

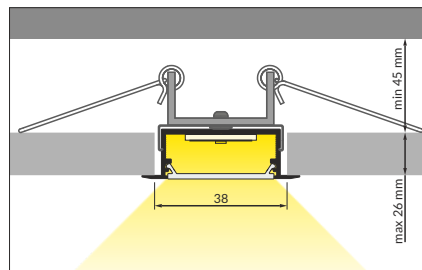

white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3220001	V3220020	V3220021	V3220000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

LED profile / profil LED VARIO30-07

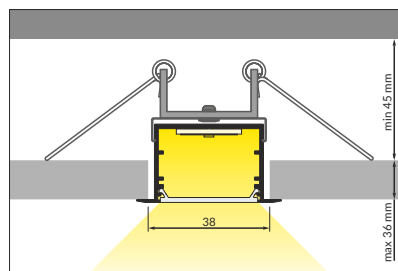

white	anodized	black	raw
biały	anodowany	czarny	surowy
V3260001	V3260020	V3260021	V3260000


INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.



MOUNTINGS / MOCOWANIA


U9 mounting plate uchwyt U9

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




cone U9 mounting plate uchwyt U9 cone

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna




rack U9 mounting plate uchwyt U9 rack

material: stainless steel
materiał: stal nierdzewna



spring U9 mounting plate uchwyt U9 sprężyna

material: stainless steel, aluminium
materiał: stal nierdzewna, aluminium



mountings

uchwyty

U9 mounting plate / uchwyt U9

cone U9 mounting plate / uchwyt U9 cone

rack U9 mounting plate / uchwyt U9 rack

inox

inox

V4840019

V4850019

V4860019

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

spring U9 mounting plate / uchwyt U9 sprężyna

V4620019s


INDEX = 2 pcs / INDEKS = 2 szt.

ENDINGS / ZAŚLEPKI



material: ABS

materiał: ABS


VARIO30-04 ending zaślepka VARIO30-04





VARIO30-05 ending zaślepka VARIO30-05



VARIO30-06 ending zaślepka VARIO30-06



VARIO30-07 ending zaślepka VARIO30-07



ending for profile

zaślepka do profilu

white

biały

silver

srebrny

black

czarny

grey

szary

VARIO30-04

V4900001

V4900040

-

V4900022

VARIO30-05

V4910001

V4910040

-

V4910022

VARIO30-06

V4920001

V4920040

V4920040

V4920022

VARIO30-07

V4930001

V4930040

V4930002


V4930022

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-05


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-05 connector 60 deg / łącznik VARIO30-05 60 st

V4720001s

V4720020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg / łącznik VARIO30-05 90 st

V4730001s

V4730020s

-

VARIO30-05 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-05 90 st gięty

V4740001s

V4740020s

-

VARIO30-05 connector 120 deg / łącznik VARIO30-05 120 st

V4750001s

V4750020s

-

VARIO30-05 connector 135 deg / łącznik VARIO30-05 135 st

V4760001s

V4760020s

-

VARIO30-05 connector 180 deg / łącznik VARIO30-05 180 st

-

-

V4650000s

VARIO30-05 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-05 270 st gięty

V4770001s

V4770020s


-

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.


for profiles / do profili

VARIO30-07


60 deg / st




135 deg / st




90 deg / st




180 deg / st




90 deg bent / st gięty



270 deg bent / st gięty



120 deg / st



white

anodized

black

biały

anodowany

czarny

VARIO30-07 connector 60 deg / łącznik VARIO30-07 60 st

V4780001s

V4780020s

V4780002s

VARIO30-07 connector 90 deg / łącznik VARIO30-07 90 st

V4790001s

V4790020s

V4790002s

VARIO30-07 connector 90 deg bent / łącznik VARIO30-07 90 st gięty

V4800001s

V4800020s

V4800002s

VARIO30-07 connector 120 deg / łącznik VARIO30-07 120 st

V4810001s

V4810020s

V4810002s

VARIO30-07 connector 135 deg / łącznik VARIO30-07 135 st

V4820001s

V4820020s

V4820002s

VARIO30-07 connector 180 deg / łącznik VARIO30-07 180 st

-

-

V4610000s

VARIO30-07 connector 270 deg bent / łącznik VARIO30-07 270 st gięty

V4830001s

V4830020s

V4830002s

INDEX = 1 pc / INDEKS = 1 szt.

SYSTEM ACCESSORIES AKCESORIA SYSTEMOWE




diffusers / klosze
others / pozostałe


> 7.18
> 7.22



A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany




transparent
material: PC
transparentny
materiał: PC




frosted
material: PP
szron
materiał: PP




opal
material: PP
mleczny
materiał: PP




Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




VARIO30-01




VARIO30-02




VARIO30-03




VARIO30-04



VARIO30-05



VARIO30-06



VARIO30-07

	transparent	frosted	opal
	transparentny	szron	mleczny
A9 slide diffuser / klosz A9 wsuwany	V3420016	V3420039	V3420038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.


C9 click diffuser / klosz C9 klik




transparent
material: PMMA
transparentny
materiał: PMMA




opal
material: PMMA
mleczny
materiał: PMMA




Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED




VARIO30-01




VARIO30-02




VARIO30-03




VARIO30-04



VARIO30-05



VARIO30-06




VARIO30-07

	transparent	frosted	opal
	transparentny	szron	mleczny
C9 click diffuser / klosz C9 klik	V3460016	-	V3460038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.




D9 click diffuser / klosz D9 klik



opal
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

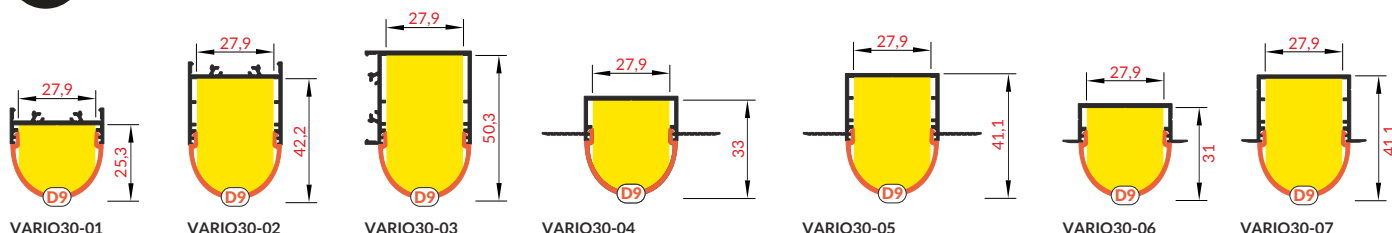

	transparent	frosted	opal
	transparentny	szron	mleczny
D9 click diffuser / klosz D9 klik	-	-	V3500038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

The standard diffuser length tolerance is +20 mm. For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS FOR D9 DIFFUSER / ZAŚLEPKI DO KLOSZA D9







material: PMMA

material: PMMA

VARIO30-01-D9 ending
zaślepka VARIO30-01-D9

VARIO30-01-D9 ending
zaślepka VARIO30-01-D9

VARIO30-02-D9 ending
zaślepka VARIO30-02-D9

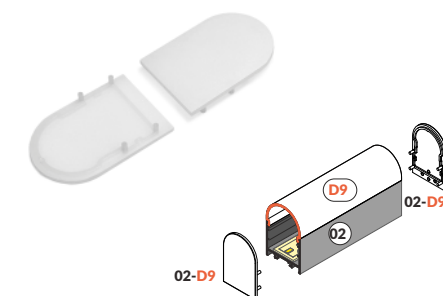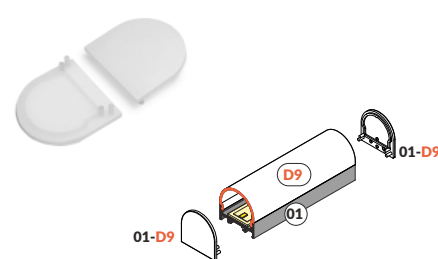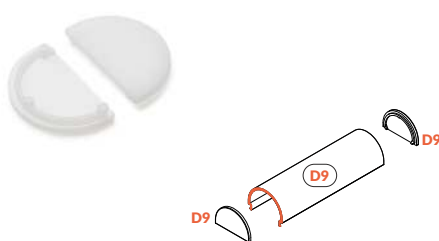


opal
mleczny

D9 ending / zaślepka D9	V4980038
VARIO30-01-D9 ending / zaślepka VARIO30-01-D9	V4500038
VARIO30-02-D9 ending / zaślepka VARIO30-02-D9	V4540038

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.




E9 click diffuser / klosz E9 klik



opal
material: PMMA
mleczny
material: PMMA



Note! Dimensions of the space to install LED source / Uwaga! Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED

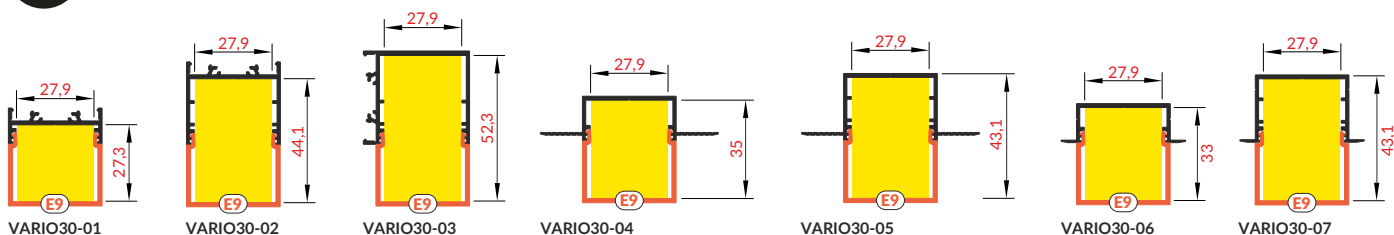

	transparent	frosted	opal
	transparentny	szron	mleczny
E9 click diffuser / klosz E9 klik	-	-	V3540038

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs / INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

The standard diffuser length tolerance is +20 mm. For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.

ENDINGS FOR E9 DIFFUSER

material: PMMA




ZAŚLEPKI DO KLOSZA E9

material: PMMA

E9 ending zaślepka E9

VARIO30-01-E9 ending zaślepka VARIO30-01-E9

VARIO30-02-E9 ending zaślepka VARIO30-02-E9

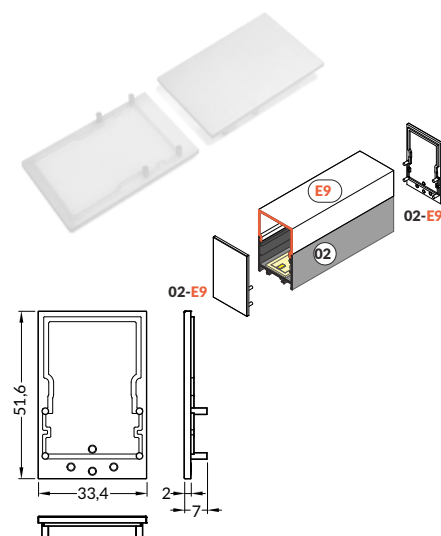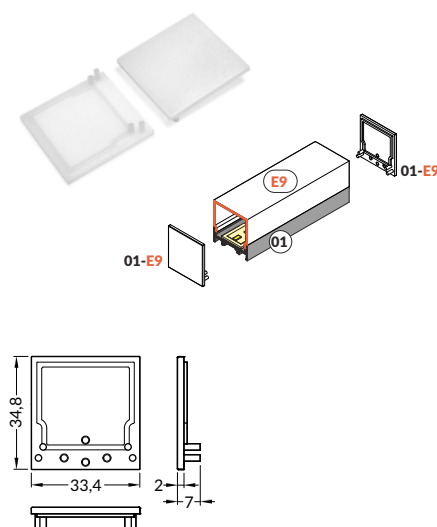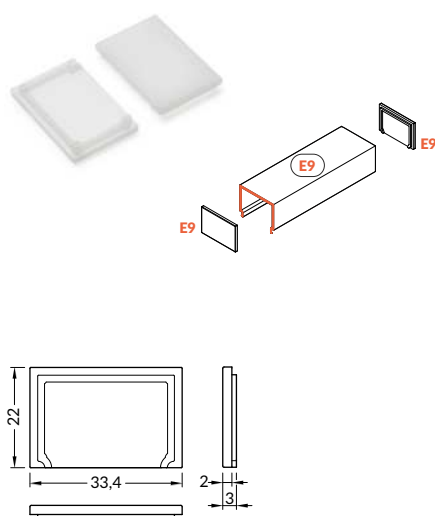

opal
mleczny
V4990038
V4510038
V4550038

E9 ending / zaślepka E9

VARIO30-01-E9 ending / zaślepka VARIO30-01-E9

VARIO30-02-E9 ending / zaślepka VARIO30-02-E9


INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

LIGHTING EFFECT EFEKT ŚWIECENIA

VARIO30 reflector + **VARIO30-1 LED clamp**
odbłyśnik VARIO30 + docisk LED VARIO30-1





Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.19



VARIO30 LED mounting + **VARIO30 LED clamp**
mocowanie LED VARIO30 + docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.19




VARIO30-1 LED clamp
docisk LED VARIO30-1



Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
02, 03 > 7.06
05, 07 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.19



VARIO30 LED clamp
docisk LED VARIO30




Recommended for profiles:
Rekomendowane dla profili:
04, 06 > 7.14
and diffusers: / oraz kloszy:
A9, C9, D9, E9 > 7.19






VARIO30 LED clamp docisk LED VARIO30

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



VARIO30-1 LED clamp docisk LED VARIO30-1

material: steel, plastic
materiał: stal, tworzywo



white painted

biały malowany

VARIO30 LED clamp / docisk LED VARIO30

V4630001


VARIO30-1 LED clamp / docisk LED VARIO30-1

V4520001

INDEX = 1 set, package = 10 sets = 20 pcs / INDEKS = 1 komplet, opakowanie = 10 kpl = 20 szt.

VARIO30 reflector odbłyśnik VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium




VARIO30 reflector / odbłyśnik VARIO30

V3620000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

VARIO30 LED mounting mocowanie LED VARIO30

material: aluminium
materiał: aluminium



raw aluminium

surowe aluminium

VARIO30 LED mounting / mocowanie LED VARIO30

V3580000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm, package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm, opakowanie = 10 szt.

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +2 mm. For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.



2018

LED PROFILES
PROFILE LED

BIG PROFILES / DUŽE PROFILE



BIG PROFILES

DUŻE PROFILE





PHIL53 profile / profil PHIL53

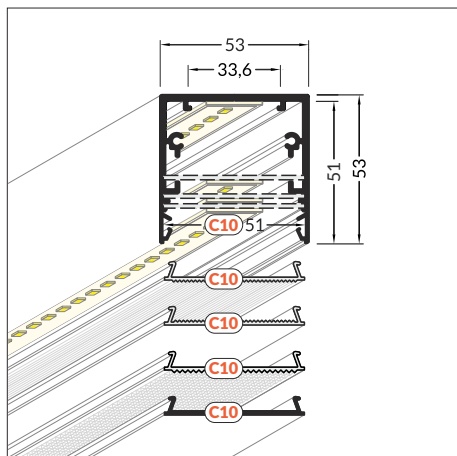

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted
biały malowany
63530001
- anodized
anodowany
63530020
- black painted
czarny malowany
63530002
- raw aluminium
surowe aluminium
63530000

ENDINGS / ZAŚLEPKI

PHIL53 ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS



zaślepka PHIL53
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS

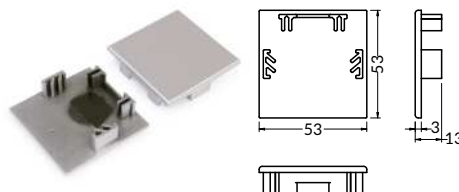

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEX = 1 kpl = 2 szt.

- white
biały 63640001
- silver
srebrny 63640040
- black
czarny 63640002
- grey
szary 63640022

PHIL recessed profile / profil PHIL wpust

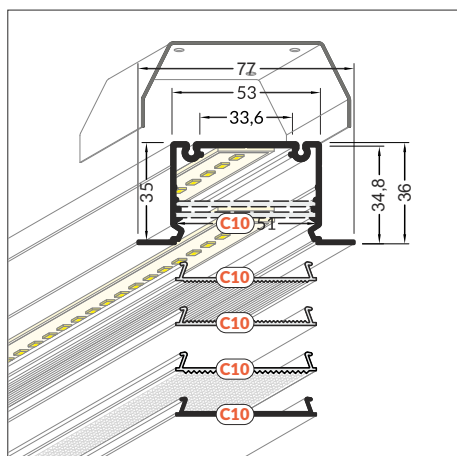

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted
biały malowany
97100001
- anodized
anodowany
97100020
- black painted
czarny malowany
97100002
- raw aluminium
surowe aluminium
97100000


MOUNTING / MOCOWANIE

PHIL recessed holder
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt PHIL wpust
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna

INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEX = 1 komplet = 2 szt.

inox 97510019



ENDINGS / ZAŚLEPKI

PHIL recessed ending
colours: white, silver, black
material: steel

zaślepka PHIL wpust
kolory: biały, srebrny, czarny
materiał: stal





INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEX = 1 kpl = 2 szt.

- white
biały 97120001
- silver
srebrny 97120022
- black
czarny 97120002



LOWI profile / profil LOWI

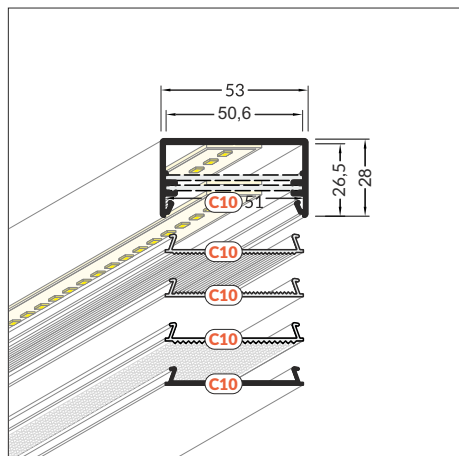

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted
biały malowany
93030001
- anodized
anodowany
93030020
- black painted
czarny malowany
93030002
- raw aluminium
surowe aluminium
93030000

ENDINGS / ZAŚLEPKI

LOWI ending
colours: white, silver, black, grey
material: ABS

zaślepka LOWI
kolory: biały, srebrny, czarny, szary
materiał: ABS




INDEX = 1 set = 2 pcs
INDEX = 1 komplet = 2 szt.

- white
biały
93066001
- silver
srebrny
93070040
- black
czarny
93070002
- grey
szary
93070022

COVERS / KLOSZE


C10 NARROW cover
material: polycarbonate
klosz C10 NARROW
materiał: poliwęglan



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

63620000


C10 WIDE cover
material: polycarbonate
klosz C10 WIDE
materiał: poliwęglan



INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

63590000

C10 OPAL cover
material: PMMA
klosz C10 OPAL
materiał: PMMA




INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

63690038

COVER / OSŁONA

C10 aluminium cover
material: aluminium
osłona aluminiowa C10
materiał: aluminium






INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm

- white painted
biały malowany
63560001
- anodized
anodowany
63560020
- black painted
czarny malowany
63560002
- raw aluminium
surowe aluminium
63560000

The standard cover length tolerance is +20 mm. For more details please see page 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm. Więcej informacji na stronie 1.08.


Comparison of variations in the light curves measured on different C10 covers Porównanie krzywych światłości przy zastosowaniu różnych kloszy C10

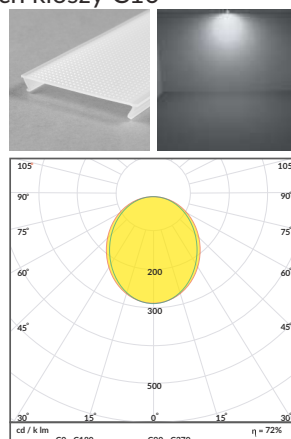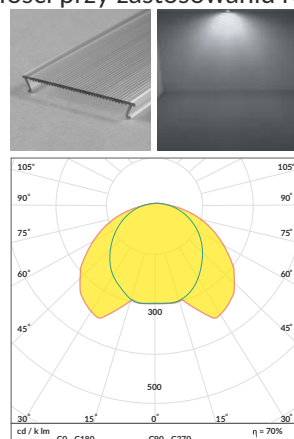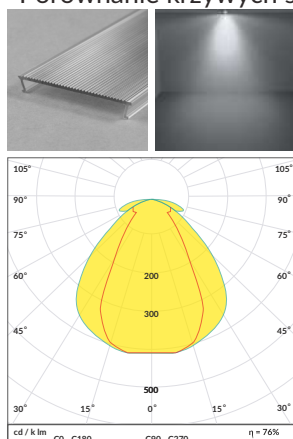

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.



LED mounting 50
material: aluminium
mocowanie LED 50
materiał: aluminium

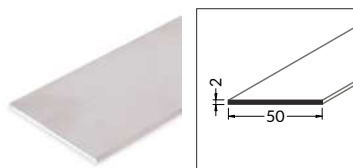

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
INDEX = 1 szt., długość 2000 mm


raw aluminium
surowe aluminium
25090000

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. The standard profile length tolerance is +2 mm.
For more details please see page 1.08.
Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +2 mm.
Więcej informacji na stronie 1.08.

DIMENSIONS TO INSTALL LIGHT SOURCE WYMIARY PRZESTRZENI DO ZAMONTOWANIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

PHIL53 profile profil PHIL53

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW

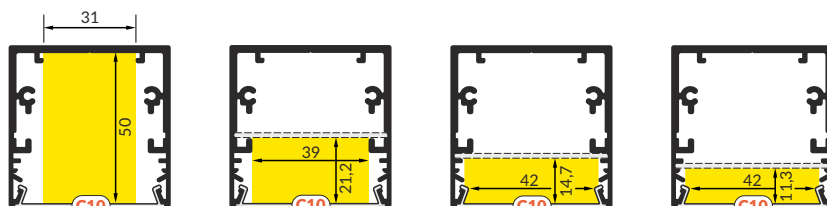


C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10




C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE

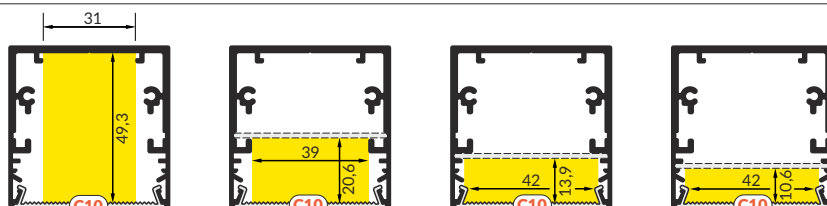

PHIL recessed profile profil PHIL wpust

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW

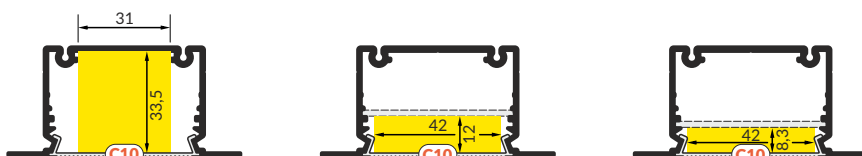


C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10




C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE

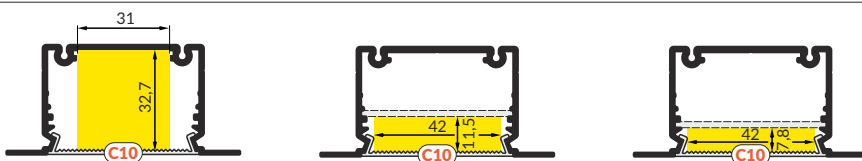

LOWI profile profil LOWI

C10 NARROW cover / klosz C10 NARROW




C10 OPAL cover / klosz C10 OPAL



C10 aluminium cover / osłona aluminiowa C10



C10 WIDE cover / klosz C10 WIDE



2018

LED PROFILES PROFILE LED

LED ACCESSORIES / AKCESORIA LED



[illegible]


VALUE Flex 300

2 W/m
300 lm/m (827)
315 lm/m (830)
330 lm/m (865)



	voltage	P/m	IP	colour	standard	index
	napięcie	P/m	IP	barwa	standard	indeks
OSRAM VF300-G3	24V	70 P/m	-	827	(P)	B4330000
OSRAM VF300-G3	24V	70 P/m	-	830	(P)	B4340000
OSRAM VF300-G3	24V	70 P/m	-	865	(P)	B4350000

MOQ = 1 reel = 6 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 6 m

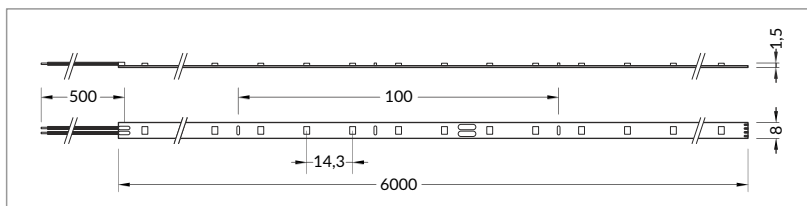


VALUE Flex 600

4,6 W/m
620 lm/m (827)
655 lm/m (830)
690 lm/m (840)
690 lm/m (865)



	voltage	P/m	IP	colour	standard	index
	napięcie	P/m	IP	barwa	standard	indeks
OSRAM VF600-G3	24V	70 P/m	-	827	(P)	B4360000
OSRAM VF600-G3	24V	70 P/m	-	830	(P)	B4370000
OSRAM VF600-G3	24V	70 P/m	-	840	(P)	B4380000
OSRAM VF600-G3	24V	70 P/m	-	865	(P)	B4390000

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

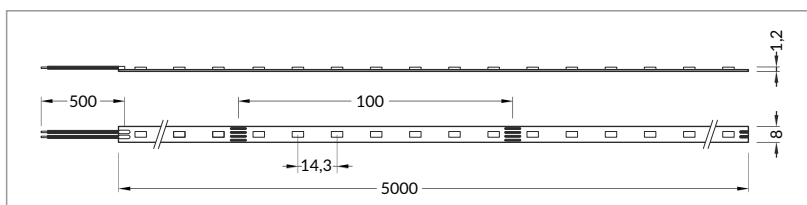


VALUE Flex Protect 300

IP66
2,09 W/m
300 lm/m (830)
310 lm/m (865)



	voltage	P/m	IP	colour	standard	index
	napięcie	P/m	IP	barwa	standard	indeks
OSRAM VFP300-G3	24V	70 P/m	IP66	830	(P)	B4400000
OSRAM VFP300-G3	24V	70 P/m	IP66	865	(P)	B4410000

MOQ = 1 reel = 6 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 6 m

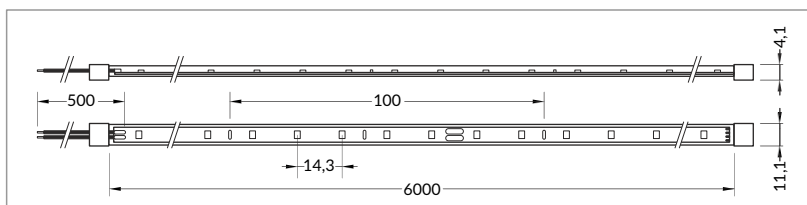


VALUE Flex Protect 600

IP66
4,6 W/m
620 lm/m (830)
655 lm/m (865)



	voltage	P/m	IP	colour	standard	index
	napięcie	P/m	IP	barwa	standard	indeks
OSRAM VFP600-G3	24V	70 P/m	IP66	830	(P)	B4420000
OSRAM VFP600-G3	24V	70 P/m	IP66	865	(P)	B4430000

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

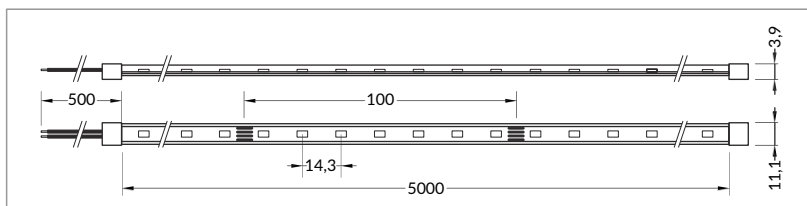


3 years warranty on LED strips when using OSRAM 24V power supplies / 3 Lata gwarancji na taśmy wyłącznie z zasilaczami OSRAM 24V

OSRAM 24 V power supplies / zasilacze do taśm OSRAM 24 V > 9.06

STANDARD LED strips (S) / taśmy LED z serii STANDARD (S)

60 P/m

3528
6-7 lm/LED
4,8 W/m
360 lm/m $\pm$ 10%




voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	60 P/m	828-832	-	(S)	B4200000
12V	60 P/m	840-845	-	(S)	B4210000

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

120 P/m

3528
6-7 lm/LED
9,6 W/m
720 lm/m $\pm$ 10%





voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	120 P/m	828-832	-	(S)	B4240000
12V	120 P/m	840-845	-	(S)	B4250000

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

BUDGET LED strips (B) / taśmy LED z serii BUDGET (B)

60 P/m

3528
4,8 W/m




voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	60 P/m	cool white / biała zimna	-	(B)	85414010
12V	60 P/m	warm white / biała ciepła	-	(B)	85414011
12V	60 P/m	blue / niebieska	-	(B)	85414012
12V	60 P/m	yellow / żółta	-	(B)	85414016
12V	60 P/m	red / czerwona	-	(B)	85414017
12V	60 P/m	green / zielona	-	(B)	85414018

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

60 P/m IP65

3528
4,8 W/m





voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	60 P/m	cool white / biała zimna	65	(B)	85414031
12V	60 P/m	warm white / biała ciepła	65	(B)	85414032

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

120 P/m

3528
9,6 W/m





voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	120 P/m	cool white / biała zimna	-	(B)	85414055
12V	120 P/m	warm white / biała ciepła	-	(B)	85414056

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

120 P/m IP65

3528
9,6 W/m





voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	120 P/m	cool white / biała zimna	65	(B)	85414029
12V	120 P/m	warm white / biała ciepła	65	(B)	85414028

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

warm-cool ciepła-zimna 120 P/m

3528
9,6 W/m





voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	120 P/m	warm-cool white biała ciepła-zimna	-	(B)	84509900

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

RGB 60 P/m IP65

5050
14,4 W/m




voltage	P/m	colour	IP	standard	index
napięcie	P/m	barwa	IP	standard	indeks
12V	120 P/m	RGB	65	(B)	85414077

MOQ = 1 reel = 5 m / minimalna ilość zamówienia = 1 rolka = 5 m

TOPMET PREMIUM LED modules (P) / moduły LED TOPMET z serii PREMIUM (P)

69x10 mm


1,5 W
146 lm (827)
148 lm (830)
155 lm (840)



dimensions	voltage	P/module	colour	index
wymiary	napięcie	P/moduł	barwa	indeks
69x10 mm	12 V	3 LED	827	85600300
69x10 mm	12 V	3 LED	830	85610300
69x10 mm	12 V	3 LED	840	85620300

fi30 mm


1,5 W
106 lm (827)
110 lm (830)
115 lm (840)



dimensions	voltage	P/module	colour	index
wymiary	napięcie	P/moduł	barwa	indeks
fi30 mm	12 V	6 LED	827	85414072
fi30 mm	12 V	6 LED	830	85414074
fi30 mm	12 V	6 LED	840	85414073


50 000 h durability of TOPMET PREMIUM LED modules
50 000 h trwałości modułów LED TOPMET z serii PREMIUM

TOPMET LED power supplies / zasilacze LED TOPMET




6 W
12 V / 200-240 V

15700000




15 W
12 V / 200-240 V

15850000




20 W
12 V / 200-240 V

15640000




30 W
12 V / 200-240 V

15810000




50 W
12 V / 200-240 V

15650000




75 W
12 V / 200-240 V

15800000




100 W
12 V / 100-240 V

15760000




30 W
24 V / 200-240 V

15770000



60 W
24 V / 200-240 V


15780000



100 W
24 V / 100-240 V


15790000

LED power supplies / zasilacze LED




12 W
12 V / 100-240 V
AC adapter / zasilacz wtyczkowy

15480002




100 W
12 V / 200-240 V
IP68

15710000




150 W
12 V / 200-240 V
IP68

15720000




6 W
24 V / 200-240 V
IP65; OT; CE

53430000




8 W
24 V / 200-240 V
OT

53440000




20 W
24 V / 220-240 V
OT

53450000




30 W
24 V / 220-240 V
IP66; OT; P

53500000




50 W
24 V / 220-240 V
OT

53470000




50 W
24 V / 220-240 V
IP66; OT; P

53510000




75 W
24 V / 220-240 V
IP64; OT; E

53490000




75 W
24 V / 220-240 V
OT

53480000




80 W
24 V / 220-240 V
IP67; OT; P

53520000




120 W
24 V / 220-240 V
IP67; OT; P

53530000



120 W
24 V / 220-240 V
OTe; E

53540000





240 W
24 V / 220-240 V
IP67; OT; P

53550000

LED power supplies maximum dimensions:
maksymalne wymiary zasilaczy LED:



48 x 12 x 100

white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67160001	67160020	67160002

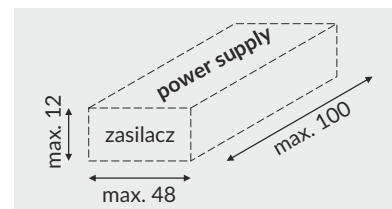




120 x 27 x 216

white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67170001	67170020	67170002

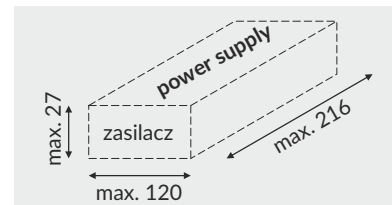




31 x 23 x 286

white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67180001	67180020	67180002

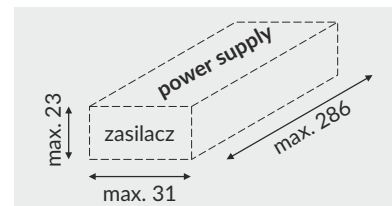




31 x 23 x 386


white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67190001	67190020	67190002

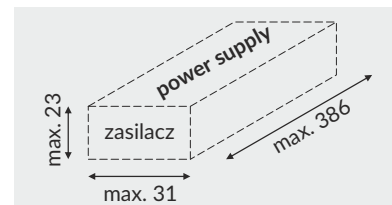

36 x 46 x 474


white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67200001	67200020	67200002

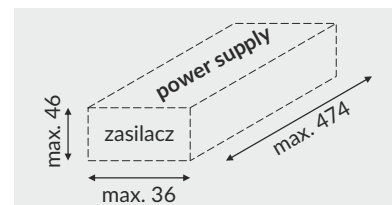

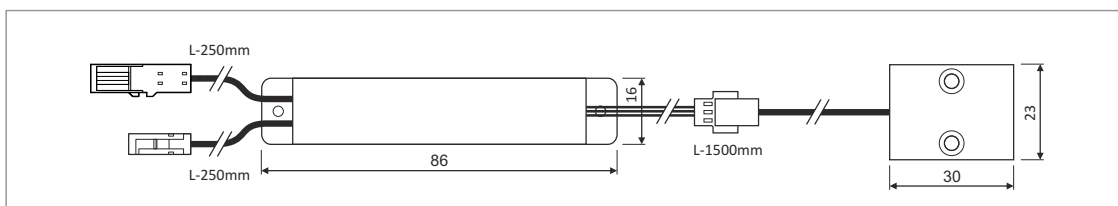


LED switch door operated sensor
włącznik LED drzwiowy bezdotykowy
12-24 V; 30 W

15530000

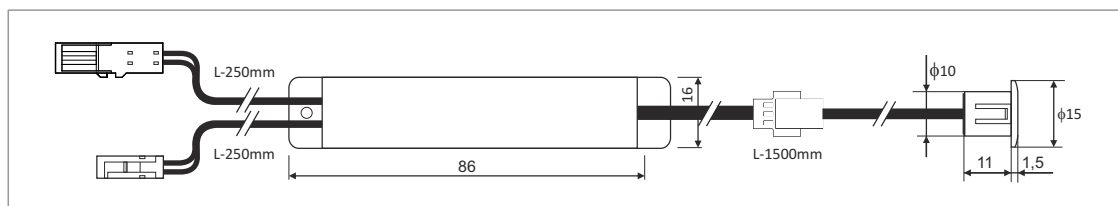


LED switch hand operated sensor
włącznik LED ręczny bezdotykowy
12-24 V; 30 W

15540000

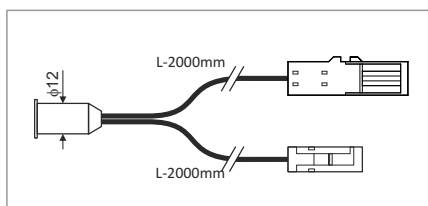

LED switch touch sensor ON/OFF
włącznik LED dotykowy ON/OFF
12 V; 30 W

15630000

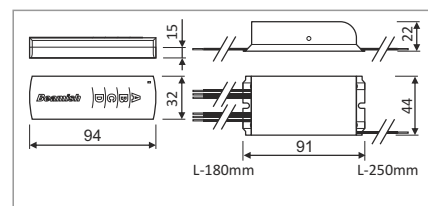

remote controller 3 channel ON/OFF
pilot z włącznikiem radiowym 3-kanalowy ON/OFF
230 V; 1000 W

78530000




LED switch SU/GR/CO dimmable
włącznik LED SU/GR/CO ściemniający
12-24 V; 35 W

53850000




LED switch SU/GR/CO touchless dimmable
włącznik LED SU/GR/CO bezdotykowy ściemniający
12-24 V; 35 W

53860000

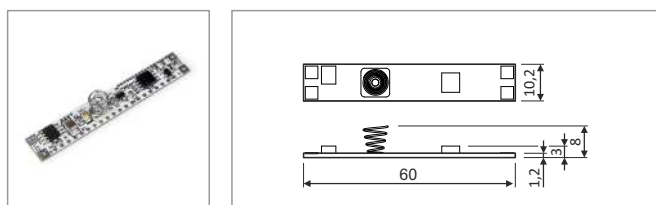


LED switch INSIDE touch dimmable
włącznik LED INSIDE dotykowy ściemniający
12-24 V; 36 W

C5010000

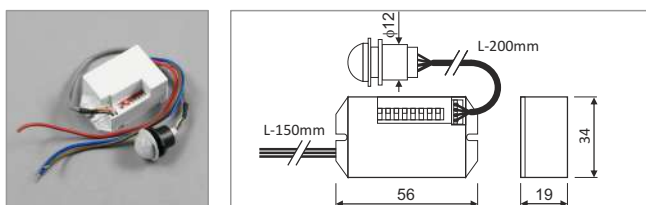

movement sensor YCB1050
czujnik ruchu YCB1050
230 V; 800 W

85414061

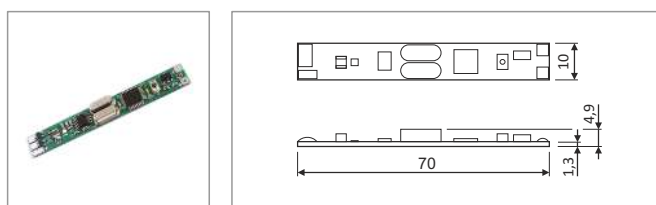

LED receiver basic 1 channel
moduł sterujący LED podstawowy 1-kanalowy
12-24 V; 60-100 W


C5020000



LED remote controller basic 4 channel
pilot sterujący LED podstawowy 4-kanalowy


C5030000

RGB lighting system / system oświetlenia RGB



LED receiver RGB 3 channel
moduł sterujący LED RGB
3-kanałowy
12V/24VDC; 216W/432W


78450000



LED remote controller RGB
pilot sterujący LED RGB


78460000

LED RGB remote controller
operates with multiple drivers.
Pilot może obsługiwać kilka sterowników
jednocześnie.




RGB LED cable / przewód LED RGB
4x0,5
1800 mm
1xMIKRO4 plug / 1xWtyk MIKRO4

67060000



RGB LED cable / przewód LED RGB
4x0,5
50 mm
1xMIKRO4 socket / 1xGniazdo MIKRO4

67050000




RGB LED distribution box
rozdzielacz LED zintegrowany RGB
4x0,5
200 mm
4xMIKRO4 socket / 4xGniazdo MIKRO4

67040000


Vario white lighting system / system oświetlenia Vario white

warm/cold white controllers • piloty sterujące ciepła/zimna biel



LED receiver warm-cold 2 channel
moduł sterujący LED ciepły-zimny
2-kanałowy
12V/24VDC; 144W/288W


78300000



LED remote controller warm-cold
pilot sterujący LED ciepły-zimny


78290000

LED remote controller
operates with multiple drivers.
Pilot może obsługiwać kilka sterowników
jednocześnie.



LED cable / przewód LED
3x0,22
1800 mm
1xMIKRO3 plug / 1xWtyk MIKRO3


67030000



LED cable / przewód LED
3x0,22
50 mm
1xMIKRO3 socket / 1xGniazdo MIKRO3

67020000


LED profile slings / zawiesia od profili LED

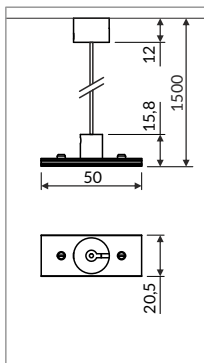

SELV sling
zawiesie SELV
50 V; 1500

white	anodized	black
biały	anodowany	czarny
67120001	67120002	67120022


1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt.

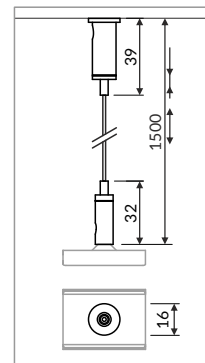

sling for LED mounting
zawiesie do uchwytu LED
1500

chrome
chrom
67140003


1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt.

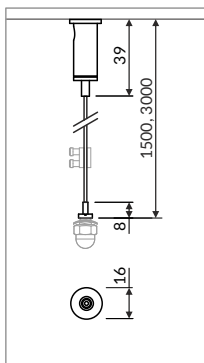

large sling
zawiesie duże

chrome 1500 mm	chrome 3000 mm
chrom 1500 mm	chrome 3000 mm
43100003	43110003

1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt.

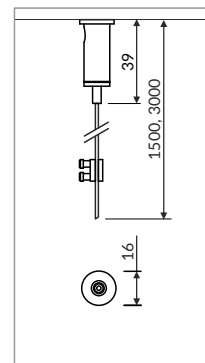


SKB sling
zawiesie SKB

chrome 1500 mm	chrome 3000 mm
chrom 1500 mm	chrome 3000 mm
67160003	67170003

1 set = 1 pcs / 1 kpl. = 1 szt.

tilted bracket for LED profiles / uchwyt uchylny do profili LED




compatible with cone flexible mounting plates:
U4, U6, U, W, Y, Z
mounting plates not included


kompatybilny z uchwytami sprężystymi cone:
U4, U6, U, W, Y, Z
komplet nie zawiera uchwytów

tilted bracket
uchwyt uchylny

white	silver	black	grey
biały	srebrny	czarny	szary
67230001	67230040	67230002	67230022

1 set = 2 pcs / 1 kpl. = 2 szt.

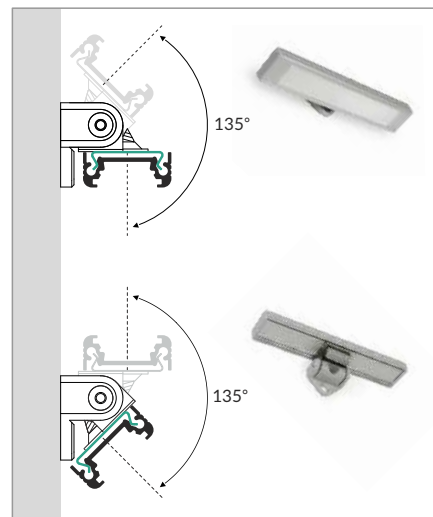




LED cable / przewód LED

2x0,35
1800 mm
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85430002



LED cable / przewód LED

2x0,35
50 mm
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85570002



LED cable / przewód LED

2x0,35
50 mm
1xMINI socket / 1xGniazdo MINI
black / czarny


85580002



LED extension cable przedłużacz LED

2x0,35
1800 mm
1xMINI socket / 1xGniazdo MINI
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85460002



LED cable / rozdzielacz LED

2x0,35
230 mm
3xMINI socket / 3xGniazdo MINI
1xMINI plug / 1xWtyk MINI
black / czarny


85470002



LED cable / rozdzielacz LED

2x0,35
230 mm
3xMINI socket / 3xGniazdo MINI
black / czarny


85590002



LED distribution box rozdzielacz LED zintegrowany

2x0,5
250 mm
6xMINI socket / 6xGniazdo MINI
black / czarny


85366900



cable / przewód

250 V
2x0,75
4000 mm
1xPlug / 1xWtyk
black / czarny
2,5 A


67100002

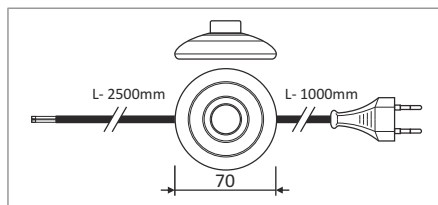

cable with footswitch / przewód z włącznikiem nożnym

250 V
2x0,75
1000/2500 mm
1xPlug / 1xWtyk
black / czarny
2,5 A

67110002

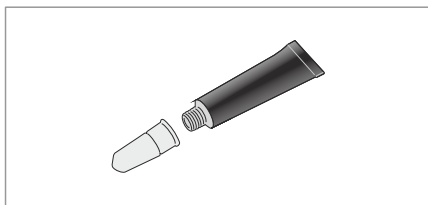


quick-drying adhesive gel
klej błyskawiczny w żelu
3g

76640000



cleaning rubber for anodized surfaces
gumka do czyszczenia powierzchni anodowanych


25250000

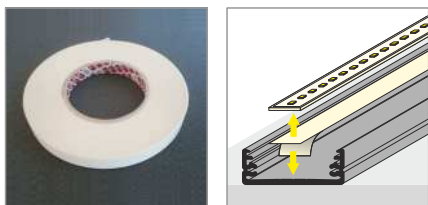

double-sided adhesive thermally conductive tape
taśma termoprzewodząca dwustronna
15 mm x 50 m

67990000

1 reel / 1 rolka

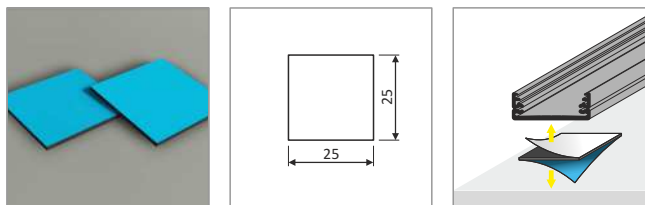


double-sided nonconductive adhesive tape
taśma dwustronna nieprzewodząca
25 x 25 mm

76340000



silicone housing for 8 mm LED strip
osłona silikonowa do taśmy LED 8 mm
11 mm x 5 mm x 5 mm

67980000

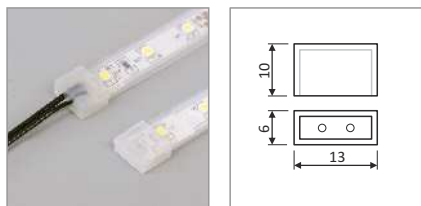

ending for silicone housing for 8 mm LED strip
zaślepka do osłony silikonowej do taśmy LED 8 mm


67970000s

1 set = 2 pcs (ending with hole, ending without hole)
1 kpl. = 2 szt. (zaślepka z otworem, zaślepka bez otworu)

2018

LED PROFILES PROFILE LED

Why LED profiles? / Dlaczego profile LED?

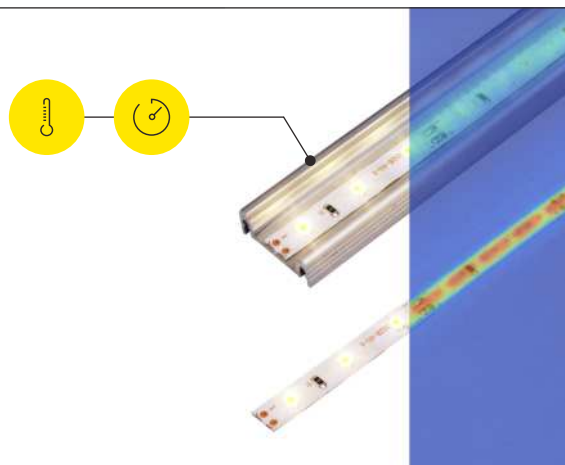

HEAT DISSIPATION

An aluminium profile is a radiator - it dissipates heat from the LED source. Lower temperature means better operating conditions for the diodes, therefore, extension of the LED lifespan and better illumination parameters. It also translates to economic considerations - LED does not require such frequent replacement of light sources. An aluminium profile is an investment, which pays off.



Some LED sources available on the market may exceed radiation capabilities of a given aluminium profile. In order to ensure correct operation, a LED source with appropriate parameters needs to be matched to an aluminium profile.

ODPROWADZANIE CIEPŁA

Profil aluminiowy jest radiatorom – odprowadza ciepło ze źródła LED. Niższa temperatura to lepsze warunki pracy dla diod, a tym samym przedłużenie żywotności LED i lepsze parametry świetlne. Przekłada się to również na względy ekonomiczne – LED nie wymaga tak częstych wymian źródeł światła. Profil aluminiowy to inwestycja, która się opłaca.



Niektóre źródła LED dostępne na rynku mogą przekraczać radiacyjne możliwości wybranego profilu aluminiowego. W celu zapewnienia poprawnego działania, należy dobrać do profilu aluminiowego źródło LED o odpowiednich parametrach.



AESTHETICS / STRIP PROTECTION

An aluminium profile is a protection for a LED source against mechanical damage. The assembly is much more durable in comparison to gluing a LED strip directly to the surface. Using a profile increases aesthetics and facilitates maintaining cleanliness.

ESTETYKA / OCHRONA TAŚMY

Profil aluminiowy stanowi zabezpieczenie źródła LED przed mechanicznym uszkodzeniem. Montaż jest znacznie trwalszy w porównaniu z przyklejeniem taśmy LED bezpośrednio do podłoża. Użycie profilu podwyższa estetykę oraz ułatwia utrzymanie czystości.



ANODIZED COATING / COLOUR VERSIONS

In the standard TOPMET offer, aluminium LED profiles are available in 4 basic finishes:

white painted - powder coated, anodised aluminium in silver colour, anodised aluminium in black colour, raw aluminium - economic version, not resistant to damage.

The most eagerly used ones are the anodized versions with a high degree of scratch resistance. The thickness of the anodic coating on all our profiles is about 15 μm .

ANODOWANA POWŁOKA / WERSJE KOLORYSTYCZNE

W standardowej ofercie TOPMET profile aluminiowe LED występują w 4 podstawowych wykończeniach: biały malowany – powłoka farby proszkowej, aluminium anodowane w kolorze srebrnym, aluminium anodowane w kolorze czarnym, aluminium surowe – wersja ekonomiczna, nieodporna na uszkodzenia.

Najchętniej stosowane są wersje anodowane o wysokim stopniu odporności na zarysowania. Grubość powłoki anodowej na wszystkich naszych profilach to około 15 μm .



ACCESSORIES

The design department is constantly working on expanding the offer with further components, which facilitate the assembly and multiply the possibilities of combinations, connections and assembly. Apart from system mounting plates, which match different profiles, many collections also have dedicated solutions for more advanced, specialist needs. The accessories for LED profiles include, i.a.: endings, covers, mounting plates, holders, extension arms, connectors, clamps, slings and many more.

AKCESORIA

Dział projektowy stale pracuje nad wzbogaceniem oferty w kolejne komponenty, które ułatwiają montaż i wielokrotnie zwiększają możliwości kombinacji, połączeń, montażu. Poza uchwyty systemowymi, pasującymi do różnych profili, wiele kolekcji ma także dedykowane rozwiązania do bardziej zaawansowanych, specjalistycznych potrzeb. Wśród akcesoriów do profili LED są m.in.: zaślepki, klosze, uchwyty, wysięgniki, łączniki, dociski, zawieszaki i wiele innych.



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU



Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce

DESING / PRODUCTION

All profiles are unique - designed by TOPMET designers.
All the designs are registered - legally protected throughout the European Union.
TOPMET profiles, accessories and luminaires are manufactured in Poland.

PROJEKT / PRODUKCJA

Wszystkie profile są unikatowe – zaprojektowane przez projektantów TOPMET.
Wszystkie wzory są zarejestrowane – chronione prawnie na terenie całej Unii Europejskiej.
Profile, akcesoria i oprawy TOPMET wyprodukowane są w Polsce.



Why is it worth to choose LED technology? Dlaczego warto wybrać technologię LED?


ECONOMY / EKONOMIA

Comparison of light sources of similar lumen output / Porównanie źródeł światła o zbliżonej wartości strumienia świetlnego



Energy / Energia

Watts necessary to obtain lumen output of 1000 lm / Ilość watów potrzebna do uzyskania światła o strumieniu 1000 lm



Lifespan / Żywotność


Time in hours for which one light source will glow until the lumen output decreases by 20 - 30% compared to the initial value

Czas podany w godzinach, w którym będzie świecić jedna żarówka zanim wartość strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 - 30% w stosunku do wartości początkowej



Expenses / Wydatki

Amount and costs of worn-out light sources during one LED source lifespan / Ilość i koszt zużytych źródeł światła w okresie żywotności jednego źródła LED

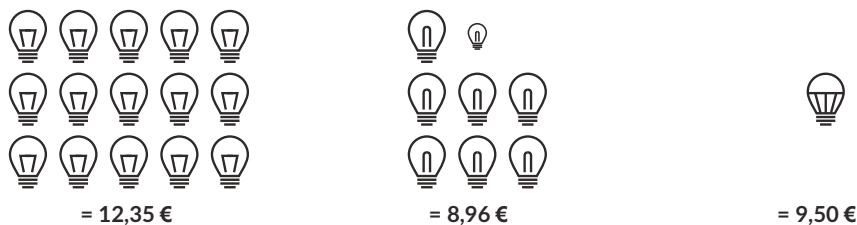

Daily costs of energy if the light glows for 8h* / Koszt energii z jednego dnia przy świetle zapalonym przez 8 h*


0,11 €	0,07 €	0,01 €
--------	--------	--------

Costs of energy throughout the LED source lifespan* / Koszt energii z całego okresu żywotności źródła LED*


203,58 €	142,50 €	23,41 €
----------	----------	---------

Total cost / Suma kosztów

of operation and light source prices** / eksploatacji oraz ceny źródła światła**

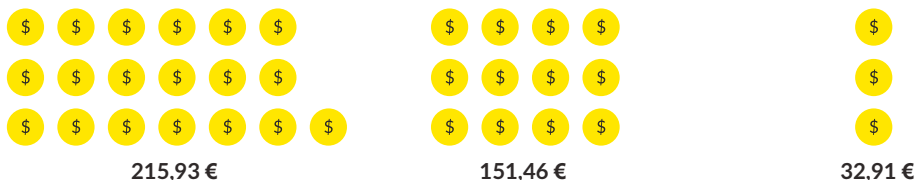

How much can you save by using a LED light source?** / Ile można zaoszczędzić stosując źródło LED?**



* assuming the rate per 1 kWh at a level of: 0,14 € / przy założeniu stawki za 1 kWh na poziomie 0,14 €

** throughout the LED source lifespan / w całym okresie żywotności źródła LED

ECOLOGY / EKOLOGIA



What we should pay particular attention to is the impact of everyday use devices on the natural environment. And so, lights using the LED technology are biodegradable, have a longer lifespan compared to traditional sources and consume less energy. Moreover, LED does not contain mercury.

less source replacements = less waste reaching the environment

To, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę, to oddziaływanie na środowisko naturalne urządzeń codziennego użytku. I tak, światła wykorzystujące technologię LED są biodegradowalne, mają większą żywotność w stosunku do tradycyjnych źródeł oraz zużywają mniej energii. Ponadto LED nie zawiera rtęci.

mniej wymian źródeł = mniej odpadów trafiających do środowiska





2018

LED PROFILES PROFILE LED

Sales support / Wsparcie sprzedaży

LED PROFILES SAMPLE BOX



LED PROFILES SAMPLE CASE



LED PROFILES SAMPLE BOARD



LED profiles / profile LED




VARIO30



big profiles / duże profile




LED PROFILES DISPLAY STAND

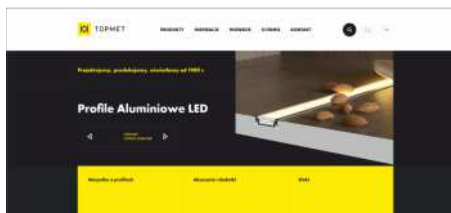

www.topmet.pl/en
www.topmet.pl




LED luminaire catalogues
Karty katalogowe opraw LED

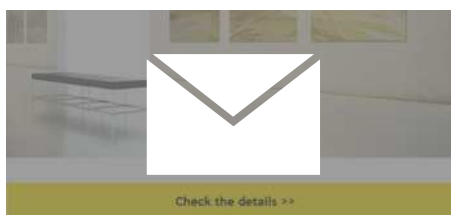

Newsletter



Photos
Zdjęcia

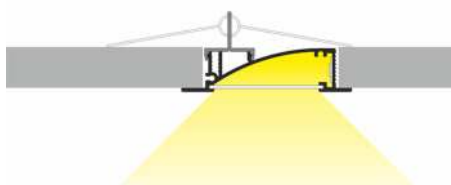

Graphics
Grafiki



LED profile sets
Sety profili LED



Professional consultancy service
Profesjonalne doradztwo

General terms and conditions available on website: <http://www.topmet.pl/en/tc/>
Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie: <http://www.topmet.pl/pl/polityka-prywatnosci/>


See also / Zobacz również




TOPMET LED Luminaires

Oprawy LED TOPMET

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE

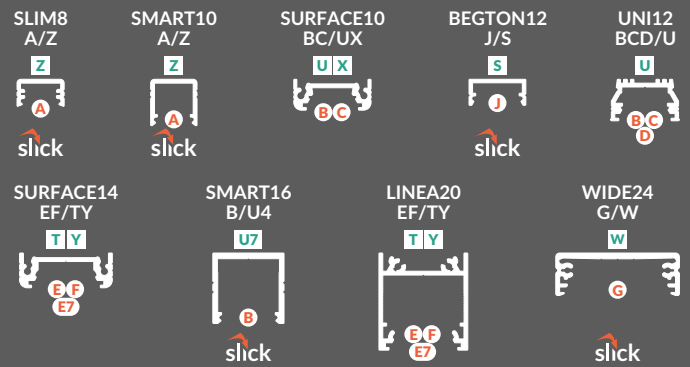


RECESSED / WPUSTOWE

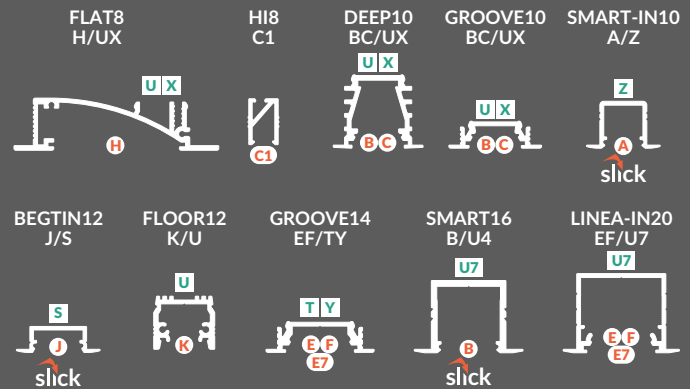

CORNER / KĄTOWE



SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE

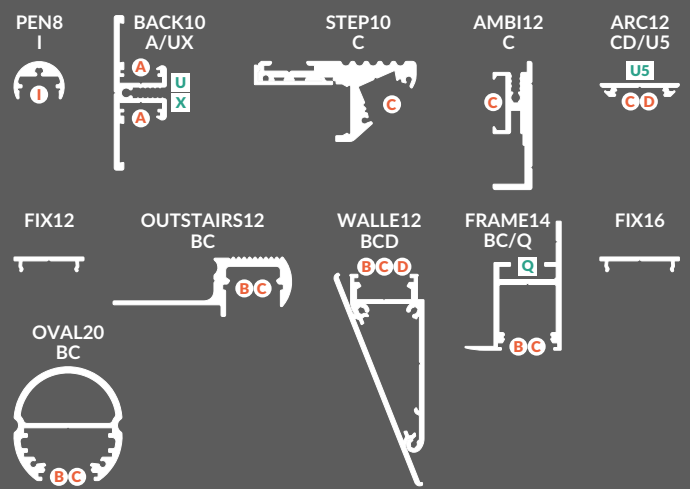

GLASS APPLICATION / DO SZKŁA





Made in Poland
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j.

HEADQUARTERS / SIEDZIBA GŁÓWNA: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND

FACTORY & WAREHOUSE / PRODUKCJA I MAGAZYN: Ostrowska 532A, 61-312 Poznań, POLAND

tel. +48 61 87 27 500, biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.

Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

catalogue designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 06.2018. photo • fot.: K. Samulska, A. Szafran, S. Wawrzyn, L. Wesołowski, A. Wierdak
visualisations • wizualizacje: M. Kędziora, A. Szafran, P. Woś

Distributor / Dystrybutor