

SLASH8

NEW

STRING OF LIGHT




STRUNA ŚWIATŁA

- easy installation of the LED strip
- installation in a small gap 5x14 mm
- possibility of installation in an arc (minimum bending radius 25 cm)
- continous line of light when using 120 P/m LED strip
- width of LED strip: 8 mm

- łatwy montaż taśmy LED
- montaż w niewielkiej szczelinie 5x14 mm
- możliwość montażu po łuku (minimalny promień gięcia 25 cm)
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy LED 120 P/m
- szerokość taśmy LED: 8 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

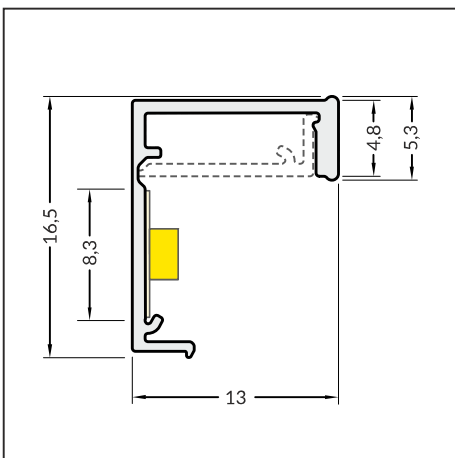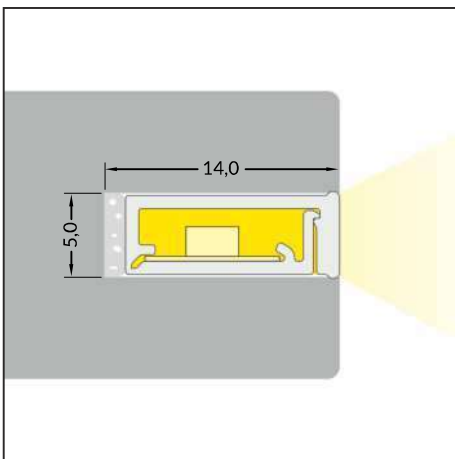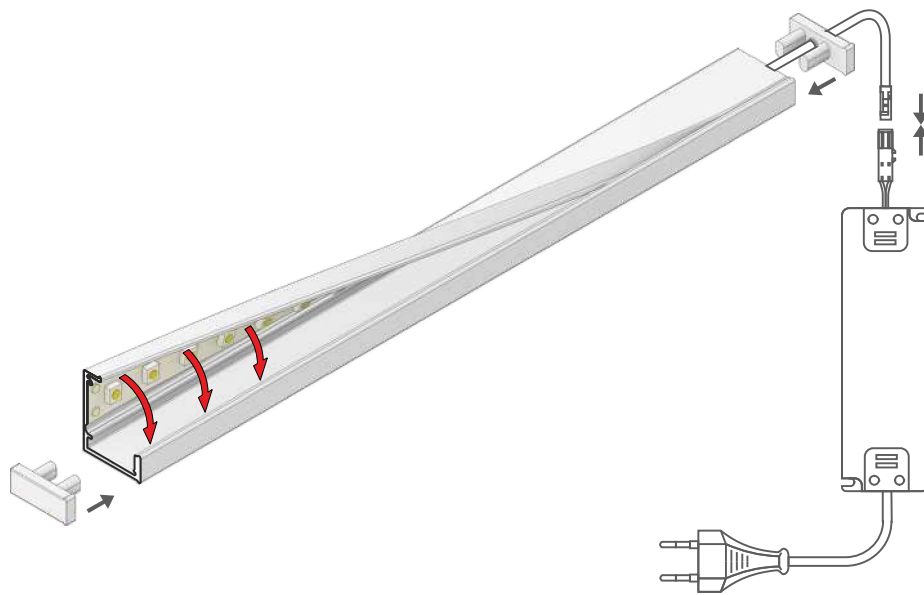

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik


opal
mleczny
G5000220

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED




8 mm



recessed
wpustowy

ENDINGS / ZAŚLEPKI

SLASH8 ending
colour: opal
material: PMMA
zaślepka SLASH8
kolor: mleczny
materiał: PMMA



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

opal / mleczny
G5999922





The profile can be used to create a light drawing using straight lines or arcs.

Profil można wykorzystać do stworzenia świetlnego rysunku liniami prostymi lub po łuku.



FLOOR K

RECESSED FLOOR PROFILES

PROFILE WPUSTOWE DO PODŁÓG

- high abrasion resistance, resistant cover
- possibility of waterproof
- with high humidity, please use waterproof tape
- wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz
- możliwość uzyskania wodoszczelności
- przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



STEP10
C



DEEP10
BC/UX



UNI12
BCD/U



UNI-TILE12
90 deg C



UNI-TILE12
180 deg C



UNI-TILE12
270 deg C



FLOOR8 K

NEW

Optimal height
for installation
in standard tiles
or floor panels _____ > 3.31

Optymalna wysokość
do montażu w standardowych
płytkach lub panelach
podłogowych _____ > 3.31



max 8 mm



240
P/m

for continuous
line of light
dla ciągłej linii światła

FLOOR12 K/U

The perfect solution
for application
in thicker floor
materials _____ > 3.33

Rozwiązanie idealne
do stosowania
w grubszych materiałach
podłogowych _____ > 3.33






max 12 mm



120
P/m

for continuous
line of light
dla ciągłej linii światła

K click cover
klosz K klik

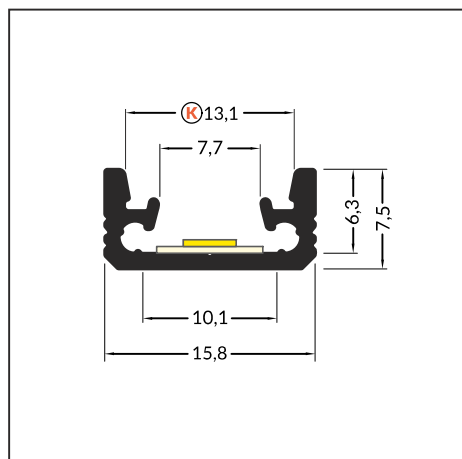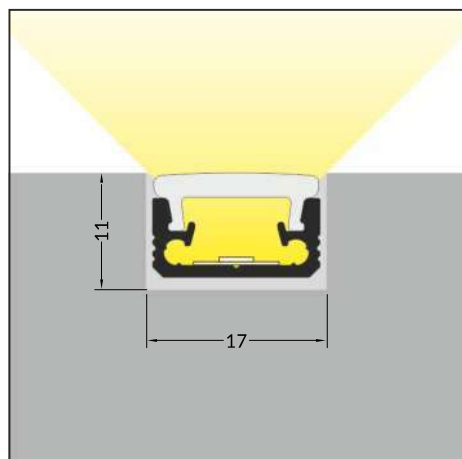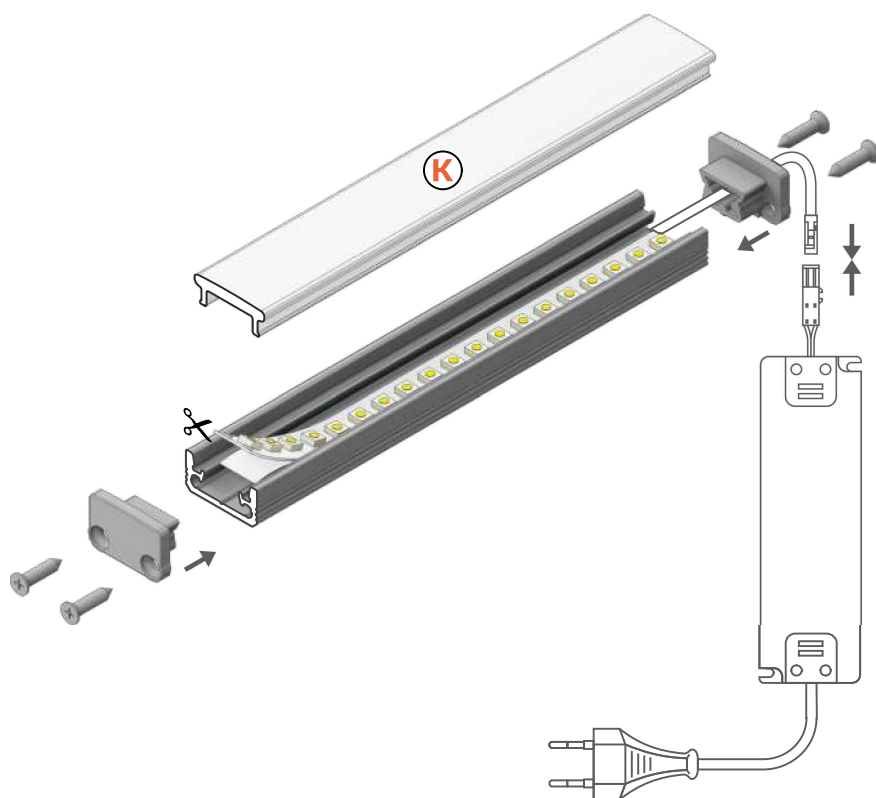

INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

anodized
anodowany
G6000220



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



max 8 mm



recessed
wpustowy



IK08 (5 J)



↓ 5 J






COVERS / KLOSZE

K click cover
colour: opal
material: PC

klosz **K** klik
kolor: mleczny
materiał: PC

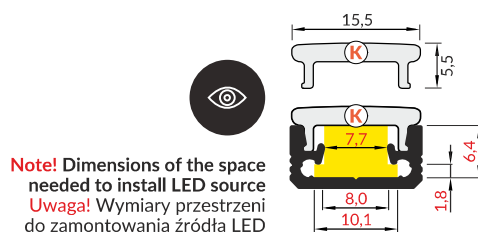


length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

K transparent / K transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
B1040038

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLOOR8 ending
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka FLOOR8
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

silver / srebrny
G6999940

grey / szary
G6999922

SEALING / USZCZELKA

sealings for FLOOR8 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR8
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring

In high humidity conditions use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się użycie zestawu uszczelniającego i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl
opakowanie > patrz cennik

G6999800S








K click cover
klosz K klik



U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone

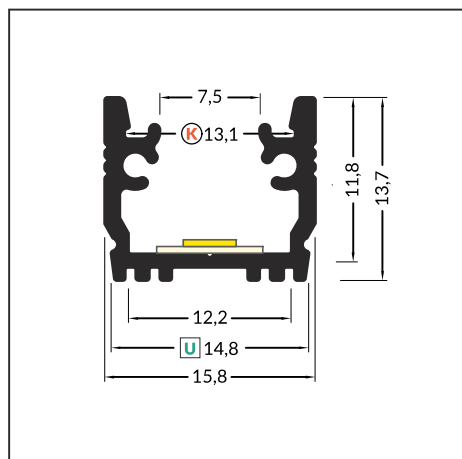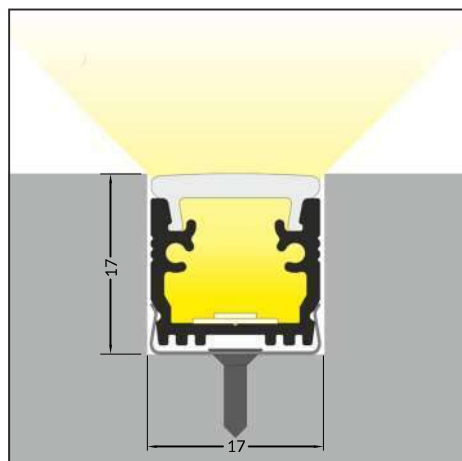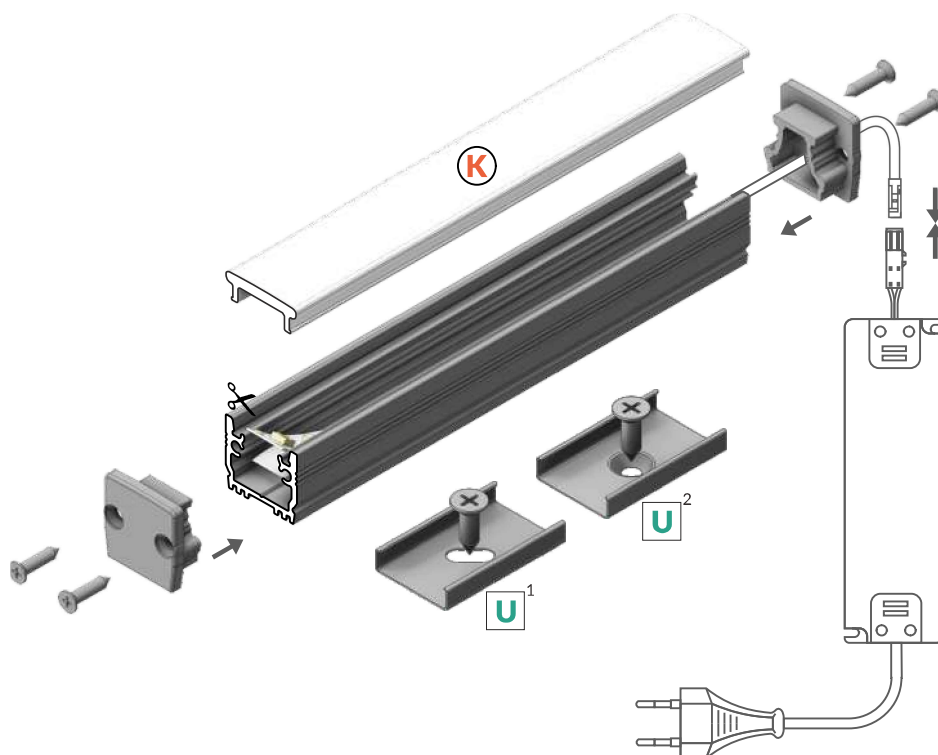

INDEX = 1 pc. length 2000 mm
package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

anodized
anodowany
B1020020



Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm.
Więcej informacji >> 1.08.



max 12 mm




recessed
wpustowy



IK08 (5 J)



↓ 5 J






COVERS / KLOSZE

K click cover
colour: opal
material: PC

klosz **K** klik
kolor: mleczny
materiał: PC

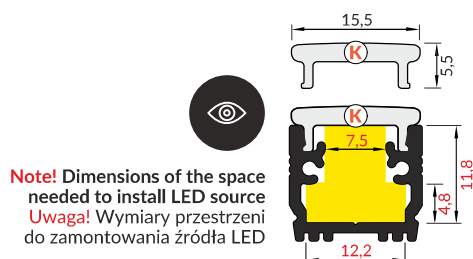


length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

K transparent / **K** transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
B1040038


The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.
Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.

ENDINGS / ZAŚLEPKI

FLOOR12 ending
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka **FLOOR12**
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



FLOOR12 ending with hole
colours: silver, grey
material: ABS
zaślepka **FLOOR12** z otworem
kolory: srebrny, szary
materiał: ABS



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

silver / srebrny
B1940040

grey / szary
B1940022



silver / srebrny
B1960040

grey / szary
B1960022

MOUNTINGS / MOCOWANIA



U flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



cone **U** flexible mounting plate
colour: inox
material: stainless steel

uchwyt **U** sprężysty cone
kolor: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 10 sets = 20 pcs
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik

inox
76380000

inox
76620000

SEALING / USZCZELKA

sealings for **FLOOR12** endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki **FLOOR12**
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring

In high humidity conditions
use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się
użycie zestawu uszczelniającego
i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
package > check the pricelist
INDEKS = 1 kpl
opakowanie > patrz cennik

B1830000

FAMILY OF PROFILES FOR UNDER-TILE MOUNTING

RODZINA PROFILI DO MONTAŻU PODPŁYTKOWEGO

- three mounting angles available: 90, 180, 270 degrees
 - for 10 mm tiles
 - version with perforated mounting holes available
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- dostępne trzy kąty montażu: 90 / 180 / 270 st
 - do płytek o grubości do 10 mm
 - dostępna wersja z gotowym otworowaniem montażowym
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm



SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



FRAME14
BC/Q



UNI12
BCD/U



FLOOR12
K/U




OUTSTAIRS12
BC



UNI-TILE12 90 deg/st C



C click cover
klosz C klik

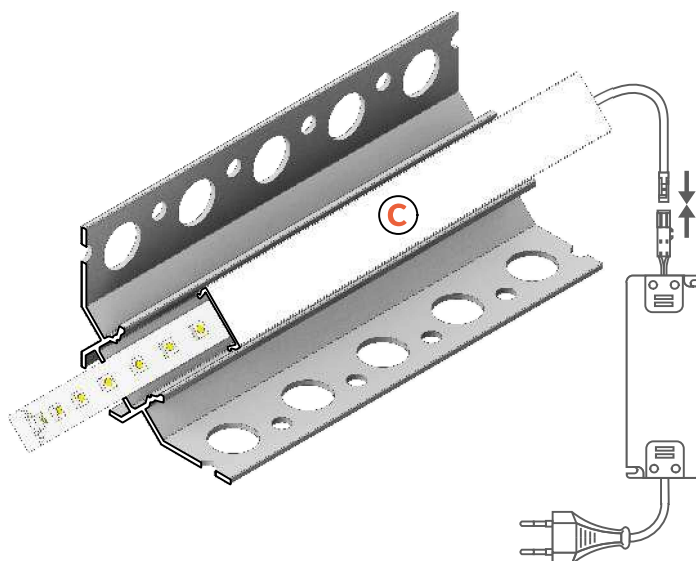

INDEX = 1 pc, length 2000 mm package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm opakowanie > patrz cennik

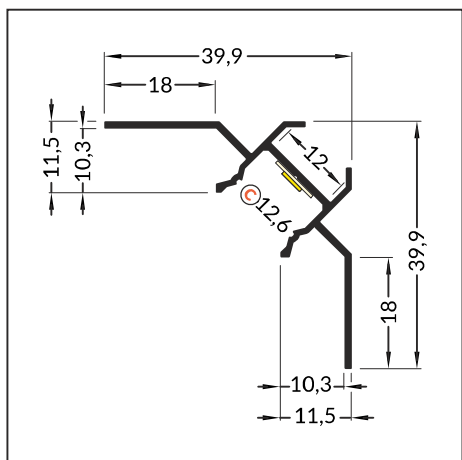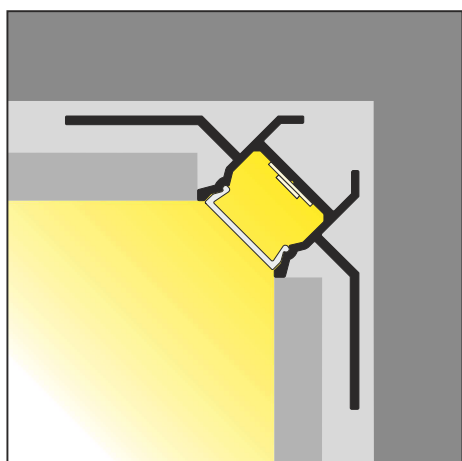

max 12 mm



special application
specjalny



90 deg PLUS
anodized
anodowany
G4000620



90 deg
anodized
anodowany
G4000220




PLUS version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standard version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości wersji PLUS: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Dostępne długości wersji standardowej: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.

UNI-TILE12 180 deg/st C




C click cover
klosz **C** klik

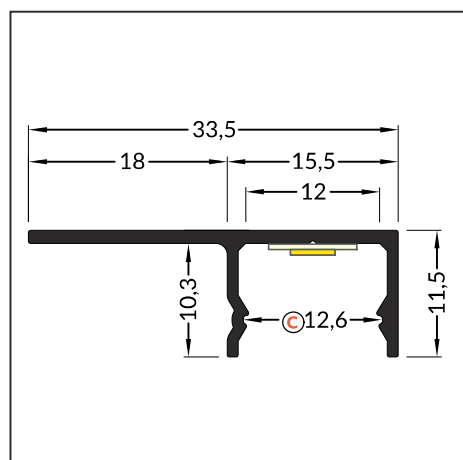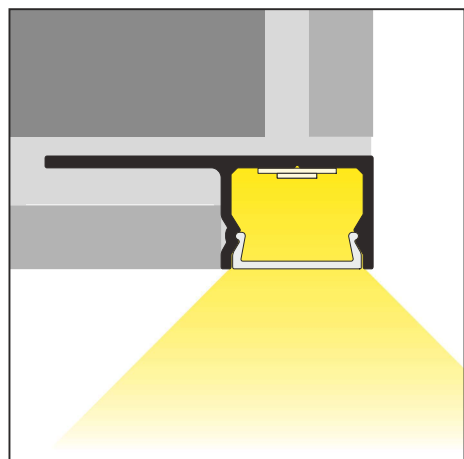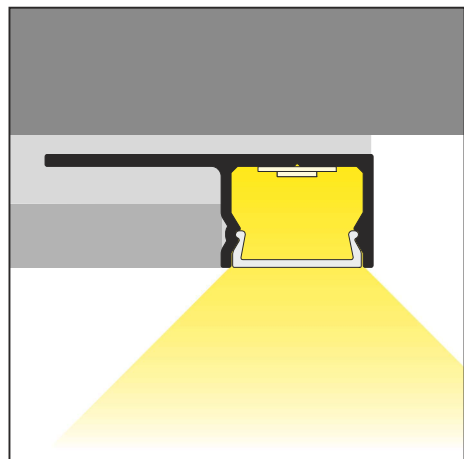

max 12 mm



special application
specjalny

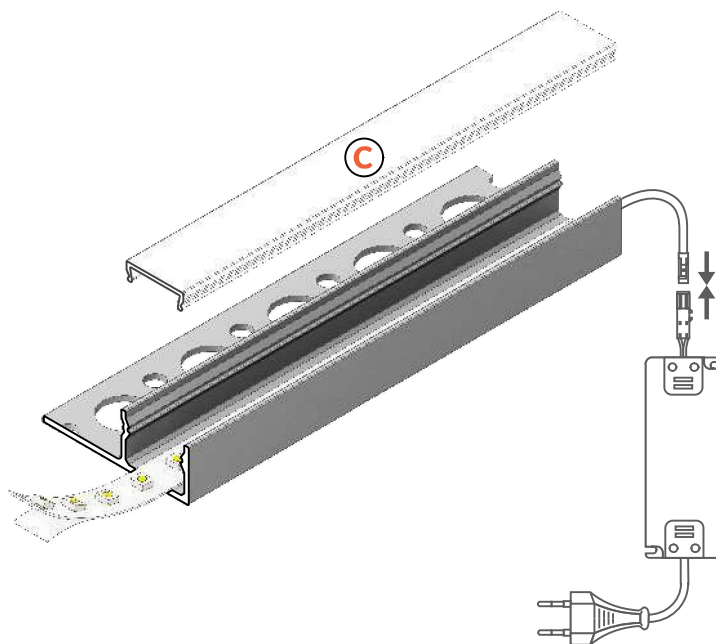

INDEX = 1 pc, length 2000 mm package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm opakowanie > patrz cennik



180 deg PLUS
anodized
anodowany
G2000620



180 deg
anodized
anodowany
G2000220


PLUS version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standard version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości wersji PLUS: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Dostępne długości wersji standardowej: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.



UNI-TILE12 270 deg/st C



C click cover
klosz C klik

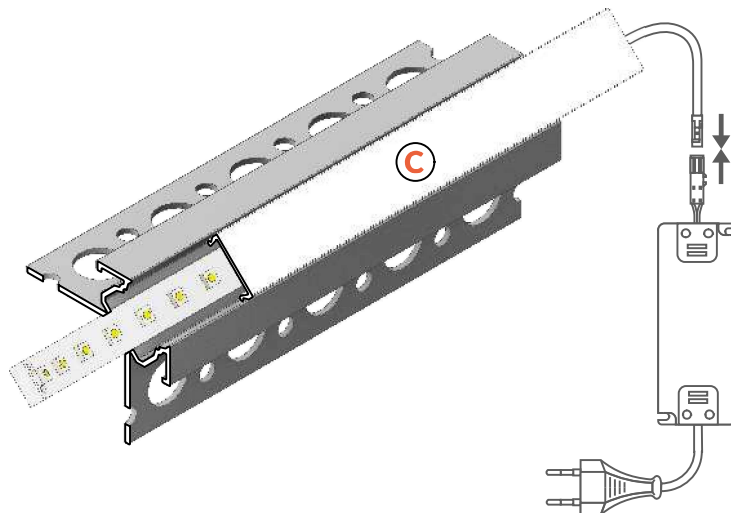

INDEX = 1 pc, length 2000 mm package > check the pricelist
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm opakowanie > patrz cennik

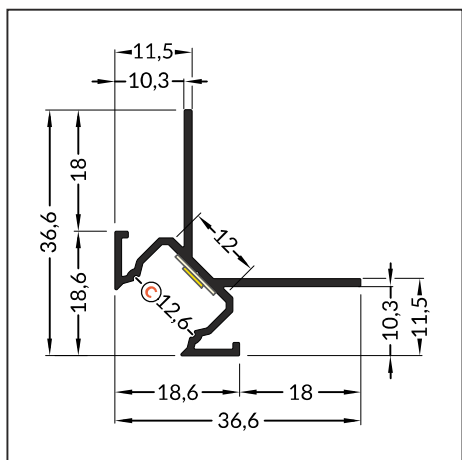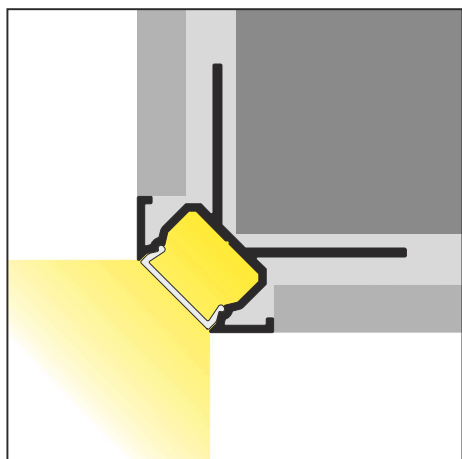

max 12 mm



special application
specjalny



270 deg PLUS
anodized
anodowany
G3000620



270 deg
anodized
anodowany
G3000220

PLUS version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standard version available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
The standard profile length tolerance is +20 mm. More details >> 1.08.

Dostępne długości wersji PLUS: 1000 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Dostępne długości wersji standardowej: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm.
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. Więcej informacji >> 1.08.




COVERS / KLOSZE

C click cover
colours: transparent, opal
material: PMMA

klosz **C** klik
kolory: transparentny, mleczny
materiał: PMMA



Note! Dimensions of the space
to install LED source
Uwaga! Wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

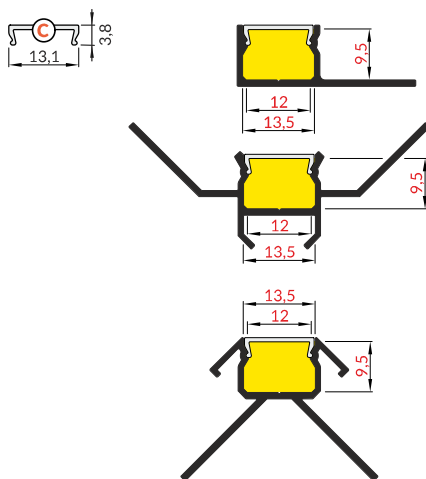

NEW

length 2000 mm
package > check the pricelist
długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik

C transparent / C transparentny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76330000

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76330038

reel, length 20 m
package > check the pricelist
rolka, długość 20 m
opakowanie > patrz cennik

C opal / C mleczny
index = 1 pc / indeks = 1 szt.
76360038S

The standard cover length tolerance is +20 mm.
More details >> 1.08.

Standardowa tolerancja długości kloszy wynosi: +20 mm
Więcej informacji >> 1.08.



