


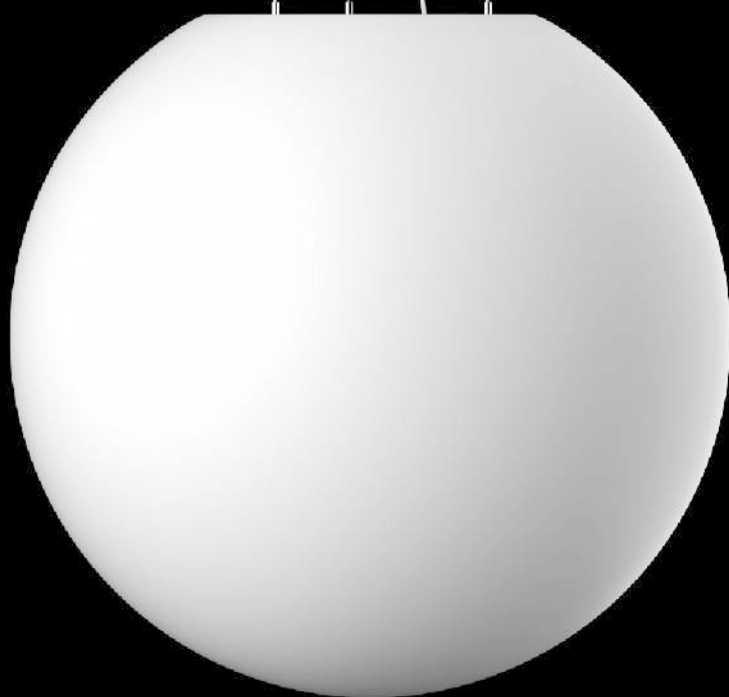

LIGHT

Большой комфортный свет
для работы и жизни

Каталог
СВЕТИЛЬНИКОВ
2020

Разрабатываем и производим светильники



Высокая светоотдача

Приоритетной характеристикой любого светильника является светоотдача. Благодаря профессиональному LED модулю, который разработан нами, светильник дает света в 3-5 раз больше, чем аналоги с LED лампой. Светоотдача 160 лм/Вт со светильника идеально подойдет для функционального рабочего освещения.



Уникальный материал


Самая заметная часть наших светильников — рассеиватель. Для его изготовления мы используем высококачественный УФ-стабилизированный полиэтилен низкой плотности (сокращено ПВД или LDPE). Он обеспечивает нашим изделиям:

- защиту от механических повреждений и деформаций;
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света и низких температур;
- высокую степень защиты от влаги и пыли (IP66);
- инертность в отношении щелочей, многих видов солей и кислот;
- безопасность для человека и для окружающей среды (не выделяет никаких токсичных веществ);
- возможность вторичной переработки;



Светильники с цветным корпусом

С 2019 года запустили в производство линейку светильников с цветным корпусом. Новая модификация отличается тем, что каждый корпус имеет свой уникальный рисунок, который не смывается под дождем или не выгорит на солнце. Сам светильник при этом создает неповторимый образ, ведь в нем можно разглядеть и планету Марс и звезды далеких галактик.

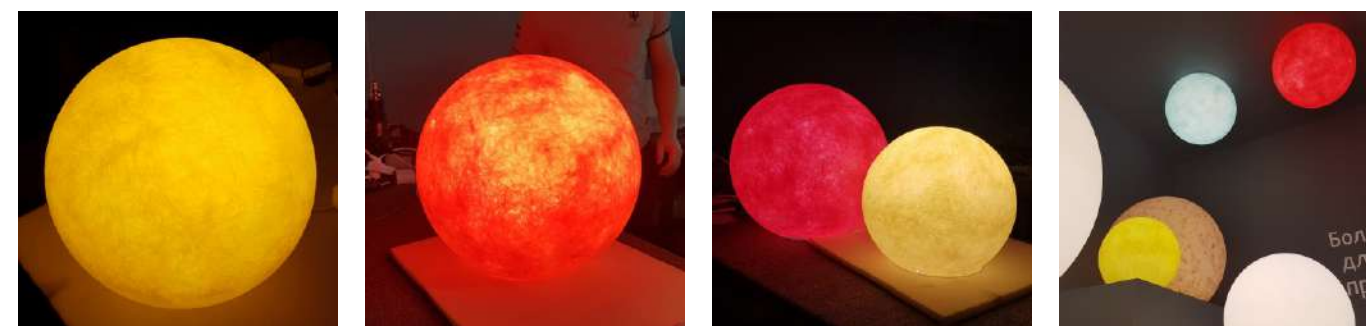

Новые модели обладают всеми свойствами классического светильника m³light: вандалозащищенный корпус, стойкость к УФ излучению, защита от воды и пыли, удобство монтажа.

В базовом наборе четыре оттенка на выбор. Под проект замешаем почти любой уникальный цвет.



Сапфир



Изумруд



Рубин




Янтарь




Подвесные светильники

Подвесные светильники имеют надежные, устойчивые к раскачиванию тросовые подвесы, которые выдерживают вес до 100 кг. Длину подвесов можно регулировать, что позволит организовать освещение в помещениях с любой высотой потолков.



Надежные
тросовые подвесы



Регулировка
высоты подвеса



Регулировка
наклона светильника






Устойчивость
к раскачиванию







SPHERE_P

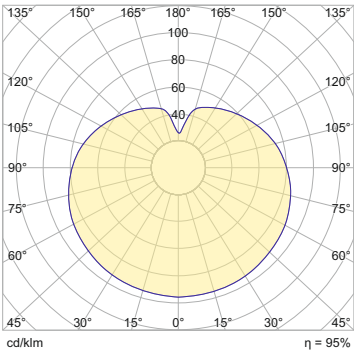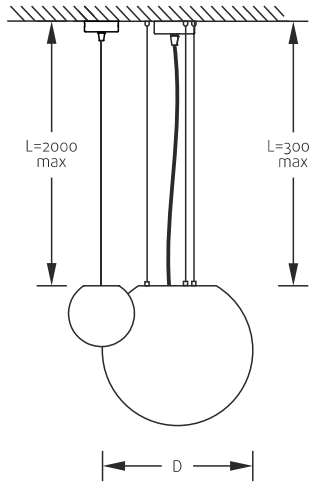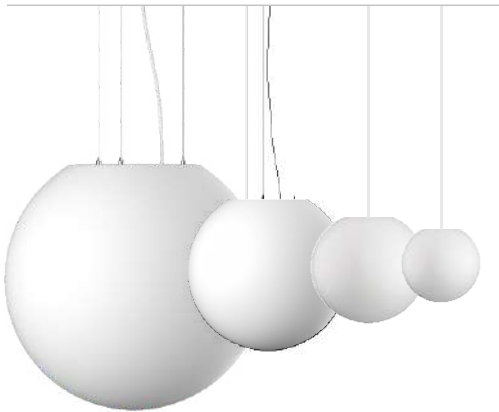

RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация SPHERE_P

- Светильник подвесной с проводом 1 шт.
- Комплект подвесов (для SPHERE_P_50, 80) 1 шт.
- Потолочная чашка 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

4 000K

Нейтральный белый

5 000K

Холодный белый (под проект)

PRO LED
Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

E27
Декоративная подсветка на базе LED ламп

E14
Декоративная подсветка на базе LED ламп

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Управление DALI или 1-10V

Цветное освещение (RGB)

Вандалозащищенный рассеиватель из полистилена

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

Обобщенный показатель дискомфорта

Высококачественная передача цветов


Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
13123010 SPHERE_P	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
13123020 SPHERE_P	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
12122010 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
12122000 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
12122540 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	2,0
12162010 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	8	640	2,0
12162000 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	8	640	2,0

Подвесные светильники





Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12162540 SPHERE_P (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	2,0
12121010 SPHERE_P (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	10	1400	2,2
12121020 SPHERE_P (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	10	1500	2,2
12161010 SPHERE_P (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	140	10	1400	2,2
12161020 SPHERE_P (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	10	1500	2,2
10122010 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	3,8
10122000 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	3,8
10122540 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	3,8
10162010 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	10	800	4,0
10162000 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	10	800	4,0
10162540 SPHERE_P (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	4,0
10121010 SPHERE_P (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,2
10121020 SPHERE_P (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,2
10121210 SPHERE_P (PRO LED) DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,2
10121220 SPHERE_P (PRO LED) DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,2
10161010 SPHERE_P (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	149	25	3725	4,4
10161020 SPHERE_P (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	25	4000	4,4
11122010 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	20	1600	10,2
11122000 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	20	1600	10,2
11122540 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	10,2
11162010 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	20	1600	10,5
11162000 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	20	1600	10,5
11162540 SPHERE_P (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	10,5
11121010 SPHERE_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	40	5600	11,5
11121020 SPHERE_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6000	11,5
11121210 SPHERE_P (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	40	5600	11,5
11121220 SPHERE_P (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6000	11,5
11161010 SPHERE_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	140	40	5600	11,8
11161020 SPHERE_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	40	6000	11,8



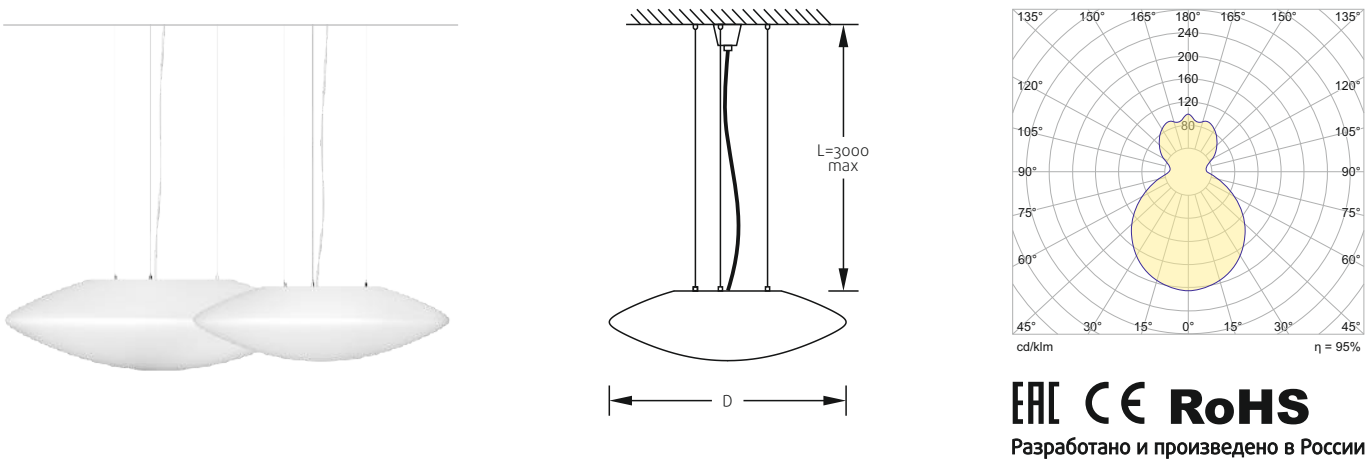

Комплектация CLOUD_P

-  Светильник подвесной с проводом 1 шт.
-  Комплект подвесов 1 шт.
-  Потолочная чашка 1 шт.
-  Упаковка 1 шт.
-  Паспорт 1 шт.

3000K

Тёплый белый

IP40

IP65

Степень защиты светильника

ухл 2

ухл 4

Климатическое исполнение

ИК 08

6,5Дж

Вандализационный рассеиватель из полиэтилена

4 000K

Нейтральный белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

DALI

1-10V

Управление DALI или 1-10V

II

Класс защиты светильников от поражения электрическим током

5 000K

Холодный белый (под проект)

CRI > 80

Высококачественная передача цветов


UGR < 16

Обобщенный показатель дискомфорта


Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
30121010 CLOUD_P (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3834	5,7
30121020 CLOUD_P (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4104	5,7
30121210 CLOUD_P (PRO LED) DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3834	5,7
30121220 CLOUD_P (PRO LED) DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4104	5,7
30161010 CLOUD_P (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	142	27	3834	5,9
30161020 CLOUD_P (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	152	27	4104	5,9
31121010 CLOUD_P (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	40	5680	9,2
31121020 CLOUD_P (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6120	9,2
31121210 CLOUD_P (PRO LED) DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	40	5680	9,2
31121220 CLOUD_P (PRO LED) DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6120	9,2
31161010 CLOUD_P (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	142	40	5680	9,6
31161020 CLOUD_P (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	153	40	6120	9,6



CRATER

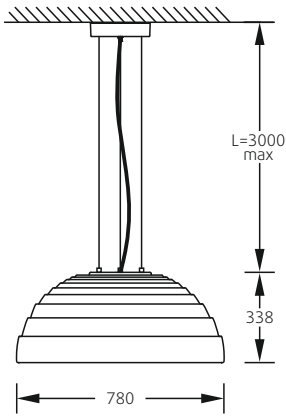

Подвесные светильники

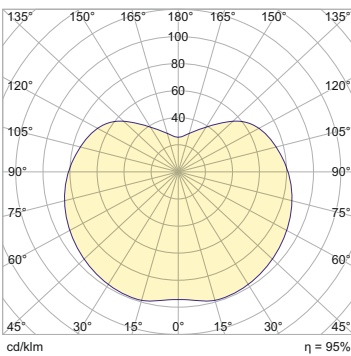

ЕАЕ СЕ RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация CRATER

	Светильник подвесной с проводом	1 шт.
	Комплект подвесов	1 шт.
	Потолочная чашка	1 шт.
	Упаковка	1 шт.
	Паспорт	1 шт.


3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Высококачественная передача цветов
Климатическое исполнение	Управление DALI или 1-10V	Обобщенный показатель дискомфорта
Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
40121012 CRATER_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	145	40	5800	8,5
40121022 CRATER_P (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	40	6240	8,5
40121212 CRATER_P (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	145	40	5800	8,5
40121222 CRATER_P (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	156	40	6240	8,5



Накладные светильники

Накладные светильники можно установить на любые поверхности: стену, обычный или скошенный потолок. Установка таких светильников происходит быстро и не требует значительных трудозатрат.



Цепочка
для удобства
монтажа



Надёжные
самоцентрирующиеся
крепления



Стопорный
винт




Крепления
на потолок и стену





SPHERE_S

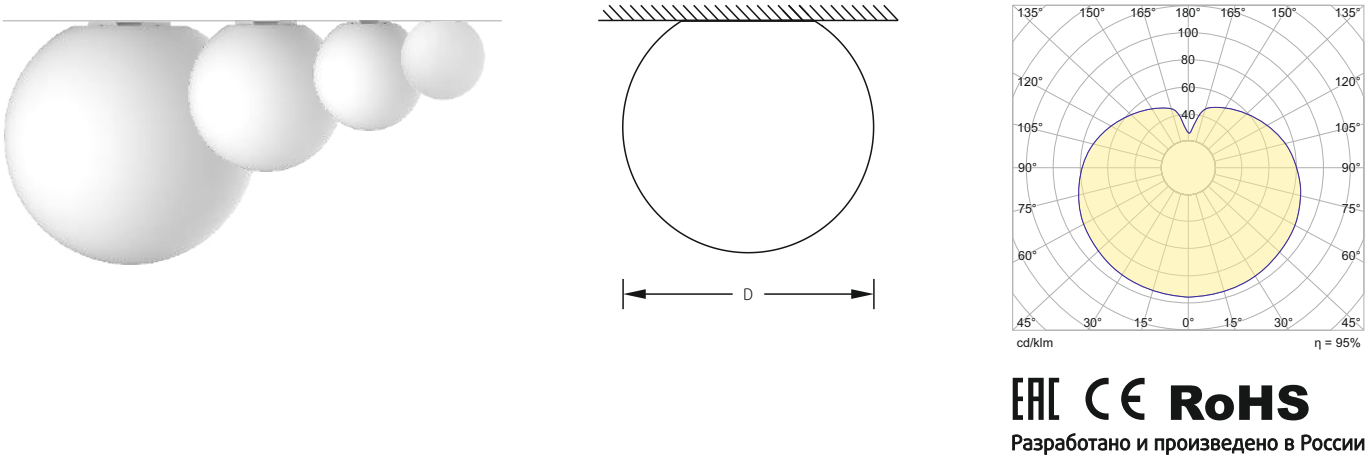

Комплектация SPHERE_S

- Светильник накладной с проводом 1 шт.
- Кронштейн для монтажа 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

4 000K

5 000K

Тёплый белый

Нейтральный белый

Холодный белый (под проект)

PRO LED

E27

E14

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

Декоративная подсветка на базе LED ламп

Декоративная подсветка на базе LED ламп

IP40 IP65

ухл 2 ухл 4

DALI 1-10V

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Управление DALI или 1-10V

Цветное освещение (RGB)

ИК 08 6,5Дж

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

UGR <17


CRI >80

Обобщенный показатель дискомфорта


Высококачественная передача цветов

Настенные и потолочные светильники


Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
13223010 SPHERE_S	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
13223020 SPHERE_S	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
12222010 SPHERE_S (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
12222000 SPHERE_S (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
10222010 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	3,9
10222000 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	3,9
10222540 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	3,9
10262010 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	10	800	4,1
10262000 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	10	800	4,1
10262540 SPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	4,1
10221010 SPHERE_S (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,3
10221020 SPHERE_S (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,3
10221210 SPHERE_S (PRO LED) DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,3
10221220 SPHERE_S (PRO LED) DALI	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,3
10261010 SPHERE_S (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	149	25	3725	4,5
10261020 SPHERE_S (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	25	4000	4,5
11222010 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	20	1600	11,0
11222000 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	20	1600	11,0
11222540 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	11,0
11262010 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	20	1600	11,3
11262000 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	20	1600	11,3
11262540 SPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	11,3
11221010 SPHERE_S (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	40	5600	11,6
11221020 SPHERE_S (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6000	11,6
11221210 SPHERE_S (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	40	5600	11,6
11221220 SPHERE_S (PRO LED) DALI	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6000	11,6
11261010 SPHERE_S (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	140	40	5600	11,9
11261020 SPHERE_S (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	40	6000	11,9

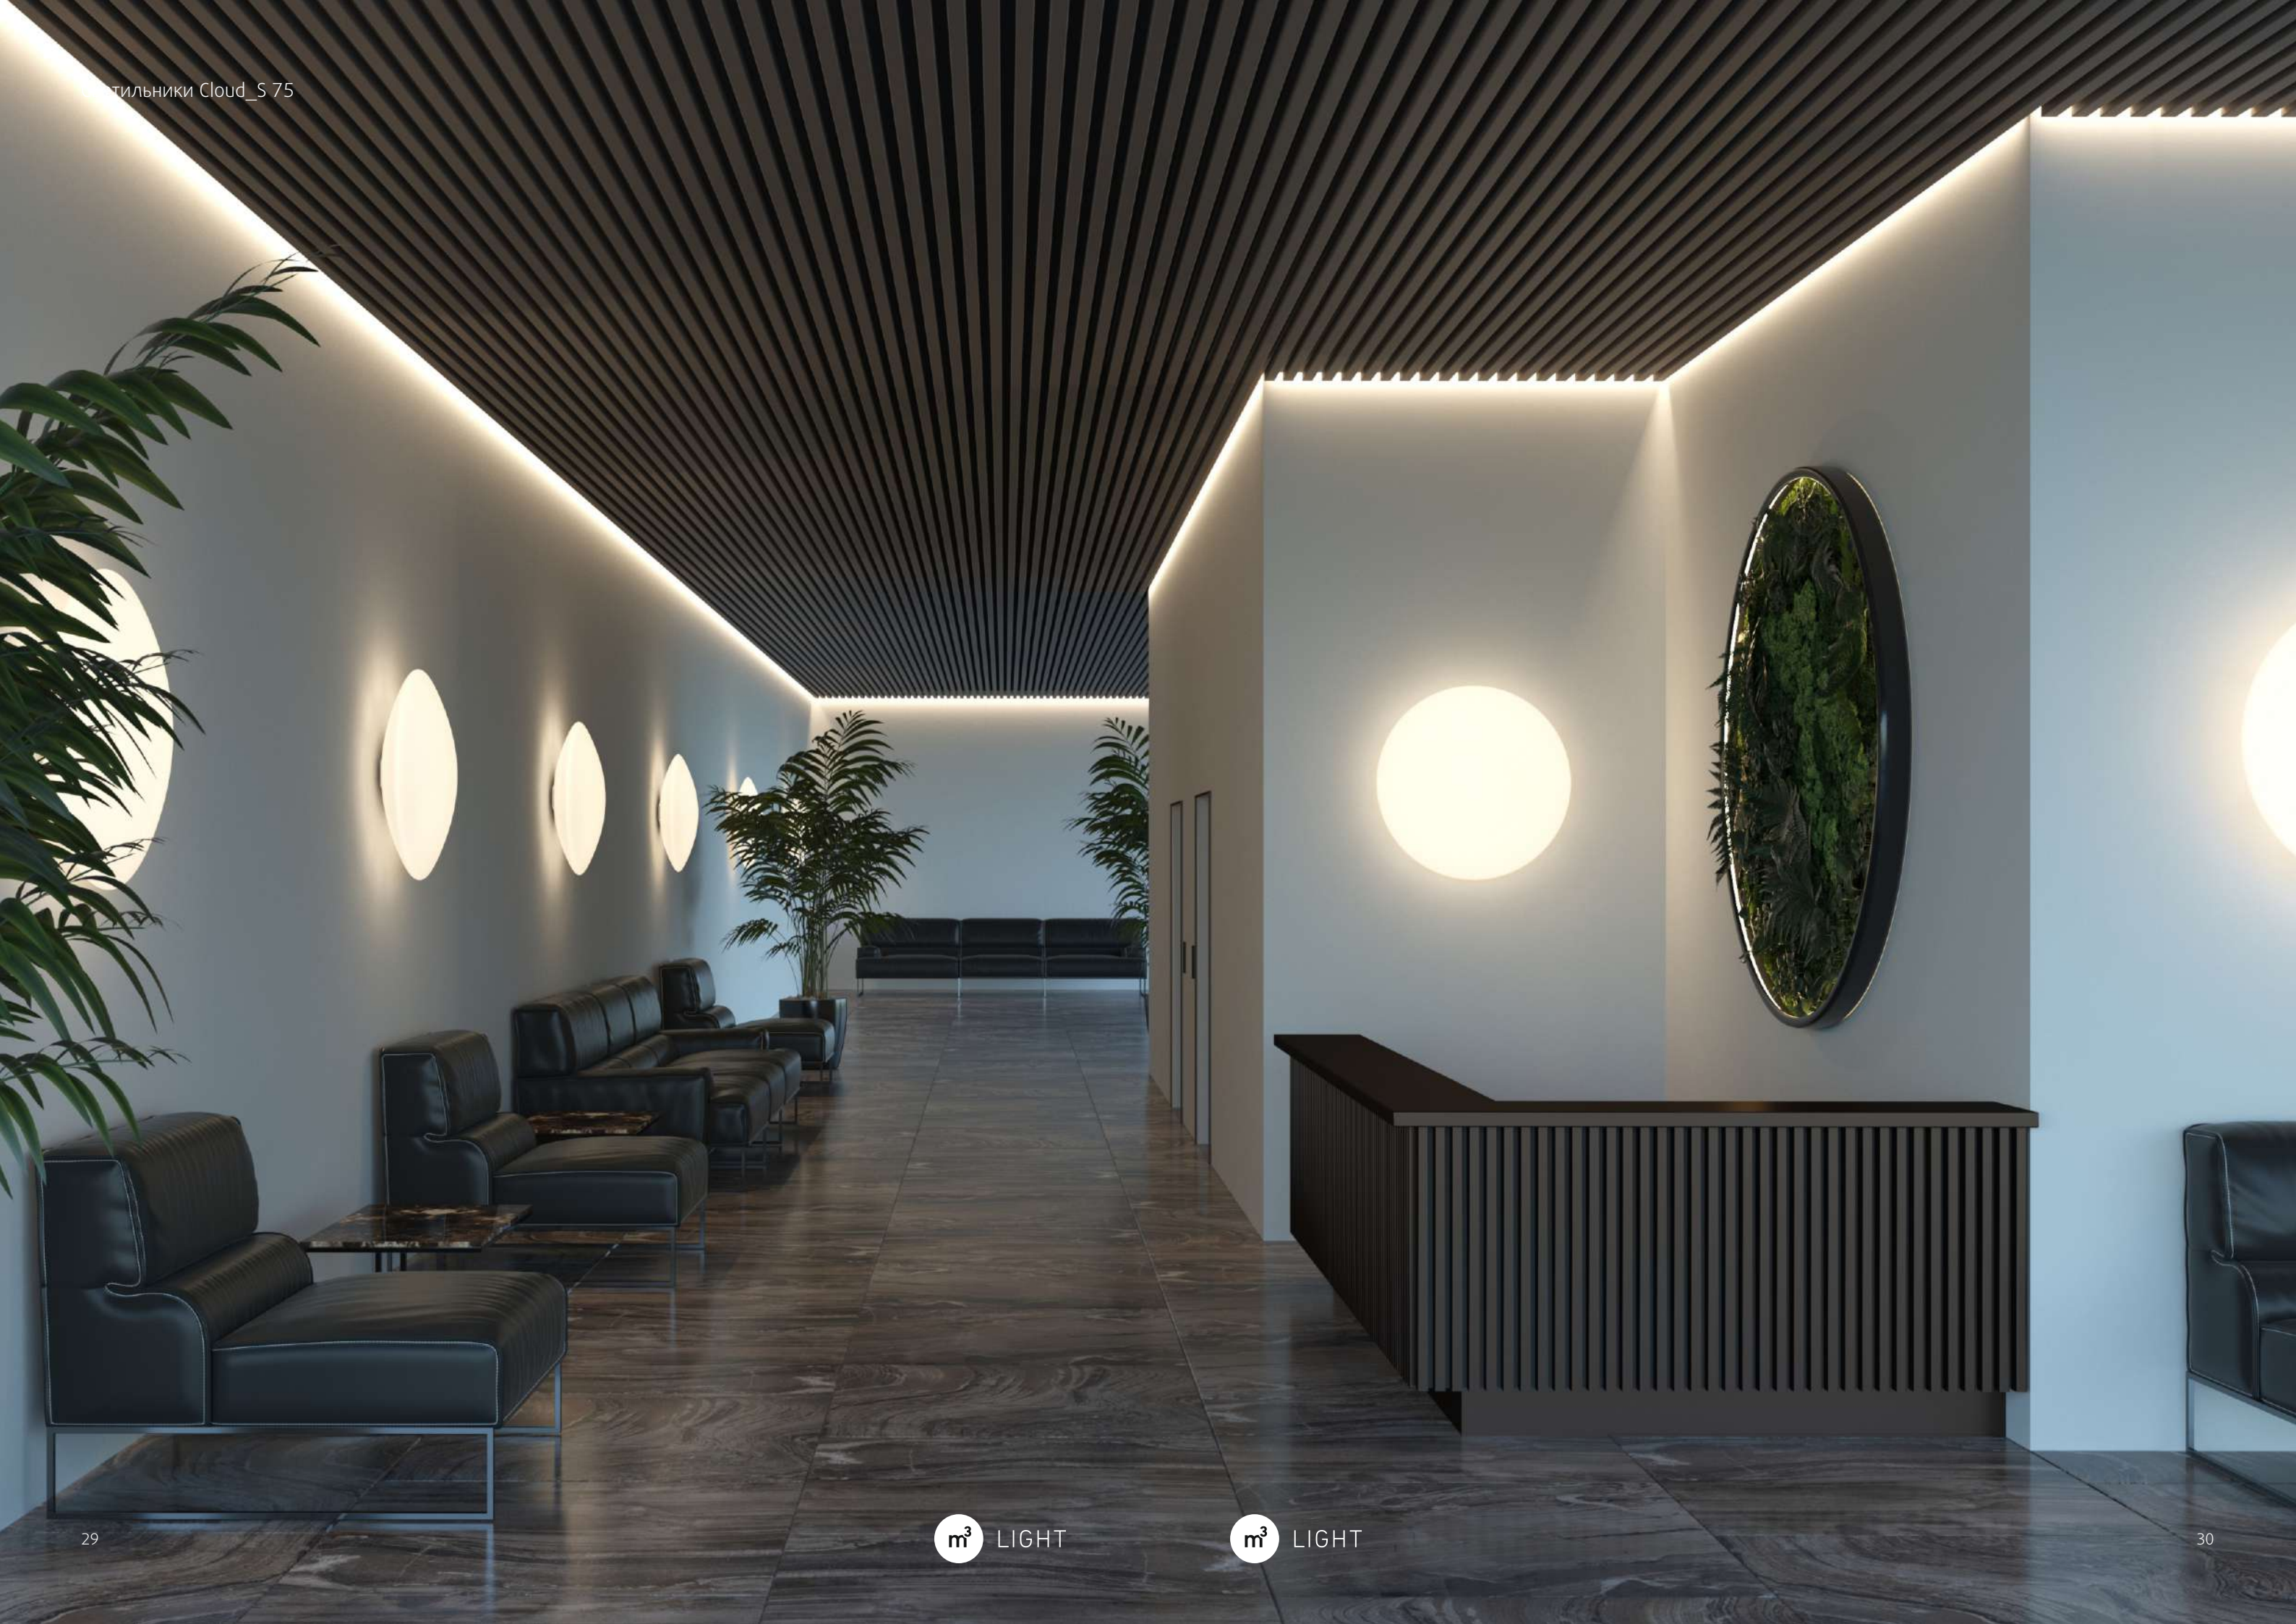

CLOUD_S

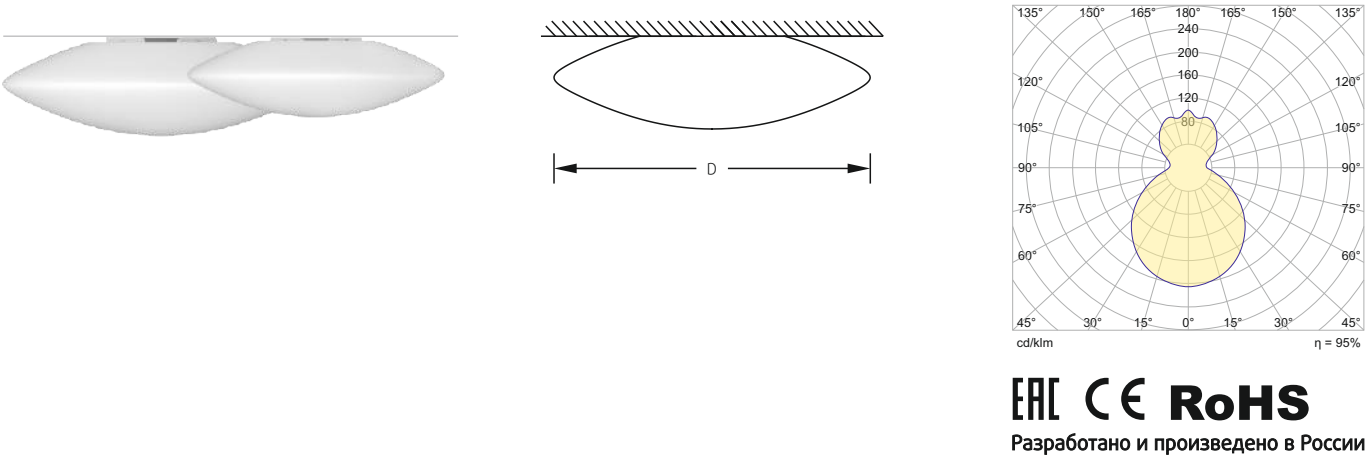

Комплектация CLOUD_S


	Светильник накладной с проводом	1 шт.	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
	Кронштейн для монтажа	1 шт.			
	Упаковка	1 шт.			
	Паспорт	1 шт.			
			Вандализационный рассеиватель из поликарбоната	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	

Настенные и потолочные светильники

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
30221010 CLOUD_S (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3834	5,2
30221020 CLOUD_S (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4104	5,2
30221210 CLOUD_S (PRO LED) DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	142	27	3834	5,2
30221220 CLOUD_S (PRO LED) DALI	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	152	27	4104	5,2
30261010 CLOUD_S (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	142	27	3834	5,5
30261020 CLOUD_S (PRO LED)	75	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	152	27	4104	5,5
31221010 CLOUD_S (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5720	9,0
31221020 CLOUD_S (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6120	9,0
31221210 CLOUD_S (PRO LED) DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	143	40	5720	9,0
31221220 CLOUD_S (PRO LED) DALI	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	153	40	6120	9,0
31261010 CLOUD_S (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	143	40	5720	9,4
31261020 CLOUD_S (PRO LED)	100	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	153	40	6120	9,4



SEMISPHERE_S

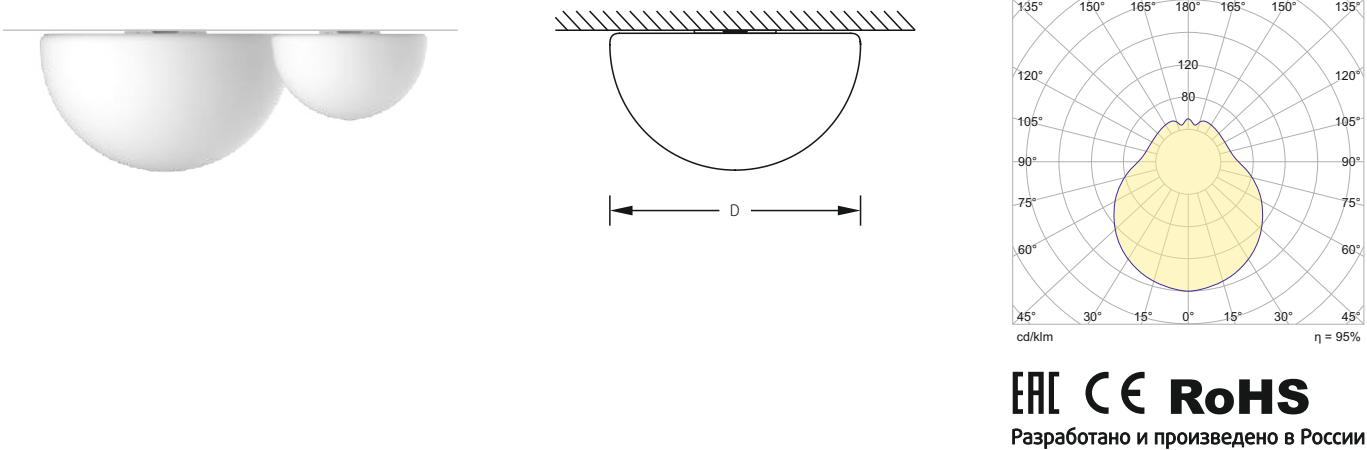

Комплектация SEMISPHERE_S

- Светильник накладной с проводом 1 шт.
- Кронштейн для монтажа 1 шт.
- LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

IP40

IP65

Степень защиты светильника

ухл 2

ухл 4

Климатическое исполнение

IK 08

6,5Дж

Вандализационный рассеиватель из полиэтилена

CRI >80

Высококачественная передача цветов

4 000K

Нейтральный белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

DALI

1-10V

Управление DALI или 1-10V

II

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

5 000K

Холодный белый (под проект)

E27

Декоративная подсветка на базе LED ламп

RGB

Цветное освещение (RGB)

UCR <17

Обобщенный показатель дискомфорта

Настенные и потолочные светильники

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
20222010 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	3,5
20222000 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	3,5
20222540 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	3,5
20262010 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	8	640	3,7
20262000 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	8	640	3,7
20262540 SEMISPHERE_S (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	3,7
20221010 SEMISPHERE_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	18	2682	4,0
20221020 SEMISPHERE_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	18	2880	4,0
20221210 SEMISPHERE_S (PRO LED) DALI	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	18	2682	4,0
20221220 SEMISPHERE_S (PRO LED) DALI	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	18	2880	4,0
20261010 SEMISPHERE_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	149	18	2682	4,2
20261020 SEMISPHERE_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	18	2880	4,2
21222010 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	15	1200	8,5
21222000 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	15	1200	8,5
21222540 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	8,5
21262010 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	15	1200	8,8
21262000 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	15	1200	8,8
21262540 SEMISPHERE_S (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	8,8
21221010 SEMISPHERE_S (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	139	32	4448	9,0
21221020 SEMISPHERE_S (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	32	4800	9,0
21221210 SEMISPHERE_S (PRO LED) DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	139	32	4448	9,0
21221220 SEMISPHERE_S (PRO LED) DALI	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	32	4800	9,0
21261010 SEMISPHERE_S (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	139	32	4448	9,3
21261020 SEMISPHERE_S (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	32	4800	9,3






Напольные светильники

Напольное исполнение — самый мобильный вариант светильника. Ножной выключатель позволяет использовать его с максимальным комфортом.



Ножной
выключатель



Вилка 230В



Ударостойкий
корпус (IKo8)






Паз под провод





SPHERE_F

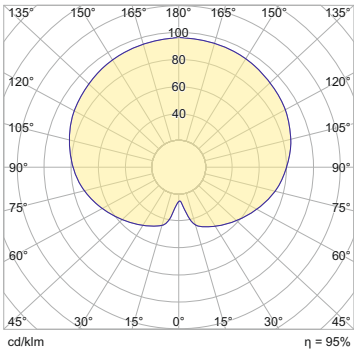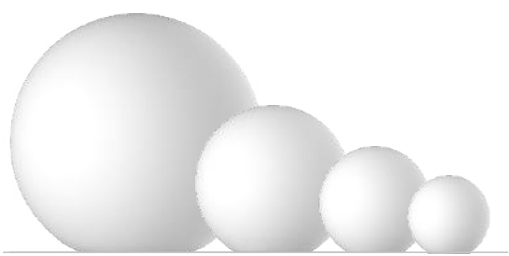

RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация SPHERE_F

- Светильник напольный с проводом 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

Степень защиты светильника

Цветное освещение (RGB)

UGR <17

Обобщенный показатель дискомфорта

4 000K

Нейтральный белый

E27

Декоративная подсветка на базе LED ламп

Климатическое исполнение

IK 08 6,5Дж

Вандалозащищенный рассеиватель из полистилена

CRI >80

Высококачественная передача цветов

5 000K

Холодный белый (под проект)

E14

Декоративная подсветка на базе LED ламп

Управление DALI или 1-10V

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
13323010 SPHERE_F	25	E14 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
13323020 SPHERE_F	25	E14 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	6	480	1,0
12322010 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
12322000 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,0
12322540 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	2,0
12362010 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	8	640	2,0
12362000 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	8	640	2,0


Напольные светильники



Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12362540 SPHERE_F (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	2,0
12321010 SPHERE_F (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	10	1400	2,2
12321020 SPHERE_F (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	10	1500	2,2
12361010 SPHERE_F (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	140	10	1400	2,2
12361020 SPHERE_F (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	10	1500	2,2
10322010 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	3,2
10322000 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	3,2
10322540 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	3,2
10362010 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	10	800	3,5
10362000 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	10	800	3,5
10362540 SPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	3,5
10321010 SPHERE_F (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	3,6
10321020 SPHERE_F (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	3,6
10361010 SPHERE_F (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	149	25	3725	3,9
10361020 SPHERE_F (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	25	4000	3,9
11322010 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	20	1600	9,6
11322000 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	20	1600	9,6
11322540 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	9,6
11362010 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	20	1600	9,9
11362000 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	20	1600	9,9
11362540 SPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	9,9
11321010 SPHERE_F (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	40	5600	10,2
11321020 SPHERE_F (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	40	6000	10,2
11361010 SPHERE_F (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	140	40	5600	10,5
11361020 SPHERE_F (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	40	6000	10,5





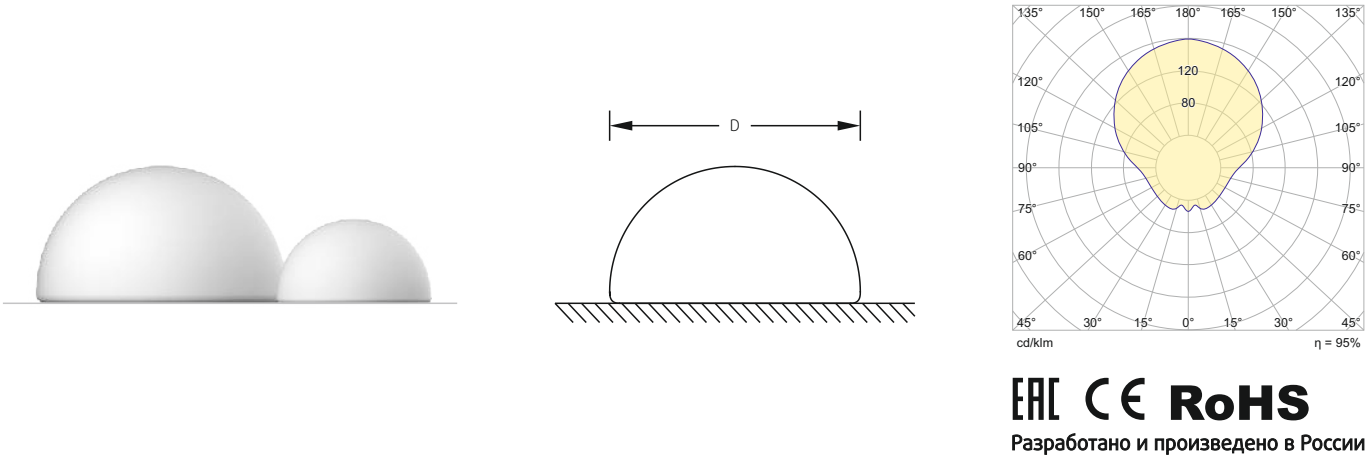

Комплектация SEMISPHERE_F

- Светильник напольный с проводом 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

IP40 IP65

Степень защиты светильника

ухл 2 ухл 4

Климатическое исполнение

IK 08 6,5Дж

Вандализационный рассеиватель из полиэтлена

CRI > 80

Высококачественная передача цветов

4 000K

Нейтральный белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

DALI 1-10V

Управление DALI или 1-10V

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

5 000K

Холодный белый (под проект)

E27

Декоративная подсветка на базе LED ламп

RGB

Цветное освещение (RGB)

UGR < 17

Обобщенный показатель дискомфорта


Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
20322010 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,9
20322000 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,9
20322540 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	2,9
20362010 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	8	640	3,1
20362000 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	8	640	3,1
20362540 SEMISPHERE_F (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	3,1
20321010 SEMISPHERE_F (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	18	2682	3,0
20321020 SEMISPHERE_F (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	18	2880	3,0
20361010 SEMISPHERE_F (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	149	18	2682	3,2
20361020 SEMISPHERE_F (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	160	18	2880	3,2
21322010 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	15	1200	7,2
21322000 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	15	1200	7,2
21322540 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	7,2
21362010 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP65 под навесом	80	15	1200	7,5
21362000 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP65 под навесом	80	15	1200	7,5
21362540 SEMISPHERE_F (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP65 под навесом	80	max.9	max.720	7,5
21321010 SEMISPHERE_F (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	139	32	4448	8,0
21321020 SEMISPHERE_F (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	32	4800	8,0
21361010 SEMISPHERE_F (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP65 под навесом	139	32	4448	8,3
21361020 SEMISPHERE_F (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP65 под навесом	150	32	4800	8,3

Светильники на подставках

Светильники на подставках из массива дерева отлично дополняют любой современный интерьер.



Ножной
выключатель



Вилка 230В




Ударостойкий
корпус (IKo8)



Паз под провод





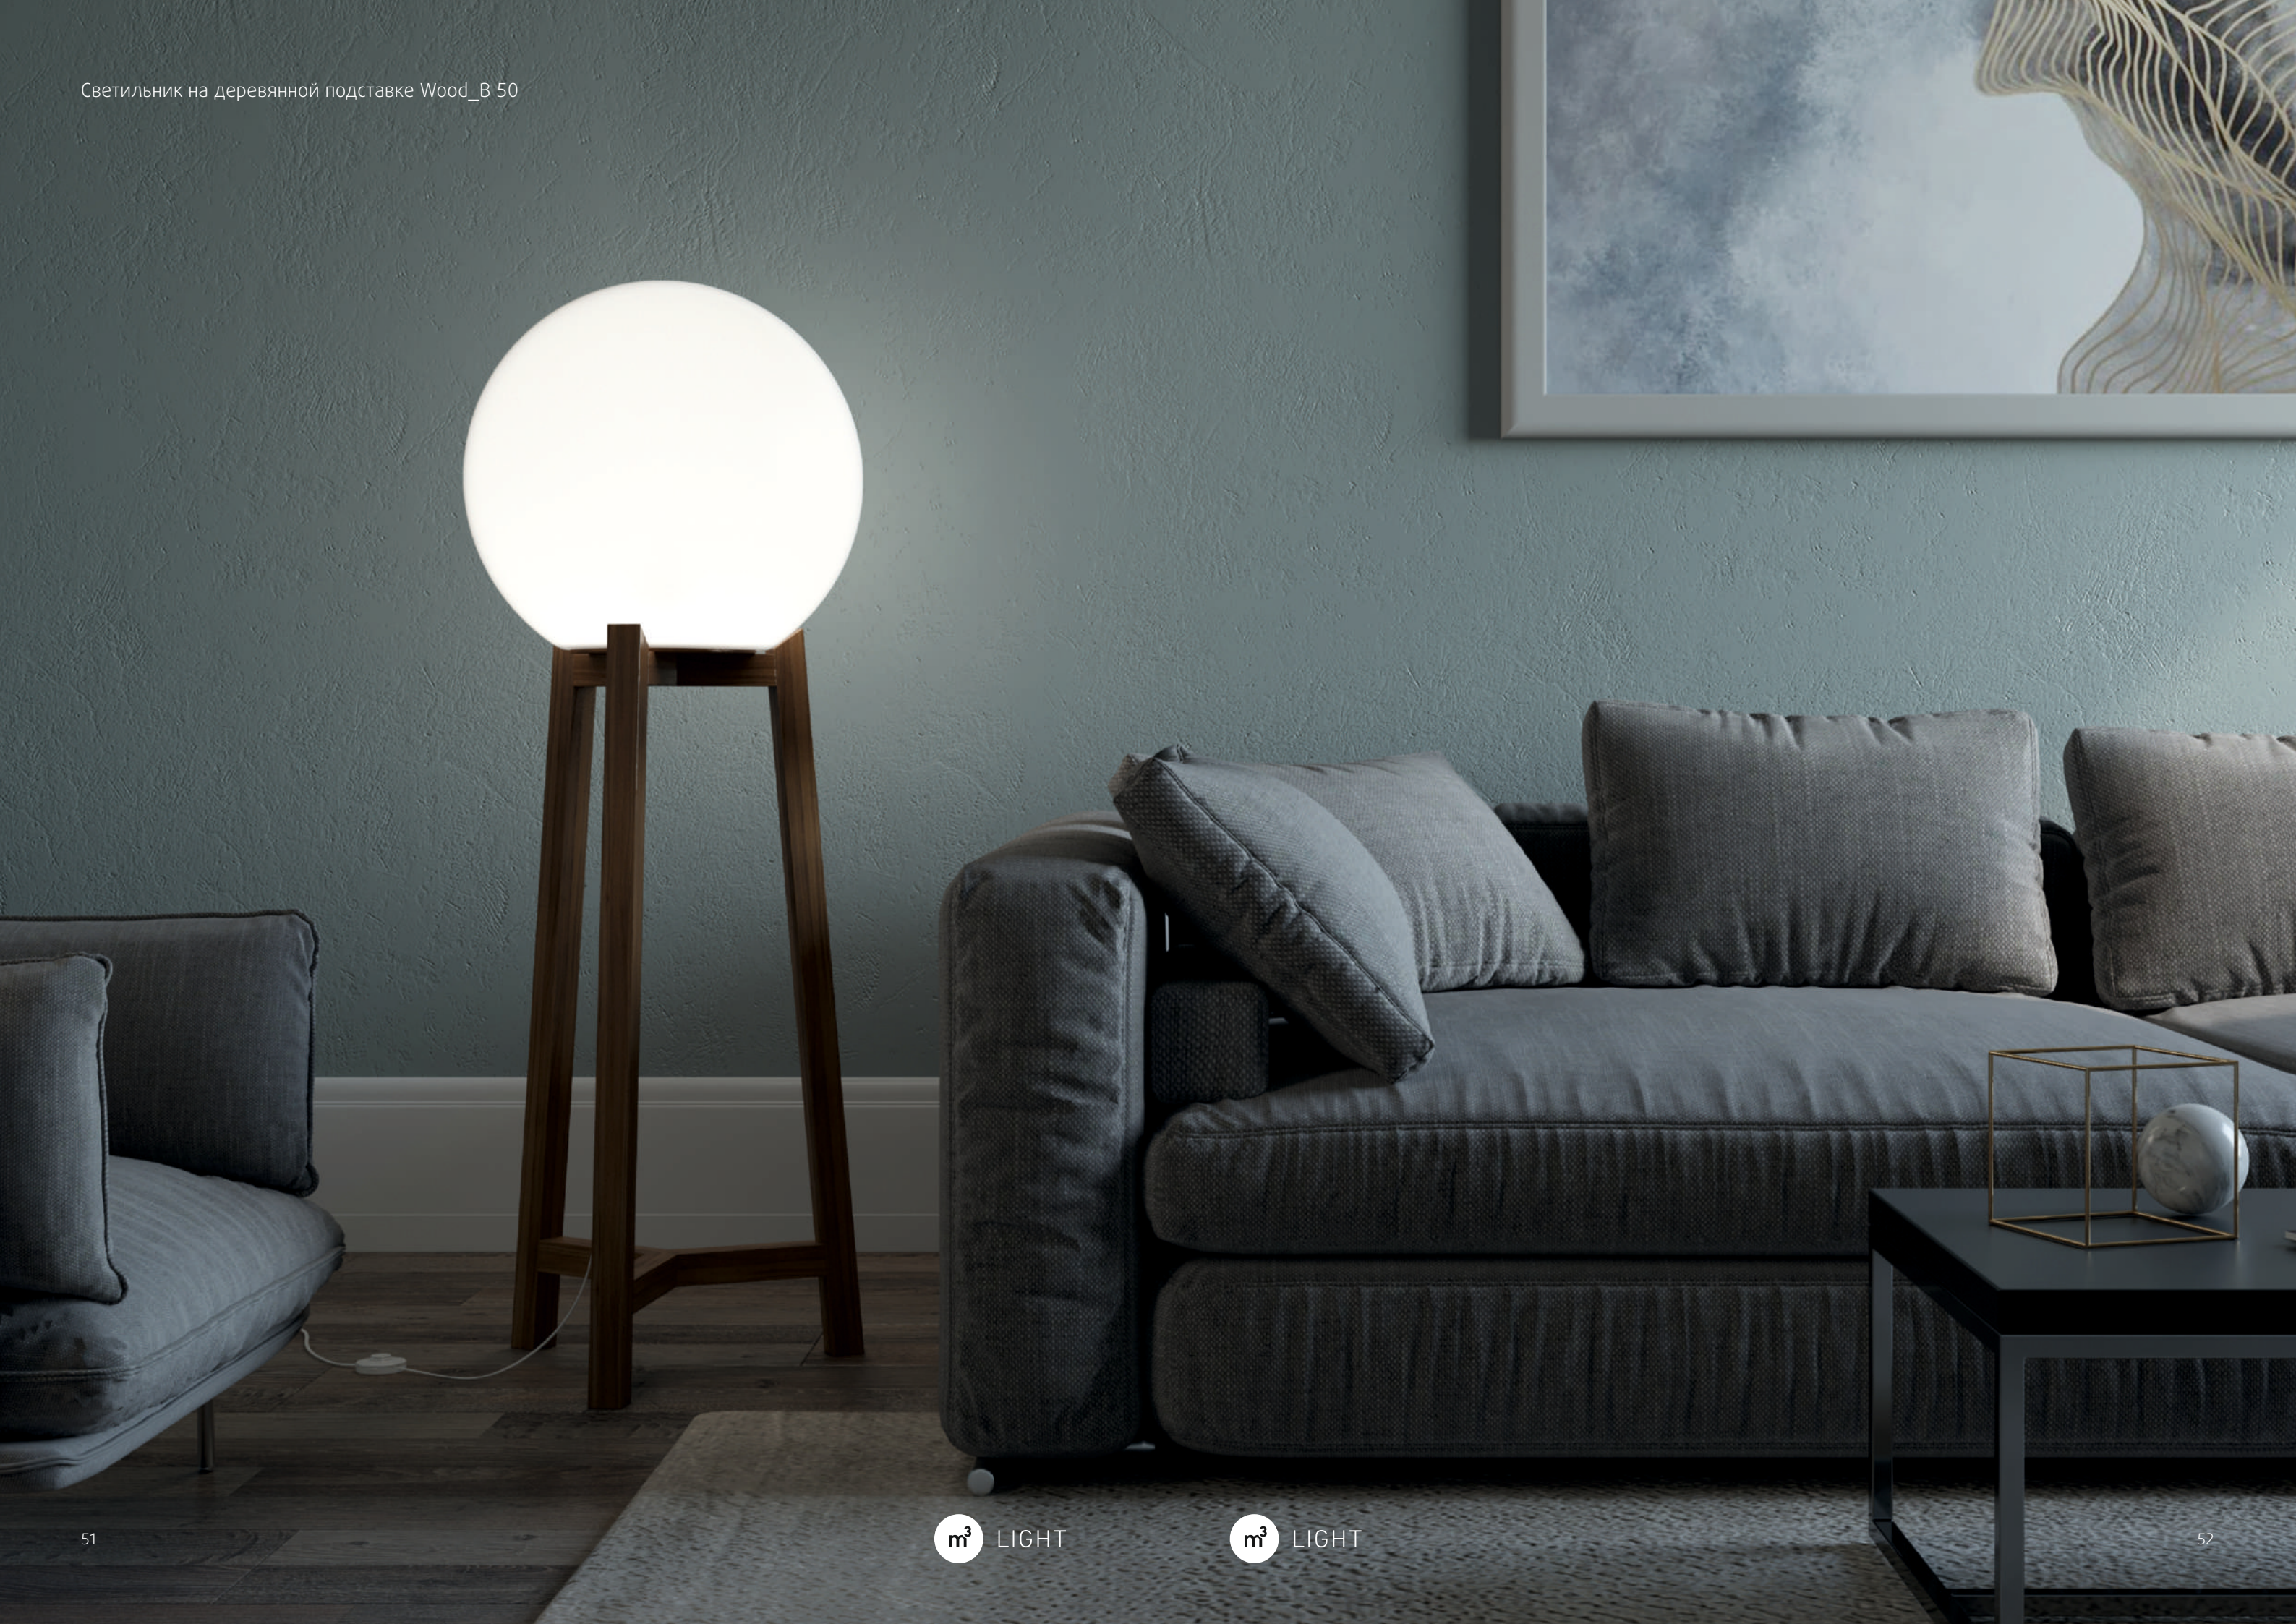

Светильник на деревянной подставке Wood_Z 35



SPHERE_Fs

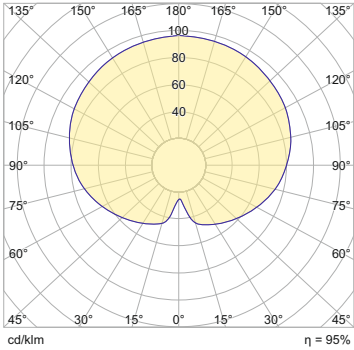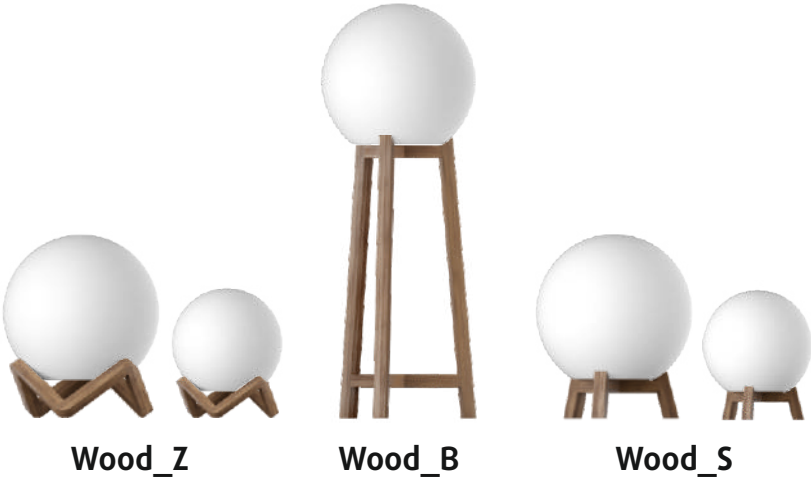

EAC CE RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация SPHERE_Fs

	Светильник с проводом	1 шт.
	Деревянная подставка	1 шт.
	Упаковка	1 шт.
	Паспорт	1 шт.
	LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации)	1 шт.
	Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации)	1 шт.

3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
 Степень защиты светильника	 Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	 Декоративная подсветка на базе LED ламп
 Климатическое исполнение	 Управление DALI или 1–10V	 Цветное освещение (RGB)
 Вандализационный рассеиватель из полиэтилена	 II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	 Обобщенный показатель дискомфорта
 Высококачественная передача цветов	 Из массива натурального дерева	

Светильники на деревянных подставках

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12722011 Wood_Z (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,5
12722001 Wood_Z (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,5
12722541 Wood_Z (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	2,5
12721011 Wood_Z (PRO LED)	35	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	10	1400	2,7
12721021 Wood_Z (PRO LED)	35	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	10	1500	2,7
10722011 Wood_Z (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	4,4
10722001 Wood_Z (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	4,4
10722541 Wood_Z (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	4,4
10721011 Wood_Z (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,8
10721021 Wood_Z (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,8
10722012 Wood_B (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	6,2
10722002 Wood_B (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	6,2
10722542 Wood_B (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	6,2
10721012 Wood_B (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	6,6
10721022 Wood_B (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	6,6
12722013 Wood_S (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	8	640	2,5
12722003 Wood_S (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	8	640	2,5
12722543 Wood_S (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	2,5
12721013 Wood_S (PRO LED)	35	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	140	10	1400	2,7
12721023 Wood_S (PRO LED)	35	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	150	10	1500	2,7
10722013 Wood_S (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP40 в помещении	80	10	800	4,1
10722003 Wood_S (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP40 в помещении	80	10	800	4,1
10722543 Wood_S (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.9	max.720	4,1
10721013 Wood_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP40 в помещении	149	25	3725	4,5
10721023 Wood_S (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP40 в помещении	160	25	4000	4,5



Ударостойкий
корпус (Iko8)



Комфортный
рассеянный свет



Светильник
не греется



Защита корпуса
от влаги и пыли

Настольные светильники

Настольные светильники изготавливаются из качественных ударостойких материалов, устойчивых к воздействию влаги и пыли, дают рассеянный свет, что обеспечивает комфорт и безопасность даже в детских комнатах.



Настольный светильник Casper





Настольный светильник Oval



CASPER, MIKE, OVAL, CLASSIC

Настольные светильники



Комплектация настольных светильников

Светильник настольный с проводом	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации)	1 шт.

EAC CE RoHS
Разработано и произведено в России

Степень защиты светильника

Климатическое исполнение

Цветное освещение (RGB)

Вандализационный рассеиватель из полиэтилена

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

Высококачественная передача цветов

	Артикул	Размер DxH, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
	73423000 MIKE (E14)	22x29	E14 LED лампа	2700	IP40 в помещении	80	5	400	1,1
	73423020 MIKE (E14)	22x29	E14 LED лампа	4000	IP40 в помещении	80	5	400	1,1
	 73423540 MIKE (E14)	22x29	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.6	max.480	1,1
	71423000 CASPER (E14)	22x33	E14 LED лампа	2700	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	71423020 CASPER (E14)	22x33	E14 LED лампа	4000	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	 71423540 CASPER (E14)	22x33	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.6	max.480	1,2
	70423000 OVAL (E14)	21x30	E14 LED лампа	2700	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	70423020 OVAL (E14)	21x30	E14 LED лампа	4000	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	 70423540 OVAL (E14)	21x30	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.6	max.480	1,2
	72423000 CLASSIC (E14)	22x29	E14 LED лампа	2700	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	72423020 CLASSIC (E14)	22x29	E14 LED лампа	4000	IP40 в помещении	80	5	400	1,2
	 72423540 CLASSIC (E14)	22x29	E14 LED лампа	RGBW	IP40 в помещении	80	max.6	max.480	1,2

Наземные светильники

Ландшафтные светильники отличаются высокой стойкостью к УФ солнечному излучению и ударостойкостью, а пылевлагозащитный коннектор обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.



Ударостойкий корпус (IK08)




Стойкость к УФ солнечному излучению



Колышек фиксирующий





Пылевлагозащитный коннектор

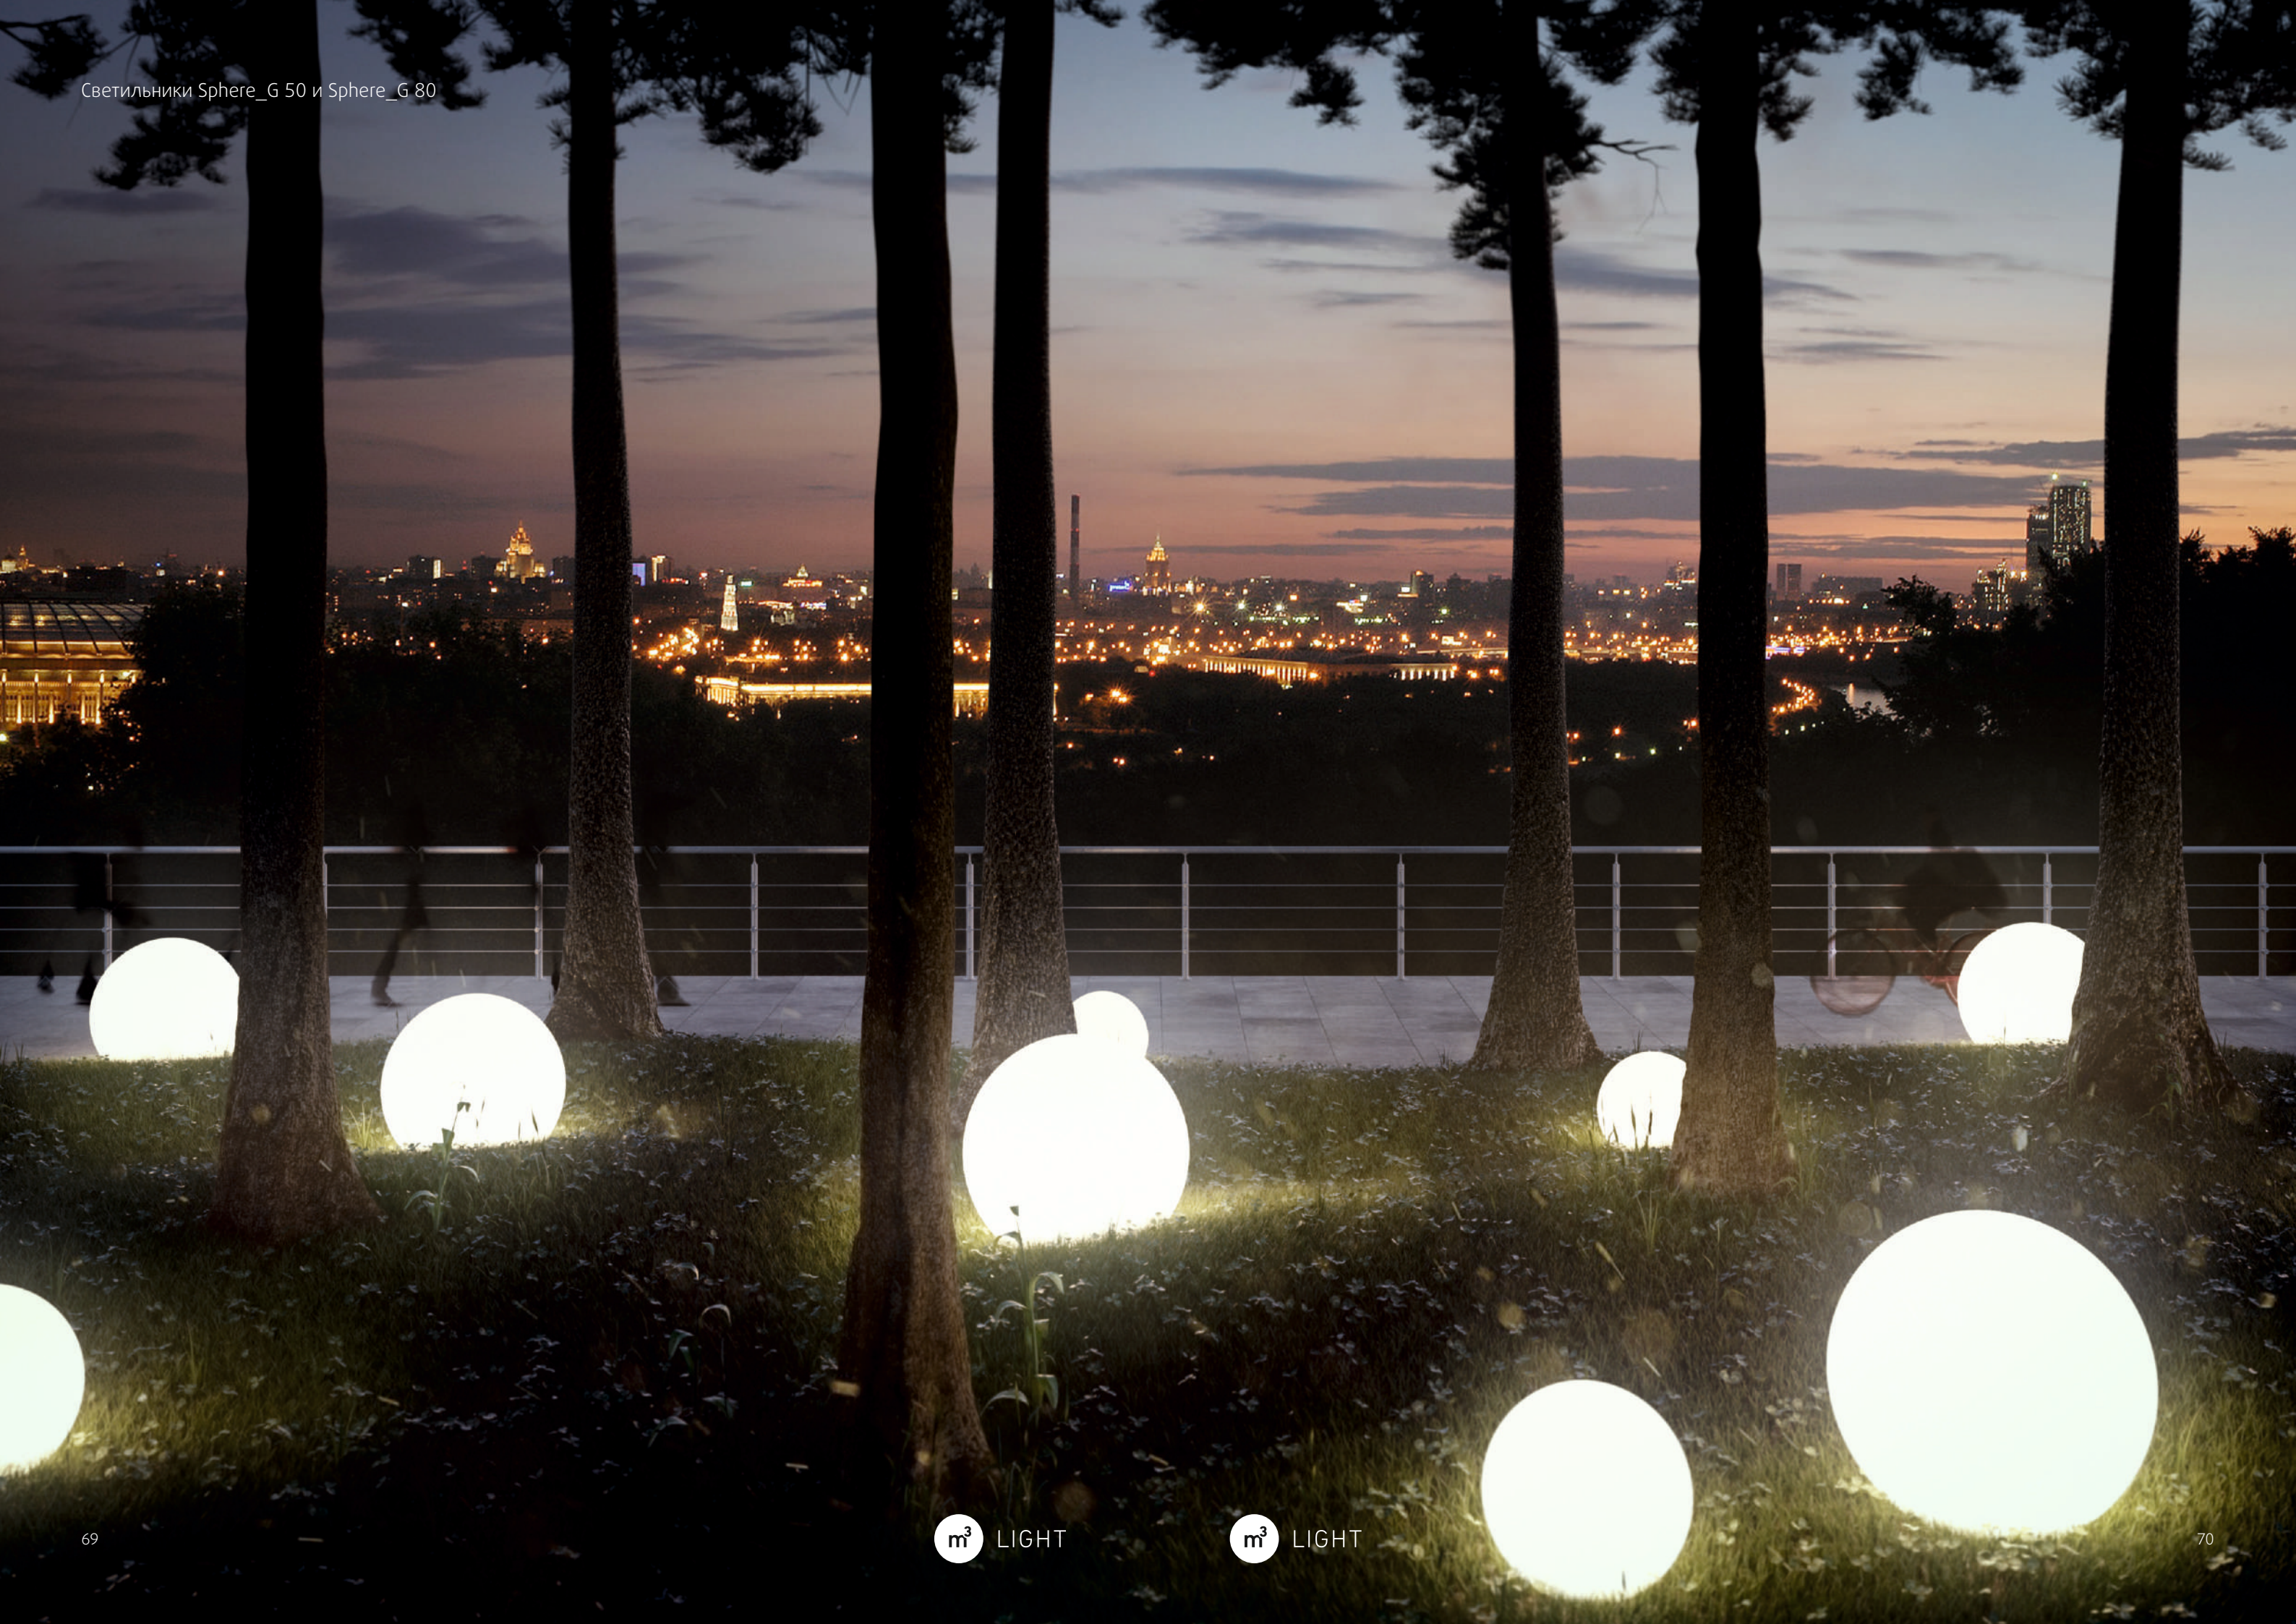



SPHERE_G

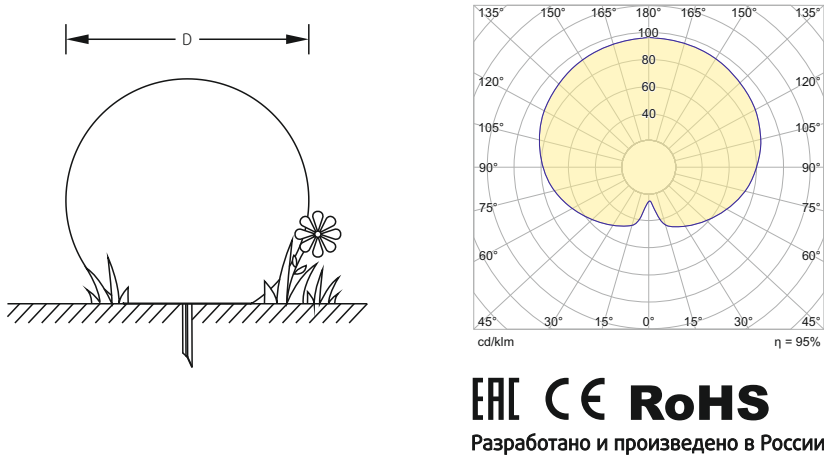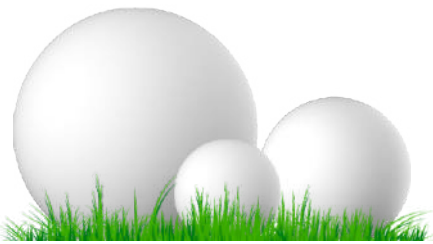

Комплектация SPHERE_G

- Светильник наземный с проводом 1 шт.
- Колышек 22 см 1 шт.
- IP 68 коннектор 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

IP66

Степень защиты светильника

ухл 1

Климатическое исполнение

IK 08 6,5 Дж

Вандализационный рассеиватель из полиэтлена

CRI > 80

Высококачественная передача цветов

4 000K

Нейтральный белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

DALI 1-10V

Управление DALI или 1-10V

II

Класс защиты светильников от поражения электрическим током

AISI 304

Все металлические комплектующие из нержавеющей стали

5 000K

Холодный белый (под проект)

E27

Декоративная подсветка на базе LED ламп

RGB

Цветное освещение (RGB)

UCR < 17

Обобщенный показатель дискомфорта



Ландшафтные светильники



Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12572010 SPHERE_G (E27)	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	8	640	2,3
12572000 SPHERE_G (E27)	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	8	640	2,3
12572540 SPHERE_G (E27)	35	E27 LED лампа	RGBW	IP66 на улице	80	max.9	max.720	2,3
12577010 SPHERE_G (E27) 12V	35	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	8	640	2,3
12577020 SPHERE_G (E27) 12V	35	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	8	640	2,3
12574010 SPHERE_G (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP66 на улице	140	10	1400	2,5
12574020 SPHERE_G (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP66 на улице	150	10	1500	2,5
10572010 SPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	10	800	3,9
10572000 SPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	10	800	3,9
10577010 SPHERE_G (E27) 12V	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	10	800	3,9
10577020 SPHERE_G (E27) 12V	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	10	800	3,9
10572540 SPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP66 на улице	80	max.9	max.720	3,9
10571010 SPHERE_G (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP66 на улице	149	25	3725	4,3
10571020 SPHERE_G (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP66 на улице	160	25	4000	4,3
11572010 SPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	20	1600	10,4
11572000 SPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	20	1600	10,4
11577010 SPHERE_G (E27) 12V	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	20	1600	10,4
11577020 SPHERE_G (E27) 12V	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	20	1600	10,4
11572540 SPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP66 на улице	80	max.9	max.720	10,4
11571010 SPHERE_G (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP66 на улице	140	40	5600	11,0
11571020 SPHERE_G (PRO LED)	80	PRO.LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP66 на улице	150	40	6000	11,0





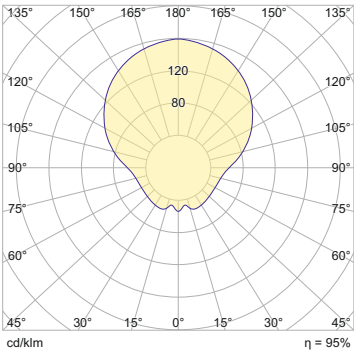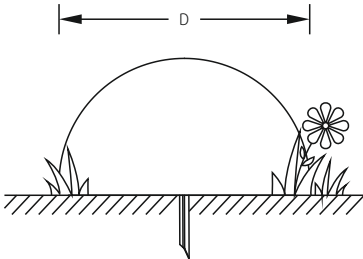

RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация SEMISPHERE_G

- Светильник наземный с проводом 1 шт.
- Колышек 22 см 1 шт.
- IP 68 коннектор 1 шт.
- Упаковка 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации) 1 шт.
- Пульт дистанционного управления (в соответствующей комплектации) 1 шт.

3000K

Тёплый белый

IP66

Степень защиты светильника

ИК 08 6,5Дж

Вандализационный рассеиватель из полиэтлена

CRI >80

Высококачественная передача цветов

4 000K

Нейтральный белый

PRO LED

Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля

DALI 1-10V

Управление DALI или 1-10V

II Класс защиты светильников от поражения электрическим током

AISI 304

Все металлические комплектующие из нержавеющей стали

5 000K

Холодный белый (под проект)

E27

Декоративная подсветка на базе LED ламп

Цветное освещение (RGB)

UGR <17

Обобщенный показатель дискомфорта



Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
20572010 SEMISPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	8	640	3,4
20572000 SEMISPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	8	640	3,4
20577010 SEMISPHERE_G (E27)12V	50	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	8	640	3,4
20577020 SEMISPHERE_G (E27)12V	50	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	8	640	3,4
20572540 SEMISPHERE_G (E27)	50	E27 LED лампа	RGBW	IP66 на улице	80	max.9	max.720	3,4
20571010 SEMISPHERE_G (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP66 на улице	149	18	2682	3,8
20571020 SEMISPHERE_G (PRO LED)	50	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP66 на улице	160	18	2880	3,8
21572010 SEMISPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	15	1200	8,0
21572000 SEMISPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	15	1200	8,0
21577010 SEMISPHERE_G (E27) 12V	80	E27 LED лампа	3000 тёплый	IP66 на улице	80	15	1200	8,0
21577020 SEMISPHERE_G (E27) 12V	80	E27 LED лампа	4000 нейтральный	IP66 на улице	80	15	1200	8,0
21572540 SEMISPHERE_G (E27)	80	E27 LED лампа	RGBW	IP66 на улице	80	max.9	max.720	8,0
21571010 SEMISPHERE_G (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	3000 тёплый	IP66 на улице	139	32	4448	8,6
21571020 SEMISPHERE_G (PRO LED)	80	PRO LED проф. LED модуль	4000 нейтральный	IP66 на улице	150	32	4800	8,6



Светильники на опорах

Парковые светильники или светильники на опорах могут освещать довольно большие территории. Они имеют стильный и лаконичный дизайн; дарят чувство уюта и безопасности в темное время суток.



Ударостойкий корпус (IK08)



Стойкость к УФ солнечному излучению



Литой алюминиевый кронштейн



Пылевлагозащищенное исполнение



На опорах Sphere_T 35, Sphere_T 50
Наземные Sphere_G 35, Sphere_G 50, Sphere_G 80
Наземные SemiSphere_G 50, SemiSphere_G 80






SPHERE_T



Светильники на опорах

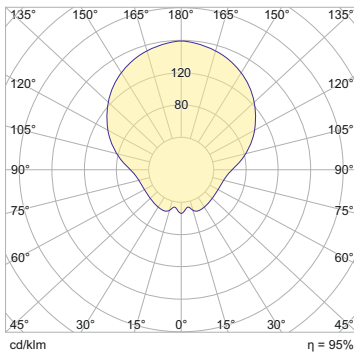

EAC CE RoHS
Разработано и произведено в России

Комплектация SPHERE_T

	Светильник с кронштейн из высокопрочного алюминиевого сплава и проводом	1 шт.
	IP 68 коннектор	1 шт.
	Упаковка	1 шт.
	LED лампа с цоколем E27 (в соответствующей комплектации)	1 шт.
	Паспорт	1 шт.


3000K	4 000K	5 000K
Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный белый (под проект)
		
Степень защиты светильника	Функциональное освещение на базе профессионального LED модуля	Декоративная подсветка на базе LED ламп
		
Климатическое исполнение	Обобщенный показатель дискомфорта	Высококачественная передача цветов
		
Вандалозащищенный рассеиватель из полистилена	II Класс защиты светильников от поражения электрическим током	

Артикул	Размер D, см	Тип источника света	Цветовая температура, К	Индекс защиты (IP) Сфера применения	Световая отдача, лм/Вт	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес светильника, кг
12662010 SPHERE_T (E27)	35	E27 LED лампа	3000	IP65 на улице	80	8	640	3,7
12662000 SPHERE_T (E27)	35	E27 LED лампа	4000	IP65 на улице	80	8	640	3,7
12664010 SPHERE_T (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	3000	IP65 на улице	140	10	1400	3,9
12664020 SPHERE_T (PRO LED)	35	PRO.LED проф. LED модуль	4000	IP65 на улице	150	10	1500	3,9
10662010 SPHERE_T (E27)	50	E27 LED лампа	3000	IP65 на улице	80	10	800	6,3
10662000 SPHERE_T (E27)	50	E27 LED лампа	4000	IP65 на улице	80	10	800	6,3
10664010 SPHERE_T (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	3000	IP65 на улице	149	25	3725	6,5
10664020 SPHERE_T (PRO LED)	50	PRO.LED проф. LED модуль	4000	IP65 на улице	160	25	4000	6,5

Опоры


Кронштейн настенный торшер

Артикул	12600007
Материал	конструкционная сталь
Вес	4,5 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

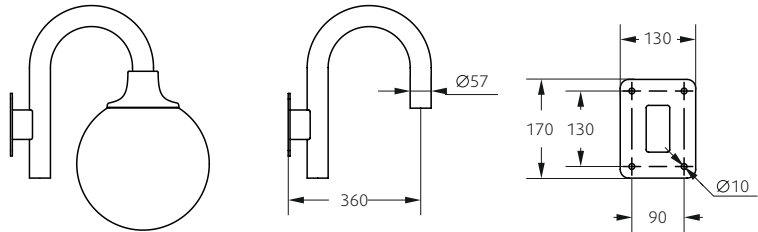


Кронштейн настенный прямой

Артикул	12600006
Материал	конструкционная сталь
Вес	3 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

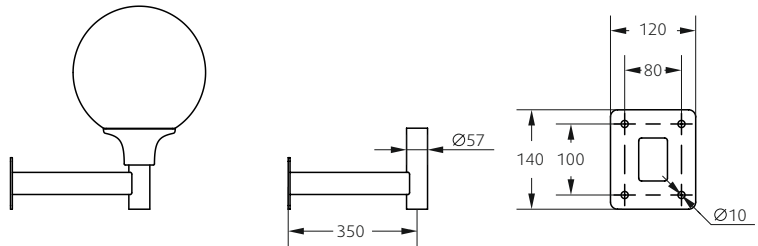

Опора Т-образная 2500 мм

Артикул	10600008
Материал	конструкционная сталь
Вес	30 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

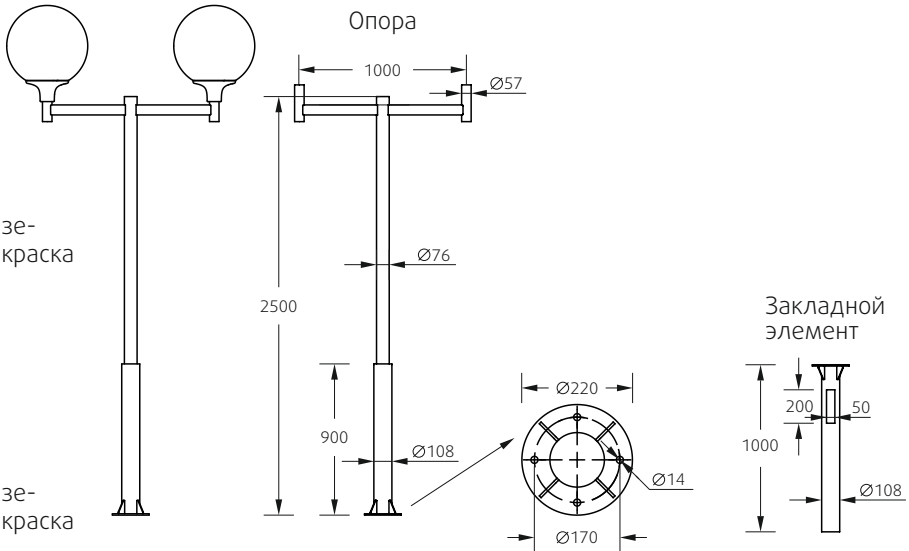


Закладной элемент

Артикул	10600013
Материал	конструкционная сталь
Вес	11 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Опора прямая 800 мм

Артикул	12600004
Материал	конструкционная сталь
Вес	8 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

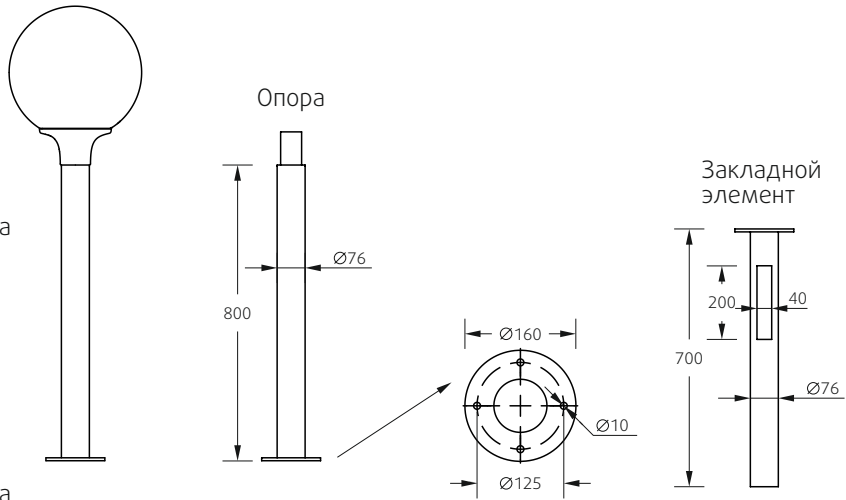


Закладной элемент

Артикул	12600011
Материал	конструкционная сталь
Вес	4,2 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Опора прямая 2000 мм

Артикул	10600005
Материал	конструкционная сталь
Вес	17 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

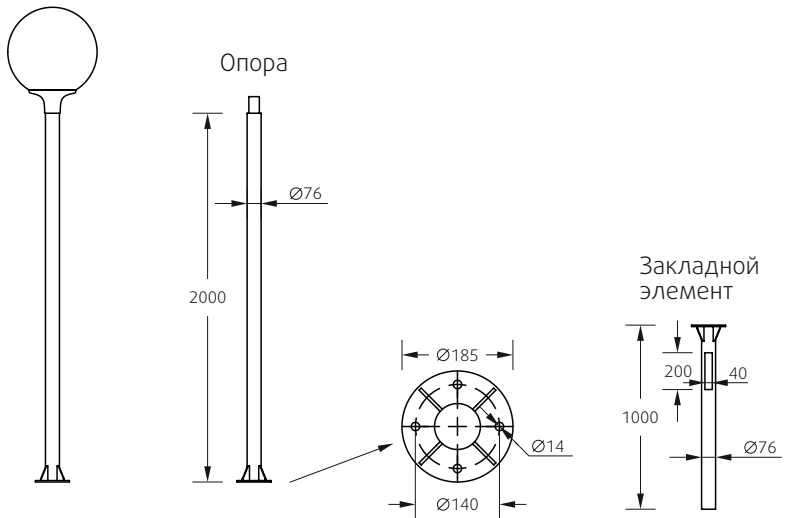


Закладной элемент

Артикул	10600012
Материал	конструкционная сталь
Вес	7 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Опора торшер на два светильника 3000 мм

Артикул	10600010
Материал	конструкционная сталь
Вес	40 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

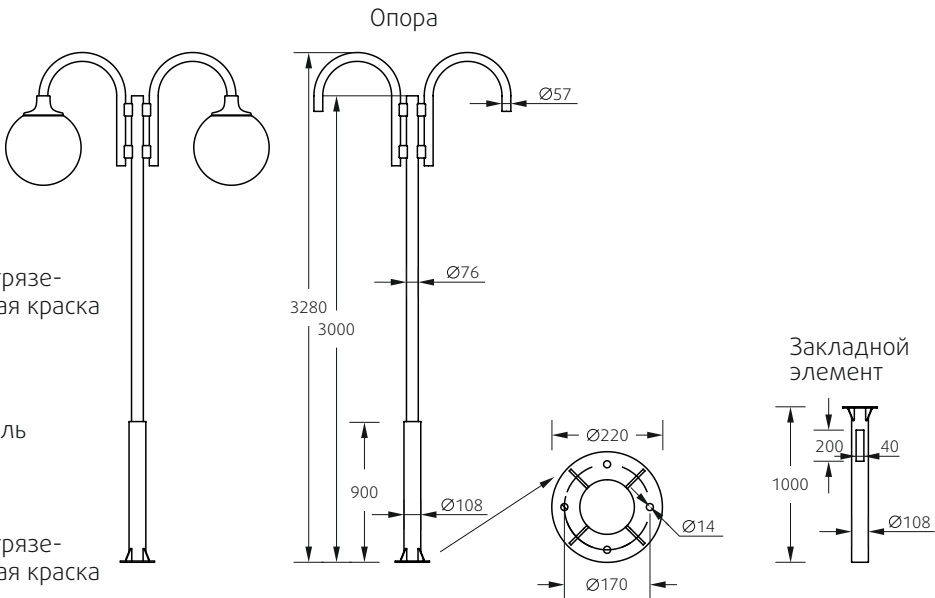


Закладной элемент

Артикул	10600013
Материал	конструкционная сталь
Вес	11 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Опора торшер 3000 мм


Артикул	10600009
Материал	конструкционная сталь
Вес	34 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

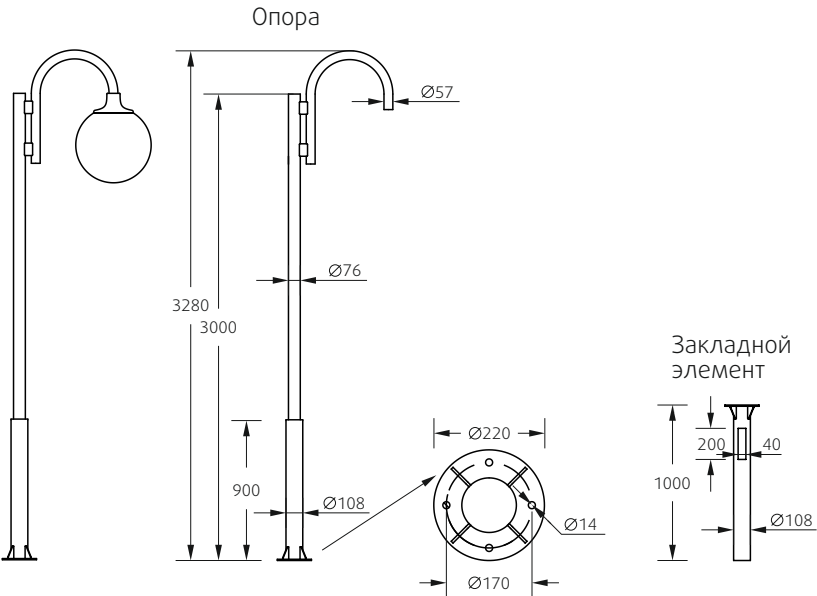

Закладной элемент

Артикул	10600013
Материал	конструкционная сталь
Вес	11 кг
Цвет	чёрный
Покрытие	атмосферостойкая, грязе- и водоотталкивающая краска

Условные обозначения



Цветовая температура

Важный показатель при выборе светильника. Цветовая температура влияет на эмоциональное состояние и утомляемость. В базовой комплектации светильники могут иметь цветовую температуру 4000К или 3000К. 4000К – это нейтральный оттенок, близкий к естественному белому цвету. Создаст яркую, чистую, продуктивную атмосферу. 3000К – относится к теплomu оттенку, наиболее привычен глазу. Создаст теплую, уютную и расслабляющую атмосферу. Другая цветовая температура предоставляется по запросу.



Управление по 1–10 и DALI

Светильниками можно управлять: изменять интенсивность светового потока (регулирование яркости) отдельного светильника или целой группы светильников. Наиболее распространены 2 протокола управления светильниками: 1–10 (аналоговый), DALI (цифровой).



Вандалозащищенный рассеиватель из полиэтилена

Вандалозащищенный рассеиватель из полиэтилена обеспечивает защиту от внешних механических воздействий. Сохраняет свои параметры даже после удара силой 6,5 Дж, что соответствует степени защиты IK 08.



Климатическое исполнение

Климатическое исполнение УХЛ4 определяет условия эксплуатации светильника: размещается в закрытом помещении с отоплением и искусственной вентиляцией (регулирование температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли). Верхнее значение температуры воздуха +35, нижнее значение +5.



Класс защиты

II – класс защиты от поражения электрическим током, которому соответствует двойная или усиленная изоляция. Необходимость в защитном заземлении отсутствует. Аналогичный класс защиты имеют большинство бытовых электроприборов и троллейбусы.



Из массива натурального дерева

Подставка из дерева является самым экологически чистым вариантом, неспособным вызывать аллергию и выделять вредные токсичные вещества. Природная текстура, отражающая неповторимый узор, выгодно отличает изделия от искусственно созданных аналогов.



Все металлические комплектующие из нержавеющей стали (AISI 304)

Сталь обладает высокой прочностью, устойчива к любым условиям окружающей среды, к высоким и низким температурам. Основное преимущество – не ржавеет и не поддается коррозии. В течение длительного периода эксплуатации не теряет своих физических свойств.



Евразийское соответствие

Знак соответствия техническим регламентам Таможенного и Евразийского экономического союза. Подтвержден Сертификатом ЕАЭС RU С- RU.АБ91.В.00041/19 от 24.09.2019, внесенным в единый реестр на сайте Росаккредитации.



Европейское соответствие

Знак соответствия продукции европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды. Светильники соответствуют основным требованиям директив и гармонизированным стандартам Европейского союза.



Директива Европейского союза

Директива, ограничивающая содержание опасных веществ для обеспечения защиты здоровья людей и окружающей среды.



Цветное освещение (RGB)

Технология RGB (Red, Green, Blue) позволяет изменять цвет освещения в зависимости от сценариев, настроения или времени суток.



Степень защиты светильника

IP 40 обеспечивает светильнику частичную защиту от попадания пыли. Защищает светильник от попадания внутрь насекомых. Исключена возможность прикосновения к токоведущим элементам. Влагозащита не предусмотрена, эксплуатация в помещениях, где исключено попадание воды внутрь светильника. Наружная часть светильника (рассеиватель) воздействия воды не боится.



Степень защиты светильника

IP 65 обеспечивает светильнику полную защиту от попадания пыли и от соприкосновения с токоведущими элементами. Предусмотрена защита от водяных струй. Возможна эксплуатация в открытой среде, которая подвергает светильник атмосферным воздействиям.



Степень защиты светильника

IP 66 обеспечивает светильнику полную защиту от попадания пыли. Проникновение воды исключено: даже при попадании на светильник струи под давлением вода не проникнет внутрь.



Светодиодная лампа

Стандартная LED лампа с цоколем E27. Световая отдача около 80 лм/Вт. Подходит для декоративной подсветки.



Климатическое исполнение

Климатическое исполнение УХЛ1 светильника предназначено для работы на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре). Верхнее значение температуры воздуха +40, нижнее значение -30.



Светодиодная лампа

Стандартная LED лампа с цоколем E14. Подходит для декоративной подсветки. Используется в настольных и других малогабаритных светильниках.



Климатическое исполнение

Климатическое исполнение УХЛ2 определяет условия эксплуатации светильника: размещается под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега) или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе. Верхнее значение температуры воздуха +40, нижнее значение -20.



LED модуль


Профессиональный LED модуль разработанный под конкретную форму и размер светильника. Световая отдача светильника свыше 160 лм/Вт. Подходит для функционального рабочего освещения.

Тип источника света

	 PRO LED	 LED лампа
Описание	Профессиональный LED модуль разработанный под конкретную форму и размер светильника	Стандартная LED лампа с цоколем E27, E14
Эффективность (светоотдача)	Более 160 лм/Вт	Около 80 лм/Вт
Ограничение мощности	Эффективная система отвода тепла	Невозможно создать полноценный отвод тепла в стандартном объеме лампы
Коэффициент мощности	Используется высококачественная электроника только от проверенных мировых производителей (cos ф 0,95)	Внутренний объем лампы не позволяет установить электронику высокого качества (cos ф 0,6)
Тип освещения	Спроектировано для функционального освещения	Только декоративная подсветка

Светильник с PRO LED дает больше света, чем 3-4 светильника с LED лампой.

Подробная техническая документация

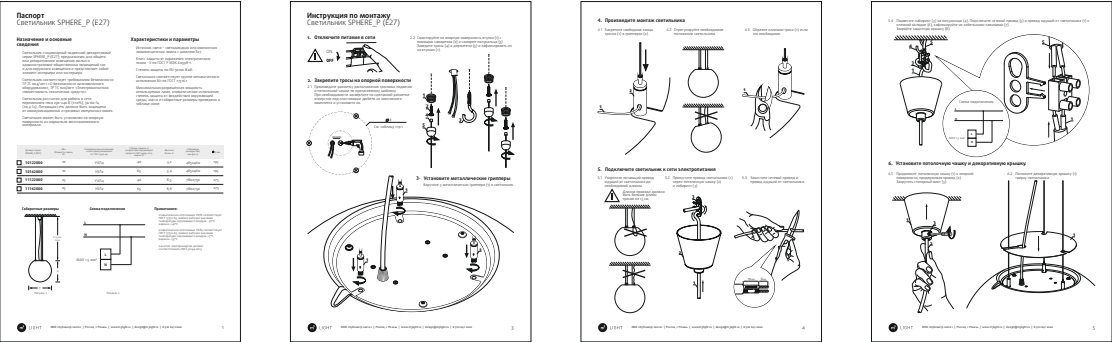

Качество

100% контроль качества на всех этапах производства. Мы используем только надежные комплектующие европейских и лучших азиатских брендов. Проверяем их сами, заказываем тесты и испытания в специализированных лабораториях.



Гарантия

Благодаря использованию только качественных комплектующих и абсолютному контролю качества на всех этапах производства, мы уверены в своей продукции и даем гарантию 3 года на всю электронику и 5 лет на корпус светильника.



Сотрудничество

Напрямую работаем с архитекторами, дизайнерами, ландшафтными дизайнерами, декораторами и светодизайнерами.

- Предлагаем эксклюзивные условия работы и ценообразования.
- Предоставляем информационную поддержку на всех этапах проекта.

Работая с нами, вы получаете



Ответственность и быструю обратную связь

Мы доступны для звонка с 9.00 до 20.00 ежедневно.



Сроки

Соблюдение сроков – одно из самых важных правил нашей работы.



Качество

Мы готовы гарантировать качество нашей продукции, так как вся наша продукция тестируется при производстве.



Прозрачность

Мы предлагаем прозрачное ценообразование и понятную систему скидок



Консультации

Наши специалисты остаются с вами на связи на всех этапах реализации проекта. И даже когда проект реализован и вам нужна дополнительная информация по светотехническому оборудованию, мы готовы проконсультировать вас.

Уникальные формы светильников под заказ

Качественная светотехника — это наша специализация вот уже более 10 лет. Это и промышленный дизайн, и разработка конструкции светильников и электроники. Мы профи в своей области и предпочитаем работать с профессионалами в смежных областях.

Если в нашем ассортименте не нашлось подходящего светильника или вам нужна уникальная форма по вашему проекту или эскизу, то мы сделаем разработку в кратчайшие сроки и с высочайшим качеством.



ООО «Кубометр света» | Россия, г. Рязань
www.m3light.ru | info@m3light.ru | +7 910 615 3000