




MR16

Цветовая температура 4000 и 6400 К




LD-SM6016-40	6 W	37 W	420 lm	4000 K	30 g
LD-SM6016-64				6400 K	
LD-SM4016-40	4 W	35 W	300 lm	4000 K	



GU10

Цветовая температура 6400 К




LD-SM1210Z-10	10 W	55 W	720 lm	6400 K	50 g
---------------	------	------	--------	--------	------



E27

Цветовая температура 6400 К

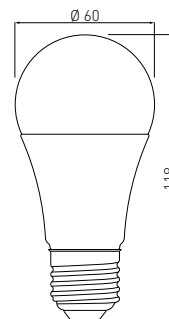

LD-PZ3A60-15W

15 W

90 W

1320 lm


6400 K

140 g



E27

Цветовая температура 6400 К

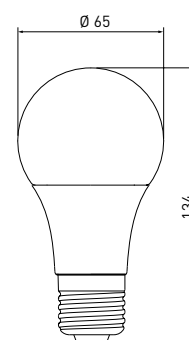

LD-PZ3A65-18W

18 W

110 W

1700 lm

6400 K

54 g



Светодиодный источник света T8

Доступно сейчас



Model	Power (W)	Current (mA)	Color Temp (K)	Light Output (lm)	Length (mm)	Weight (g)
GT-SZNT818WBX-120	18 W	157	4000K	1800 lm	1200	700 g
GT-SZT818WBX-120	18 W	157	6400K	1800 lm	1200	700 g
GT-SZNT809WBX-60	9W	78	4000K	900 lm	600	132 g
GT-SZNT822WBX-150	22W	191	6400K	2200 lm	1500	320 g
GT-SZT809WBX-60	9W	78	4000K	900 lm	600	132 g
GT-SZT822WBX-150	22W	191	6400K	2200 lm	1500	320 g




Герметичный светодиодный светильник XARO

Доступно сейчас

3 года гарантии

Функциональность - возможность соединения в линии

Степень влагозащиты щы IP65

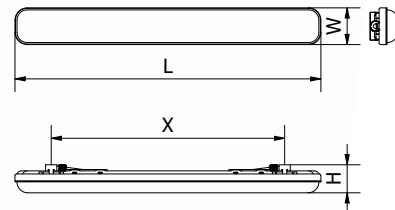

Model	Power (W)	Light Output (lm)	Max LN	Weight (g)
LD-XARO18W-30	18 W	2200 lm	max 16	1000g
LD-XARO36W-30	36 W	4400 lm	max 12	1300g
LD-XARO48W-30	48 W	5800 lm	max 8	1800g



Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	X (mm)
LD-XARO18W-30	600 mm	70 mm	60 mm	435-480 mm
LD-XARO36W-30	1200 mm	70 mm		700-780 mm
LD-XARO48W-30	1500 mm	80 mm		990-1050 mm




Герметичный светодиодный светильник BESTA

Доступно сейчас

5 лет гарантии

Функциональность - возможность соединения в линии

Высший класс устойчивости к механическим повреждениям - IK10

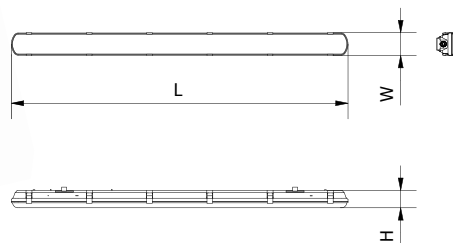

LD-BESTA40W-30	40 W	max 27	● 4000 K	5600 lm	PC	1200 × 102 × 83	1500 g
LD-BESTA60W-30	60 W	max 18		8400 lm		1500 × 102 × 83	2000 g




Герметичный светодиодный светильник

Доступно сейчас

Готов к использованию - 2 лампы в комплекте

Степень влагозащиты щы IP65

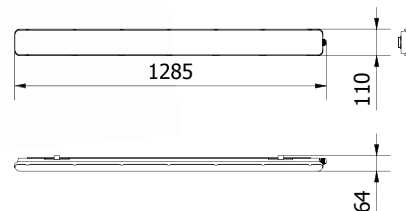

LD-HR2X18W12-30	● 4000 K	2 x 1800 lm	ABS + PS	1300 g	
-----------------	----------	-------------	----------	--------	--




Светодиодный светильник типа downlight врезной SORA

Доступно сейчас

3 года гарантии

Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)

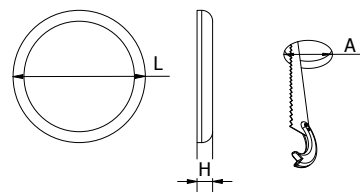

Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle (lm)	LxH (mm)	A (mm)	PF	Weight (g)
LD-SRW12WOK-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	ø120 × 28	ø75-105	PF > 0,5	220 g
LD-SRW18WOK-NB	18 W		1800 lm	ø170 × 28	ø75-155		320 g
LD-SRW24WOK-NB	24 W		2400 lm	ø225 × 28	ø75-205		500 g




Светодиодный светильник типа downlight врезной SORA

Доступно сейчас

3 года гарантии

Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)

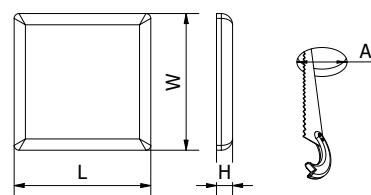

Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle (lm)	Material	LxWxH (mm)	A (mm)	PF	Weight (g)
LD-SRW12WKW-NB	12 W	● 4000 K	1200 lm	PC	120 × 120 × 20	ø75-105	PF > 0,5	250 g
LD-SRW18WKW-NB	18 W		1800 lm		170 × 170 × 20	ø75-155		390 g
LD-SRW24WKW-NB	24 W		2400 lm		225 × 225 × 20	ø75-205		600 g






Светодиодный светильник LONGI

Доступно сейчас

3 года гарантии

Пылезащита на уровне IP40

Высокая устойчивость к повреждениям - IK08



Folder	W	Color	Light	PF	LxWxH mm	Weight
LD-LNG24WB-NB	24 W	● 4000 K	2400 lm	PF>0,5	600 × 130 × 42	800 g
LD-LNG48WB-NB	48 W		4800 lm	PF>0,9	1200 × 130 × 42	1600 g




Светодиодный прожектор ALLEDO

Доступно сейчас

Аккумулятор Li-ion 4000 мАч

Функция Power Bank

3 способа свечения

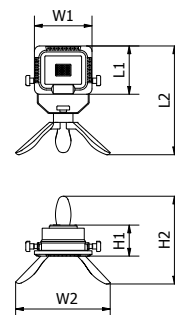


Folder	W	Color	Light	PF	Battery	Material	L1xL2xW1xW2xH1xH2 mm	Weight
LD-ALCX10W-64	10 W	● 6400 K	800 lm	>0,5	Li-ion 4000 mAh 3,7 V	PC + стекло,	87×228×108×213×58×180	390 g
LD-ALCX20W-64*	20 W		1600 lm		Li-ion 4000 mAh 7,4 V		109×250×129×213×72×180	570 g



➤ Аккумулятор Li-ion

➤ Функция Power Bank

➤ 3 способа свечения



Model	Power (W)	Color Temp (K)	Lumen (lm)	Battery (mAh, V)	Material	Dimensions (mm)	Color	Weight (g)
LD-OXCX10W-64	10 W	6400 K	800 lm	Li-ion 4400 mAh 3,7 V	PC + стекло	173 × 128 × 44	синий	370 g
LD-OXCX20W-64	20 W		1600 lm	Li-ion 8800 mAh 3,7 V				550 g




ЖКХ светильник LED KODO

Доступно сейчас

Высокая светоотдача - 90 лм / Вт

Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LD-KD08WOK-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	PC	ø155 × 47	240 g
LD-KD12WOK-NB	12 W		1080 lm		ø175 × 47	280 g




ЖКХ светильник LED KODO

Доступно сейчас


Высокая светоотдача - 90 лм / Вт

Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)



Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
LD-KD08WOV-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	PC	160 × 90 × 47	220 g
LD-KD12WOV-NB	12 W		1080 lm		197 × 97 × 47	250 g



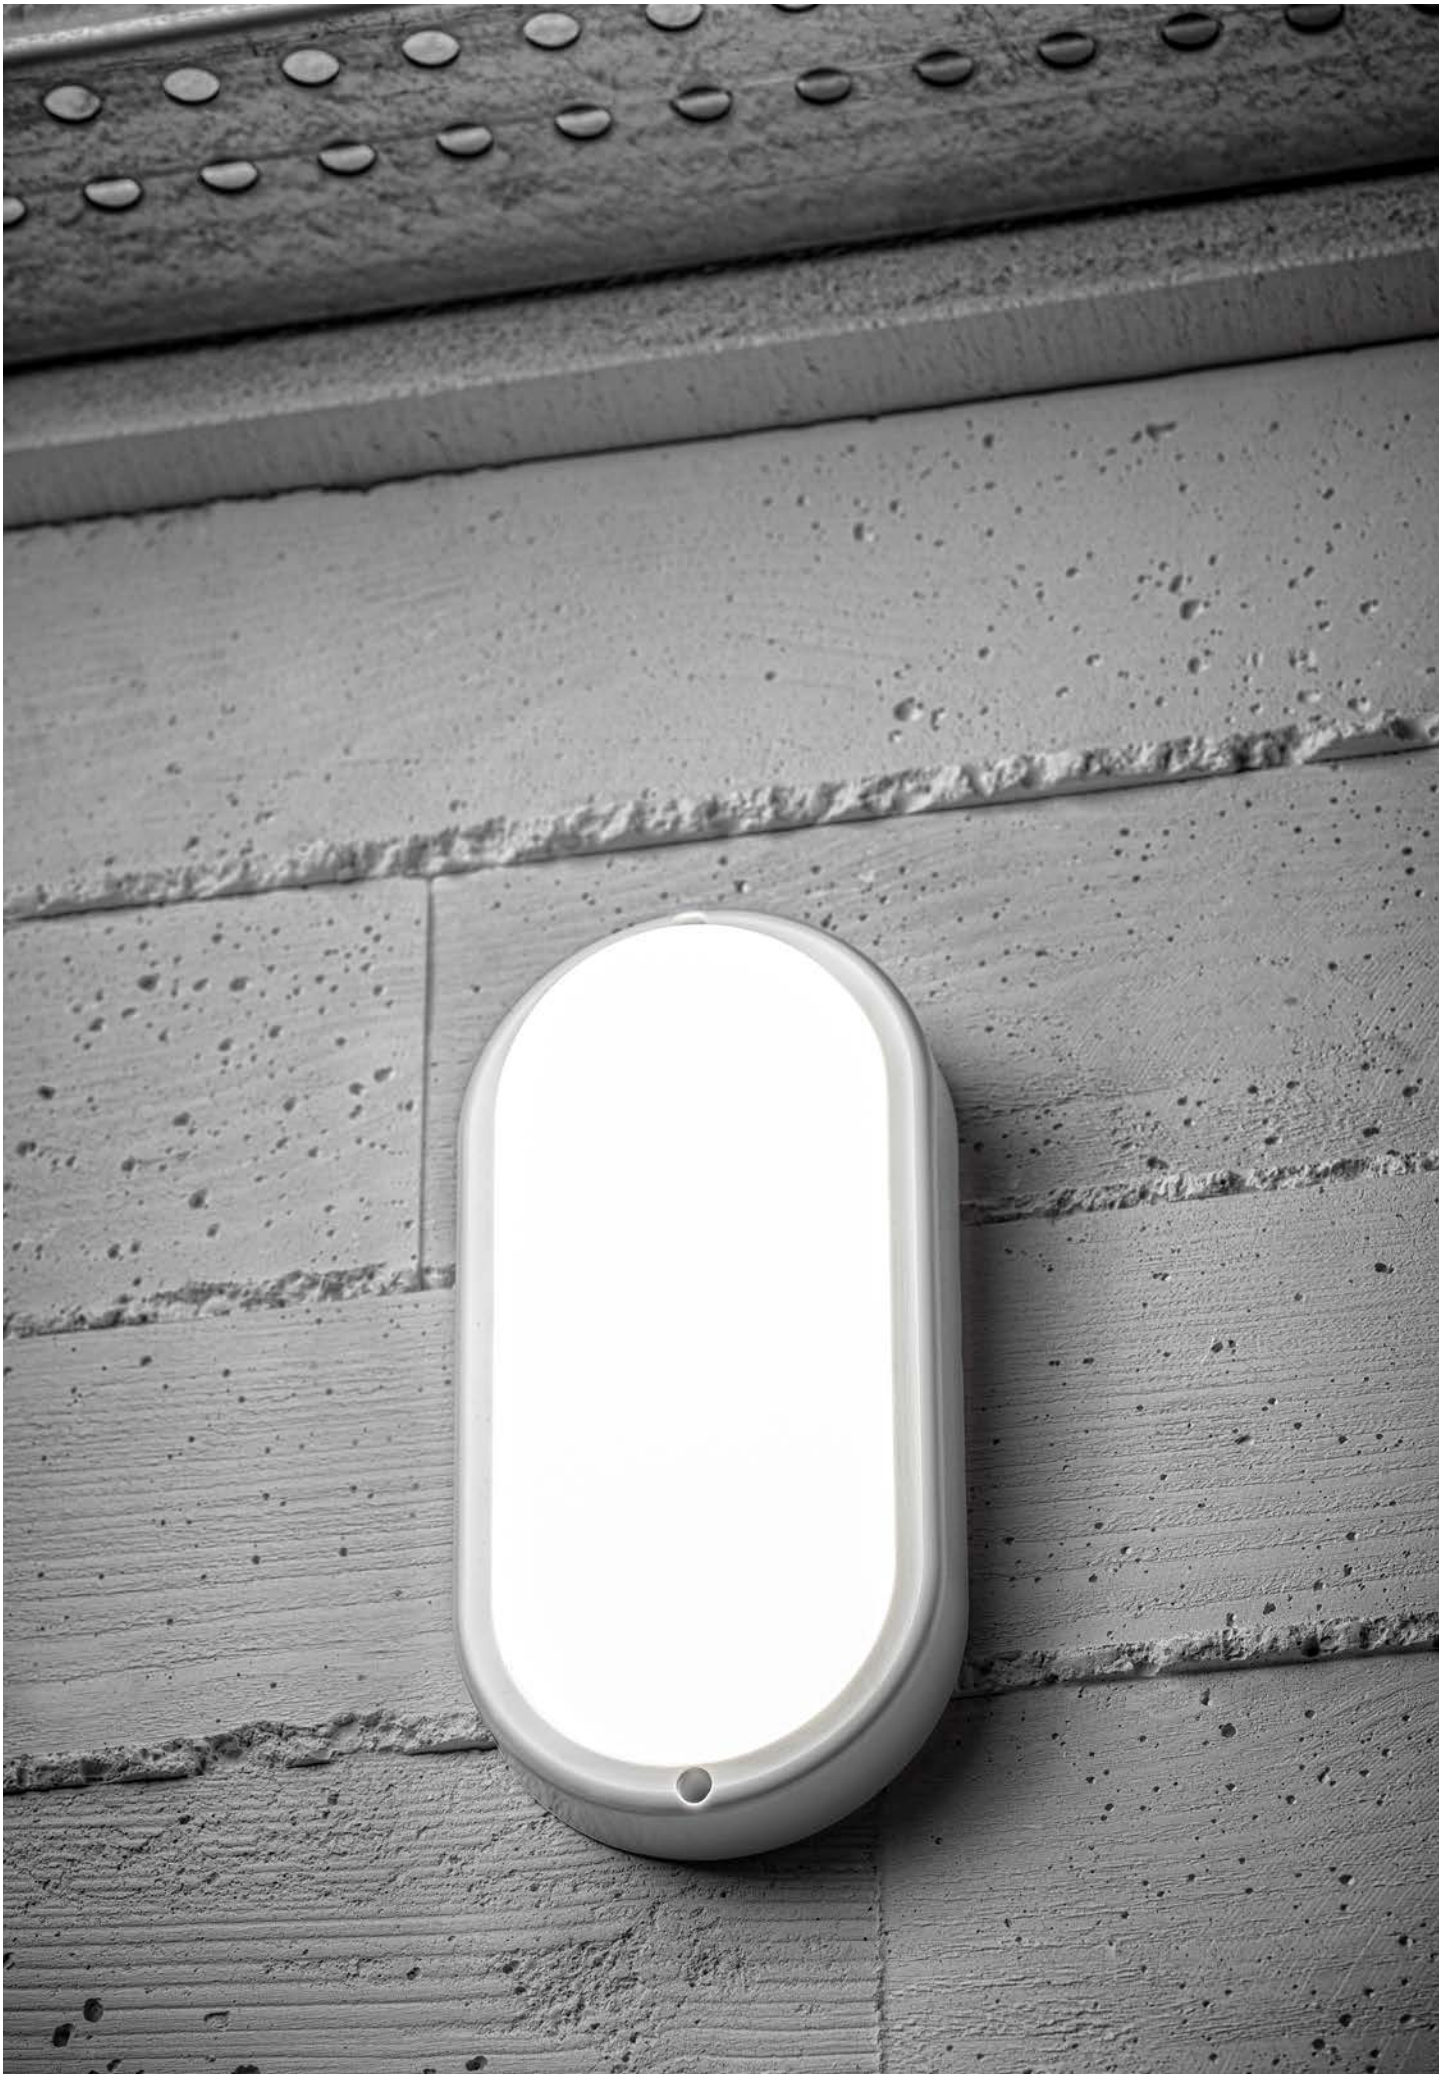


Улично-парковочная лампа LED PARKER III


Доступно сейчас

Водонепроницаемость на уровне IP65

Срок службы минимум 40 000 ч.



Аксессуары,
WZL-2
SA1, SA2

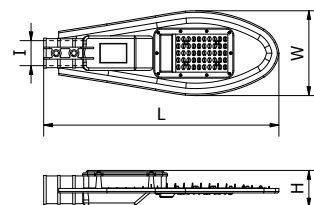

Model	Power (W)	Color Temp (K)	Beam Angle	Material	Dimensions (LxWxH) mm	PF	Weight (g)
LD-PARK3L30W-40	30 W	4000 K	3000 lm	алюминий	470 x 170 x 75 x ø50	PF > 0,9	1050 g
LD-PARK3L50W-40	50 W		5000 lm				
LD-PARK3L80W-40	80 W		8000 lm		580 x 210 x 80 x ø65		



Потолочный светильник AQUA

Доступно сейчас

Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)

Универсальные цвета - белый, черный, серый


Алюминиевый корпус



White

Grey

Black

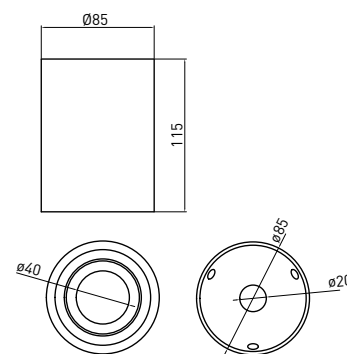

Model	Power (W)	Color	Material	Weight (g)
OS-SENAQ5087OKB-10	max 50 W	белый	алюминий	300 g
OS-SENAQ5087OKB-80		серый		
OS-SENAQ5087OKCZ-00		чёрный		




Подходит для помещений с повышенной влажностью (IP54)

Доступен в двух цветах: белом и черном




White

Black

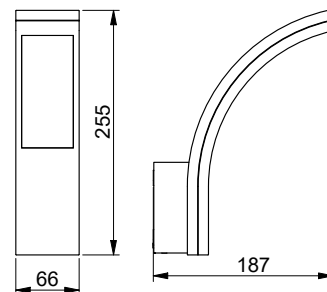


LD-PAR10W40BC-00	10 W	PC	белый	450 g
LD-PAR10W40BC-10			чёрный	

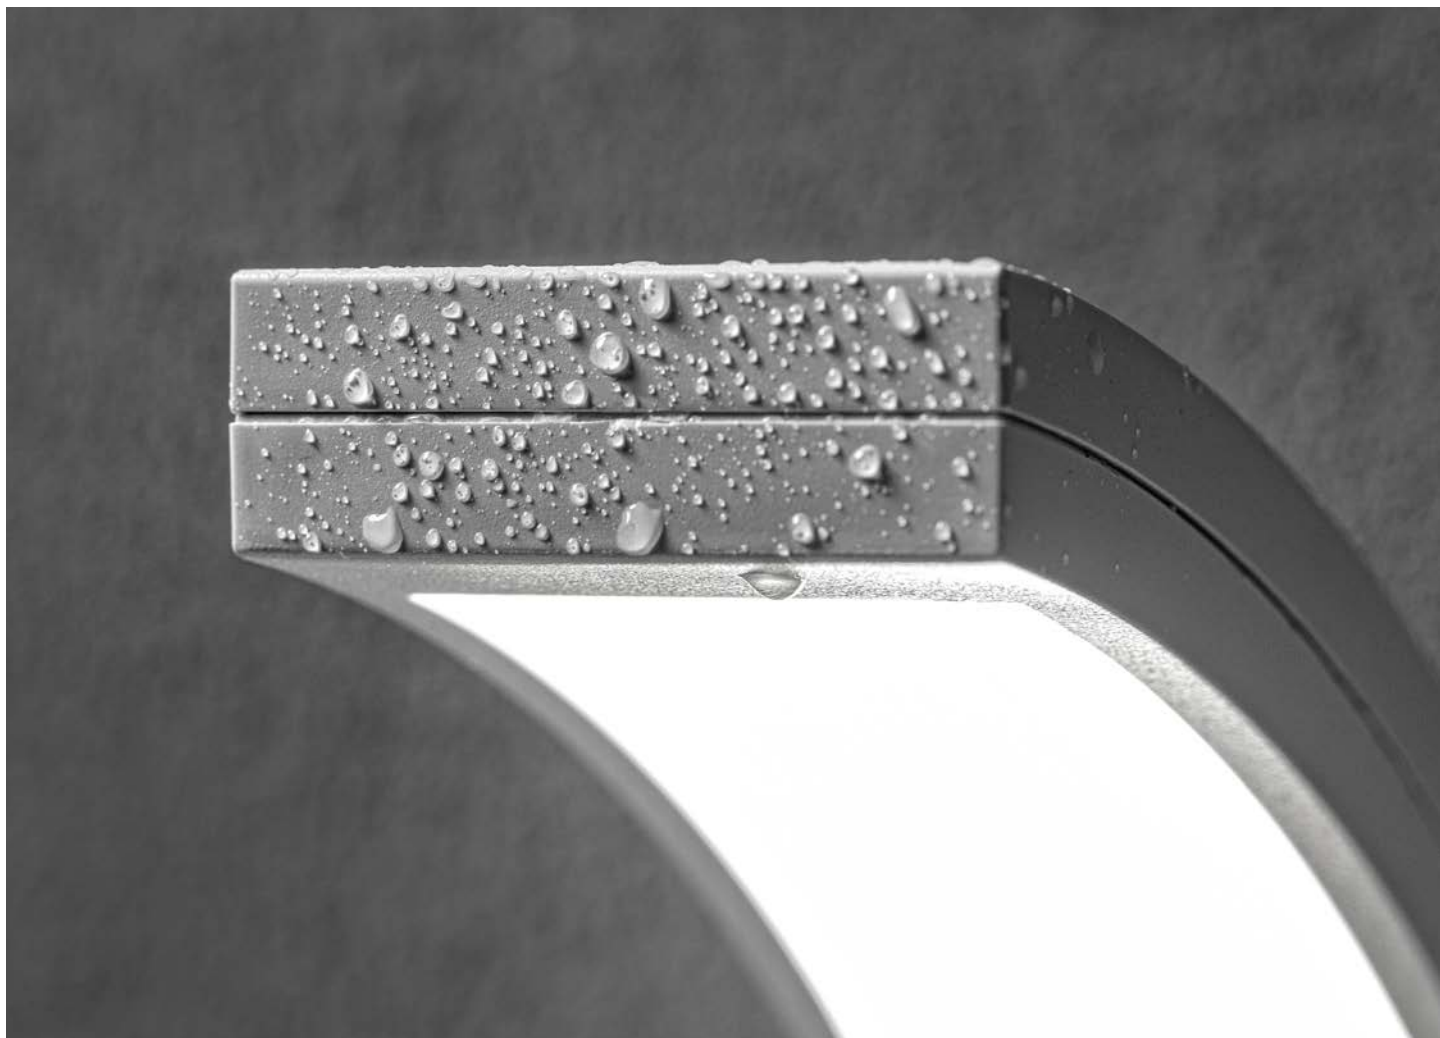

Включает набор самоклеящихся букв и цифр



- Inox
- Black

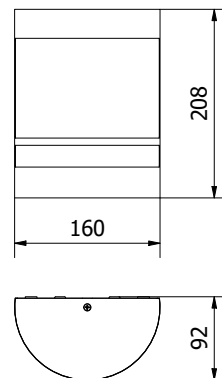

OS-ESOE2711-80	max 11 W	PC	inox	600 g
OS-ESOE2711-20			чёрный	





Алюминиевый, легкий корпус

Предназначен к источникам E27




OS-KERTOUA-30




OS-KERTP40-30




OS-KERTP80-30



OS-KERTOUA-30

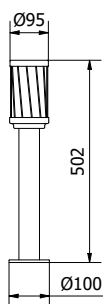

OS-KERTP40-30

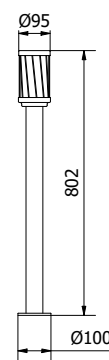

OS-KERTP80-30

Model	Power	Material	Weight
OS-KERTOUA-30	max 12 W	алюминий + PC	690 g
OS-KERTP40-30			700 g
OS-KERTP80-30			1350 g





Высокая мощность нагрузки - МАКС 2000 Вт


Класс защиты IP44




OS-CORP40G-30



OS-CORP80G-30

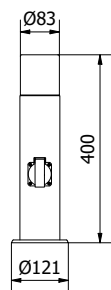

OS-CORP40G-30

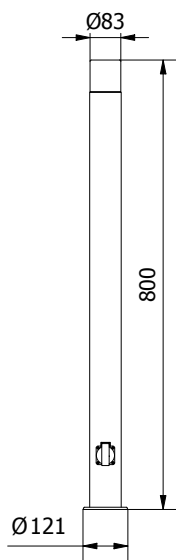

OS-CORP80G-30

			
OS-CORP40G-30	max 25 W	алюминий + PC	711 g
OS-CORP80G-30			1307 g






Возможность изменения цвета света



Функция диммирования

USB-разъем для зарядки мобильных устройств



White

Black

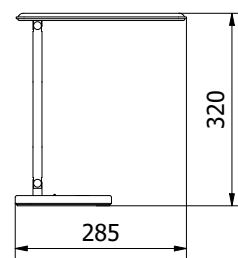

LB-HIK6WCCT-00

6 W

400 lm

PC

белый

520 g

LB-HIK6WCCT-10

чёрный





Потолочный точечный светильник LINTO

Доступно сейчас

Подвижная головка, позволяющая изменять угол освещения

Легкая и прочная конструкция

Современный дизайн




OP-LINTOK-00



OP-LINTOK-52



OP-LINTOK-10



OP-LINTOK-00

OP-LINTOK-10

OP-LINTOK-52

max 20 W

PC

40 g



Потолочный точечный светильник KERLA

Доступно сейчас

Легкая и прочная конструкция

Современный дизайн


Простой монтаж



OP-KERLKW-10



OP-KERLKW-00

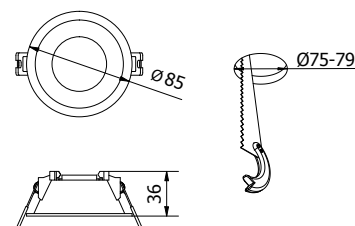

OP-KERLKW-10

OP-KERLKW-00

max 20 W

PC

25 g



Потолочный светильник RESTO

Доступно сейчас

В форме модной тубы



Универсальные цвета

Предназначен к источникам LED



White

Black



OS-RST80125OK1-10	max 10 W LED only	белый	PC	110 g
OS-RST80125OK1-00		чёрный		



Потолочный светильник RESTO

Доступно сейчас



Универсальные цвета

Предназначен к источникам LED



White

Black



OS-RST8080KW1-10	max 10 W LED only	белый	PC	130 g
OS-RST8080KW1-00		чёрный		



Потолочный точечный светильник RUBIO

Доступно сейчас

Подвижная головка, позволяющая изменять угол освещения

Универсальные цвета


Предназначен к источникам LED



OP-RUBIOKW1-10



OP-RUBIOKW1-00

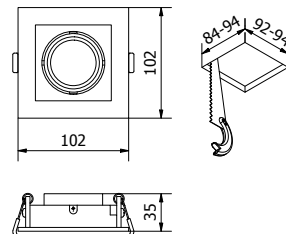

OP-RUBIOKW1-10	max 10 W LED only	PC	42 g
OP-RUBIOKW1-00			



Потолочный точечный светильник RUBIO

Доступно сейчас

Подвижная головка, позволяющая изменять угол освещения

Универсальные цвета


Предназначен к источникам LED



OP-RUBIOKW2-10



OP-RUBIOKW2-00

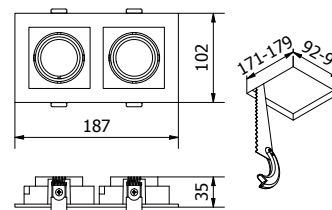

OP-RUBIOKW2-10	max 10 W LED only	PC	84 g
OP-RUBIOKW2-00			



Светодиодный светильник SIERRA

Доступно сейчас

Подвижная головка, позволяющая изменять угол освещения



Линзовые источники света

3 года гарантии



White

Black



LxWxH
mm



LD-SRA08WB-NB	8 W	● 4000 K	720 lm	белый	алюминий,	155 x 84 x 34	410 g
LD-SRA08WC-NB				чёрный			



Светодиодный светильник SIERRA

Доступно сейчас

Подвижная головка, позволяющая изменять угол освещения



Линзовые источники света

3 года гарантии



White

Black



LxWxH
mm



LD-SRA18WB-NB	18 W	● 4000 K	1620 lm	белый	алюминий	158 x 163 x 34	770 g
LD-SRA18WC-NB				чёрный			



Светильник для шинпровода LED SIERRA

Доступно сейчас

Светильник предназначен для шинпроводов


Линзовые источники света

3 года гарантии



White

Black



XLD-SRA08WB-NB

8 W

белый

алюминий

174 x 84 x 34

480 g

XLD-SRA08WC-NB

чёрный



Светильник для шинпровода LED SIERRA

Доступно сейчас

Светильник предназначен для шинпроводов


Линзовые источники света

3 года гарантии



White

Black



XLD-SRA18WB-NB

18 W

белый

алюминий

177 x 163 x 34

840 g

XLD-SRA18WC-NB

чёрный






Светодиодный светильник ARTEMIDA

Доступно сейчас

Современный дизайн


Алюминиевый корпус

3 года гарантии



White

Black



LD-ATM15WBP-NB	15 W	● 4000 K	1420 lm	белый	алюминий	270 g
LD-ATM15WCP-NB				чёрный		




Светодиодный светильник ARTEMIDA

Доступно сейчас

Современный дизайн


Алюминиевый корпус

3 года гарантии



White

Black



LD-ATM20WBK-NB	20 W	● 4000 K	1920 lm	белый	алюминий	520 g
LD-ATM20WCK-NB				чёрный		






Светильник для шинпровода LIMA

Доступно сейчас

В комплекте декоративная сотовая задвижка


Предназначен к источникам GU10

3 года гарантии



White

Black



XLD-LMAGU10OB-NB

max 20 W

белый

алюминий

230 g

XLD-LMAGU10OC-NB

чёрный




Светильник для шинпровода LIMA

Доступно сейчас

В комплекте декоративная сотовая задвижка


Предназначен к источникам GU10

3 года гарантии



White

Black



XLD-LMAGU10KB-NB

max 20 W

белый

алюминий

340 g

XLD-LMAGU10KC-NB

чёрный



Светильник для шинпровода GROSSO

Доступно сейчас

В комплекте декоративная сотовая задвижка


Предназначен к источникам GU10

3 года гарантии



White

Black

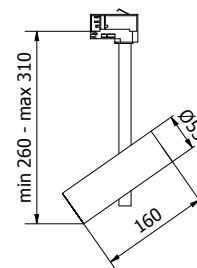

XLD-GRSGU10OB-NB

max 20 W

белый

алюминий

430 g

XLD-GRSGU10OC-NB

чёрный




Светильник для шинпровода GROSSO

Доступно сейчас

В комплекте декоративная сотовая задвижка


Предназначен к источникам GU10

3 года гарантии



White

Black

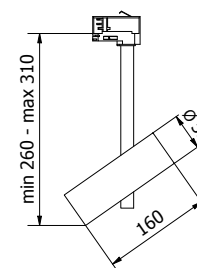

XLD-GRSGU10KB-NB

max 20 W

белый

алюминий

430 g

XLD-GRSGU10KC-NB

чёрный





Заглушка для светильника

Легкая алюминиевая конструкция



XLD-LKSWLGAB-00



XLD-LKSWLGBB-00




XLD-LKSWLGCB-00








XLD-LKSWLGAC-00



XLD-LKSWLGBC-00



XLD-LKSWLGCC-00

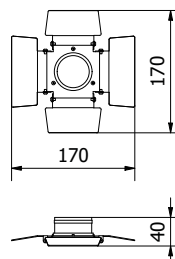

XLD-LKSWLGAB-00	белый	алюминий	100 g
XLD-LKSWLGAC-00	чёрный		
XLD-LKSWLGBB-00	белый		
XLD-LKSWLGBC-00	чёрный		
XLD-LKSWLGCB-00	белый		
XLD-LKSWLGCC-00	чёрный		

Предназначен к светильнику LUNA

Позволяет изменение с подвесного на встраиваемый светильник



White

Black



Керамический патрон



AE-OCEE40-00



Самый популярный цвет света на рынке: нейтральный



LD-5050-300-20-NE4	12 VDC, 14,4 W/m	900 lm/m	● 4000 K	65	120°	10	60/m	5
LD-5050-300-65-NE4		850 lm/m	● 4000 K					
LD-5630-300-20-NE4	12 VDC, 16 W/m	1750 lm/m	● 4000 K	20				
LD-3528-600-20-NE4	12 VDC, 9,6 W/m	550 lm/m	● 4000 K					
LD-3528-600-65-NE4		520 lm/m	● 4000 K					
LD-3528-300-65-NE4	12 VDC, 4,8 W/m	280 lm/m	● 4000 K	65		8	120/m	2,5
LD-2835-600-65-NE4	12 VDC, 12 W/m	1350 lm/m	● 4000 K	65		10	60/m	5
LD-RGBW-300-20	12 VDC, 17 W/m	-	● RGBW				20	10



Самый популярный цвет света на рынке: нейтральный




LD-3528-600-20-ZB-50	12DC, 9,6W/m	550 lm/m	● 6500 K	20	120°	8 mm	120/m	2,5
LD-3528-600-20-CB-50			● 4000 K					
LD-3528-600-20-NE4-50			● 3200 K					
LD-5050-300-20-NE4-50	12DC, 14,4W/m	900 lm/m	● 4000 K	65	120°	10 mm	60/m	5
LD-5630-300-20-NE4-50	12DC, 16W/m	1750 lm/m	● 4000 K					



- Очень гибкая лента, позволяющая создавать сложные формы.
- Корпус выполнен из натурального силикона - IP65
- В комплекте держатели и заглушки



LD-NF12V6x12-65-ZB	12 VDC, 8 W/m	200 lm/m	● 6500 K	IP 65	120°	6 mm	100/m	2,5
LD-NF12V6x12-65-NE			● 4000 K					
LD-NF12V6x12-65-CB			● 3200 K					

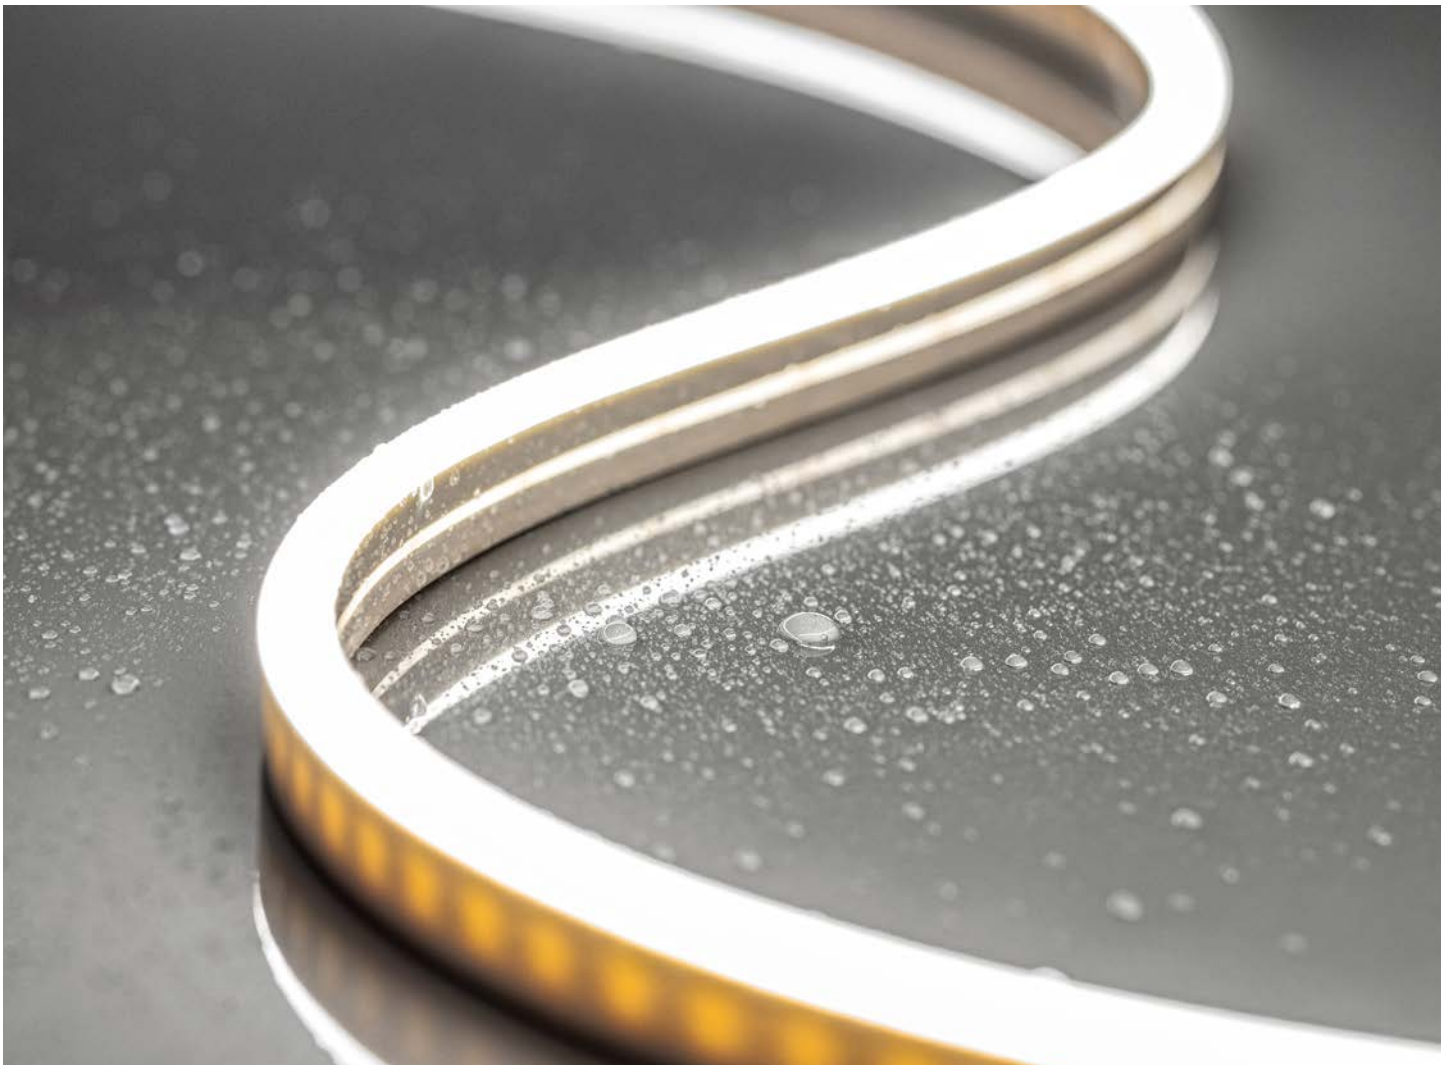

Набор RGBW, светодиодная лента 5 м, контроллер, блок питания, пульт

Доступен для заказа с апреля

4 в 1, четыре светодиода в одном (дополнительный белый цвет)

Плотность ленты 60 светодиодов / 1 м

Готовый к подключению комплект: лента, блок питания, контроллер



LD-ZLRGBW-300-20	12V	RGBW	пластик	10	5



Светодиодная лента COB

Доступен для заказа с апреля

Новейшая технология на основе диода COB

Равномерная линия света

Высокая световая отдача при низком энергопотреблении



LD-COB12V-20-ZB	12 VDC, 8 W/m	830 lm/m	● 6500 K	20	180°	8 mm	320/m	5
LD-COB12V-20-NE		800 lm/m	● 4000 K					
LD-COB12V-20-CB		750 lm/m	● 3200 K					







Блок питания со встроенными разъемами miniAMP, быстрое подключение светодиодной ленты

Уменьшенные размеры корпуса

Встроенный кабель питания



Model	Power (W)	Output (miniAMP)	Current (A)	Dimensions (LxWxH mm)	Material	Weight (g)
LD-ZAS09WEC-30	9 W	3 miniAMP	0,75 A	103 x 41 x 12mm	пластик	110 g
LD-ZAS15WEC-30	15 W	4 miniAMP	1,25 A	129 x 42 x 16 mm		130 g
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A	129 x 42 x 16 mm		140 g
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 miniAMP	2,5 A	160 x 50 x 18 mm		190 g
LD-ZAS60WEC-30	60 W		5 A	190 x 62 x 21 mm		290 g




Профиль GLAX, торцевой

Доступно сейчас

Расширение предложения 3-х метровыми профилями

Новые цвета: inox, белый и черный

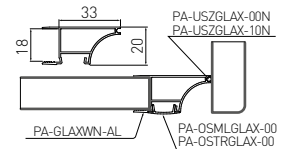

Model	BOARD mm	L m	Color	Material
PA-GLAXWN3M-AL	18	3	серебристый	алюминий
PA-GLAXWN3M-AL-20M			чёрный	
PA-GLAXWN3M-AL-10			белый	
PA-GLAXWN3M-AL-06			inox	



ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków
Poland

 +48 22 44 47 595

 +48 22 44 47 366
+48 22 44 47 287


 +48 22 44 47 367


 + 48 22 44 47 379

 +420 591 160 091

 +48 22 44 47 338

 +48 22 44 47 338

 +48 22 44 47 552
+48 694 808 544

 ООО «ГТВ РУС»
109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом
8А, строение 7
тел: 8-495-640 15 88
info@gtv-rus.com.ru

 GTV Croatia d.o.o
Kovinska 4a, 10000 Zagreb
Hrvatska
+ 385 1 798 8089

 GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika
+420 591 160 091

 GTV España Herrajes e Iluminación,
S.L., Avenida Aragón 30, Planta 8
46021 Valencia (España)
+ 34 960 468 666
+ 48 22 44 47 377

fax: +48 22 444 75 01

e-mail: oswietlenie@gtv.com.pl
east.lighting@gtv.com.pl

www.gtv.com.pl

Follow us on



Niniejszy kwartalnik nowości został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągłe udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.