


TECHNOLED

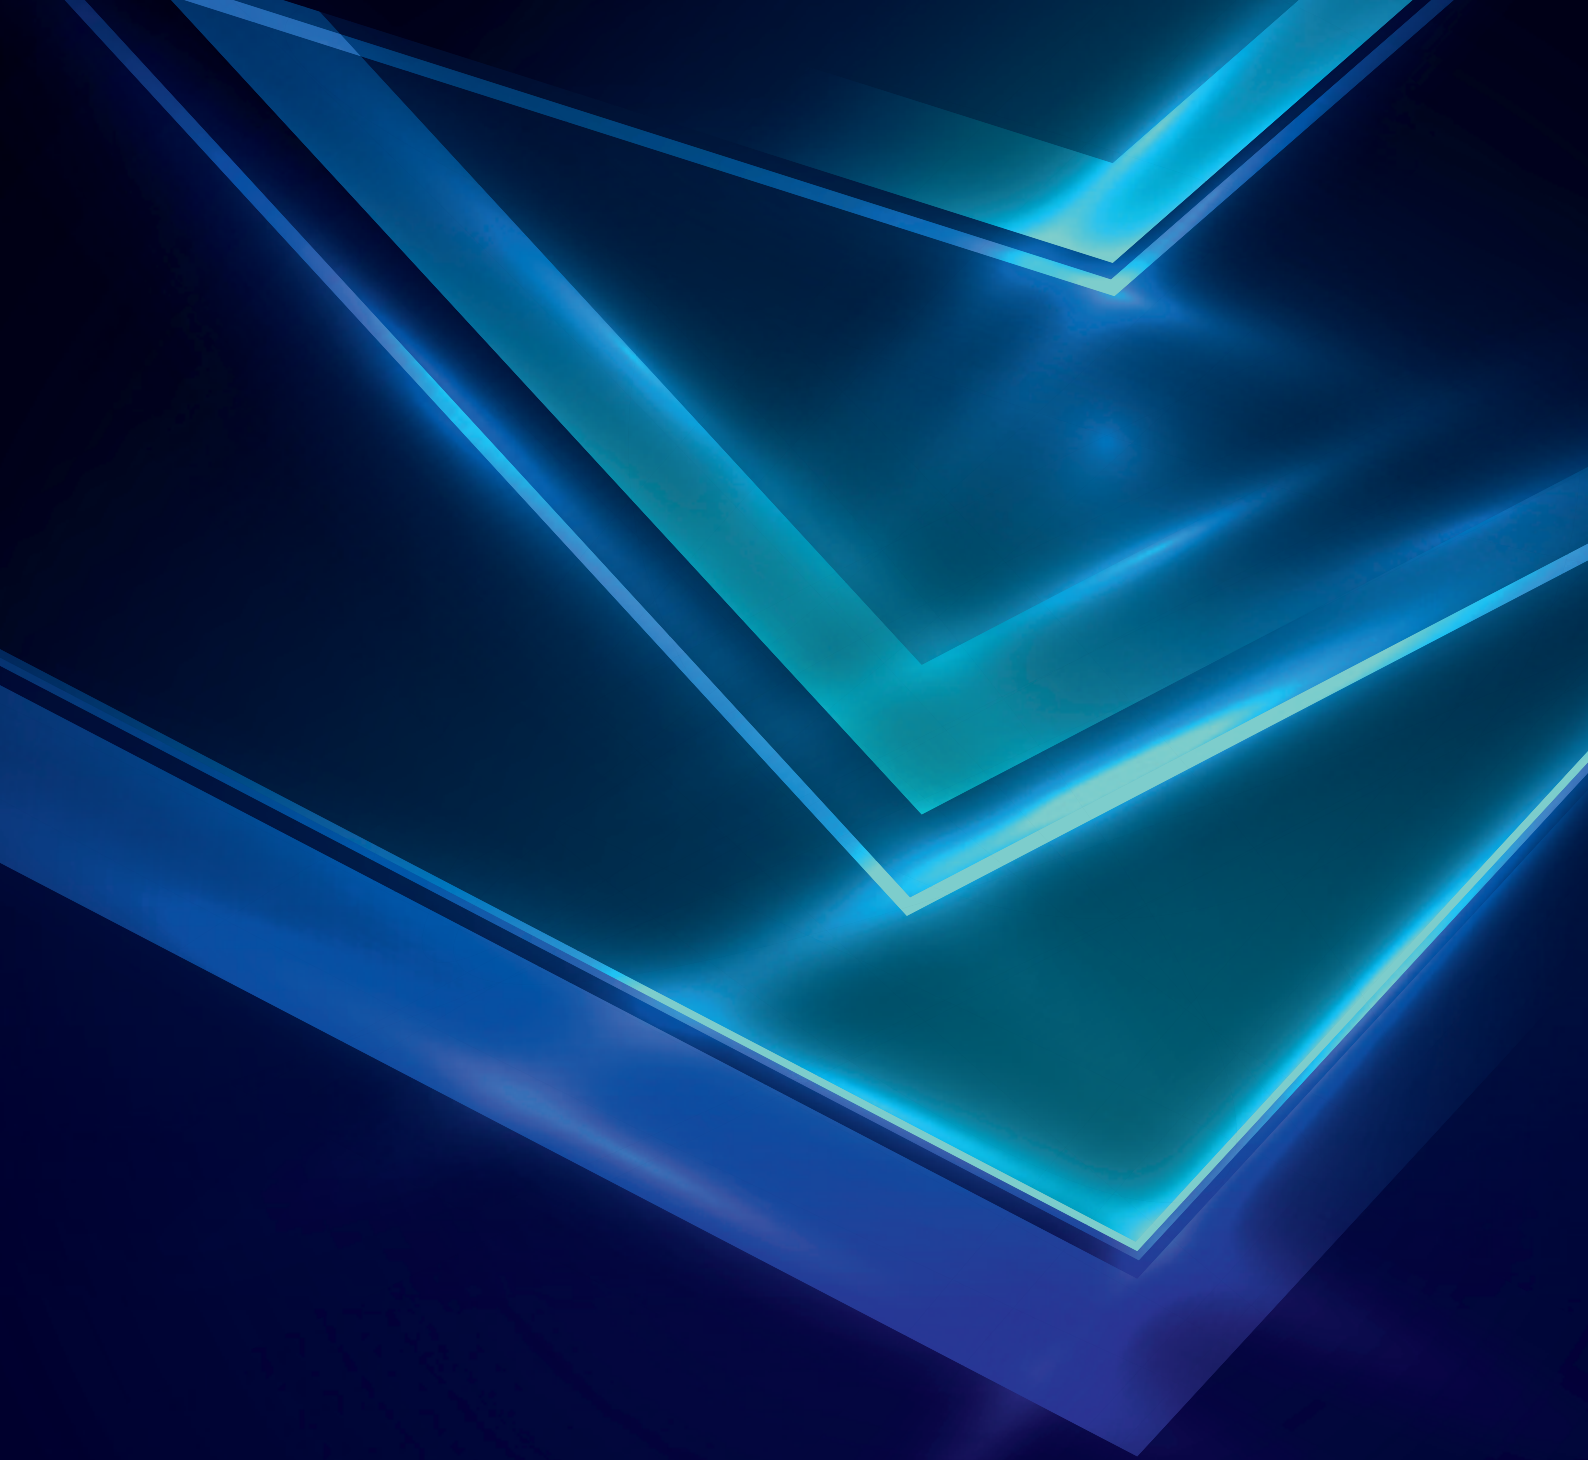

Не бойся теней, они означают, что рядом горит свет.
«Городской охотник» (City Hunter / Sing si lip yan).

Уважаемые партнеры!

Рады представить вам каталог нашей продукции. В нем модельный ряд светильников различных форм и конфигураций. Каждый светильник является уже готовым решением для создания хорошего освещения в помещении. Все модели идеально сочетаются друг с другом, что позволяет создавать неповторимые световые композиции и выгодно подчеркивать любой интерьер.

Помимо моделей, представленных на страницах нашего каталога, инженерный потенциал и производственные возможности компании Technoled позволяет создавать светильники по индивидуальным проектам.

Наша компания занимается проектированием и применением стильных световых решений с 2014 года. За этот относительно короткий период мы придумали и внедрили десятки моделей инновационных светильников для помещений самых различных типов и предназначений – от обычных жилых квартир, до административных и офисных зданий, торговых и развлекательных центров, ресторанов, гостиниц, промышленных производств, и т.д.

Сотрудничая с архитектурными и дизайнерскими мастерскими, строительными и инвестиционными компаниями, мы стараемся максимально учитывать уникальные индивидуальные свойства любого помещения, с которым приходится работать, независимо от его площади и предназначения.

Наши специалисты подбирают к каждому пространству наиболее оптимальную комбинацию из имеющихся в производстве моделей.

У нас очень узкая специализация — освещение.

Но о свете мы знаем абсолютно все и любую задачу воплотим в жизнь!



RING | 6



NENO | 8



POLU | 10



TUBE | 12



LINE-XS | 14




LINE-S | 16



LINE-M | 18



LINE-L | 20



LINE-XL | 22





LUCH M | 24



LUCH L | 26



LUCH M/L degree | 28

KVADRO S | **30**KVADRO M | **32**IZY XS6 | **34**IZY XS8 | **36**IZY S6 | **38**IZY S8 | **40**MOLEKULA | **42**MODUL Y | **44**TRIO | **46**ZET | **48**CILO | **50**

Реализованные проекты
Дизайнерские решения | **52**



RING

ОПИСАНИЕ

Хорошо поставленное освещение не должно отвлекать на себя внимание, если только это не является его непосредственной задачей. Но, в данном случае, модель Ring по самой своей нейтральной форме уже и так максимально незаметна. Удобные для визуального восприятия кольцевые светильники располагаются под потолком помещений и дают мягкий, ровный свет теплых оттенков.

Хотелось бы обратить внимание, что одной из наиболее полезных характеристик Ring является практически полное исключение неудобной и чрезмерной контрастности, какие бы формы под ее светом ни находились, и каких бы размеров пространство ни пришлось бы с ее помощью освещать.

Кольца Ring выпускаются нами серийно разных диаметров и могут быть окрашены, по желанию заказчиков, в любой цвет по палитре RAL.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности прятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисов, торговых комплексов, магазинов;
- отелей, ресторанов и различных атриумов;
- салонов красоты, wellness-центров;
- автосалонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Интенсивный световой поток без зрительной нагрузки и пикселизации;
- простота монтажа и демонтажа светильников;
- разнообразный модельный ряд;
- создание оригинальных дизайнерских композиций, возможность монтажа светильника в наклонном положении;
- подходит для помещений с высокими потолками.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

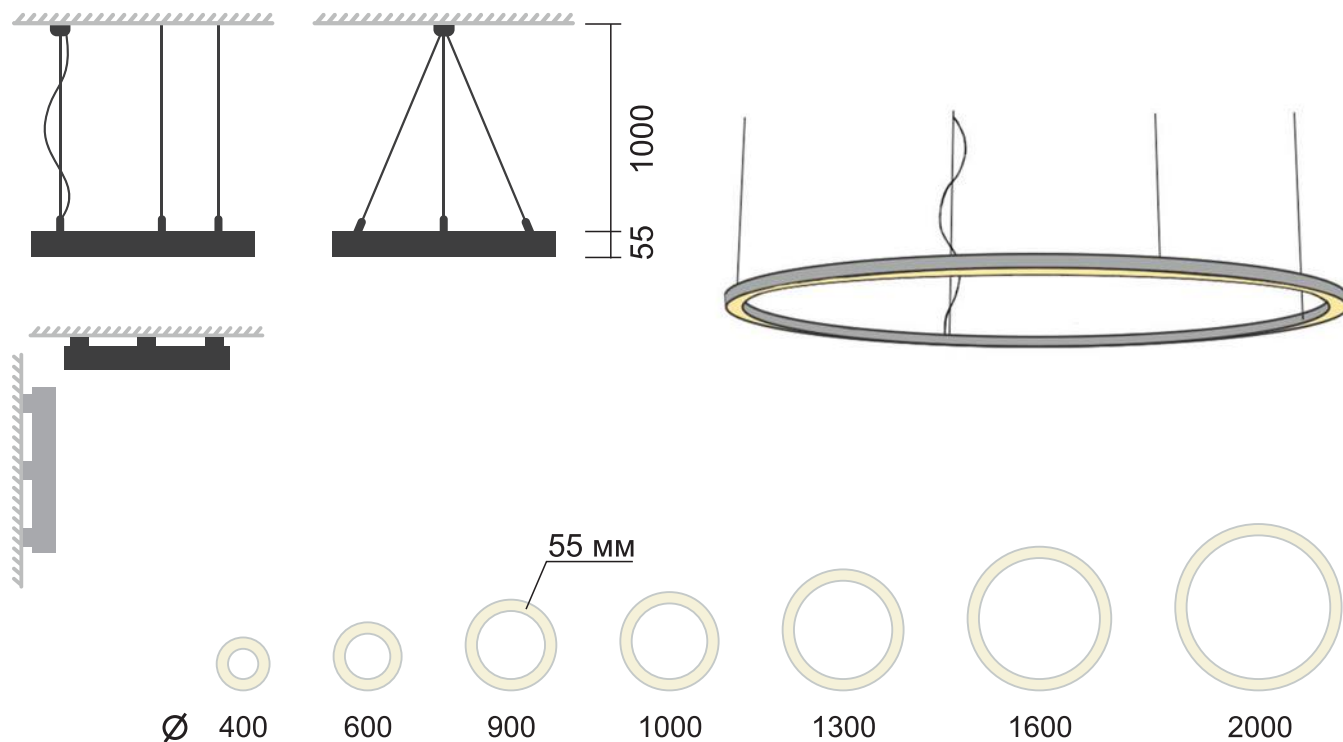

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Диаметр, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Ring 400	400	35	2200	3 года
Ring 600	600	50	3200	3 года
Ring 800	800	70	4400	3 года
Ring 900	900	70	4400	3 года
Ring 1000	1000	90	5700	3 года
Ring 1200	1200	100	6400	3 года
Ring 1300	1300	110	7000	3 года
Ring 1400	1400	120	7600	3 года
Ring 1500	1500	130	8300	3 года
Ring 1600	1600	130	8300	3 года
Ring 1700	1700	150	9600	3 года
Ring 1800	1800	160	10200	3 года
Ring 1900	1900	170	16300	3 года
Ring 2000	2000	180	11500	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



NENO

ОПИСАНИЕ

Современный потолочный светильник диско-образной формы с равномерно светящейся поверхностью, которая обеспечивает высокое качество освещения и в тоже время придает мягкость света, за счет чего достигается отсутствие слепящего эффекта.

С помощью светильников разного диаметра можно создавать различные световые композиции которые могут подчеркнуть весь интерьер помещения и придать ему неповторимость и запоминаемость.

Светильники можно изготовить по индивидуальному размеру практически любого радиуса и покрасить в любой цвет по каталогу RAL, что обеспечит ему еще большую индивидуальность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисов, магазинов, торговых площадей и бизнес-центров;
- атриумов отелей, ресторанов, салонов красоты, фитнес-клубов,
- образовательных учреждений;
- авто и мотосалонов;
- создания необычных световых композиций в дизайнерских интерьерах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светильник отличается низкой потребляемой мощностью, что позволяет снижать расходы на электроэнергию без потери уровня освещенности.
- Широкое светораспределение позволяет применять светильники в помещениях с любой высотой потолка.
- Мягкий рассеянный свет не вызывает зрительной утомляемости и помогает создавать комфортную световую среду.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности прятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, комплектом регулируемых подвесов длиной 1000 мм, кабелем подключения, шаблоном разметки отверстий для установки креплений.

МОНТАЖ

Подвесной вариант светильника монтируется на потолок системой подвесов, регулируемых по высоте (входят в комплект).

Накладной вариант - на потолок или стену (крепления входят в комплекте).

Врезной вариант - в поверхность потолка (крепления входят в комплекте).

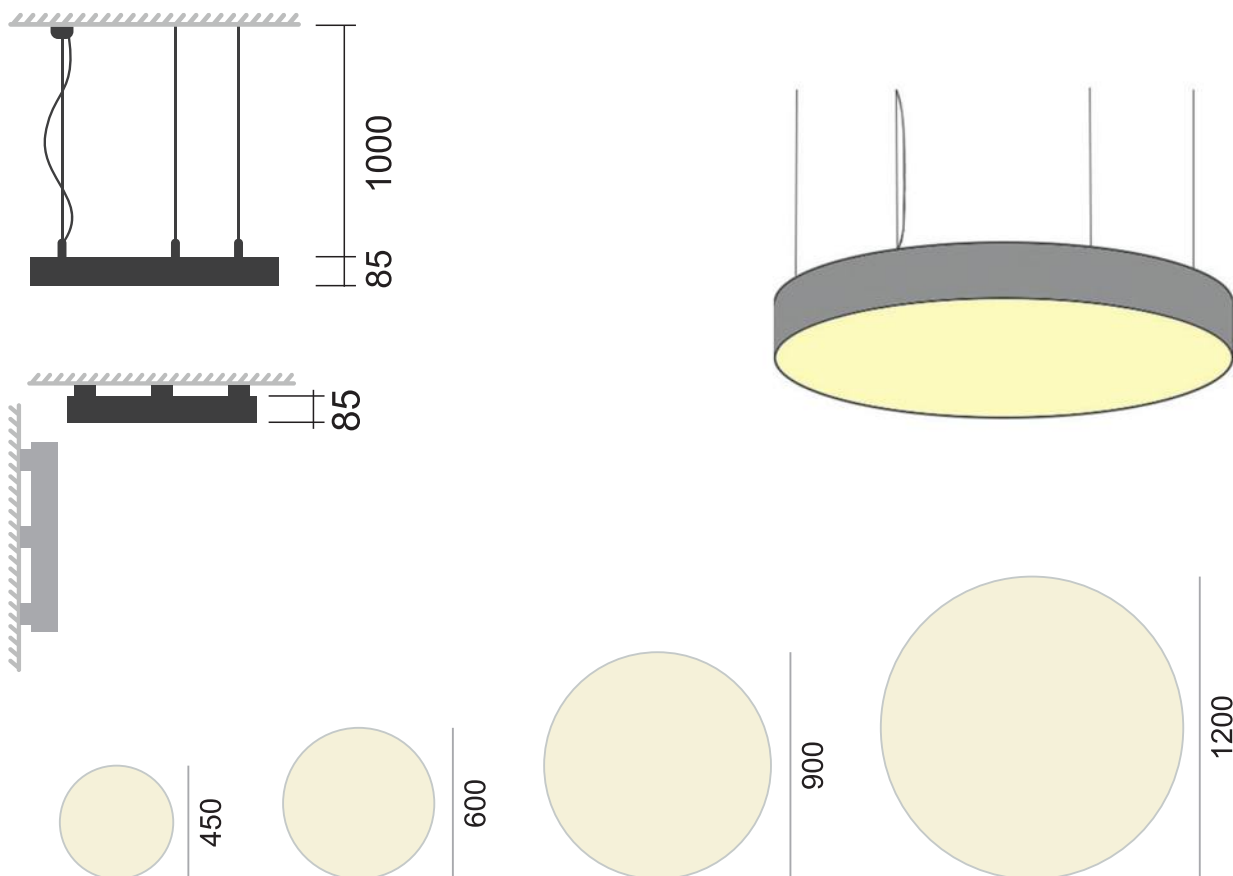

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Neno 450	450	40	2 500	3 года
Neno 600	600	60	3 800	3 года
Neno 900	900	90	5 700	3 года
Neno 1200	1 200	120	7 600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



POLU

ОПИСАНИЕ

Модель Polu по своему дизайну выражает некоторую незаконченность движений, как бы половинку целого. Но такая необычная форма легко встраивается даже под небольшое помещение, в котором размерный светильник казался бы чрезмерно большим. С художественной точки зрения, это как раз тот случай визуализации света, когда его источник не скрывается, а привлекает к себе внимание, выставляется напоказ.

Для больших пространств может быть очень интересным использование светильников Polu в комбинации, световой группой, с разной ориентацией отдельных ее элементов относительно друг друга, стен и предметов интерьера.

Модель Polu может быть выполнена в любом цвете палитры красок RAL, выбранном по их каталогу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности прятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

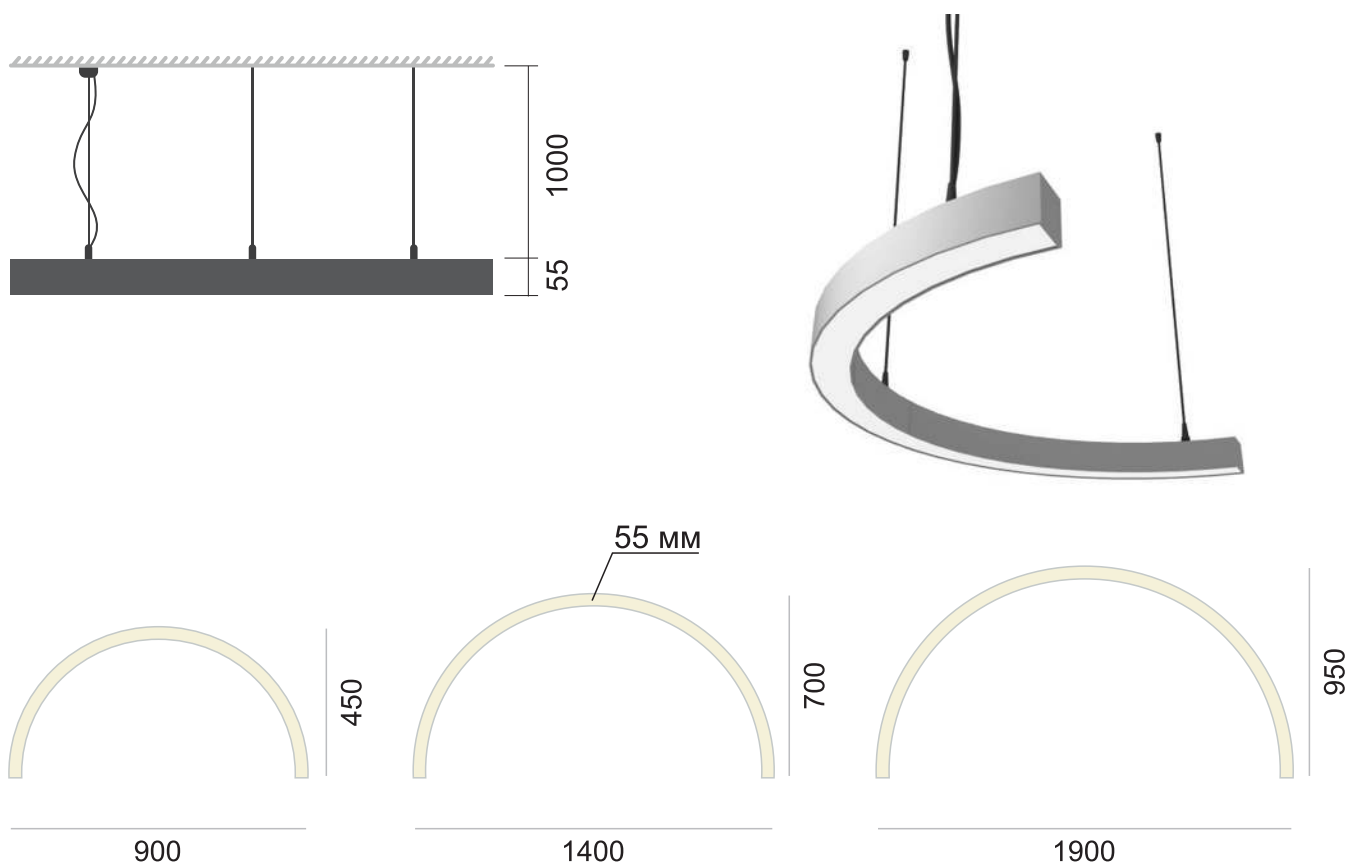


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Polu 450	R-450x55x55	30	1900	3 года
Polu 700	R-700x55x55	45	2800	3 года
Polu 950	R-950x55x55	60	3800	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

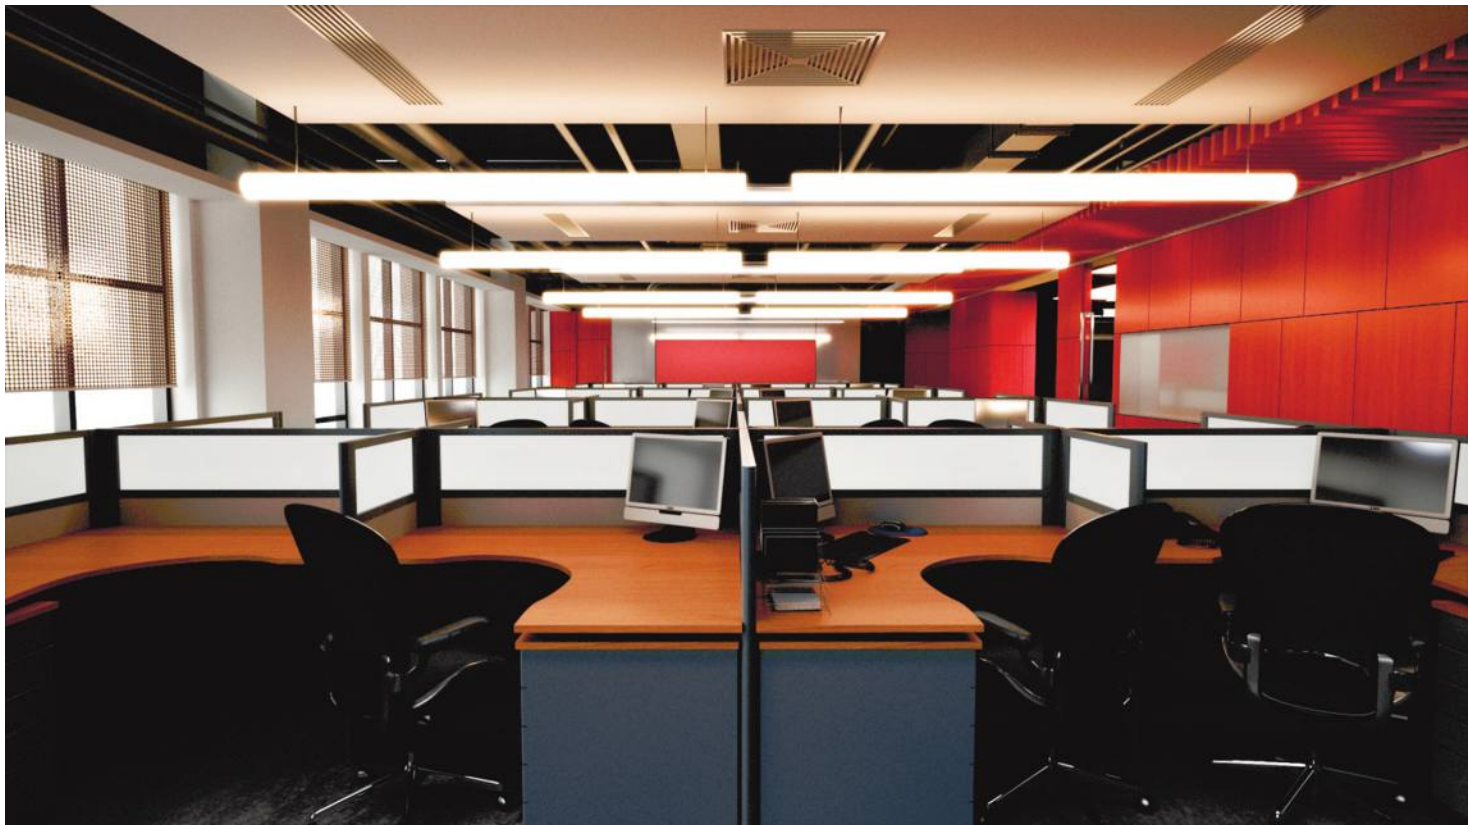

TUBE

ОПИСАНИЕ

Хотя этот потолочный светильник простой прямой конструкции, он сразу привлекает внимание тем, что оригинально исполнен в виде светящейся трубы. Естественно, что такая форма открывает самые широкие возможности для любого дизайнера, практикующего в творческой геометрии световых потоков.

Наиболее распространенный рисунок планировки размещения модели Tube под потолком помещений, напоминает старую китайскую игру Mikado, то есть — полный художественный беспорядок. При этом, модель дает на все освещаемое ею пространство ровный, рассеянный свет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника состоит из пяти элементов, соединенных под углом 90 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника, что упрощает его монтаж и демонтаж.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

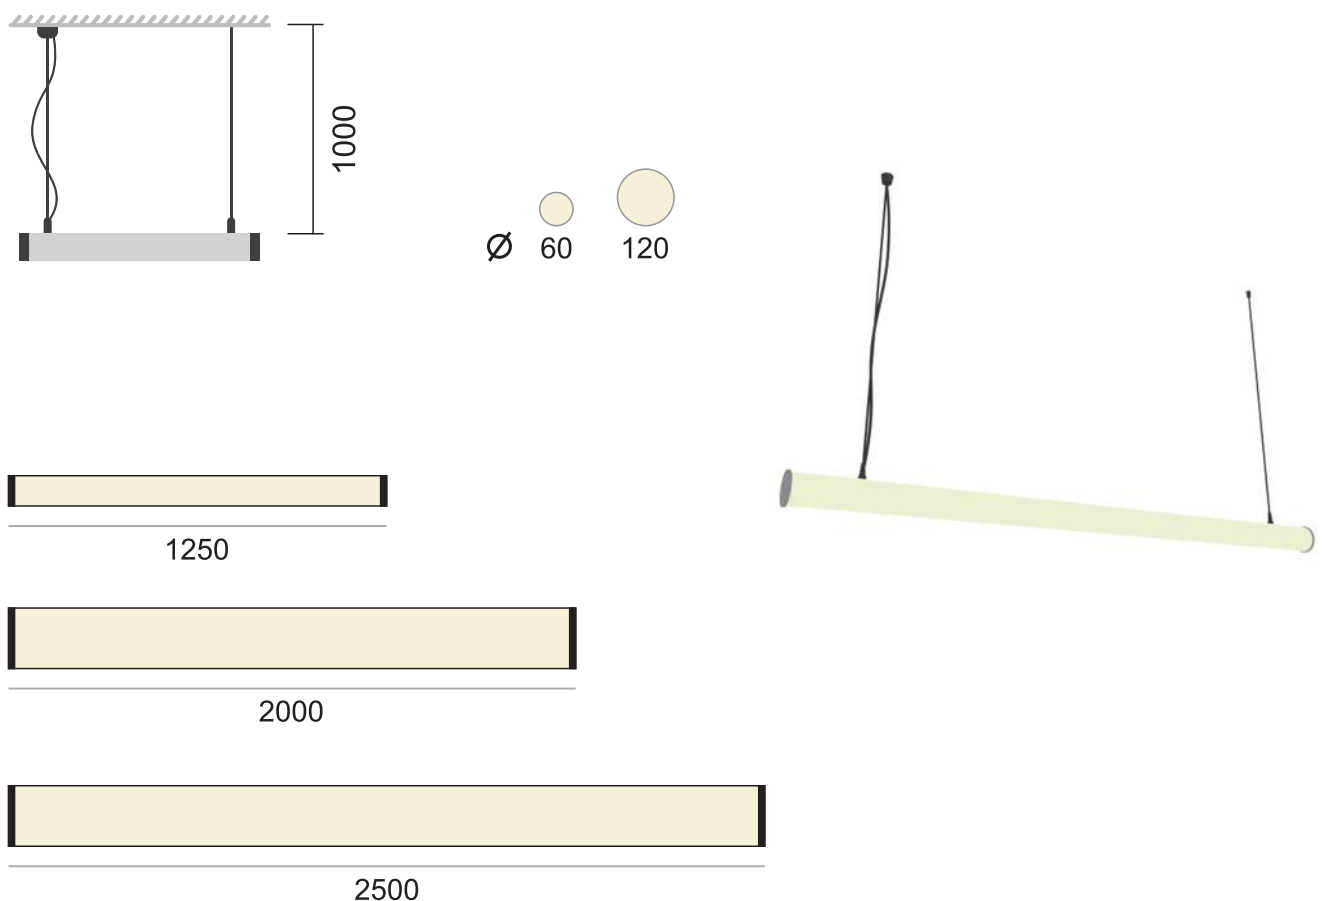


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Tube 60 - 1250мм	1250 x 60	30	1900	3 года
Tube 60 - 2000 мм	2000 x 60	50	3200	3 года
Tube 60 - 2500 мм	2500 x 60	70	4400	3 года
Tube 120 - 1250мм	1250 x 120	50	3200	3 года
Tube 120 - 2000мм	2000 x 120	80	5100	3 года
Tube 120 - 2500мм	2500 x 120	100	6400	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

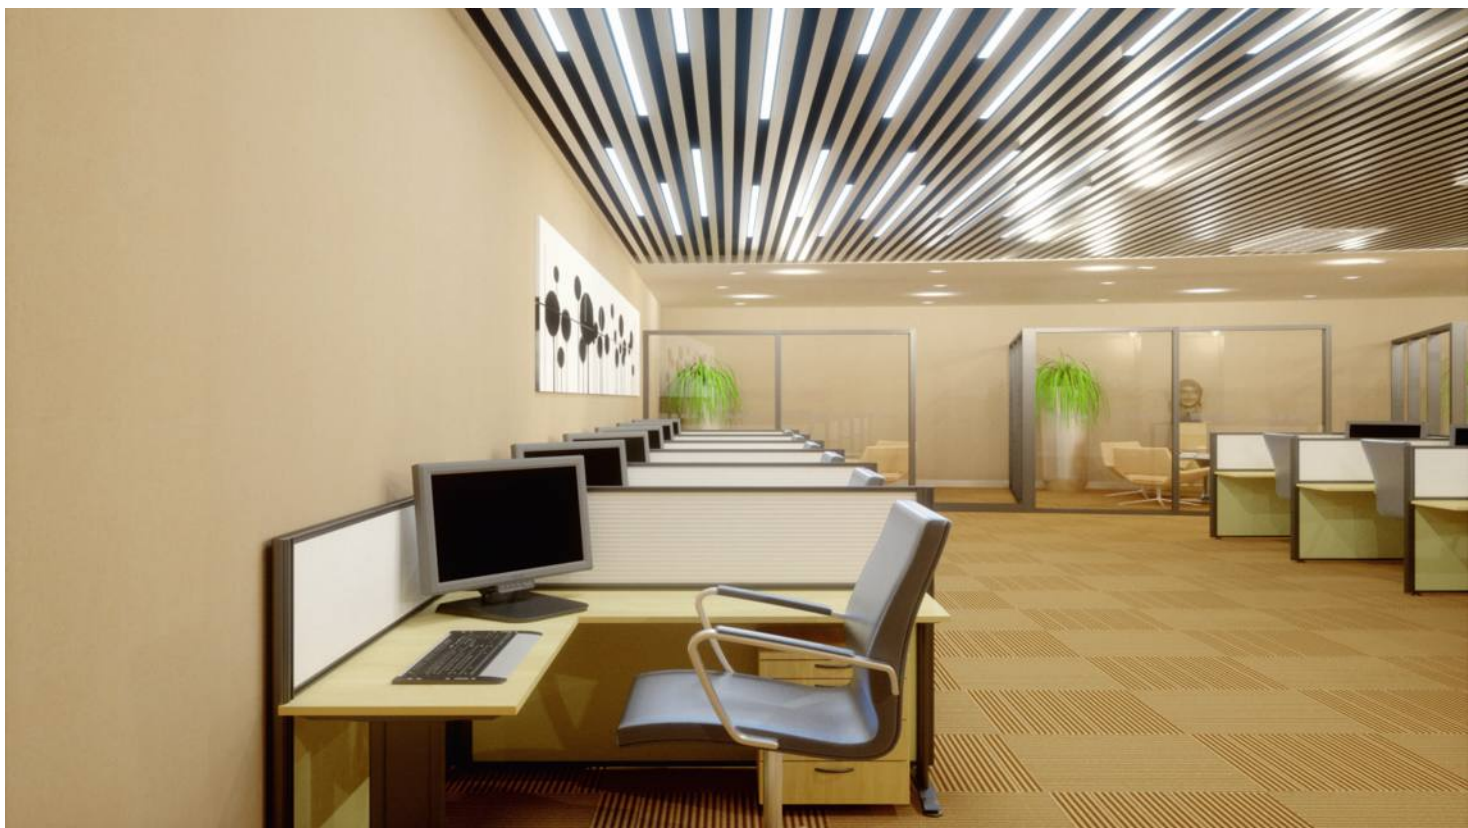

LINE-XS

ОПИСАНИЕ

Внешне простой, но очень функциональный светильник с максимально просчитанными рабочими достоинствами. Наглядное подтверждение той хрестоматийной истины, что классическая форма прямой линии всегда и при разных идеях художественного пространственного решения вписывается в любой дизайн-проект.

Как источник света, такие светильники практически не отбрасывают теней, вне зависимости от своего расположения относительно рабочего пространства, поэтому прекрасно подходят как для малых объемов помещений, так и для больших площадей — производственных, офисных, торговых.

Модель Line производится нами серийно различной мощности, в нескольких размерных стандартах по длине, но ее характеристики достаточно легко подстроить и под индивидуальные требования заказчика.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия толщиной 1,5 мм. Рассеиватель — из матового полистирола.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения и шаблоном разметки отверстий для установки креплений, системой подвесов.








ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция модели позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Легкая регулировка длины подвеса.
- Экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и увеличенный срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МОНТАЖ

Подвесной вариант светильника монтируется на потолок системой подвесов, регулируемых по высоте (входят в комплект).

Накладной вариант — на потолок или стену (крепления входят в комплекте).

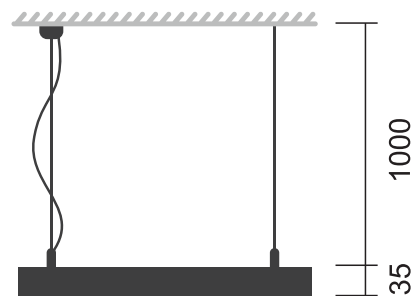

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Line XS 562	562x35x35	10	960	3 года
Line XS 842	842x35x35	15	1400	3 года
Line XS 1142	1142x35x35	20	1900	3 года
Line XS 1402	1402x35x35	25	2400	3 года
Line XS 1682	1682x35x35	30	2800	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LINE-S

ОПИСАНИЕ

Классическая форма прямой линии всегда и при разных идеях художественного пространственного решения вписывается в любой дизайн-проект.

Как источник света, такие светильники практически не отбрасывают теней, вне зависимости от своего расположения относительно рабочего пространства, поэтому прекрасно подходят как для малых помещений, так и для помещений с большими площадями — производственных, офисных, торговых.

Модель Line производится нами серийно различной мощности, в нескольких размерах и под индивидуальные требования заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция модели позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Легкая регулировка длины подвеса.
- Экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и увеличенный срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок.



Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения и шаблоном разметки отверстий для установки креплений, системой подвесов.

МОНТАЖ

Светильник крепится на потолок с помощью входящей в комплект системы подвесов, которые регулируются по высоте.

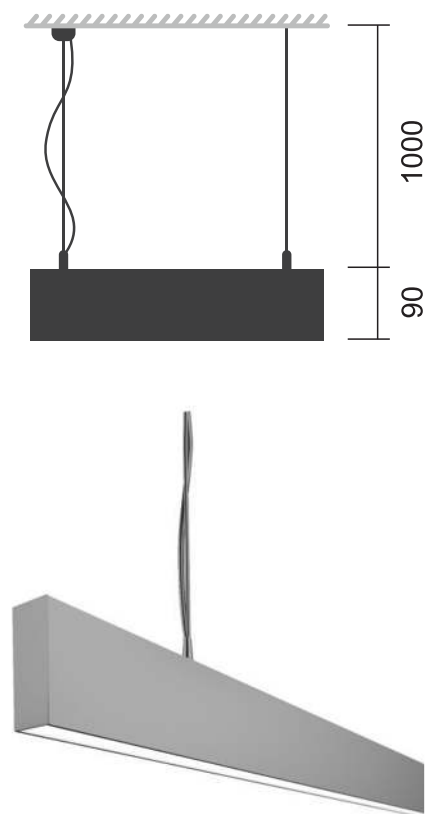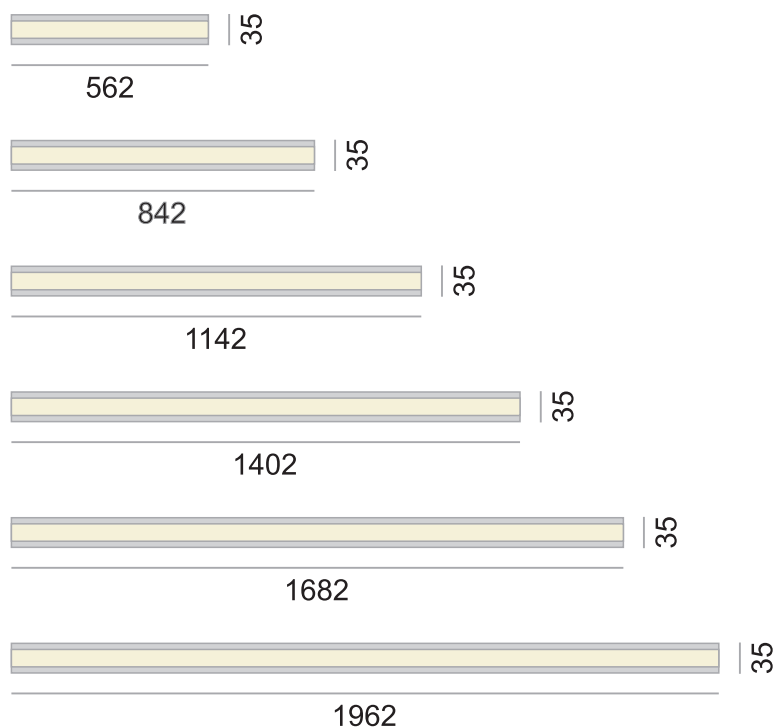

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Line S 562	562x35x90	18	1700	3 года
Line S 842	842x35x90	27	2500	3 года
Line S 1142	1142x35x90	36	3400	3 года
Line S 1402	1402x35x90	45	4300	3 года
Line S 1682	1682x35x90	50	4800	3 года
Line S 1962	1962x35x90	60	5700	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LINE-M

ОПИСАНИЕ

Классическая форма прямой линии всегда и при разных идеях художественного пространственного решения вписывается в любой дизайн-проект.

Как источник света, такие светильники практически не отбрасывают теней, вне зависимости от своего расположения относительно рабочего пространства, поэтому прекрасно подходят как для малых помещений, так и для помещений с большими площадями — производственных, офисных, торговых.

Модель Line производится нами серийно различной мощности, в нескольких размерах и под индивидуальные требования заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция модели позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Легкая регулировка длины подвеса.
- Экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и увеличенный срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок.



Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения и шаблоном разметки отверстий для установки креплений, системой подвесов.

МОНТАЖ

Светильник крепится на потолок с помощью входящей в комплект системы подвесов, которые регулируются по высоте.

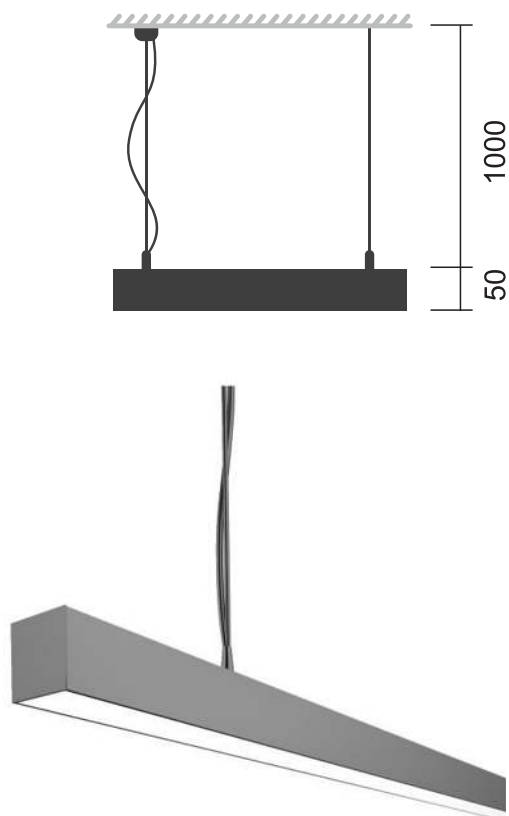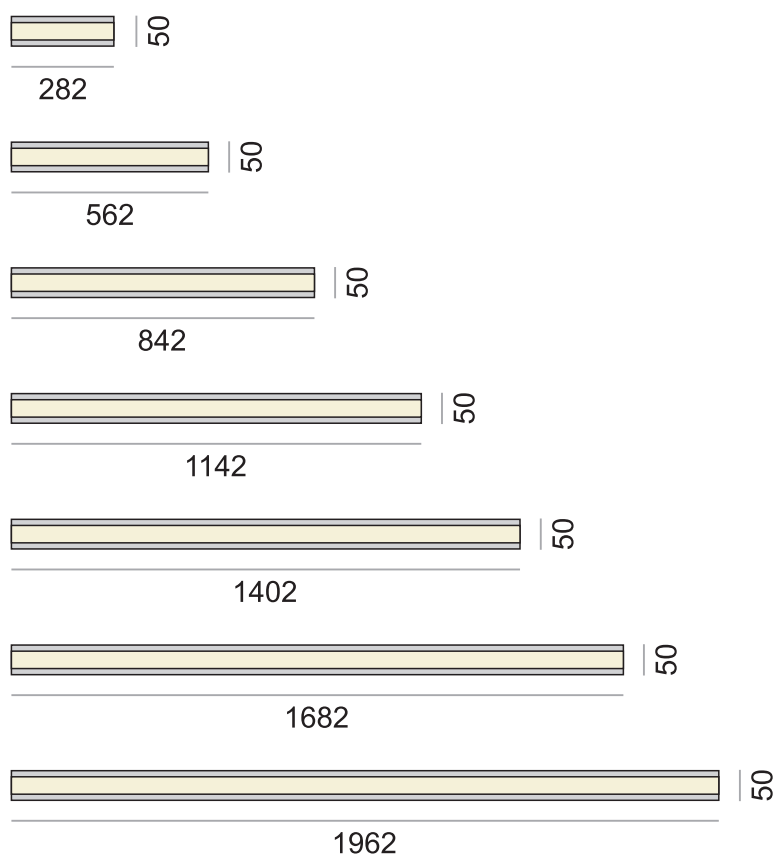

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Line M 282	282x50x50	10	960	3 года
Line M 562	562x50x50	20	1920	3 года
Line M 842	842x50x50	30	2400	3 года
Line M 1122	1122x50x50	40	3800	3 года
Line M 1402	1402x50x50	50	4800	3 года
Line M 1682	1682x50x50	60	5700	3 года
Line M 1962	1962x50x50	70	6700	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LINE-L

ОПИСАНИЕ

Классическая форма прямой линии всегда и при разных идеях художественного пространственного решения вписывается в любой дизайн-проект.

Как источник света, такие светильники практически не отбрасывают теней, вне зависимости от своего расположения относительно рабочего пространства, поэтому прекрасно подходят как для малых помещений, так и для помещений с большими площадями — производственных, офисных, торговых.

Модель Line производится нами серийно различной мощности, в нескольких размерах и под индивидуальные требования заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция модели позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Легкая регулировка длины подвеса.
- Экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и увеличенный срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок.



Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения и шаблоном разметки отверстий для установки креплений, системой подвесов.

МОНТАЖ

Светильник крепится на потолок с помощью входящей в комплект системы подвесов, которые регулируются по высоте.

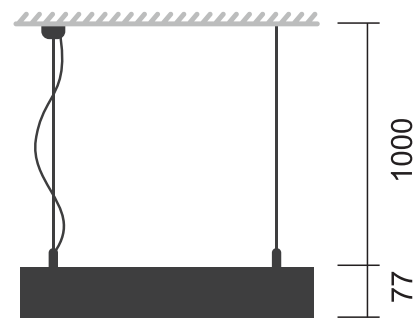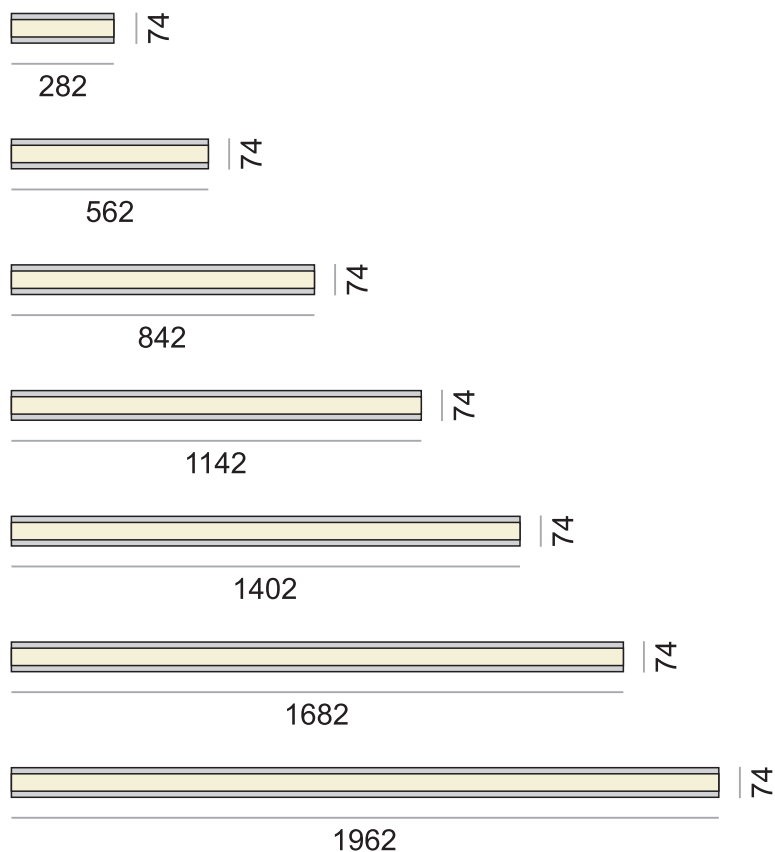

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Line L 282	282x74x77	18	1700	3 года
Line L 562	562x74x77	35	3300	3 года
Line L 842	842x74x77	50	4800	3 года
Line L 1122	1122x74x77	60	5700	3 года
Line L 1402	1402x74x77	80	7600	3 года
Line L 1682	1682x74x77	90	8600	3 года
Line L 1962	1962x74x77	120	11500	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LINE-XL

ОПИСАНИЕ

Классическая форма прямой линии всегда и при разных идеях художественного пространственного решения вписывается в любой дизайн-проект.

Как источник света, такие светильники практически не отбрасывают теней, вне зависимости от своего расположения относительно рабочего пространства, поэтому прекрасно подходят как для малых помещений, так и для помещений с большими площадями — производственных, офисных, торговых.

Модель Line производится нами серийно различной мощности, в нескольких размерах и под индивидуальные требования заказчика.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция модели позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Легкая регулировка длины подвеса.
- Экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и увеличенный срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок.




Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения и шаблоном разметки отверстий для установки креплений, системой подвесов.

МОНТАЖ

Светильник крепится на потолок с помощью входящей в комплект системы подвесов, которые регулируются по высоте.

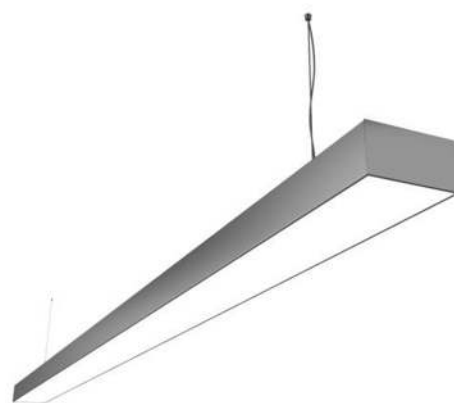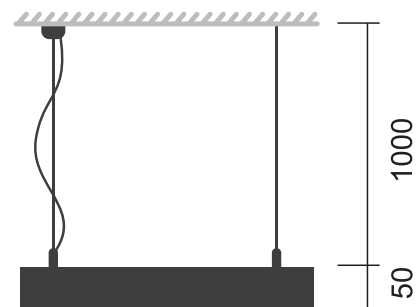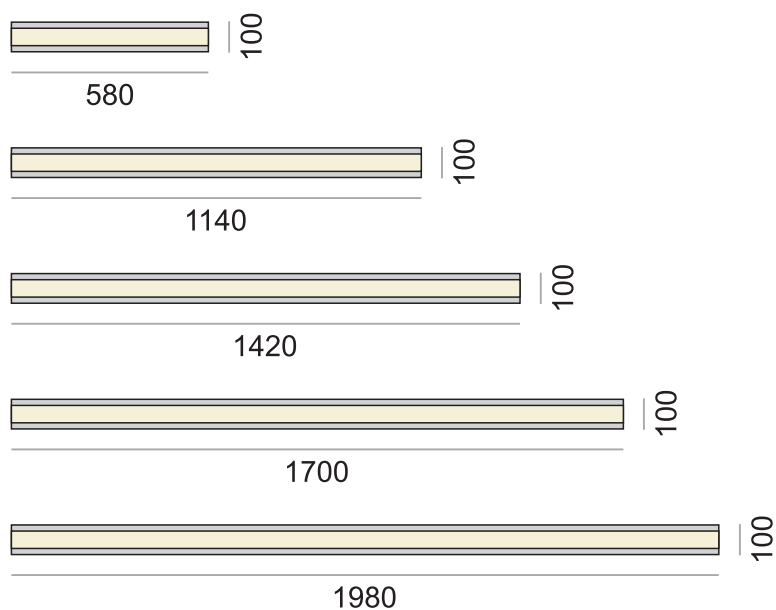


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Line XL 580	580x100x50	40	3800	3 года
Line XL 1140	1140x100x50	80	7600	3 года
Line XL 1420	1420x100x50	100	9600	3 года
Line XL 1700	1700x100x50	120	11500	3 года
Line XL 1980	1980x100x50	140	13400	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

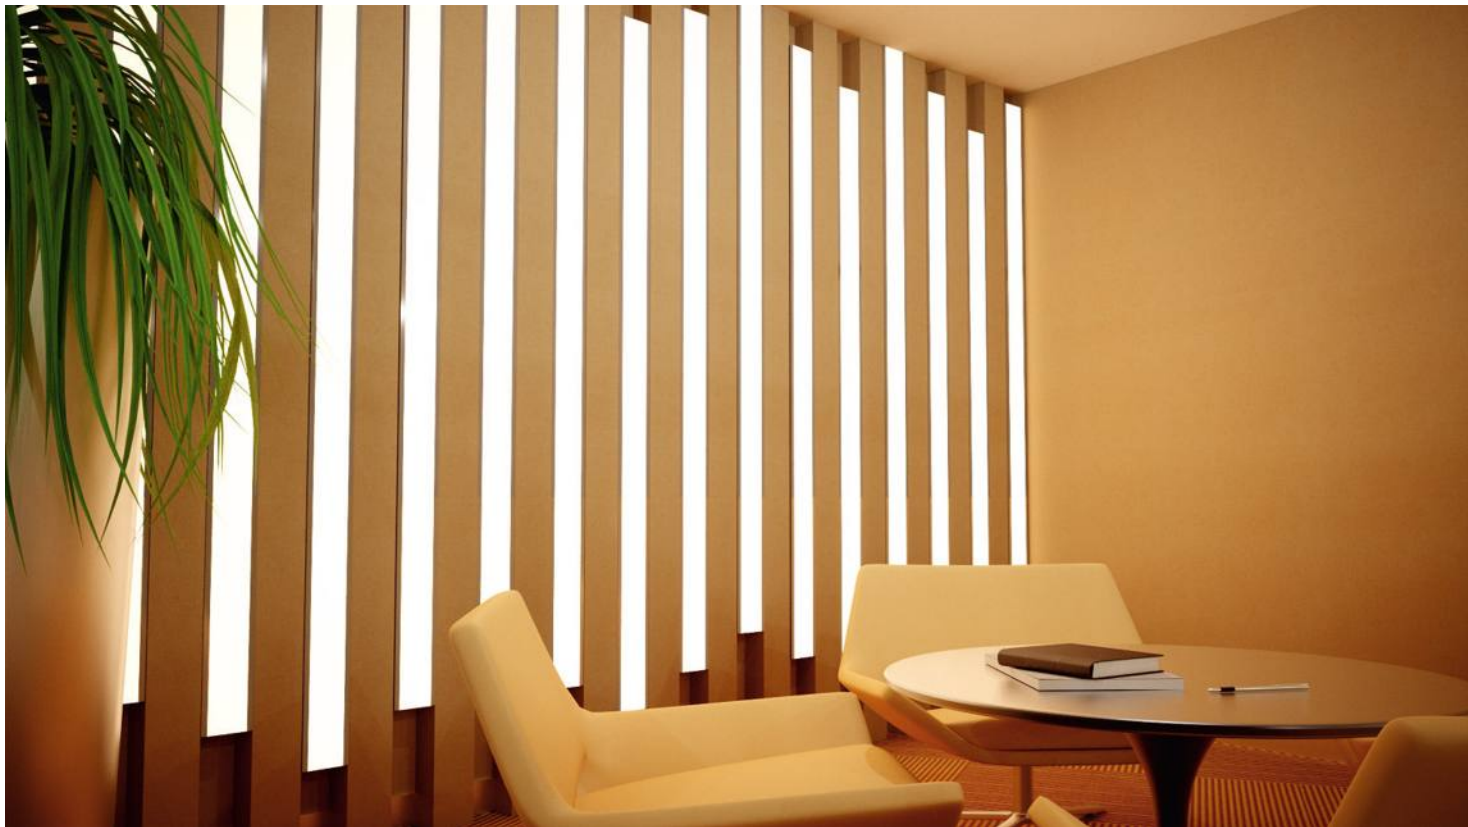

LUCH M

ОПИСАНИЕ

Ультрамодное решение последних лет — линейные встраиваемые светильники. Данная модель при установке становится частью поверхностей стен и потолка, не выступая за их плоскости.

При правильном исполнении, светильники Luch придают особое очарование любому пространству и могут служить не только источником света, но и нести определенные навигационные функции в торговых центрах и административных зданиях, ориентируя посетителей, как по направлению своих линий, так и по их цветам.

Большой практики использования его в интерьерных работах еще не наработано, но сегодня все больше традиционных проектов адаптируется дизайнерами по его возможности.

Линейный встраиваемый свет красив, надежен, практичен и в высшей степени экономичен, по сравнению с традиционными лампами накаливания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Значительная экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и большой срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, комплектом крепления.

МОНТАЖ

Светильники укомплектованы креплениями, которые легко регулируются в соответствии с нужной толщиной потолков или стен.

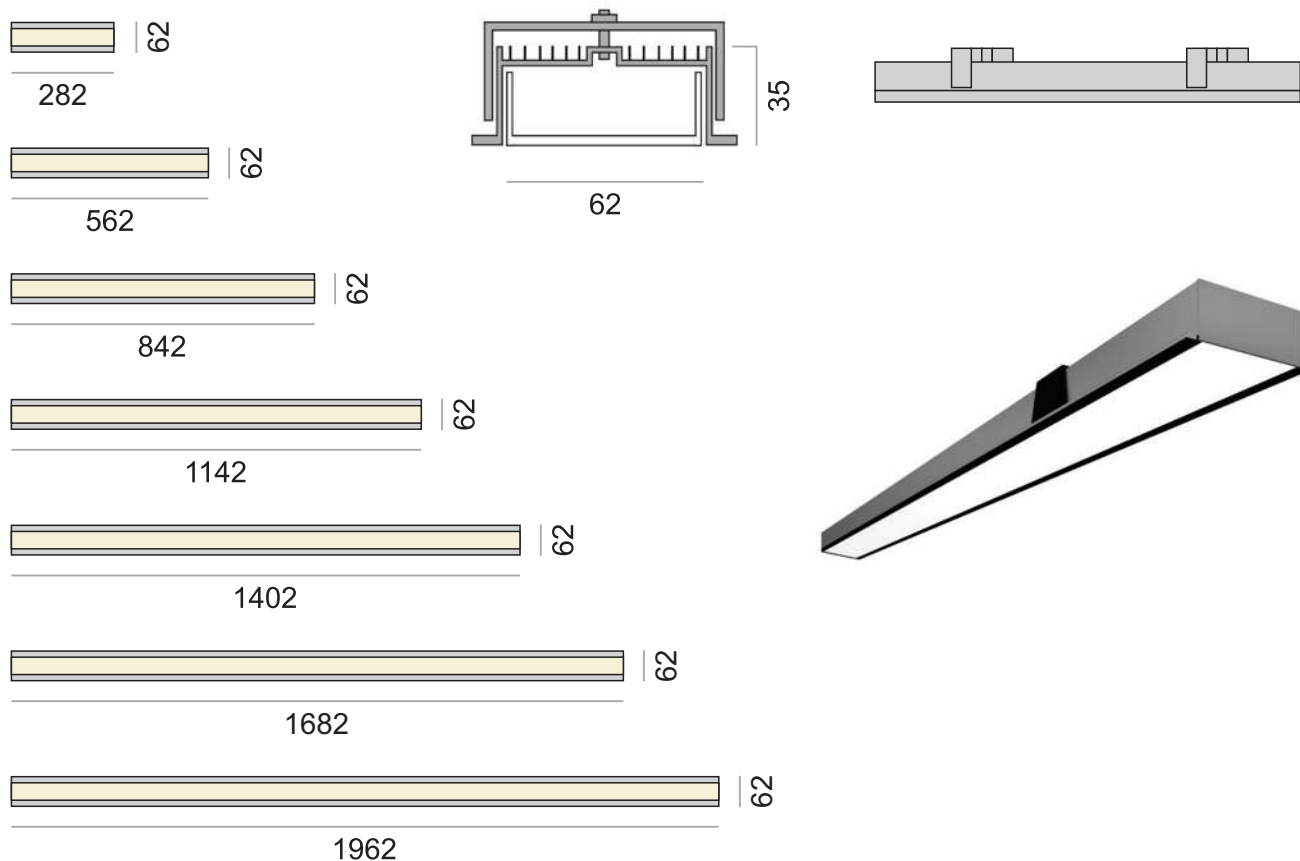

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Luch M 282	282x62x35	10	900	3 года
Luch M 562	562x62x35	20	1900	3 года
Luch M 842	842x62x35	30	2800	3 года
Luch M 1122	1122x62x35	50	3800	3 года
Luch M 1402	1402x62x35	50	4800	3 года
Luch M 1682	1682x62x35	50	5700	3 года
Luch M 1962	1962x62x35	70	6700	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LUCH L

ОПИСАНИЕ

Ультрамодное решение последних лет — линейные встраиваемые светильники. Данная модель при установке становится частью поверхностей стен и потолка, не выступая за их плоскости.

При правильном исполнении, светильники Luch придадут особое очарование любому пространству и могут служить не только источником света, но и нести определенные навигационные функции в торговых центрах и административных зданиях, ориентируя посетителей, как по направлению своих линий, так и по их цветам.

Большой практики использования его в интерьерных работах еще не наработано, но сегодня все больше традиционных проектов адаптируется дизайнерами по его возможности.

Линейный встраиваемый свет красив, надежен, практичен и в высшей степени экономичен, по сравнению с традиционными лампами накаливания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Значительная экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и большой срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, комплектом крепления.

МОНТАЖ

Светильники укомплектованы креплениями, которые легко регулируются в соответствии с нужной толщиной потолков или стен.

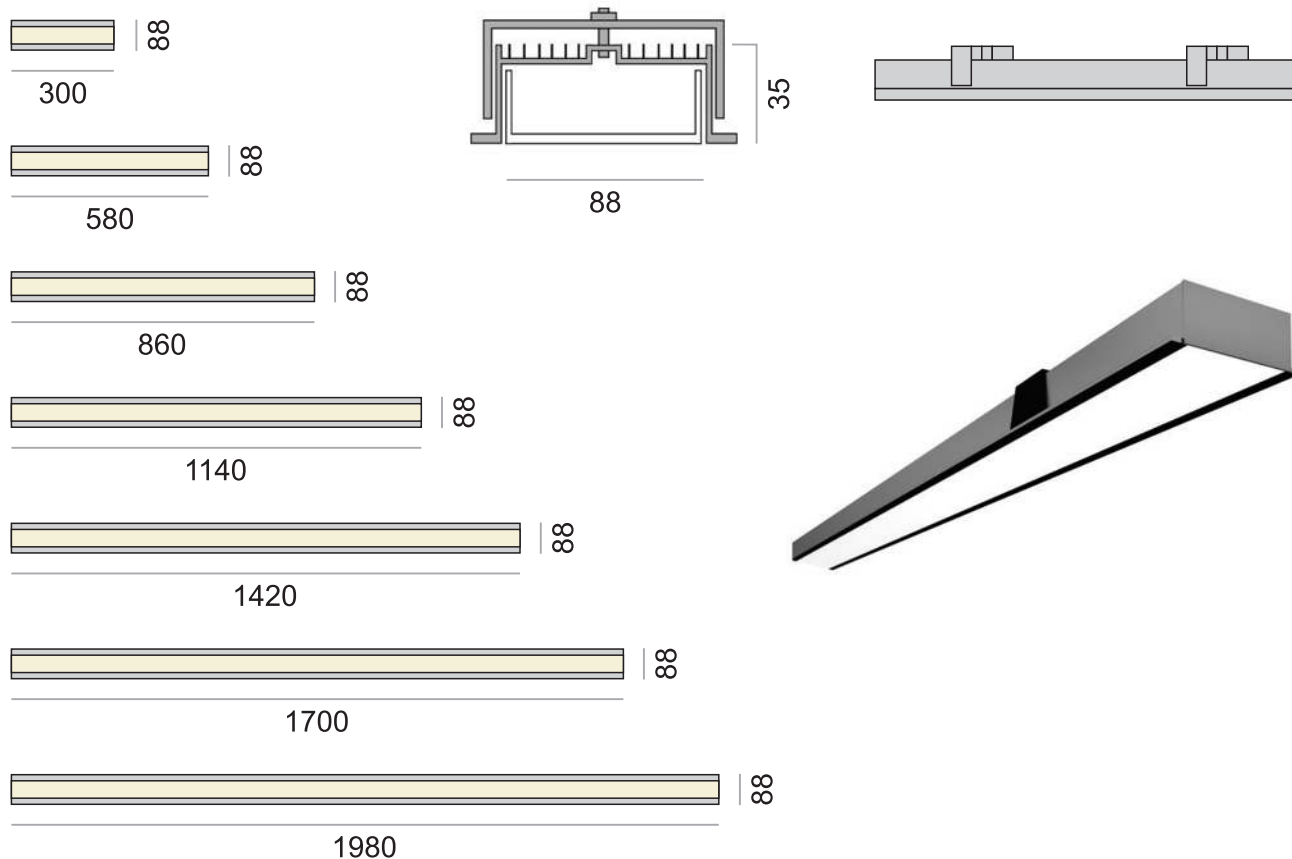

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Luch L 300	300x88x35	15	1400	3 года
Luch L 580	580x88x35	30	2800	3 года
Luch L 860	860x88x35	40	3800	3 года
Luch L 1140	1140x88x35	50	4800	3 года
Luch L 1420	1420x88x35	60	5700	3 года
Luch L 1700	1700x88x35	70	6700	3 года
Luch L 1980	1980x88x35	80	7600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



LUCH M/L degree

ОПИСАНИЕ

Ультрамодное решение последних лет — линейные встраиваемые светильники. Данная модель при установке становится частью поверхностей стен и потолка, не выступая за их плоскости.

При правильном исполнении, светильники Luch придают особое очарование любому пространству и могут служить не только источником света, но и нести определенные навигационные функции в торговых центрах и административных зданиях, ориентируя посетителей, как по направлению своих линий, так и по их цветам.

Большой практики использования его в интерьерных работах еще не наработано, но сегодня все больше традиционных проектов адаптируется дизайнерами по его возможности.

Линейный встраиваемый свет красив, надежен, практичен и в высшей степени экономичен, по сравнению с традиционными лампами накаливания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- торговых центров, супермаркетов;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Значительная экономия электроэнергии по сравнению с люминесцентными лампами и большой срок службы.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, комплектом крепления.

МОНТАЖ

Светильники укомплектованы креплениями, которые легко регулируются в соответствии с нужной толщиной потолков или стен.

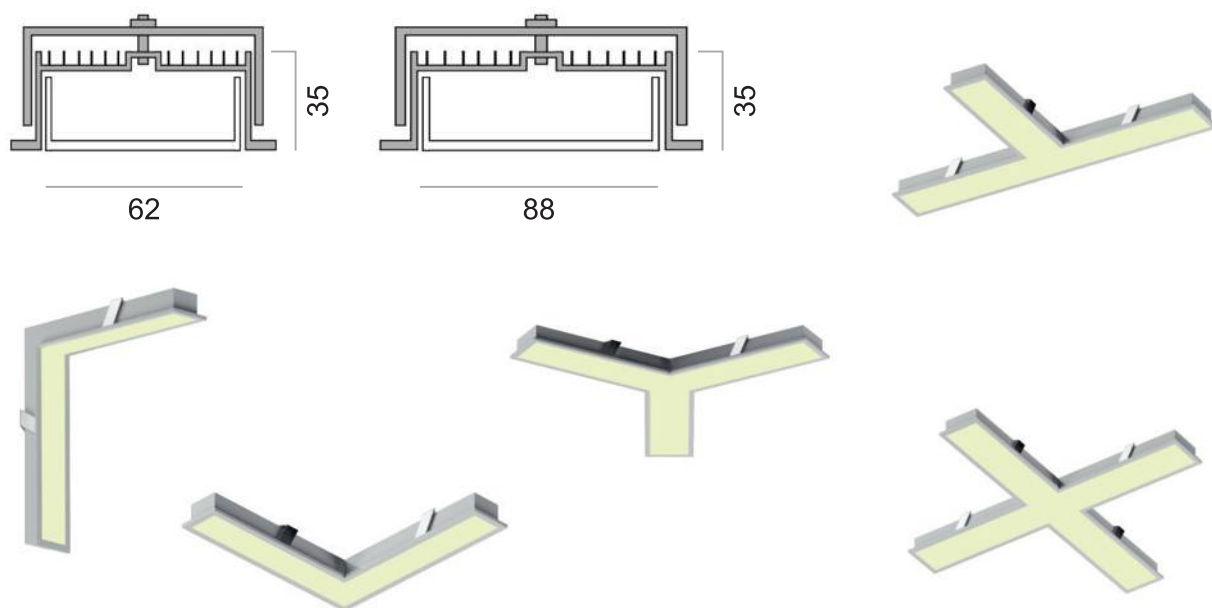

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Luch M degree 90	300x300	20	1900	3 года
Luch M degree 90 (2 плоскости)	300x300	20	1900	3 года
Luch M degree 120	300x300	20	1900	3 года
Luch M degree X	4x300	40	3800	3 года
Luch M degree Y	3x300	30	2800	3 года
Luch M degree T	3x300	30	2800	3 года
Luch L degree 90	300x300	36	3400	3 года
Luch L degree 90 (2 плоскости)	300x300	36	3400	3 года
Luch L degree 120	300x300	36	3400	3 года
Luch L degree X	4x300	50	4800	3 года
Luch L degree Y	3x300	50	4800	3 года
Luch L degree T	3x300	50	4800	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



KVADRO S

ОПИСАНИЕ

Весьма интересное дизайнерское решение, позволяющее получить оригинальный эффект «симметрии», когда и внизу, и под потолком будут располагаться схожие по своему визуальному восприятию формы.

Среди всех наших моделей, светильники Kquadro — один из самых удобных вариантов для освещения больших торговых и гостиничных комплексов, пространств open space, образовательных и административных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры.

Светильник Kquadro производится из алюминиевого профиля разного сечения, от небольших квадратов, до сборных конструкций любых размеров.

Срок службы такого светильника, даже в самом его мощном исполнении — 50000 часов, что в 50 раз превышает характеристики любой аналогичной по световому потоку лампы накаливания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисно-административных и торговых пространств;
- образовательных и медицинских учреждений;
- спортивно-развлекательных комплексов и салонов красоты;
- гостинично-ресторанного сегмента;
- промышленных предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- равномерное распределение светового потока в помещении;
- высокая надёжность, удобство монтажа и низкое энергопотребление;
- продолжительный срок службы, отсутствие пульсаций;
- моментальное включение, отсутствие звуков при нагревании;
- создание оригинальных дизайнерских композиций с формированием квадратных или прямоугольных структур.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

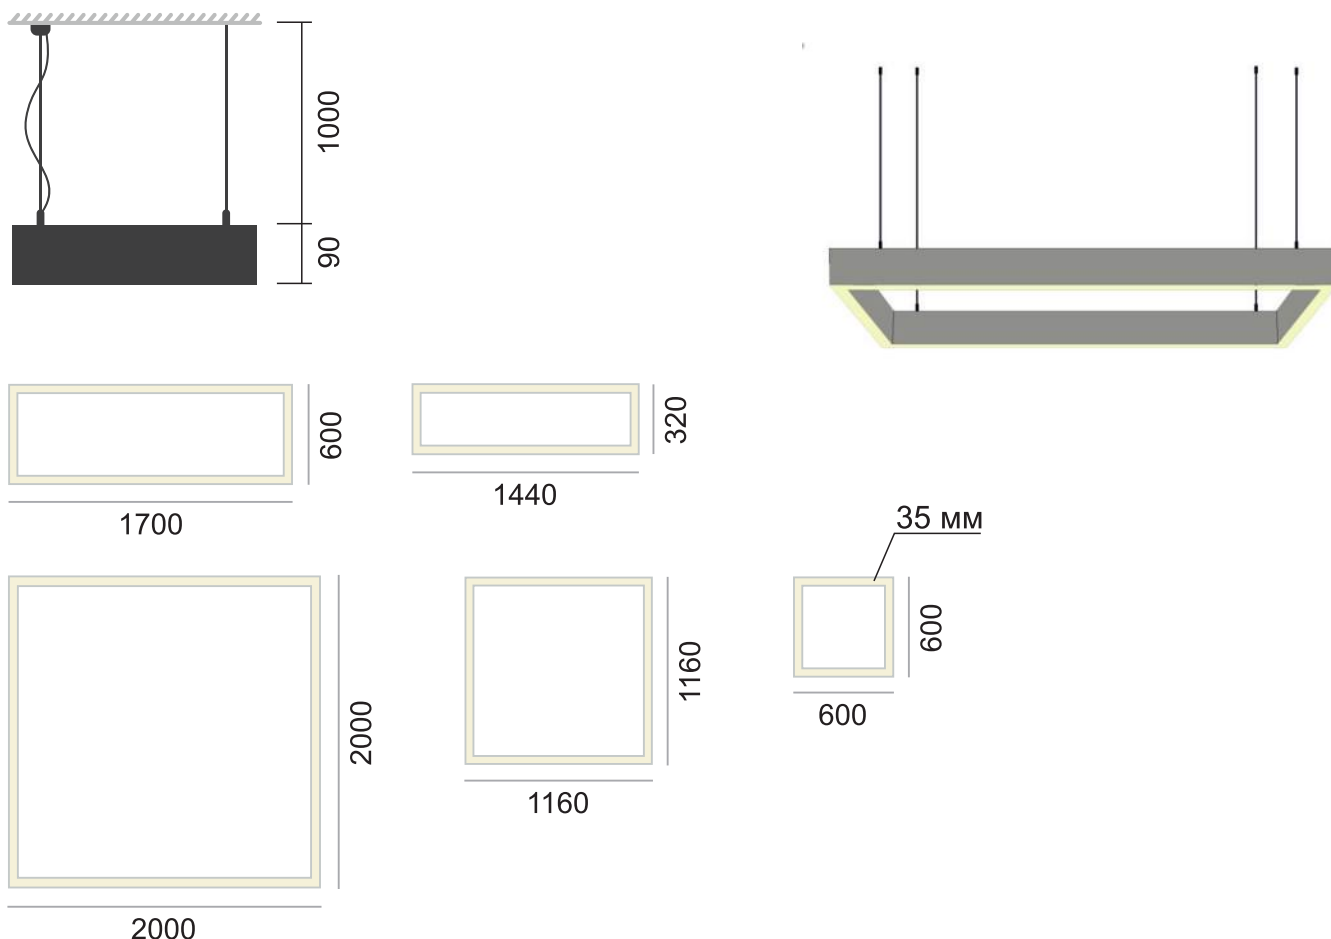


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Kvadro S	320x600	50	4800	3 года
Kvadro S	320x1160	90	8600	3 года
Kvadro S	320x1440	100	9500	3 года
Kvadro S	600x600	50	4800	3 года
Kvadro S	600x1160	100	9500	3 года
Kvadro S	600x1700	100	9600	3 года
Kvadro S	880x880	80	7600	3 года
Kvadro S	1160x1160	100	9600	3 года
Kvadro S	1420x1420	140	13400	3 года
Kvadro S	2000x2000	160	15300	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

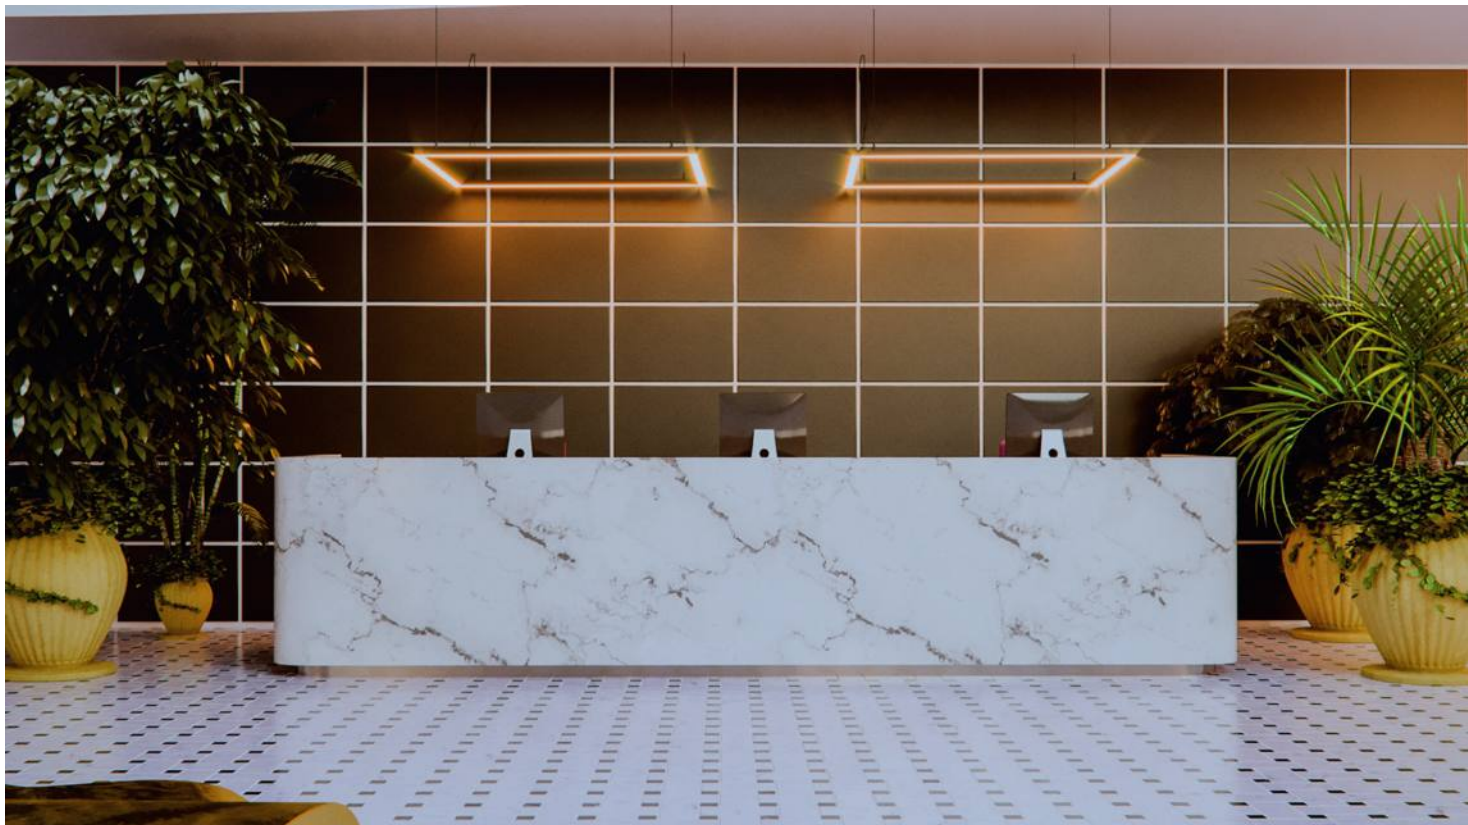

KVADRO M

ОПИСАНИЕ

Весьма интересное дизайнерское решение, позволяющее получить оригинальный эффект «симметрии», когда и внизу, и под потолком будут располагаться схожие по своему визуальному восприятию формы.

Среди всех наших моделей, светильники Quadro — один из самых удобных вариантов для освещения больших торговых и гостиничных комплексов, пространств open space, образовательных и административных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры.

Светильник Quadro производится из алюминиевого профиля разного сечения, от не больших квадратов, до сборных конструкций любых размеров.

Срок службы такого светильника, даже в самом его мощном исполнении — 50000 часов, что в 50 раз превышает характеристики любой аналогичной по световому потоку лампы накаливания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисно-административных и торговых пространств;
- образовательных и медицинских учреждений;
- спортивно-развлекательных комплексов и салонов красоты;
- гостинично-ресторанного сегмента;
- промышленных предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- равномерное распределение светового потока в помещении;
- высокая надёжность, удобство монтажа и низкое энергопотребление;
- продолжительный срок службы, отсутствие пульсаций;
- моментальное включение, отсутствие звуков при нагревании;
- создание оригинальных дизайнерских композиций с формированием квадратных или прямоугольных структур.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

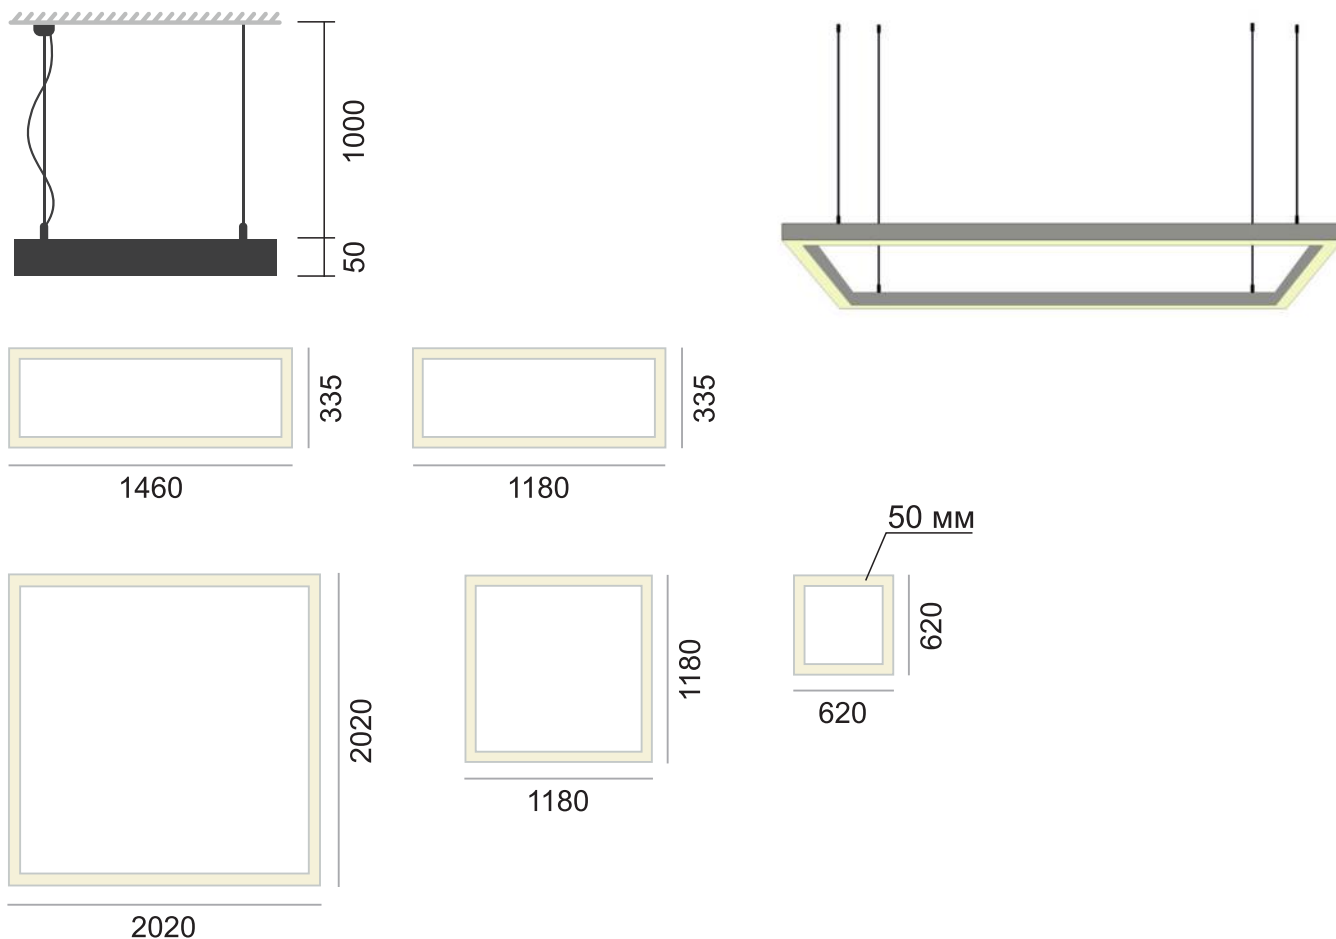

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Kvadro M	335x1180	80	5100	3 года
Kvadro M	335x1460	100	9600	3 года
Kvadro M	620x620	80	7300	3 года
Kvadro M	620x1180	100	9600	3 года
Kvadro M	900x900	120	11500	3 года
Kvadro M	1180x1180	160	15300	3 года
Kvadro M	1460x1460	160	15300	3 года
Kvadro M	2020x2020	200	26800	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



IZY XS6

ОПИСАНИЕ

При разработке модели нами не случайно была выбрана именно такая форма. С одной стороны, мы получаем эффект ровного, плавного света, как от круглых светильников, а с другой — в рамках любого дизайнерского решения имеем визуальное восприятие, как от светильников прямоугольных.

В зависимости от светового потока, одного светильника Izy бывает вполне достаточно для освещения небольших офисных, или торговых помещений. Однако, наиболее интересный художественный эффект достигается при размещении нескольких светильников, тем более, что здесь, равно как и для всех наших моделей без исключения, мы предлагаем дополнительную опцию возможности управления интенсивностью света.

По запросу мы готовы предложить модель Izy любых нестандартных размеров. Цвет — так же по желанию, в рамках возможностей палитры RAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

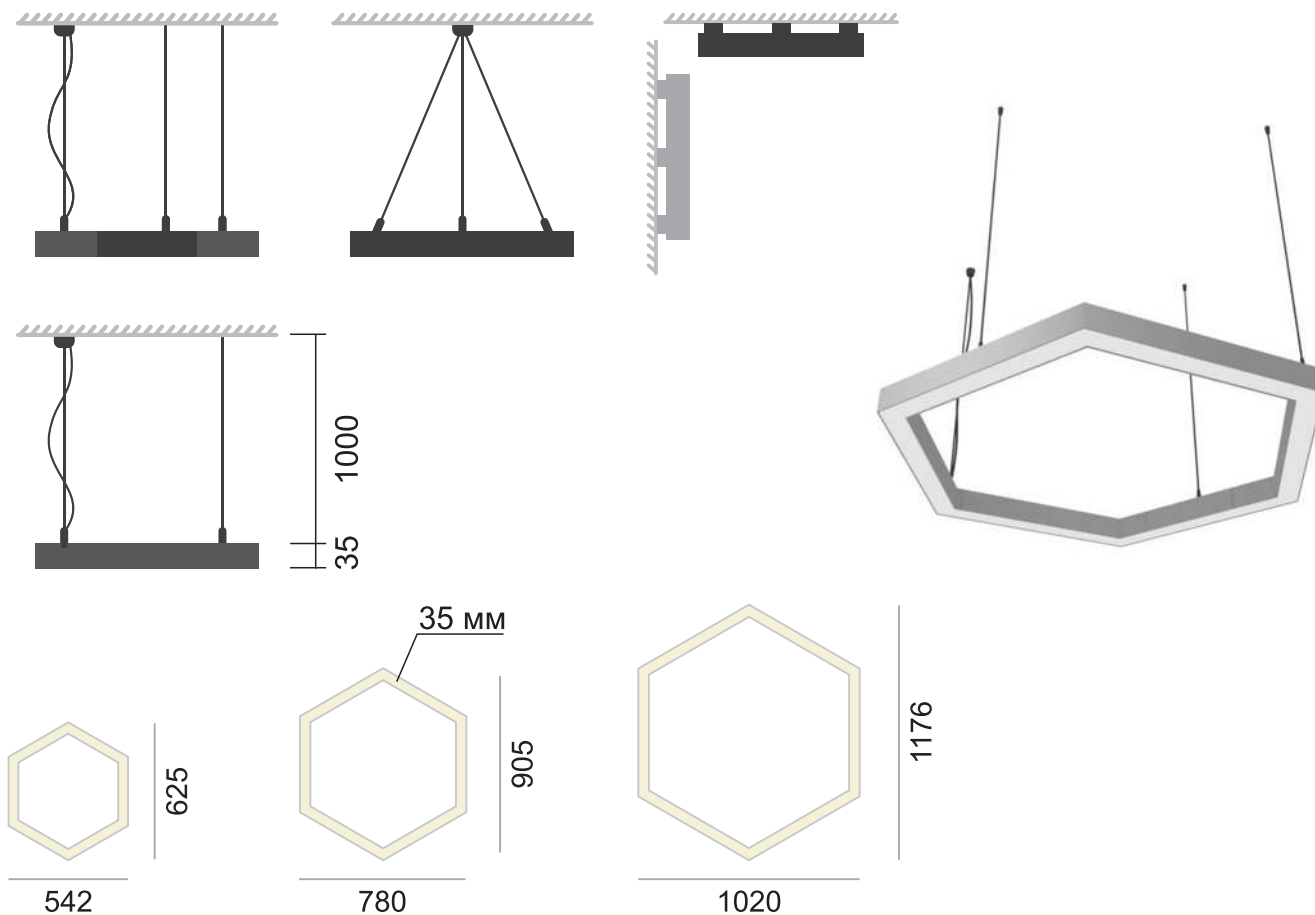

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Izy XS6	6 x 310	30	2800	3 года
Izy XS6	6 x 450	50	3800	3 года
Izy XS6	6 x 590	60	5700	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



IZY XS8

ОПИСАНИЕ

При разработке модели нами не случайно была выбрана именно такая форма. С одной стороны, мы получаем эффект ровного, плавного света, как от круглых светильников, а с другой — в рамках любого дизайнерского решения имеем визуальное восприятие, как от светильников прямоугольных.

В зависимости от светового потока, одного светильника Izy бывает вполне достаточно для освещения небольших офисных, или торговых помещений. Однако, наиболее интересный художественный эффект достигается при размещении нескольких светильников, тем более, что здесь, равно как и для всех наших моделей без исключения, мы предлагаем дополнительную опцию возможности управления интенсивностью света.

По запросу мы готовы предложить модель Izy любых нестандартных размеров. Цвет — так же по желанию, в рамках возможностей палитры RAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

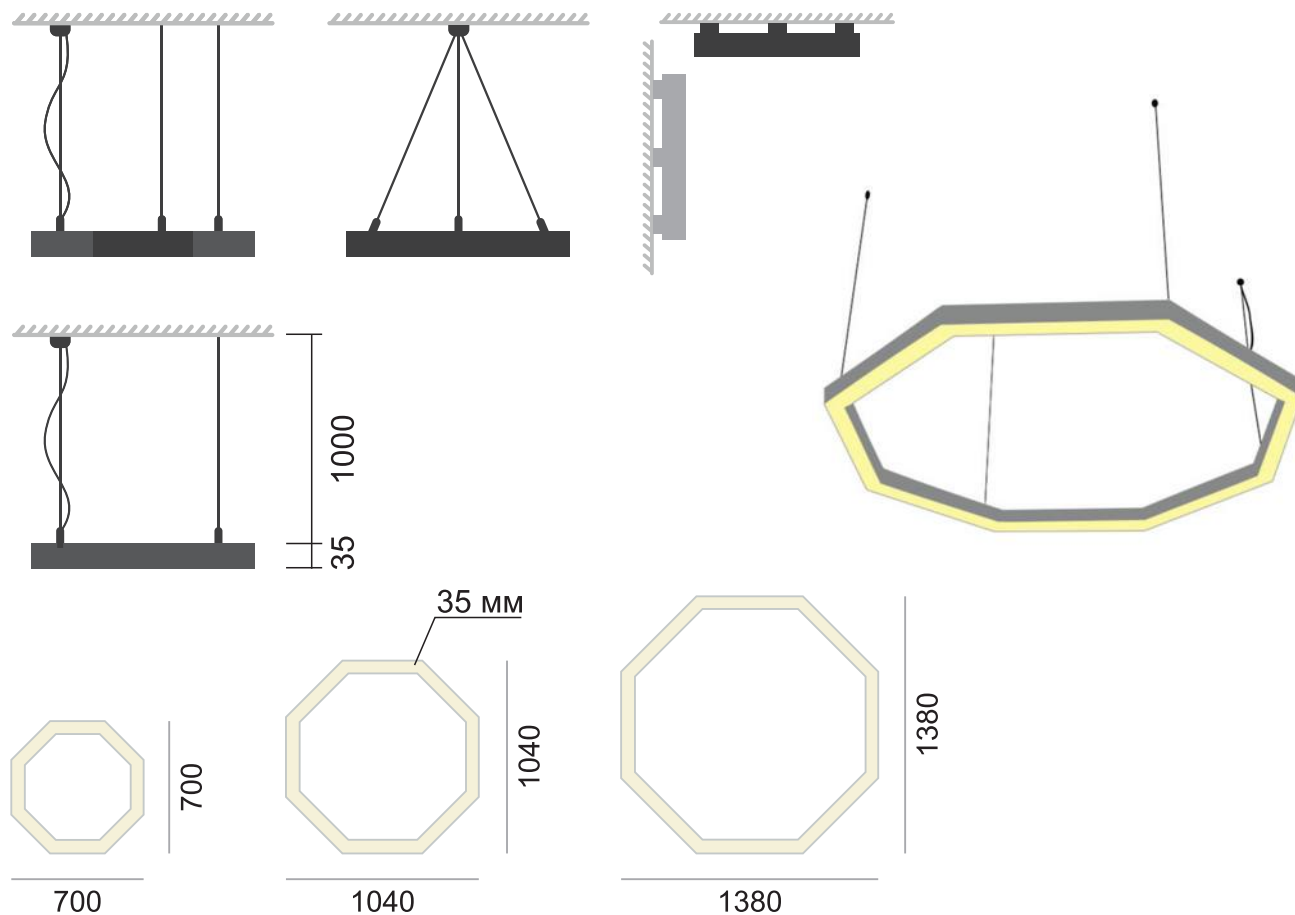

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Izy XS8	8 x 310	50	4800	3 года
Izy XS8	8 x 450	60	5700	3 года
Izy XS8	8 x 590	80	7600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



IZY S6

ОПИСАНИЕ

При разработке модели нами не случайно была выбрана именно такая форма. С одной стороны, мы получаем эффект ровного, плавного света, как от круглых светильников, а с другой — в рамках любого дизайнерского решения имеем визуальное восприятие, как от светильников прямоугольных.

В зависимости от светового потока, одного светильника Izy бывает вполне достаточно для освещения небольших офисных, или торговых помещений. Однако, наиболее интересный художественный эффект достигается при размещении нескольких светильников, тем более, что здесь, равно как и для всех наших моделей без исключения, мы предлагаем дополнительную опцию возможности управления интенсивностью света.

По запросу мы готовы предложить модель Izy любых нестандартных размеров. Цвет — так же по желанию, в рамках возможностей палитры RAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

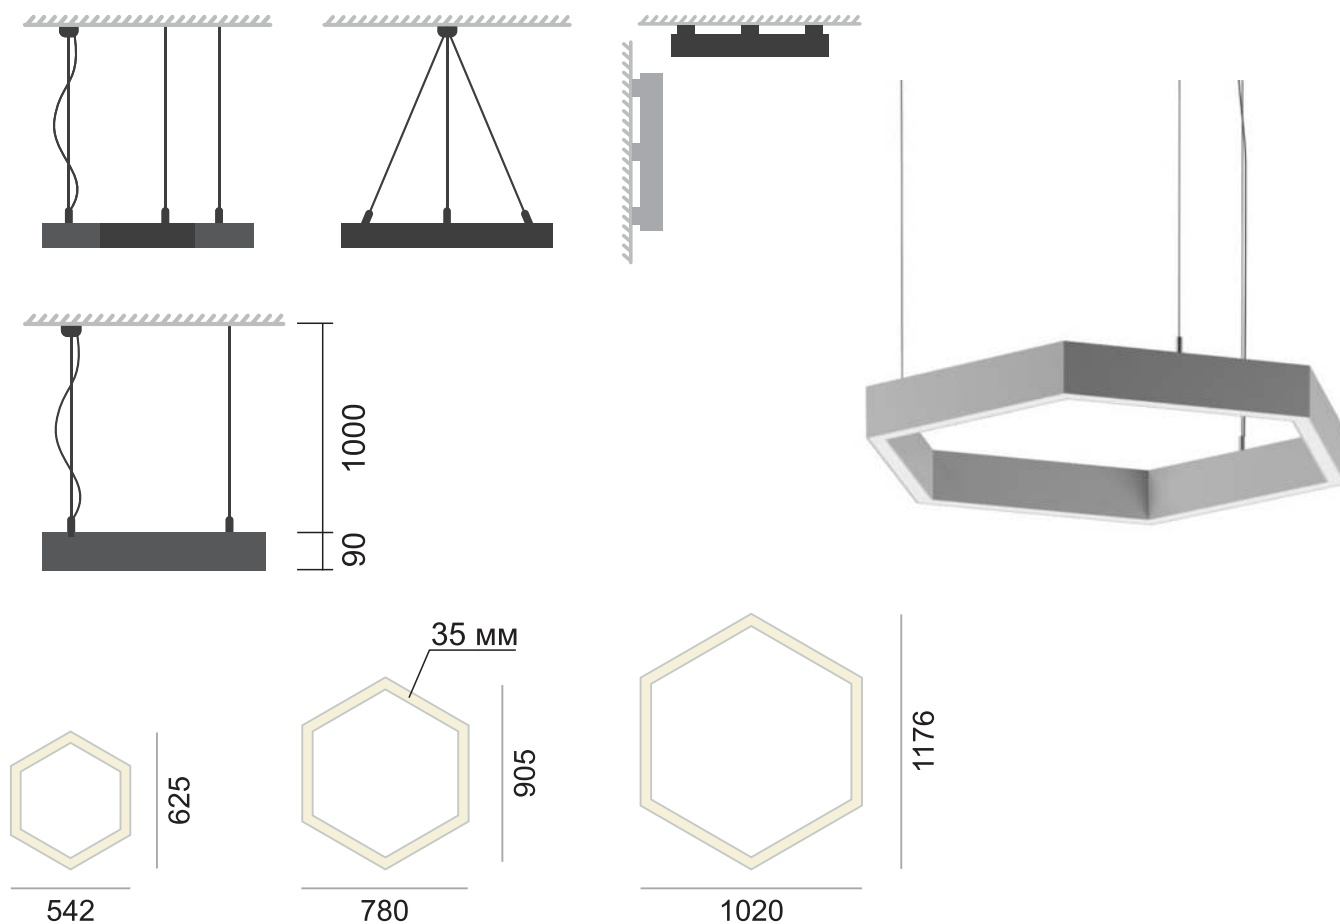

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Izy S6	6 x 310	50	4800	3 года
Izy S6	6 x 450	60	5700	3 года
Izy S6	6 x 590	90	8600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



IZY S8

ОПИСАНИЕ

При разработке модели нами не случайно была выбрана именно такая форма. С одной стороны, мы получаем эффект ровного, плавного света, как от круглых светильников, а с другой — в рамках любого дизайнерского решения имеем визуальное восприятие, как от светильников прямоугольных.

В зависимости от светового потока, одного светильника Izy бывает вполне достаточно для освещения небольших офисных, или торговых помещений. Однако, наиболее интересный художественный эффект достигается при размещении нескольких светильников, тем более, что здесь, равно как и для всех наших моделей без исключения, мы предлагаем дополнительную опцию возможности управления интенсивностью света.

По запросу мы готовы предложить модель Izy любых нестандартных размеров. Цвет — так же по желанию, в рамках возможностей палитры RAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

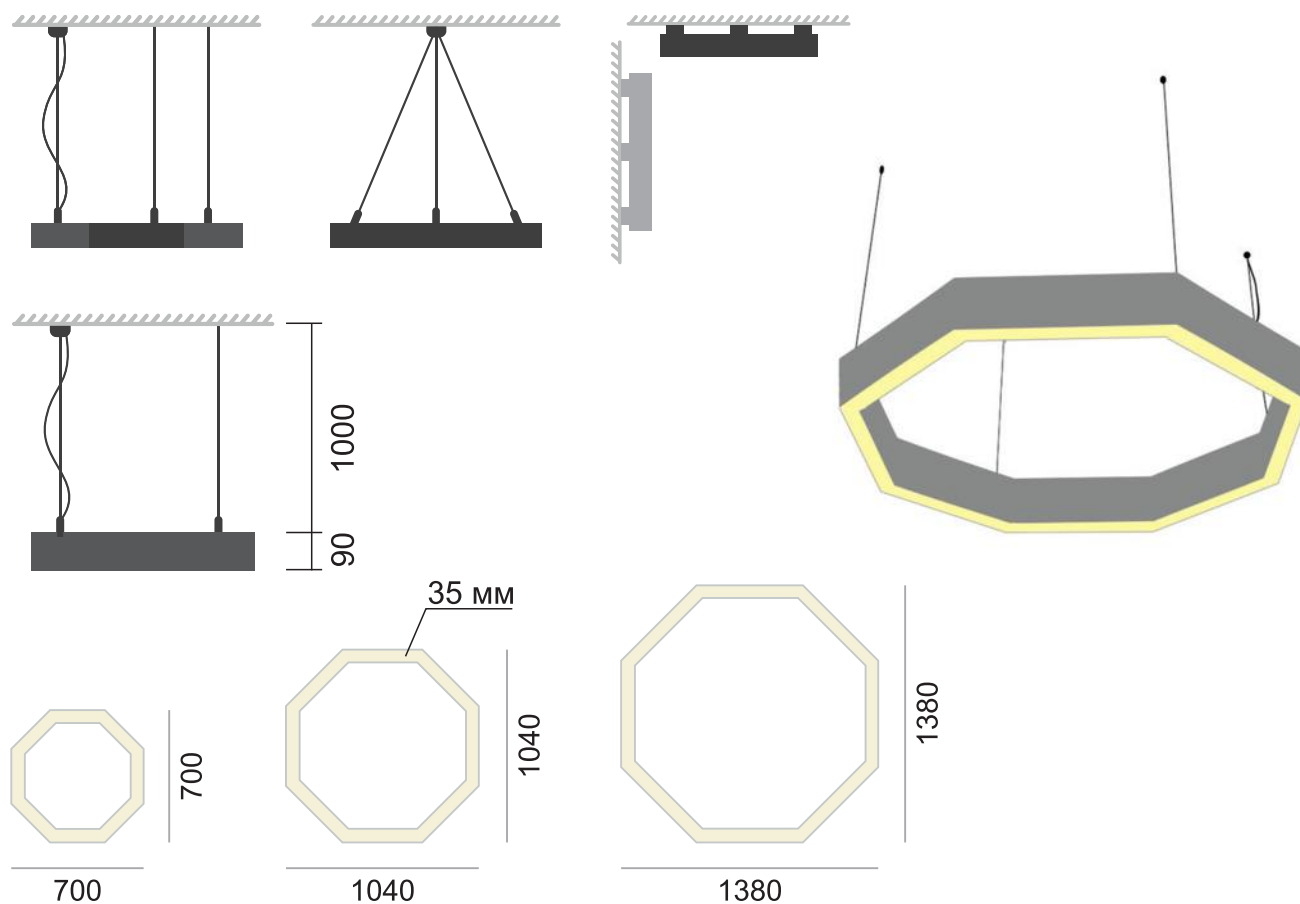

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Izy S8	8 x 310	50	4800	3 года
Izy S8	8 x 450	80	7600	3 года
Izy S8	8 x 590	100	9600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



MOLEKULA

ОПИСАНИЕ

Многоплановая геометрия модели Molekula привлекает внимание. Само ее название уже говорит, что именно послужило промышленному дизайнеру источником вдохновения.

Это один из самых интересных и креативных наших светильников. Благодаря своей разнонаправленной форме, Molekula легко впишется практически в любые интерьерные решения, за исключением, пожалуй, лишь самых традиционных, классических стилей.

У нее великолепный мягкий, теплый, рассеянный свет: под ним удобно и отдыхать, и работать. Модель производится из прочных алюминиевых сплавов в нескольких типовых размерах, но, может быть исполнена и под нестандартные требования заказчика.

Этот светильник надежен и экономичен. Срок его службы в 50 раз превышает время жизни обычных, аналогичных по световой силе ламп накаливания.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника состоит из пяти элементов, соединенных под углом 90 градусов. Изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника, что упрощает его монтаж и демонтаж.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто- и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, оснащенных цанговым зажимом для возможности регулировки высоты.

Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

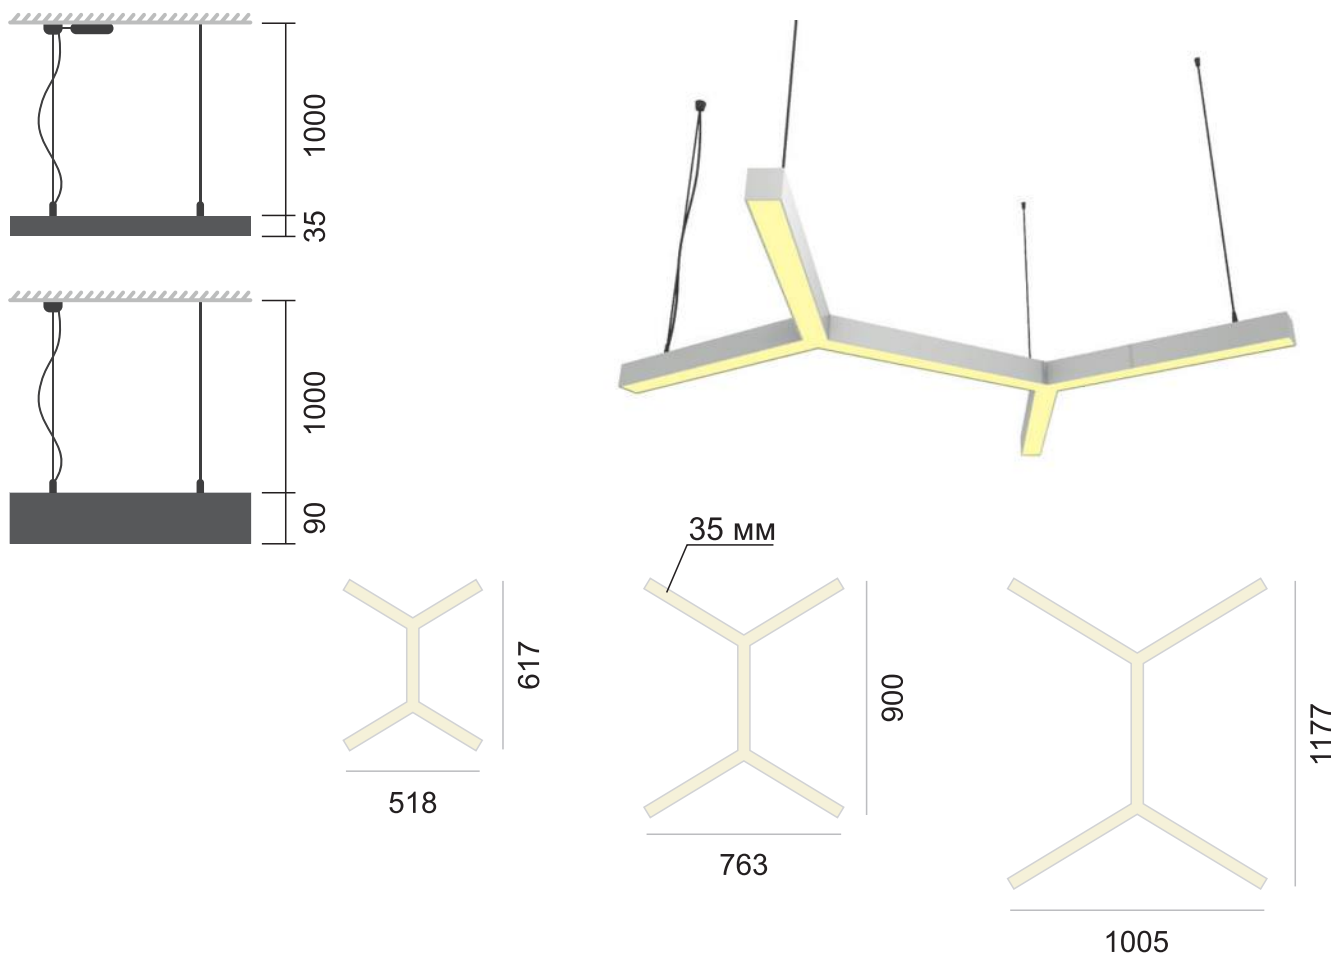

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Molekula XS	5x310	30	2800	3 года
Molekula XS	5x450	40	3800	3 года
Molekula XS	5x620	50	4800	3 года
Molekula S	5x310	40	3800	3 года
Molekula S	5x450	50	4800	3 года
Molekula S	5x590	90	8600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



MODUL Y

ОПИСАНИЕ

Нестандартное решение дизайна источника света, сочетающего и эффекты прямых линий, и геометрически сложных форм. Светильник удобно, ровно и мягко освещает любое пространство, не оставляя темных углов. Предметы под ним практически не отбрасывают контрастных теней. Применить Modul Y можно в помещениях любых размеров и конфигураций, как в одиночном размещении, так и в составе световой группы. Важно лишь, чтобы его формы хорошо вписывались в архитектурное и дизайнерское решение, а функционал соответствовал выдвигаемым требованиям.

Модель производится из современных алюминиевых сплавов в двух стандартных вариантах. Но, пожеланиям заказчиков, мы готовы просчитать и изготовить ее практически в любом размере.

Цвет Modul Y также можно выбрать любой, по вкусу, в рамках, ограниченных лишь каталогом RAL.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто- и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

МАТЕРИАЛЫ



Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности прятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

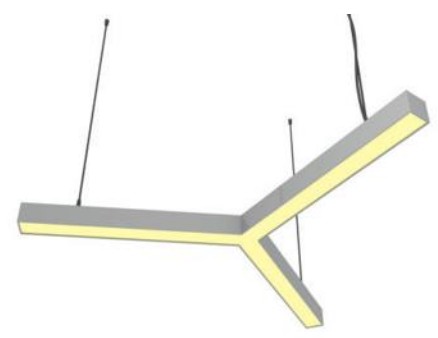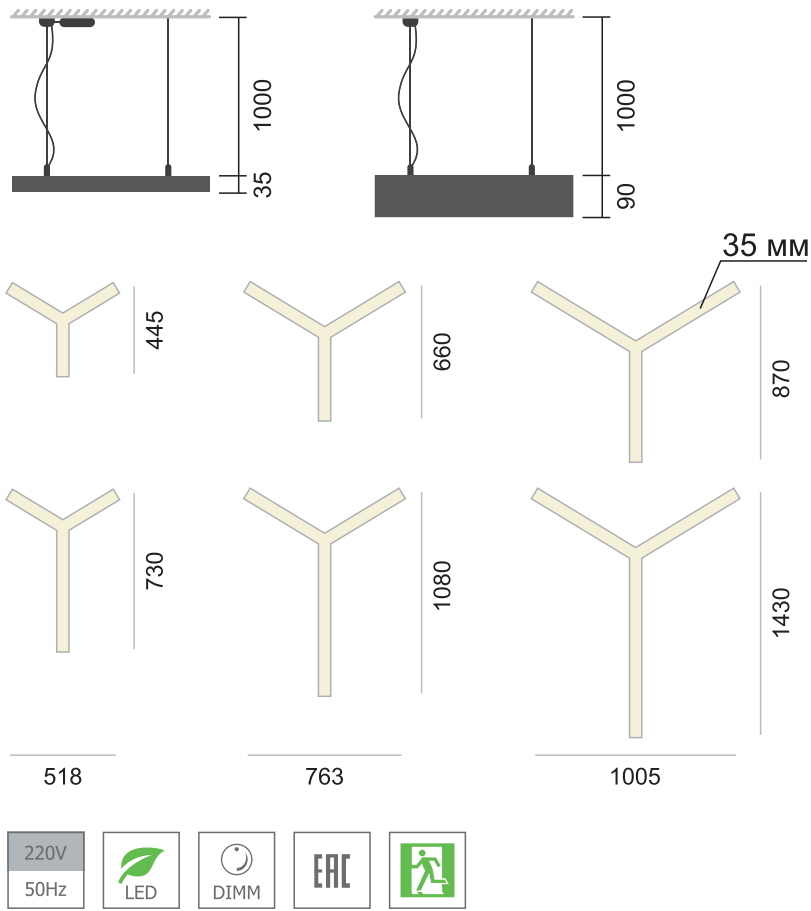

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, вт	Световой поток, лм	Гарантия
Modul Y XS	518x445	27	2500	3 года
Modul Y XS	518x730	35	3300	3 года
Modul Y XS	763x660	27	2500	3 года
Modul Y XS	763x1080	35	3300	3 года
Modul Y XS	1005x870	50	4800	3 года
Modul Y XS	1005x1430	60	5700	3 года
Modul Y S	518x445	27	2500	3 года
Modul Y S	518x730	35	3300	3 года
Modul Y S	763x660	45	4300	3 года
Modul Y S	763x1080	50	4800	3 года
Modul Y S	1005x870	50	4800	3 года
Modul Y S	1005x1430	60	5700	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



TRIO

ОПИСАНИЕ

Модель Trio хороша, как сама по себе, так и в составе световой группы. Ее равнобедренная треугольная форма позволяет выстраивать под потолком световые решения с самыми разными визуальными эффектами. При этом возможность расположения светильников зависит исключительно от фантазии, с которой дизайнеры интерьеров подходят к оформлению пространства — это может быть и прямая симметрия, и чередование «валетом», и внешне хаотичная схема с центральной исходной точкой, по аналогии с калейдоскопом, и что-то другое.

Этот светильник, равно как и все наши современные модели, изготовлен из алюминиевого профиля, комплектуется всеми необходимыми креплениями и подвесами.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок.

Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто- и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты. Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

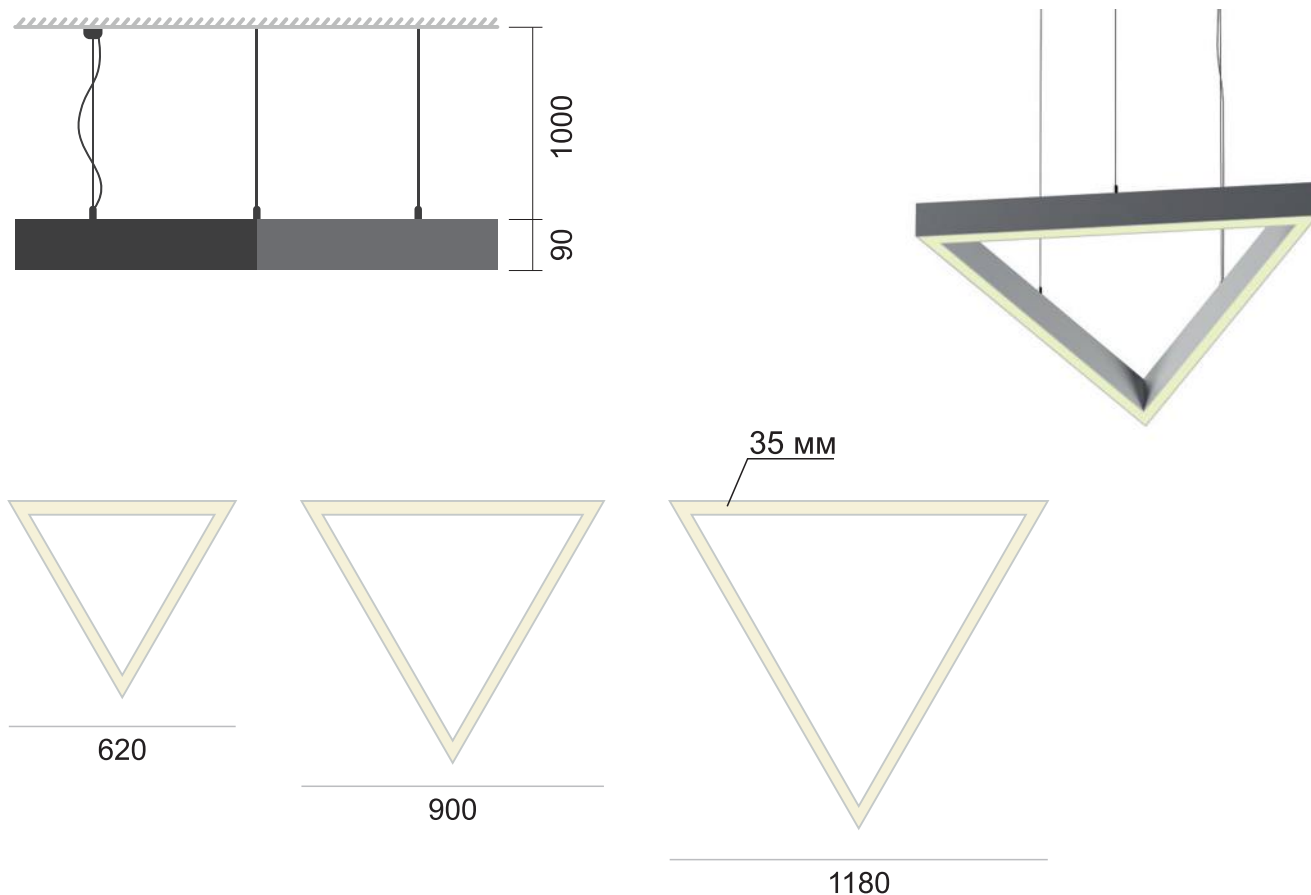

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
TRIO S	3x620	50	4800	3 года
TRIO S	3x900	80	7600	3 года
TRIO S	3x1180	100	9600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).



ZET

ОПИСАНИЕ

Модель Zet будет оригинально смотреться и одиночным светильником, но, самый интересный визуальный эффект вы получите, разместив их несколько штук в художественном беспорядке. Ведь уже сама форма «змейка», подсознательно предполагающая некое движение, позволяет воплотить в элементах освещения любую идею дизайнера.

Как и все наши светильники, модель Zet дает ровный, мягкий свет, практически не искажает естественные цвета предметов и служит в 50 раз больше, чем аналогичные классические лампы накаливания плюс она максимально экономична в потреблении электроэнергии.

Модель Zet выпускается в нескольких размерах, окрашивается по желанию заказчика в любой цвет таблицы RAL и конструктивно легко выстраивается под индивидуальные требования.

МАТЕРИАЛЫ

Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- торговых центров, магазинов, авто- и мотосалонов;
- деловых и образовательных центров, офисов;
- медицинских центров, фитнес-клубов, салонов красоты;
- сегмента HoReCa.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- удобство монтажа и демонтажа;
- высокая светоотдача и низкое энергопотребление;
- компактность и возможность комбинирования с другими светильниками для создания неповторимых композиций;
- высокая степень пожарной безопасности.







КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), блоком питания, кабелем подключения, потолочной чашкой и комплектом подвесов с цанговыми зажимами.

МОНТАЖ

Устанавливается на любой тип потолка с помощью подвесов, которые оснащены цанговым зажимом для возможности регулировки высоты.

Крепление имеет высокую степень надежности и выдерживает большой вес.

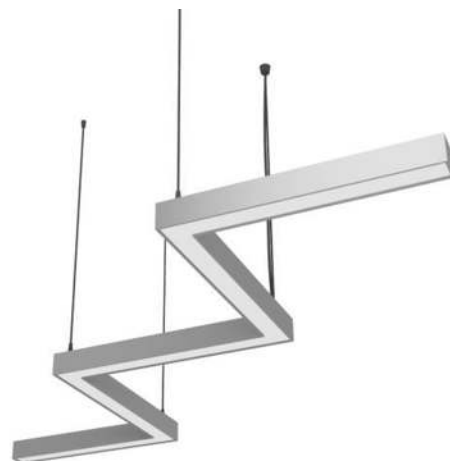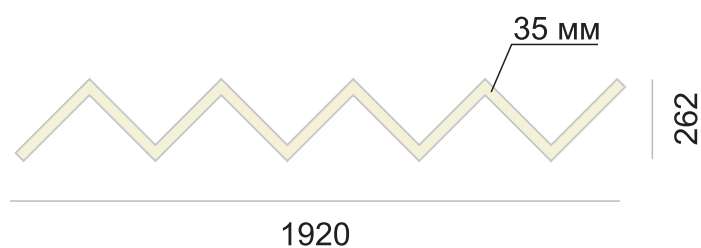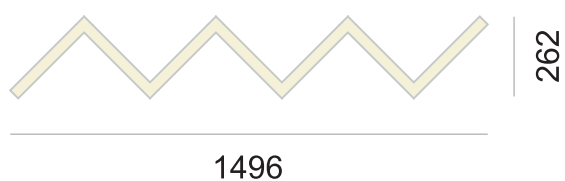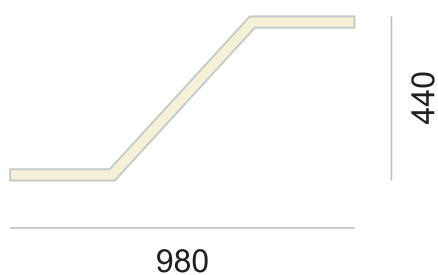


МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Zet XS x7	7x310	35	3300	3 года
Zet XS x9	9x310	45	4300	3 года
Zet S x7	7x310	60	5700	3 года
Zet S x9	9x310	80	7600	3 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

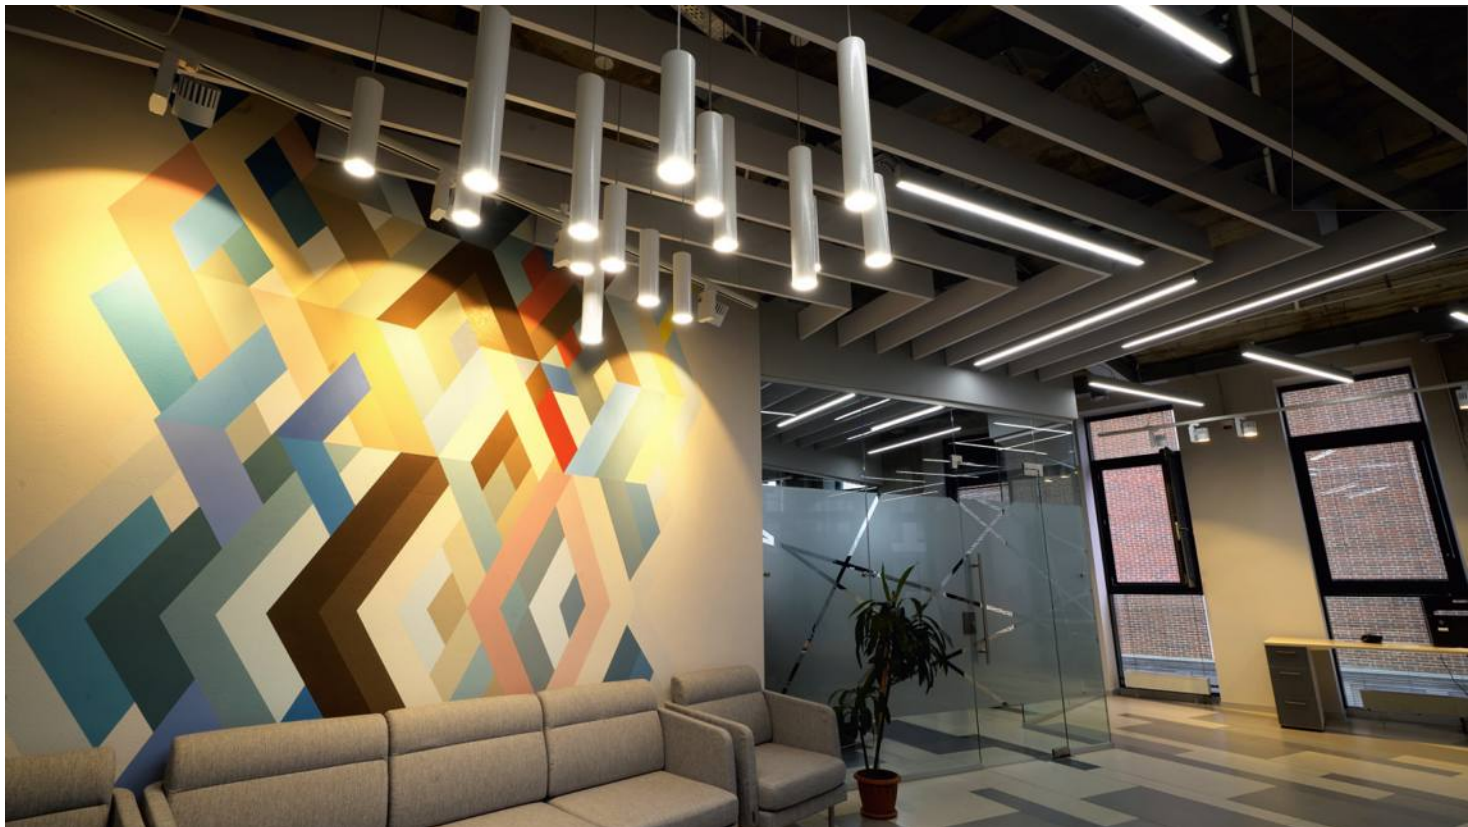

CILO

ОПИСАНИЕ

Известно, что интерьерная мода циклична и световые подвесные трубки тому предметное доказательство. В современном конструктивном решении, они перекликаются с теми, уже ставшими классическими дизайнами светильников, которые были модны в Европе конца 60-х — начала 70-х годов прошлого века.

Конечно, по сравнению с временами 50-тилетней давности, принципиально поменялись и материалы, и технические возможности, и требования, предъявляющиеся сегодня к искусственному освещению.

Их, самодостаточная по стилю, разноуровневая конструкция украсит и дополнит любое художественное оформление пространства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для освещения:

- офисных и административных помещений;
- супермаркетов и торговых центров;
- ресторанных комплексов, кафе, гостиниц;
- производственных и хозяйственных помещений;
- общественных учреждений (школы, больницы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Линейная конструкция позволяет осуществлять монтаж неограниченной длины и создавать различные конфигурации.
- Длина подвеса легко регулируется.
- Большой срок службы и экономия электроэнергии в сравнении с люминесцентными лампами и.
- Моментальное включение и отсутствие мерцания.

МАТЕРИАЛЫ


Корпус светильника выполнен из алюминия и окрашен порошковой краской. Блок питания (драйвер) может быть размещен в корпусе светильника либо быть выносным. Также возможно изготовление дополнительной чаши, если нет возможности спрятать драйвер за потолок. Мы используем светотехнический полистирол ведущих мировых марок, что гарантирует равномерную засветку без пикселизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Светильник укомплектован высококачественными светодиодными источниками света (LED), шаблоном разметки отверстий для установки креплений.

МОНТАЖ

Светильник монтируется на потолок на нужной высоте с помощью входящей в комплект системы крепления.


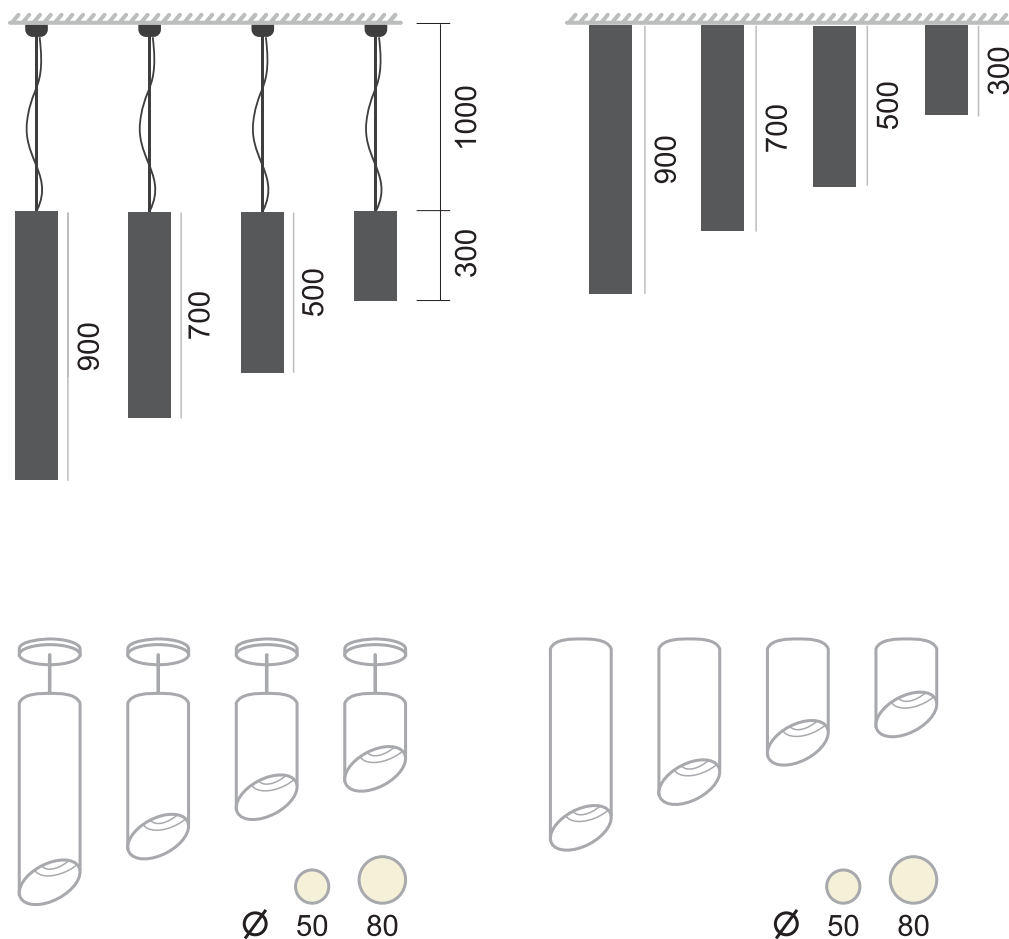




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД





Наименование	Размер, мм	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Гарантия
Cilo 300	300x55	10	800	3 года
Cilo 500	500x55	10	800	3 года
Cilo 700	700x55	10	800	3 года
Cilo 900	900x55	10	800	3 года
Cilo 300	300x80	10	800	3 года
Cilo 500	500x80	10	800	3 года
Cilo 700	700x80	10	800	3 года
Cilo 900	900x80	10	800	3 года


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Изготовление светильников по индивидуальным размерам.
- Увеличение длины подвеса и кабеля подключения;
- Покраска корпуса светильника в любой цвет по таблице RAL;
- Возможность диммирования (1-10) и управлением (DALI, DMX).

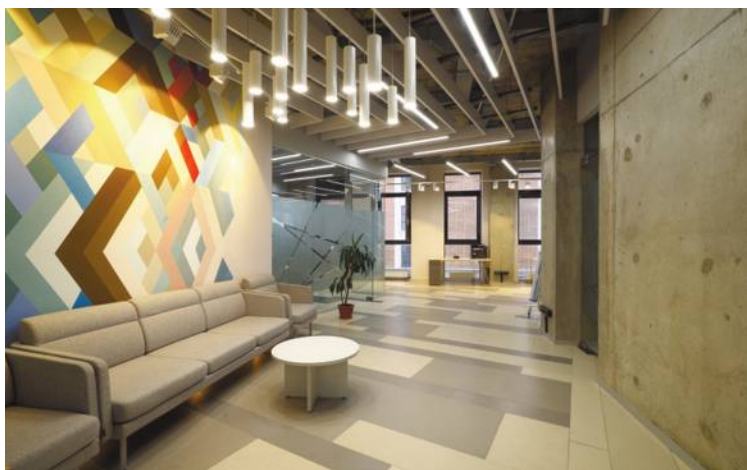

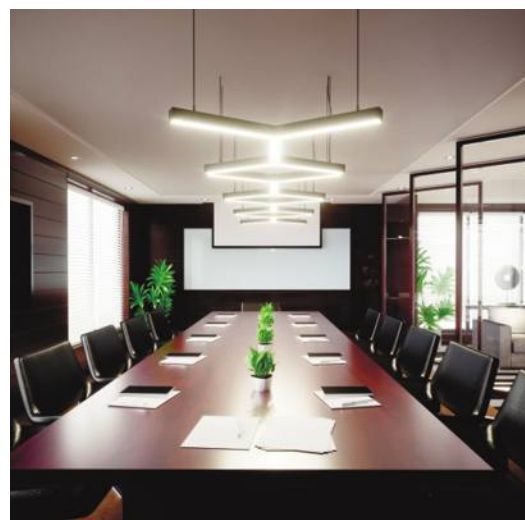

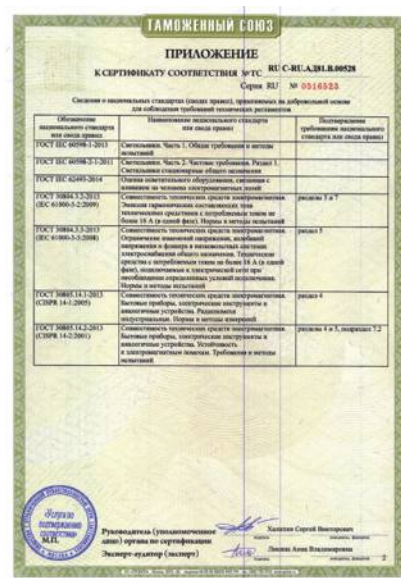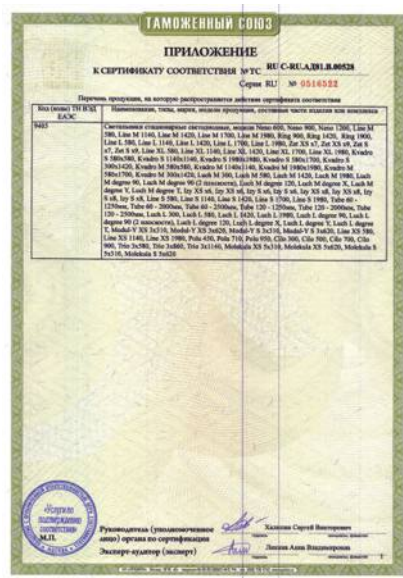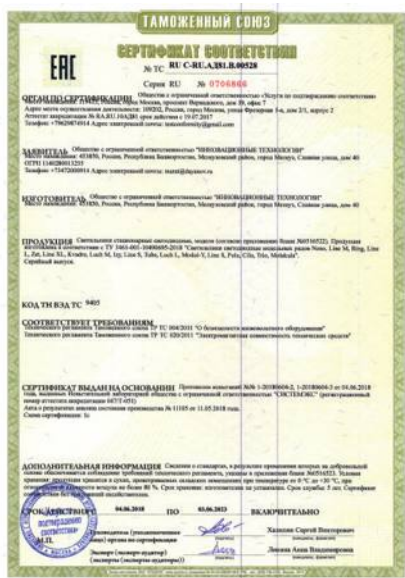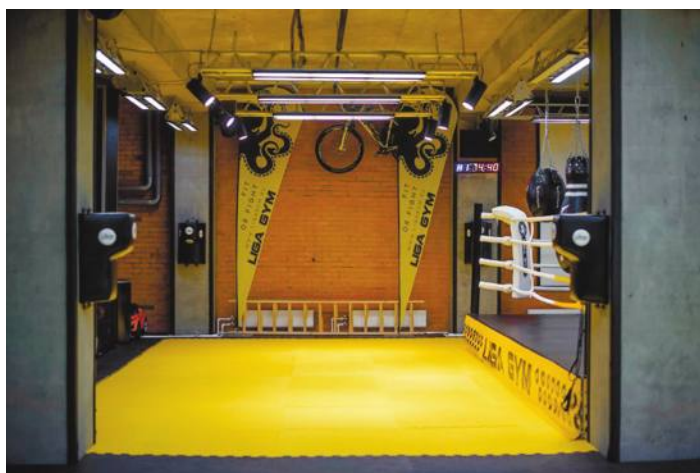



TECHNOLED

📍 г. Уфа, Менделеева, 132
☎ +7 (347) 200-09-14
✉ sale@technoled.ru
🌐 www.design-technoled.ru