



Беспроводные звонки





Простое и доступное решение

Беспроводные звонки позволяют быстро и просто оснастить квартиру, дом, офис или другие помещения звонком вызова без прокладки кабеля и дополнительного монтажа.


Связь от кнопки к динамику (динамикам) достигается посредством передачи сигнала по радиоканалу, а цифровая система кодирования позволяет избежать влияния прочих радиочастотных устройств.

Минимальная дальность передачи беспроводных звонков составляет 100м, в некоторых случаях - до 150м, что делает их также прекрасным выбором для загородных домов и дач. Практически все кнопки - влагонепроницаемы, оснащены клейкой лентой для монтажа, но предусмотрена возможность монтажа шурупами. Кнопки оснащены элементами питания.

Беспроводные звонки Feron представлены в двух вариантах питания баз - от сети переменного тока либо от элементов питания (батареек) - поэтому потребитель может выбрать наиболее удобный для него вариант. Кроме того, некоторые модели представлены в расширенной комплектации - в комплект входят две кнопки или две базы, что позволяет также подобрать звонок под соответствующие условия.

Беспроводные звонки Feron это:

- Удобство и простота использования
- Современные технологии
- Безопасные материалы
- Широкий выбор дизайна и мелодий
- Доступная цена

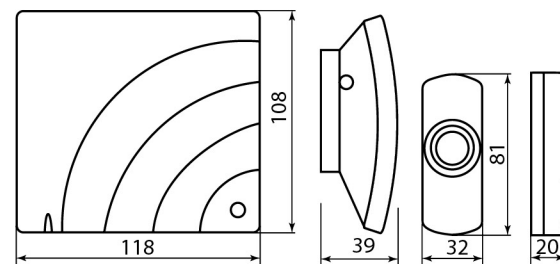

H2-138C

H2-138C-2

H-138C-R



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока типа AA **1,5V** (не входят в комплект)

Источник питания кнопки вызова: 1 батарея постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)



Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы клейкой лентой, которая заметно упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе звонка




степень защиты базы



степень защиты кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации. В зависимости от модели в комплектацию может входить дополнительная база или кнопка вызова

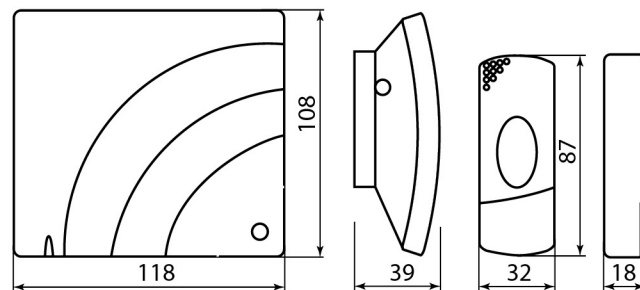

A-138C





Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
Полифония
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

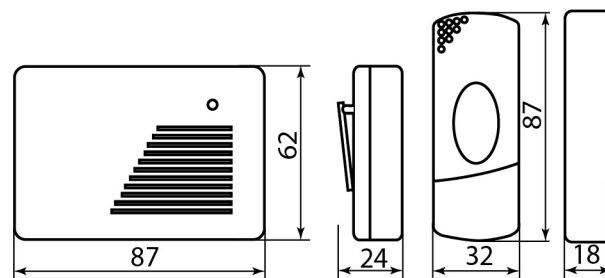

H-118B



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока типа AA **1,5V** (не входят в комплект)


Источник питания кнопки вызова: 1 батарея постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**

База и кнопка вызова оборудованы клейкой лентой, которая заметно упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка



степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.



T-168



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока типа AA **1,5V** (не входят в комплект)



Источник питания кнопки вызова: 1 батарея постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**

База и кнопка вызова оборудованы клейкой лентой, которая заметно упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе звонка



степень защиты базы




степень защиты кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.



F Feron

F Feron

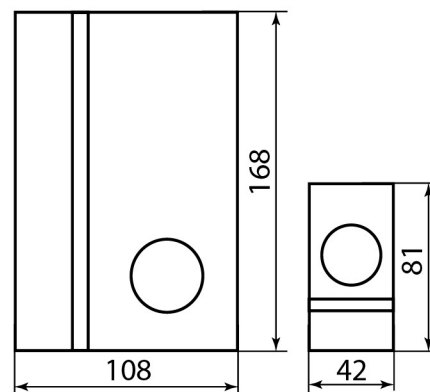

W-628



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока типа **AA 1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)


Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония


База и кнопка вызова оборудованы клейкой лентой, которая заметно упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура




F Feron



на базе звонка




степень защиты базы



степень защиты кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

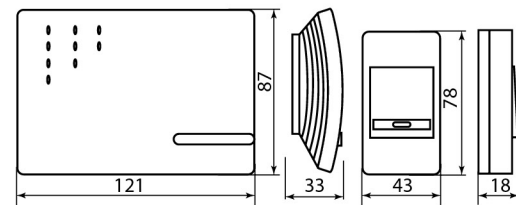

F-128E





Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
Полифония
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка





степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

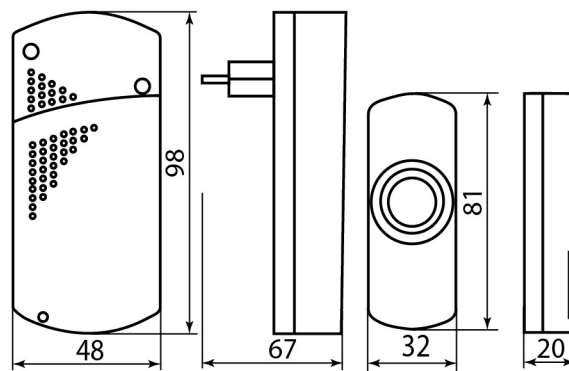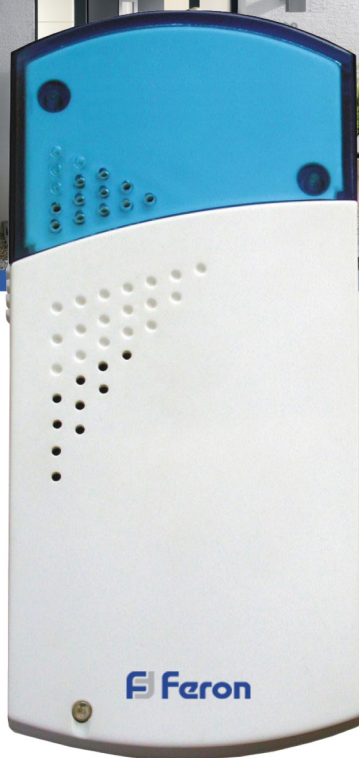

H-108-E



Источник питания базы: переменный ток 230V 50Hz
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**


Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

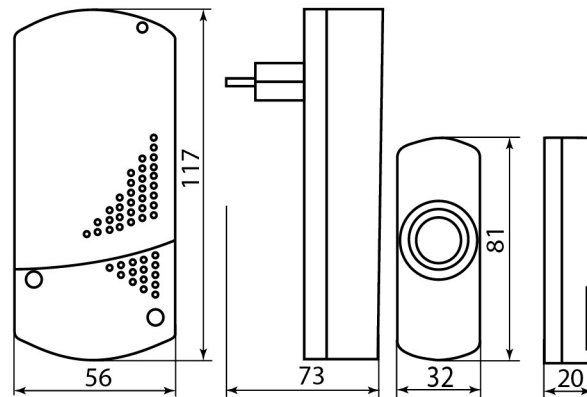

H-138E



Источник питания базы: переменный ток 230V 50Hz
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)



Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

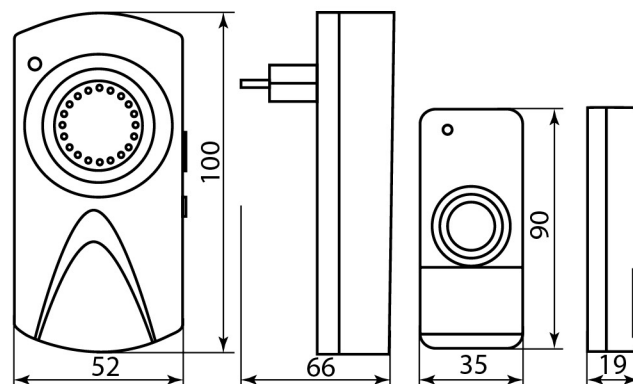

E-351



Источник питания базы: переменный ток 230V 50Hz
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка



степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.



E-352



Источник питания базы: переменный ток 230V 50Hz
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**


Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

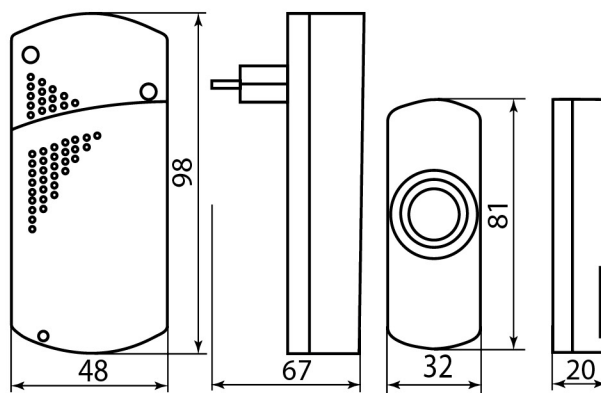

H-180-E





Источник питания базы: переменный ток 230V 50Hz
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

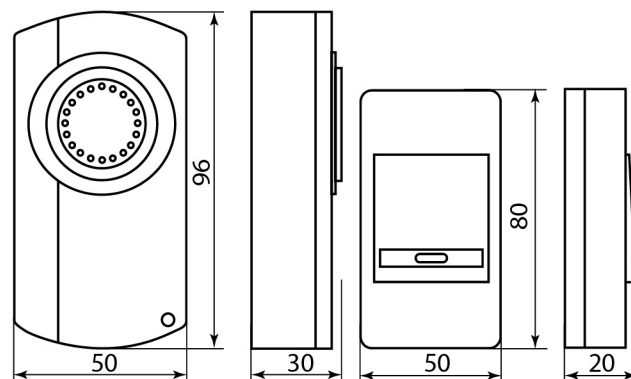

E-221



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа **AA 1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

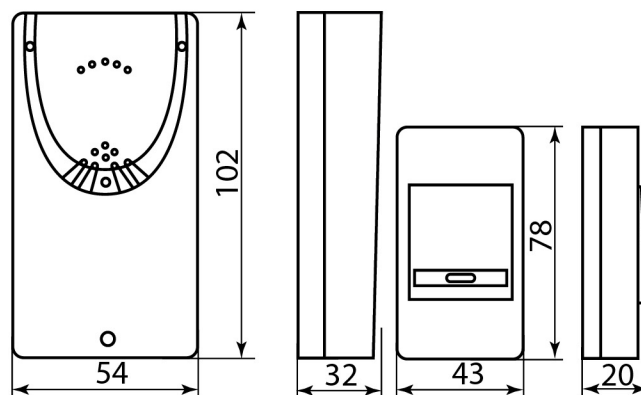

E-222



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

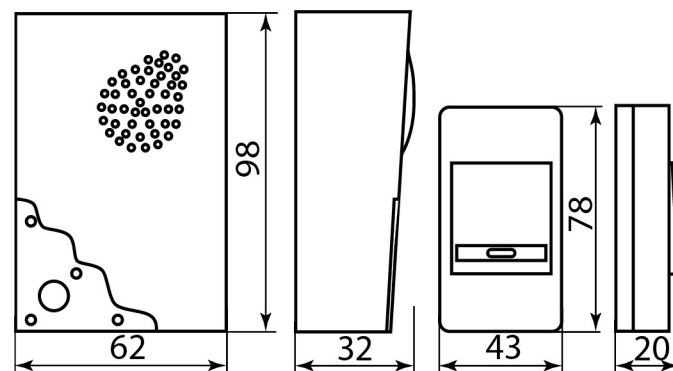

E-223



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**


Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену



Рабочая температура


-20 +50



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

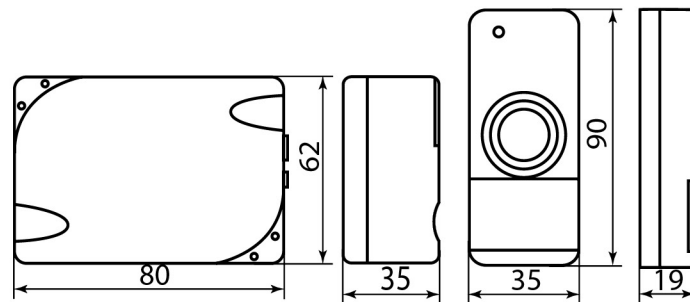

E-369



Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)

Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)


Рабочая частота: **433 МГц**

Полифония

База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

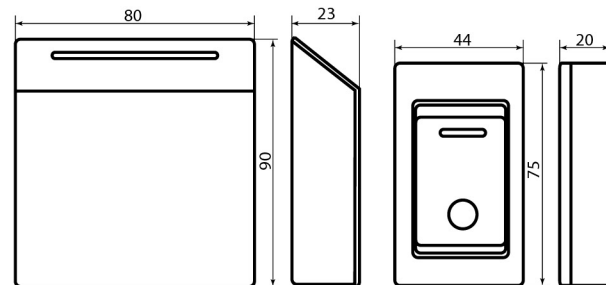

Q-290




Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
Полифония
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

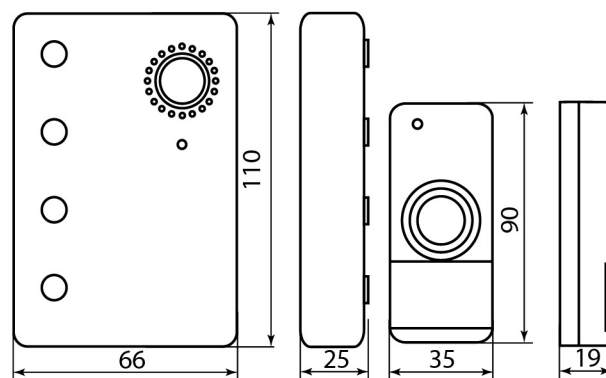

E-367




Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
Полифония
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы



степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

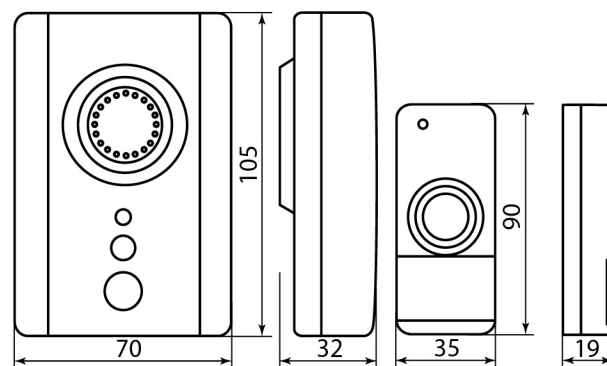

E-368




Источник питания базы: 2 батареи постоянного тока
типа AA **1,5V** (не входят в комплект)
Источник питания кнопки вызова: 1 батарея
постоянного тока типа **12V 23A** (в комплекте)

Рабочая частота: **433 МГц**
Полифония
База и кнопка вызова оборудованы
клеякой лентой, которая заметно
упрощает монтаж звонков на стену




Рабочая температура



на базе
звонка




степень
защиты
базы




степень
защиты
кнопки

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.

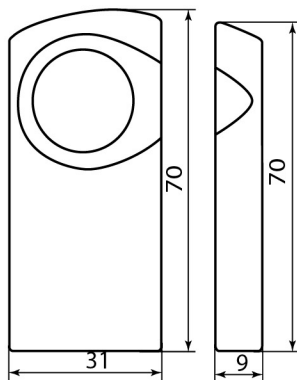


Источник питания: 2 батареи
постоянного тока типа АА **1,5V** (не
входят в комплект)



степень
защиты
базы

E-351

Рабочая температура



Прибор устанавливается внутри помещения. При использовании в качестве звонка: для этого прибор устанавливают на дверь таким образом, чтобы одна часть прибора была прикреплена к двери, а другая к косяку и при закрытой двери обе части прибора соприкасались. В случае размыкания прибора - при открывании двери - сработает звонок. Переключатель на приборе должен располагаться в верхнем положении. Для использования прибора в качестве сигнализации, установите переключатель в нижнее положение и закрепите прибор на защищаемую поверхность, например, окно. В случае открытия створки окна - сработает сигнализация. Чтобы выключить прибор - установите переключатель в среднее положение.

Комплектация: база, кнопка вызова, батарейка для кнопки, инструкция по эксплуатации.