



Actinic BL TL-K 40W/ 10 SLV

Описание семейства
Трубчатые ртутные люминесцентные лампы
низкого давления

Особенности


- Производят длинноволновое ультрафиолетовое излучение в диапазоне 350 - 400 нм
- Отношение средневолнового и длинноволнового ультрафиолетового излучения не превышает 0.1% (средневолновое излучение: 280 - 315 нм)
- Лампы типа R (с отражателем) снабжены внутренним отражателем с углом охвата 200°

Варианты применения



- Процессы фотополимеризации
- Оперативная полиграфия
- Ловушки для насекомых

Описание продукта	
Код заказа	710895 40
Код изделия	871150071089540
lccod	
Название изделия	Actinic BL TL-K 40W/10 SLV
Название изделия для заказа	Actinic BL TL-K 40W/10 SLV/25
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500710895
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500710901
Логистический код (12NC)	9280 291 01039
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	156.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T38

Описание продукта	
Основное применение	Репрография
Срок полезной службы	3000 hr
Исходная мощность лампы	40W
Мощность лампы	38 W
Напряжение лампы	50 V
Ток в лампе	0.86 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Цветовой код	10
Обозначение цвета (код)	Ультрафиолет А
УФ-А излучение 100ч IEC	8.2 W
УФ-В/УФ-А (IEC)	0.2 %
УФ-А излучение 0 момент (IEC)	8.6 W




Actinic BL TL-K/10/10-R -

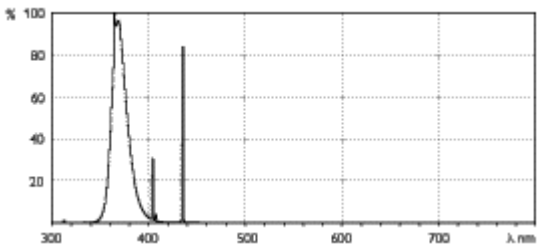


Actinic BL TL-K/10

Цоколь G13

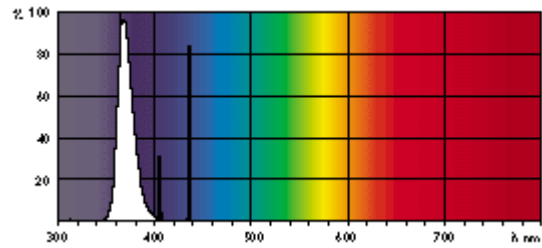

Actinic BL TL-K/10

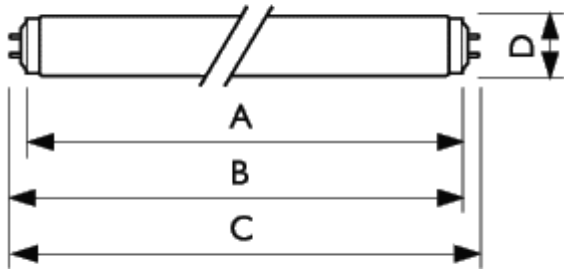

Actinic BL TL-K G13

	A	A	B	B	B	B
Название изделия	Max	Max	Min	Min	Max	Max
Actinic BL TL-K 40W/ 10 1SL	589.8	589.8	594.5	594.5	596.9	596.9

	C	C	D	D
Название изделия	Max	Max	Max	Max
Actinic BL TL-K 40W/ 10 1SL	604	604	40.5	40.5

