





Bulkhead
488



Brio IP65
492




Sterling Bulkhead
494



Monitor
496



Alleykat
497



Sterling Bollards
498



Subra / Sylalley
502

Антивандальные и Болларды

Bulkhead

Brio IP65

Sterling
Bulkhead

Monitor

Alleykat

Sterling
Bollards

Subra /
Sylalley

Sylvania Лестничные фонари


R245

- ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗДОВ, ВЕСТИБЮЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ И ТЕРРАС

- Помогают создать дружелюбную и безопасную обстановку
- Основание и корпус из поликарбоната, опаловый рассеиватель
- Эстетический дизайн, прочность
- Белый и черный цвета




2x9Вт



Lynx-S


TC-S 9W G53



9Вт = 600 лм

GLS

A60 75W E27



75Вт = 915 лм

BULKHEAD R245S

Источник света	Белый	Черный
TC-S 2x9Вт G53	9052917	9052918
A60 75Вт E27	9052919	9052920

BULKHEAD R245G (с РЕШЕТКОЙ)

TC-S 2x9Вт G53	9052921	9052922
A60 75Вт E27	9052913	9052914

АКСЕССУАРИ

Набор винтов + антивандальный ключ	9052909
------------------------------------	----------------

Описание


- Основание и корпус из поликарбоната
- 2 цвета: белый и черный.
- Опаловый рассеиватель из прессованного стекла крепится 2-мя крестообразными винтами, с антикоррозийным покрытием
- Защита от высоких температур. Внутренний алюминиевый отражатель для модели с лампой накаливания.
- Отражающая пластина с размещенным на ней патроном и ПРА для светильника с компактной люминесцентной лампой.

Установки и обслуживание


- 4 овальных и 1 центральная точка фиксации D5 мм.
- Подключение через 2 кабельных ввода с резиновыми сальниками напрямую к патрону.
- Используйте 2 изолирующих ввода для версии с КЛЛ. Отсоедините пластину с патроном и ПРА, чтобы подключиться к коммутационной колодке.
- Доступ к оборудованию возможен только после снятия рассеивателя и отражателя.




Bulkhead R245G




Bulkhead R245S



Bulkhead R245S с решеткой



Доступ к оборудованию



Sylvania Лестничные фонари

Декоративный антивандальный


- ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗДОВ, ВЕСТИБУЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ, КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ И КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОМЗОН

- Эстетический дизайн для городской среды
- Вандалостойкий, с защитными винтами



Lynx-S


TC-S 9W G53



98лм = 600 лм

GLS

A60 100W E27



1008лм = 1340 лм

ANTI-VANDAL BULKHEAD DECO


Источник света	Белый
A60 100Вт E27	9052911
TC-S 2x9Вт G53	9052912

Описание

- Основание сделано из термоусадочного материала, D292.
- Рассеиватель из поликарбоната с матовой внутренней поверхностью.
- Внутренний алюминиевый отражатель.

Установка и обслуживание

- Кабельный ввод 11Р.2 сзади, 6 точек фиксации для исключения возможного отрыва светильника
- Рассеиватель устанавливается поворотом на 1/4.
- Закрывается спец. винтами (ключ в комплекте).
- Отражающая пластина с размещенным на ней патроном и ПРА для модели с компактной люминесцентной лампой.

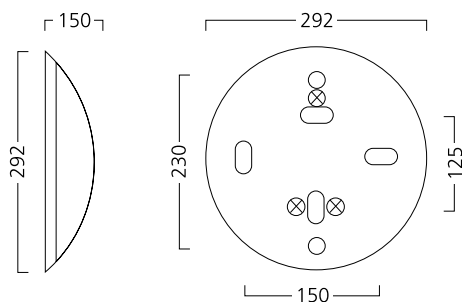

Sylvania Лестничные фонари


Антивандалный

- ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗДОВ, ВЕСТИБЮЛЕЙ, ГАРАЖЕЙ, КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ И КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОМЗОН

- Компактный и крепкий корпус
- Вандалостойкий, с защитными винтами



GLS



ANTI-VANDAL BULKHEAD

Источник света	Белый
A60 100Вт E27 blanc	9052900




Описание

- Основание сделано из термоусадочного материала, D225.
- Рассеиватель из поликарбоната с ребристой внутренней поверхностью.
- Внутренний алюминиевый отражатель.

Установка и обслуживание

- Электропитание через 2 ввода Р.Е. 11Р.2 сзади
- 5 точек фиксации, одна в центре.
- Рассеиватель устанавливается поворотом на 1/4
- Крепление осуществляется 3 специальными винтами, которые препятствуют возможной краже, потере или вандализму.

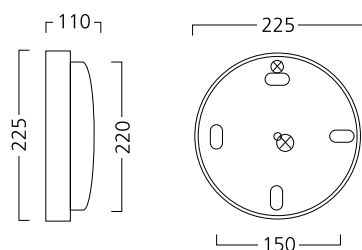


ARY




- Привлекательный дизайн, стойкость к физическим воздействиям IK10
- Особая конструкция толщиной от 104 -119мм
- Эстетический дизайн
- Защита от струй воды IP65
- Аварийная версия светильника доступна также, как и стандартная




38Вт Стандартный




38Вт с козырьком




38Вт с решеткой



2D



Lynx-DE



СТАНДАРТНЫЙ

Источник света	Авар.блок	Белый	Черный	Серебр.
TC-DD 28Вт GR10q		4063645		4063649
TC-DD 28Вт GR10q	Встроен.	4063646		4063650
TC-DD 38Вт GR10q			4063653	4063655
TC-DD 38Вт GR10q	Встроен.		4063654	4063656

С КОЗЫРЬКОМ

TC-DEL 2x18Вт G24q-2		4063665	4063667
TC-DEL 2x18Вт G24q-2	Встроен.*	4063666	4063668
TC-DD 28Вт GR10q		4063671	4063673
TC-DD 28Вт GR10q	Встроен.	4063672	
TC-DD 38Вт GR10q		4063677	4063679
TC-DD 38Вт GR10q	Встроен.*	4063678	4063680







* t_a 20°C

С РЕШЕТКОЙ

TC-DD 28Вт GR10q		4063693	4063695	4063697
TC-DD 28Вт GR10q	Встроен.	4063693	4063696	4063698
TC-DD 38Вт GR10q			4063701	4063703
TC-DD 38Вт GR10q	Встроен.		4063702	4063704

АКСЕССУАРЫ (заказываются отдельно)

Антивандалные винты и ключ	4064201
----------------------------	----------------



Concord Brio


IP65 Антивандальный

- КОРИДОРЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ
- ВЕДОМСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ


- Привлекательный дизайн, стойкость к физическим воздействиям IK10
- Наклонный корпус и скрытый монтаж делают его вандалостойким
- Доступны антивандальные винты
- Идеальны для ведомственных учреждений
- Аварийная версия светильника доступна также, как и стандартная




38Вт



2D




Lynx-DE



BRIO


Источник света	Авар.блок	Белый	Черный	Серебр.
TC-DEL 2x18Вт G24q-2		4064535	4064785	4064537
TC-DEL 2x18Вт G24q-2	Встроен.	4064536	4064786	4064538
TC-DD 28Вт GR10q		4064481	4064787	4064483
TC-DD 28Вт GR10q	Встроен.	4064482	4064788	4064484
TC-DD 38Вт GR10q		4064485	4064789	4064487
TC-DD 38Вт GR10q	Встроен.	4064486	4064790	4064488

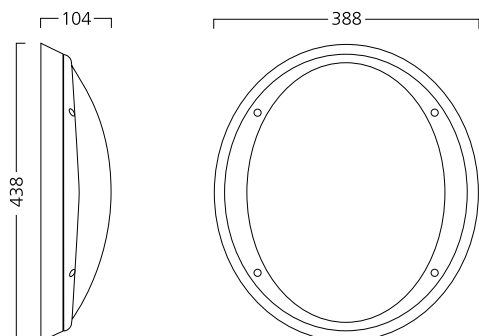


- Литой под давлением корпус, рассеиватель из поликарбоната для экстр. антивандальной защиты
- Два варианта монтажа: поверхностный и приподнятый со световым ореолом
- Доступны антивандальные винты
- Аварийная версия светильника доступна также, как и стандартная




4043630 + 4041005




4043630 + 4041004




4043630 + 4041007




2D



Lynx-D



Lynx-DE



СТАНДАРТНЫЙ

Источник света	Авар.блок	Черный	Серебр.
2D 28Вт GR10q		4037259	4041002
2D 28Вт GR10q	Встроен.	4037283	4041003
2D 38Вт GR10q		4043631	4043630
TC-D 26Вт G24q-3		4040999	4040995
TC-D 26Вт G24q-3	Встроен.	4041001	
Надставка для поверхностного монтажа		4037282	4041006

СО СВЕТОВЫМ ОРЕОЛОМ


2D 28Вт GR10q		4037277	4040984
2D 28Вт GR10q	Встроен.	4037284	4040985
TC-D 26Вт G24q-3		4040981	4040977
TC-DE 26Вт G24q-3	Встроен.	4040983	4040979

АКСЕССУАРЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)


Модель	Черный	Серебр.
Козырек	4037279	4041005
Решетка	4037280	4041004
Х-образная решетка	4037281	4041007
Антивандальные винты и ключ		4049172






38Вт Козырек



38Вт Решетка



38Вт Х-образная решетка

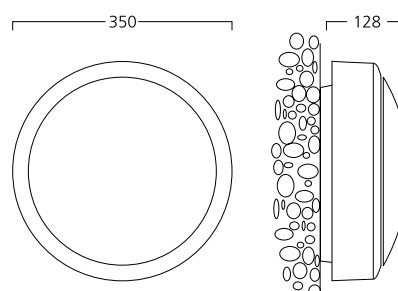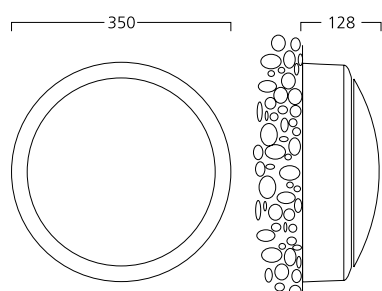


Concord Sterling Asymmetric Bulkhead

- КОРИДОРЫ
- ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
- ПОДЪЕЗДЫ, ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ
- ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ


- Дополнительная асимметричная версия к модельному ряду Sterling Bulkhead
- Уникальный текстурированный рассеиватель для улучшения светораспределения



26Вт




70Вт



Lynx-TE

TC-TEL 26W GX24q-3
TC-TEL 32W GX24q-3
TC-TEL 42W GX24q-4



26Вт = 1800 лм
32Вт = 2400 лм
42Вт = 3200 лм

CMI-TD

HIT-DE-CE 70W Rx7s






70Вт = 6200 лм

АСИММЕТРИЧНЫЙ

Источник света	Черный	Серебр.
TC-TEL 26Вт/32Вт/42Вт GX24q-3	4064161	4064162
HIT-DE-CE 70Вт Rx7s	4064163	4064164
Надставка для поверхностного монтажа	4037282	

АКСЕССУАРЫ (заказываются отдельно)


Антивандалные винты и ключ	4049172
----------------------------	----------------

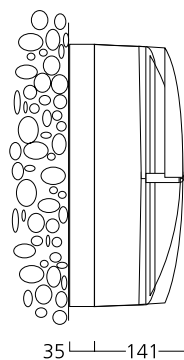


- Литой под давлением корпус, рассеиватель из поликарбоната для экстр. антивандальной защиты
- Модель с аварийным блоком для использования на маршрутах эвакуации
- Надставка позволяет поверхностную прокладку кабеля
- Аварийная версия светильника доступна также, как и стандартная




38Вт Стандартный




38Вт с козырьком




38Вт с решеткой



2D



2D



СТАНДАРТНЫЙ

Источник света	Авар.блок	Белый	Черный	Серебр.
2D 28Вт GR10q		4045993	4045997	4045988
2D 28Вт GR10q	Встроен.	4045994	4045998	4045990
2D 38Вт GR10q		4046011	4046016	4046006
2D 38Вт GR10q	Встроен.	4046012	4046017	4046007
2D 55Вт GR10q-3		4046023	4046025	4046021

АКСЕССУАРЫ (ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Обозначение	Белый	Черный	Серебр.
Козырек	4046002	4046028	4045981
Решетка	4046001	4046027	4045980
Надставка	4045976	4045977	4045975
Антивандальные винты и ключ		4045978	








Козырек



Решетка



Надставка

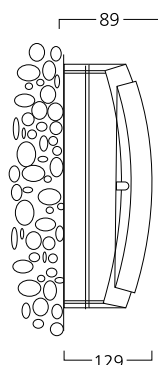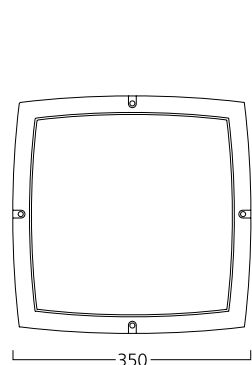

- Наивысшая эффективность освещения при бытовом, коммерческом или промышленном использовании
- Обеспечение безопасности движения
- Уличное применение, t_a 15°C
- Лампа в комплекте
- Окраска эмалью бронзового цвета

**Описание**

- Литой алюминиевый корпус, лакированное покрытие бронзового цвета.
- Параболический алюминиевый отражатель гарантирует оптимальную светотдачу и точность луча.
- Линзовый рассеиватель из поликарбоната для наилучшего светораспределения. Встроенный ЭПРА для четкого запуска натриевых ламп высокого давления SHP 70Вт/ CL I или таких же матовых.
- Поставляется с набором для горизонтального и вертикального монтажа




ALLEYKAT

Источник света	Артикул
Alleycat SHP 70Вт / CO / E	0043606
Alleycat SHP 70Вт / CL / I	0043608

Установка и обслуживание

Два варианта монтажа:

- Горизонтальный
- Вертикальный

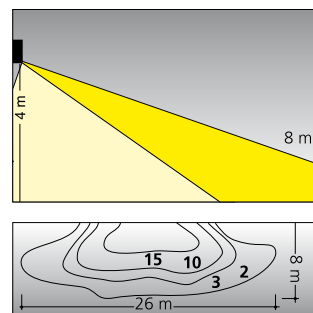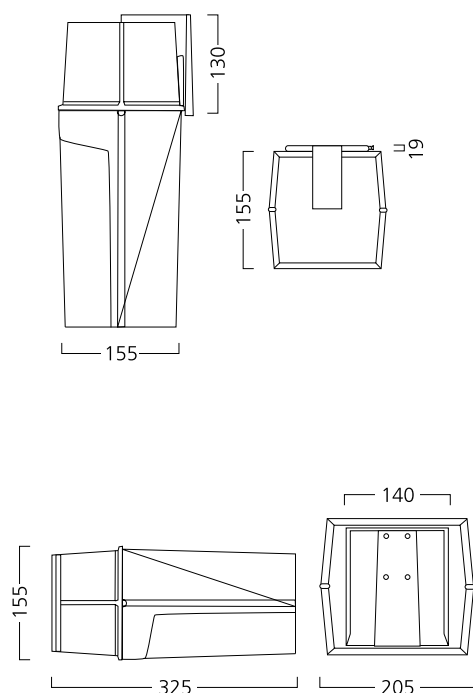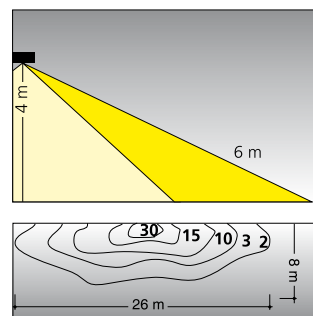**Вертикальный монтаж****Горизонтальный монтаж****ЛАМПА**


Цвет.темпер. (К)	Свет.поток (лм)	Покрытие колбы
2050	5800	Матовая
2050	6000	Прозрачная

Concord

Столбики Sterling

- Sterling - это ряд столбиков для освещения дорожек и общественных мест
- У модели со ступенчатым коническим отражателем имеется экран, снижающий прямую видимость лампы
- Равномерное освещение на расстоянии до 7 м от болларда
- Свет от столбиков модели со ступенчатыми жалюзи сохраняется даже на расстоянии более 4м
- Высокое сопротивление коррозии со специальной химической защитой

Запускающее устройство:	HME состоит из ПРА и конденсатора ТС-Т состоит из ПРА и конденсатора HST состоит из ПРА, конденсатора HIT-CE состоит из ПРА, конденсатора и ИЗУ ТС-TEL встроенный ЭПРА
Головной блок:	Литой под давлением алюминий
Рассеиватель:	Поликарбонат, вандалостойкий
Корпус:	Литой алюминий
Основание:	Чистая медь без алюминия
Крепление основания:	Нержавеющая сталь
Стопорные винты:	Нержавеющая сталь
Покрытие:	Антикоррозийное, прежде окрашенное порошком: черный RAL 9005, серебряный 9006
Плавкий предохранитель:	Тип - BS88



Столбики Sterling



- Уникальная конструкция делает светильники чрезвычайно вандалостойкими IK10
- Высокое качество оптики расширяет световое пространство
- Аварийный светильник на базе компактных люминесцентных ламп по специальному заказу
- Новый класс (II) электрической безопасности




CDM-TT

HIT-CE 70W E27



70Вт = 6300 лм

4040714



Lynx-TE


TC-TEL 26W GX24q-3
TC-TEL 32W GX24q-3
TC-TEL 42W GX24q-4



26Вт = 1800 лм
32Вт = 2400 лм
42Вт = 3200 лм

HSL-SC


HME 50W E27
HME 80W E27



50Вт = 2000 лм
80Вт = 4000 лм

SHP-T

HST 50W E27



50Вт = 3500 лм

СО СТУПЕНЧАТЫМИ ЖАЛЮЗИ 940MM

Источник света		Сферический колпак Черный Серебр.		Конический колпак Черный Серебр.	
TC-TEL	26/32Вт GX24q-3 / 42Вт GX24q-4	4048951	4048954	4058343	4058344
HME	50/80Вт E27	4040713	4040721	4058352	4058353
HST	50Вт E27	4041749	4041750	4058346	4058347
HST/HIT-CE	70Вт E27	4040714	4040722	4058349	4058350

СО СТУПЕНЧАТЫМИ ЖАЛЮЗИ 450MM

TC-TEL	26/32Вт GX24q-3 / 42Вт GX24q-4	4061729	4061730	4061719	4061720
HME	50/80Вт E27	4061735	4061736	4061725	4061726
HST	50Вт E27	4061731	4061732	4061721	4061722
HST/HIT-CE	70Вт E27	4061733	4061734	4061723	4061724

СО СТУПЕНЧАТЫМ КОНИЧЕСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 940MM

TC-TEL	26/32Вт GX24q-3 / 42Вт GX24q-4	4048937	4048940	4058328	4058329
HME	50/80Вт E27	4040710	4040718	4058337	4058338
HST	50Вт E27	4041747	4041748	4058331	4058332
HST/HIT-CE	70Вт E27	4040711	4040719	4058334	4058335

СО СТУПЕНЧАТЫМ КОНИЧЕСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 450MM


TC-TEL	26/32Вт GX24q-3 / 42Вт GX24q-4	4061709	4061710	4061699	4061700
HME	50/80Вт E27	4061715	4061716	4061705	4061706
HST	50Вт E27	4061711	4061712	4061701	4061702
HST/HIT-CE	70Вт E27	4061713	4061714	4061703	4061704

АКСЕССУАРЫ

	Угол	Черный	Серебр.
Ограничивающий экран	240°	4043619	4043620
Ограничивающий экран	120°	4043621	4043622
Монтажный набор (Для установки на бетонное основание при монтаже в грунт)		4040715	
Плавкий предохранитель и монтажная коробка			4040716

Двухполюсный/однофазный, облегчает армированный кабель. Крепление в комплекте позволяет разместить монтажную коробку внутри столбика на встроенной DIN рейке.


Примечание: Не подходит для столбиков высотой 450мм

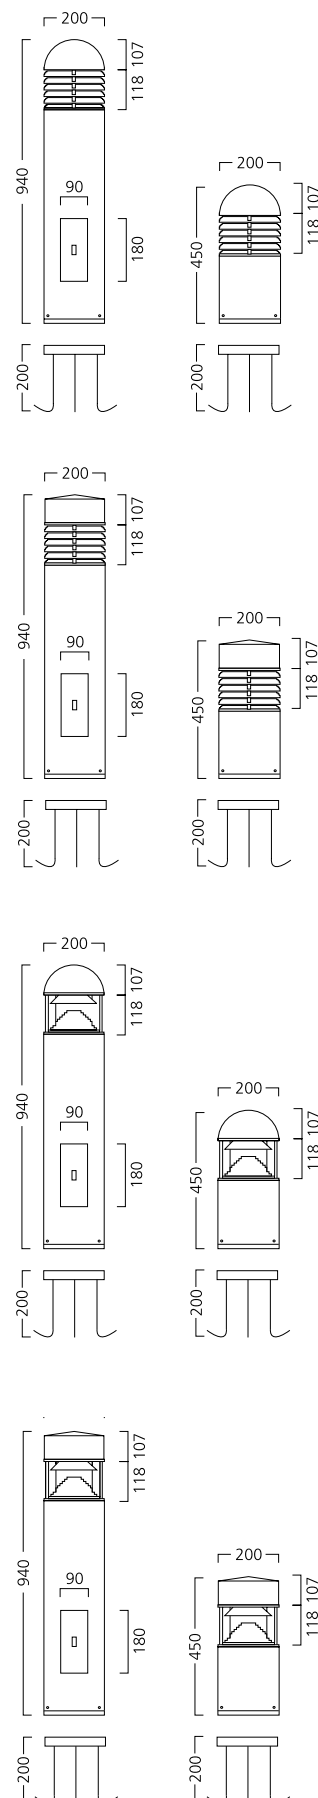


- Уникальная конструкция делает светильники чрезвычайно вандалостойкими IK10
- Высокое качество оптики расширяет световое пространство
- Отсутствие эффекта ослепления для пешеходов и водителей
- Новый класс (II) электрической безопасности




SBMLF1806S




SBMLF3506S




SBMCF1806



SBMCF3506




Lynx-TE



18Вт = 1200 лм

CMI-T



35Вт = 3400 лм

СО СТУПЕНЧАТЫМИ ЖАЛЮЗИ 800MM

Источник света		Сферический колпак Черный	Серебр.	Конический колпак Черный	Серебр.
TC-T	18Вт GX24q-3	SBMLD 1806	SBMLD 1812	SBMLF 1806	SBMLF 1812
HIT-CE	35Вт G12	SBMLD 3506	SBMLD 3512	SBMLF 3506	SBMLF 3512

СО СТУПЕНЧАТЫМИ ЖАЛЮЗИ 500MM

TC-T	18Вт GX24q-3	SBMLD 1806S	SBMLD 1812S	SBMLF 1806S	SBMLF 1812S
HIT-CE	35Вт G12	SBMLD 3506S	SBMLD 3512S	SBMLF 3506S	SBMLF 3512S

СО СТУПЕНЧАТЫМ КОНИЧЕСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 800MM


TC-T	18Вт GX24q-3	SBMCD 1806	SBMCD 1812	SBMCF 1806	SBMCF 1812
HIT-CE	35Вт G12	SBMCD 3506	SBMCD 3512	SBMCF 3506	SBMCF 3512

СО СТУПЕНЧАТЫМ КОНИЧЕСКИМ ОТРАЖАТЕЛЕМ 500MM

TC-T	18Вт GX24q-3	SBMCD 1806S	SBMCD 1812S	SBMCF 1806S	SBMCF 1812S
HIT-CE	35Вт G12	SBMCD 3506S	SBMCD 3512S	SBMCF 3506S	SBMCF 3512S

АКСЕССУАРЫ

Монтажный набор	(Для установки на бетонное основание при монтаже в грунт)	SBM ROOT
-----------------	---	-----------------

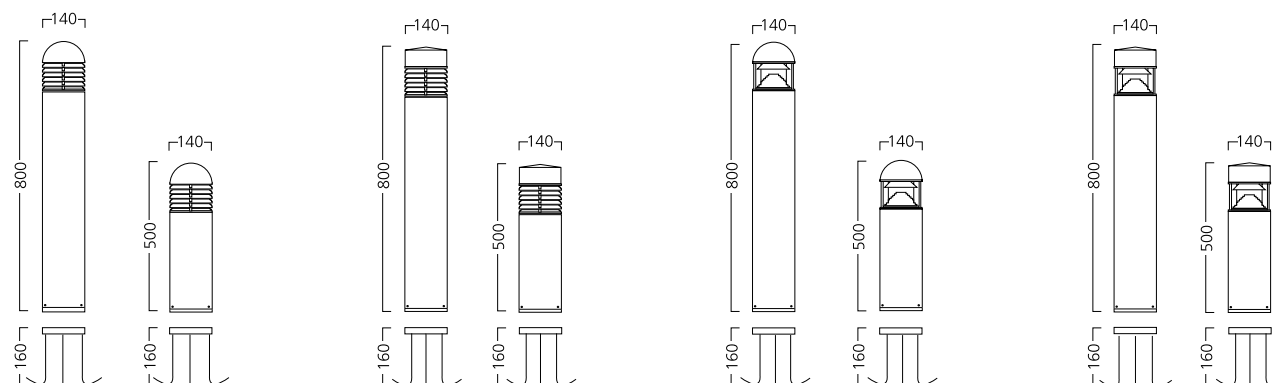

Sylvania

Subra / Sylalley


- Корпус из литого под давлением алюминия (LM6) с порошковой окраской темно-серого цвета
- Антикоррозийное покрытие
- Акриловые или поликарбонатные рассеиватели
- Основа для крепления поставляется с болтами из нержавеющей стали
- Широкий выбор ламп
- t_a 25°C




Ряд столбиков Sylvania, обеспечивающие эффективное освещение тропинок и подъездных зон.

Приборы с двумя типами светораспределения, позволяющие решать большинство задач (компактные люминесцентные и металлогалогенные лампы).

Комплектуются патроном E27. Необходимые ПРА и лампы заказываются отдельно.



Subra




Sylalley



- Столбик серебристого цвета с акриловым рассеивателем
- Корпус из литого под давлением алюминия LM6
- Легкость в установке
- Высота 665мм



HSI-MP 70Вт



Описание

- Порошковая окраска серебристого цвета.
- Антикоррозийное покрытие.
- Силиконовые прокладки.
- Акриловый рассеиватель.
- Крепление для монтажа в бетон .
- Источник света: компактная люминесцентная лампа Mini-Lynx T 15Вт с цоколем E27.
- Или газоразрядные лампы 70Вт HSI-MP/ 70Вт SHP-T с соответствующим ПРА.


SUBRA

Артикул

Subra серый 665мм E27

0053225


ПРА для HSI-MP или SHP-T мощностью 70Вт **5053226**



- Столбик черного цвета с рассеивателем из поликарбоната
- Корпус из литого под давлением алюминия LM6
- Легкость в установке
- Высота 800мм



Mini Lynx-T 15Вт



Описание

- Порошковая окраска черного цвета.
- Антикоррозийное покрытие.
- Высокоэффективный рассеиватель из поликарбоната.
- Крепежные болты из нержавеющей стали.
- Экранирующая решетка из алюминия.
- Источник света: компактная люминесцентная лампа Mini-Lynx T 15Вт с цоколем E27.
- Или газоразрядные лампы 70Вт HSI-MP / 70Вт SHP-T с соответствующим ПРА..

SYLALLEY

	Артикул
Sylalley черный 800мм E27	0053230
ПРА для HSI-MP или SHP-T мощностью 70Вт	5053226

