

SYLVANIA

Лампы для ухода за телом

BODYCARE

Pure Bronze™



We take care about your health



Издание на русском языке 2011

www.havells-sylvania.com

 **PURE COLLAGEN™**
SYLVANIA

www.havells-sylvania.com

 **PURE BRONZE™**
SYLVANIA

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В Бронзовый Век



► Новаторство и традиционность

HAVELLS SYLVANIA разрабатывает и производит источники света вот уже более 100 лет.

Как одна из родоначальников индустрии искусственного загара, компания-изобретатель марки PURE BRONZE, более 25 лет внедряет на рынок и неустанно совершенствует лампы для ухода за телом высочайшего качества.



► Глобальность и доступность

Каждый продукт объединяет десятилетия накопленного опыта и профессионализма Havells Sylvania.

Более 4000 сотрудников в 65 странах увлеченно следят за тем, чтобы полный ряд продуктов Havells Sylvania всегда предлагал неизменно превосходное качество.

Каждый день мы вместе с Вами.
В легком доступе во всех уголках мира.



► Высшее качество от А до Я

PURE BRONZE™ - торговая марка, выпущенная одним из немногих в мире производителей ламп для ухода за телом. Полностью автоматизированные линии, все: от стекла колбы до упаковки проходит контроль качества и соответствует строгим нормам безопасности для окружающей среды.

► Безопасность и эффективность

PurePower™, LongLife™ и DirectTan™ - марки, символизирующие многолетний опыт исследований и разработок.

Новаторство и разработки торговой марки PURE BRONZE™ - гарант того, что Ваша компания всегда будет на гребне инноваций и моды.

PURE BRONZE НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Инновативность ради большей эффективности

► RoHS

Havells Sylvania с гордостью заявляет, что лампы для соляриев торговой марки **PURE BRONZE™** соответствуют высоким стандартам **RoHS** (Restriction Of the use of Hazardous Substances / ограничения использования опасных веществ) в электро-оборудовании (2002/95/EC). **RoHS** позволяет использовать в люминесцентных лампах низкого давления специального назначения, которыми собственно и являются лампы для соляриев, не более 15мг ртути в 1 шт.



С заботой о Вашем здоровье

► LongLife Технология Неизменно максимальный эффект

Все наши продукты сохраняют более 70% доли эффективного излучения не менее 600 часов.



Серия LongLife - 1000 часов.

НОСТИ.



► PurePower Технология и Защитный Экран

Pure Power технология предполагает уникальное строение электродов (тепло+ удлин. защитный экран), что дает на 30% больше полезного для загара УФ-излучения. Удлиненный Защитный Экран обеспечивает отсутствие потемнений на краях лампы.

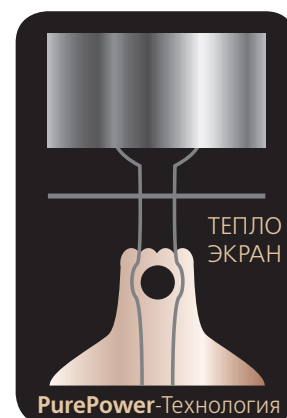



Группы продуктов.

► Трубчатые Лампы

Серия 0,3

Серия CLASS 5

ClassicLine



- 15-180 Вт
- Closed glass - „закрытое” стекло, ограничивающее выход УФ
- С рефлектором и без
- Как для дома, так и для коммерческих студий
- Рекомендуется для новичков
- 600 часов гарантированной работоспособности

► Стартеры



PURE BRONZE™ Стартер

- PBS 25-100 (25-100 Вт)
- PBS 120-180 (120-180 Вт)

► Лампы DUAL



Лампы DUAL

- PBO 160 Вт 2,0/2,6 Twin R
- PPB 250 Вт 2,0/2,6 Twin R LL 2M

► Лампы Высокой Интенсивности



PerformanceLine

- 250-2000 Вт
- 600 часов работы
- Open Glass „Открытое” стекло, не вырабатывающее озона

TopLine

- 250-2000 Вт
- 1,000 часов работы
- „Открытое” стекло без озона
- Технология LongLife - долгий срок службы ламп

PerformanceLine



- 80-180 Вт
- „Открытое” стекло
- Для профессиональных студий загара
- Прямая пигментация
- 600 часов работы

TopLine



- 100-250 Вт
- „Открытое” стекло
- Для профессиональных студий загара
- DirectTan технология
- PurePower (до 30% более прямой пигментации)
- 1,000 часов гарантированной работоспособности
- LongLife технология

► Safety First Оптометр



0.3 W/m² SAFETY FIRST! SUN ERYTHEMA MEASURING HEAD SAFETY FIRST - АППАРАТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭРИТЕМ. ФАКТОРА

Лампа является источником УФ излучения, но не определяет однозначно производительность системы в целом. Прочие компоненты (стекло, балласт, система охлаждения, сетевое напряжение) также влияют на поток УФ. Таким образом, различные системы с одинаковыми лампами могут в итоге демонстрировать различные результаты.

Предлагаем возможность проверить фактическую производительность Вашей студии, в том числе, что Ваш солярий соответствует требованиям Директивы для Низковольтного Оборудования - пользуйтесь Оптометром Safety First! с сенсором для измерения эритемного фактора.


Код заказа: 9011740

► Pure Collagen



Трубчатые

- 15-250 Вт
- 600 часов работы



Высокой

Интенсивности

- 400 Вт
- 600 часов работы



0.3

CLASSICLINE, PERFORMANCELINE И TOPLINE:

от начинающих до профи

ClassicLine: Для начинающих

- Лампы для общего применения - как для новичков, так и для профи - дома и в студии
- С рефлектором и без
- Идеально подходит для „мягких” режимов загара - нежны с кожей
- Долгая работоспособность - 600 часов стабильного потока УФ.

Тип Цоколь: G13 „Закрытое”стекло 600ч	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** НТ 3	UV-Code
Classic 15-100 Вт	без рефлектора	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см ²)	(%)	(W)	(fse)	(мин.)	
PBC 15W 1,0	0003012	15	600	28,8	16	1,0	2,8	0,03	21	15-O-7/3.8
PBC 25W 1,0	0003009	25	600	52	16	1,0	5,5	0,03	20	25-O-7/3.8
PBC 100W 0,7	0001180	100	600	176	17	0,8	27	0,04	24	100-O-15/2.6
PBC 100W 1,3	0001181	100	600	176	17	1,3	27	0,06	20	100-O-17/3.9
PBC 100W 2,0	0001182	100	600	176	17	2,0	27	0,10	12	100-O-32/7.0
Classic 100 Вт	с рефлектором									
PBC 100W 0,7 R	0001169	100	600	176	18	0,7	26	0,07	24	100-R-23/2.4
PBC 100W 1,0 R	0001170	100	600	176	18	1	26	0,08	21	100-R-27/2.7
PBC 100W 1,3 R	0001301	100	600	176	18	1,3	26	0,10	18	100-R-32/4.2
Classic 120-250 Вт	с рефлектором									
PBC 140W 1,3 R	0001313	140	600	150	21	1,3	33	0,10	15	140-R-43/4.2
PBC 160W 0,7 R	0001217	160	600	176	21	0,7	33	0,08	22	160-R-31/2.1
PBC 160W 1,0 R	0001214	160	600	176	21	1,0	33	0,10	18	160-R-36/2.6
Длинная колба	с рефлектором									
PBC 120W 0,7 R 1.9м	0001297	100-120	600	190	19	0,7	30	0,08	22	120-R-25/2.4
PBC 120W 0,7 R 2м	0001298	100-120	600	200	18	0,7	30	0,08	22	120-R-23/2.3
PBC 180W 0,7 R 2м	0001299	180-200	600	200	23	0,7	41	0,08	22	180-R-31/2.0
PBC 180W 0,7 1.9м	0001302	160-200	600	190	23	0,7	41	0,08	22	180-R-30/2.0

PerformanceLine: Для быстрого загара

- Видимый результат сразу
- Интенсивная пигментация
- С рефлектором
- Долгая работоспособность - 600 часов стабильного потока УФ.
- Оптимальный ассортимент мощностей для тонкой настройки Вашей студии

Вашему Вниманию: лампы для соляриев SYLVANIA могут быть использованы только при условии правильного подбора оборудования, лампы и режима для данного типа кожи.

Key to table for tanning tubes:

PB = PURE BRONZE™ (стандарт. экран)
 PPB = PurePowerBronze (удлин. экран)
 O = Open / „открытое” стекло
 C = Closed / „Закрытое” стекло
 LL = LongLife (увелич.срок службы)

R = с рефлектором
 * Мощность потока в типовой средней установке
 ** Рекомендованное время загара

*** сохранение более 70% потока УФ.
 **** УФ поток указан для режима 180Вт

Тип Цоколь: G13 „Открытое”стекло 600ч	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/эритемный фактор	Время загара** НТ 3	UV-Code
Performance 80-100 Вт	с рефлектором (Вт)		(ч)	(см)	(мВт/см)	(%)	(BT)	(fse)	(мин.)	
PBO 80W 1,0 R	0001166	80	600	150	19	1,0	23	0,10	18	80-R-33/4.0
PBO 100W 1,0 R	0001201	100	600	176	20	1,0	30	0,10	19	100-R-34/3.9
PBO 100W 1,3 R	0001202	100	600	176	20	1,3	30	0,13	15	100-R-45/4.7
Performance 160 Вт	с рефлектором									
PBO 160W 0,5 R	0001267	160	600	176	23	0,5	36	0,06	23	160-R-27/2.2
PBO 160W 0,7 R	0001249	160	600	176	23	0,7	36	0,09	18	160-R-35/3.1
PBO 160W 1,0 R	0001218	160	600	176	23	1,0	36	0,13	15	160-R-44/3.7

TopLine: Для профи

- Инновативная технология PurePower для любителей турбо-загара (до 30% быстрее)
- DirectTan - улучшение пигментации даже на лампах с невысоким эритем.фактором
- малая вероятность потемнения колбы
- Технология LongLife - 1000 часов работы с минимальными потерями уровня УФ на начальном этапе.

Лампа является источником УФ излучения, но не определяет однозначно производительность системы в целом. Прочие компоненты (стекло, балласт, система охлаждения, сетевое напряжение) также влияют на поток УФ. Таким образом, различные системы с одинаковыми лампами могут в итоге демонстрировать различные результаты.

Дабы быть уверенным, что Ваш солярий соответствует требованиям Директивы для Низковольтного Оборудования пользуйтесь Оптометром Safety First! с сенсором для измерения эритемного фактора

Тип Цоколь: G13 Open Glass DirectTan LongLife	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** HT 3	UV-Code
TopLine 100 Вт	с рефлектором	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 100W R NormMax Xtra LL	0001246	100	1.000	176	21	0,5	32	0,06	26	100-R-22/2.5
PBO 100W R NormMax LL	0001279	100	1.000	176	21	0,7	32	0,08	23	100-R-27/3.1
PBO 100W R NormMax+ LL	0001280	100	1.000	176	21	1,0	32	0,11	18	100-R-35/4.1
TopLine 160 Вт	с рефлектором									
PBO 160W R Norm Max Ultra LL	0001286	160	1.000	176	25	0,3	38	0,06	30	160-R-20/1.6
PBO 160W R Norm Max Xtra LL	0001320	160	1.000	176	25	0,6	38	0,08	22	160-R-27/2.3
PBO 160W R NormMax LL	0001281	160	1.000	176	25	0,8	38	0,09	17	160-R-35/3.1
PBO 160W R NormMax+ LL	0001234	160	1.000	176	25	1,0	38	0,13	14	160-R-45/3.8
PPB 160W R NormMax + LL	0001275	160	1.000	176	28	0,7	46	0,12	17	160-R-36/3.0
Длинная колба**** с рефлектором										
PPB 180/250W R NormMax LL 2м	0001274	180-250	1.000	200	28	0,4	51	0,08	23	180-R-27/2.1

CLASS 5

CLASSICLINE, PERFORMANCELINE И
От начинающих

ClassicLine: Для начинающих

- Лампы для общего применения без строгих предписаний как для новичков, так и для профи - дома и в студии
- С рефлектором и без
- Идеально подходит для „мягких” режимов загара - нежны с кожей
- Долгая работоспособность - 600 часов стабильного потока УФ.

Вашему Вниманию: лампы для соляриев SYLVANIA могут быть использованы только при условии правильного подбора оборудования, лампы и режима для данного типа кожи.

Key to table for tanning tubes:

PB = PURE BRONZE™ (стандарт. экран)
PPB = PurePowerBronze (удлин. экран)
O = Open /„открытое” стекло
C = Closed/„Закрытое” стекло
LL = LongLife (увелич.срок службы)

R = с рефлектором
* Мощность потока в типовой средней установке
** Рекомендованное время загара

*** сохранение более 70% потока УФ.
**** УФ поток указан для режима 180Вт

Тип Цоколь: G13 „Закрытое”стекло 600ч	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** НТ 3	UV-Code
Classic 25 BT без рефлектора		(W)	(h)	(см)	(мВт/см²)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 25W 1,5	0003013	25	600	52	16	1,5	5,5	0,07	14	25-O-20/6.5
PBO 25W 2,5	0003011	25	600	52	16	2,5	5,5	0,11	12	25-O-34/8.5

ТОРЛИНЕ: до профи

PerformanceLine: Для быстрого загара

- Видимый результат сразу
- Интенсивная пигментация
- С рефлектором
- Долгая работоспособность - 600 часов стабильного потока УФ.
- Оптимальный ассортимент мощностей для тонкой настройки Вашей студии


Тип Цоколь: G13 „Открытое“стекло 600ч	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** HT 3	UV-Code
Performance 80-100 Вт	с рефлектором	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см ²)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 80W 2,3 R	0001168	80	600	150	19	2,3	21	0,21	9	80-R-66/8.0
PBO 100W 2,6 R	0001206	100	600	176	19	2,6	30	0,23	8	100-R-75/9.0
Performance 140-160 Вт	с рефлектором									
PBO 140W 2,3 R	0001213	140	600	150	23	2,3	30	0,26	8	140-R-85/7.5
PBO 160W 2,0 R	0001221	160	600	176	23	2,0	38	0,24	9	160-R-85/6.5
PBO 160W 2,6 R	0001223	160	600	176	23	2,6	38	0,27	6	160-R-99/8.2
PBO 160W 3,3 R	0001283	160	600	176	23	3,3	38	0,31	4	160-R-120/10.4
PBO 160W 3,6 R	0001284	160	600	176	23	3,6	38	0,34	3	160-R-132/11.0
Длинная колба	с рефлектором									
PBO 120W 2,0 R 2м	0001228	100-120	600	200	19	2,0	32	0,19	10	120-R-65/6.9
PBO 180W 2,0 R 1,9м	0001233	160-200	600	190	23	2,0	42	0,25	9	180-R-85/6.5
PBO 180W 3,3 R 1,9м	0001245	160-200	600	190	23	3,3	41	0,32	4	180-R-125/10.4
PBO 180W 2,6 R 2м	0001237	160-200	600	200	23	2,6	42	0,27	6	180-R-103/8.0

TopLine: Для профи

- Инновативная технология PurePower для любителей турбо-загара (до 30% быстрее)
- малая вероятность почернения колбы
- Технология LongLife - 1000 часов работы с минимальными потерями уровня УФ на начальном этапе.


Тип Цоколь: G13 Open Glass LongLife 1000h	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** HT 3	UV-Code
TopLine 100 BT	с рефлектором	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см ²)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 100W 3,6 R LL	0001309	100	1.000	176	19	3,6	30	0,30	6	100-R-95/11.5
Performance 160 BT	с рефлектором									
PBO 160W 2,3 R LL	0001226	160	1.000	176	23	2,3	38	0,27	8	160-R-93/7.5
PPB 160W 3,0 R LL	0001312	160	1.000	176	28	3,0	46	0,40	5	160-R-125/10.0
PPB 160W 3,6 R LL	0001307	160	1.000	176	28	3,6	46	0,46	3	160-R-145/11.3
Длинная колба**** с рефлектором										
PBO 180W 2,6 R LL 2m	0001239	160-200	1.000	200	23	2,6	42	0,29	7	180-R-110/8.2
PBO 180W 3,6 R LL 2m	0001285	160-200	1.000	200	23	3,6	41	0,35	3	180-R-137/11.0
PPB 180/250W 2,3 R LL 2M	0001258	180-250	1.000	200	28	2,3	50	0,35	5,5	180-R-105/7.5
PPB 180/250W 3,0 R LL 2M	0001318	180-250	1.000	200	32	3,0	53	0,41	4	180-R-125/10.0
PPB 180/250W 3,6 R LL 2M	0001319	180-250	1.000	200	32	3,6	53	0,47	3	180-R-148/11.3

ВАША СТУДИЯ РАБОТАЕТ НА МАКСИМУМ: **LongLife технология.**

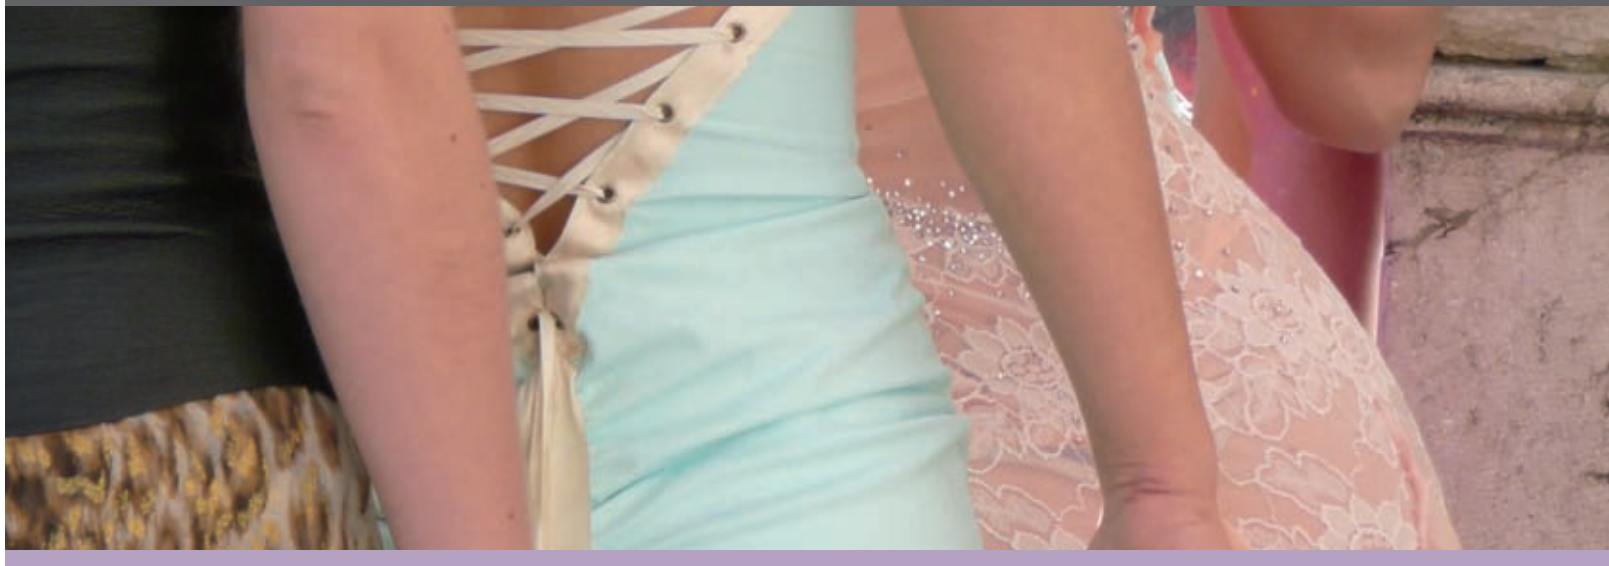

► LongLife технология. Качество и Работоспособность

- LongLife технология, препятствующая типичному для ламп спаду производительности, особенно в первые 50ч работы (<10-15%)

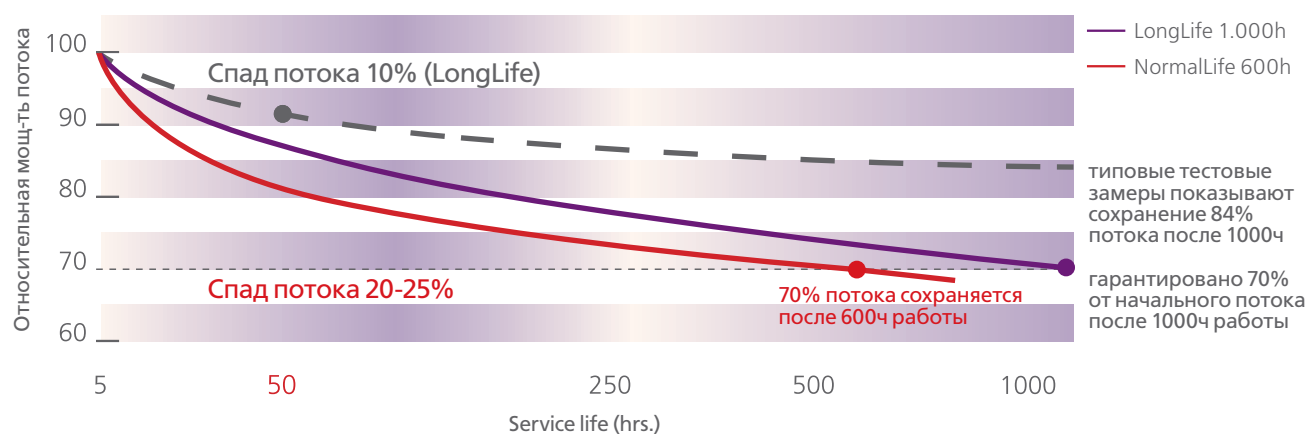


► Ваша Студия дарит качественный загар

- Нам важно, чтобы Ваша студия, соответствующая высоким требованиям безопасности не страдала от раннего спада производительности ламп. Попробуйте использовать улучшенные лампы с технологией LongLife.
- Минимальные потери производительности на раннем этапе - до 50 часов
- Высокий поток УФ гарантирован и после 1000ч работы.

УЛУЧШЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ: DirectTan технология.

► Новая линейка ламп NormMax

- PURE BRONZE™ способен дать лучшую пигментацию без риска получить солнечный ожог.

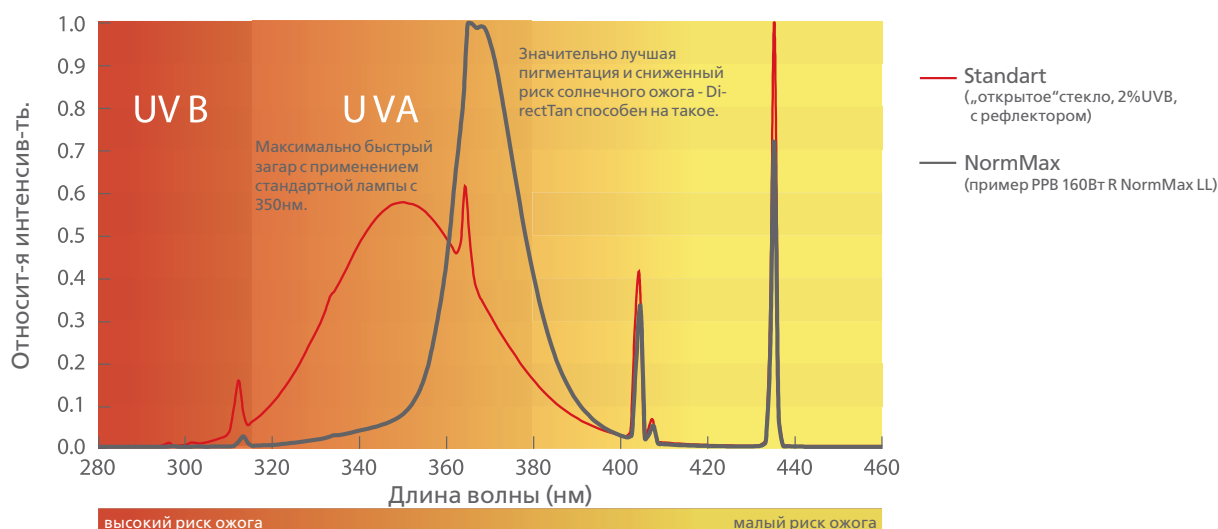

На графике мы показали спектральное распределение энергии излучения лампы NormMax. Благодаря максимуму в зоне 365нм, а не 350нм как у стандартных ламп и более высокому значению УФ-А, мы достигли лучшего эффекта воздействия на кожу. NormMax дарит Вам преимущество воздействия на кожу длинноволнового УФ-А - более равномерный, густой загар. Инновационная идея длинноволнового УФ-А : серия A-max и NormMax была одна, и мы дарим её Вам как в серии CLASS 5 (A-max) , так и в серии 0.3 (NormMax). A-max и NormMax - наше лучшее предложение для Вашей студии загара.

► Полная серия NormMax - отличный загар в ассортименте

- В свете новых директив 0,3Вт/м², наша цель достичь лучшего загара с как можно более низким эритемным фактором. Правильное изменение характеристик излучения поможет снизить негативное воздействие на кожу, а Ваша студия выйдет на новый качественный уровень, очевидно улучшив показатели пигментации.
- Существенно улучшенная пигментация без увеличения времени сеанса
- Лучшие результаты в сжатые сроки

Тип Цоколь: G13 Open Glass DirectTan LongLife	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/эритемный фактор	Время загара** HT 3	UV-Code
TopLine 100 Вт	с рефлектором	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см ²)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 100W R NormMax Xtra LL	0001246	100	1.000	176	21	0,5	32	0,06	26	100-R-22/2.5
PBO 100W R NormMax LL	0001279	100	1.000	176	21	0,7	32	0,08	23	100-R-27/3.1
PBO 100W R NormMax+ LL	0001280	100	1.000	176	21	1,0	32	0,11	18	100-R-35/4.1
TopLine 160 Вт	с рефлектором									
PBO 160W R Norm Max Ultra LL	0001286	160	1.000	176	25	0,3	38	0,06	30	160-R-20/1.6
PBO 160W R Norm Max Xtra LL	0001320	160	1.000	176	25	0,6	38	0,08	22	160-R-27/2.3
PBO 160W R NormMax LL	0001281	160	1.000	176	25	0,8	38	0,09	17	160-R-35/3.1
PBO 160W R NormMax+ LL	0001234	160	1.000	176	25	1,0	38	0,13	14	160-R-45/3.8
PPB 160W R NormMax + LL	0001275	160	1.000	176	28	0,7	46	0,12	17	160-R-36/3.0
Длинная колба****	с рефлектором									
PPB 180/250W R NormMax LL 2м	0001274	180-250	1.000	200	28	0,4	51	0,08	23	180-R-27/2.1

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СРАЗУ

Новая серия A-max.



► С новыми лампами серии A-max

- Наша новая серия A-max создана с целью оптимизировать поток УФ-A для получения быстрого загара

Тип Цоколь: G13 Open Glass DirectTan LongLife	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/ эритемный фактор	Время загара** HT 3	UV-Code
TopLine 100 Вт	с рефлектором	(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см²)	(%)	(Вт)	(fse)	(мин.)	
PBO 100W R A-Max LL	0001263	100	1.000	176	21	0,97	33	0,15	12	100-R-45/6.5
TopLine 160 Вт	с рефлектором									
PBO 160W R A-max LL	0001264	160	1.200	176	27	1,10	40	0,15	11	160-R-56/5.8
Длинная колба****	с рефлектором									
PPB 180/250W R A-max LL 2м	0001278	180-250	1.200	200	29	0,85	53	0,14	13	180-R-47/4.0

Key to table for tanning tubes:

PB = PURE BRONZE™ (стандарт. экран)
 PPB = PurePowerBronze (удлин. экран)
 O = Open /„открытое“ стекло
 C = Closed /„Закрытое“ стекло
 LL = LongLife (увелич.срок службы)

R = с рефлектором

* Мощность потока в типовой средней установке

** Рекомендованное время загара

*** сохранение более 70% потока УФ.

**** УФ поток указан для режима 180Вт



СТАРТЕРЫ: Надежный запуск.


NEW

- Не менее 20 000 сеансов загара без задержек или мерцаний
- Отсутствие почернений в области цоколей
- Увеличенный срок службы ламп / правильный пуск
- Соответствие требованиям RoHS
- Стартеры тлеющего разряда (24478 и 224479) рекомендованы для получения максимального результата от любой лампы.



Тип	Код заказа	Мощность	Voltage	Кол-во пусков	Схема вкл.	Шт. в упак-ке
Стартер		(Вт)	(В)			
PBS 25-100	NEW 0024478	25-100	220-240	20.000	Одиноч.	25
PBS 120-180	NEW 0024479	120-180	220-240	20.000	Одиноч.	25

ОПТОМЕТР SAFETY FIRST!

Высокий уровень безопасности.

► Ваша студия способна на большее,


- Вы можете заказывать у нас не только лампы, но и необходимый для профессионального контроля студии аппарат с сенсором для измерения уровня полезного эритемного излучения.

► Как плод многолетних исследований,


- сегодня мы с гордостью предлагаем аппарат, великолепно сочетающий точность измерений и доступность.

Оптометр Safety First!

2-х каналный детектор эритемного излучения

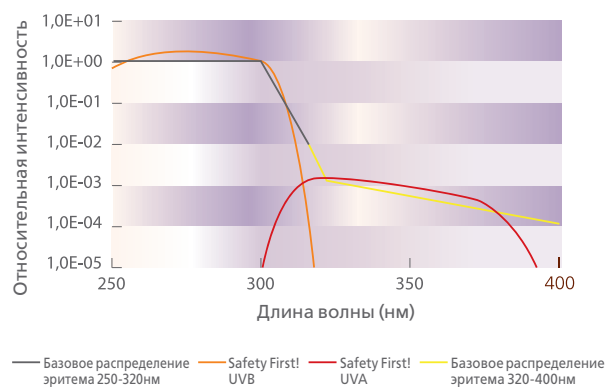

ЛАМПЫ ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ:
Pure power.

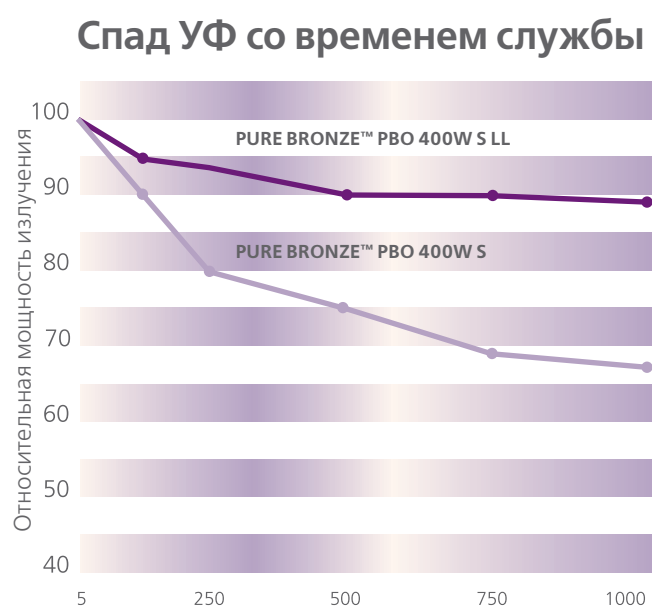



► PerformanceLine

- Незначительное потемнение стекла со временем
- 600 ч стабильной работы
- „Открытое” стекло без озона

► TopLine

- Технология LongLife
- Практически без потемнений
- 1.000 ч высокой производительности
- „Открытое” стекло без озона

Тип	Код заказа	Мощность	Base/Cap	Life-time*	Max. Diameter (мм)	Length (мм)**
PerformanceLine		(Вт)		(ч)		
PURE BRONZE™ PBF 250W SE NEW	0024250	250	GY 9,5	600	14,0	69,0
PURE BRONZE™ PBO 400W S	0024200	250-500	R7s	600	14,0	106,0
PURE BRONZE™ PBO 400W SL	0024201	250-500	R7s long	600	14,0	117,9
PURE BRONZE™ PBO 400W C	0024202	250-500	Cable	600	14,0	116,0
PURE BRONZE™ PBO 400W SE	0024203	250-500	GY 9,5	600	14,0	103,0
PURE BRONZE™ PBO 400W SEC NEW	0024228	250-500	GY 9,5 coded	600	14,0	103,0
PURE BRONZE™ PBO 400-600W G12 NEW	0024227	300-600	G12	600	14,0	106,0
PURE BRONZE™ PBO 500W S	0024210	300-600	R7s	600	17,0	106,0
PURE BRONZE™ PBO 500W SL	0024263	300-600	R7s long	600	17,0	117,9
PURE BRONZE™ PBO 500W C	0024211	300-600	Cable	600	17,0	114,0
PURE BRONZE™ PBO 500W SE	0024212	300-600	GY 9,5	600	17,0	107,0
PURE BRONZE™ PBO 500W SEC NEW	0024261	300-600	GY 9,5 coded	600	14,0	107,0
PURE BRONZE™ PBO 800W S NEW	0024265	500-800	R7s	600	18,5	115,0
PURE BRONZE™ PBO 800W C NEW	0024264	500-800	Cable	600	18,5	115,0
PURE BRONZE™ PBO 800W SE NEW	0024260	500-800	GY 9,5	600	18,5	108,5
PURE BRONZE™ PBO 800W SEC NEW	0024266	500-800	GY 9,5 coded	600	18,5	110,0
PURE BRONZE™ PBO 1000W C 230 V	0024220	1.000	Cable	600	25,5	139,0
PURE BRONZE™ PBO 1000W C 400 V	0024221	1.000	Cable	600	25,5	139,0
PURE BRONZE™ PBO 1000W SE	0024222	500-1.000	GQ 9,5	600	25,0	129,0
PURE BRONZE™ PBO 1000W SE short	0024223	500-1.000	GY 9,5	600	25,0	108,5
PURE BRONZE™ PBO 1000W SEC short NEW	0024262	500-1.000	GY 9,5 coded	600	25,0	110,0
PURE BRONZE™ PBO 2000W C 400 V	0024230	2.000	Cable	600	27,0	174,0
TopLine						
PureBronze™ PBO 400W S LL	0024204	250-500	R7s	1.000	14,0	106,0
PureBronze™ PBO 400W SE LL	0024205	250-500	GY 9,5	1.000	14,0	103,0
PureBronze™ PBO 500W SE LL	0024213	300-600	GY 9,5	1.000	17,0	107,0
PureBronze™ PBO 1000W SE LL	0024224	500-1.000	GQ 9,5	1.000	25,0	129,0

Key to table for high-pressure lamps:

PB = PURE BRONZE™

O = Ozone-free (не выделяют озон)

S = цоколь R7s

SEC = Одноцокольная с кодом

C = Кабельная

SE = Одноцокольная

SL = R7s Удлин.

LL = LongLife

F = FDA quartz

* сохранение более 70% потока УФ.

** без учета цоколя

Вашему Вниманию: лампы для соляриев SYLVANIA могут быть использованы только при условии правильного подбора оборудования, лампы и режима для данного типа кожи.

ПО ЗАКАЗУ ВАШЕГО ТЕЛА.

Dual lamps.

Если требуются нестандартные решения - лучше довериться профессионалам. Мы готовы стать поставщиком полного цикла услуг, соответствующих Вашим ожиданиям.

► Twin: загар по спец-заказу от головы до кончиков пальцев ног

Каждая часть тела нуждается в различной доле УФ. С применением дифференцированного покрытия колбы для лица, тела, ног, наши лампы Twin (Dual) помогают получить лучшие результаты пигментации для каждой части тела. Вы легко определите это по специальному красно-синему окрасу лампы..



Вашему Вниманию: лампы для соляриев SYLVANIA могут быть использованы только при условии правильного подбора оборудования, лампы и режима для данного типа кожи.

Key to table for tanning tubes:

PB = PURE BRONZE™ (стандарт. экран)
 PPB = PurePowerBronze (удлин. экран)
 O = Open / „открытое“ стекло
 C = Closed / „Закрытое“ стекло
 LL = LongLife (увелич. срок службы)


R = с рефлектором
 * Мощность потока в типовой средней установке
 ** Рекомендованное время загара

*** сохранение более 70% потока УФ.
 **** УФ поток указан для режима 180Вт

Тип	Код Заказа	Мощность	Срок службы***	Длина	Средняя мощность потока*	UV-B	UV-A	Солнечный/эритемный фактор (fse)	Время загара** HT 3
Dual Lamps		(Вт)	(ч)	(см)	(мВт/см²)	(%)	(Вт)		(мин.)
PBO 160W 2,0/2,6 Twin R	NEW 0001270	160	600	176	23	2,0/2,6	37	0,27	8
PPB 250W 2,0/2,6 Twin R LL 2M	NEW 0001272	250	1.000	200	28	2,0/2,6	48	0,35	6

НОВЫЙ СЕРВИС В ИНТЕРНЕТЕ:

Подбор лучшей лампы.

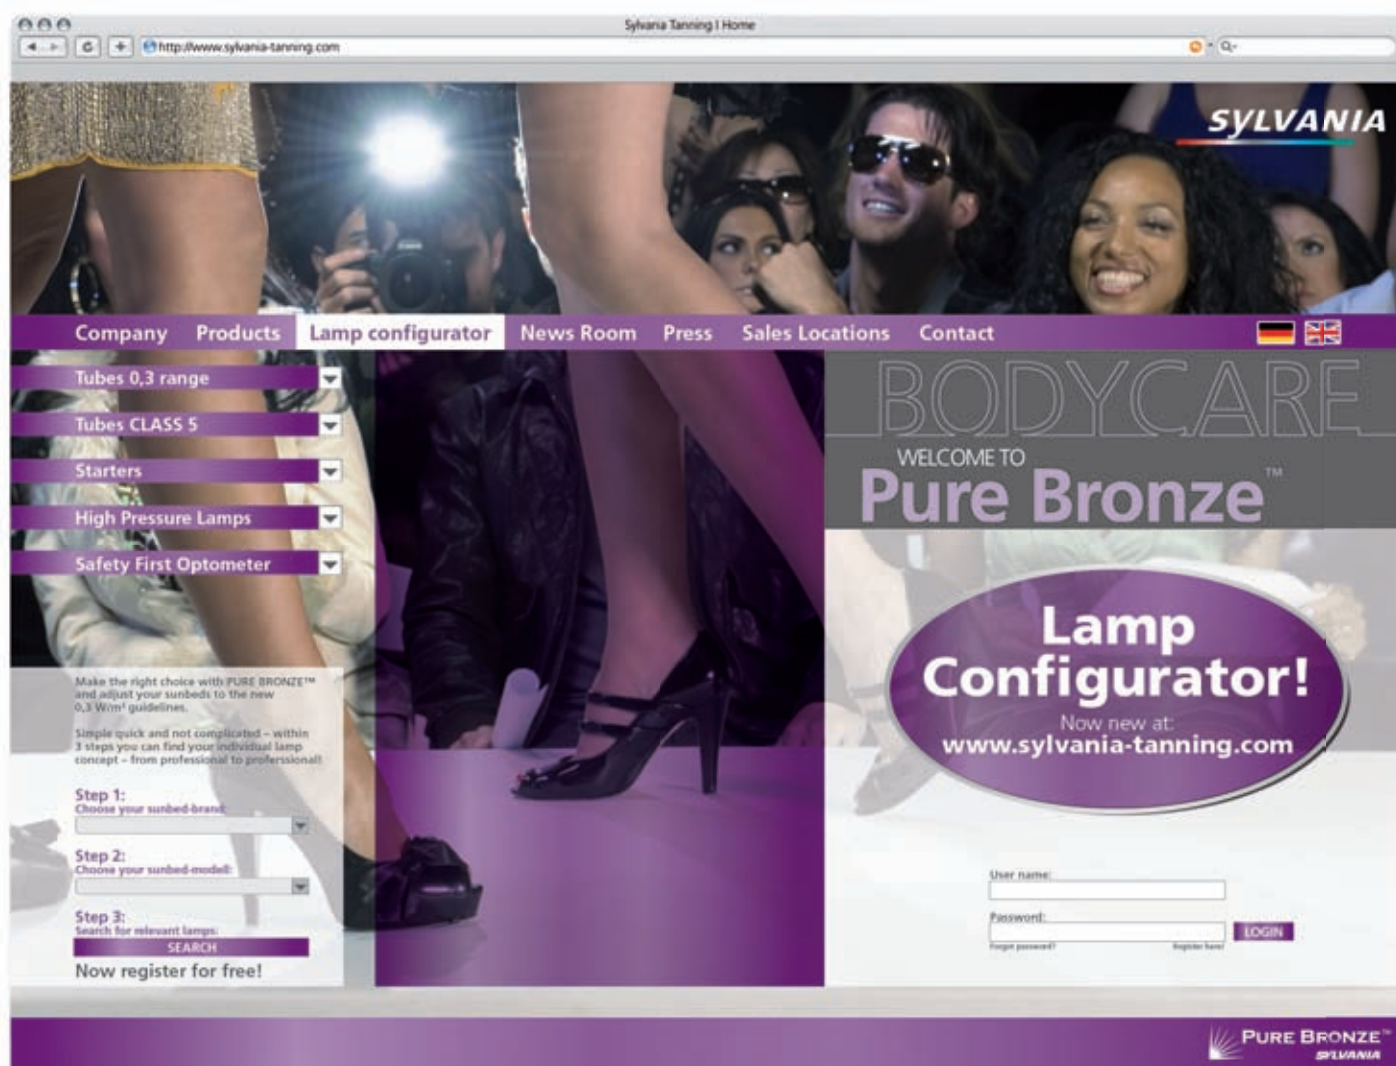

► PURE BRONZE™ в Интернете

Воспользуйтесь преимуществами нашего сайта и улучшайте Вашу студию сделав правильный выбор среди наиболее новых разработок.

► Безопасность превыше всего

Конфигуратор ламп PURE BRONZE™ поможет Вам быть уверенными, что Ваша студия предлагает клиентам сервис, отвечающий требованиям нормативов 0.3.

► Наши знания и опыт всегда к Вашим услугам

Конфигуратор ламп PURE BRONZE™ удивительно легко решит задачу правильного оборудования Вашей студии. Именно легко и просто сделать правильный выбор перед покупкой.

► Мы благодарны Вам за оказанное доверие.

Мы много работаем над тем, чтобы специализированный сайт **www.sylvania-tanning.com**, посвященный только лампам для ухода за телом, стал Вашим ежедневным помощником и консультантом в нашем общем деле.



PURE COLLAGEN™ – МОЛОДОСТЬ КОЖИ

Красота, привлекательность, здоровье




► PURE COLLAGEN™ . Новый уровень.

Коллаген - важный структурный элемент кожи, обуславливающий упругость и эластичность. Фибробласты (клетки, производящие коллаген) постоянно заняты его восстановлением. Если восстановление коллагеновых клеток активизировать, наблюдается „эффект подтяжки” - кожа становится гладкой.

► Sylvania строит новые стандарты Коллагеновой Терапии.

Опыт в создании как трубчатых, так и ламп высокой интенсивности помогают получить высокие показатели спектральных характеристик и достичь максимальный уровень активизации процесса воспроизведения коллагена.

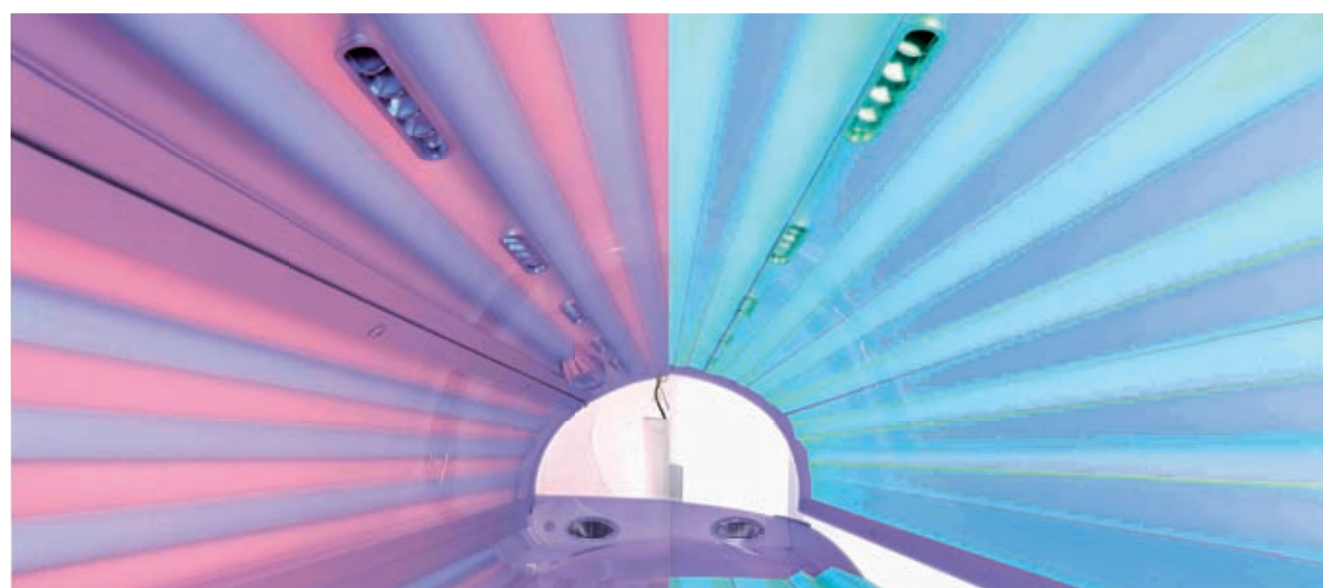

Режим Коллагенарий с PURE COLLAGEN™

Режим Солярий

ЗАБОТА О МОЛОДОСТИ КОЖИ

Революционные технологии света для молодости кожи

Коллагеновые клетки расположены под верхним слоем кожи, и свет должен обладать рядом спектральных особенностей, чтобы достичь цели. Во-первых - эпидермис, отсекающий короткие волны синего и зеленого цветов - рис1, иллюстрирующий кривую пропускания эпидермиса. Отсюда правило - коллагеновые лампы должны преобладать в красно-желтом спектре. Далее - свет должен проникнуть в толщу дермиса, где проходит процесс восстановления коллагеновых клеток - слой, насыщенный кровью, богатой гемоглобином, красный цвет которого также является результатом острого поглощения синего и зеленого спектров - рис2.

Оптическое поглощение Эпидермиса

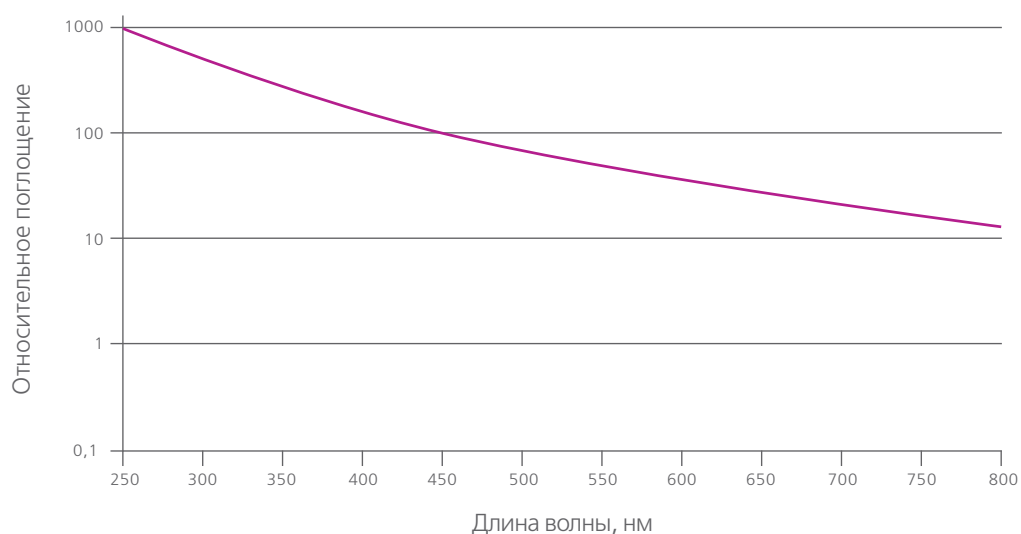


Рис. 1

Оптическое поглощение гемоглобина

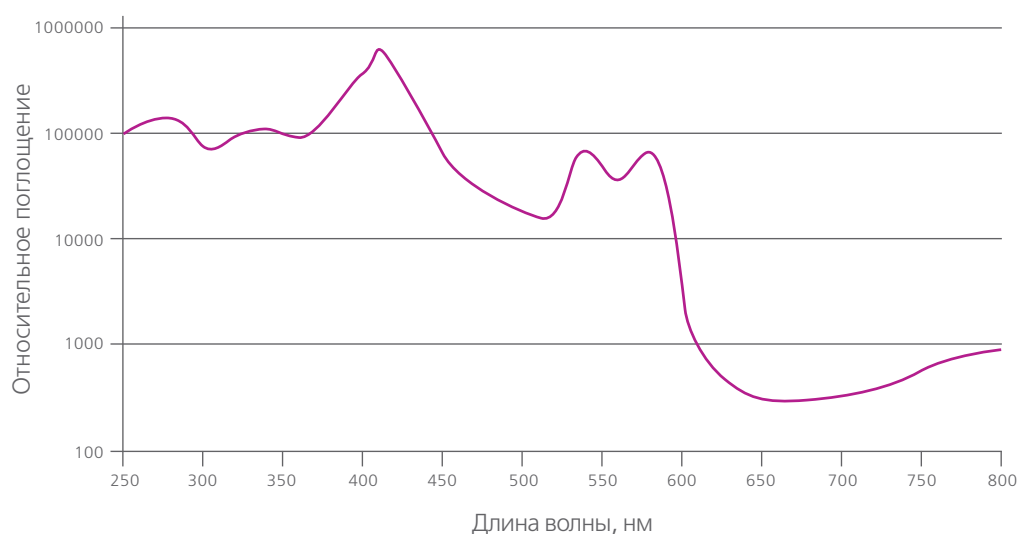


Рис. 2

PURE COLLAGEN™ – ТРУБЧАТЫЕ И ВЫСОКО-ИНТЕНСИВНЫЕ Ассортимент



Трубчатые	Код Заказа	Мощность (Вт)	Срок Службы (ч)	Длина (см)
PC Active500 15W	0003001	15	600	180
PC Active500 25W	0003002	25	600	180
PC Active500 100W R	0001315	100	600	180
PC Active500 160W R	0001316	160	600	180
PC Active500 120W R 2m	0001324	120	600	180
PCC Active500 180/250W R 2m	0001317	200-250	600	200

Высокой интенсивности	Код Заказа	Мощность (Вт)	Цоколь	Срок Службы (ч)	Макс. Длина (мм)
PC HighActive 400W SE (Single ended)	0024280	400	GY 9,5	600	103,0
PC HighActive 400W DE (Double ended)	0024281	400	R7s	600	106,0

Представительство в СНГ
Москва,
Новослободская 21, 601
Т. +7 495 935 70 48
Ф. +7 495 937 70 08
info.ru@havells-sylvania.com

www.havells-sylvania.com

CAT5827 03/2011

www.havells-sylvania.com

 **PURE COLLAGEN™**
SYLVANIA

www.havells-sylvania.com

 **PURE BRONZE™**
SYLVANIA